

MONTACARGAS LIUGONG



CPCD25A / CPCD30A / CPCD35A



EQUIPOS RESISTENTES
PARA UN MUNDO EXIGENTE



Nuevos equipos
"Serie A" Línea 2016

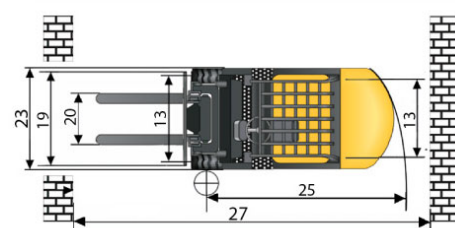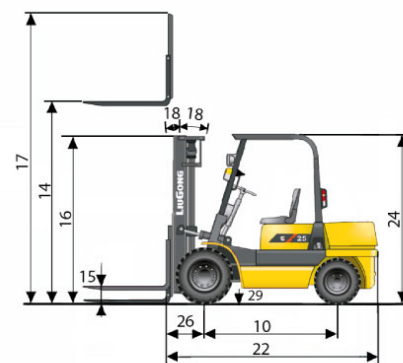

01	MODELO	CPCD25A	CPCD30A	CPCD35A
02	Tipo de Motor	Diesel / GLP Dual	Diesel / GLP Dual	Diesel / GLP Dual
03	Capacidad	2500kg	3000kg	3500kg
04	Centro de carga	500mm	500mm	500mm
05	Peso operativo	3540kg	4230kg	4430kg
06	Eje carga/descarga (delant.)	5320kg/1400kg	6370kg/1660kg	7080kg / 1600kg
07	Eje carga/descarga (trasera)	720kg/2140kg	860kg/2570kg	850kg / 2830kg
08	Tipo de llanta	Neumática / Sólida	Neumática / Sólida	Neumática
09	Ruedas delanteras/Traseras	2/2	2/2	2 / 2
10	Distancia entre ejes	1650mm	1700mm	1700mm
11	Tamaño de llantas delanteras	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
12	Tamaño de llantas Traseras	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
13	Ancho de llantas del./ Tras.	970mm / 980mm	1000mm / 980mm	1000mm / 980mm
14	Elevación máx. horquillas	3000mm / 4700mm	3000mm / 4700mm	3000mm / 4700mm
15	Elevación libre DT/TT	130mm / 1074mm	145mm / 1034mm	145mm / 1034mm
16	Altura mastil plegada DT/TT	2040mm/2110mm	2120mm / 2190mm	2120mm / 2190mm
18	Inclinación Mastil, Fw/Bk DT/TT	6°/12° / 6°/6°	6°/12° / 6°/6°	6°/12° / 6°/6°
19	Ancho de Mastil	1040mm	1100mm	1100mm
20	Extensión horquillas (Max/Min)	222mm / 1010mm	272mm / 1072mm	272mm / 1072mm
21	Dimensión horquillas (Al*An*Lr)	45 x 100 x 1070mm	45 x 122 x 1070mm	50 x 122 x 1070mm
22	Longitud hasta cara de horquilla	2600mm	2705mm	2743mm
23	Ancho total	1150mm	1225mm	1225mm
24	Altura del techo protector	2100mm	2125mm	2125mm
25	Radio de giro	2190mm	2400mm	2435mm
26	Voladizo de horquilla (DT)	457mm	471mm	476mm
27	Pasillo mínimo para apilamiento a 90° añadir largo de carga y luz	3950mm	4141mm	4176mm
28	Distancia Min. suelo (sin carga)	120mm	135mm	135mm
29	Distancia mínima suelo (centro de distancia entre ejes)	140mm	140mm	140mm
30	Velocidad de desplazamiento (Con carga / Sin carga)	19km/h / 20km/h	18.5km/h / 19km/h	18.5km/h / 19km/h
31	Velocidad de elevación (Con carga / Sin carga)	0.46m/s / 0.50m/s	0.43m/s / 0.45m/s	0.43m/s / 0.45m/s
32	Velocidad mínima (Con carga / Sin carga)	0.55m/s / 0.40m/s	0.46m/s / 0.4m/s	0.46/0.4m/s / 0.4m/s
33	Fuerza de tracción carga Max.	1800kg / 1600kg	2000kg	2000kg
34	Max. Pendiente (Con carga / Sin carga)	18% / 20%	20% / 20%	20% / 20%
35	Freno de servicio	De pie e Hidráulico	De pie e Hidráulico	De pie e Hidráulico
36	Freno de parqueo	De mano y Mecánico	De mano y Mecánico	De mano y Mecánico
37	Motor - Fabricante	XINCHAI / NISSAN	XINCHAI / NISSAN	XINCHAI / NISSAN
38	Motor- Modelo	A498BT1 / K25	A498BT1 / K25	A498BT1 / K25
39	Motor - Emisión	Euro Tier III / N/D	Euro Tier III / N/D	Euro Tier III / N/D
40	Motor - Cilindros	4 / 4	4 / 4	4 / 4
41	Motor - Cilindrada		3,17Ltrs / 2,488Ltrs	
42	Motor - Potencia nominal		36.8kw/2400rpm / 37.4kw/2300rpm	
43	Motor - Torque máximo		186N.m/1800rpm / 176.5N.m/1600rpm	

