


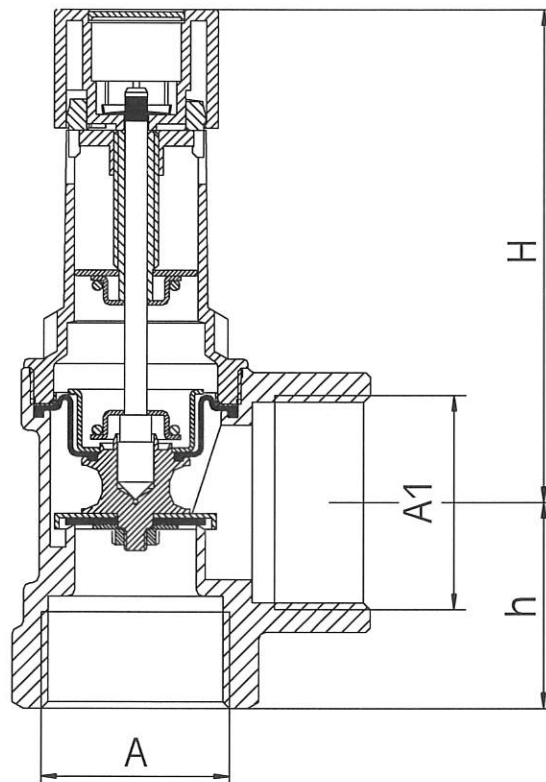

Nennweite		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Baumaße	A	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 2"
	A1	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 2"	Rp 2 1/2"
	H (mm)	50	52	79	110	176	195
	h (mm)	28	34	40	46	55	66
Ansprechdruck (bar)		max. Heizleistung des Wärmeerzeugers (kw)					
	1,5	36	72	144	252	433	650
	2	43	86	172	302	518	778
	2,5	50	100	200	350	600	900
	3	56	112	224	395	678	1017
	4	70	140	280	490	840	1260
	5	84	168	336	588	1008	1512
	6	94	189	379	666	1140	1700

* für den Einsatz in Anlagen gem. TRD 721 gilt für die Einstellung von 3 bar die gleiche max. Heizleistung wie für 2,5 bar (Bundesrepublik Deutschland).