


HYBRID STEPPING MOTOR MOD.



17HW3448N-21AD

COLORS OF LEAD WIRES

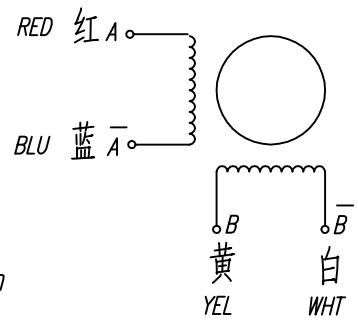

DIMENSIONS

unit=mm

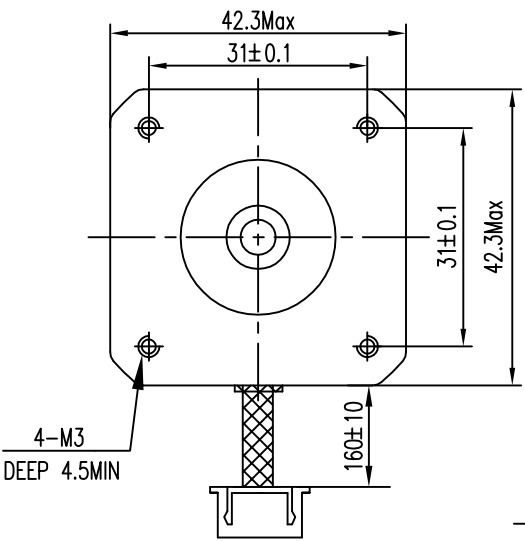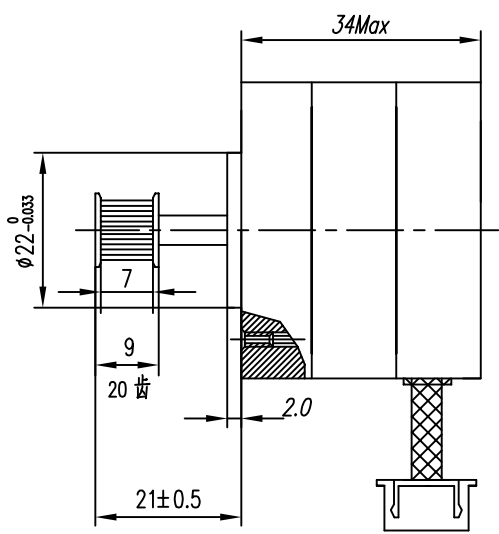

SPECIFICATIONS

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$0.9 \pm 5\%$	°/STEP	
VOLTAGE	静电压	4.2	V	
CURRENT	电流	0.48	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	20 ± 10%	Ω /PHASE	
INDUCTANCE	电感	25 ± 20%	mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	静转矩	25	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	0.8	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007		

设计	20160220	审核		技术规格书		BALONG MOTOR
工艺		批准				常州宝龙电机有限公司
				版本 NR	共 张第 张	