
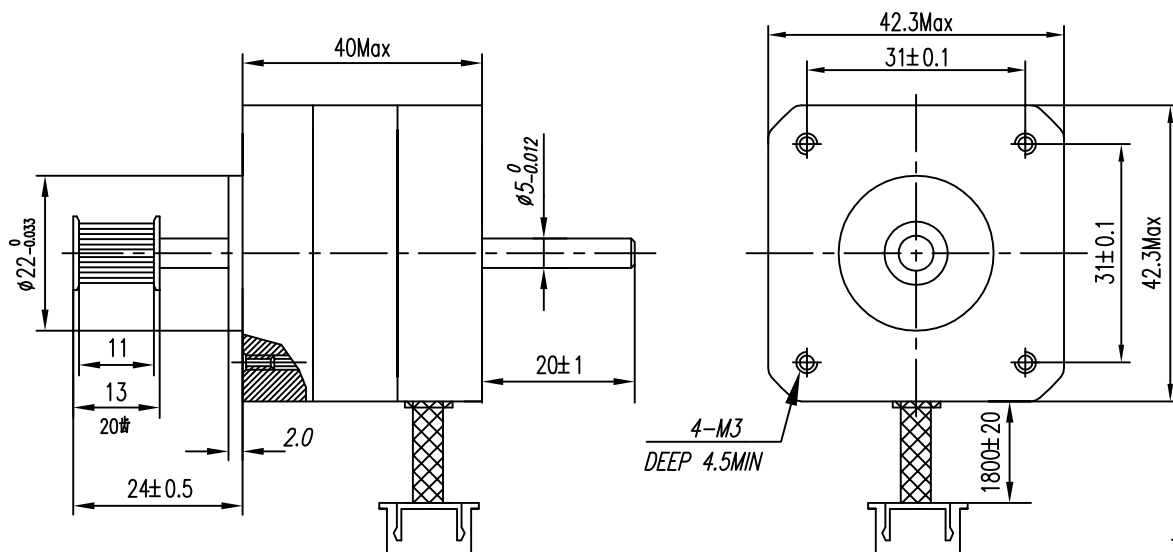


HYBRID STEPPING MOTOR MOD.

17HW4410N-24AD-01-1800

☐ COLORS OF LEAD WIRES☐ DIMENSIONS

unit=mm

☐ SPECIFICATIONS

PHASE	相数	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$0.9 \pm 5\%$	°/STEP	
VOLTAGE	静电压	4.2	V	
CURRENT	电流	1.0	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$4.2 \pm 10\%$	Ω /PHASE	
INDUCTANCE	电感	$6.5 \pm 20\%$	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	25	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	1.2	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007		

设计

20160220

审核

工艺

批准

技术规格书

BAOLONG MOTOR

常州宝龙电机有限公司

版本 NR

共 张 第 张