




IPCSUN


工业互联网通信专家

EIO系列通过以太网实现开关量控制

1、EIO0202硬件连接

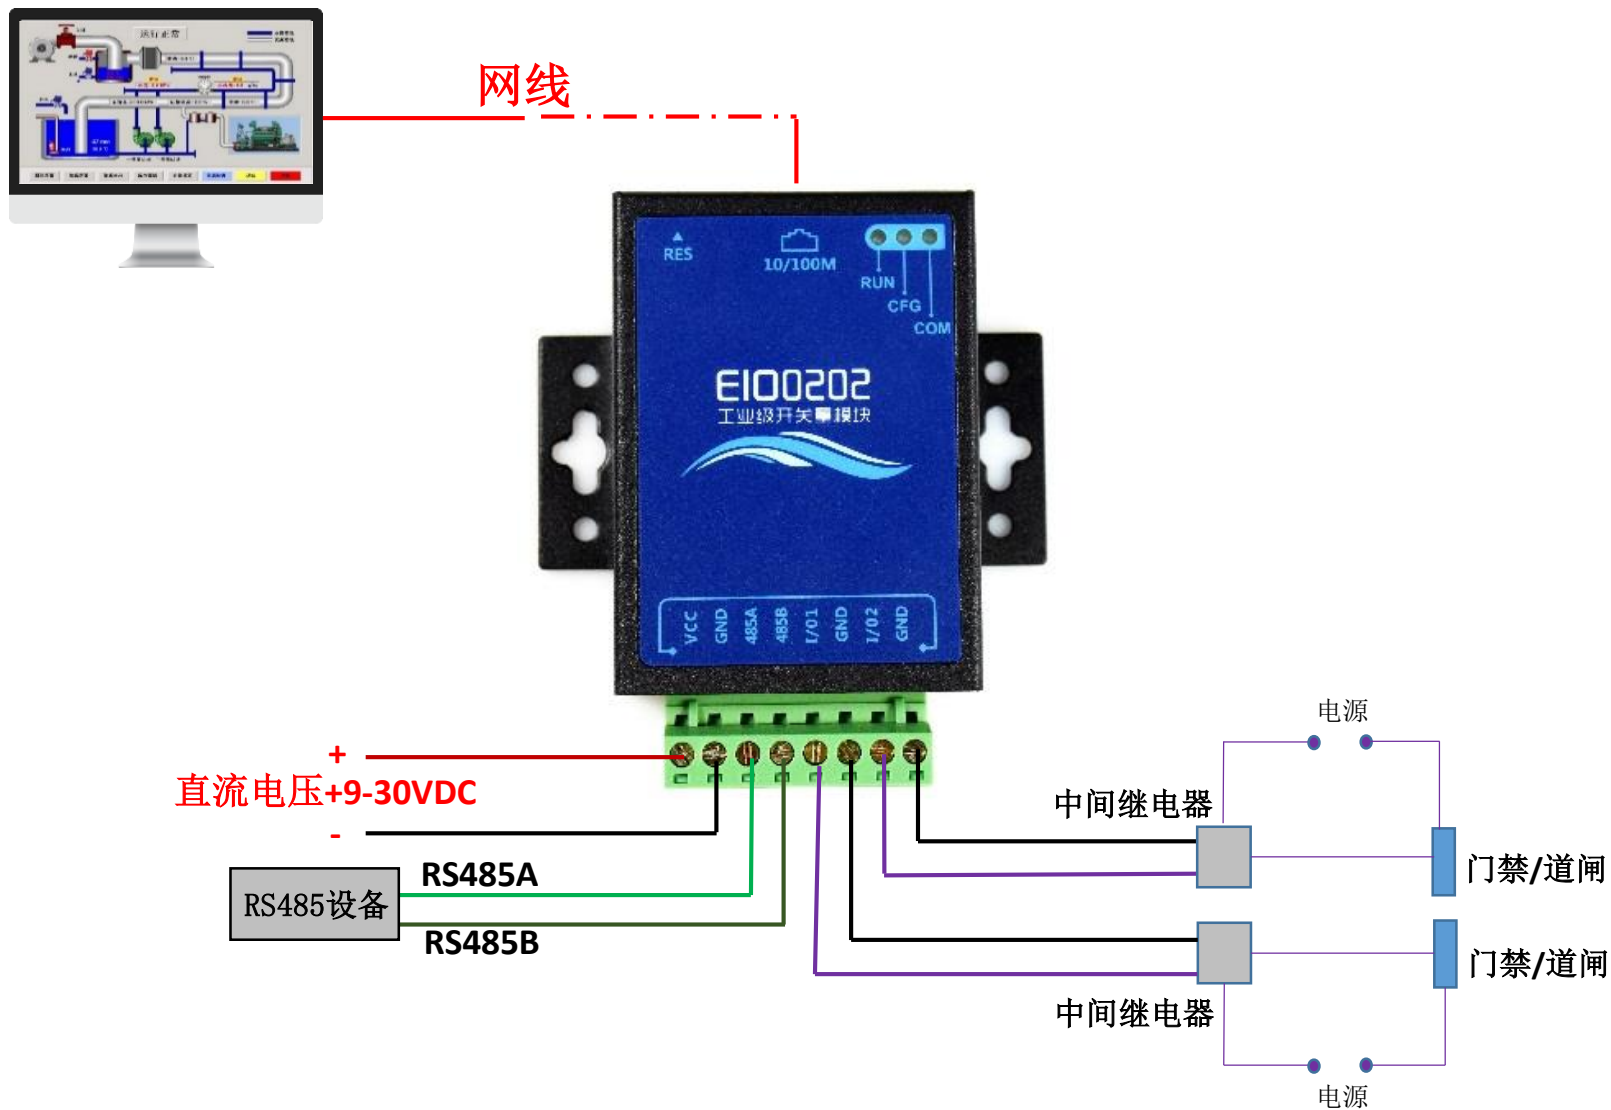


设备接口说明

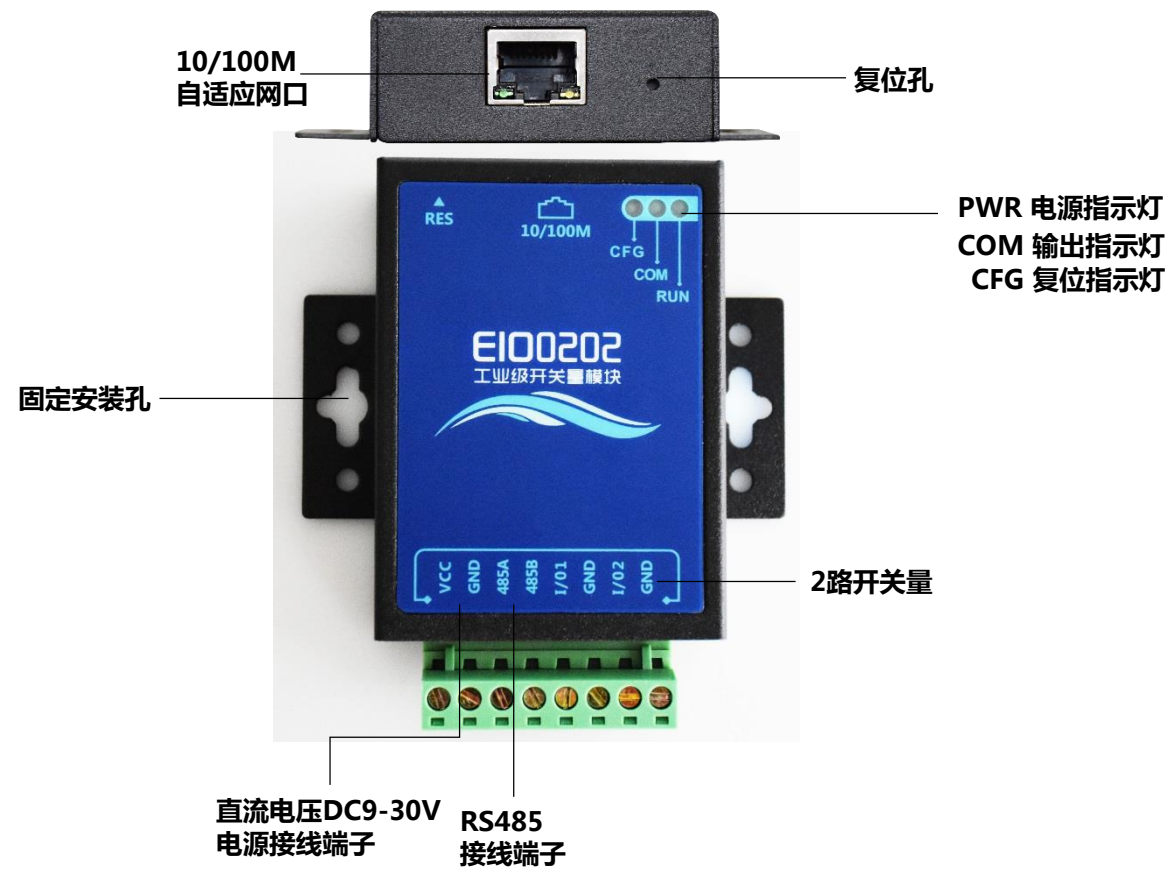


1、设备配置


搜索设备及读取设备参数

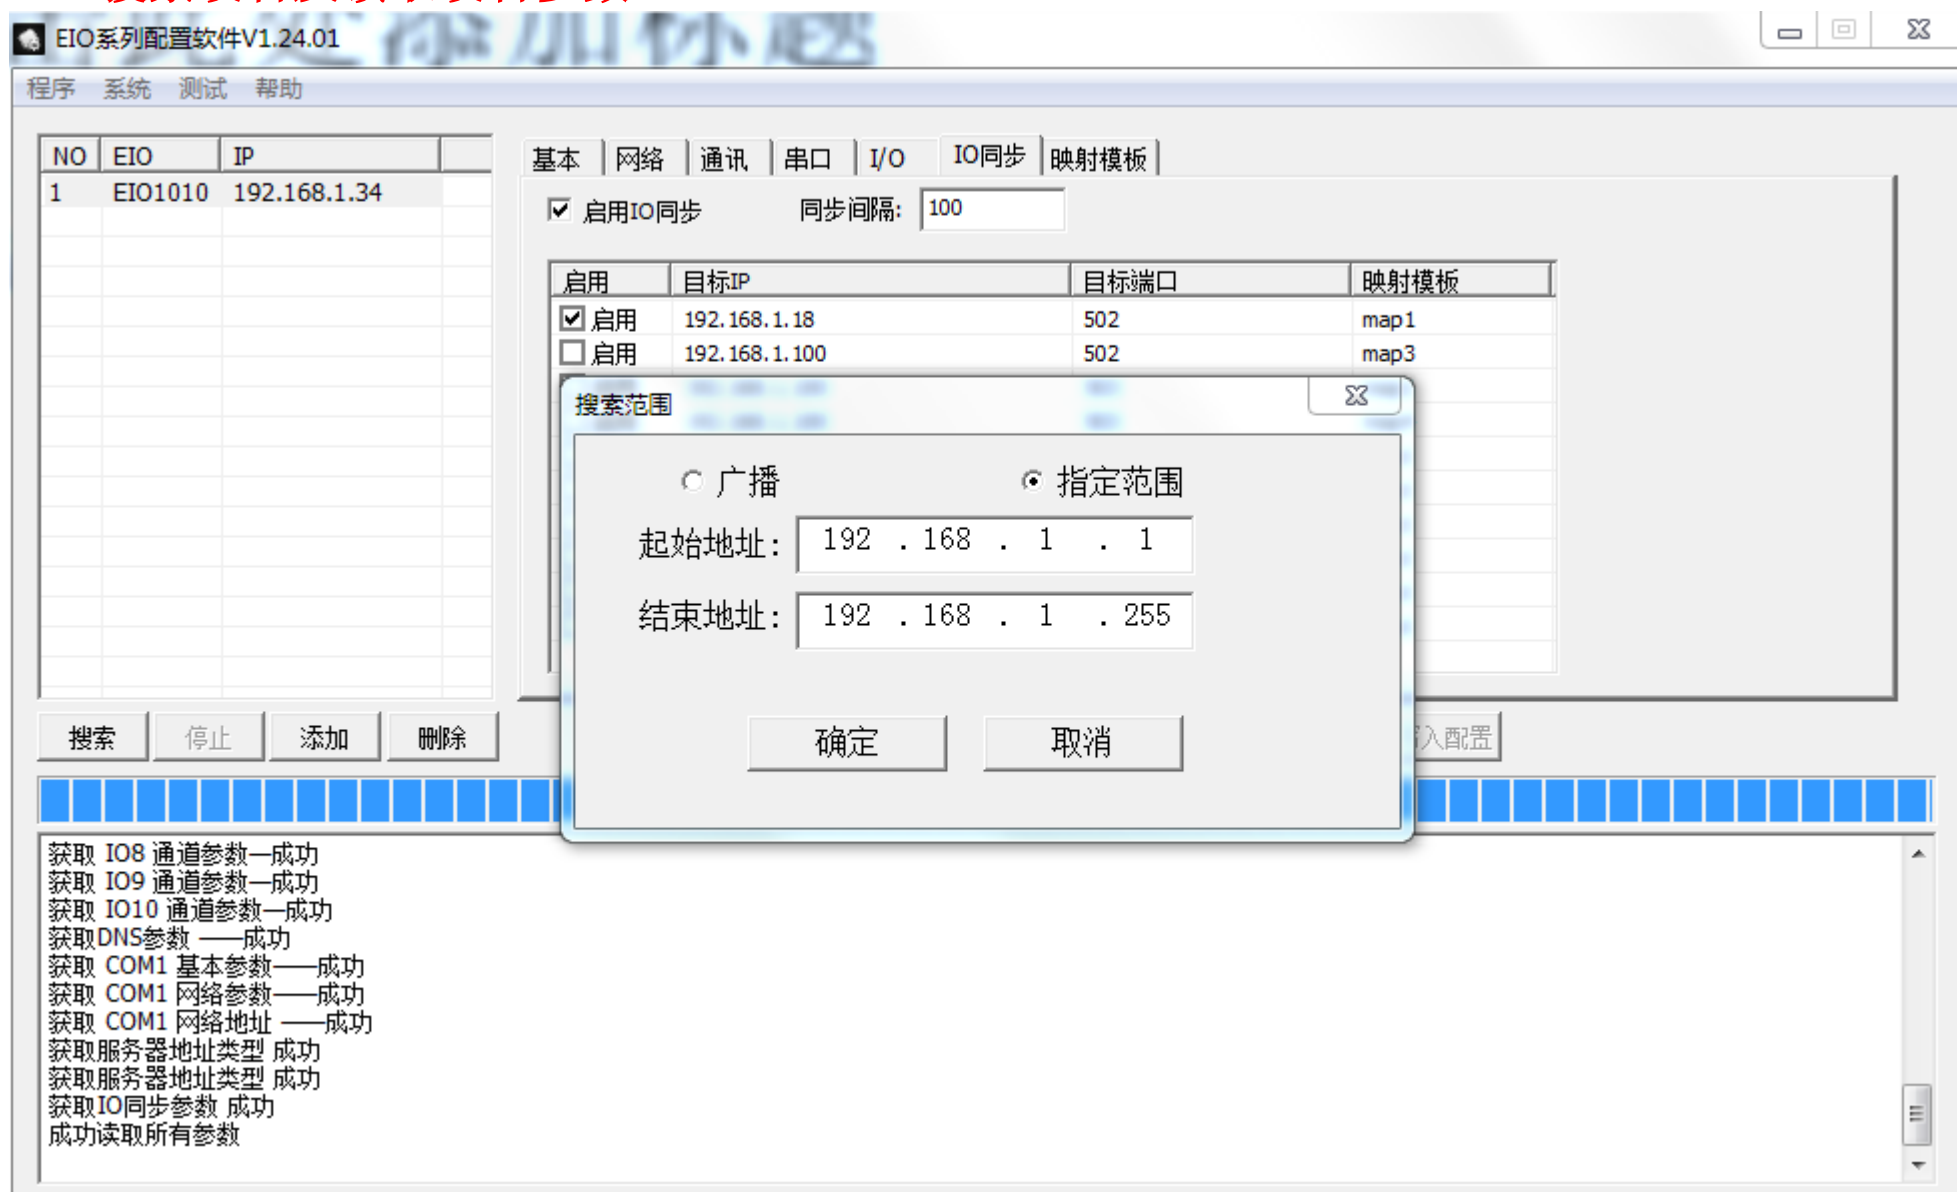


读取设备参数

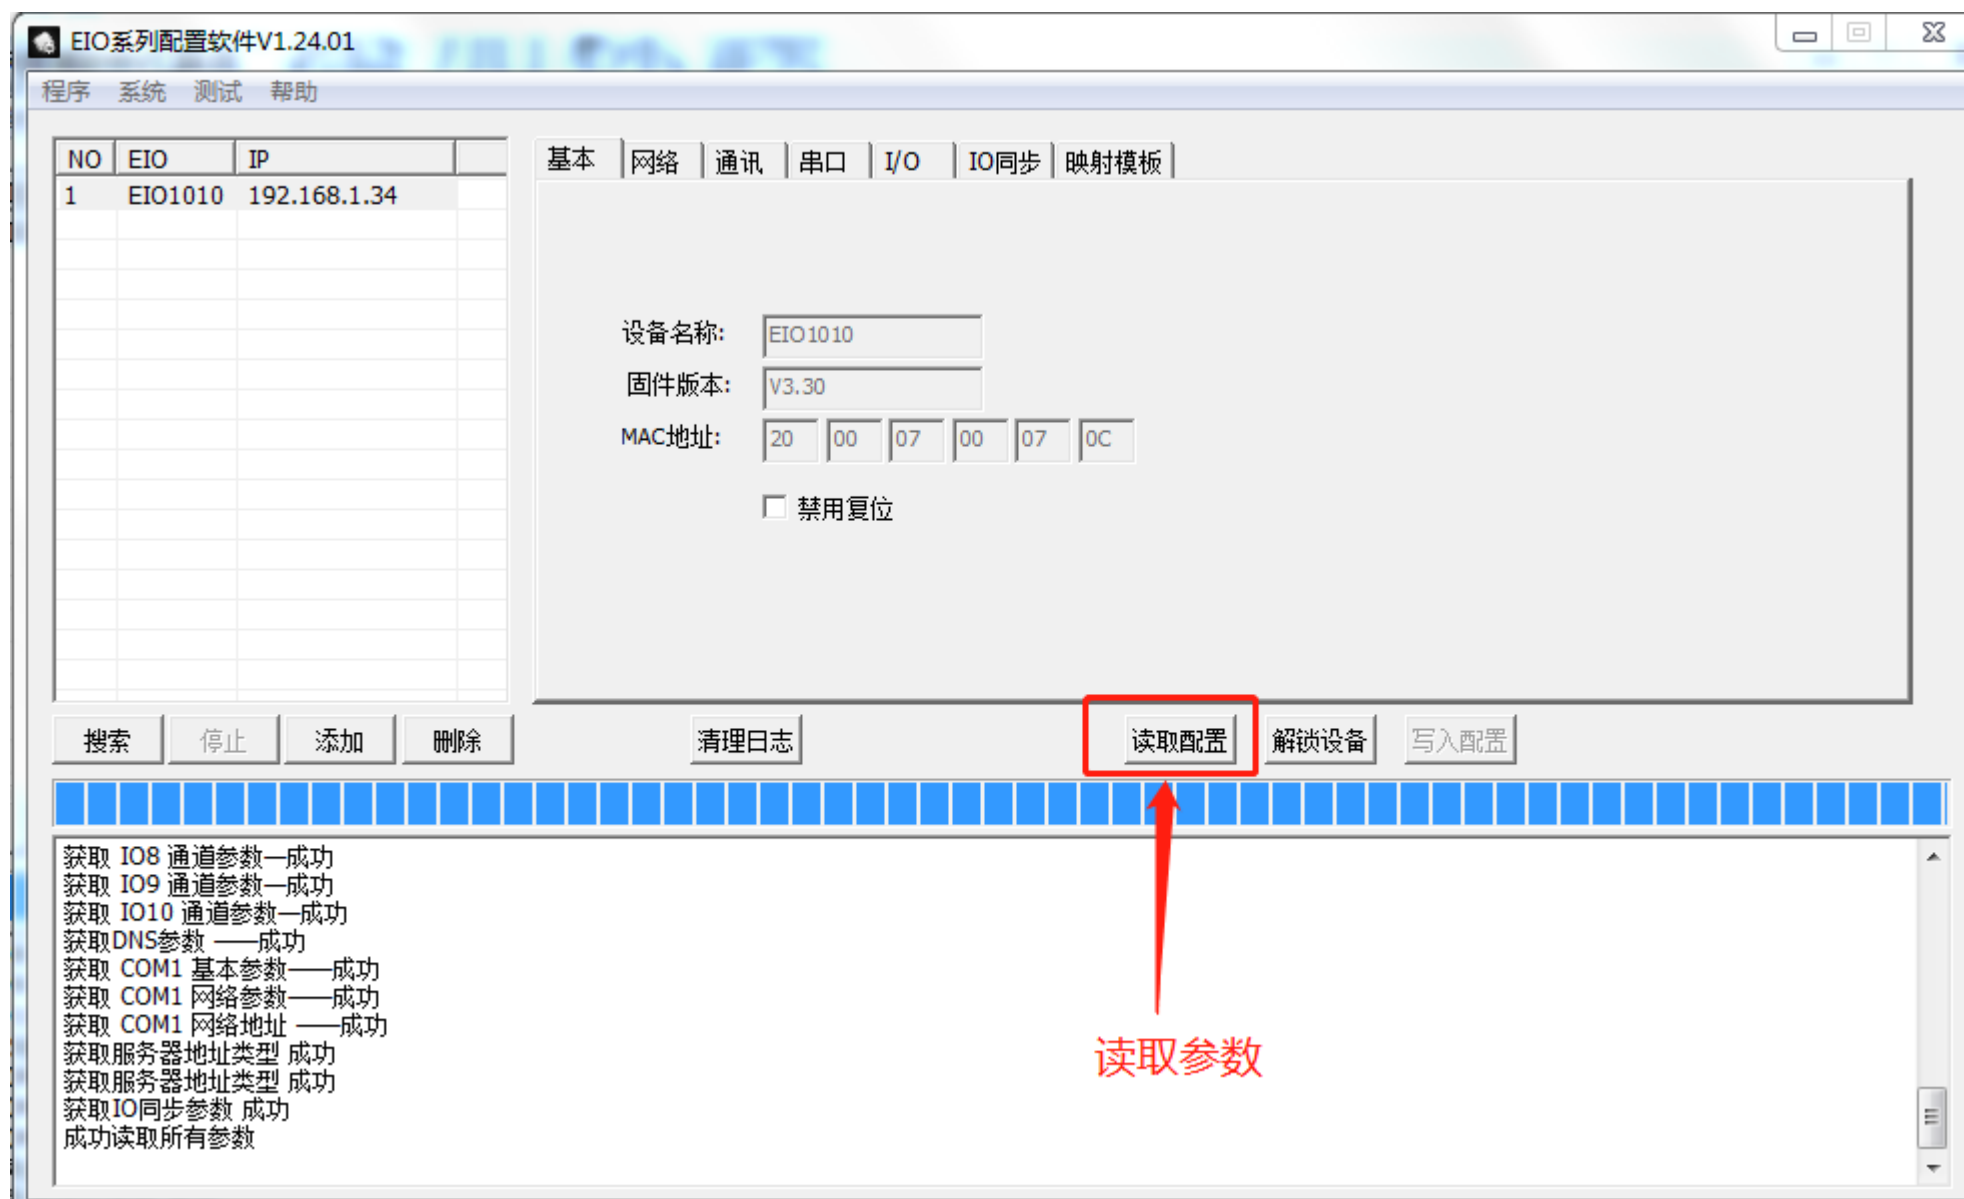


2、网络参数设置

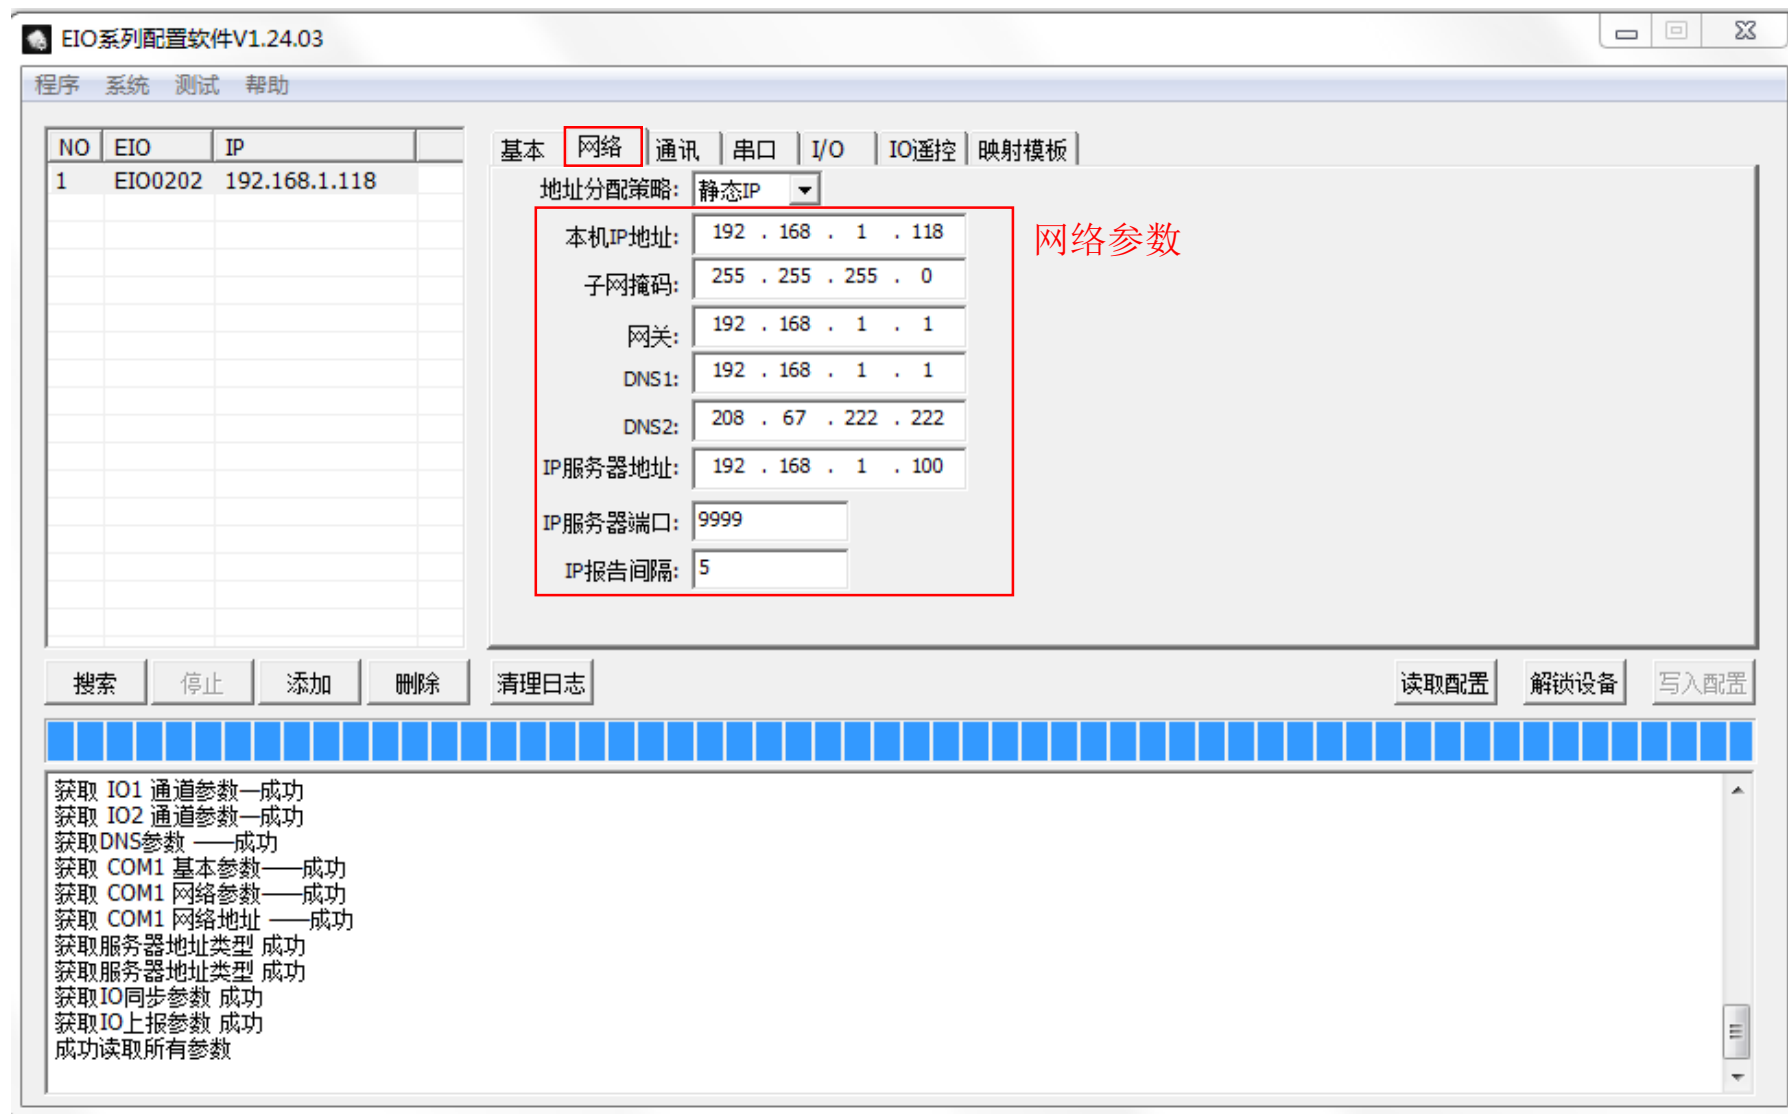


3、开关量通道参数设置

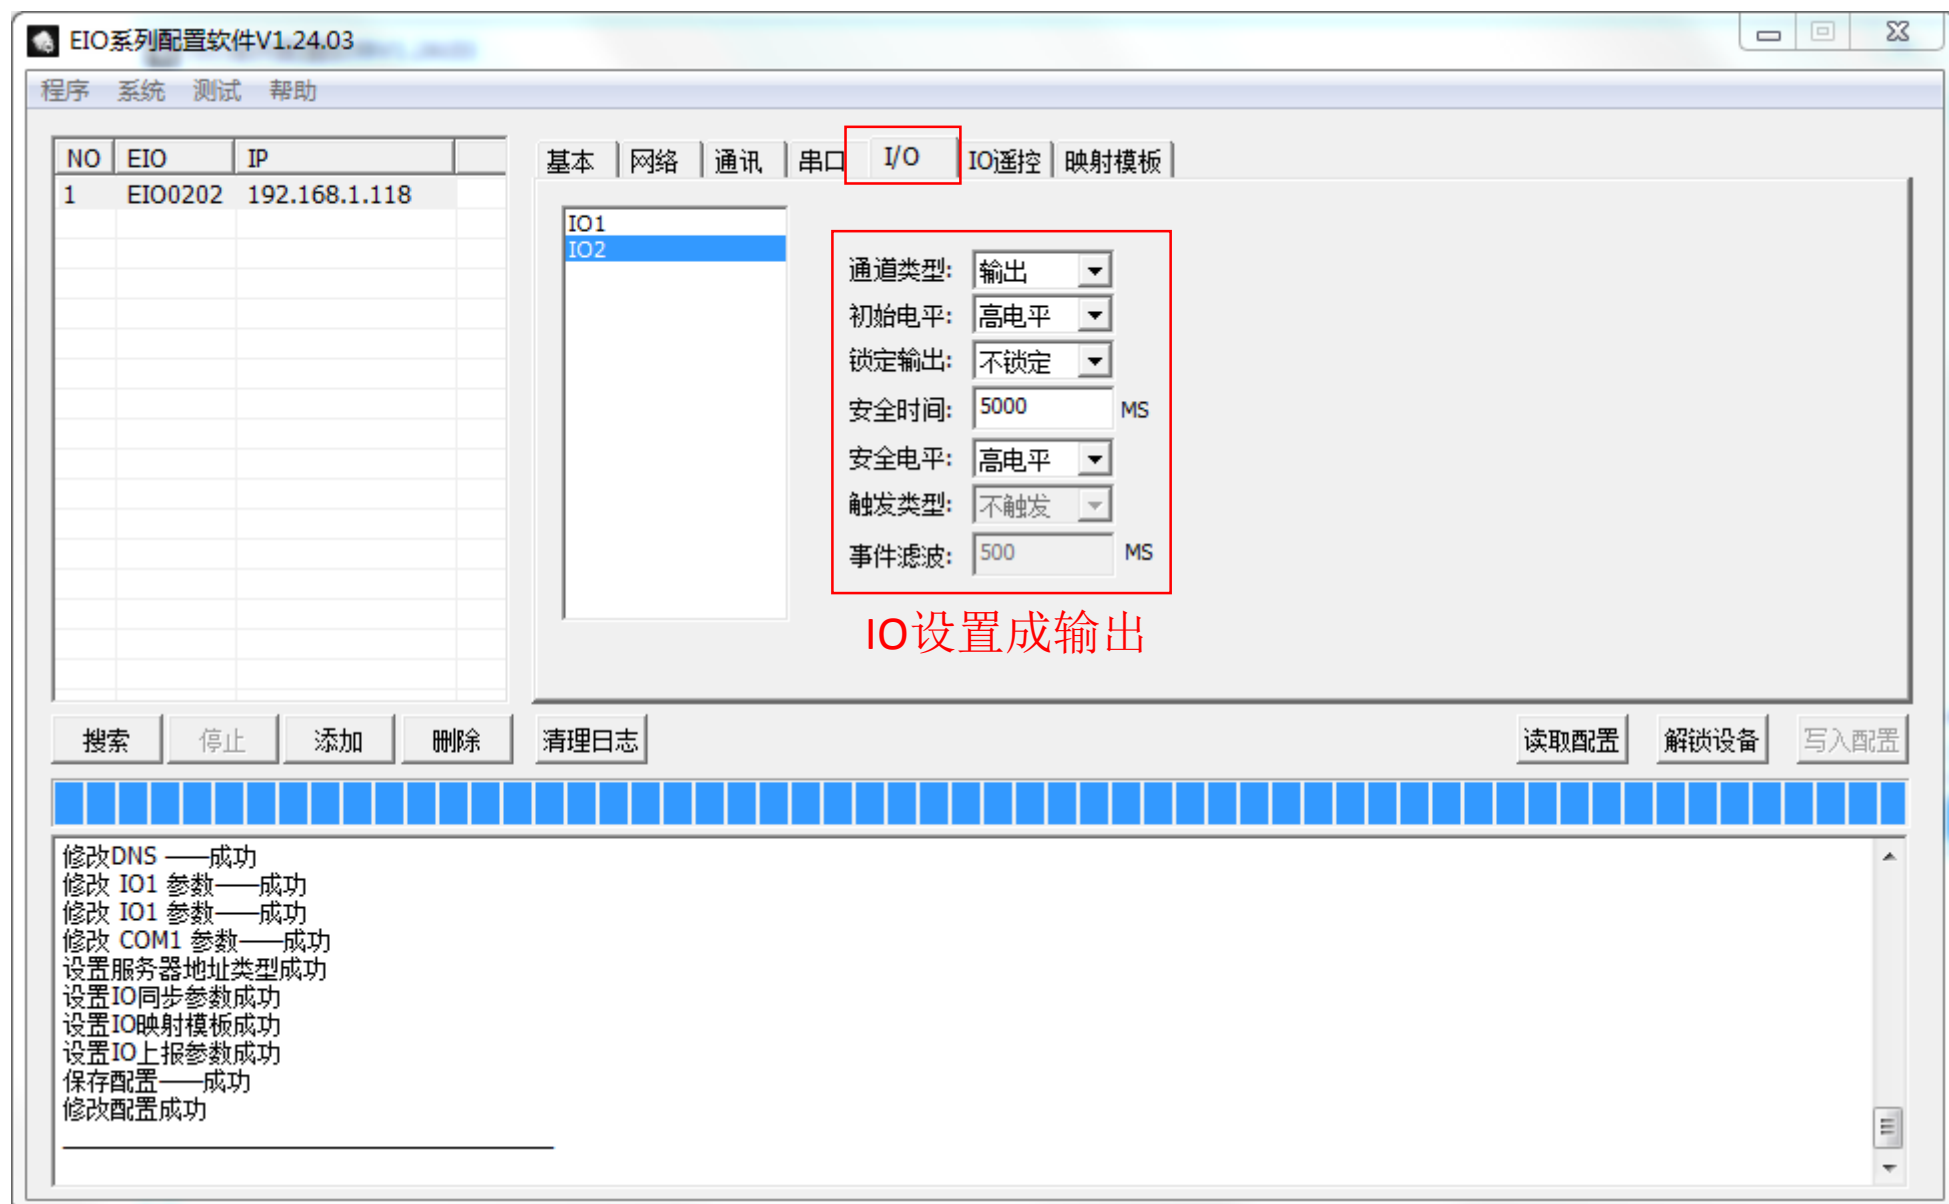

4、通讯参数设置

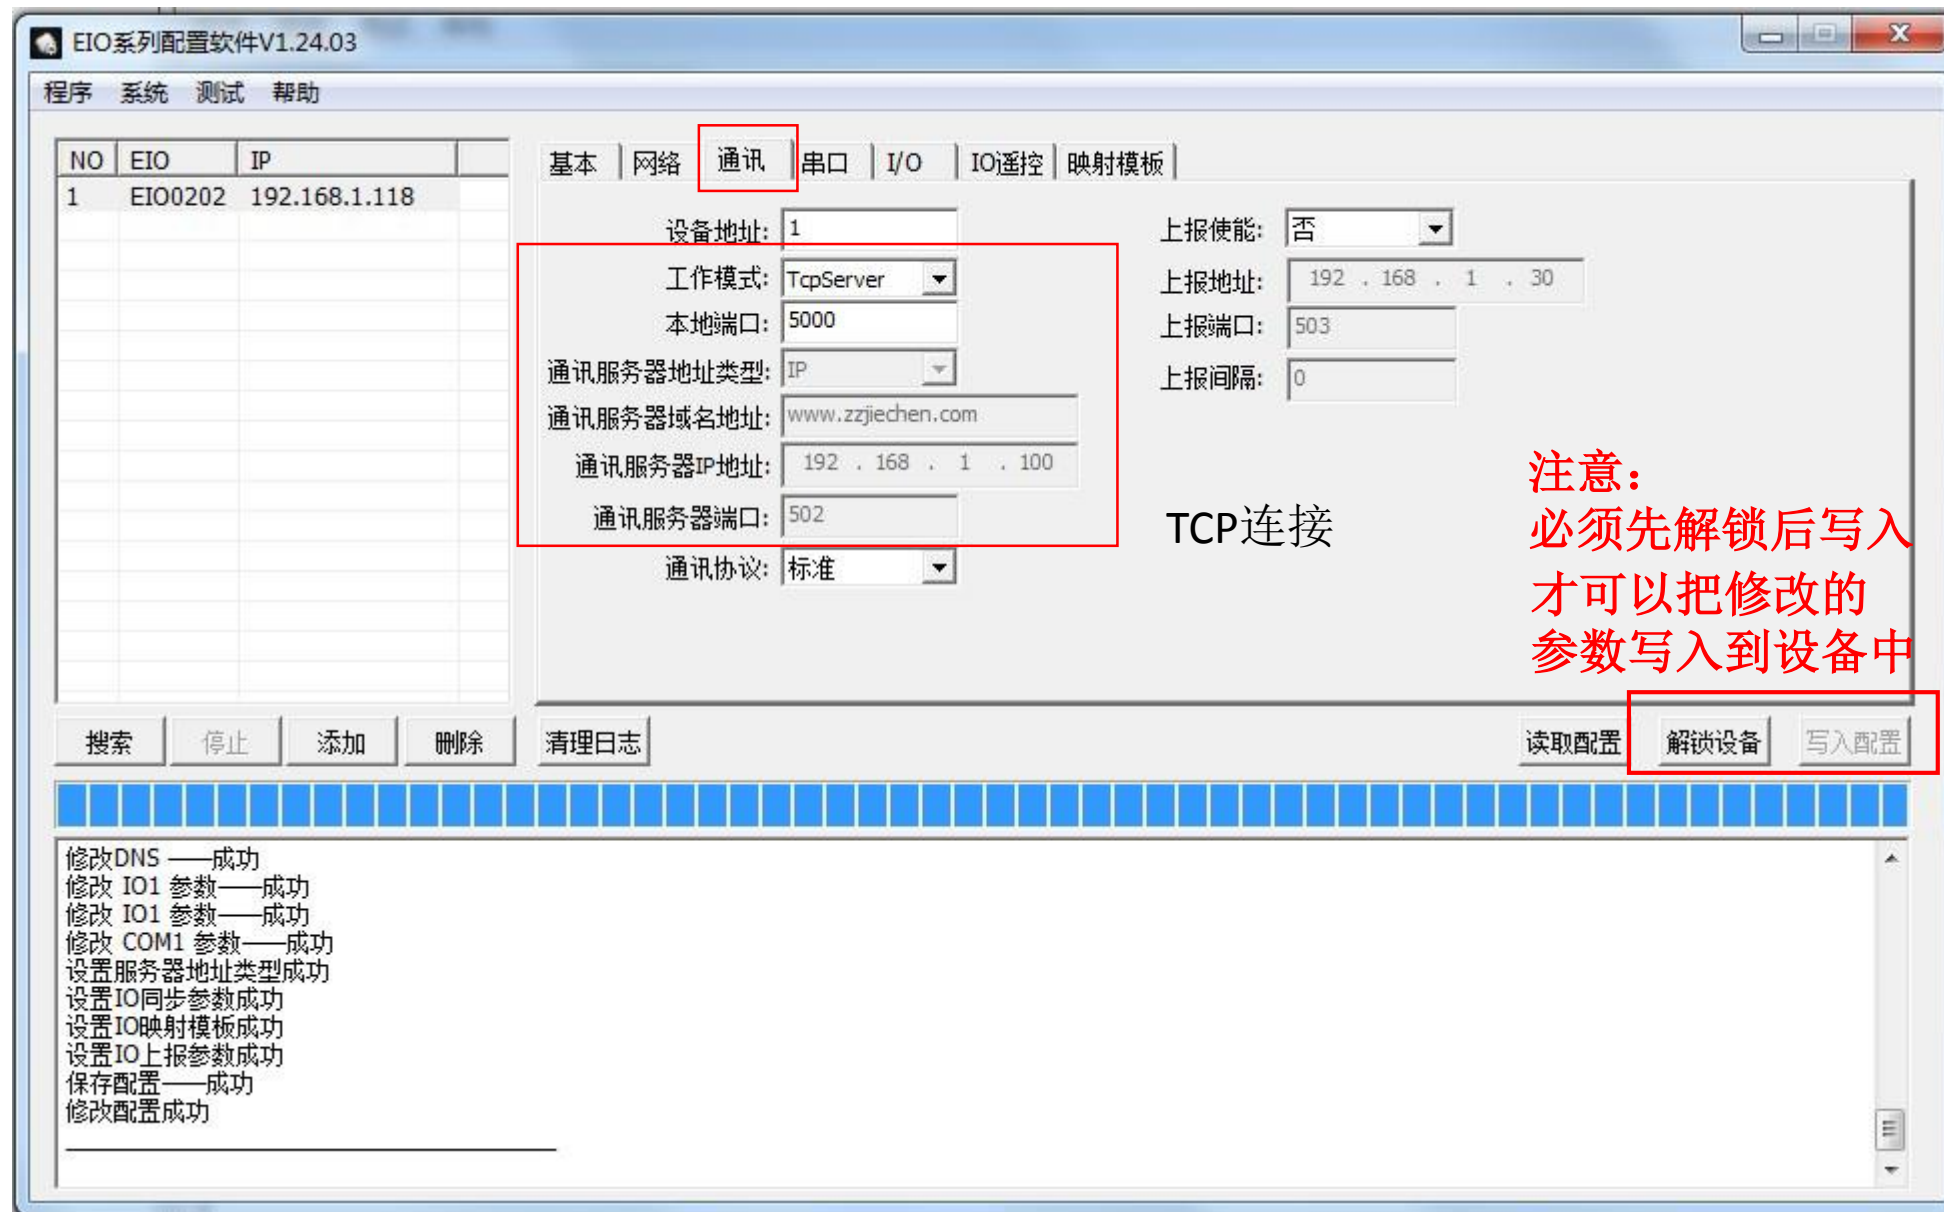

5、利用配套测试软件测试开关量控制输出

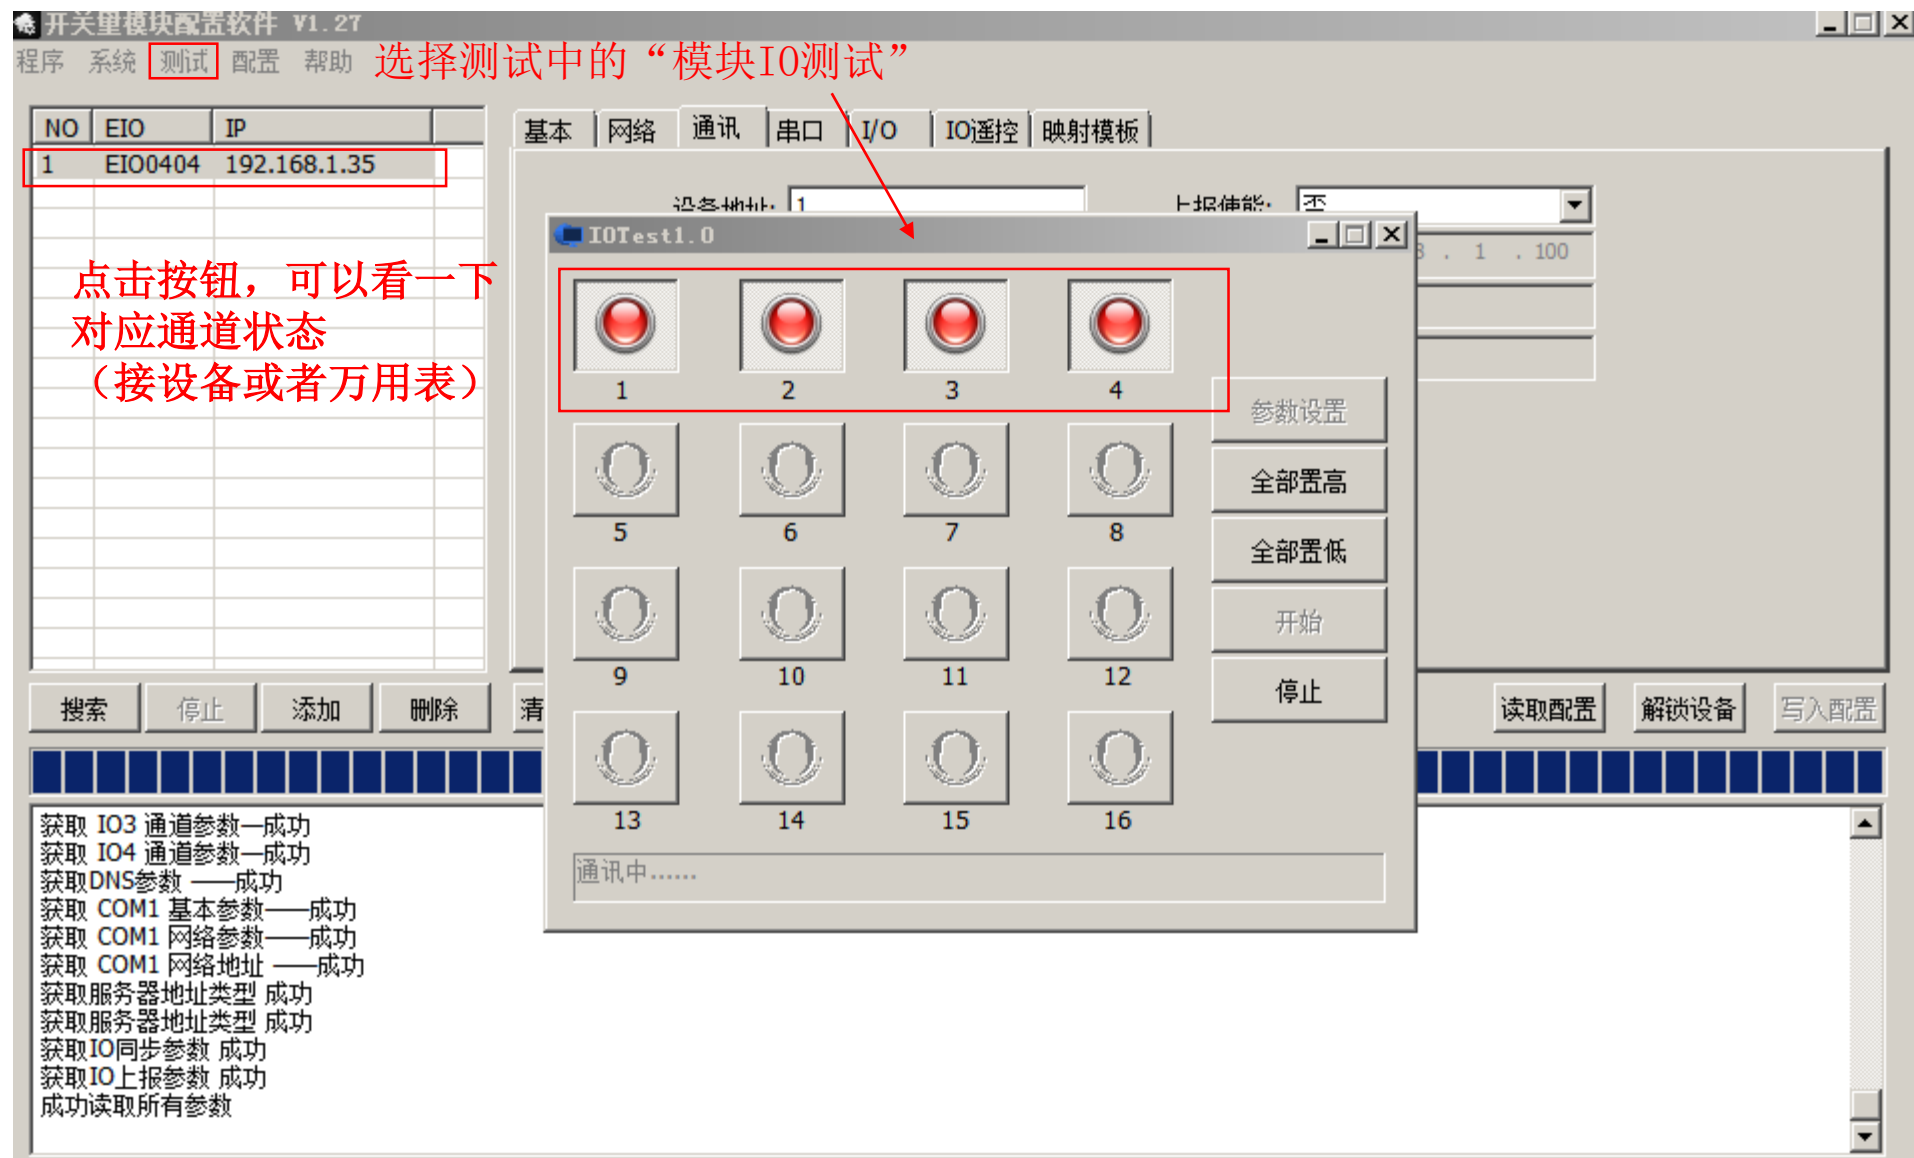

6、利用设备MODBUS协议测试开关量控制

5.1.4. 功能码 0x10

Modbus 中此功能码是用来写连续的多个保持寄存器，此系列模块可以通过这个功能码同时写“置高寄存器”和“置低寄存器”来完成 I/O 状态的设定。其通讯数据格式如下：

主机请求

功能码	一个字节	0x10
起始地址	两个字节	0x0002 ~ 0x0003
寄存器数量	两个字节	1 ~ 2 (N)
字节数	一个字节	2 或 4
寄存器值	N * 2 个字节	


模块响应

功能码	一个字节	0x10
起始地址	两个字节	0x0002 ~ 0x0003
寄存器数量	两个字节	1 ~ 2 (N)

举例用这个命令同时写“置高寄存器”和“置低寄存器”，将模块 I/O 通道 2 和 3 置高、通道 4 和 5 置低。其通讯内容如下：

请求		响应		备注
域名	值	域名	值	
地址	0x01	地址	0x01	标准协议用
功能码	0x10	功能码	0x10	标准和 modbus 均用
起始地址高	0x00	起始地址高	0x00	标准和 modbus 均用
起始地址低	0x02	起始地址低	0x02	标准和 modbus 均用
寄存器数量高	0x00	寄存器数量高	0x00	标准和 modbus 均用
寄存器数量低	0x02	寄存器数量低	0x02	标准和 modbus 均用
字节数	0x04			标准和 modbus 均用
置高寄存器高	0x00			标准和 modbus 均用
置高寄存器低	0x06			标准和 modbus 均用
置低寄存器高	0x00			标准和 modbus 均用
置低寄存器低	0x18			标准和 modbus 均用

第 19 页 共 52 页

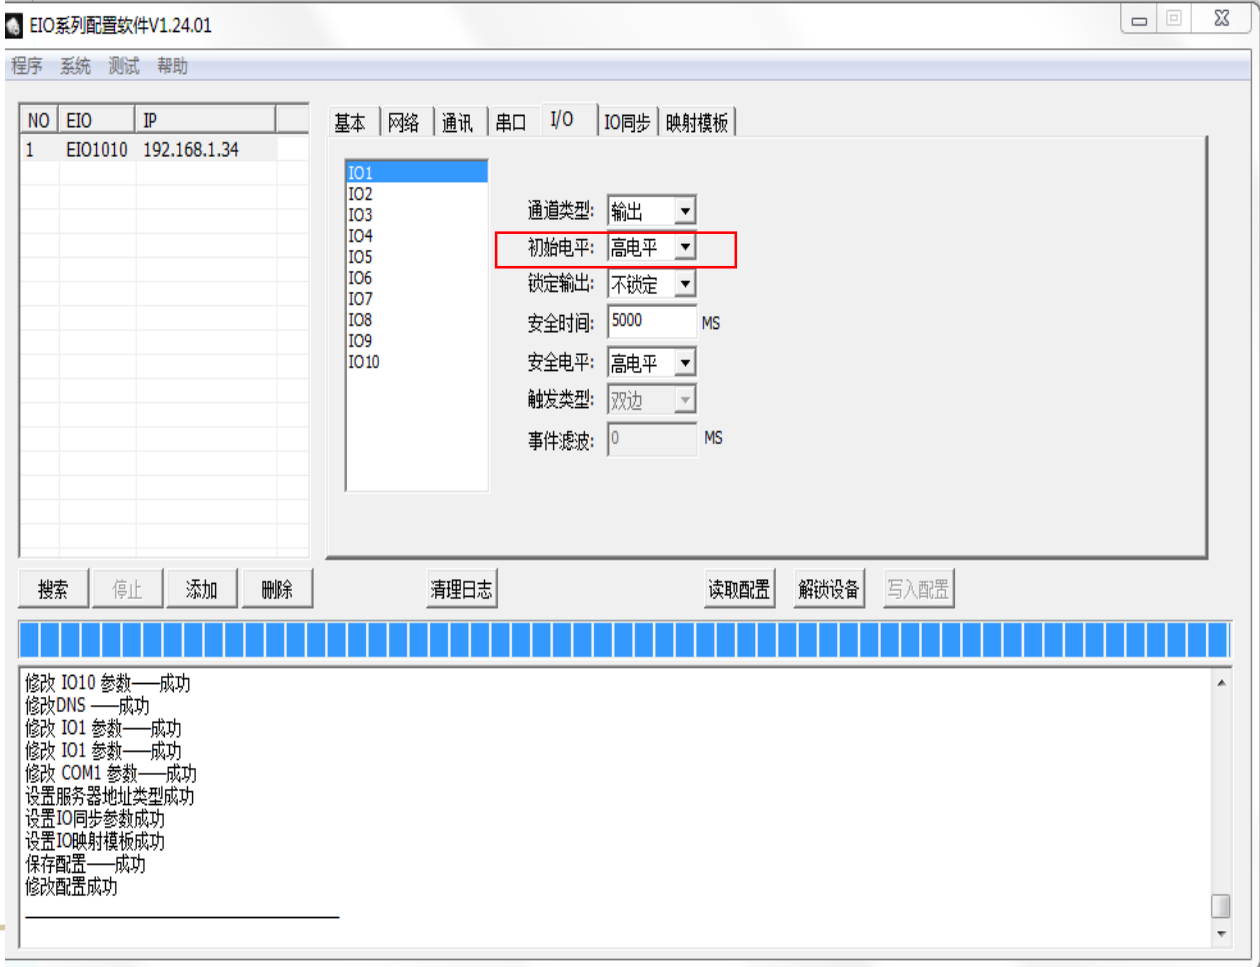

CRC 校验低	0x92	CRC 校验低	0xe0	标准协议用
CRC 校验高	0x7d	CRC 校验高	0x08	标准协议用

置高 置低

01 10 00 02 00 02 04 | 00 00 | 00 01 | B3 B6

01 10 00 02 00 02 04 | 00 01 | 00 00 | 23 B6

01 10 00 02 00 02 04 00 00 00 02 F3 B7

01 10 00 02 00 02 04 | 00 02 | 00 00 | D3 B6

01 10 00 02 00 02 04 | 00 00 | 00 03 | 32 77

01 10 00 02 00 02 04 00 03 00 00 82 76

```
01 10 00 02 00 02 04 00 00 FF FF 73 C6
```

01 10 00 02 00 02 04 FF FF 00 00 72 52

全部通道打开

00 00 00 00 00 00 00 01

00 00 00 00 00 00 00 10

00 00 00 00 00 00 00 11

11 11 11 11 11 11 11 11

利用debugtool测试软件发送设备MODBUS控制协议指令测试

