

El Sistema de Adquisición de Datos (DAQ) de Alta Velocidad

Integración y validación con ADC físico AD9226

Eduardo Santos Mena

Avance — Cuarto Semestre 2026

Asesores: Dr. Samuel Pérez Huerta · Dr. Augusto David Ariza Flores
Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, UAZ

Tomografía fotoacústica (PAT) + IA para la **detección temprana de artritis reumatoide (AR)** — proyecto de doctorado (LUMAT-UAZ).

- Excitación óptica + detección ultrasónica, sin radiación ionizante.
- La PAT revela cambios vasculares precoces (angiogénesis sinovial).
- Metas del sistema: resolución 150–200 μm , profundidad 1–2 cm.

Estrategia

(a) instrumentación de adquisición propia de bajo costo (b) algoritmos (CNN)
de reconstrucción/segmentación.

Continuidad del proyecto

- **Sem 2:** fuente de excitación — driver de avalancha, láser LED 445 nm, pulsos <30 ns, bajo costo.
- **Sem 3:** Driver V2.0 + núcleo digital validado con *Virtual ADC* (señales sintéticas).
- **Sem 4 (este):** integración del ADC físico y validación del DAQ de alta velocidad; primera caracterización de la detección.


Objetivo del semestre

Objetivo central

Validar la cadena de adquisición de datos (DAQ) con **hardware físico**, a la velocidad y resolución de diseño.

- Integración física ADC (AD9226) — FPGA.
- Operación del Driver V2.0 y estimación de potencia óptica.
- Caracterización inicial de la detección (*etapa crítica anticipada*).

Arquitectura del DAQ — etapas y subetapas




Estrategia *store-and-forward*: captura rápida en BRAM, transmisión en el tiempo muerto entre disparos.

Validación incremental (bring-up)

Etap	Subetapa que valida	Estado
0	Reloj + configuración del bitstream	✓
1	Trigger (S2 / pin 77) y flanco	✓
2	Enlace UART aislado	✓
3	Lectura del ADC (voltímetro)	✓
4	Captura por reloj interno (5 kHz)	✓
5	Captura por trigger externo	✓
6	Ráfaga 270 muestras @ 27 MSPS	✓
7	Ráfaga @ 54 MSPS (PLL $\times 2$)	✓
8	Ráfaga @ 54 MSPS + 12 bits	✓


Cada etapa prueba una sola variable; no se avanza hasta que pasa.

Algoritmo de captura: máquina de estados

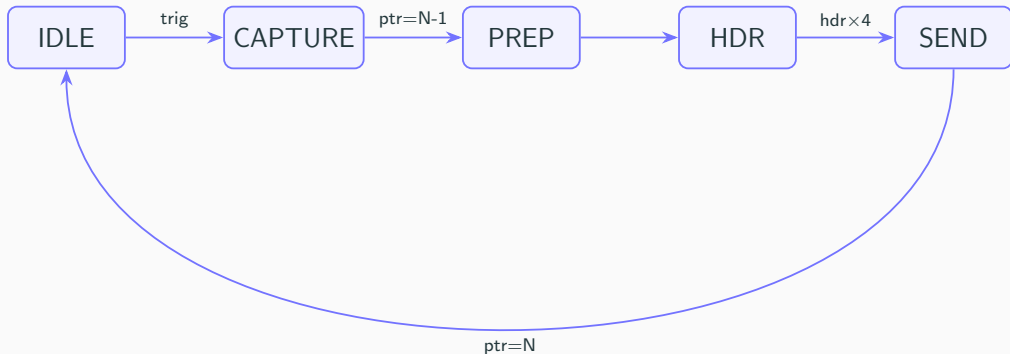

Store-and-forward: IDLE vigila el trigger → CAPTURE llena la BRAM → PREP/HDR/SEND transmiten. Fuera de IDLE, los triggers se ignoran ⇒ ráfagas íntegras.


Sincronización: captura rápida, transmisión lenta

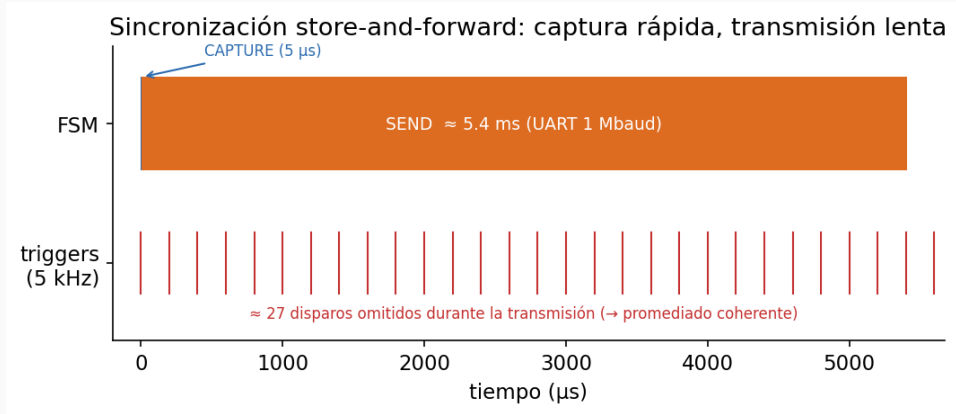

La transmisión ($\sim \text{ms}$) excede el periodo del trigger ($200 \mu\text{s}$) $\Rightarrow$ se omiten disparos $\Rightarrow$ promediado coherente ($\text{SNR} \propto \sqrt{N}$).


Tasa de muestreo: PLL $\times 2 \rightarrow 54$ MSPS

Aumento de la tasa de muestreo (PLL $\times 2$): muestreo del ringing del transductor

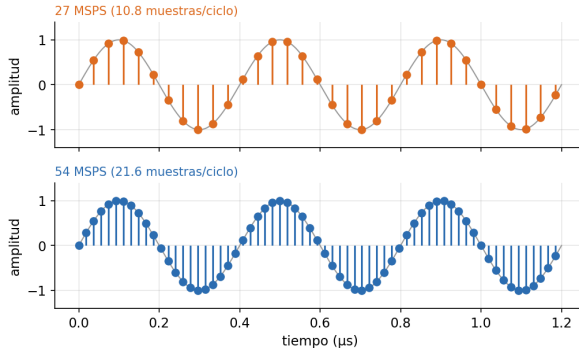


- 27 MHz $\rightarrow$ 54 MSPS (T_s : 37 $\rightarrow$ 18.5 ns).
- 2.5 MHz: 10.8 $\rightarrow$ 21.6 muestras/ciclo.
- Sobremuestreo holgado del *ringing*.

Profundidad de codificación: 8 $\rightarrow$ 12 bits

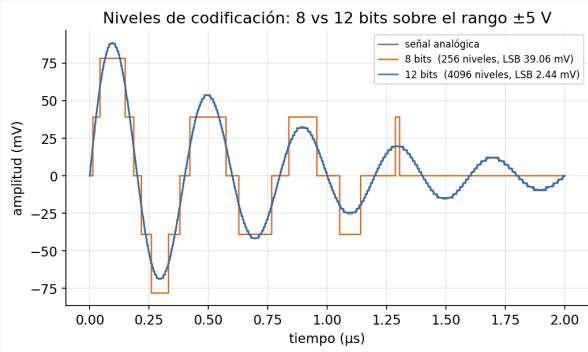

- 256 $\rightarrow$ 4096 niveles.
- LSB 39 mV $\rightarrow$ 2.44 mV ($\times 16$).
- Clave para señales acústicas débiles.


Memoria: el BSRAM no es el límite

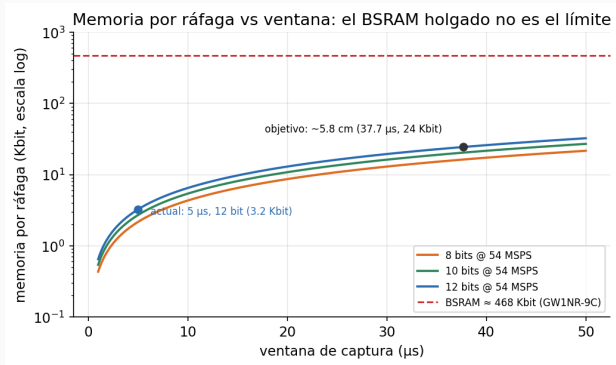

- Memoria = $N \times b$ bits.
- Ventana útil ($\sim 24 \text{ Kbit}$) $\ll$ BSRAM ($\sim 468 \text{ Kbit}$).
- El límite real es la **UART**, no la memoria.

Resultado central: DAQ validado

- Captura, almacena y transmite **sin pérdida de datos**.
- **54 MSPS, 12 bits** (LSB 2.44 mV).
- ~ 21.6 muestras/ciclo a 2.5 MHz
→ resuelve el *ringing* del sensor.
- Supera lo proyectado para el periodo.

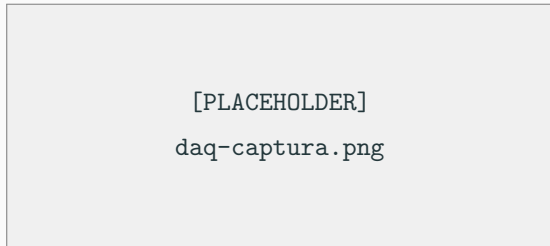

Captura a la velocidad y niveles especificados.

Driver V2.0 y estimación de potencia

[PLACEHOLDER]
pulsos-corriente.png

Pulsos de corriente estables.

[PLACEHOLDER]
potencia-laser.png

Potencia óptica vía monitor ($V \rightarrow I$).

La etapa crítica anticipada: la detección

Convertir una onda acústica **débil** (μV – mV), captada por un transductor de **alta impedancia**, en señal observable —y en presencia de una excitación de **alto voltaje**— se anticipó como la parte **más difícil** del sistema.

Primer intento

Con el DAQ ya validado, se llevó el sistema al banco para la primera adquisición.

Caracterización: la señal observada es pickup

CH2 mostró ~ 150 mV pp coincidentes con el láser (~ 2.6 MHz).

Prueba decisiva

Desconexión del sensor: la onda *persiste* con el transductor desconectado $\Rightarrow$ no proviene del piezo. Por sí sola basta.

Dos controles que **corroboran**:

- $t = 0$: sin retardo de tiempo de vuelo $\rightarrow$ es electromagnética, no acústica.
- **Distancia:** no cambia al alejar la fuente (sin dependencia de TOF).

[PLACEHOLDER]

ringing-falso.png

Control de descarte (osciloscopio).

Por qué: el front-end de detección


- El piezo (alta-Z) va **en crudo** al digitalizador, **sin preamplificador**.
- La señal PA (μV – mV) queda bajo el piso de observación y bajo el *pickup* de 150 mV.
- El subsistema digital (ADC, FPGA, enlace, Driver) está validado: el reto está **aislado** en la interfaz analógica.

Valor del resultado

No es un obstáculo inesperado: **localiza** con precisión el trabajo restante y reduce el riesgo de la siguiente fase.

Acoplamiento de impedancias → preamplificador

Acoplamiento de impedancias: por qué se necesita entrada de alta-Z (preamplificador)

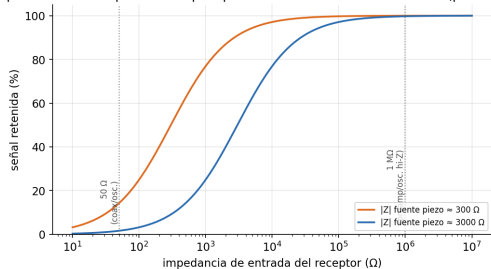

- Piezo = fuente de **alta-Z**.
- Entrada de 50Ω **atenúa** la señal; $1 \text{ M}\Omega$ la preserva.
- Se necesita **preamp de alta-Z y bajo ruido, junto al sensor**.
- Su salida de baja-Z → inmune al *pickup* en el cable.

Trabajo futuro: cadena de detección

- **Bring-up de detección** (D0–D4): salud del piezo → toque mecánico → fuente acústica acoplada → preamp → láser.
- **Preamplificador** de bajo ruido (AD8331/AD8332): alta-Z, 40–60 dB, 0.1–5 MHz, $\leq 3\text{--}5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- **Control del EMI**: disparo óptico ($t=0$ limpio), apantallamiento, ventana retardada.
- **Ampliar ventana** (FIFO) → A-scans en fantomas → reconstrucción + IA.

Cronograma del siguiente periodo

Bloque	Actividad	Entregable
B1	Diseño del front-end (preamp, Z, shielding, sincronía)	Esquemático + ruido
B1'	Validación de recepción (Plan B-1/B-2)	Señal acústica real
B2	Fabricación y prueba del front-end	Cadena caracterizada
B3	Firmware: ventana ampliada (FIFO)	A-scan útil
B4	Adquisición PA en fantoma	A-scan con TOF coherente
B5	Procesamiento (retroproyección)	Reconstrucción básica
B6	IA (denoising) + escritura	Artículo / reporte

Conclusiones

1. **DAQ validado (avance central):** 12 bits, 54 MSPS, sin pérdida de datos, con hardware físico.
2. **Driver V2.0 y potencia:** operación estable + estimación por pulso.
3. **Detección localizada:** la lectura es *pickup*, no acústica; el front-end analógico define el trabajo futuro.

Plataforma de adquisición robusta + camino claro hacia la imagen PA.

Gracias.

Preguntas