

第3章习题

- 假设一个未流水化的处理器使用单个长周期来执行每条指令，时钟周期为 7ns。将其进行 5 级分割后，每个阶段需要的时间为：IF 1ns、ID 1.5ns、EX 1ns、MEM 2ns、WB 1.5ns，插入的每个流水线寄存器的延迟为 0.1ns，则：
 - 5 级流水化后的处理器时钟周期应为多少？
 - 流水化后的机器相比原来单周期处理器的加速比是多少？
 - 如果流水化的机器拥有无限多个流水级，流水线寄存器延迟不变。则相比原来单周期处理器的加速比极限是多少？

- 考虑以下指令序列：

I1: ld a1,0(s1)

I2: mul a2,a0,a2

I3: add a1,a2,a2

I4: ld a2,0(s2)

I5: add a3,a1,a2

I6: sd a3,0(s3)

不必考虑内存地址的相关性，在下表中列出所有的数据依赖。

	I1	I2	I3	I4	I5	I6
I1	-					
I2		-				
I3		RAW	-			
I4				-		
I5					-	
I6						-

- 如果不同的虚拟地址页都映射到不同物理地址页，则下列存储-加载指令对是否可能发生数据依赖？如果可能，说明发生数据依赖的条件；如果不可能，说明理由。当不同的虚拟地址页可以被映射到相同的物理地址页，页大小为 4KB，则结论有什么不同？

1) sd a2,0(a0)

ld a3,0(a1)

2) sd a2,0(a0)

ld a3,4(a1)

3) sd a2,0(a0)

ld a3,4096(a1)

- 流水线级数的适度加深一方面能够提高频率，但同时也会使流水线冲突的停顿代价变大，最终的性能变化是两者综合作用的结果。考虑两个处理器：处理器 A 有 1ns 时钟周期的 5 级流水线，平均每 5 条指令经历一周期停顿。处理器 B 有 0.6ns 时钟周期的 12 级流水线，平均每 8 条指令经历三周期停顿。

1) 处理器 B 相比处理器 A 的加速比是多少？

2) 若分支指令占所有指令类型的 20%，处理器 A 的错误预测代价为 2 周期，处理器 B 的错误预测代价为 5 周期。两处理器的错误预测率均为 5%。计算两处理器的 CPI。

5. 考虑一个深度流水线处理器，无分支指令时其基本 CPI 为 1。对于分支指令采用两种方案，方案 A 使用一个分支目标缓存（BTB），缓存缺失代价为额外 3 个周期，缓存命中但预测错误的代价为额外 4 个周期，缓存命中且预测正确则无分支代价。假设这个 BTB 的命中率为 90%，预测正确率为 90%。方案 B 不使用分支预测，分支代价固定为额外 2 个周期。假设分支频率为所有指令的 15%，则处理器采用方案 A 比采用方案 B 快多少？

6. 考虑如下所示的代码片段，假设 a2 寄存器的初值为 0，a3 寄存器的初值为 100。回答以下问题：

```
Loop:  ld  a1,0(a2)
      addi a1,a1,1
      sd  a1,0(a2)
      addi a2,a2,4
      sub  a4,a3,a2
      bneza4,Loop
```

- 1) 列举代码中的数据相关，说明它们有可能导致什么类型的数据冲突（不考虑流水线级数）。
- 2) 考虑一个 5 级 RISC 流水线，该流水线不使用任何前馈硬件。假设 MEM 阶段均可在单个周期内完成，分支指令在 WB 阶段完成后取新指令。按照下表的格式补充表格，写出该代码段在一次循环中的完整执行时序，并计算执行完成所有循环共需要多少个时钟周期。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ld a1,0(a2)	IF	ID	EX	MEM	WB					
addi a1,a1,1		IF	ID	s	s	EX	MEM	WB		
...										

7. 仍考虑题 6 中的代码片段，假设 a2 寄存器的初值为 0，a3 寄存器的初值为 100。回答以下问题：

- 1) 考虑一个 5 级 RISC 流水线，该流水线拥有完整的前馈硬件。假设 MEM 阶段均可在单个周期内完成，分支指令在 WB 阶段完成后取新指令。重新写出该代码段在一次循环中的完整执行时序，并计算执行完成所有循环共需要多少个时钟周期。
- 2) 若在前馈硬件的基础上，该流水线存在一个工作于 IF 级的固定预测发生跳转且能记录跳转目标位置的分支预测器，此时执行完所有的循环需要的时钟周期变为多少？

8. 仍考虑题 6 中的代码片段，假设 a2 寄存器的初值为 0，a3 寄存器的初值为 100。现有一个 10 级的深流水线，它将原来的 5 级 RISC 流水线的每一级拆分为两个阶段：IF1/IF2、ID1/ID2、EX1/EX2、MEM1/MEM2、WB1/WB2。前馈仅能将数据从两个阶段的第二阶段转发给需要它的第一阶段，例如从 MEM2 前馈到 EX1。静态分支预测器固定预测发生跳转。回答以下问题：

- 1) 按照下表的格式补充表格，写出该代码段在一次循环中的完整执行时序，并计算执行完成所有循环共需要多少个时钟周期。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ld a1,0(a2)	IF1	IF2	ID1	ID2	EX1	EX2	M1	M2	WB1	WB2	
addi a1,a1,1		IF1	IF2	ID1	ID2	s	s	s	EX1	EX2	...

...											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) 计算题 6-8 中各情况下处理器的 CPI。

9. 考虑一个顺序流水线，忽略前端的取指和译码，处理器从发射到执行完成不同指令所需要的总周期数如下表所示。

指令类型	总周期数
内存加载	4
内存存储	2
整型运算	1
分支	2
浮点加法	3
浮点乘法	5
浮点除法	11

考虑如下的指令序列：

```

Loop:   fld      f2,0(a0)
        fdiv.d   f8,f0,f2
        fmul.d   f2,f6,f2
        fld      f4,0(a1)
        fadd.d   f4,f0,f4
        fadd.d   f10,f8,f2
        fsd      f10,0(a0)
        fsd      f4,0(a1)
        addi     a0,a0,8
        addi     a1,a1,8
        sub      x20,x4,a0
        bnz      x20,Loop

```

- 1) 假设一条单发射顺序流水线，在没有数据冲突或分支指令时，每个周期均会新发射一条指令（假设运算单元是充足的）。检测到数据冲突或分支指令时则会暂停发射，直到冲突指令执行完毕才会发射新的指令。则上述代码段的一次迭代需要多少个周期执行完成？
- 2) 假设一条双发射顺序流水线，取指和译码的带宽足够、运算单元充足，且数据在两条流水线之间的传递是无延迟的，因此只有真数据冲突才会导致流水线停顿。则上述代码段的一次迭代需要多少个周期执行完成？
- 3) 调整指令的排列顺序，使得其在上述双发射流水线中完成一次迭代需要的周期数量减少。给出调整后的指令序列及一次迭代所需要的周期数。

10. 考虑如下的代码片段：

```

Loop:   fld      f4,0(a0)
        fmul.d   f2,f0,f2
        fdiv.d   f8,f4,f2
        fld      f4,0(a1)
        fadd.d   f6,f0,f4
        fsub.d   f8,f8,f6

```

```
fsd      f8,0(a1)
```

现将其进行简单的寄存器重命名，假定有 T0~T63 的临时寄存器池，且 T9 开始的寄存器可用于重命名。写出重命名后的指令序列。

11. 查阅资料，简述显式重命名和隐式重命名的区别、优缺点以及可能的实现方式。

12. 考虑如下的代码片段：


```

li      a0,0
li      a4,10000
addi    a1,a0,0
Loop:   addi    a3,a0,2
rem      a2,a1,a3
0xe44:  bne     a2,a0,Rem2      //B1
      #...CodeA
Rem2:   addi    a3,a0,5
rem      a2,a1,a3
0xe84:  bne     a2,a0,End       //B2
      #...CodeB
End:    addi    a1,a1,1
0xec0:  bne     a1,a4,Loop      //B3

```

- 1) 写出与该汇编代码功能一致的 C 语言代码。
- 2) 无分支预测时，上述代码中的三条 bne 指令发生跳转的比例分别是多少？
- 3) 引入一个静态分支预测器，该预测器对向前跳转总是给出“跳转”预测，对向后跳转总是给出“不跳转”预测，则上述代码中的三条 bne 指令的预测准确率分别是多少？


13. 仍考虑题 12 中的代码片段，现引入局部预测器，如下图所示。该预测器使用 PC 的第 $[(K+2):3]$ 共 K 位索引一张预测器表，该表的每个表项是一个 N-bit 的计数器，计数器的最高位用于预测是否跳转（1 为跳转，0 为不跳转），并根据实际跳转结果更新计数器的值（跳转自增 1，增至 2^N-1 后不再变化；不跳转自减 1，减至 0 后不再变化）。假设所有计数器的初始值均为 0。

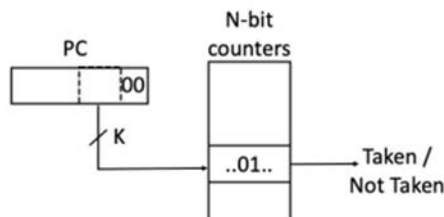

- 1) 要保证上述代码片段被映射到不同的局部预测器，K 的最小值是多少？
- 2) 要使该预测器对三条 bne 指令的预测准确率均不低于题 12 中的静态预测器，N 的最小值是多少？
- 3) 对上述给出的最小 N，在程序稳态时，三条 bne 指令的预测准确率分别是多少？


14. 仍考虑题 12 中的代码片段，现引入局部分支历史，如下图所示。该预测器使用 PC 的第 $[(K+2):3]$ 共 K 位索引一个局部分支历史表，其每个表项是一个 H 位的局部分支历史，

该 H 位的历史被进一步用于索引一张单比特计数器构成的预测表（1 为跳转，0 为不跳转）。计数器会根据实际跳转结果进行更新。

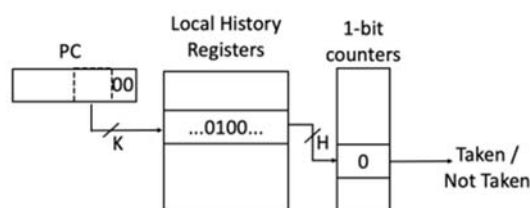

假设 K 的值足够大，使得上述代码片段中的不同分支会被映射到局部分支历史表中的不同位置。则为了使得三条 bne 指令都能在程序稳态时被完全准确地预测，H 的最小值是多少？

15. 仍考虑题 12 中的代码片段，现引入全局分支历史，如下图所示。该预测器拥有一个 M 位的 GHR，记录了程序中任意分支的跳转历史。当一个新分支被执行时，跳转分支使得 GHR 左移 1 位并在末位写入 1，未跳转分支则使得 GHR 左移 1 位并在末位写入 0。GHR 被用于索引一张单比特计数器构成的预测表（1 为跳转，0 为不跳转）。计数器会根据实际跳转结果进行更新。

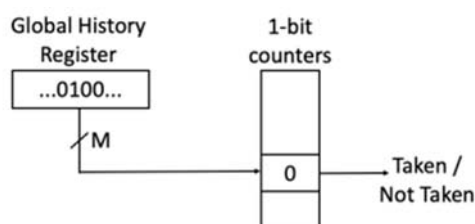

为了使得三条 bne 指令都能在程序稳态时被完全准确地预测，M 的最小值是多少？

16. 在实际应用中常常能遇到如下的代码场景：

```
for (int i=0;i<P;i++){           //outer loop
    for (int j=0;j<Q;j++){       //inner loop
        //SomeCode
    }
}
```

视进入循环体执行为“跳转”，不进入为“不跳转”。现有两种分支预测器方案：方案 A 使用题 13 中的预测器结构（N=1），方案 B 使用题 14 中的预测器结构（H=Q）。假设 $Q > 2$ 且内循环体（inner loop）内部没有分支指令、外循环体（outer loop）针对变量 i 的分支总是被预测器忽略、预测器的 K 值足够大、所有计数器的初始值均为 0。试分析当 P 和 Q 满足什么数值关系时，方案 A 的预测准确率优于方案 B？

17. 考虑如下的指令序列：

```
Loop:  lw    a4,0(a3)
        addi  a3,a3,4
        addi  a1,a1,-1
B1:    beqz   a4,B2
        addi  a2,a2,1
B2:    bnez   a1,Loop
```

假设 a1 初值为 n (n>0), a2 初始值为 0, a3 初始值为 p (p 为一个指向 32 位整型数组首地址的指针)。

- 1) 假设处理器使用 2 位局部预测器, 分支 B1 和 B2 映射到不同的预测器表项。若 n=8 且数组的数据模式为 p[]={1,0,1,0,1,...}。则上述代码执行过程中一共会发生多少次错误预测?
- 2) 现引入 1 位的全局分支历史, 1)中的其他假设不变, 则上述代码执行过程中一共会发生多少次错误预测?
- 3) 若改为 2 位的全局分支历史表, 1)中的其他假设不变, 则上述代码执行过程中一共会发生多少次错误预测?
- 4) 比较上述结果, 分析在该情境中全局分支历史表的位数对预测准确率有怎样的影响? 当 n 非常大时, 上述哪种预测器表现最好?
- 5) 当数组 p[]的数据模式变为在 0 和 1 之间以均等概率随机取值时, 4 中的结论有什么变化?

18. 解释为什么即使在顺序的 5 级 RISC 流水线中, 指令引发的异常也可能会乱序产生? 为了支持精确的异常处理, 流水线是如何做到对乱序产生的异常进行(按程序顺序的)顺序处理的?

19. 基础的 5 级 RISC 流水线能够单周期完成 ID 阶段的前提是寄存器堆拥有至少 2 个读端口以同时读出 2 个源操作数。假设某个系统仅能使用具有单个读端口的寄存器堆, 这将导致流水线面临结构冲突。为此, 拥有两个源操作数寄存器的指令的 ID 阶段需要被拆分为两周期完成, 单个源操作数寄存器指令则不受影响。

- 1) 标记下表中的指令是否需要两周期完成 ID 阶段。

	add	addi	ld	sd	bne	jal	jalr
是否需要 2 周期?							

- 2) 考虑以下指令序列:

```

Loop:  lw      a4,0(a3)
        addw    a1,a4,a1
        addiw   a2,a2,-1
        addiw   a3,a3,4
        bnez    a2,Loop
    
```

若 a1 初值为 0, a2 初值为 N, 流水线无前馈, 则在上述单个读端口寄存器堆系统中, 循环单次迭代需要的周期数是多少? 画出执行时序表。

- 3) 为流水线引入前馈, 如果两个源操作数寄存器中的任意一个可以通过前馈而不是读寄存器堆得到, 则即使寄存器堆只有一个读端口, ID 阶段仍然可以单周期完成。此时上述代码段单次迭代需要的周期数是多少? 画出执行时序表。

20. 考虑一个拥有浮点单元的单发射乱序处理器, 该处理器包含以下假设:

- a) 处理器的浮点单元包含一个 2 运算周期的加法器、一个 10 运算周期的乘法器, 和一个单执行周期的浮点加载/存储单元, 加法和乘法器均是完全流水化的。
- b) 当发生写回冲突时, 更早的指令会获得优先写回权。
- c) 浮点指令的结果只能在写回阶段完成后被其他指令使用, 整型指令的结果则可以前

馈。

- d) 处理器使用寄存器重命名，从 T0、T1、T2 起有不受限制的重命名寄存器可用。
- e) 译码级每周期可以将至多 1 条重命名后的指令添加到 ROB 中，指令通过 ROB 顺序提交且每周期至多提交 1 条指令。指令能够被提交的最早时间是完成写回后的下一个周期。
- f) 忽略前端取指，指令经过译码、发射、执行和写回后即可完成执行并提交。

现考虑如下的指令序列：

```

I1:    fld      f1, 5(a0)
I2:    fmul.d   f2,f1,f0
I3:    fadd.d   f3,f2,f0
I4:    addi     a0,a0,8
I5:    fld      f1,5(a0)
I6:    fmul.d   f2,f1.f1
I7:    fadd.d   f2,f2,f3
  
```

- 1) 如果 ROB 的深度是无限的，将下表补充完全。（部分结果已给出）

	周期				操作码	目标	源 1	源 2
	Decode (ROB enqueue)	Issue	WB	Committed				
I1	0	1	2	3	fld	T0	a0	—
I2	1	3	13	14	fmul.d	T1	T0	f0
I3	2				fadd.d			
I4					addi			—
I5					fld			—
I6					fmul.d			
I7					fadd.d			

- 2) 如果 ROB 仅容纳 2 条指令，当一条指令提交后的下一周期该条目可以被新指令占据。重新将下表补充完全。（部分结果已给出）

	周期				操作码	目标	源 1	源 2
	Decode (ROB enqueue)	Issue	WB	Committed				
I1	0	1	2	3	fld	T0	a0	—
I2	1	3	13	14	fmul.d	T1	T0	f0
I3	4				fadd.d			
I4					addi			—
I5					fld			—
I6					fmul.d			
I7					fadd.d			