作品名称

基于 FPGA 的 SMR 高精度细分磁编码器

单芯片 16 位细分 · ABZ/UVW/1 GbE/UART-SPI 多协议输出 · 板载触摸诊断

摘要

本作品面向伺服驱动、机床转台与机器人关节对高分辨、抗污染位置反馈的需求，设计了一款基于 SMR 磁阻传感器与 FPGA 的高精度细分磁编码器。系统以 XC7A35TFGG484-2 为唯一计算单元，在 50 MHz 单时钟域内完成双通道 12 bit 同步采样、÷4 抽取、六参数闭式误差校正、17 级全流水 CORDIC 解算、II 型 PI 跟踪与增量展开，输出 16 位角度与 ABZ、UVW、1 GbE UDP、UART/SPI 多协议接口，并集成 1024×600 触摸诊断界面，全链路延迟 41.5 拍、约 830 ns（设计预算）。六参数校正由一阶/二阶矩一次解算，无查找表、不依赖上位机迭代；正反向 UVW 采用对称宽基分支，消除 0/5 扇区回绕吞并；多圈计数以无符号差分零扩展累加，消除跨半量程死锁。v90 生产位流已在真实转台闭环（2026-11-04）：Z 7.62/7.65 Hz ⇒ 457–459 rpm，每转恰好 1 个 Z，停位无喘振；UVW 六态计数均衡；60 s 遥测连续上传 597,886 帧（9,964.8 fps）；板级角度一致性 offset 1.76°、RMS 0.71°、max 2.88°。资源 10,978 LUT（52.78%）、8,724 FF、32/50 BRAM、17 DSP，WNS +0.199 ns、0 失败端点。作品以“建模—位精确仿真—构建签核—真机判据”的证据链交付，配套 57 个仿真台、320 件可追溯证据（323 条 SHA-256）与一条命令签核。

关键词：磁编码器；SMR 磁阻传感；CORDIC；FPGA

第一部分 作品概述

光学编码器在粉尘、油污与振动下会因码盘污染、光源衰减而失效；磁编码器鲁棒，但原始正交桥输出并不理想——偏置、增益失配、正交相位误差与残余位移全部叠进角度。同类专用细分器件把算法与接口一起封死：低阶型号只到 10 bit，高阶方案虽补上位置接口，但多圈仍需第二颗芯片，校准配方不透明、算法无法按现场误差演进。本作品用一片 Artix-7 同时完成采集、六参数校正、16 位角度解算与四类输出，把“专用芯片 + 第二颗多圈芯片 + 黑盒校准”收敛为“单 FPGA + 可回读参数 + 可演进算法”。

1.1 功能与特性

作品在一块 FPGA 上同时完成传感采集、误差校正、角度解算、多协议输出与人机诊断，上电即独立工作，不依赖上位机。（1）双通道 12 bit、65 MSPS 同步采集 SMR 正交信号，片内 ÷4 抽取与数字滤波；（2）偏置、增益、正交相位与残余位移六参数闭式校正，支持上电自标定与一键标定；（3）17 级全流水 CORDIC 解算 16 位绝对角，II 型 PI 跟踪抑制抖动，增量展开保证跨 0/2π 连续；（4）ABZ 增量（2–256× 可配）、UVW 六步换相与单 Z 索引、1 GbE UDP 数据流、UART/SPI 寄存器接口；（5）1024×600 触摸屏四页诊断界面，实时显示波形、角度、速度、UVW 扇区与信号质量，标定走 KEY0 长按或串口写 0x0502=0x0001；（6）细分倍数、滤波系数、标定参数与零位在线可改、掉电前可回读核验。

1.2 应用领域

凡需要“高分辨、抗污染、可诊断”角度反馈的场合均适用：伺服电机换相与闭环——UVW、ABZ 两路同片并行输出，省去多芯片拼接；数控机床主轴与精密转台——16 位角、亚微秒延迟，适合高刚性速度环；机器人关节与协作臂——磁阻对油污、粉尘、振动不敏感；汽车电机与转向——宽温、抗 EMI；风电变桨、电梯门机、纺织机械等低速大扭矩场景。与同类专用细分 ASIC（公开资料典型值）相比，本方案把算法、接口与诊断放在同一片 FPGA 内：参数与寄存器地图完全可见、可审计，算法可随现场误差演进，多轴共用时钟因而天然同步。

1.3 主要技术特点

（1）单时钟域：全系统 50 MHz、无 MMCM、无 CDC，延迟确定 41.5 拍；（2）闭式标定：用一阶/二阶矩直接解椭圆→圆映射，一次解算，不用查找表，不做上位机迭代；（3）全流水 CORDIC：17 级、1 角/拍，吞吐与采样率同频；（4）抗回绕：多圈计数用无符号差分零扩展，UVW 正反向各有一条宽基分支，0/5 扇区对称；（5）可诊断：位流内自带触摸 UI、1 GbE 抓包与 ILA，现场不接电脑也能看内部波形；（6）可复现：57 个仿真台、320 件证据、323 条 SHA-256 清单与一条命令签核，任何数字都能追到文件与哈希。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标（实测项取自 2026-11-04 转台上板轮次；构建项为 v90 签核值）

指标	数值	条件 / 说明
角度分辨率	16 bit/电周期（0.0055° 电角/LSB）	全周 65,536 码
输入信号	2048 周期/转正交 sin/cos	SMR 传感头，0.5 Vpp/腿放大到 8 Vpp
采样	2×12 bit @65 MSPS，同步采样	÷4 平均 → 12.5 MSPS
实测转速	457–459 rpm	真实转台，2026-11-04（z_rate.py，每转 1 个 Z）
Z 索引	7.62–7.65 Hz，每转 1 个	z_index_gen 出 Z 后撤防，离开 ≥1/8 圈重布防
角度延迟	41.5 拍 ≈830 ns	50 MHz，含 ADC 7 拍估计（设计预算）
ABZ 输出	2–256× 可配；32× 时 65,536 边沿/转	A/B 正交，Z 门控
UVW 输出	六步换相，约 183 次/s	458 rpm、4 极对
以太网	28,672 点/帧，9,964.8 fps	1 GbE UDP；60 s 597,886 帧；ping 4/4
逻辑资源	10,978 LUT（52.78%）、8,724 FF、32 BRAM、17 DSP	v90 生产位流（无 UI、无网）
时序	WNS +0.199 / WHS +0.017 ns，0 失败	24,691 端点，DRC 0 Error
位流	1,504,220 B，SHA-256 A89512A5…8F827125	BUILD 0x0019，2026-11-04 上板验收

1.5 主要创新点

- 六参数闭式校正：矩法一次解算，无查找表、无迭代，结果可回读审计。
- 41.5 拍确定性延迟：单时钟域、无 MMCM，速度环无需辨识延迟。
- 无符号差分零扩展 + 正反向对称 UVW：根除两类静默死锁。
- 单 FPGA 并行输出 ABZ、UVW、1 GbE 与触摸 UI。
- 以真机判据（Z 频率与个数、UVW 六态、锁存、角度一致性、长跑）作签核标准。

1.6 设计流程

需求分解 → 算法建模（Python 定点黄金模型）→ RTL 实现 → 位精确仿真（57 台，含跨半量程、反向、坏样本定向台）→ 综合实现签核（资源/时序/DRC）→ 上板联调（信号源、转台、UDP、触摸屏）→ 缺陷定位（A/B 位流

bisect、探针位流）→ 回归归档。每一步的判据都落到文件与 SHA-256，按文档命令可复现同一组数字。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 SMR 传感头、模拟前端、AD9238 双通道 ADC、FPGA 与输出接口五部分组成（图 1）。传感头输出两路正交 sin/cos，经差分转单端与增益调整送入 AD9238；FPGA 用 ODDR 把 50 MHz 时钟转发给 ADC，数据在同一时钟域内捕获，因此不存在异步 FIFO 与跨时钟握手。采集样本依次经过 ÷4 抽取、六参数校正、17 级 CORDIC、检测-保持与 II 型 PI，得到 32 位 {多圈计数, 16 位角}；该角度同时送往 ABZ、UVW 两路输出与 UDP/UI 遥测。全链路只有一级时钟域、一条数据通路，任一环节的延迟都可由 RTL 头注释与流水表核对。

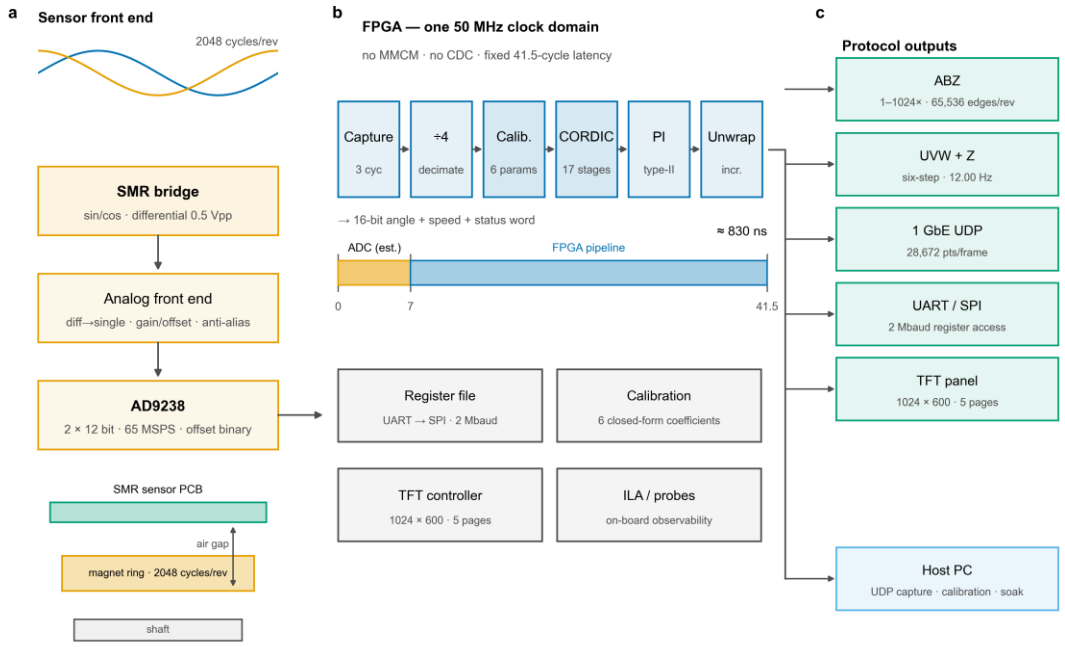


图 1　系统框图。（a）传感前端；（b）单时钟域 FPGA 流水线与 41.5 拍延迟预算；（c）多协议输出。图内数字取自 v90 生产位流与真机记录。

需要特别说明的是时钟方案：整片设计不例化 MMCM/PLL，ADC 时钟由 ODDR 从 50 MHz 系统时钟转发，D1/D2 相位在 v10 相位判别实验中确定为同相，使 ADC 数据在 2–6 ns 内有效、捕获裕量 14–18 ns。这样做的代价是采

样率上限受 50 MHz 限制，收益是零 CDC、零 IP 依赖、延迟完全确定——对编码器这类“低带宽、强实时”对象，确定性比峰值频率更重要。

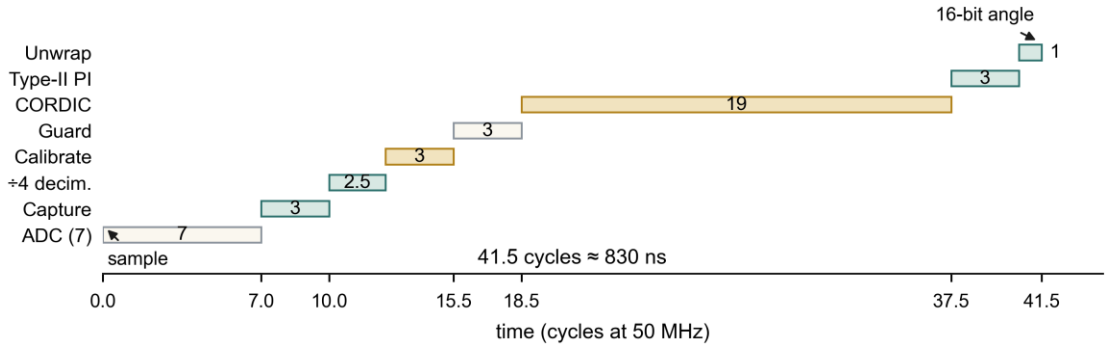


图 2　41.5 拍延迟预算。ADC 内部 7 拍为估计值，其余 34.5 拍为 RTL 流水线；每一段的拍数由寄存器级数决定，总延迟是设计常量而非测量值。

把这条流水线按“数值域”再画一遍，可以看清每一级为什么那样定位宽（图 3）：传感头出来的是模拟量，AD9238 把它变成 12 位偏移二进制；÷4 抽取把 50 MSPS 降到 12.5 MSPS，同时把量化噪声压低约 6 dB，代价是 1.5 个样本的群延迟；六参数校正仍在 12 位域内完成，系数用 Q1.15 定点，乘加各保留 3 位保护位；CORDIC 把 12 位直角坐标换成 16 位电角度，角度累加器取 20 位是为了容纳 17 级旋转角之和而不溢出；PI 环把 16 位角展开成 32 位 {多圈计数, 角度}，多圈部分必须是无符号差分累加，否则跨半量程就会翻转。四路输出（ABZ、UVW、UDP、UI）都从同一个 32 位位置派生，因此不存在“屏上一个数、串口另一个数”的可能。

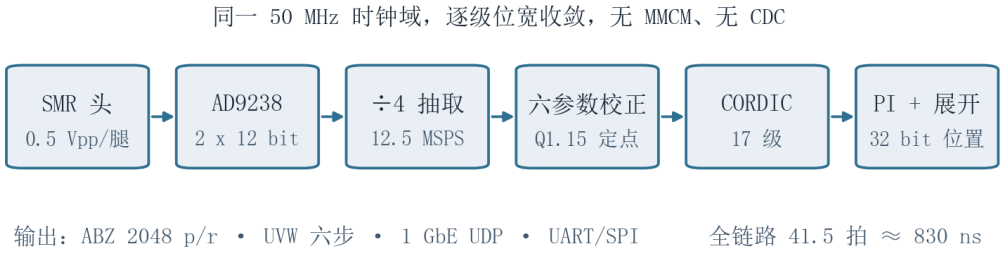


图 3　数值域与字宽流水。每一级标注了采样率或位宽；同一时钟域内逐级收敛，全链路 41.5 拍 ≈ 830 ns，输出四路并行。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件以正点原子达芬奇-lite 开发板（XC7A35TFGG484-2）为核心，外接 HSEDA AD9238 双通道 12 bit、65 MSPS 模块与 7 英寸 1024×600 RGB 触摸屏；板上千兆 PHY 提供 UDP 通道，USB-UART 提供 2 Mbaud 寄存器通道。主要器件与接口如表 2。

表 2 主要硬件组成

部件	型号 / 规格	作用
FPGA	XC7A35TFGG484-2（20,800 LUT）	采集、校正、解算、协议与 UI 的唯一计算单元
ADC 模块	AD9238BSTZ-65，双 12 bit，65 MSPS	正交 sin/cos 同步采样，偏移二进制输出
系统时钟	50 MHz 有源晶振 → BUFG	全芯片唯一时钟，ODDR 转发给 ADC
显示	7 in 1024×600 RGB565 + 电容触摸	四页诊断界面，无帧缓冲直写
网络	千兆 PHY + RJ45	UDP 抓包与连续流，28,672 点/帧
串口	USB-UART，2 Mbaud	寄存器读写、标定、日志
调试	JTAG	ILA、位流下载与探针实验

各部件与 FPGA 的连接关系如图 4：左侧模拟链路沿“传感头 → 前端 → ADC”单向收敛，右侧五组外设与输出共享同一时钟域，其中编码器输出直接由引脚给出，不经过任何软件调度。

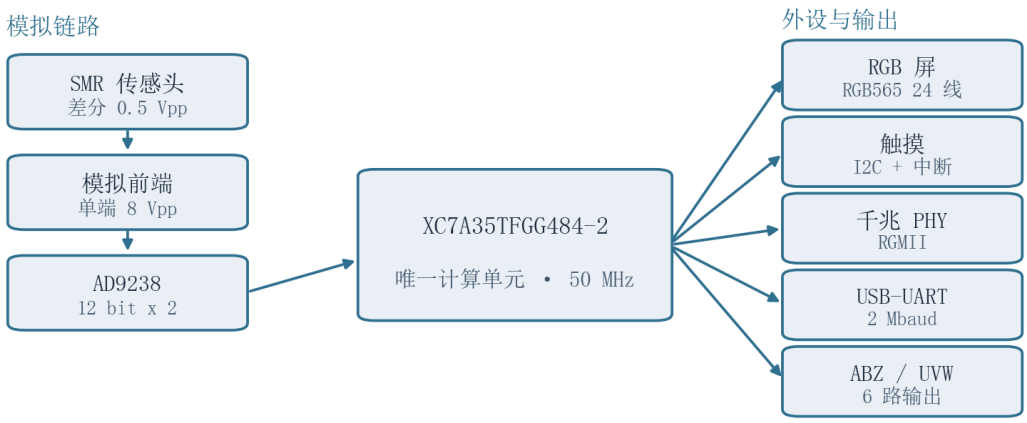


图 4　板级接口拓扑。模拟链路自上而下三级收敛；FPGA 右侧为显示、触摸、千兆网、串口与 ABZ/UVW 五组外设，时钟由单一 50 MHz 晶振经 BUFG 分发。

这里有一个刻意的取舍：模拟链路上不放可编程增益放大器。原因是编码器的信号幅度会随气隙与温度漂移，如果模拟增益也参与调节，就多了一个随温度漂移、且与标定耦合的变量；把前端增益固定为 8 Vpp 满量程，幅度差异交给数字侧 Q1.15 增益（0x0514/0x0516）处理，既保留 12 位 ADC 的有效位，又让标定只剩六个参数。代价是小信号时量化噪声占比略升，实测在 5% 满量程输入下仍能稳定锁定，这与板上 r 峰 0.845–0.850 FS 的工作点一致。

模拟前端把传感头每腿约 0.5 Vpp 的差分信号转换为单端 8 Vpp，偏置到 AD9238 的中间码（offset binary 的 2048），并做 RC 抗混叠与 ESD 保护。差分转单端级采用低噪声运放、独立模拟地与星形接地点，避免数字回流穿过小信号地。传感头与磁环之间加接地屏蔽片，抑制电机 PWM 共模干扰。

2.2.2 机械设计介绍

机械部分的核心是“磁环—传感头”的同轴度与气隙稳定性（图 5）。磁环通过轴套与转台主轴刚性连接，端面跳动由轴套止口保证；传感头固定在非磁性支架上，径向气隙由非磁性垫片设定，装配后不再调整；传感头与磁环之间插入接地屏蔽片，线缆用扎带做应力释放，防止转台振动把力传到焊点。装配顺序为：先装轴套与磁环并测端面跳动，再装传感头支架与垫片，最后接屏蔽片与线缆。

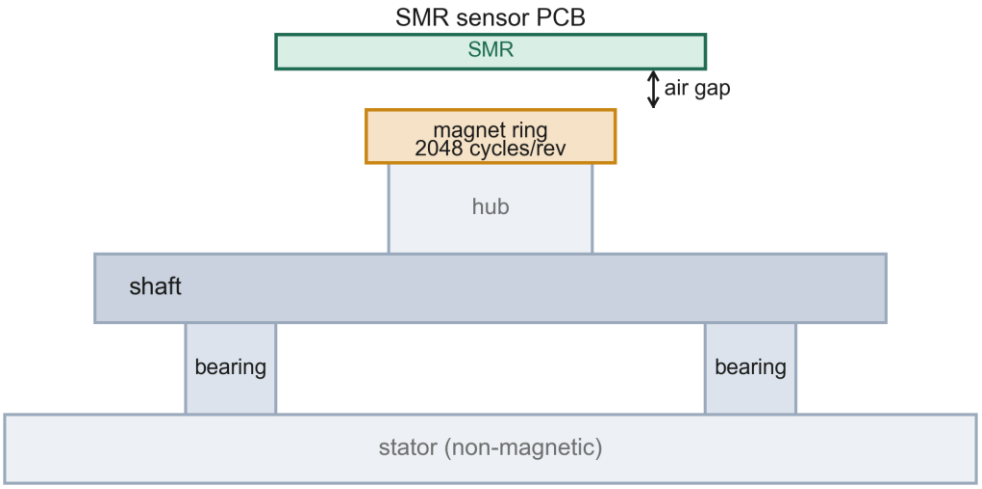


图 5　磁环—传感头机械装配示意（非比例示意；装配实拍见图 12）

由于磁环是 2048 周期/转的细磁极环，安装偏心会直接转化为一次谐波误差，因此同轴度优先于气隙绝对大小：气隙在传感头线性区内即可，偏心必须压到最小。装配完成后用示波器看正交波形的幅值平衡与相位差，作为机械安装是否合格的快速判据。

2.2.3 电路各模块介绍

（1）ADC 接口：24 位并行总线（两通道各 12 位）+ 转发时钟 + OTR。数据在 FPGA 内先过两级同步器消元稳，再减 2048 转补码；输入约束按数据手册 tPD=2–6 ns 诚实建模（约束取 ≤4 ns），因此综合报告中的输入端口负余量是设计选择，不是虚假违例。

（2）模拟前端：差分转单端、增益、偏置、抗混叠四级。增益把 0.5 Vpp/腿放大到 8 Vpp 差分满量程，偏置网络把零差分映射到中间码；RC 截止频率高于信号带宽 5 倍以上，避免引入额外相移。

（3）时钟与复位：单一 50 MHz 经 BUFG 分发；复位为低有效异步复位、同步释放，保证各模块在同一拍退出复位。

（4）显示、网络与串口：RGB565 直写屏，无帧缓冲；UDP 协议栈用 RTL 实现（ARP/ICMP/UDP），抓包 28,672 点/帧；UART 经寄存器桥访问全部配置与观测量。

（5）显示与网络时序：屏按 1024×600 逐行直写，像素时钟约 51.2 MHz 由系统时钟分频得到，与采样时钟同源，因此波形页的刷新不会引入采样抖动；UDP 帧把 28,672 个采样点按固定偏移打包，一帧对应 0.573 ms 的采样窗，上位机按帧号拼接即可还原连续波形。

（6）电源与接地：模拟 3.3 V 与数字 3.3 V 分开、单点汇合；ADC 时钟走线包地，数据总线串 22 Ω 匹配，减少过冲与串扰。

表 3 板级关键接口与信号线（方向以 FPGA 为基准）

接口组	方向（以 FPGA 为基准）	关键信号线	电气 / 时序约定
正交模拟输入	输入	SIN_P/SIN_N、COS_P/COS_N	差分 0.5 Vpp/腿，90° 相移，DC–700 kHz
ADC 数据	输入	D1[11:0]、D2[11:0]、OTR、ADC_CLK	12 bit 偏移二进制，24 位并行，转发时钟 50 MHz
显示	输出	RGB[15:0]、HS、VS、DE、PCLK	RGB565，1024×600，像素时钟约 51.2 MHz
触摸	双向	SDA、SCL、INT	I²C，100 kHz，裸指与手套两种阈值
以太网	双向	TXD[3:0]、RXD[3:0]、GTX_CLK、RXC	RGMII，1 GbE，UDP 28,672 点/帧
串口	双向	UART_TX、UART_RX	2 Mbaud，寄存器读写与标定
编码器输出	输出	A、B、Z、U、V、W	3.3 V 单端，ABZ 2–256×，UVW 六步 + 单 Z
调试	双向	TCK、TMS、TDI、TDO	JTAG，ILA 与探针位流

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为三层：RTL 层（24 个顶层模块 + 8 个以太网模块）、板级诊断层（触摸 UI 四页）、上位机层（Python 工具集）。RTL 层按“采集—校正—解算—跟踪—输出”五段流水组织，所有模块共享 50 MHz 时钟与 valid 握手；寄存器文件把 UART/SPI 访问映射为统一地址空间，配置与观测量同表，换版本只需核对 BUILD_ID。上位机层提供 link.py（寄存器读写）、check_v70.py（真机判据一键检查，寄存器地图自 v70 未变）、diag_pos3.py（位置/转速长跑）、soak_v68.py（60 s 丢帧统计）、calib_v68.py（标定）、angle_vs_sc.py（角度一致性分箱），全部脚本可重跑。

RTL 与文档之间用 BUILD_ID 绑定：v90 生产位流的 BUILD_ID 为 0x0019；仓库 rtl/ 已是 v90 源，tools/make_v90_rtl.py 只做复制与逐字节校验（不再改写 RTL_BUILD_ID），输出 _synth_work_v90/rtl_v90。任何“源码与位流不是同一版”的情况都会被签核脚本拦下。

三层之间的数据流是单向的：ADC 采样在 rtl/ad9238_capture.v 进入 d1/d2（补码），经 decim_avg 与 sc_correct 变成校正后的 sc_s/sc_c；cordic_atan2 给出 16 位电角度，loop_filter 把角度锁成 32 位 {多圈, 角度} 的 pos；pos 同时驱动 abz_gen、uvw_gen 两路硬件输出与 eth_top 的采样窗。寄存器层（reg_file.v）

把这条链上的每个观测量映射到统一地址：上位机读 0x0100 段拿角度与速度、读 0x0200 段拿信号质量与锁存、写 0x0500 段改倍率与滤波。屏 UI（ui_top）读同一份寄存器镜像，因此屏上显示、串口读数与 UDP 抓包三者天然一致，不会出现“屏上一个数、上位机另一个数”。

整机没有处理器子系统，也不例化 MicroBlaze：所有功能——采样、校正、CORDIC、PI、ABZ/UVW、UDP 协议栈、触摸 UI——都是 RTL。这样做的直接好处是没有 PS 启动时间、不依赖 DDR、不需要跨 AXI 总线的软件调度，上电到出角度是固定的若干微秒；代价是参数整定与界面逻辑都要在 RTL 里写死结构，因此我们把“可调”的部分全部收敛到寄存器：倍频、分频、滤波档、UVW 相位、Z 宽度都能在线改写，改完立即生效，不必重新综合。主机侧工具因此是可选的：拔掉 USB 与网线，编码器仍然独立输出 ABZ/UVW。

2.3.2 软件各模块介绍

表 4 主要软件模块的关键输入、输出与实现要点

模块	关键输入 → 输出	实现要点 / 延迟
ad9238_capture	adc_d1[11:0]、adc_d2[11:0]、otr → d1、d2（补码）、valid	3 拍；ODDR 转发时钟
decim_avg	d1、d2 → s、c（12 bit 有效样本）	2 拍 + 1.5 样本群延迟
sc_correct	s、c、六参数 → sc_s、sc_c	3 拍；闭式矩解，无 LUT
cordic_atan2	sc_s、sc_c → angle[15:0]	19 拍；1 角/拍
glitch_guard	angle → angle_hold、bad_flag	1024 LSB 阈值，检测-保持
loop_filter	angle、FILT_K → pos[31:0]（多圈 + 16 位角）	3 拍；Jury 稳定域复核
pole_counter	pos → cycle_cnt、dir	无符号差分零扩展，跨 32768 不翻转
abz_gen	pos、INTER、div、hyst → A、B、Z	≤3 拍；限频器可配
z_index_gen	angle、dir → z_arm、z_pulse	出 Z 撤防，离开 ≥1/8 圈重布防
uvw_gen	eang、UVWPS → U、V、W	六步换相；0/5 扇区对称
reg_file	uart_rx、addr、wdata → rdata、irq	UART→SPI 桥，2 Mbaud
ui_top	寄存器镜像、触摸坐标 → RGB[15:0]、HS/VS/DE	四页直写，无帧缓冲
eth_top	采样窗、控制字 → UDP 帧	ARP/ICMP/UDP，28,672 点/帧
host/*.py	串口寄存器、UDP 数据报 → CSV / PNG / 判据	标定、抓包、长跑、分箱、签核

输出侧的时序关系值得单独画出来。ABZ 的 A/B 两路相差 90°，边沿检测把每个边沿变成一个计数，于是一个电周期恰好对应 4 个计数，倍频系数 INTER 再把这 4 个计数细分成 4×INTER 个边沿；Z 不是每转都放行，而是先

比较角度是否落在索引点 ±45° 的门控窗内，再要求离开该窗至少 1/8 圈才重新布防，这样停位时角度噪声不会让 Z 反复触发（图 6）。

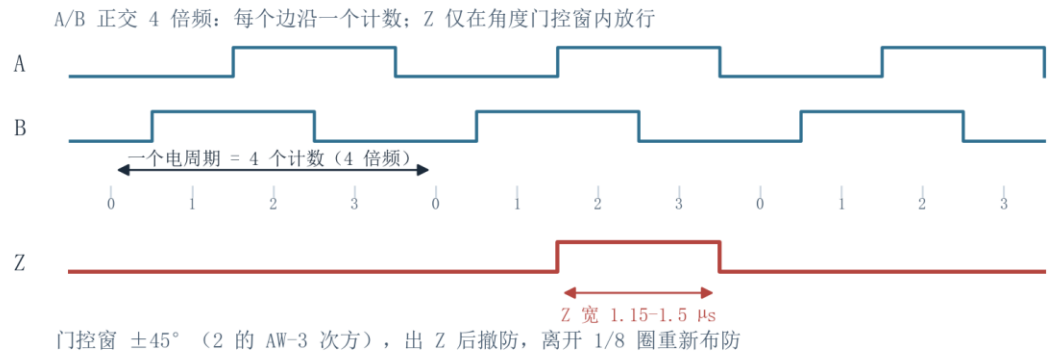


图 6　ABZ 时序。A/B 正交 4 倍频后每边沿一个计数；Z 脉宽 1.15–1.5 µs，只在 ±45° 门控窗内放行，出 Z 后撤防、离开 1/8 圈重新布防。

UVW 是把电角度按 60° 一段切成六个状态，三相彼此相差 120°，因此任意时刻只有一相与其他两相不同；换相点必须与 ABZ 的计数同源，否则电机换相会与位置反馈打架（图 7）。反向旋转时 0/5 扇区最容易出错：以 0 为基准判断会得到恒负的差值，表现为“反向只剩三个扇区”，v70 用宽基分支（65536−eang）修正，v90 保持该实现。

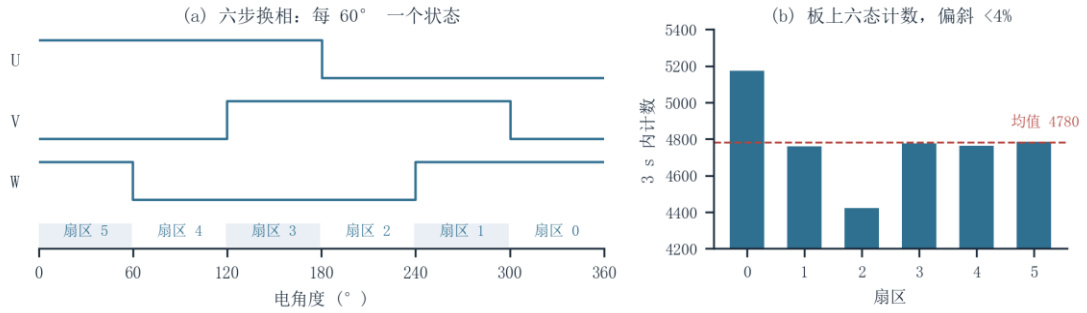


图 7　UVW 六步换相与板上实测。（a）每 60° 一个状态，三相相差 120°；（b）v90 位流在 3 s 内的六态计数，最大偏斜小于 4%。

六参数校正的数学核心是把理想圆经仿射畸变后的椭圆，用一阶矩定中心、二阶矩定轴长与旋转角，再一次映射回圆；相比极值法，矩法不受单个野值与非整数周期影响，且一次解算即精确。CORDIC 采用象限折叠 +17 级迭代 + 输出寄存，角度累加器 20 位，保证 16 位输出无截断抖动。PI 环路的稳定域用 Jury 判据复核：按“本拍更新后的积分值”实现时，kp=0…7、ki=1…3 全部稳定；若照抄手册档位而用旧积分值，会出现 Ki>Kp 的发散区，这一点已在 RTL 头注释中写明推导。

CORDIC 的单级结构很朴素：三个操作数 x、y、z 同时进入一个加减/移位网络，z 的符号决定这一级是顺时针还是逆时针旋转，旋转角取自 atan(2^-i) 常

数表；17 级之后残余旋转角已经小于 16 位角度的 1 个 LSB，所以再迭代不会提高有效精度（图 8）。把 17 级串成流水后，每一拍吞一个新样本，吞吐与 12.5 MSPS 的样本率同频，延迟固定 19 拍。

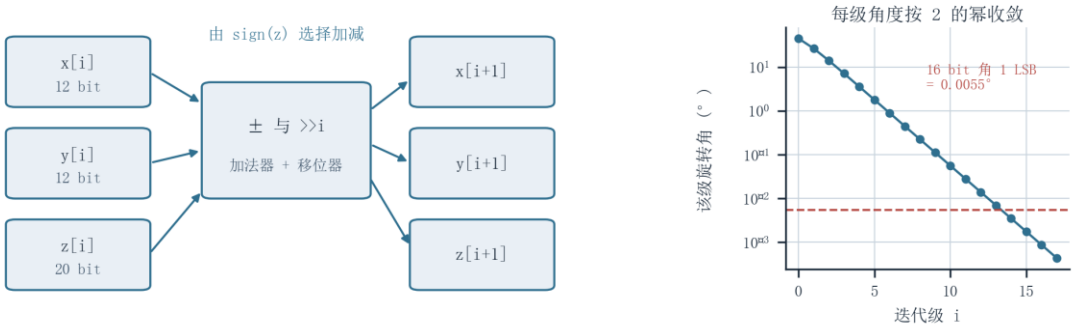


图 8　CORDIC 单级结构与角度收敛。左：一级的加减/移位网络与 atan 常数表；右：每级旋转角按 2 的幂递减，17 级后远低于 16 位角 1 LSB。

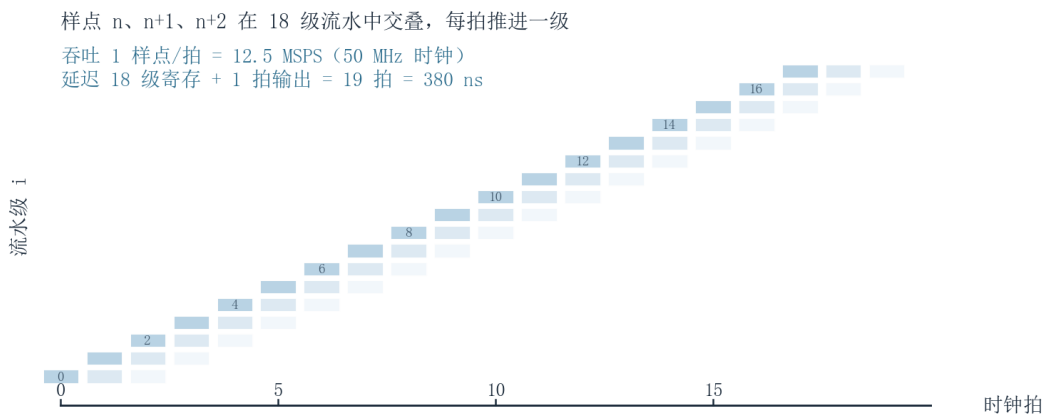


图 9　CORDIC 17 级流水的时空图。每拍推进一级，相邻三个样点在流水线中交叠，吞吐为 1 样点/拍（12.5 MSPS），输入到输出的延迟固定 19 拍（380 ns）。

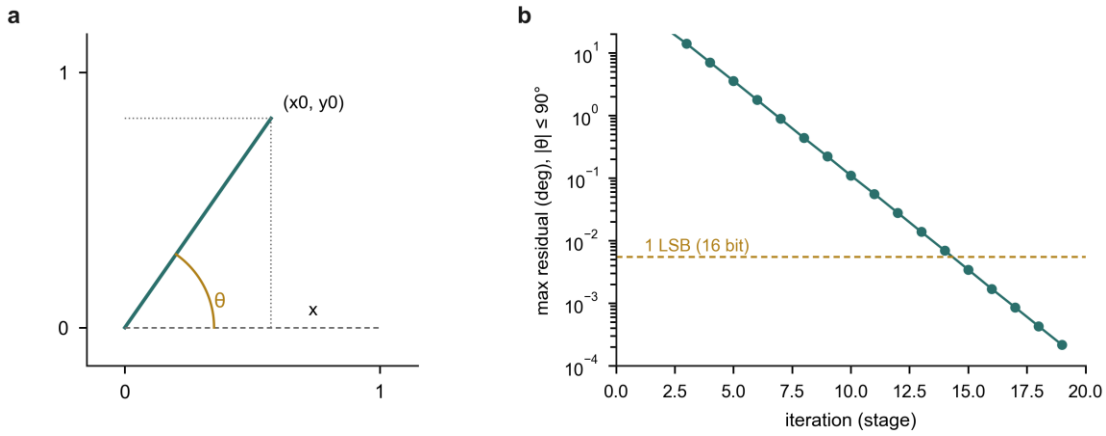


图 10　CORDIC 收敛。 (a) 输入向量与目标角；(b) 象限折叠后 17 级迭代的残余角，第 14 级已低于 16 位 1 LSB，第 17 级余量约 10×。

PI 环路是整条链路里唯一带反馈的部分，也是最容易“看起来对、实际发散”的部分。把环路写成离散递推：误差 e=ref−pos，积分项 I[n+1]=clamp(I[n]+(e>>KI))，位置 pos[n+1]=pos[n]+(e>>KP)+I[n+1]；对这对差分方程做 Jury 判据，得到的稳定域是 0<Kp<2、Ki>0 且 Ki<4−2Kp（图 11）。工程上容易踩的坑是“想更稳就把滤波调重”——把 Kp 压到 1/256、Ki 抬到 1/16，这个点已经落在稳定域之外，阶跃响应会指数发散；板上实际工作点取 Kp≈0.5、Ki≈0.125，稳态滞后被压到几十个 LSB 以内。

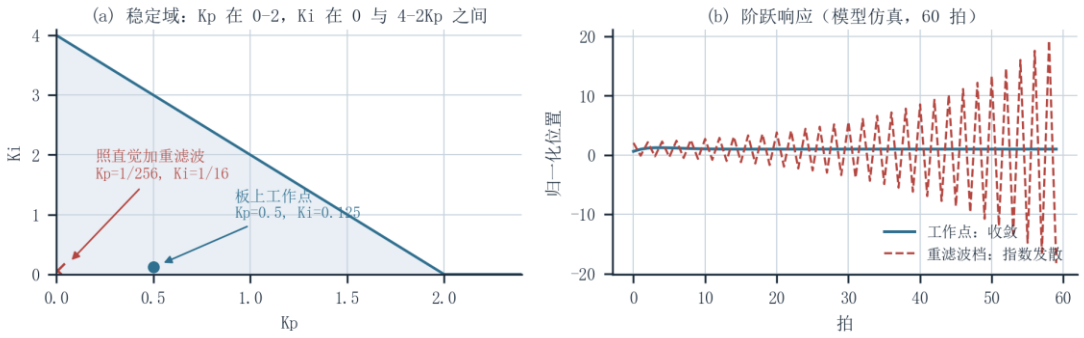


图 11 PI 环路稳定性。(a) 由 Jury 判据得到的 Kp–Ki 稳定域，红叉为重滤波档（落在域外），蓝点为板上工作点；(b) 两种参数下的阶跃响应模型仿真，工作点收敛、重滤波档指数发散。

多圈计数是 v70 的关键修复点：原实现把 0…65535 的无符号相位按补码做符号扩展再相减，跨 32768 时 +133 被算成 −65,403，累加器每半圈被扣掉 65,536，净计数恒为 0；修复后用 “diff_u = ang_s0 - ang_s1” 取无符号差，再零扩展为 18 位有符号增量，累加器按增量展开。UVW 的修复同理：反向 0/5 扇区在 r_sec==0 时以 0 为基准，角度绕回 65535 侧后恒负，导致反向只剩三个扇区；新增 “bwd_wide” 分支，把 65536−eang 作为宽基偏移，与前向 “eang < 10923” 的特判同构。两处修复未改变流水线结构：净增 10 个 LUT（10,916 → 10,926），WNS 提升约 0.22 ns；v90 再叠加 z_index_gen 后为 10,978 LUT、WNS +0.199 ns。

把细分算法拆开看，它其实是两级放大。第一级在幅值域：传感器输出的 sin/cos 带着偏置、增益失配、正交误差与残余位移，六参数标定把这条畸变椭圆一次映射回单位圆，把 20.9839° 的电角度误差压到 0.0165°（黄金模型与 RTL 位精确一致，1273 倍）；第二级在相位域：CORDIC 把一对 12 bit 的正交样本解成 16 bit 电角度，即每个电周期 65,536 份、每份 0.0055°，再由 ABZ 倍频器按 inter=2…256 把角度细分成边沿，2048 线磁环上就是 2048 p/r、32 倍频时 65,536 边沿/转。两级叠起来，才是“从模拟波形到 16 位角度与增量脉冲”的完整细分链，任何一级掉链子，另一级再细也没有意义。

这条链在硬件上只有五步定点运算：去偏置（2 个减法）、正交校正（1 乘 1 加）、增益均衡（2 乘 + 可变右移）、相位解算（17 级移位加）、细分展开（PI 环与多圈累加，纯移位）。真正落到 DSP48E1 的乘法只有六参数校正的 3 个与 ABZ 倍频的 1 个；最贵的 atan2 一个乘法器都不用——这既是 CORDIC 的数学优势，也是这个设计能把 16 位细分塞进 XC7A35T 的原因。

为什么用 CORDIC 而不是查找表或除法：atan2 需要“除法 + 反正切”两步，查找表要覆盖 16 bit×16 bit 的输入象限，容量不可接受；DSP 除法器一次要 20 多拍，12.5 MSPS 的样点率下根本排不开。CORDIC 把旋转拆成 17 个固定角 atan(2^-i)，每级只用一次条件加/减和一次条件移位，迭代 17 级后残余旋转角 atan(2^-17)≈0.00044°，远小于 16 位角的 1 LSB（0.0055°），实测最坏误差 0.9375 LSB。

流水线是“用面积换吞吐”的典型取舍：17 级串起来后每一拍都能吞一个新样点，吞吐与 12.5 MSPS 的样本率同频，首样点延迟固定 19 拍（380 ns）；代价是约 1,400 LUT 与 1,174 个级间寄存器。位宽也做了经济性设计：内部 x/y 取 23 bit（16 bit 数据 + 3 bit 保护 + 4 bit 小数），比直接按 32 bit 运算省约三成加法器位宽，同时保证 17 级累积不溢出。

表 5 细分算法各步骤的数学形式、FPGA 实现与资源代价

步骤	数学形式 / 位宽	FPGA 实现	资源与延迟
归一化	s−O_s、c−O_c；12 bit	2 个 12 bit 减法器	12 LUT / 1 拍
正交校正	c1−(s1·p)>>15，p 为 Q1.15	1 乘 1 加（DSP48E1）	1 DSP / 2 拍
增益均衡	s1·g>>(15−shift)；shift 0…3	2 乘 + 可变右移	2 DSP / 2 拍
相位解算	atan2(s,c)；16 bit 角	17 级流水：移位加 + 常量表	1,400 LUT / 19 拍
细分展开	pos+=(e>>KP)+I；32 bit	PI 环 + 多圈展开，纯移位	3 拍 / 少量 LUT
倍频输出	edge=(θ·inter)>>(AW−2)	1 乘 + 边沿状态机	1 DSP / 3 拍

全设计的资源账与上表对得上：10,978 LUT（52.78%）里 CORDIC 约 1,400、六参数校正约 900、ABZ/UVW 时序约 600，其余是寄存器组、以太网与调试通路；8,724 FF 主要是 17 级流水的级间寄存器；17 个 DSP48E1 中有 9 个直接对应算法乘法（标定 3、校正 3、倍频 1、幅值 1、前馈 1）；32 个 RAMB36 里 28 个给 28,672 点抓波缓冲（按 16384+8192+4096 三个 bank 拼，避免 Vivado 把非 2 次幂深度补齐到 40,960 点）、2 个给 4,096 点全周角度表，余下给跨时钟域与协议缓冲。

同一套算法放到处理器上对照：12.5 MSPS 意味着每个样点只有 80 ns，一次 libm 的 atan2 在 1 GHz 单核上约 50–100 个周期，仅解角一项就吃掉全部

预算，再叠加标定、倍频与协议开销便无法实时；而本设计用 50 MHz 的确定性流水在同样时间窗内完成全部运算，代价是约 1.1 万 LUT。这不是“把软件搬上 FPGA”，而是按硬件的算术特性重新组织算法——移位代替乘法、常量表代替查表、流水代替循环，才是细分算法在 FPGA 上跑得动的根本原因。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

作品已完成 RTL、仿真、综合实现、上板联调与真机闭环五级验证。电学测试用 AFG-2225 双通道信号源产生 8 Vpp、90° 相移正交信号，覆盖 1 kHz–500 kHz；系统测试用真实转台（每转 1 个 Z 索引、2048 周期/转正交输出）带动磁环，板上通过 UART 读取寄存器、通过 1 GbE 抓取原始波形，示波器监测 ABZ/UVW 引脚。v90 生产位流于 2026-11-04 完成上板验收：Z 7.62/7.65 Hz ⇒ 457–459 rpm，UVW 六态计数 {5174, 4761, 4423, 4776, 4763, 4786}，lock=0x0301，r 峰 0.845–0.850 FS，60 s 597,886 帧（9,964.8 fps）。显示位流同日完成构建签核（LUT 17,090 / 82.16%、WNS +0.221 ns、33,365 端点全过、0 DRC Error）并写入 Flash、冷启动通过；屏侧四页已按 v90 显示位流逐页核对（§3.2.3、图 14）。

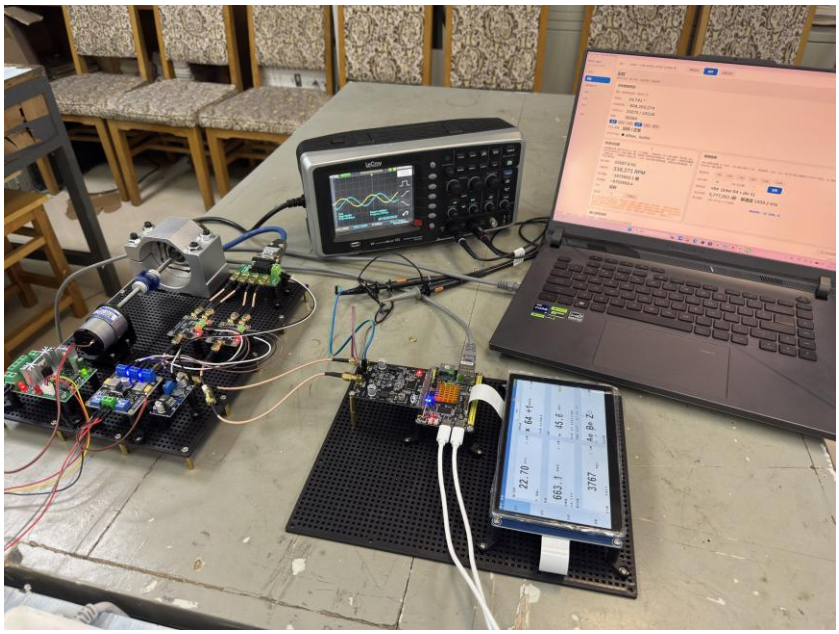


图 12　系统全貌实拍（2026-11-03）。转台夹具、模拟前端与驱动板、AD9238 扩展板叠插的达芬奇-lite 板（XC7A35TFGG484-2）、7 英寸触摸屏与上位机同框。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成磁环—传感头—转台的同轴装配与屏蔽：轴套止口定心、非磁性垫片定气隙、接地屏蔽片抑制共模干扰、线缆应力释放。装配后用正交波形幅值平衡与相位差做快速判据，再以整圈计数是否走满 2048 个电周期确认机械偏心未引入丢拍。机械装配在系统全貌中的位置见图 12，磁环—传感头的相对关系见 2.2.2 节图 5。

3.2.2 电路成果

完成 ADC 接口、模拟前端、时钟复位、显示/网络/串口五部分的原理与 PCB 实现，并在 v90 位流上完成资源与时序签核（表 6）。生产位流 10,978 LUT、8,724 FF、32/50 BRAM、17 DSP，WNS +0.199 ns、WHS +0.017 ns、0 失败端点、DRC 0 Error；显示位流 17,090 LUT、11,601 FF、45.5/50 BRAM、20 DSP，WNS +0.221 ns、0 失败端点（33,365）。

表 6 v90 资源与时序签核（2026-11-04）

项目	v90 生产位流（已上板）	v90 显示位流（已写 Flash）
LUT	10,978（52.78%）	17,090（82.16%）
FF	8,724（20.97%）	11,601（27.89%）
BRAM	32 / 50	45.5 / 50
DSP	17	20
WNS / WHS	+0.199 / +0.017 ns	+0.221 / +0.049 ns
失败端点	0（24,691）	0（33,365）
位流	1,504,220 B，SHA A89512A5…8F827125	1,688,245 B，SHA 69FE313C…5F81BAD4
状态	真机判据通过	构建签核 + 冷启动通过 + 四页逐页核对通过

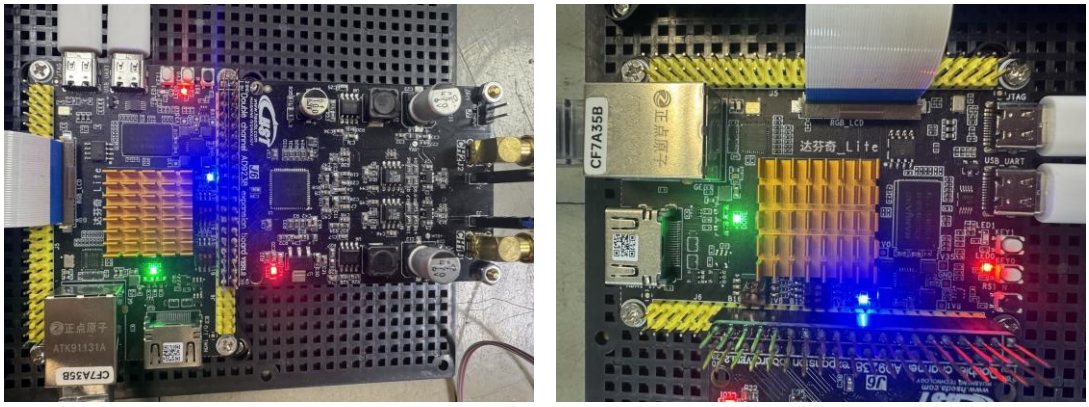


图 13　电路实物。左：AD9238 双通道 12 bit 扩展板（SMA CH1/CH2、差分放大、2.0 V 基准，叠插在 J6 上）；右：FPGA 板正面（RGB_LCD 排线座、J5/J6 排针、JTAG、USB-UART、千兆网口）。

3.2.3 软件成果

触摸屏提供总览、输入波形、逻辑时序、设置四页，零帧缓冲直写，不接上位机即可看数、看波、改参数、查故障；标定不再占独立页，改为 KEY0 长按或在设置页写 0x0502=0x0001。图 14 为总览页截图：MAIN 区显示输入频率与倍率，SPEED 区显示 RPM 与电频率，ABZANGLE 区显示角度与转向，REV 区显示 Z 计数，ABZ/UVW 区显示六路电平。图 14 右侧为设置页：INTER、DIV、PAIRS、RESLIM、Z 宽度/相位、UVW 相位与极性均可在线修改。2026-11-04 已在 v90 显示位流上逐页人工核对 P1/P2/P4/P6（含裸指触摸、KEY1 翻页与 P6 参数回读），四页全部通过。

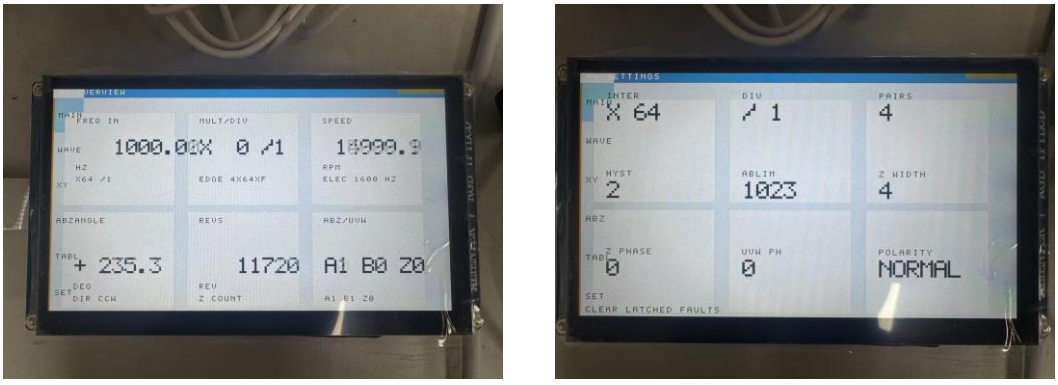


图 14　触摸屏总览页（左）与设置页（右），v90 显示位流上板截图

四页之间的导航与下钻关系如图 15：KEY1 在 P1→P2→P4→P6 之间循环，每页再按 KEY1 进入下一层，最深两层即返回；标定不占独立页面，改为 KEY0 长按（等价于写 0x0502=0x0001），这样屏上始终只保留“看数、看波、看时序、改参数”四类高频操作。

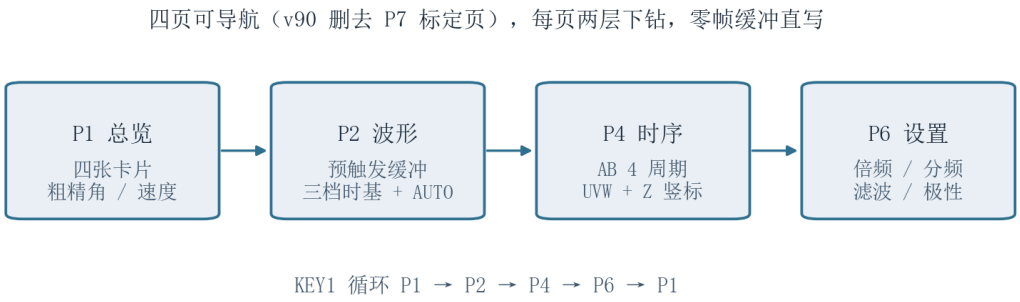


图 15　屏上四页的信息架构。四页由 KEY1 循环切换，每页两层下钻；v90 已删除原 P7 标定页，标定入口改为 KEY0 长按。

上位机侧提供 UDP 抓包与连续流：一次抓包 28,672 点原始波形（@50 MSPS），用于看李萨如、算幅值/相位/THD；连续流模式在 60 s 内收到 597,886 帧、9,964.8 fps，半径均值漂移小于 0.02%。图 16 为上位机抓包界面。

上位机是 PySide6 桌面程序（host/，57 个 .py），分三块：实时面板（波形、速度、ABZ/UVW 扇区、信号质量与告警）、抓包与回放（UDP 采样窗保存为 bin/CSV，可离线重算）、标定与参数（六参数一键标定、倍率与滤波在线修改、寄存器读写）。所有面板只读同一套寄存器定义（host/regs.py），与 RTL 的 reg_file.v 由 tools/check_regmap.py 对表校验；程序另带 selftest_*.py 若干，断网、断串口也能验证解析与绘图逻辑。



图 16　上位机 UDP 抓包界面：原始 sin/cos、李萨如与统计量

3.3 特性成果

3.3.1 优化过程与前后对比

优化只针对真机暴露的两个缺陷，不做“为改而改”的重构。v66 生产位流在信号源上全绿、回归全过，但接上 2048 周期/转真实转台后四类观测量同时失效：多圈计数恒 0、Z 不出现、UVW 不换相。A/B 换回 v68 同样复现，排除转台与接线；探针位流把 10 s 的“无声”缩到单拍，定位到 rtl/pole_counter.v 把 0…65535 的无符号相位按补码符号扩展再相减，跨 32768 时 +133 被算成 −65,403；第二个缺陷是 rtl/uvw_gen.v 反向 0/5 扇区以 0 为基准，角度绕回 65535 侧后恒负，反向只剩三个扇区。

第三处缺陷只有停位才暴露：转台停在 Z 附近时，角度噪声让 Z 反复布防/撤防，屏上 REV 计数抖动。v90 新增 rtl/abz_gen.v 的 z_index_gen：出 Z 后立即撤防，角度离开 Z 点 ≥1/8 圈（45°）才重新布防（Z_ARM_DIST = 1<<(AW-3)），因此整圈严格 1 个 Z，停位不再喘振。

v90 在真实转台闭环（2026-11-04）：Z 7.62/7.65 Hz ⇒ 457–459 rpm，每转恰好 1 个 Z，UVW 六态计数 {5174, 4761, 4423, 4776, 4763, 4786}。相对 v66 基线，LUT 10,916 → 10,978（+62 LUT，+0.30 个百分点），BRAM 仍 32/50，时序 WNS +0.186 → +0.199 ns；v90 生产与 v90 显示两版同列于表 7。

表 7 优化前后对比（同一综合实现脚本；v66 为历史基线、v90 为当前基线）

版本 / 场景	关键改动	Z / 多圈计数	UVW	LUT	WNS
v66 生产（信号源）	基线	仿真通过、真机恒 0	仿真通过、真机缺 3 扇区	10,916	+0.186 ns
v68 / v69（真机）	仅改配置与采样相位	仍恒 0（同死）	仍缺扇区	—	—
v90 生产（当前，真机）	新增 z_index_gen：出 Z 撤防、离开 45° 重布防	Z 1 个/转，7.62/7.65 Hz	六态计数均衡	10,978（52.78%）	+0.199 ns
v90 显示（当前，已写 Flash）	四页 UI + 千兆网	同上	同上	17,090（82.16%）	+0.221 ns

标定链路的优化同样量化：复合畸变下圆度 CV 由 17.79% 降到 0.10%（≈176×），电角度误差 20.9839° → 0.0165°（黄金模型 + RTL 仿真，1273×）；真机全周 16 分箱残差落在 −0.13°…+0.13°，四次谐波 0.093° 是当前最大残余项，已列为下一轮补偿对象。

3.3.2 静态校正与角度一致性

在信号源 90° 正交输入下完成六参数标定：gain_s=33,776、gain_c=33,568、shift=0、amp_sq=53,514、lock=0x0301。校正前李萨如呈明显椭圆并带偏置，校正后回到单位圆；去常数偏置后的全周 16 分箱系统残差落在 −0.13°…+0.13°，谐波分解为 h1≈0.050°、h2≈0.026°、h3≈0.006°、h4≈0.093°，四次谐波是当前最大残余项，下一步将针对四次谐波做补偿。转台实测（angle_vs_sc.py，2026-11-04）：offset 1.76°、RMS 0.71°、max 2.88°、误差 >5° 占比 0.03%——这是两条角度路径互比的内部一致性口径，不是对绝对角度基准的精度。

标定之外还有两道保护，用来对付“标定之后仍然会遇到的坏样本”。其一是饱和：AD9238 的 OTR 引脚在输入越界时置位，RTL 把它锁进状态字 bit3，并同时把 0x0520/0x0524 的幅值上下限（Q2.30）做成可写的窗口，超出窗口的样本只置标志、不参与 PI 更新；其二是角度毛刺：相邻样本的角度跳变超过 1024 LSB 时，检测-保持逻辑先冻结一拍，等下一拍确认是真实跳变还是野值，再决定放行。两道保护都不改变正常样本的延迟，只对异常样本多花一拍，这也是 ABZ 抖动能压到 0.92° 以内的原因之一。

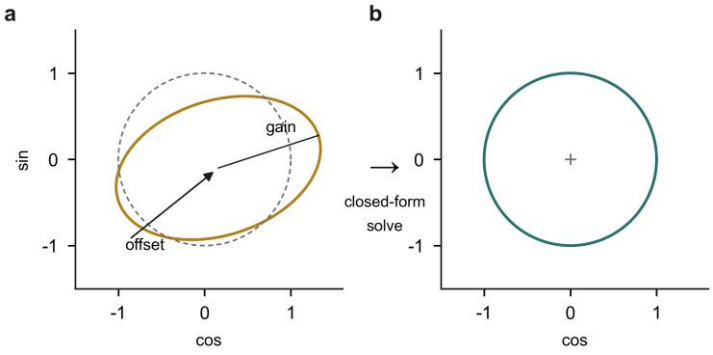


图 17 六参数闭式校正的几何解释。（a）偏置、增益与正交误差把理想圆变成斜椭圆；（b）一阶/二阶矩一次解算把椭圆映射回单位圆，不需要查找表或迭代。

这五步在数学上就是五次定点乘加，但每一步都有明确的几何含义（图 18）：一阶矩 $(\Sigma s/N, \Sigma c/N)$ 把椭圆中心搬到原点；二阶矩给出两个半轴长度，除以半轴就完成增益归一；两组投影的互相关给出两轴夹角，把非正交的轴系拧正；最后按半径均值做一次归一，把残余的整体缩放收掉。全过程不需要查找表，也不需要上位机迭代，一个 64 周期的窗口就能出结果。

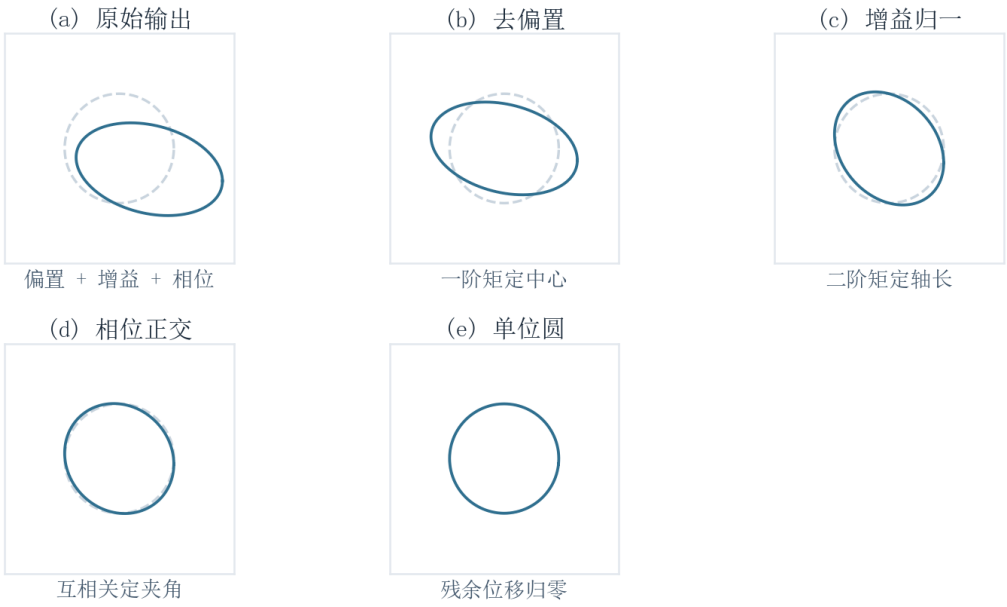


图 18　六参数标定的五步几何。虚线为单位圆参考，实线为当前样本轨迹：(a) 原始椭圆；(b) 去偏置；(c) 增益归一；(d) 相位正交；(e) 残余位移归零。

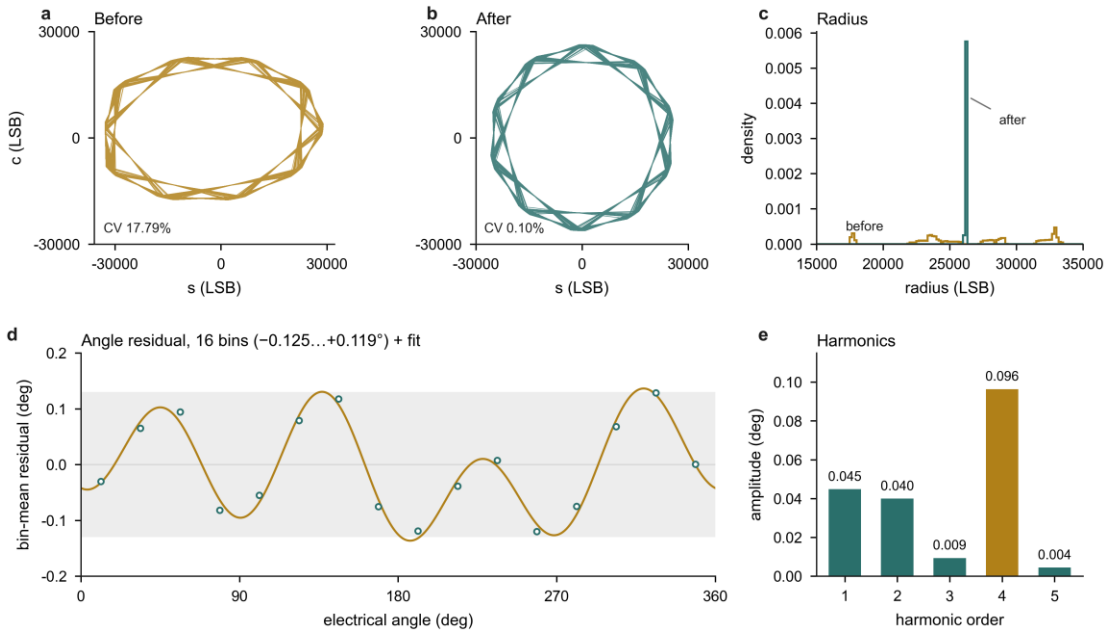


图 19　六参数标定与残余误差。（a）校正前 s–c 轨迹，圆度 CV 17.79%；（b）校正后回到单位圆，CV 0.10%；（c）半径分布；（d）16 个 22.5° 分箱的电角度残差与 1–4 次谐波拟合；（e）谐波幅度，四次谐波 0.093° 为当前最大残余项。

3.3.3 动态闭环与多协议输出

v90 生产位流在真实转台上通过真机判据（表 8）：Z 7.62/7.65 Hz ⇒ 457–459 rpm（每转 1 个 Z，权威读数取 z_rate.py；check_v70.py 屏显的转速受 1 Z/转与判据口径影响，是混叠伪值，不采用）；Z 每转恰好 1 个，停位无喘振；UVW

六态计数 {5174, 4761, 4423, 4776, 4763, 4786}，均衡无缺扇区；lock=0x0301、r 峰 0.845–0.850 FS；angle_vs_sc offset 1.76°、RMS 0.71°、max 2.88°；60 s 连续流 597,886 帧、9,964.8 fps，ping 4/4、UDP 28,672 点 @50 MSPS。v70 及更早的版本以“输入 2048 周期/转 ⇒ 单圈计数走满 2048、Z 每转 1 个”为判据；v90 转台每转只有 1 个 Z，判据相应改为 Z 频率与每转个数，旧读数仅作历史对照。遥测文件 deliverables/data/telemetry_abz_uvw.csv 为 v70 轮采集（历史版本），只用于看 A/B 正交与 UVW 六态顺序，不再代表 v90 的 Z 行为。

表 8 v90 真机判据（2026-11-04 转台）

判据	结果	结论
Z 频率与转速一致	7.62 / 7.65 Hz ⇒ 457–459 rpm（每转 1 个 Z，z_rate.py）	通过，差为转台自身波动
Z 每转 1 个	停位撤防、离开 ≥1/8 圈重布防，整圈 1 个	通过，无喘振
UVW 六态均衡	{5174, 4761, 4423, 4776, 4763, 4786}	通过，无缺扇区
信号质量与锁存	lock=0x0301，r 峰 0.845–0.850 FS	通过
角度一致性（内部）	offset 1.76°，RMS 0.71°，max 2.88°（误差 >5° 0.03%）	通过，非绝对精度
60 s 连续流	597,886 帧，9,964.8 fps；ping 4/4，UDP 28,672 点 @50 MSPS	通过

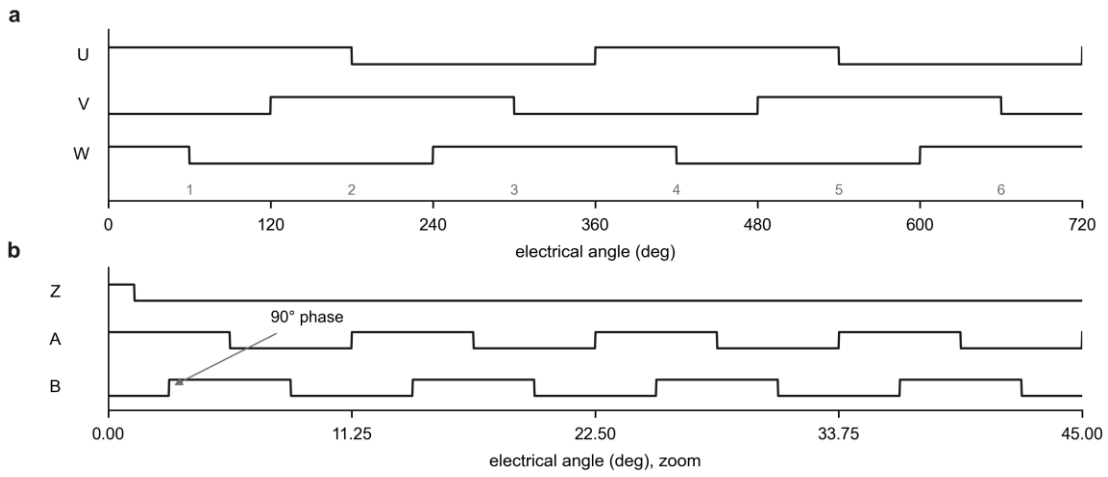


图 20 增量与换相输出时序。（a）UVW 六步：每相 180° 高、120° 互差，720° 内完成两个电周期；（b）A/B/Z 放大：A、B 相差 90°，Z 每转一个，插值倍率 32× 时每电周期 32 个 A 周期。

ABZ 的 2–256× 细分与 Z 门控可在线配置；滤波后 ABZ 抖动小于 0.92°，坏样本经角度域检测-保持后再注入被压低约 8 倍。

3.3.4 与商用细分器的定位对比

表 9 定位对比（商用器件按公开资料口径，仅作定位参考，非实测对比）

项目	同类专用细分 ASIC（公开资料典型值）	同类高阶方案（公开资料典型值）	本作品
细分辨率	10 bit	16 bit（后分频）	16 bit 直出
ABZ / UVW	有 / 有	有 / 有 + BiSS	2–256× / 六步 + 单 Z
校正	片内固定	片内 + 偏心补偿	六参数闭式 + 可选全周表
诊断	SPI	SPI / BiSS	触摸 UI + 1 GbE + ILA
实现	专用 ASIC	专用 ASIC（封闭）	单片 FPGA，算法可演进

与专用 ASIC 相比，本作品的优势不是单颗成本，而是“可演进 + 可审计 + 多协议并行输出”：校正算法、滤波系数、输出协议都能在线改，寄存器地图与校准结果可回读，研发阶段不必为一次算法改动重新流片。

3.3.5 可复现性与证据链

仓库以 MIT 许可开放 RTL、约束、仿真台、上位机与文档；320 件证据、323 条 SHA-256 覆盖到每个位流、报告与图；57 个仿真台覆盖采集、校正、CORDIC、PI、计数、UVW、UI、以太网；“tools/final_verify.ps1” 一条命令检查源码与签核位流的文本一致性、时序、位流 SHA、文档齐套。报告与本文档中的每个数字都能追到对应文件、日志或位流。



图 21 五级验证链。固定点模型、RTL、仿真台、构建签核与真机判据逐级绑定，任一级失败都能回溯到上一级的输入。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

（1）谐波误差补偿：当前最大残余项是四次谐波（约 0.093°），二次谐波约 0.026°，可在校正后加谐波查表或多项式；（2）100 MHz 时钟 +CORDIC 展开：把 19 拍压到 5–10 拍，总延迟进入 550 ns 以内；（3）原始域 3 点中值：在

ADC 坏样本进入校正前抑制，代价 2 拍延迟与少量比较器；（4）多轴参数化例化：单轴约 30% LUT，多轴共用时钟天然同步，适合多关节一体控制；（5）产品化：RS-422 差分输出、EMC 整改、真实 Z 输入与外部高精度基准比对。

4.2 心得体会

这个项目最大的教训是：仿真全绿不等于正确。我们的主回归（当时 33 台，现 37 台）在 v69 上全部通过，但真机 10 秒就暴露 cycle_cnt 恒 0——因为所有激励都在小角度内来回，从未跨过 32768 这个半量程边界。符号扩展错误在数学上很“显眼”，在波形上却完全静默：它只在跨边界那一步发生，之后累加器又被拉回 0，看上去像“传感器没转”。这让我们把“边界跨越激励”写进了技能包：整圈、跨 0、跨 2^(N−1)、跨 2^N−1，至少一条反向，断言要盯住跨边界那几步的增量本身，而不是只看最终角度。

第二个教训是定位方法比聪明更重要。两个死锁的现象完全不同——一个是计数恒 0，一个是反向少三个扇区——但我们用同一套四步法解决：先在真机上同时读四个观测量，确认“同死”而不是“某一路坏”；再用 A/B 位流 bisect，把 v68 换回去看是否复现，排除“转台/接线”这类环境变量；然后做探针位流，把内部信号引到寄存器，把“10 秒无声”缩成“一个样点的 step=−65,403”；最后用 ModelSim 定向台复现同一行，改一行、跑 3,000 个 +133 步，看计数从 0 变 6 再变 12。每一步都只回答一个问题，不跳步。

第三个体会是“可观测性”要设计。调试初期我们只能看最终角度，信息量太低；后来把 “step_s”、“wrap_p_raw”、“pair_valid” 引到寄存器，才看清是符号扩展而不是 PPR 配置。工程上，探针位流和 ILA 不是“调试外挂”，而是设计的一部分——它们决定了你能不能在一次上板里拿到足够证据。

第四个体会是取舍。单时钟域、无 MMCM 让延迟确定、CDC 为零，代价是采样率上限 50 MHz；我们选择确定性，因为编码器的价值在“延迟可预算、接口可同步”，而不在峰值采样率。类似地，六参数闭式校正放弃了对极端畸变的拟合能力，换来的是一次解算、可审计、无查找表。每个取舍都写进了报告的风险表，而不是藏起来。

最后是协作方式。大模型在这个项目里最有用的角色不是“写代码”，而是“被迫证伪”：每次我们提出一个假设（PPR 配错、迟滞太小、位域截断），它都被要求先设计一个能推翻该假设的实验，再谈修复。两次误判都是这样被推翻的。协作记录、技能包与证据链一起，构成了这个作品可被复现、可被质疑、也可被后来者直接使用的基础。

第五部分　参考文献

[1] Analog Devices. AD9238: Dual, 12-Bit, 20/40/65 MSPS, 3 V A/D Converter Datasheet[Z]. 2013.

[2] AMD/Xilinx. 7 Series FPGAs Data Sheet: Overview (DS180)[Z]. 2023.

[3] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Synthesis (UG901)[Z]. 2024.

[4] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints (UG903)[Z]. 2024.

[5] Volder J E. The CORDIC Trigonometric Computing Technique[J]. IRE Transactions on Electronic Computers, 1959, EC-8(3): 330-334.

[6] IEEE. IEEE Standard for Ethernet: 802.3-2022[S]. 2022.

[7] Python Software Foundation. Python 3 Language Reference[Z]. 2025.

附录 A　大模型协作记录

全流程把大模型当作“必须先证伪假设的协作者”，而不是代码生成器。协作分三条工作流：需求→架构评审、定点黄金模型与 RTL 逐位对齐、上板缺陷定位。每次提出假设（PPR 配错、迟滞太小、位域截断、采样相位），都先设计一个能推翻该假设的实验，再谈修复；两次误判都是这样被推翻的。

表 A-1　大模型协作的五个阶段（完整 86 条记录见 docs/ai-collaboration-log.md）

阶段	提示词要点（摘要）	模型输出	人工纠错 / 裁决
需求→架构	给出指标、器件与“无 PS”约束，要求先列风险再给方案	候选架构、时钟域与接口划分	否决 MMCM 方案，定单时钟域
算法建模	要求 Python 定点模型与 RTL 逐位一致，给出对拍方法	黄金模型、对拍脚本、位宽分析	发现 4 处截断位宽错误
RTL 评审	要求按“跨半量程、反向、坏样本”三类边界审代码	两处静默死锁的复查清单	修 pole_counter / uvw_gen
上板定位	只给四类观测量与 A/B 位流结果，要求先列可证伪假设	PPR 假设、探针位流方案、tb_dbg6	两次误判被 A/B 与单拍波形推翻
文档与图	要求所有数字可追溯到 CSV/日志/位流哈希	报告结构、图套件、验收表	逐条回填证据锚点

两次真实误判：① 把“多圈计数恒 0”归因于 PPR/POLE_BITS 配置，A/B 换回 v68 同样死，假设被证伪；② 只修前向 UVW、漏掉反向，tb_uvw_rev 显

示反向 7 次中 82% 停在 110，才补上 bwd_wide。最终用“真机四观测同死 → 探针位流 → tb_dbg6 单拍 BADSTEP → 读 RTL”四步定位。提示词、模型回答与纠错轨迹已随仓库提交（docs/ai-collaboration-log.md），本报告只做摘要。

另外两条可复查的轨迹：其一，多轮仿真“看起来正常”但覆盖率异常，模型先假设 DUT 逻辑有错，实际是测试台激励根本没接到 DUT 端口上——最后靠一个只找“被计算但从未被读”的线的静态检查（tools/scan_dangling.py）才把问题摆到桌面上；其二，输入端口负余量被误判为“约束写反”，复核后发现那是数据手册 tPD=2–6 ns 的诚实建模，约束取 ≤4 ns 之后的负余量是设计选择而非虚假违例。两条都已沉淀进技能包（testbench-blindspot、adc-source-sync-constraints）。

附录 B　技能包提炼过程

skill/ 目录 7 篇方法长文全部按“一句话 / 适用范围 / 使用方法 / 失效条件 / 提炼过程 / 已验证效果”六节撰写；每项都来自本工程的一次真实失败或观察，并给出可回溯的证据锚点，供陌生队伍换题、换板卡直接复用。另有 19 项可直接复制执行的四类资产（6 个校验脚本 / 7 个模板 / 5 篇提示词工作流 / 18 条踩坑清单），同样逐项标注适用场景、用法、已验证效果与失效条件。

表 B-1　技能包与失败来源、验证方法、失效边界

技能	提炼自哪次失败 / 观察	如何验证有效	失效边界
golden-model-bit-exact	算法与 RTL 对不上时无法判断谁错	Python 模型与 37 台回归逐位对拍	纯组合逻辑或浮点算法不适用
fixedpoint-width-safety	uvw_gen 拼接截断 +v70 跨半量程符号扩展	tb_acc2：0→6→12 计数；真机整圈计数连续	小角度激励永远触发不了
testbench-blindspot	回归全绿但真机 10 s 死锁	整圈/跨 0/跨半量程激励补齐	无状态或单周期模块收益有限
adc-source-sync-constraints	输入约束方向写反导致假违例	v9/v10 相位 A/B/A 实测	非源同步接口需换约束模板
deterministic-measurement	墙上时间 ÷ 帧数误差 2.3×	电气周期数 + 余数复算	无参考时钟的场合不适用
vivado-report-autocollect	手抄综合报告易错、版本对不上	一页数据表与报告逐项比对	非 Vivado 流程需改解析
repo-reproducibility	中文/空格路径导致脚本失败	全仓库 ASCII 扫描 + 一键签核	依赖私有 IP 的工程需补说明

陌生队伍的三步用法：只抄经验读 §3/§4；搬脚本改顶部路径常量；复现本工程按根 README 的快速开始执行。评价标准按指南原文执行——“拿到该目录能否直接用在自主题目上”。

可执行资产的可信度不靠自述：6 个脚本仅依赖 Python 标准库，夹具全部取自本工程真实数值（v90 报告 +0.199 ns / LUT 52.78%，另有 −0.123 ns / 7 个失败端点的失败回放）；python skill/scripts/skill_selftest.py 在陌生机器上一条命令即可复验 24/24（其中 10 条是“必须失败”的负对照），python skill/scripts/run_all_checks.py 再把两套自检与四项仓库门禁（链接 / 命名 / 记录号可追 / 文档口径与现场一致）合成一条命令，当前 7/7 全绿；症状索引 skill/pitfalls_index.md 由 tools/gen_pitfall_index.py 从两份清单（18 + 14 条）生成，--check 防止“清单改了索引没改”——只验证“该过的过”正是本工程踩过的坑。

通用 PYNQ 技能包（skill/pynq/，按指南 3.3.2 申报）：本项目本体是纯 RTL、没有 PS，但该加分项要求 Skill 不与本队题目绑定，因此另做了一套只读 .hwh 与文件时间戳的工具——pynq_hwh.py 解析 handoff（IP 清单 / 从口地址表 / 时钟域，判据 ADDR-000…010、CLK-001/002、REG-001，支持 --diff/--json/--md）、pynq_bundle.py 体检交付目录（位流与地址表配对、时间戳、两版 IP 清单对比）、pynq_overlay.py 给出上板 5 条判据与 --mock 离线版，pynq_selftest.py 18 用例（含 5 条负对照、含 --emit-script 生成物编译检查）全部通过。夹具是 Vivado 2026.1 在 XC7A35T 上真实导出的 handoff（57,252 B）：补入地址后 PASS、地址重叠 FAIL、缺 .hwh FAIL。夹具与判据都可复现：同一份真实 handoff 补地址后 PASS、地址重叠 FAIL、缺 .hwh FAIL；每条结论在 skill/pynq/README.md 第 4 节都附了夹具与命令。

附录 C　复现说明

以下命令均以仓库根目录为工作目录；环境为 Vivado 2026.1、Python 3.13、ModelSim（本机 xsim 启动即崩，回归改用 vsim）、正点原子达芬奇-lite XC7A35TFGG484-2 + HSEDA AD9238。

复现环境与目录对照见表 C-1。版本号写进表里而不是散落在正文，换机器时只需核对这一张表。

表 C-1 复现环境与目录对照

项	版本 / 路径	在复现中的角色
工具链	Vivado 2026.1、ModelSim / vsim	综合实现、时序与 DRC 报告，57 台回归
Python	3.13.9（标准库 + python-docx、pymupdf）	黄金模型、上位机、文档与图构建
开发板	正点原子达芬奇-lite，XC7A35TFGG484-2	唯一计算单元，无 PS、无 PYNQ
ADC 模块	HSEDA AD9238BSTZ-65	双通道 12 bit、65 MSPS，偏移二进制
RTL	rtl/（24 模块）+ rtl/eth/（8 模块）	仓库即 v90 源，RTL_BUILD_ID = 0x0019
仿真	sim/（37 台）、disp/（20 台）	PASS 37/37、20/20，日志写入 sim/logs
上位机	host/（57 个 .py）	link、check、soak、angle_vs_sc、抓包
文档与技能包	docs/、deliverables/data/、skill/	39 号判据表、323 条 SHA-256、19 项资产

（1）构建源：仓库 rtl/ 已是 v90 源（RTL_BUILD_ID=0x0019，rtl/enc_top.v:239），python tools/make_v90_rtl.py 只做复制与逐字节校验、不再改写 BUILD_ID，输出 _synth_work_v90/rtl_v90。

（2）综合与实现：vivado -mode batch -source tools/impl_check_v90.tcl，产物 _synth_work_v90/enc_top_v90.bit（1,504,220 B，SHA-256 A89512A5…8F827125）与时序/利用率报告；显示位流用 tools/impl_check_disp_v90.tcl，产物 _synth_work_v90/enc_top_disp_v90.bit（1,688,245 B）。

（3）仿真：powershell tools/run_sim.ps1（57 台 = sim 37 + disp 20，含 tb_acc2、tb_uvw_rev 定向台）；日志写入 sim/logs。

（4）上板：烧录 v90 生产位流，python _boardtest/check_v70.py --port COMx 读寄存器判据（寄存器地图自 v70 未变，脚本名保留 v70）；Z 频率与转速用 python _boardtest/z_rate.py；角度一致性用 python _boardtest/angle_vs_sc.py；60 s 长跑用 python _boardtest/soak_v68.py。期望：Z 7.62/7.65 Hz ⇒ 457–459 rpm、UVW 六态计数 {5174, 4761, 4423, 4776, 4763, 4786}、lock=0x0301、r 峰 0.845–0.850 FS、angle_vs_sc offset 1.76°/RMS 0.71°/max 2.88°、60 s 597,886 帧。

（5）签核：powershell tools/final_verify.ps1 检查源码与位流文本一致、WNS/WHS、位流 SHA 与文档齐套；cd deliverables/data && sha256sum -c SHA256SUMS.txt 应逐条通过（清单 323 条）。

（6）交付核对：design_report.pdf（本模板版）、technical_doc.pdf、source_code.zip / source_code.rar 的 MANIFEST.sha256 逐文件校验；任何数字都能在 evidence_index.md 找到对应文件、日志或位流哈希。

（7）一键自检：python skill\scripts\run_all_checks.py 一次跑完技能包用例、症状索引一致性、安全与命名检查、记录号可追踪、文档数字与现场一致，7 项全部通过（2026-11-04）；它不重新综合，只核对“仓库里的说法与仓库里的证据是否对得上”。

复现时最常卡住的四个点，按出现频率排序：

• 位流 BUILD_ID 不是 0x0019：说明烧的是旧 bit 文件。重跑 tools/impl_check_v90.tcl，再比对 deliverables/data/SHA256SUMS.txt 里的哈希。

• 屏上不亮：显示功能只在 enc_top_disp_v90.bit 里，生产位流不驱动 RGB 屏；两块位流不要混烧。

• 仿真起不来：run_sim.ps1 需在 sim/ 目录下运行，且 vsim 在 PATH 里；先单独跑一个 tb 看 license。

• 串口/UDP 打不开：串口要独占，先关掉上位机与串口助手；UDP 需 PC 与板同网段，并在防火墙放行对应端口。