


Простой вывод табличных данных в XML средствами IBM DataStage


<https://github.com/zinal/dssamples/tree/main/xml-output/simple>

В разделе "Real Time" есть специальный оператор XML Output (см. скриншот ниже).

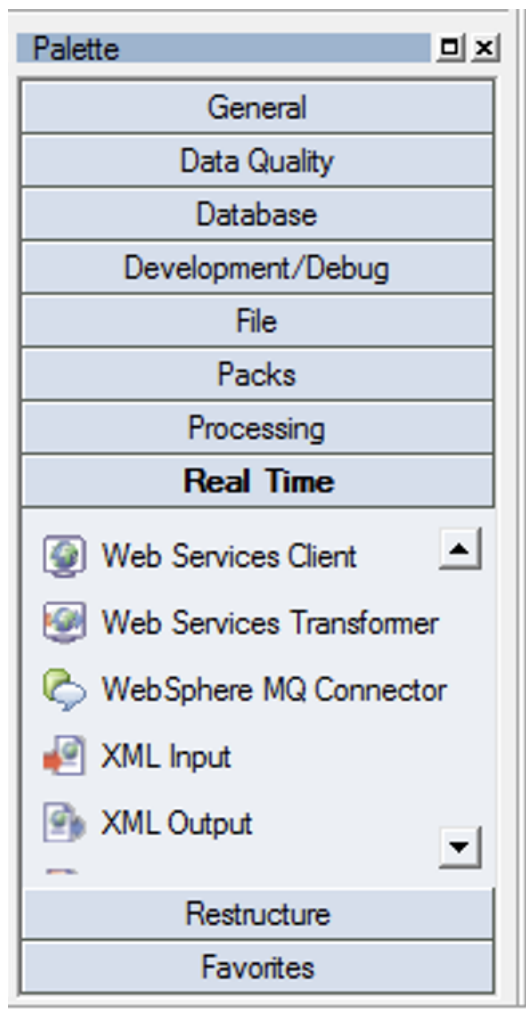


Он позволяет сгенерировать XML на основе исходных табличных данных.


Простейшее задание читает CSV и пишет XML-файл:

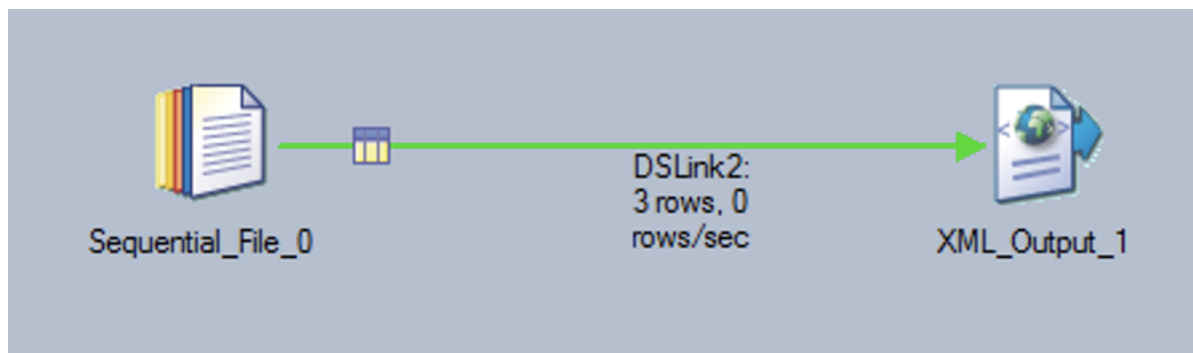


При чтении CSV необходимо определить структуру полей, как показано в примере настроек ниже:

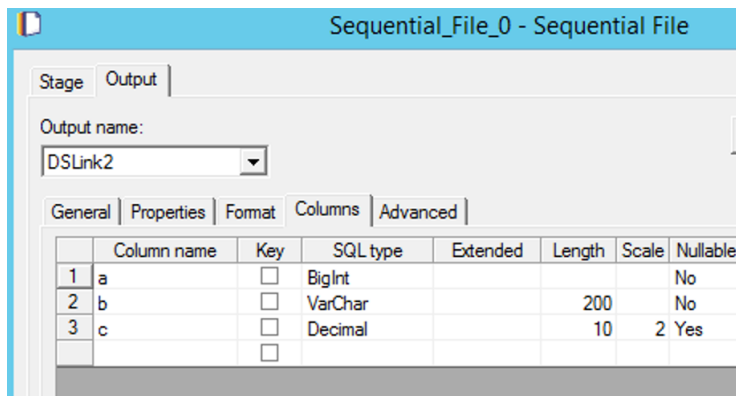


Если предполагаются пустые значения (и их надо обрабатывать как NULL), важно выставить свойство «Null field value» в значение " (две одинарные кавычки – пустое текстовое значение):

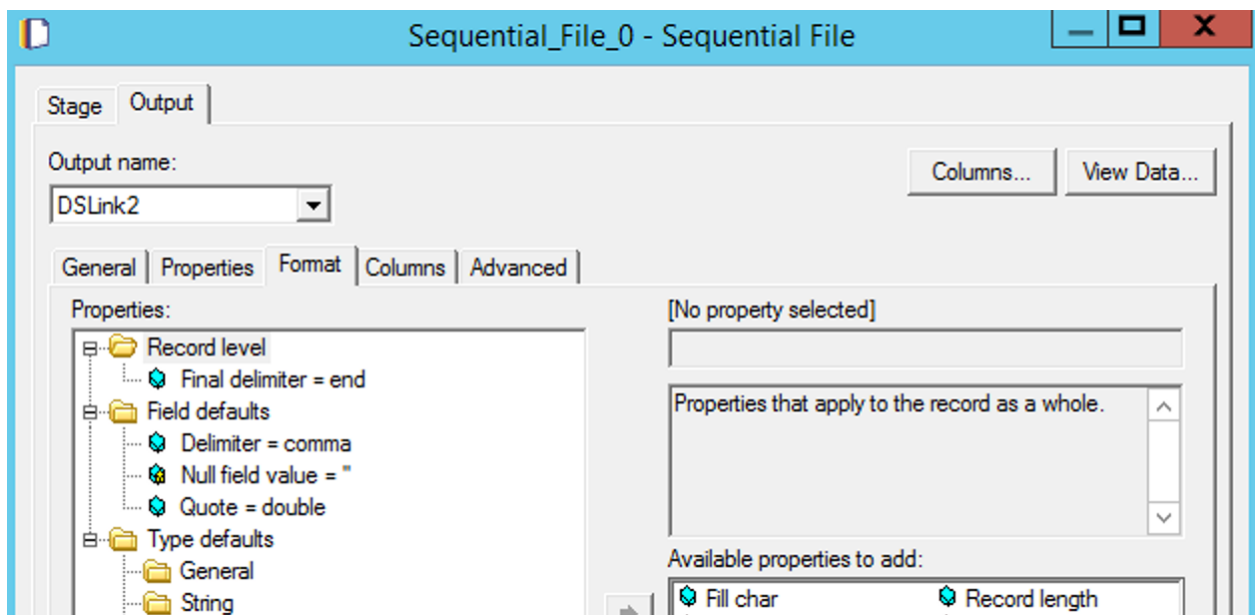

Формат вывода каждой колонки настраивается в поле Description в виде выражений XPath:

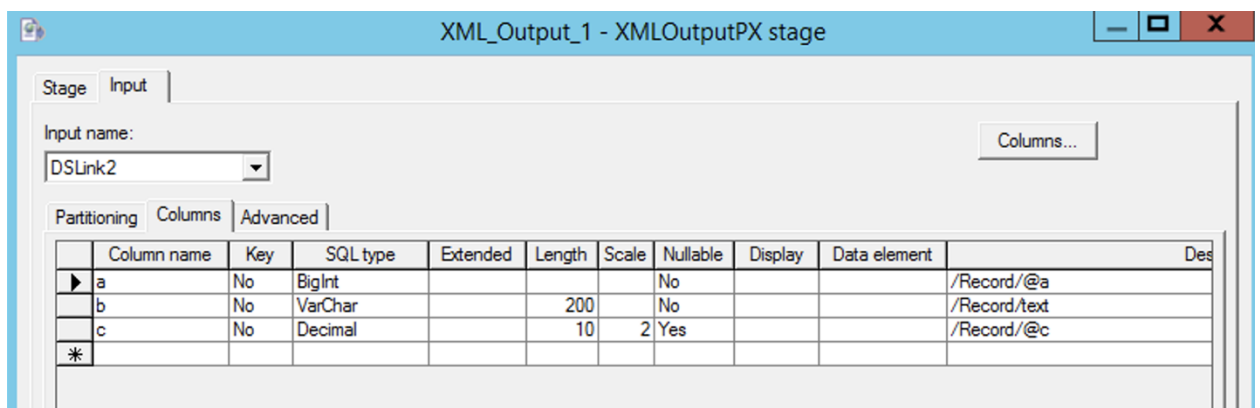

Для записи всех данных в один файл нужно включить агрегирование (Output mode / Aggregate all rows).

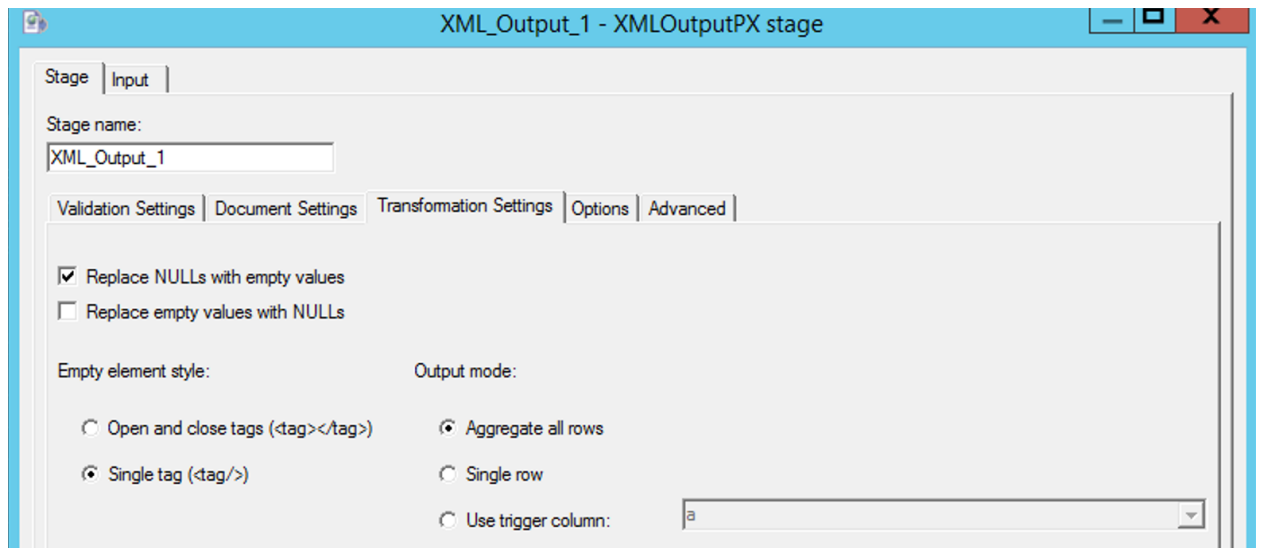

Имя файла настраивается в поле File path:

