

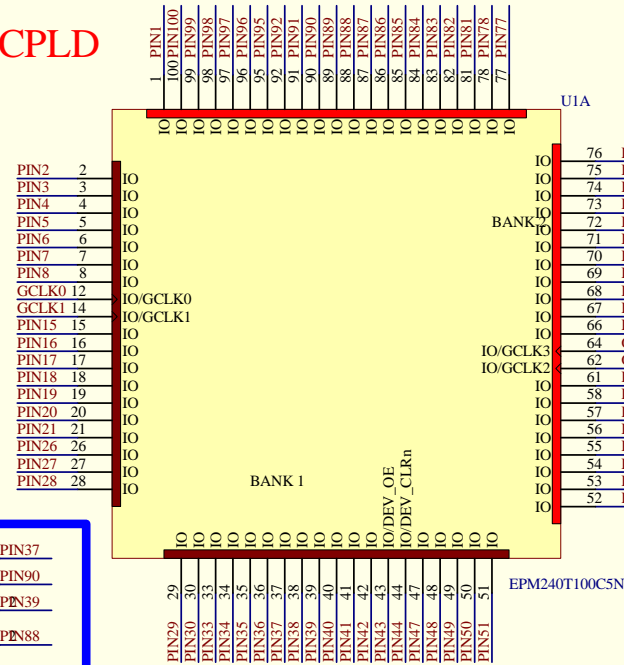



主芯片CPLD

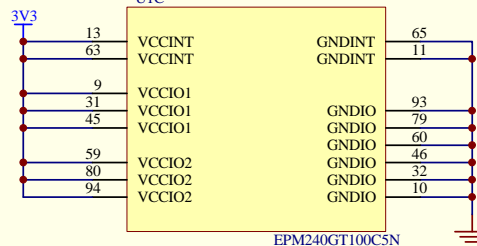


EPM570兼容设计:
当焊接EPM570T100C5, R70,R71,R72,
R73焊接0R电阻, 否则不含接




JTAG 接口

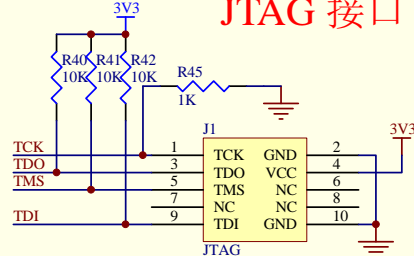


独立按钮




复位按钮




50M有源晶振

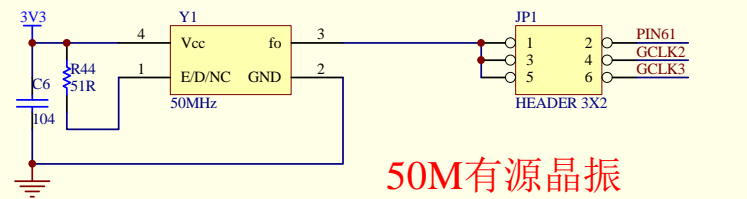


电源

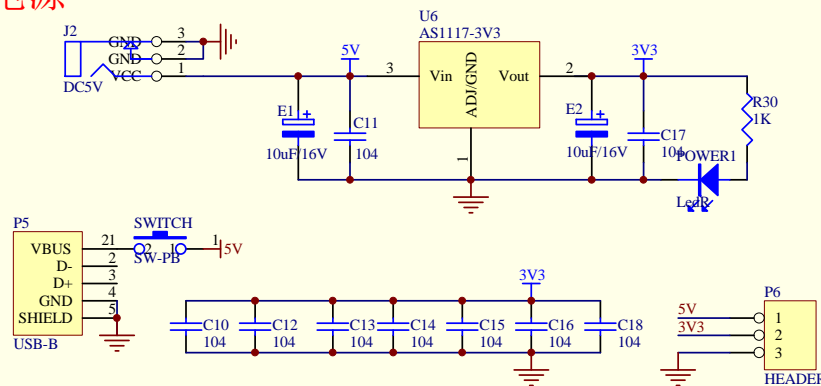


8位LED

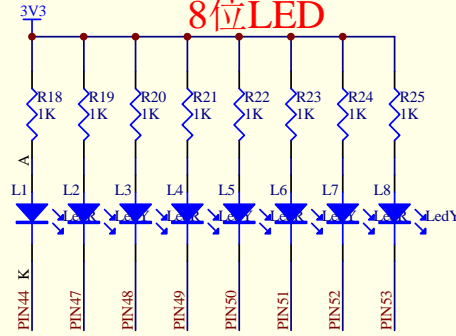


蜂鸣器




拨码开关

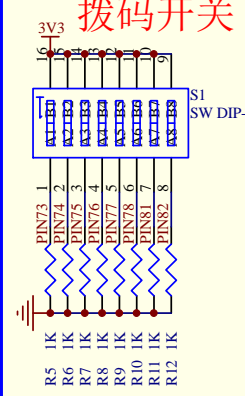



红外发射和接收

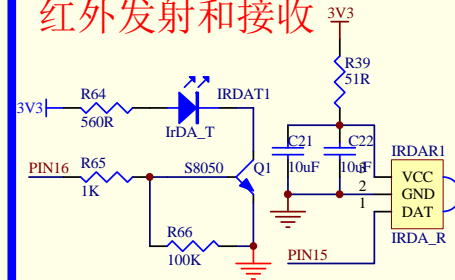


继电器输出

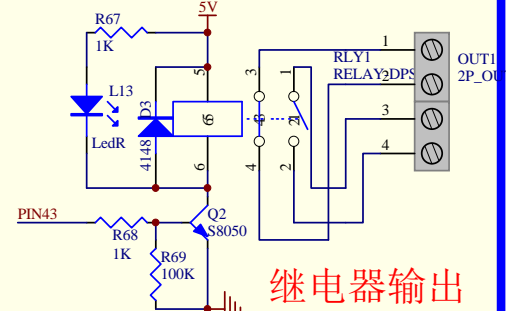


8位数码管显示

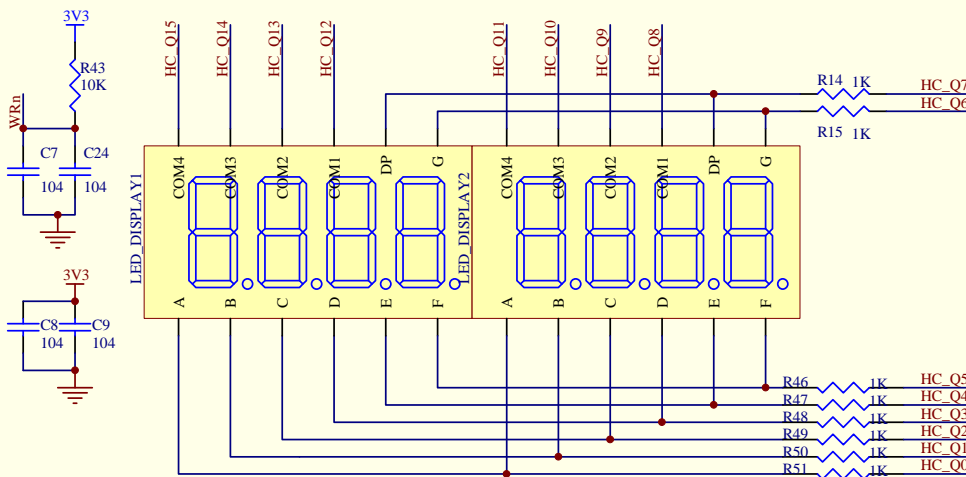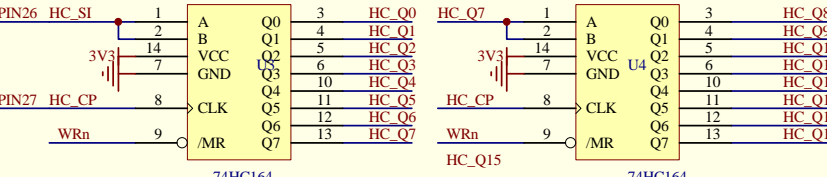


E2PROM





温度传感器



RTC


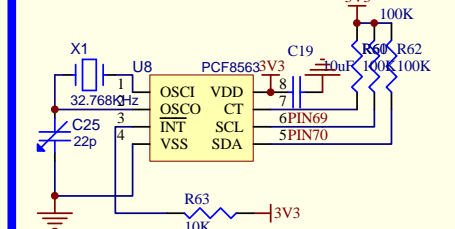


PS2接口

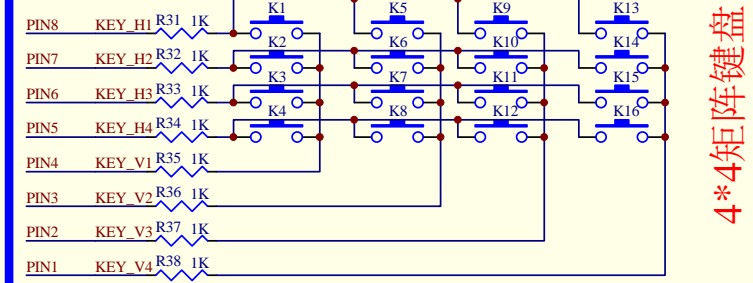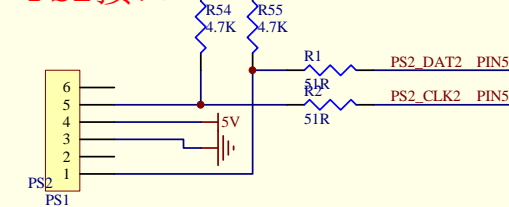


4*4矩阵键盘

RS232

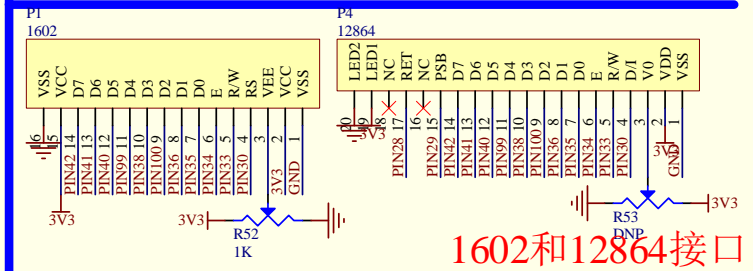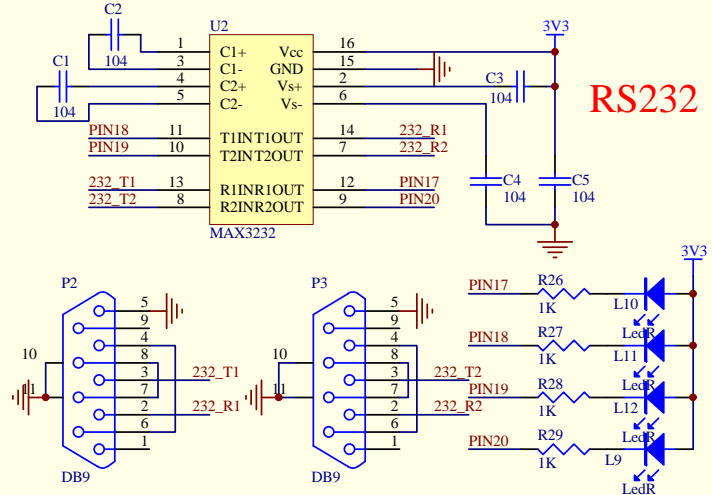

1602和12864接口

预留外接I/O

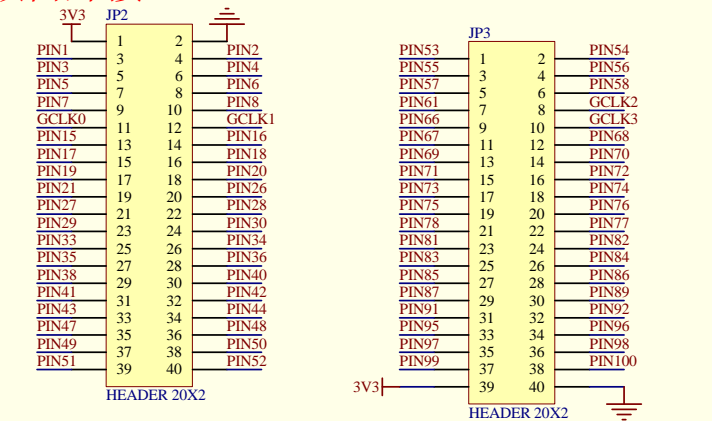

VGA接口

