byte <-> a DB 0
word (2 bytes) <-> b DW 13
doubleword (4 bytes) <-> c DD 1
quadword (8 b) <-> d DQ 7

f RESB 1 (reserve 1 byte for 8)
10 (-11- 10 bytes)

three EQU 3 (constant)

13 = 1101(2)

0000 0000 0000 1101 - 13 represented on a WORD

1 byte -> 0 ... 2^8-1 (255) unsigned

(1) 1111 0010 +
1111 0011 = (-13)

(2) invert everything besides the rightmost one

(3) 1 0000 0000 -
0000 1101
1111 0011 (-13 signed repr. on 1 byte)

1 byte signed -> -128 ... 127

128 = 1000 0000 { unsigned: +128
signed: -128


signed 128 => 0000 0000 1000 0000

EAX - 32 bits (4 bytes)

EBX

ECX

EDX

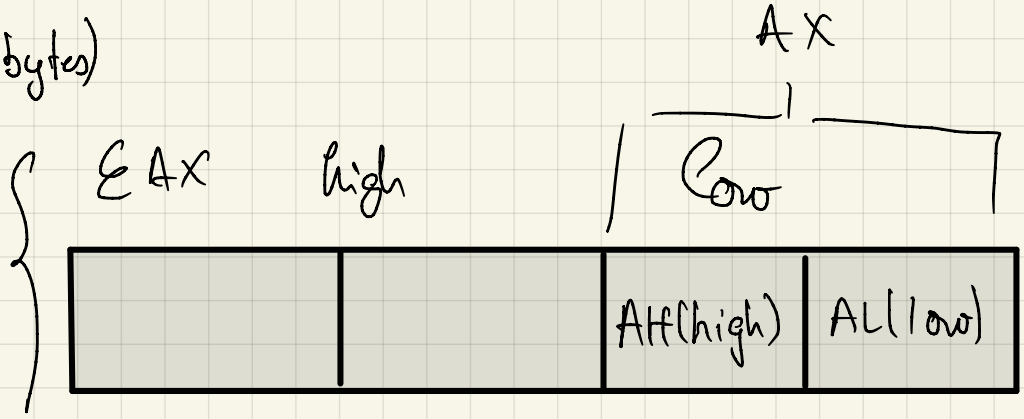

BX - 2 bytes / word => BH, BL - 1 byte

CX - -11- CH, CL

DX - -11- DH, DL