

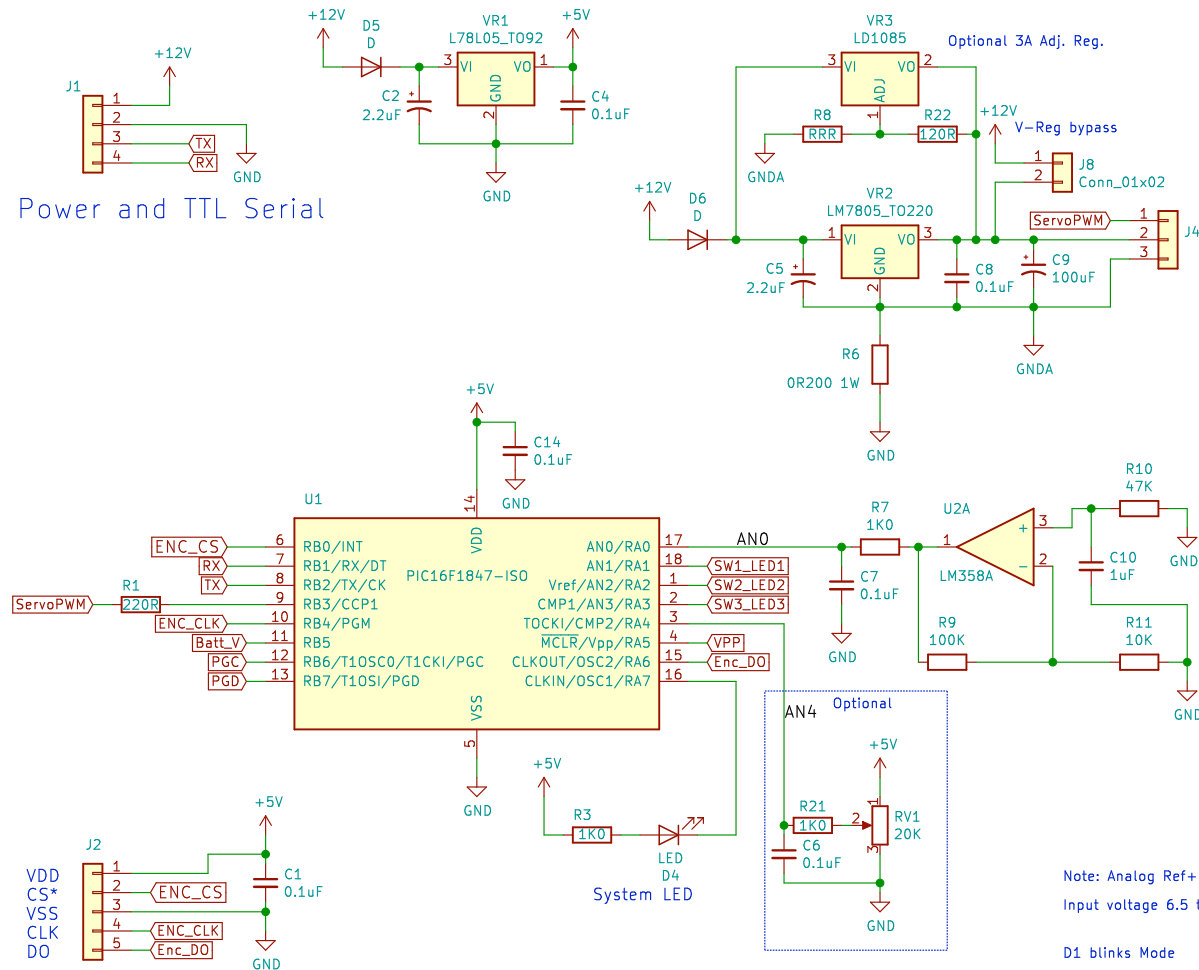



## Power and TTL Serial

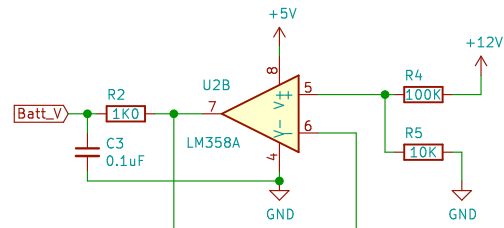

## Encoder

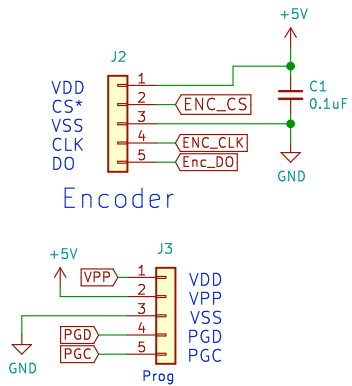

## Optional Options

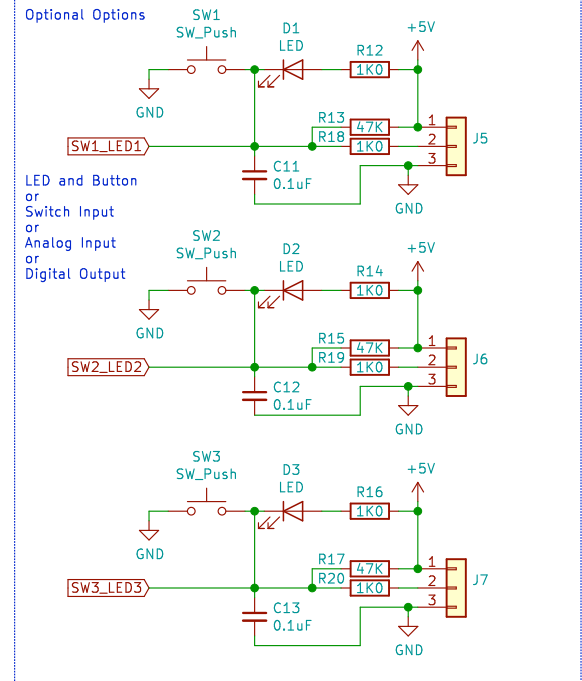

Note: Analog Ref+ = 5.0V  
Input voltage 6.5 to 16 volts.

D1 blinks Mode

R1 220R  
R2,R3,R7,R12,R14, 1K0  
R4,R9 100K  
R5,R11 10K  
R6 0R20  
R8 Adj Volts  
R10 47K  
R13 removed  
R22 120R

U1 PIC16F1847  
U2 LM358A

TTL serial r/c servo controller

DMFE

Sheet: /

File: SerialServo.sch

Title: Serial Servo

Size: A Date: 2018-06-19

KiCad E.D.A. kicad (5.0.0-rc2-80-gf95b77b)

Rev: B

Id: 1/1