


UT1. PRÁCTICA DE ENCAMINAMIENTO

1. Tenemos la siguiente red.

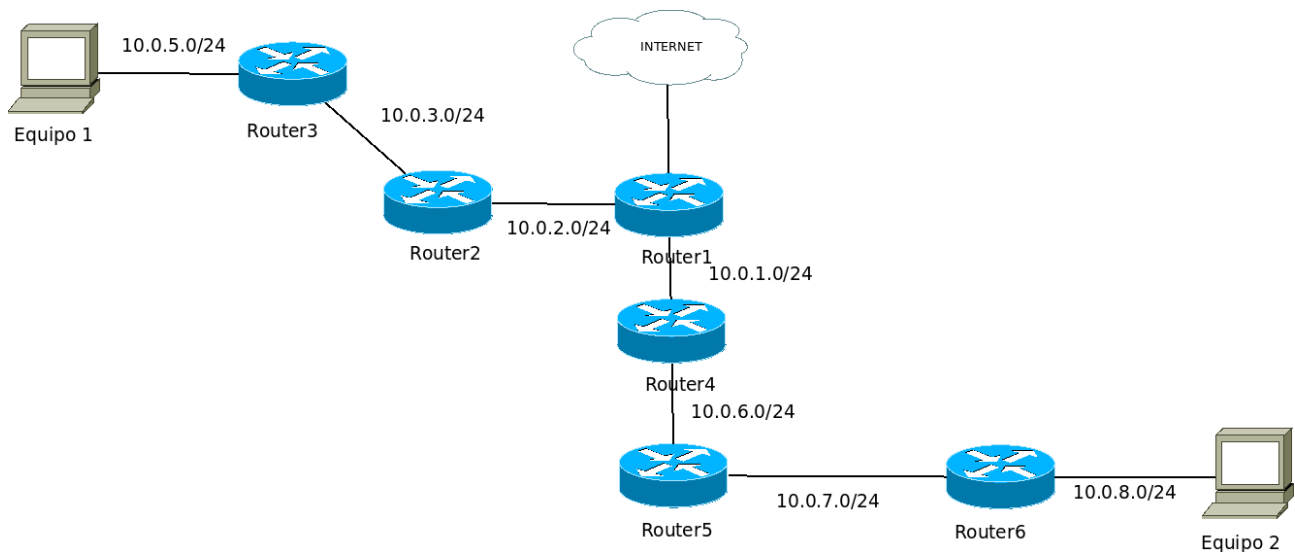

Genera el direccionamiento y las tablas de encaminamiento para comunicar todos los equipos y todos los routers.

Direccionamiento

Equipo	Interfaz	IP/red	Gateway	Servidor Nombres
Router1	enp0s8 (internet)	172.31.19.1/16	172.31.255.255/16	8.8.8.8
	enp0s9 (interna) R2	10.0.1.1/24		
	enp0s10 (interna)R4	10.0.2.1/24		
Router2	enp0s9 (router1)	10.0.2.2/24	10.0.2.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(router3)	10.0.3.1/24		
Router3	enp0s9 (router2)	10.0.3.2/24	10.0.3.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(equipo1)	10.0.5.1/24		
Router4	enp0s9 (router1)	10.0.1.2/24	10.0.1.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(router5)	10.0.6.1/24		
Router5	enp0s9 (router4)	10.0.6.2/24	10.0.6.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(router6)	10.0.7.1/24		
Router6	enp0s9 (router5)	10.0.7.2/24	10.0.7.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(equipo2)	10.0.8.1/24		
Equipo1	enp0s9 (router3)	10.0.5.2/24	10.0.5.1/24	8.8.8.8
Equipo2	enp0s9 (router6)	10.0.8.2/24	10.0.8.1/24	8.8.8.8

Tabla de encaminamiento de los routers, añade las entradas que consideres necesarias.

Router	Destino	Gateway	Interfaz
Router1	10.0.3.0/24	10.0.2.2	enp0s9
	10.0.5.0/24	10.0.2.2	enp0s9
	10.0.6.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.7.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.2.0/24	10.0.1.2	enp0s10
Router2	10.0.1.0/24	10.0.2.1	enp0s9
	10.0.5.0/24	10.0.3.2	enp0s9
	10.0.6.0/24	10.0.2.1	enp0s9
	10.0.7.0/24	10.0.2.1	enp0s9
	10.0.8.0/24	10.0.2.1	enp0s9
Router4	10.0.2.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.3.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.5.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.7.0/24	10.0.6.1	enp0s10
	10.0.8.0/24	10.0.6.1	enp0s10

2. Simula el esquema de la red con equipos linux (sin interfaz gráfica). Genera el direccionamiento y el NAT para que todos los equipos tengan conexión entre sí y salgan a internet.

Solución:

Nota. Todas las redes pueden estar dentro de la misma red interna, menos la que sale a internet que es adaptador puente.

Router 1.

Router 2.

Router 3.

Router 4.

Router 5.

Router 6.

Conseguir NAT.

Después de configurar todo para que todos los routers se vean entre si y se comuniquen todos los equipos lo que hay que conseguir es que todas las redes salgan a internet a través de NAT.