


UT1. PRÁCTICA DE ENCAMINAMIENTO

1. Tenemos la siguiente red.

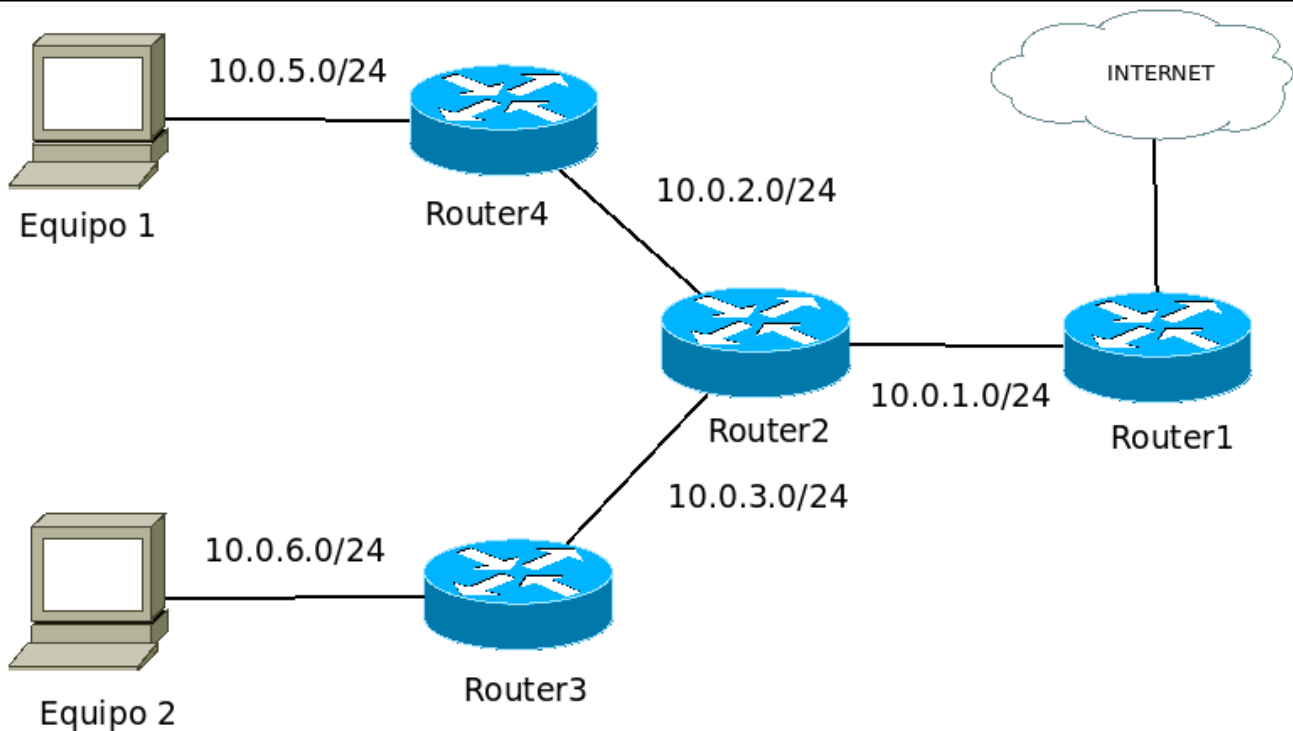

Genera el direccionamiento y las tablas de encaminamiento para comunicar todos los equipos y todos los routers.

Direccionamiento

Equipo	Interfaz	IP/red	Gateway	Servidor Nombres
Router1	enp0s9 (internet)	172.31.19.1/16	172.31.255.255	8.8.8.8
	enp0s10 (interna)	10.0.1.1/24		
Router2	enp0s8(router1)	10.0.1.2/24	10.0.1.1/24	8.8.8.8
	enp0s9 (router4)	10.0.2.1/24		
	enp0s10(router3)	10.0.3.1/24		
Router3	enp0s9 (router4)	10.0.3.2/24	10.0.3.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(equipo2)	10.0.6.1/24		
Router4	enp0s9 (router2)	10.0.2.2/24	10.0.2.1/24	8.8.8.8
	enp0s10(equipo1)	10.0.5.1/24		
Equipo1	enp0s9 (router4)	10.0.5.2/24	10.0.5.1/24	8.8.8.8
Equipo2	enp0s9 (router3)	10.0.6.2/24	10.0.6.1/24	8.8.8.8

Tabla de encaminamiento routers

Router	Destino	Gateway	Interfaz
Router1	10.0.2.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.3.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.5.0/24	10.0.1.2	enp0s10
	10.0.6.0/24	10.0.1.2	enp0s10
Router2	10.0.5.0/24	10.0.2.2	enp0s9
	10.0.6.0/24	10.0.3.2	enp0s10

2. Simula el esquema de la red con equipos linux (sin interfaz gráfica). Genera el direccionamiento y el NAT para que todos los equipos tengan conexión entre sí y salgan a internet.

Solución:

Nota. Todas las redes pueden estar dentro de la misma red interna, menos la que sale a internet que es adaptador puente.

Router 1.

```
usuario@Router1:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Router 2

Router3

Equipo2

Conseguir NAT.

Después de configurar todo para que todos los routers se vean entre si y se comuniquen todos los equipos lo que hay que conseguir es que todas las redes salgan a internet a través de NAT.

