


Caldaia **GEYSIR KOMPACT 20-25-30** • 21,1 / 27,2 / 33,2 kW

Caldaie a pellet autopulenti e compatte



UNI EN 303-5:2012

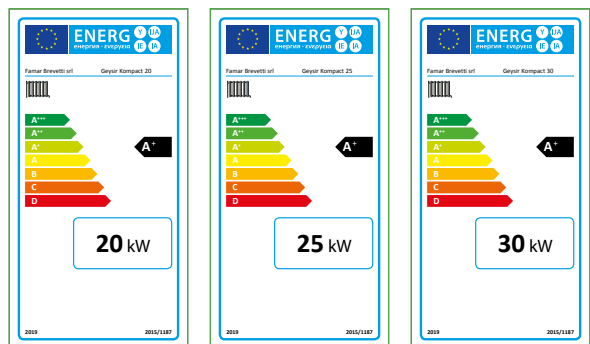

► Programmabile tramite touch screen



► Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi con App dedicata (su richiesta)



► Candelella ceramica per accensioni veloci.

Caldaia a pellet **AUTOPULENTE**, compatta e dalla profondità ridotta; caratterizzata da altissime prestazioni e bassissimi valori di emissione. Conforme alle più avanzate normative europee di settore.



L'attenta progettazione ne fa un prodotto estremamente flessibile, adattabile alle più svariate esigenze dell'utente in quanto programmabile e totalmente autopulente, di facile installazione e manutenzione.

La Geysir Kompact rappresenta un autentico concentrato di tecnologia, design, potenza e risparmio energetico.

- Facile e veloce da installare grazie al gruppo idraulico integrato di serie
- Attacchi idraulici posti nella parte superiore
- Predisposizione per uscita fumi superiore e posteriore
- **Plate-Sheet Screening:** facilità e velocità di ispezione grazie allo scorrimento del pannello superiore senza necessità di smontaggio della canna fumaria
- **Easy Access:** manutenzione agevole e facilitata per accedere rapidamente a tutte le componentistiche grazie al sistema di apertura e chiusura del pannello laterale destro con sistema **Safety Key**. Nessuna

necessità di rimuovere scomodi pannelli

- Candelella in ceramica: accensioni rapide, maggiore resistenza all'usura, sensibile riduzione dei consumi elettrici
- La scheda elettronica per un totale controllo di efficienza e sicurezza dell'apparecchio è accessibile tramite la semplice apertura della porta sinistra
- Pannello di controllo touch screen di ultima generazione
- Uscita fumi Ø 100 mm
- **Estremamente silenziosa**

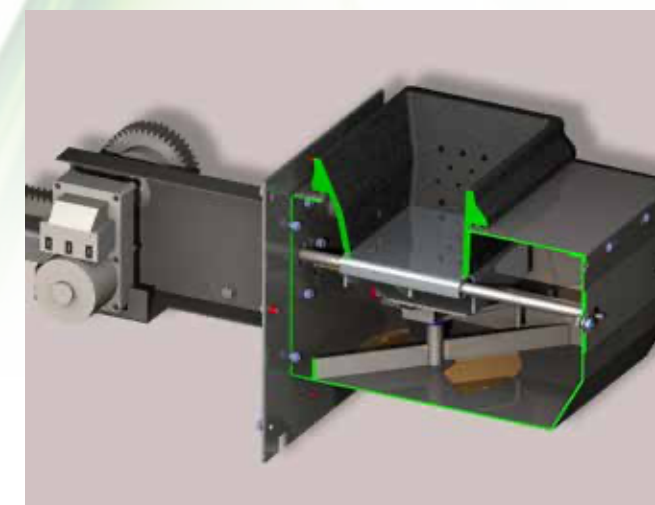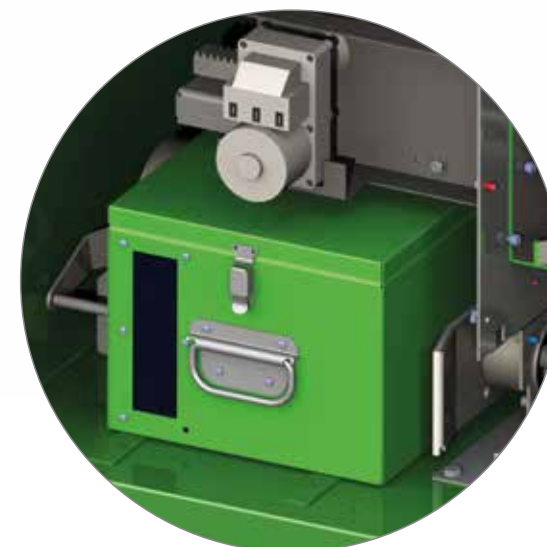

TOTAL CLEANING SYSTEM COMPRENDE:

- **Sistema di pulizia automatica a scuotimento con turbolatori e raschiatori in acciaio Inox dello scambiatore di calore.** Rispetto ai tradizionali sistemi a bilanciere, il sistema a scuotimento a camma consente lo scrollamento delle molle di pulizia a garanzia di una completa pulizia del fascio tubiero.
- **Sistema Clean Burner** che assicura la pulizia silenziosa ed automatica del bruciatore attraverso un meccanismo di ingranaggi che consente lo scorrimento della base del bruciatore in direzioni opposte al fine di raschiarne completamente il fondo. A differenza dei sistemi tradizionali in cui le ceneri volatili vengono convogliate nel bruciatore, con il **braciere Famar** queste ultime vengono fatte ricadere esternamente alla cassetta del bruciatore e convogliate sulla coclea del compattatore.

Le ceneri invece che rimangono sul fondo del bruciatore (anche quelle più adesive) vengono **raschiate tramite un sistema a ghigliottina** spinto da un meccanismo a cremagliera e fatte cadere nella cassetta dell'aria comburente. Queste ceneri vengono a loro volta asportate dalla cassetta inferiore tramite una valvola posta sul fondo della stessa attuata durante la fase di

pulizia del braciere. Questo principio, **unico nel suo genere**, assicura una combustione sempre pulita perché non sporcata dalle ceneri volatili ed inoltre **non necessita di nessun intervento di spegnimento** programmato per intasamento del braciere.

- **L'Easy Compactor Integrato** consente lo scarico automatico delle ceneri di combustione in un comodo cassetto amovibile, garantendo una pulizia semplificata e poco frequente. Soluzione caratterizzata inoltre da facilità e rapidità di aggancio ed estrazione grazie all'azione di una comoda leva.

Il Total Cleaning System elimina completamente la necessità di pulizia giornaliera garantendo risultati straordinari anche dopo la combustione di un intero bancale di pellet.

CAMERA DI COMBUSTIONE FULL WATER

Caldaie progettate esclusivamente con passaggio di acqua anche nella parte superiore della camera di combustione, caratteristica costruttiva che determina una maggiore resa termica escludendo al contempo la deformazione frequente dei coperchi di chiusura.

Modello kW	Potenza kW	Rendimento %	Potenza resa al fluido kW	Peso Kg	Consumo Kg/h	Capacità serbatoio Kg
Geysir Kompact 20	21,1	92,2	19,5	370	min. 1,25 / max 4,40	60 circa
Geysir Kompact 25	27,2	92,2	25	370	min. 1,25 / max 5,6	60 circa
Geysir Kompact 30	33,2	92,3	30,6	370	min. 2 / max 6,9	60 circa


Caldaia **GEYSIR KOMPACT**

Elementi **GEYSIR Kompact**

- 1 Ampio serbatoio contenitore pellet
- 2 Controllo elettronico di ultima generazione
- 3 Sistema di pulizia automatica del braciere
- 4 Compattatore cenere salvaspazio di facile movimentazione
- 5 Sistema raschiante con meccanismo a ghigliottina
- 6 Coclea compattatore cenere
- 7 Impianto idraulico integrato facilmente accessibile
- 8 Scambiatore di calore con tubolari e raschiatori in acciaio Inox
- 9 Innovativo sistema di pulizia automatica dello scambiatore
- 10 Uscita canna fumaria superiore o posteriore
- 11 Attacchi idraulici
- 12 Scambiatore a flusso incrociato



Quote mod. **GEYSIR KOMPACT**

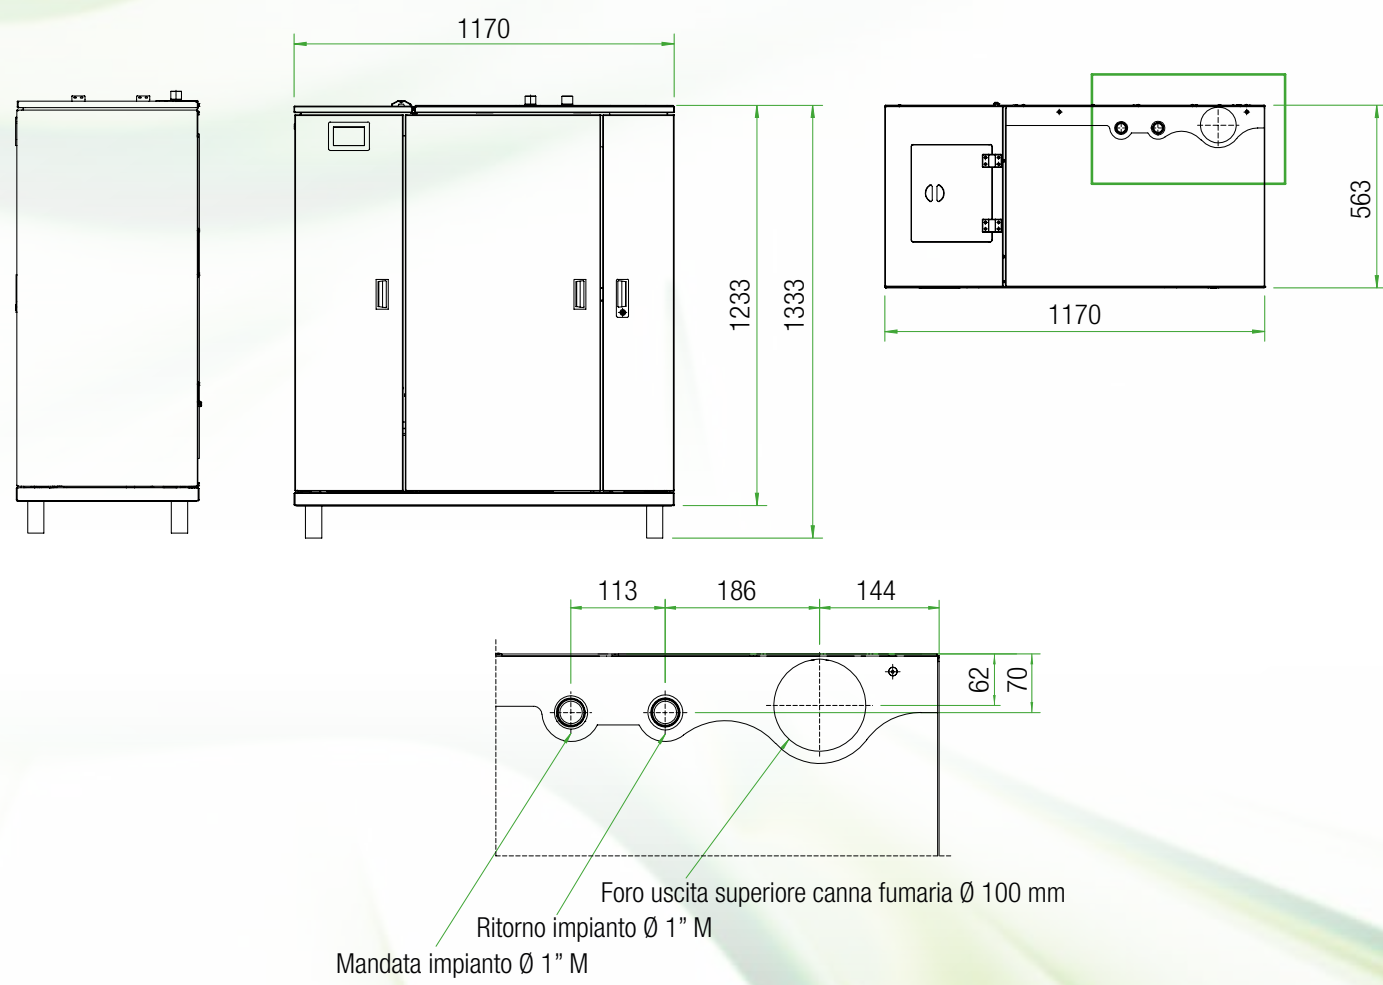

LISTINO PREZZI GEYSIR KOMPACT

Modello	Prezzo per 21,1 kW	Prezzo per 27,2 kW	Prezzo per 33,2 kW
GEYSIR	€ 6.650,00	€ 7.050,00	€ 7.450,00
Accessori correlati	Prezzo €	Prezzo €	Prezzo €
Modem GSM per gestione remota	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Modulo WI-FI	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Sonda boiler	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Tastiera remota per controllo a distanza	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO

Prodotto	Zona climatica A	Zona climatica B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
GEYSIR KOMPACT 20	€ 1.579,50	€ 2.237,63	€ 2.895,75	€ 3.685,50	€ 4.475,25	€ 4.738,50
GEYSIR KOMPACT 25	€ 2.025,00	€ 2.868,75	€ 3.712,50	€ 4.725,00	€ 5.737,50*	€ 6.075,00*
GEYSIR KOMPACT 30	€ 2.478,60	€ 3.511,35	€ 4.544,10	€ 5.783,40*	€ 7.022,70*	€ 7.435,22*


* Incentivo erogato in 2 anni

Caldaia **Geysir Wood 5S** • 34,3 kW

La rivoluzionaria e compatta caldaia a legna, pellet e policombustibile da locale tecnico, completamente automatica



- ▶ Programmabile tramite touch screen
- ▶ Produzione acqua calda sanitaria
- ▶ Componenti idraulici di serie
- ▶ Programmabile tramite Wi-Fi con App dedicata (su richiesta)
- ▶ Accensione innovativa per inneschi di combustibile difficile con candele e ventilatore brushless



La caldaia Geysir Wood 5S rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato delle caldaie legna-pellet. **Capace di passare automaticamente da un combustibile all'altro mantenendo costante la potenza ceduta.** L'utente può optare nella scelta del funzionamento solo legna, solo pellet oppure in modalità combinata. **Dotata di un'unica ed ampia camera di combustione con caricamento dal basso**, è in grado di bruciare qualsiasi tipo di legna, pellet e policombustibile ai massimi livelli di efficienza. Caratterizzata da altissime prestazioni e bassissimi valori di emissione. Conforme alle più avanzate normative europee di settore.

- Rendimento superiore al 92% sia a legna che pellet.
- Scambiatore di calore con alettature a 24 passaggi di fumo a camera secca in grado di bruciare gli incombusti (creosoto, pece, ecc..) che intaserebbero i passaggi riducendo l'efficienza dello scambio termico.
- Passaggio automatico da un combustibile all'altro mantenendo costante la potenza ceduta.
- Gestione automatica aria comburente sia a legna che pellet.
- Ampia camera di combustione con 176 litri di volume (circa 30 Kg), dotata di spazioso cassetto cenere.
- In grado di bruciare qualsiasi tipo di legna e pezzatura.
- Caricamento del combustibile dal basso con innovativa valvola stellare.
- Accensione esclusiva per inneschi di combustibile difficile con candele e ventilatore brushless ad alta prevalenza (unica nel suo genere).
- Valvola gestione fumi automatica con estrazione forzata.
- Elevata produzione di acqua calda sanitaria anche in modalità estate (di serie).
- Manutenzione ed assistenza ridotte al minimo. (Unica con accesso frontale allo scambiatore).
- Prevista di tutto quanto occorre per l'interfaccia idraulica già a vaso chiuso di serie con doppia valvola di sicurezza e valvola di scarico termico.
- Display touch per programmazione e controllo caldaia tramite WI-FI con applicazione App dedicata (su richiesta).

Modello kW	Potenza kW	Rendimento %	Potenza resa al fluido kW	Potenza ridotta resa al fluido kW	Peso Kg	Produzione acqua calda sanitaria l/h (reali) con Δt 35° C	Consumo Kg/h	Capacità serbatoio Kg
Geysir Wood 5S	34,3	92	31.6	9,2	450	700	min. 2 / max 7 a pellet max 8 a legna	80 circa



GEYSIR WOOD 5S, LA CALDAIA AUTOPULENTE

Lo scambiatore di calore brevettato è autopulente per le superfici termolitiche in esso contenute dove si depositano solo ceneri e polveri sottili che vanno rimosse soltanto una volta l'anno per la pulizia e la manutenzione straordinaria.*

* La frequenza di pulizia è influenzata dalla qualità del combustibile.

LO SCAMBIATORE DELLA GEYSIR WOOD 5S: EFFICIENZA ED EFFICACIA IN UN'UNICA SOLUZIONE

Progettato e dimensionato con software di fluidodinamica, lo **scambiatore di calore (brevetto Famar)** è costituito da alettature con 24 passaggi a giri di fumo. **Completamente automatizzato:** Un attuatore apre o chiude le serrande di bypass modificando il passaggio dei fumi nella canna fumaria o nello scambiatore termico a camera secca.

Studiato e progettato appositamente con passaggi stretti e lunghi, con alettature chiodate nel centro al fine di garantire il surriscaldamento delle pareti interne al passaggio dei fumi. L'incandescenza delle superfici di contatto interne brucia gli incombusti trasportati dai fumi trasformandoli in cenere che per effetto ciclone di abbattimento rimangono sulle superfici interne, oltre a recuperare ulteriore energia (maggiore rendimento) che viene ceduta all'acqua.



Misure camera di combustione:
Altezza 52 cm; Larghezza 56,5 cm; Profondità 60 cm

INNOVATIVO SISTEMA DI CARICAMENTO DAL BASSO


Il capiente serbatoio è collegato mediante coclea con doppio salto più valvola stellare al bruciatore circolare in ghisa, ottenendo i seguenti vantaggi:

- Assenza di pulizia del bruciatore.
- Fiamma bianca e pulita e sempre con il giusto apporto di ossigeno.
- Riduzione del combustibile utilizzato. Quando la caldaia si posiziona in stand-by, per le nuove riaccensioni sfrutta l'effetto brace per ripartire non utilizzando altro combustibile.
- Possibilità di utilizzare pellet e biomassa di qualsiasi tipo e qualità. Il bruciatore è dotato di un anello removibile che una volta rimosso presenta una superficie con maggiori fori per l'aria comburente in grado di bruciare anche i combustibili più ostici.

Caldaia **GEYSIR WOOD 5S**


Elementi **GEYSIR Wood 5S**

- 1 Estrattore fumi
- 2 Serbatoio contenimento policombustibile (80 kg circa)
- 3 Motoriduttore trifase per alimentazione policombustibile
- 4 Ventilatore aria comburente
- 5 Sistema automatico di accensione (candelella + soffiatore)
- 6 Cassetto raccolta cenere
- 7 Scambiatore di calore con alettature termolitiche (elevato rendimento 92%)
- 8 Serpentine per produzione rapida di acqua calda sanitaria e per sicurezza con collegamento alla valvola di scarico termico
- 9 Bruciatore in ghisa (alimentazione policombustibile dal basso)
- 10 Valvola stellare (sicurezza meccanica contro il ritorno di fiamma)
- 11 Sistema di alimentazione a doppio salto

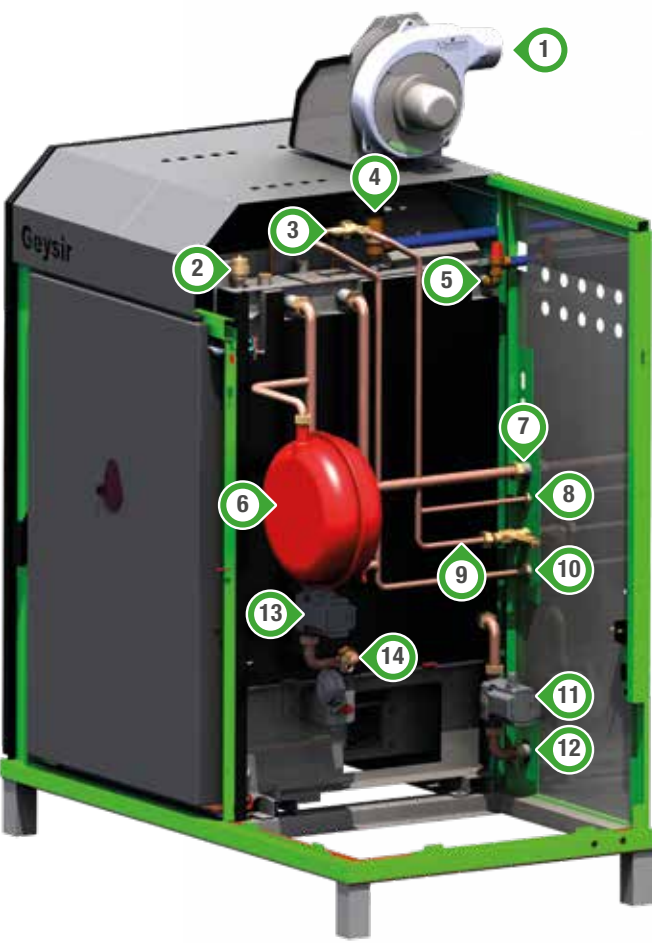

- 1 **Attenzione:**
Anche se il condotto di uscita fumi ha un diametro di 100 mm utilizzare una canna fumaria con un diametro interno maggiore o uguale di 150 mm. Per effettuare un opportuno collegamento al condotto fumario per ridurre eventuali rumorosità nella fase di fuoriuscita dei fumi utilizzare dei raccordi da 100 -120 e 120-150.
- 2 Valvola di sfiato
- 3 Flussostato per ACS
- 4 Uscita valvola di sicurezza ISPESL 2.5 bar Ø 26 mm
- 5 Uscita valvola di sicurezza 2.5 bar Ø 21 mm
- 6 Valvola di espansione 10 Litri
- 7 Mandata impianto Ø 1" M
- 8 Uscita ACS Ø 1/2" M
- 9 Uscita valvola di scarico termico Ø 3/4" M
- 10 Ingresso sanitario/acqua di rete Ø 1/2" M
- 11 Circolatore alta efficienza impianto primario
- 12 Ritorno impianto Ø 1" M
- 13 Circolatore alta efficienza funzione anticondensa e produzione rapida ACS
- 14 Rubinetto scarico caldaia

Quote mod. **GEYSIR WOOD 5S**

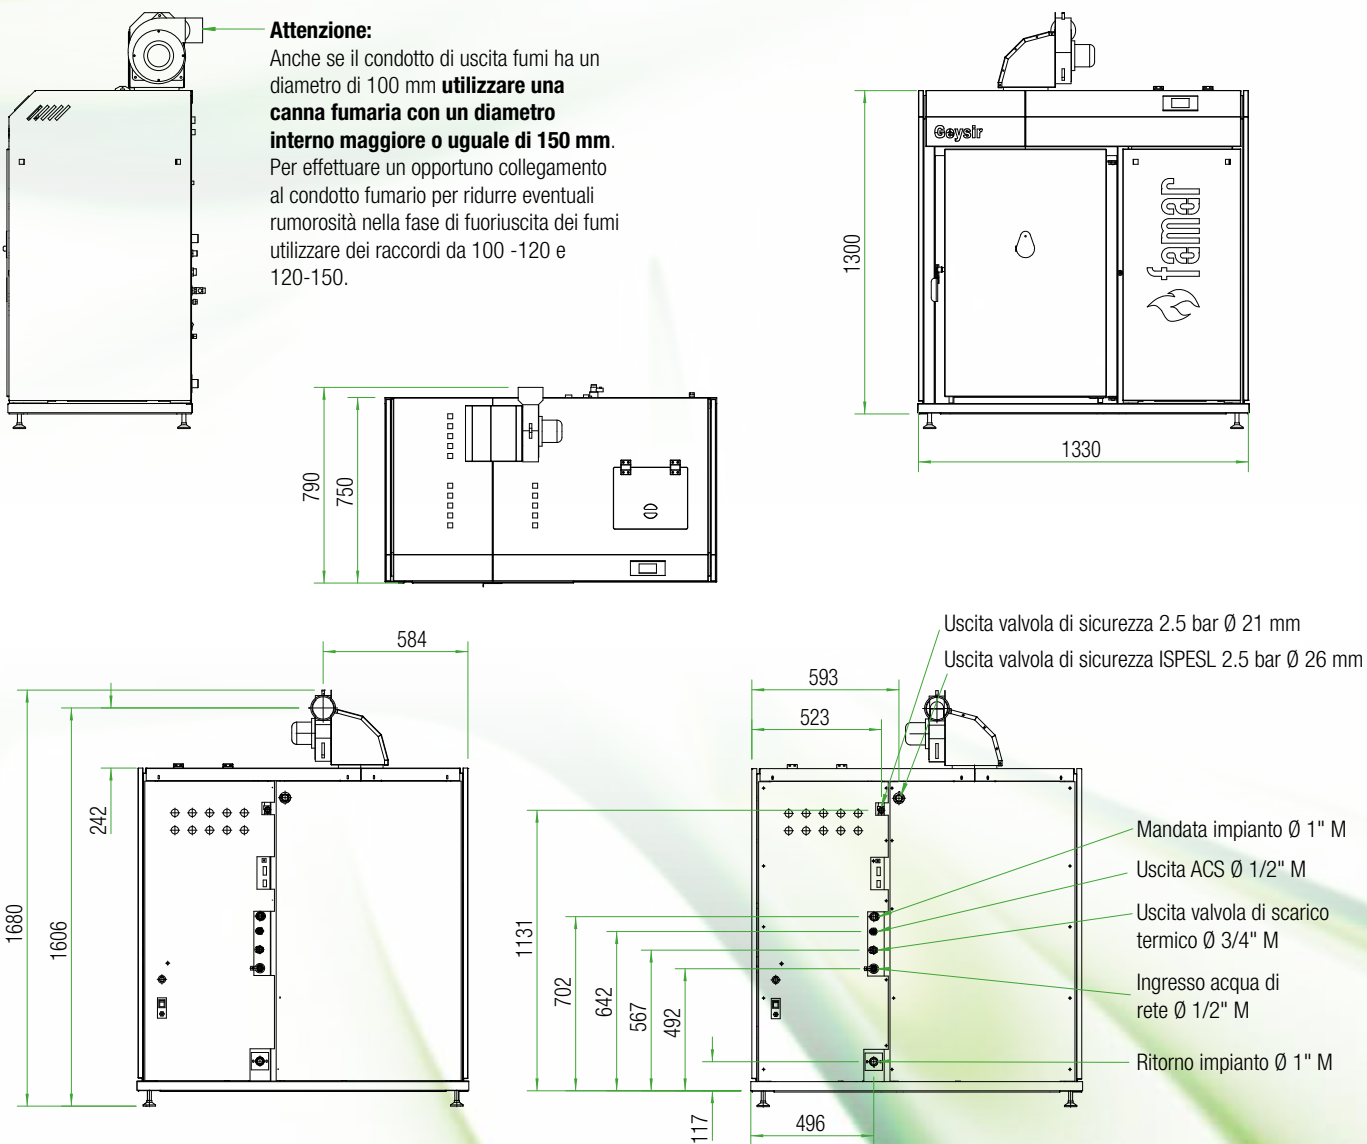

LISTINO PREZZI GEYSIR WOOD 5S

Modello	Prezzo
GEYSIR	€ 9.900,00
Accessori correlati	Prezzo
Modem GSM per gestione remota	€ 300,00
Modulo Wi-Fi	€ 300,00
Sonda boiler	€ 35,00
Tastiera remota per controllo a distanza	€ 250,00

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO



Prodotto	Zona climatica A	Zona climatica B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
GEYSIR WOOD 5S	€ 2.559,60	€ 3.626,10	€ 4.692,60	€ 5.972,40*	€ 7.252,20*	€ 7.678,80*

* Incentivo erogato in 2 anni

Termocamino a legna **INFINITY 5S M - XL** • 25,41 / 30,97 kW
Con antina verticale panoramica a scomparsa



UNI EN 13.229:2006



► Produzione acqua calda sanitaria di serie



► Vetro ceramico



► Disponibile con kit sistema plus assemblato (su richiesta)



► Disponibile con kit termo combi assemblato (su richiesta)



Infinity 5S è il capostipite di una nuova generazione di termocamini che unisce la massima efficienza energetica al rispetto della natura e dell'ambiente. Termocamino unico nel suo genere **con vetro panoramico 16:9**. Estremamente minimale, adattabile ad ogni tipo di arredamento, dal rustico, al classico, al moderno. L'aria primaria, secondaria e terziaria viene completamente preriscaldata passando prima al di sotto del basamento e poi attraverso una intercapedine posta sul fondo della camera di combustione. Quest'aria ad altissima temperatura riesce a combinarsi con il monossido di carbonio, non totalmente bruciato nella prima fase della combustione, generando una combustione secondaria e terziaria che riduce al minimo le emissioni inquinanti, tanto da raggiungere le **5 stelle come Classe Ambientale ed essere certificato per il Conto Termico con il massimo fattore premiante**.

- Antina verticale a scomparsa brevettata antibloccaggio, apribile anche lateralmente per la pulizia del vetro
- Velo d'aria sulla superficie interna dell'anta per evitare l'affumicamento del vetro
- Scambiatore alettato autopulente
- Grande quantità di acqua calda sanitaria grazie ai 40 m di serpentina in rame
- Corpo caldaia e facciata anteriore in lamiera decapata e certificata di prima scelta con spessori fino a 4 mm di acciaio Fe 360
- Corpo caldaia verniciato con prodotto ad acqua per ottima finitura ed anticorrosione.
- Facciata verniciata con polveri poliestere certificate per un idoneo trattamento superficiale, anticorrosione ed estetico
- Massimo rispetto dell'ambiente, non inquinante


Modello	Potenza Kw	Potenza resa al fluido Kw	Rendimento %	Peso Kg	Contenuto Acqua (in litri)	Produzione acqua calda l/h con temperatura caldaia 70°C
Infinity 5S M	25,41	15,98	90,53	350	100	380
Infinity 5S XL	30,97	21,60	88,92	440	160	530

SMOKE CONTROL SYSTEM: SCAMBIATORE A GEOMETRIA VARIABILE

L'Infinity è l'unico termocamino in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di canna fumaria (alta, corta, con curve); dotato di uno scambiatore di calore brevettato regolabile in base alle esigenze della canna fumaria.

- In caso di canna fumaria alta, i fumi sono obbligati a fare un percorso di tre giri all'interno dello scambiatore cedendo maggiore calore all'acqua.
- In caso di canna fumaria corta o con curve*, agendo sulla serranda di by pass dello scambiatore il percorso dei fumi diventa parallelo generando così meno perdite di carico, facilitando quindi il tiraggio della canna fumaria. Nello stesso tempo il rendimento rimane alto perché i fumi, avendo un passaggio più lento, hanno un tempo maggiore per lo scambio termico.

* Il sistema non risolve problemi di tiraggio dovuti a canne fumarie non rispondenti alla Norma UNI 10683

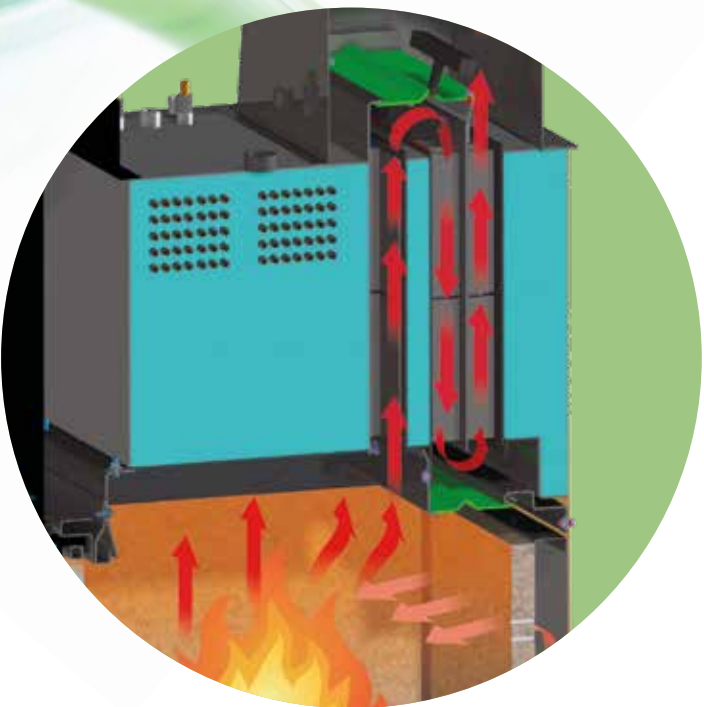

SCAMBIATORE AUTOPULENTE ED ELEVATA SICUREZZA


Completamente autopulente grazie all'innovativo scambiatore di calore brevettato con alette termolitiche che generano una post-combustione delle particelle di fumo incombuste, evitando la formazione di pece. **Può bruciare sia legna secca che resinosa senza intasarsi mai, garantendo una grande quantità di acqua calda sanitaria** e con un rendimento sempre costante nel tempo.

La produzione di acqua calda sanitaria avviene mediante uno scambiatore interno a 5 serpentine di rame Ø 10 mm che collegato ad una valvola di scarico termico funge anche da sicurezza aggiuntiva.

Termocamino a legna **INFINITY 5S**


Elementi **INFINITY 5S**

- 1 Oltre 40 m di serpentine in rame per produzione rapida ACS
- 2 Emissioni fumi con bassissimi valori di monossido di carbonio (0,0645%)
- 3 Sistema a doppia serranda di by pass per permettere di avere un sistema a 3 giri di fumi in caso di canna con buon tiraggio o avere tre passaggi fumi in parallelo con meno perdite di carico in caso di canna fumaria con scarso tiraggio. In questa configurazione le serrande sono regolate in configurazione aperta per portare il flusso fumi in parallelo
- 4 Scambiatore autopulente brevettato con 192 alette termolitiche che consentono di bruciare gli incombusti anche di legna verde e resinosa
- 5 Aria comburente secondaria e terziaria preriscaldata ad altissima temperatura per bruciare gli incombusti e ridurre il monossido di carbonio della combustione primaria
- 6 Fondo in vermiculite ad alta densità forata per permettere il flusso d'aria
- 7 Condotto per il preriscaldamento dell'aria secondaria e terziaria posto al disotto della camera di combustione
- 8 Fondo e pareti laterali rivestiti con mattoni refrattari ad alto tenore di allumina resistenti a 1420°C
- 9 Griglia di regolazione flusso aria inferiore primaria di combustione
- 10 Ingresso aria comburente
- 11 Velo d'aria comburente antiaffumicamento vetro

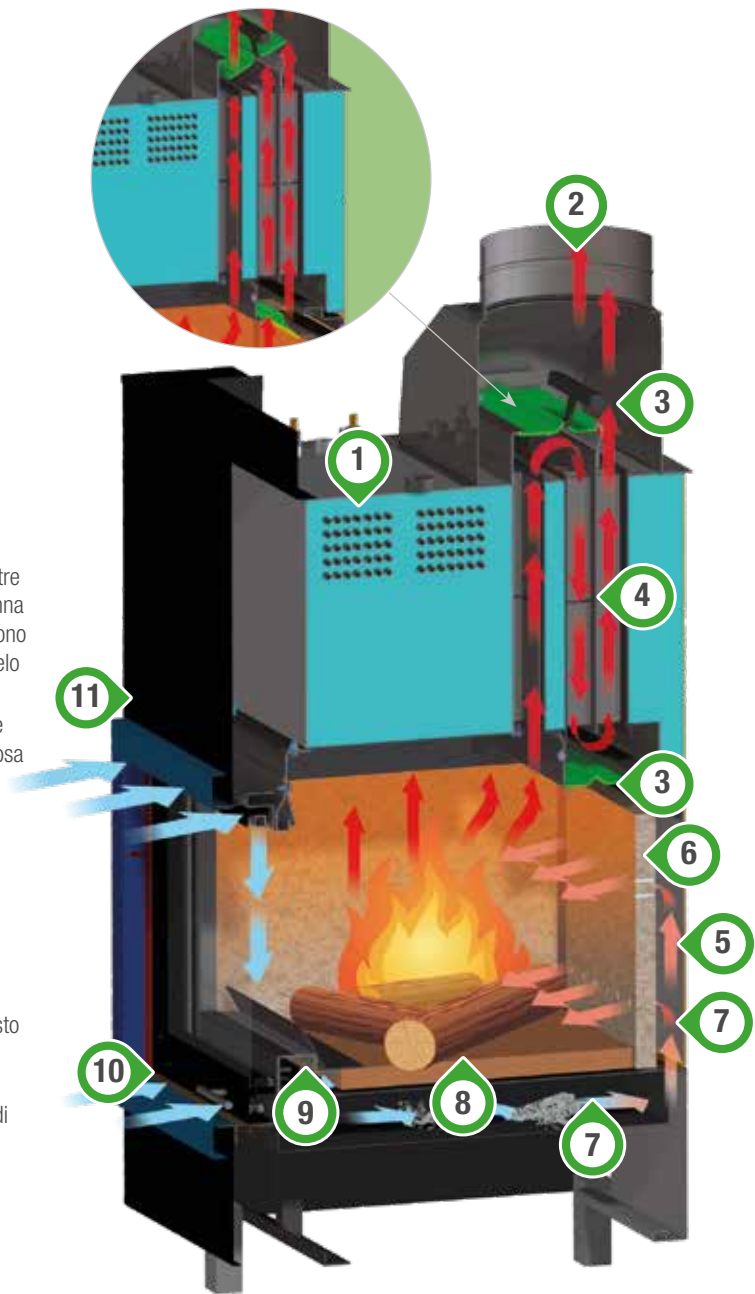

DETTAGLI DI FUNZIONALITÀ
Dotato di camera di combustione con pannelli in vermiculite ad alta densità e di mattoni refrattari sul fondo che consentono di aumentare la temperatura di combustione e quindi ridurre le emissioni. Caratterizzato da un'antina verticale a scomparsa brevettata antibloccaggio, apribile anche lateralmente per la pulizia del vetro. La superficie interna dell'anta permette il passaggio di un velo d'aria per evitare l'affumicamento del vetro. Il corpo caldaia e facciata anteriore sono realizzati in lamiera decapata e certificata di prima scelta con spessori fino a 4 mm di acciaio Fe 360 e rifiniti con trattamenti speciali anticorrosione.

Quote mod. **INFINITY 5S**

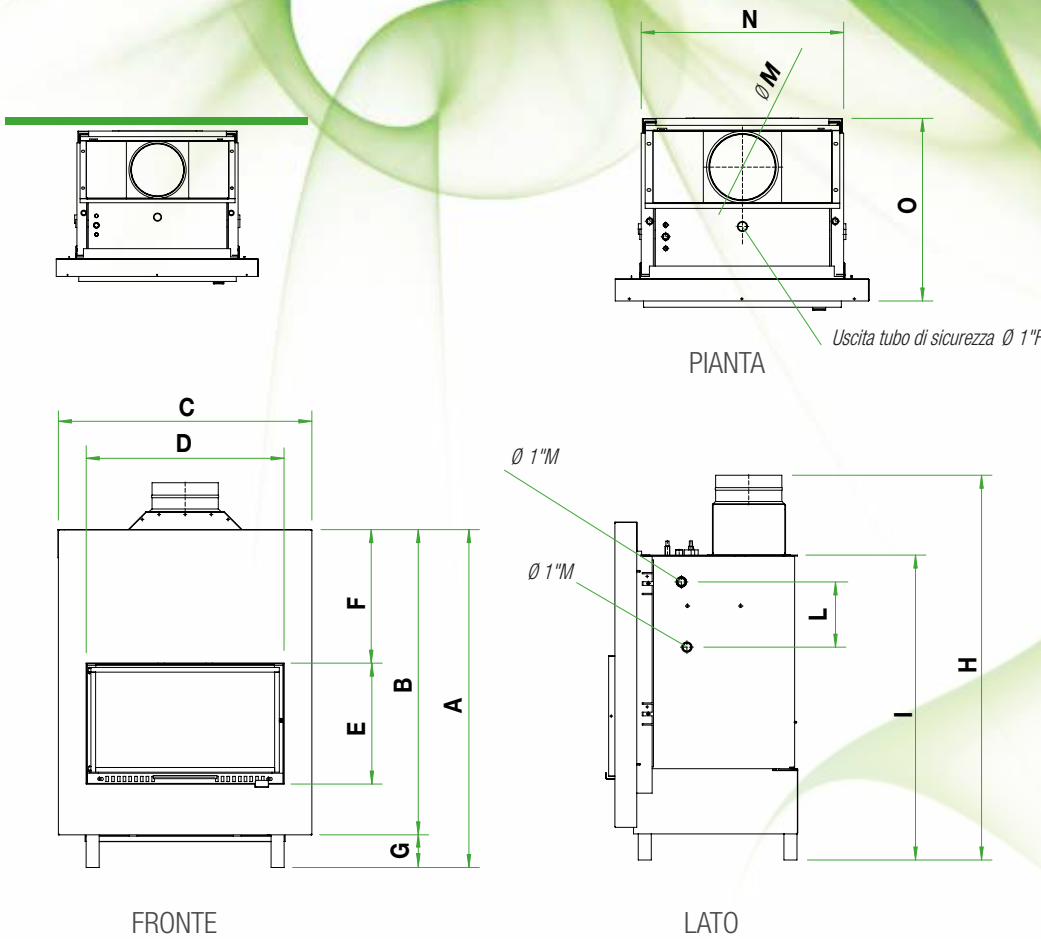

Modello	A	B	C	D	E	F	G*	H	I	L	M	N	O
M	1320	1210	919	757	468	538	110	1565	1219	250	250	776	700
XL	1320	1210	1132	970	468	538	110	1565	1219	250	250	989	700

LISTINO PREZZI INFINITY 5S

Modello	Prezzo per M	Prezzo per XL
Infinity*	€ 4.600,00	€ 5.000,00
Infinity con Kit Smart*	€ 6.150,00	€ 6.550,00
Infinity con Kit Plus*	€ 6.650,00	€ 7.050,00
Infinity con Kit Thermocombi	€ 7.600,00	€ 8.000,00
Infinity con Kit Smart e Kit Thermocombi	€ 9.150,00	€ 9.550,00
Infinity con Kit Plus e Kit Thermocombi	€ 9.650,00	€ 10.050,00
* Predisposizione basamento Kit Thermocombi lato posteriore € 400,00		
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 140,00		

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO


Prodotto	Zona climatica A	Zona climatica B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
INFINITY 5S M	€ 780,316	€ 1.105,45	€ 1.430,58	€ 1.820,74	€ 2.210,90	€ 2.340,95
INFINITY 5S XL	€ 828,044	€ 1.173,06	€ 1.518,08	€ 1.932,10	€ 2.346,13	€ 2.484,13

Termocamino policombustibile **KRONOS** • 22,3 / 32,3 kW
Il vero termocamino compatto in grado di bruciare ogni tipo di combustibile



UNI EN 14.785:2006

BREVETTATO



► Pannello touch screen



► Candeletta in quarzo



► Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi con App dedicata (su richiesta)



► Vetro ceramico



► Produzione acqua calda sanitaria



► Scivolo per contenimento legna

Termocamino a legna, pellet e policombustibile **“estremamente compatto”** e dalle straordinarie prestazioni.

Studiato specificatamente per adeguarsi facilmente ad ogni tipo di esigenza delle nuove famiglie moderne, sempre in corsa con poco tempo a disposizione e che non vogliono disperdere i propri risparmi in costi di gestione esorbitanti.

Il Kronos è **in grado di mantenere il rendimento di una temostufa**, pur bruciando legna e a differenza di un normale termocamino, essendo dotato di estrattore fumi, è **in grado di modulare la velocità di combustione della legna** grazie alla possibilità di variare il numero di giri dell'estrattore.

- “Totalmente” policombustibile
- Passaggio automatico dalla legna al pellet al policombustibile
- Ampia camera di combustione per l'inserimento della legna
- Combustione della legna modulante
- Ridotta pulizia del bruciatore
- Motore ad inverter
- Sonda camera di combustione
- Lavora a vaso chiuso
- Fumi a tiraggio forzato sia a legna che a pellet
- Dotato di microinterruttore porta per il caricamento della legna senza fuoriuscita fumi
- Innovativo cassetto ceneri estraibile
- Completo di kit idraulico già montato e collaudato, di tutte le sicurezze e le interfacce idrauliche
- Vetro panoramico antiaffumicamento e cornice personalizzabile
- Totalmente rivestibile
- Valvola di scarico termico che dissipa il calore tramite serpentine in rame
- Dotato di valvola antiscoppio con attuatore
- Uscita fumi Ø 120 mm


Potenza kW	Rendimento %	Potenza resa al fluido kW	Potenza ridotta resa al fluido kW	Peso Kg	Produzione acqua calda sanitaria l/h (reali) con Δt 35° C	Consumo Kg/h	Capacità serbatoio Kg
22,3	92,5	15,3	4,3	350	380	min. 1,35 / max 4,5 a pellet circa 5,5 a legna	60 circa
32,3	88,4	21,5	4,3	350	380	min. 1,35 / max 6,6 a pellet circa 8 a legna	60 circa

CARICAMENTO INNOVATIVO DAL BASSO

Il capiente serbatoio è collegato mediante coclea con doppio salto più valvola stellare al bruciatore circolare in ghisa.

L'avanzata tecnologia del caricamento dal basso consente quindi di sfruttare molteplici vantaggi:

- **assenza di pulizia del bruciatore;**
- **fiamma bianca e pulita** e sempre con il giusto apporto di ossigeno;
- **riduzione del combustibile utilizzato** in quanto la caldaia quando si posiziona in stand by, per le nuove riaccensioni non utilizza altro combustibile, ma sfrutta l'effetto brace per ripartire;
- **possibilità di utilizzare pellet e biomasse di qualsiasi tipo e qualità.** Essendo inoltre il bruciatore dotato di **anello removibile**, una volta tolto, può bruciare i combustibili anche più ostici in quanto la superficie dello stesso si presenta più ampia con ulteriori fori per la combustione.

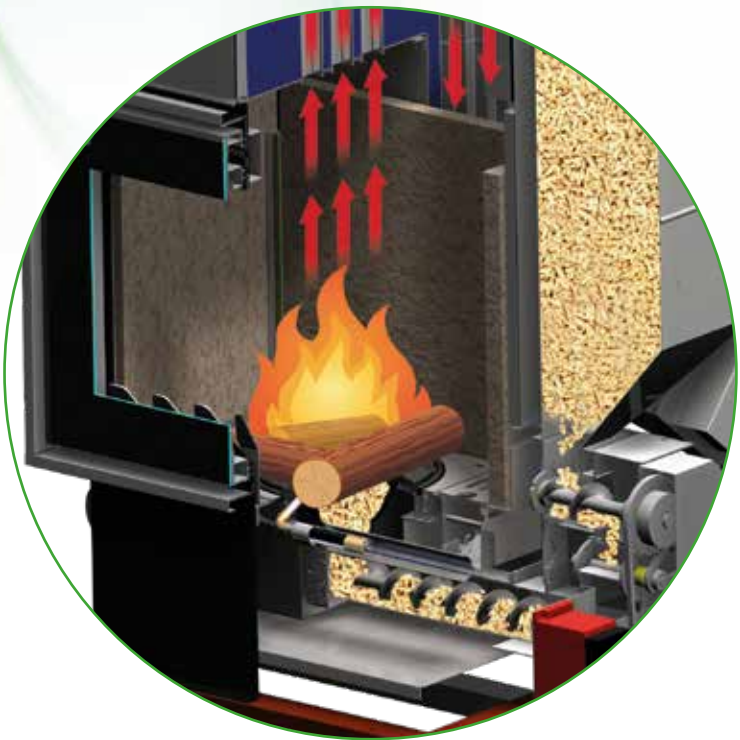

Misure camera di combustione:

Altezza 48 cm; Larghezza 56 cm; Profondità 37 cm





TOTALMENTE POLICOMBUSTIBILE

L'innovativo bruciatore con alimentazione dal basso **consente di bruciare totalmente tutti i tipi di policombustibile (legna, pellet, scarti di nocciole, di mandorle, pellet di mais, nocciolino di sansa lavato, ecc...)** all'interno della stessa camera di combustione, senza la fastidiosa necessità di dover mettere o togliere piastre, cestelli o quant'altro.

Termocamino policombustibile **KRONOS**

Elementi **KRONOS**

- 1 Scambiatore di fumi con alettature termolitiche
- 2 Ampio serbatoio pellet
- 3 Centralina elettronica di controllo
- 4 Motoriduttore a inverter
- 5 Coclea con salto di alimentazione e valvola stellare
- 6 Inverter vettoriale
- 7 Comodi vani estraibili per raccolta ceneri
- 8 Candeletta di accensione al quarzo
- 9 Bruciatore in ghisa con corona amovibile per favorire la combustione di combustibili ostici
- 10 Vetro ceramico panoramico con cornice personalizzabile
- 11 Camera di combustione rivestita in vermiculite e mattoni refrattari
- 12 Serpentine in rame per produzione rapida di ACS
- 13 Scambiatore acqua coibentato con pannelli di lana di roccia da 30 – 50 mm

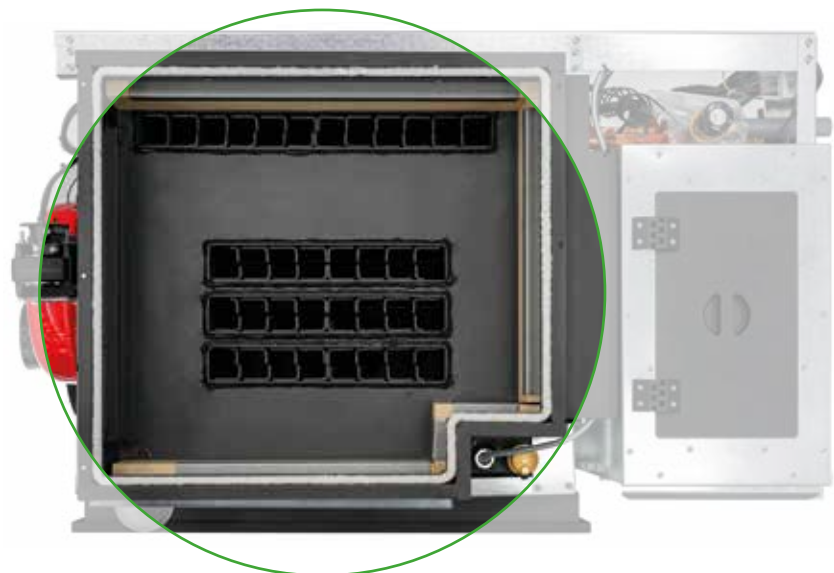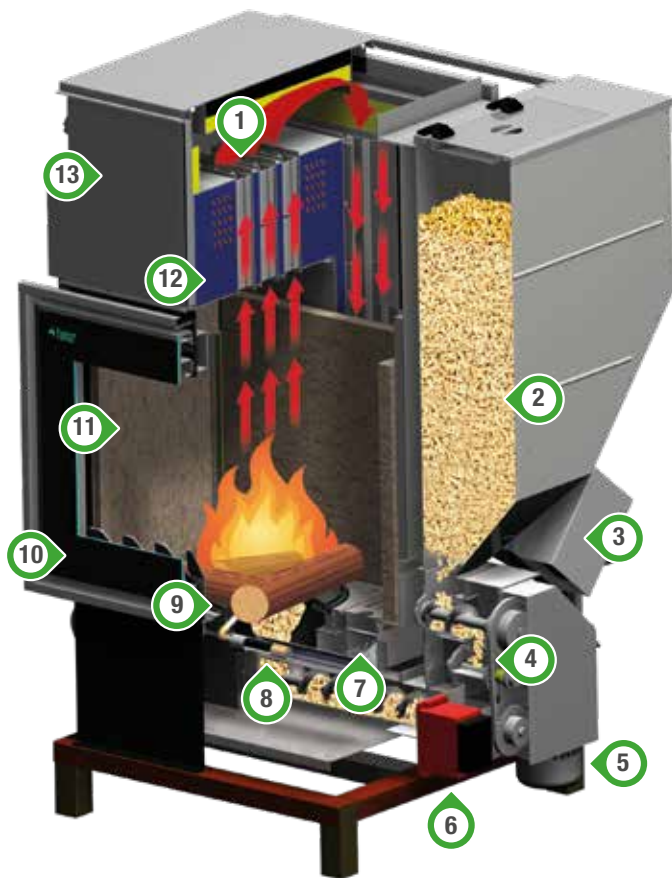


SCAMBIATORE AUTOPULENTE ED ELEVATA SICUREZZA

Perfetto connubio ibrido tra lo scambiatore del termocamino e lo scambiatore della termostufa, entrambi brevetti Famar.

I fumi sono convogliati nello **scambiatore (brevettato)** che è costituito da condotti alveolari, opportunamente dimensionati e tali da far assumere ai fumi un moto vorticoso. I fumi pertanto, costretti a creare vortici per uscire, cedono le proprie calorie per convezione forzata ed il grande calore contenuto nei fumi viene ceduto all'acqua che circola nell'intercapedine. **I condotti alveolari essendo progettati più lunghi, rispetto ai normali termocamini Famar, consentono di ottenere un maggiore rendimento paragonabile, se non superiore a quello delle termostufe, sia che si bruci pellet sia che si bruci legna.**

Quote mod. **KRONOS**

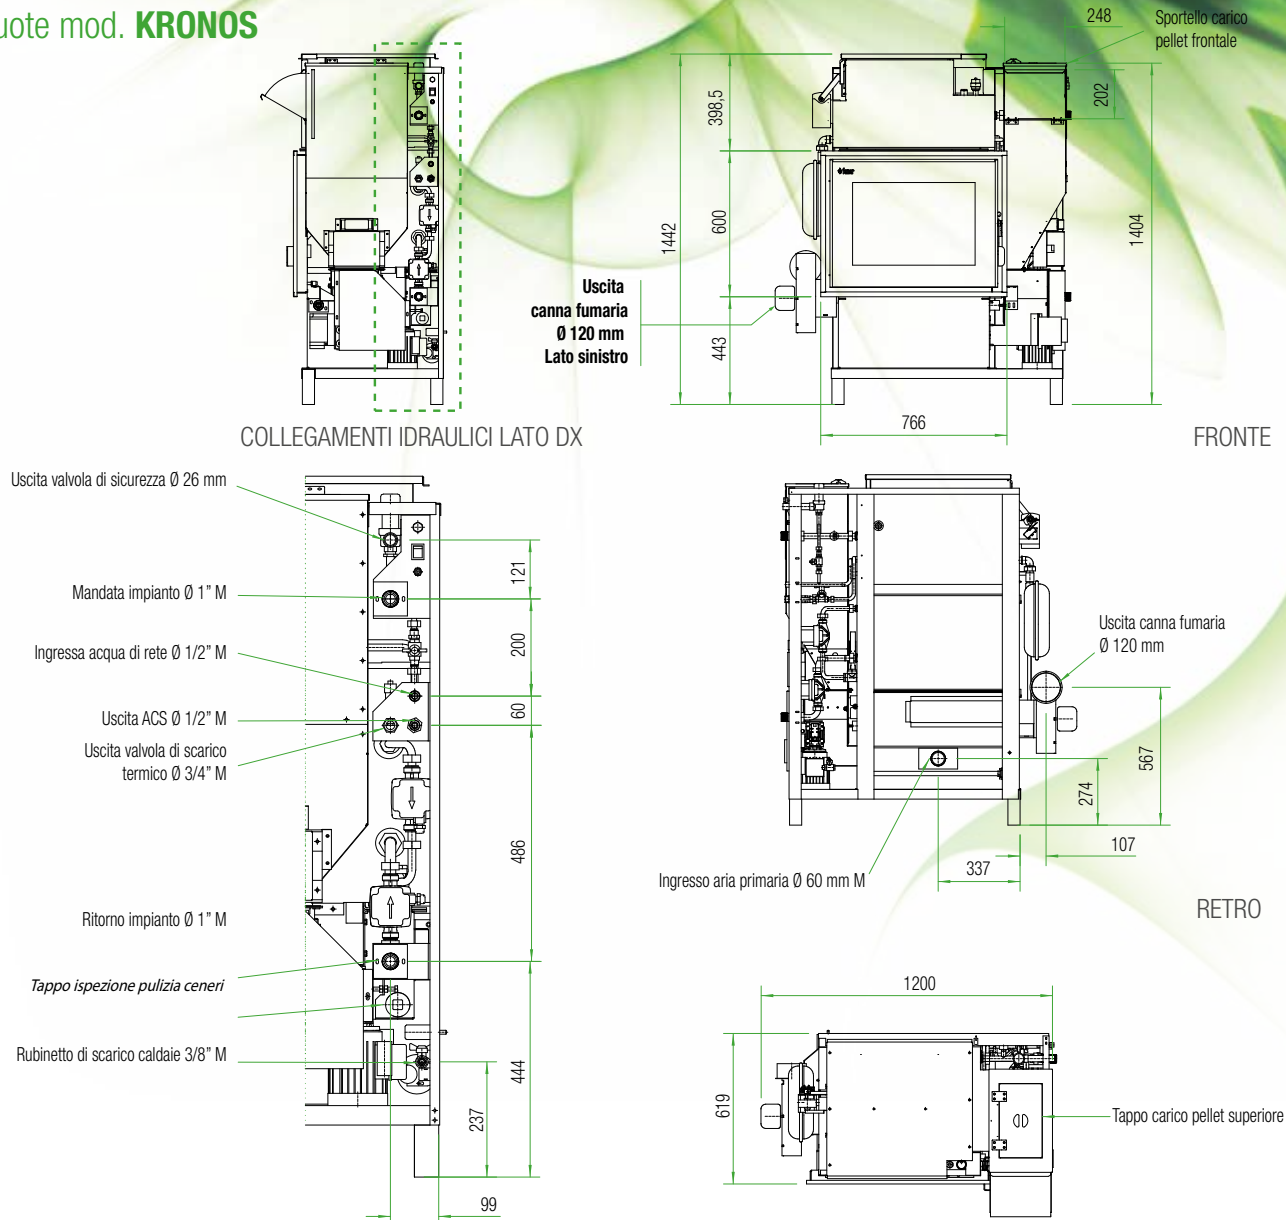

LISTINO PREZZI KRONOS

Modello	Prezzo per 22,3 kW	Prezzo per 32,3 kW
Kronos	€ 8.400,00	€ 8.700,00
Accessori correlati	Prezzo	Prezzo
Modem GSM	€ 300,00	€ 300,00
Modulo Wi-Fi	€ 300,00	€ 300,00
Sonda boiler	€ 35,00	€ 35,00

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO

Prodotto	Zona climatica A	Zona climatica B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
KRONOS 22,3	€ 583,76	€ 826,99	€ 1.070,23	€ 1.362,11	€ 1.653,99	€ 1.731,28
KRONOS 32,3	€ 647,07	€ 916,68	€ 1.186,30	€ 1.509,84	€ 1.833,37	€ 1.941,22

Termocamino a pellet **PITAGORA 30** • 31,8 kW
Minimo consumo e massima Resa in una dimensione estremamente compatta

★ ★ ★ ★ ★
Classe Ambientale

CE

UNI EN 14.785:2006

- Programmabile tramite telecomando wireless di serie
- Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi con App dedicata (su richiesta)
- Produzione acqua calda sanitaria (kit opzionale)
- Produzione di aria calda in ambiente (kit opzionale)
- Candeletta ceramica per accensioni veloci.



Famar cura ogni dettaglio rendendo l'utilizzo del Pitagora 30 sempre agevole e funzionale. **Dotato di vetro ampio e panoramico 16:9** che assolve la funzione di riscaldare per irraggiamento in quanto diatermico e refrattario. L'ampia visuale del fuoco ne consente l'installazione in qualsiasi ambiente della casa e la cornice di rifinitura, con colori a scelta, semplifica l'installazione su pareti in cartongesso.

Con i suoi 31,8 kW di potenza occupa solo circa 60 cm di profondità consentendone l'installazione anche in spazi contenuti, con possibilità di riscaldare ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni, grazie alla sua capacità di modulazione di potenza.

Consente di avere in casa un prodotto con l'estetica di un termocamino, rivestibile come lo stesso, ma con la versatilità e la tranquillità di una termostufa a pellet automatica.

- Fumi più puliti e liberi da sostanze inquinanti con emissioni di polveri sottili ridotti al minimo
- Consumi ottimizzati
- Bruciatore sempre pulito
- Ridotta e facile manutenzione
- Brucia le particelle incombuste producendo più energia
- Rendimento costante nel tempo
- Velo d'aria sulla superficie interna dell'anta antiaffumicamento vetro
- Antina unica 16:9 apribile lateralmente
- Cassetto per la cenere evoluto con griglie di areazione
- Rifinitura con vernici anticorrosione
- Cornici di serie con finitura a scelta
- Uscita fumi Ø 100 mm

Potenza kW	Potenza resa al fluido kW	Potenza ridotta resa al fluido kW	Potenza resa all'ambiente kW	Rendimento globale %	Peso Kg	Produzione acqua calda I/h (reali) con Δt 35° C	Consumo Kg/h	Capacità serbatoio Kg
31,8	26,1	7,8	3,2	92	180	640	1,5/6,5	45 circa




AFFIDABILE E FUNZIONALE

Unico nel suo genere per **consumi ridottissimi e resa inimitabile**. **Manutenzione ed assistenza ridotti al minimo:** la pulizia del bruciatore viene gestita automaticamente ad ogni fine spegnimento e secondo l'impostazione dei cicli di pulizia, mentre la pulizia dello scambiatore viene effettuata mediante un apposito dispositivo a leva azionabile manualmente sul lato destro. Estremamente affidabile, **dotato di tutta la componentistica e gli accessori necessari per l'interfaccia con l'impianto termico e con facilità di ispezione delle componentistiche.**

Il Pitagora 30 dona il piacere di godere di una fiamma bianca e pulita che si accende secondo i tuoi orari.

SCAMBIATORE PITAGORA 30

È costituito da 18 condotti circolari di idonea sezione e lunghezza nel cui interno sono predisposte strutture contenenti turbolatori e raschiatori in acciaio Inox AISI 316. Il movimento di questi è manuale, a piacimento del cliente, in funzione delle ore di utilizzo per garantire la pulizia. In aggiunta la presenza di turbolatori, aumentando le superfici di scambio termico, garantiscono un ulteriore recupero di calore con abbattimento degli incombusti e dei residui carboniosi, comportandosi da ciclone di abbattimento.

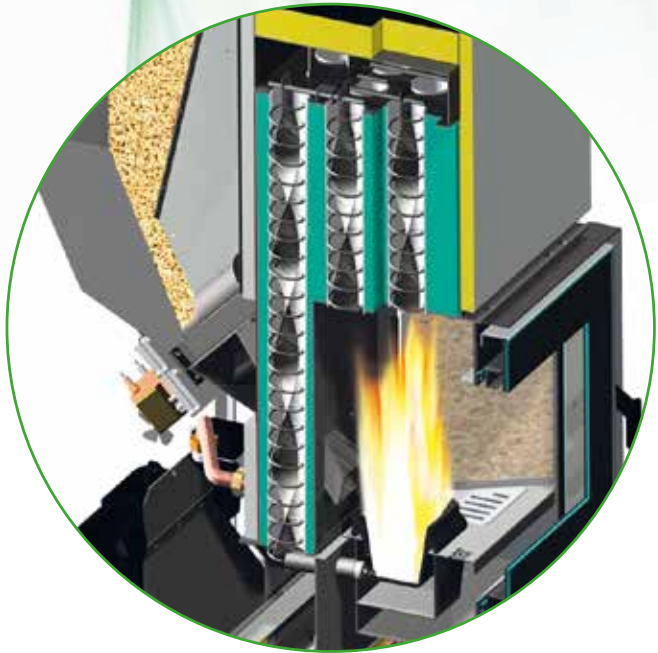

Termocamino a pellet **PITAGORA 30**

Elementi **PITAGORA 30**

- 1 Isolante dello scambiatore con materiale refrattario da 50mm

2 Serbatoio pellet

3 Scambiatore di calore con tubolatori e raschiatori

4 Motoriduttore per alimentazione del pellet

5 Circolatore impianto
- 6 Ingresso aria primaria (lato SX)

7 Raccoglitore cenere



8 Cornice decorativa

9 Porta con vetro ceramico refrattario

10 Sistema di pulizia manuale dello scambiatore (lato dx)




Griglia (accessorio per kit aria forzata)

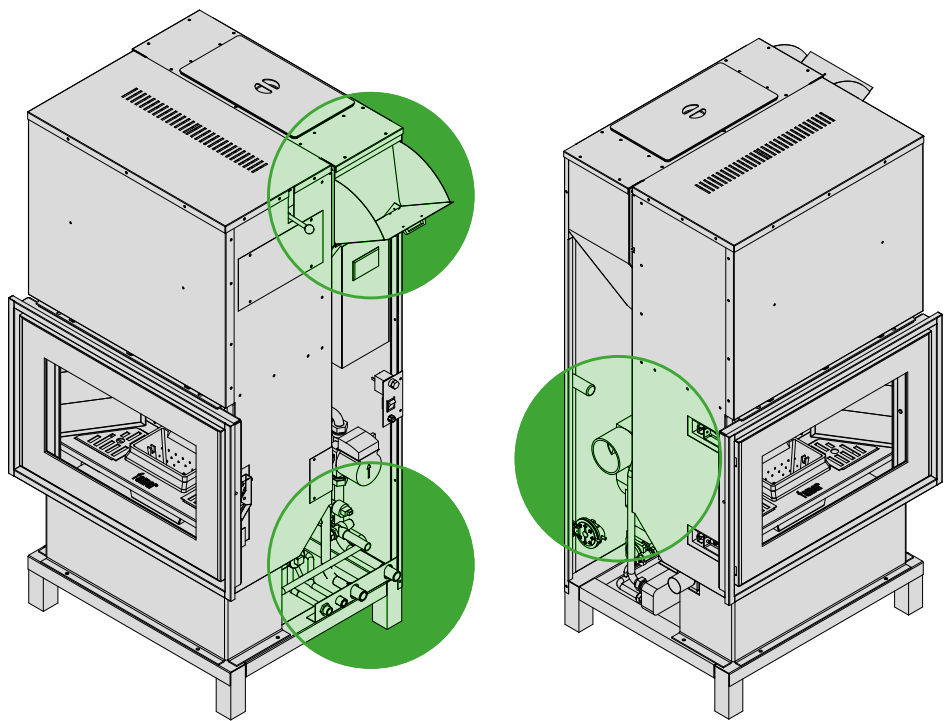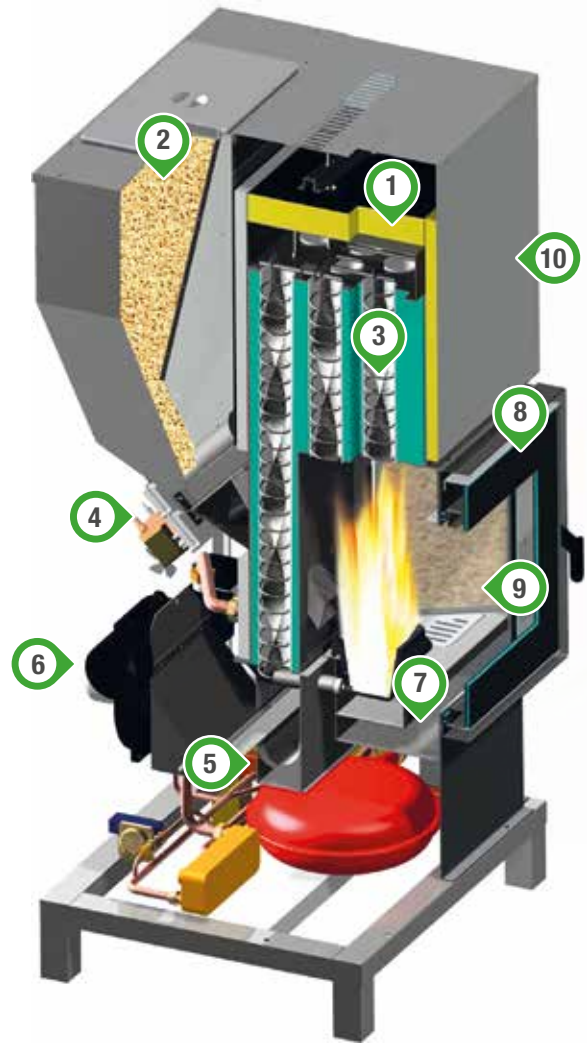

DETTAGLI DI FUNZIONALITÀ

Considerando le difficoltà di caricamento dei sacchi di pellet dovute spesso al peso, ma soprattutto anche al raggiungimento del serbatoio della caldaia, **sul Pitagora 30 è stato previsto oltre al serbatoio centrale, posto sulla sommità, anche una botola laterale, facilmente apribile, per il caricamento del pellet** sul lato destro, dove sono presenti tutti gli allacci idraulici. Invece l'innesto della canna fumaria (Ø 100 mm) è posto sul lato sinistro.

Quote mod. **PITAGORA 30**

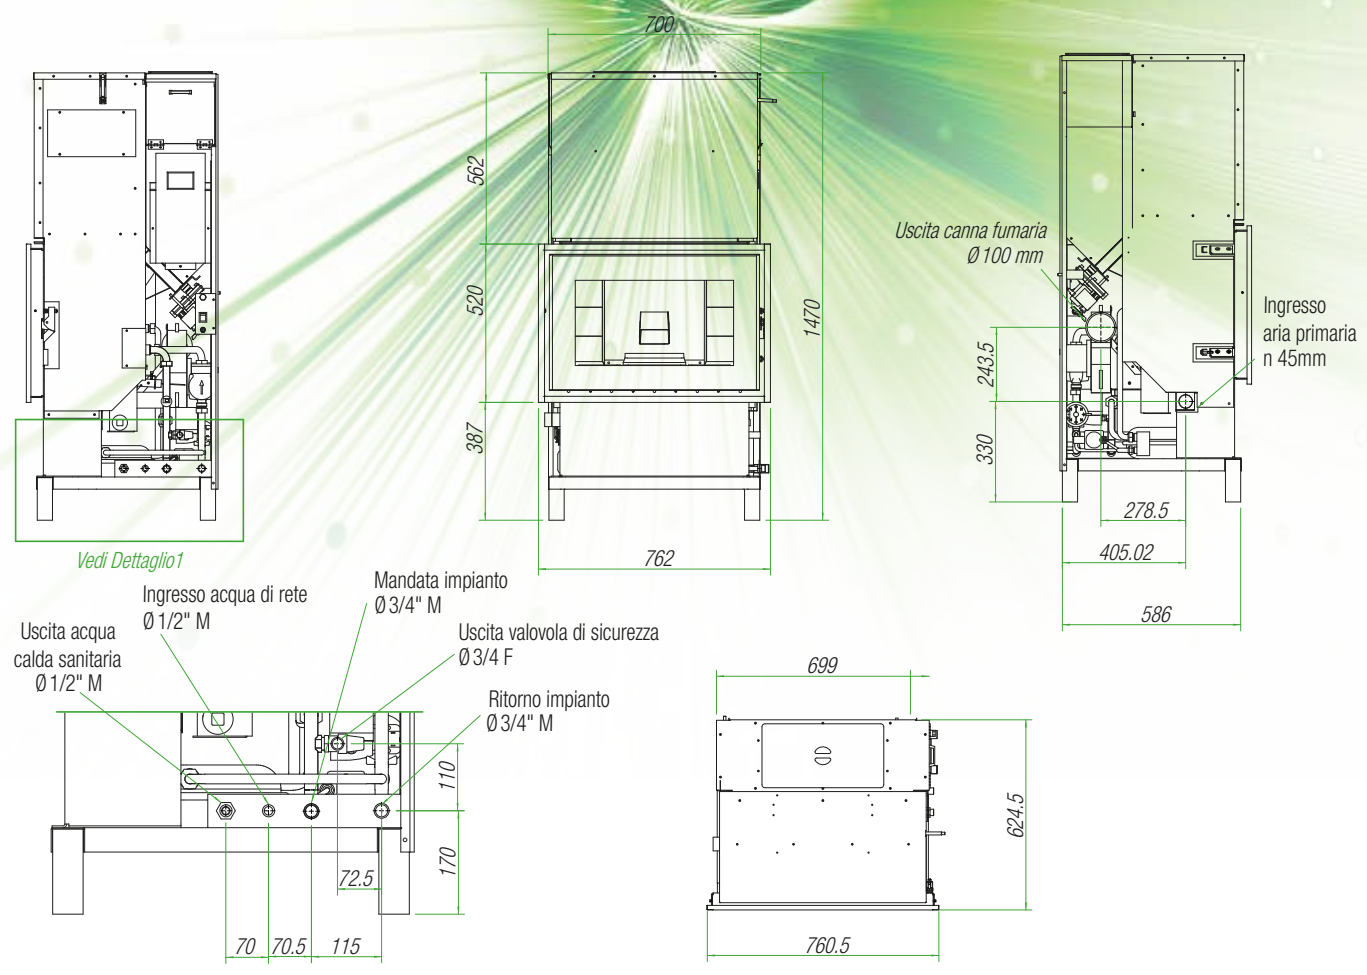

Listino prezzi **PITAGORA 30**

Modello	Prezzo
PITAGORA 30	€ 5.200,00

Accessori correlati	Prezzo
Kit Aria forzata	€ 420,00
Kit Sanitario	€ 550,00
Griglia di aerazione per kit aria forzata	€ 150,00
Modem GSM	€ 300,00
Modulo Wi-Fi	€ 300,00
Sonda Boiler	€ 35,00

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO

Prodotto	Zona climatica A	Zona climatica B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
PITAGORA 30	€ 651,70	€ 923,30	€ 1.194,90	€ 1.520,73	€ 1.846,59	€ 1.955,22