



ENERGY R32

FULL ELECTRIC


POMPA DI CALORE MONOBLOCCO IDRONICA ARIA - ACQUA

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. IN ABBINAMENTO AD ACCUMULO

Pompe di calore monoblocco aria-acqua JODO ENERGY, indicate per soluzioni applicative quali fonte di riscaldamento primaria, produzione di acqua sanitaria e raffrescamento.

Sono la soluzione ottimale per la climatizzazione degli ambienti negli edifici di nuova costruzione o nelle ristrutturazioni, in particolare per interventi di riqualificazione degli impianti termici o nelle nuove installazioni dove si voglia sfruttare un prodotto ad alta efficienza energetica. Soluzione completa con elettronica di gestione, di facile installazione.

POMPE DI CALORE
RESIDENZIALE



App My Heat Pump

APP disponibile su



Caratteristiche:

- Commutazione estate/inverno
- Comunicazione tramite MODBUS
- Contatto esterno ON-OFF
- Funzione anti legionella
- Comando Wi-fi con app utente
- Kit antigelo

Accessori a completamento:

Accumulo inerziale (indicato per garantire il volume minimo di acqua alla PDC per la compensazione del carico termico necessario per il suo funzionamento ottimale e può variare in base alla soluzione applicativa adottata), componentistica per la gestione ACS, valvola svuotamento impianto, griglia metallica per protezione scambiatore di calore, prolunga 20m per collegamento sonde e comando, comando remoto tramite "Display Remoto Wi-Fi" (accessorio) con App dedicata.

Nota: il minimo volume di acqua alla PDC e la valvola svuotamento impianto devono obbligatoriamente essere garantiti e presenti.

Energia Rinnovabile: Grazie allo sfruttamento dell'aria esterna come fonte di energia rinnovabile e un eventuale produzione di energia elettrica da un impianto fotovoltaico, in termini di efficienza energetica raggiungono alti livelli di economicità di esercizio e abbattimento delle emissioni inquinanti.

- **Pompa di calore idronica reversibile aria/acqua per il settore residenziale**
- **Nuova ventola silenziata a tre pale ad alta efficienza**
- **Ideale per le nuove installazioni o le riqualificazioni**
- **Tecnologia Full Inverter per la massima efficienza e consumi ridotti**
- **Gas refrigerante R32, soddisfa i criteri di fase out FGas**
- **Vantaggio economico, accesso a tutte le formule di incentivo fiscale**
- **Elevata efficienza energetica fino al 60% rispetto i tradizionali sistemi a combustione**
- **Sostenibilità ambientale, utilizzo fonti rinnovabili**
- **Risparmio fonti fossili con eliminazione emissioni CO2 (nessuna canna fumaria)**
- **Non richiede certificazione FGas per l'installazione**
- **Gestione di generatore ausiliario (es. caldaia) o resistenza elettrica esterna (3kW)**
- **Predisposta per Sistema Ibrido con accessori JODO VISION e JODO Hybrid All**
- **Gestione integrata per valvola sanitaria esterna (3 p.ti) con funzione di preriscaldamento in accumulo sanitario esterno**
- **Comando display a bordo macchina, posizionabile all'interno degli ambienti con prolunga cavo 10m in dotazione**
- **Configurazione super silenziata con doppio isolamento del gruppo compressore**
- **Funzionamento silenziato, programmabile da comando**
- **Gestione priorità modalità funzionamento (riscaldamento-raffrescamento-produzione sanitaria)**
- **Impostazione curve climatiche da comando**
- **Funzione di blocco unità protetta da password**
- **Funzionamento con aria esterna fino a -25°C**
- **Smart GRID Ready (la funzione permette di accumulare acqua calda ad uso sanitario o riscaldamento durante la fase di produzione del fotovoltaico e rilasciarla nei momenti di maggior richiesta termica)**
- **In abbinamento a sistema evoluto VISION (accessorio)**



RESIDENZIALE



COMMERCIALE

ANNI
ASSISTENZA ESTESAGAS
REFRIGERANTEPER
INSTALLAZIONEFULL
ELECTRICPRODOTTO IDONEO
D.LGS. 28CONTO
TERMICO 2.0MASSIMA EFFICIENZA
NELLA SUA CATEGORIA

MODELLO	POTENZA FRIGORIFERA P.d.C. (1) (min-max) kW	POTENZA FRIGORIFERA P.d.C. (2) (min-max) kW	POTENZA TERMICA P.d.C. (3) (min-max) kW	POTENZA TERMICA P.d.C. (4) (min-max) kW			STIMA INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0*	MASSIMALI PRODOTTO PER DETRAZIONI FISCALI**	CODICE	PREZZO EURO
Pompa di Calore MONOFASE										
ENERGY-06M	3,5-4,5	6,2-7,45	3,5-6,5	3,1-6			2.026,00	10.140,00	JEUE06MR	4.969,00
ENERGY-09M	4,9-7,2	6,7-9,5	4,3-9,2	3,9-8,6			2.869,00	14.352,00	JEUE09MR	5.503,00
ENERGY-12M	4,9-6,5	7,2-9,8	5,5-11,6	4,9-11,2			3.656,00	18.096,00	JEUE12MR	5.811,00

NB. prevedere filtro impurità sulla connessione ritorno impianto (out)

(1) Acqua refrigerata ing./usc. 12/7°C: temperatura aria esterna 35°C.

(2) Acqua refrigerata ing./usc. 23/18°C: temperatura aria esterna 35°C.

(3) Acqua riscaldata ing./usc. 30/35°C: temperatura aria esterna 7°C B.s. / 6°C B.u.

(4) Acqua riscaldata ing./usc. 40/45°C: temperatura aria esterna 7°C B.s. / 6°C B.u.

(*) Stima dell'incentivo massimo valida per pompe di calore installate in zona F. L'importo dell'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute.

Per condizioni differenti contattare l'agenzia JODO di riferimento.

(**) Massimali secondo decreto MITE (rif. legge bilancio 2022) come previsto da decreto antifrode D.L. 157/21.



Prodotto idoneo per incentivi fiscali

Accessori obbligatori JODO ENERGY

ACCESSORIO OBBLIGATORIO			
	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO EURO
	PRIMO AVVIO OBBLIGATORIO per singolo prodotto Attività eseguita da personale tecnico autorizzato JODO. Attività obbligatoria per la garanzia convenzionale.	AVVIOPE2	490,00
	SUPPORTI ANTIVIBRANTI per installazione a pavimento, dimensioni (L x P x H mm) 170 x 600 x 100	IR176010AV	130,00
	FILTRO OBLIQUO IMPIANTO - 1" 1/4 ACCESSORIO OBBLIGATORIO da installare sulla tubazione di ritorno, con calza filtrante in acciaio inox, ispezionabile	IRFLI114	45,00

Accessori di serie JODO ENERGY R32

	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
 COMANDO DISPLAY WI-FI Remotizzabile con apposito cavo di prolunga. Gestisce tutte le funzioni dell'unità pompa di calore, idoneo per la gestione di un generatore di back up. Funzione di autodiagnosi e monitoraggio impianto. Grafica intuitiva di facile utilizzo, gestione da remoto tramite App utente.		di serie
 PROLUNGA DA 10 m per comando display		di serie
 SONDA SANITARIA		di serie
 PROLUNGA DA 10 m per sonda sanitaria		di serie
 SONDA AMBIENTE		di serie
 PROLUNGA DA 10 m per sonda ambiente		di serie
 KIT ANTIGELO Resistenza scambiatore + basamento Regolabile da termostato a bordo macchina		di serie

Regolazioni JODO ENERGY R32

TERMOREGOLAZIONE - Soluzione con controllo evoluto VISION - applicazioni mono/multi zona e multi energia			
ACCESSORIO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO EURO
JODO VISION è un sistema di regolazione evoluta espandibile, consente una gestione multi energia ed il monitoraggio da remoto, adatto per soluzioni applicative mono e multi zona. Disponibile per soluzioni residenziali nella sua configurazione VISION ALL in versione compatta con interfaccia utente touch screen. Classe V, se collegato a sonda esterna Classe VI con più comandi evoluti di zona si può ottenere un controllo in Classe VIII (solo per VISION ALL) Consente di realizzare (con un certo tipo di programmazione e presenza di alcuni accessori) un sistema di controllo evoluto secondo la classificazione BACS (Building Automation Control System) della normativa EN15232, previsto dalla direttiva EPBD (case green).			
 App JODO VISION	VISION All (1-2 circuiti DIR o MIX TH manuale o MIX modulante, riscaldamento) Centralina smart per sistemi singoli, multipli e multi-energia residenziali. Gestisce: la pompa di calore (interfaccia MODBUS di serie), ed un eventuale secondo sensore di temperatura esterna); con tele gestione ed App (WiFi). Nella centralina è presente un sensore ambiente (temperatura e umidità relativa) per una regolazione termica evoluta mono-circuito. Richiede l'abbinamento alle espansioni VISION per applicazioni multi-circuito e multi-zona con termostati, sensori ambiente, abbinabile a tutti gli accessori della serie VISION, controlla circolatori, valvole a 3 vie (2 e 3 punti) e valvole miscelatrici modulanti Da abbinare ad un alimentatore 12Vdc. La centralina è indicata per: - Tutte le pompe di calore (Interfaccia MODBUS di serie) - Tutti i generatori termici (Interfaccia OT di serie) - Tutti i Sistemi Ibridi residenziali e sistemi ibridi di alta potenza	JVISALLAV	1.375,00
	AVVIAMENTO OBBLIGATORIO VISION All (valido per 3 ore) eseguito da personale tecnico JODO in supporto da sede o tramite CAT. Comprende la verifica dei cablaggi, delle configurazioni e la programmazione dei parametri di lavoro. Oltre la seconda ora, prevedere il servizio SUPTE1EL2	COMPRESO	

RESIDENZIALE
POMPE DI CALORE

Accessori obbligatori VISION All			
	ALIMENTATORE 12Vdc PER PRESA ITALIANA PICCOLA Alimentatore 110-240Vac / 12Vdc 60W (2 moduli)	OR120010	54,00
oppure			
	ALIMENTATORE 12Vdc PER BARRA DIN Alimentatore 110-240Vac / 12Vdc 0,5A da quadro elettrico (2 moduli)	OR120011	107,00

Accessori obbligatori VISION All			
	INTERFACCIA GATEWAY ModBUS PER POMPA DI CALORE JODO Modulo per la connessione con le pompe di calore JODO via ModBUS; il protocollo implementato è specifico per le pompe di calore Jodo.	VISMODBUS	506,00

Accessori obbligatori VISION All	
Dispositivi da cablare MODULI DI ESPANSIONE INPUT/OUTPUT JODO VISION per il controllo ed il monitoraggio dei componenti d'impianto	
	Moduli di espansione input/output da cablare VISIOAAV o VISIOBAV o VISEXPAV (vedi pagina 496). Da completare con sensori di temperatura (vedi pagina 498)
oppure	
Dispositivi precablati MODULI DI ESPANSIONE IN QUADRO ELETTRONICO JODO VISION per il controllo ed il monitoraggio dei componenti d'impianto	
	Moduli di espansione precablati in quadro elettrico VISBOX (comprende alimentatore 12 Vdc e 2 VISIOAAV, interruttore magnetotermico differenziale e presa elettrica di servizio) (vedi pagina 496). Da completare con sensori di temperatura (vedi pagina 498)

Servizi e Accessori JODO ENERGY R32

SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI PRE-COLLAUDO per regolazioni JODO VISION

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO EURO
	SUPPORTO TECNICO PRE-COLLAUDO PER ELETTRONICA (1 ora + diritto di chiamata) Attività eseguita da personale tecnico autorizzato JODO. Prevede il supporto per attività di collegamento elettrico, settaggio e configurazione. Attività consigliata prima del primo avviamento obbligatorio. La prima ora è comprensiva di diritto fisso chiamata (100 km andata e ritorno) per ogni ora supplementare inserire codice: SUPTE1EL2	SUPTEXL2	230,00
	ORA SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO TECNICO PRE-COLLAUDO PER ELETTRONICA	SUPTE1EL2	170,00

VISION ALL viene fornito con la seguente configurazione base:

riscaldamento, produzione sanitaria con valvola miscelatrice, gestione pompa di rilancio, lettura sensore di temperatura.
Per ogni ulteriore variazione nel progetto, prevedere i seguenti servizi di programmazione.

	PROGRAMMAZIONE CENTRALINA Attività eseguita da personale JODO. Attività prevista per centralina master, viene configurata e programmata sulla base delle specifiche di funzionamento richieste dal Cliente.	VISPRG2	310,00
	PROGRAMMAZIONE - MODULO ESPANSIONE Attività eseguita da personale JODO. Attività prevista per ogni singolo modulo di espansione abbinata alla centralina master programmata sulla base delle specifiche di funzionamento richieste dal Cliente.	VISPRGE2	170,00

ACCESSORI PER LA PRODUZIONE SANITARIA e PER GLI ACCUMULI

	VALVOLA A TRE VIE PER LA PRECEDENZA SANITARIA da abbinare al servomotore XLAC10202P. (Corpo in ottone PN10 e estremità filettate G 1 1/2", coefficiente di portata Kvs 16 m3/h)	XLAC1010	168,00
	ATTUATORE ELETTRICO PER VALVOLA A TRE VIE XLAC1010 e XLAC1012 (alimentazione 230 V - comando a 2 p.ti) con micro interruttore di fine corsa	XLAC10202P	463,00
	KIT DI COLLEGAMENTO VALVOLA A 3 VIE con raccordi a filetto maschio da 1 1/2"	XLAC1022	135,00
	KIT RACCORDI VALVOLA A SFERA 1" FF CON TRONCHETTI FILETTATI 1" 200/300 litri (4 x 1") per il collegamento agli accumuli	KITACSA	172,00
	KIT RACCORDI VALVOLA A SFERA 1" 1/4 FF + VALVOLA A SFERA 1" FF CON TRONCHETTI FILETTATI 1" E 1" 1/4 500 litri (2 x 1" + 2 x 1" 1/4) per il collegamento agli accumuli	KITACSB	257,00
	RESISTENZE ELETTRICHE 2 o 3 KW E ANODI PER ACCUMULO WWM mono serpentino/ EPM doppio serpentino	vedi capitolo accumuli	

Accessori JODO ENERGY R32 Produzione sanitaria - Accumuli

	CAPACITÀ NOMINALE	DIMENSIONI (Ø x H)	PESO A VUOTO	SUPERFICIE SCAMBIATORI	SUPERFICIE SCAMBIATORI SUPERIORE		CODICE	PREZZO EURO
	litri	mm	Kg	m²	m²			
Mono serpentino (PDC)								
Attacco PDC 	200	600 x 1215	120	3,0	-		IR21017	2.209,00
	300	600 x 1615	160	4,0	-		IR21110	2.596,00
	500	750 x 1705	220	6,0	-		IR21112	3.377,00
	800	990 x 1875	280	7,0	-		IR21115	5.109,00
Doppio serpentino (PDC + Solare termico)								
Attacco PDC  Attacco solare	300	600x1615	140	1,2	3,7		IR81203022	3.078,00
	500	740x1705	245	1,8	5,2		IR81205022	4.424,00
	800	990x1875	250	2,4	5,2		IR812080	6.199,00

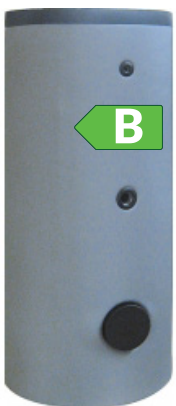
RESIDENZIALE
POMPE DI CALORE

Accessorio JODO ENERGY R32

Produzione sanitaria - accumulo inerziale riscaldamento/raffrescamento


	CAPACITÀ NOMINALE / PUFFER	DIMENSIONI (Ø x H)	PESO A VUOTO	SUPERFICIE SCAMBIATORE INFERIORE	SUPERFICIE SCAMBIATORI SUPERIORE	ABBINAMENTO		CODICE	PREZZO EURO
	litri	mm	Kg	m²	m²				
 Attacco PDC Attacco solare Accumulo acqua tecnica	300/80	690x1925	170	0,9	2,8	Pompe di Calore Solare Termico		IREBD300	5.013,00
	500/80	790x2040	220	1,5	4,4			IREBD500	6.422,00



Accessori JODO ENERGY R32

ACCUMULO INERZIALE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO			
ACCESSORIO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO EURO
	ACCUMULO JODO IRPM 50 Riscaldamento/Raffrescamento per acqua tecnica a basamento da 50l dimensioni 300x935 kg 25	IRPM05022	735,00
	ACCUMULO JODO IRPM 100 Riscaldamento/Raffrescamento per acqua tecnica a basamento da 100l dimensioni 400x1095 kg 35	IRPM10022	934,00
PER ACCUMULI DI CAPACITÀ SUPERIORE CONSULTARE LA SEZIONE ACCUMULI DEL LISTINO			

POMPE DI CALORE
RESIDENZIALE

	VALVOLA SVUOTAMENTO IMPIANTO La valvola antigelo permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso raggiunge un valore medio di 3 °C. Si impedisce così la formazione di ghiaccio nel circuito di un impianto a pompa di calore evitando possibili danni alla macchina ed alle tubazioni. Permette il funzionamento dell'impianto in raffrescamento anche con temperature dell'acqua prossime ai 3 °C grazie al sensore aria. In tali condizioni l'intervento del sensore aria inibisce lo scarico dell'acqua. Nota: si raccomanda l'installazione sui circuiti di mandata e di ritorno	VASARF	364,00
--	---	---------------	---------------

	GRIGLIA DI PROTEZIONE LATERALE E POSTERIORE DELLE BATTERIE per ENERGY 6 kW	JGR01	€
	GRIGLIA DI PROTEZIONE LATERALE E POSTERIORE DELLE BATTERIE per ENERGY 9-12 kW	JGR02	€
	PROLUNGA 20 METRI PER COMANDO REMOTO Cavo elettrico per collegamento pompa di calore e comando display remoto	JPR20C	€
	PROLUNGA 20 METRI PER SONDE Cavo elettrico per collegamento pompa di calore e sonde ambiente/sanitarie	JPR20S	€

COLLETTORI E ACCUMULI PER SOLUZIONI MULTIENERGIA ED IBRIDE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO			
	JODO HYBRID ALL 3 PER JODO EVO Collettore compensatore JODO da 3l per accoppiamento caldaia a condensazione e fonti rinnovabili pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza JODO, completo di: valvole di non ritorno lato caldaia, pozzetto e sonda NTC 10K, coibentazione collettore e carter di copertura. Dimensioni: 340x100x100 (LxHxP mm)	JHALL3BE	668,00
	JODO HYBRID ALL 3 PER COLLEGAMENTO A CALDAIE Collettore compensatore JODO da 3l per accoppiamento caldaia a condensazione e fonti rinnovabili pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza JODO, completo di: valvole di non ritorno lato caldaia, pozzetto e sonda NTC 10K, coibentazione collettore. Dimensioni: 340x100x100 (LxHxP mm)	JHALL3BS	547,00

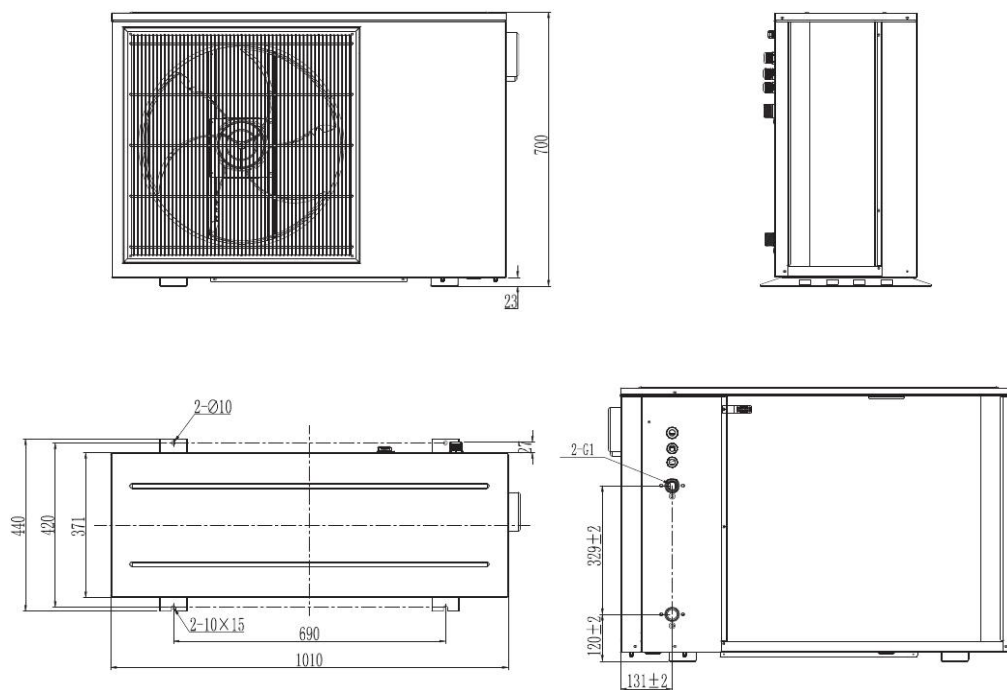
Accessori e Servizi JODO ENERGY R32

DESCRIZIONE		CODICE	PREZZO EURO
	JODO HYBRID ALL 20 Accumulo inerziale pensile JODO da 20l per accoppiamento caldaia a condensazione e fonti rinnovabili pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza JODO AIRP-E, completo di: Accumulo inerziale 20l, Riduzione lato caldaia G1" - G3/4" (2x), Valvola di sfiato, Rubinetto di scarico, kit allacciamento idraulico per funzione collettore, staffe per fissaggio a muro, box di copertura in lamiera verniciata colore bianco. Dimensioni: 340x546x180 (LxHxP mm)		
	JODO HYBRID ALL 20D Accumulo inerziale pensile con funzione disgiuntore Dimensioni: 340x546x180 (LxHxP mm)	JHALL20D	1.989,00
	JODO HYBRID ALL 20C Accumulo inerziale pensile con funzione collettore Dimensioni: 340x546x180 (LxHxP mm)	JHALL20C	2.004,00
	JODO HYBRID ALL 50 ACCUMULO INERZIALE PENSILE JODO DA 50l reversibile, con funzione separatore/collettore (fino a due zone con kit dedicati), per accoppiamento caldaia a condensazione e fonti rinnovabili pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza JODO AIRP-E, completo di: valvola di sfiato automatica; staffe per fissaggio a muro; pozzetto e sonda NTC 10k; kit 2 tappi di intercettazione (1 via primaria); kit defangatore magnetico (da collegarsi al posto di una delle 2 zone). Dimensioni: 520x860x245 (LxHxP mm) NOTA: Per PDC fino a 12 kW	JHALL50	1.700,00
	KIT TAPPI INTERCETTAZIONE 1"1/4M LATO PRIMARIO da ordinare nel caso non si usi in sistema ibrido	JHALLTP114G	20,00
	KIT TAPPI INTERCETTAZIONE 1"M necessari nel caso in cui un circuito di rilancio non venga utilizzato	JHALLTP11R	12,00
	KIT ZONA DIRETTA (abbinamento a JHALL 50) composto da: gruppo di rilancio con circolatore modulante. Per circuiti ad alta temperatura	KITDIRJHALL	859,00
	KIT ZONA MISCELATA MODULANTE (abbinamento a JHALL 50) CON SERVOMOTORE 230 3p 120s 5Nm composto da: gruppo di rilancio con circolatore modulante, valvola miscelatrice modulante. Obbligatorio per impianti radianti a bassa temperatura	KITMIXMJHALL	1.263,00
	KIT RACCORDI 1"M/1"1/2F riduzioni necessarie per il collegamento dei gruppi di rilancio	JHALLRACR	72,00
SERVIZI DI PRE-COLLAUDO e ASSISTENZA TECNICA ESTESA per PRODOTTO			
	SUPPORTO TECNICO PRE-COLLAUDO PER PRODOTTO (1 ora + diritto di chiamata) Attività eseguita da personale tecnico autorizzato JODO. Attività consigliata prima del primo avviamento obbligatorio. Prevede il supporto per informazioni di collegamento elettrico, frigorifero, idraulico. La prima ora è comprensiva di diritto fisso chiamata (100 km andata e ritorno) per ogni ora supplementare inserire codice: SUPTE1PC2	SUPTEXPC2	195,00
	ORA SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO TECNICO PRE-COLLAUDO PER PRODOTTO	SUPTE1PC2	140,00
	ASSISTENZA TECNICA ESTESA 5 ANNI* PER LA POMPA DI CALORE COMPENSIVA DI PRIMO AVVIO OBBLIGATORIO DEL SINGOLO PRODOTTO quota fissa per estensione assistenza tecnica fino a 5 anni per la pompa di calore (da pagare a JODO italia)	FULL5P2	970,00

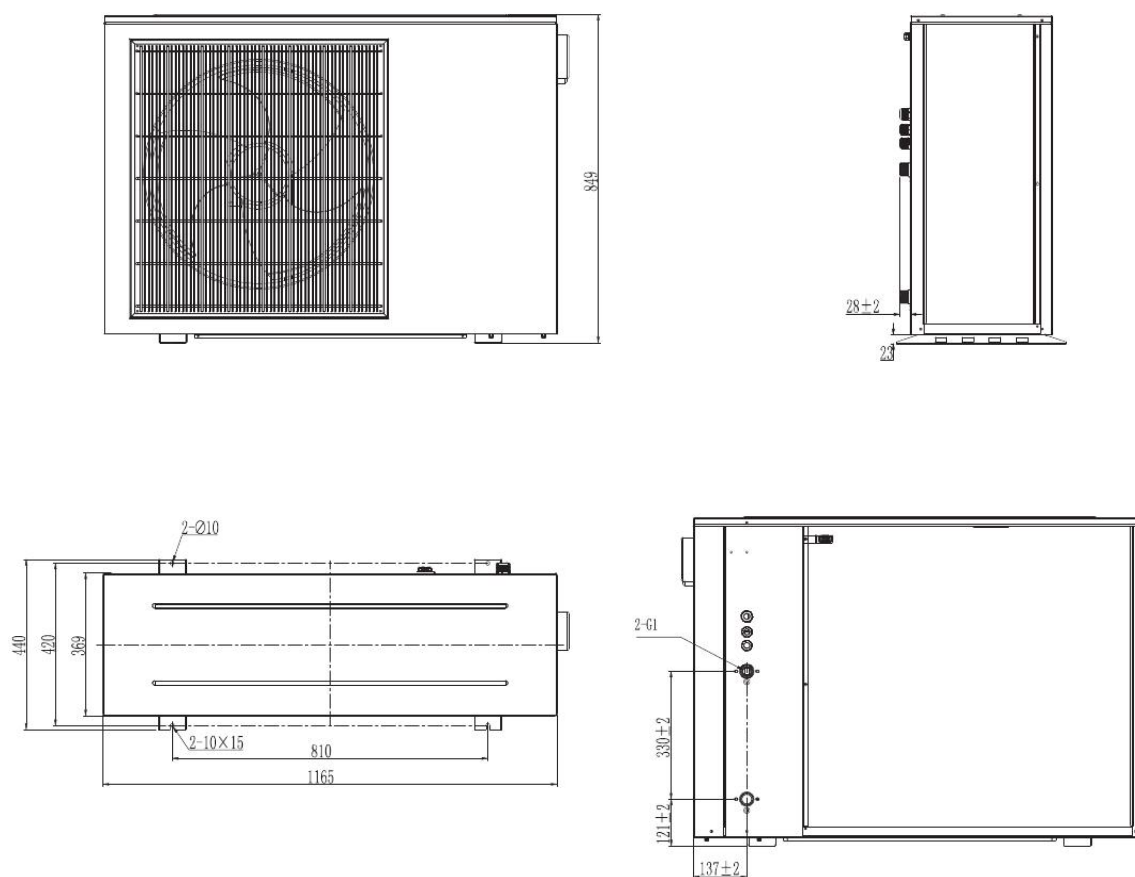
(*) L'assistenza tecnica estesa è valida solo se viene fatto un contratto di manutenzione ordinaria con canone annuo attivabile tramite personale della rete assistenza autorizzata JODO.

Dimensioni JODO ENERGY R32

ENERGY 06



ENERGY 09-12



Dati tecnici JODO ENERGY R32

Descrizione		Unità di misura	Pompa di calore monoblocco idronica ENERGY R32		
Modello			ENERGY-06M	ENERGY-09M	ENERGY-12M
Alimentazione lettrica		V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Refrigerante		kg	R32 / 0,9	R32 / 1,4	R32 / 1,8
Potenza riscaldamento ⁽¹⁾		kW	6,50	9,20	11,65
Assorbimento elettrico in riscaldamento ⁽¹⁾		W	1410	2060	2683
C.O.P Fattore di carico 100% ⁽¹⁾		W/W	4,61	4,47	4,35
Potenza riscaldamento ⁽²⁾		kW	6,80	8,68	11,25
Assorbimento elettrico in riscaldamento ⁽²⁾		W	1977	2509	3261
C.O.P Fattore di carico 100% ⁽²⁾		W/W	3,44	3,46	3,45
Potenza raffrescamento ⁽³⁾		kW	7,41	9,48	9,80
Assorbimento elettrico in raffrescamento ⁽³⁾		W	1807	2199	2510
E.E.R Fattore di carico 100% ⁽³⁾		W/W	4,10	4,31	3,90
Potenza raffrescamento ⁽⁴⁾		kW	4,25	6,95	6,56
Assorbimento elettrico in raffrescamento ⁽⁴⁾		W	1687	2324	2448
E.E.R Fattore di carico 100% ⁽⁴⁾		W/W	2,52	2,99	2,68
Massima pressione del circuito frigorifero		bar	42	42	42
Potenza nominale del circolatore		W	87	87	87
Compressore	Tipo		Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
	Quantità/Sistema		1	1	1
	Olio		FV68S	FV68S	FV68S
	V. Max Riscald.	Hz	90	90	90
	Raffresc.	Hz	74	80	74
Ventilatore	Quantità		1	1	1
	Assorbimento elettrico	W	60	60	60
	Portata d'aria	m3/h	2700	3150	3150
Potenza sonora		dB (A)	52	53	52
Scambiatore di calore lato acqua	Tipo		Scambiatore a piastre	Scambiatore a piastre	Scambiatore a piastre
	Materiale		Acciaio - Inox	Acciaio - Inox	Acciaio - Inox
Diametro connessioni idrauliche		pollici	1	1	1
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	1008x371x734	1165x371x882	1165x371x882
Dimensioni imballo (LxPxH)		mm	1050x470x900	1220x470x1060	1220x470x1060
Peso netto		Kg	65	78	85
Peso imballato		Kg	75	78	105
Temperatura ambiente di funzionamento	Riscaldamento	°C	-25~43	-25~43	-25~43
	Raffrescamento	°C	20~55	20~55	20~55
Massima temperatura di mandata in riscalda- mento		°C	55	55	55
Minima temperatura di mandata in raffresca- mento		°C	7	7	7
Contenuto d'acqua		l	3	3,5	4
Pressione massima acqua riscaldamento		MPa	0,3	0,3	0,3
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente (ns)		%	186	186	185
Minimo volume acqua		l	60	90	120

(1) Condizione di riscaldamento: acqua dentro/fuori temperatura: 30°C/35°C, temperatura ambiente: DB/WB 7/6°C;

(2) Condizione di riscaldamento: temperatura acqua in/out: 40°C/45°C, temperatura ambiente: DB/BU 7/6°C;

(3) Condizione di raffreddamento: temperatura acqua in/out: 23°C/18°C, temperatura ambiente: DB/WB35/24°C;

(4) Condizione di raffreddamento: acqua in/out temperatura: 12°C/7°C, temperatura ambiente: DB/WB35/24°C

(5) Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per le specifiche effettive dell'unità, fare riferimento agli adesivi con le specifiche sull'unità.