

GENERATORE TERMICO MURALE A CONDENSAZIONE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. ISTANTANEA



- Progettata, sviluppata in Italia con utilizzo di componentistica nazionale di elevata qualità.
- Scambiatore di calore primario XSP-1 di tipo mono termico a flusso di scambio inverso (calore fiamma / fluido termovettore).
- Lo scambiatore è composto da delle piastre in acciaio inox, dedicate allo scambio termico e al recupero del calore latente di condensazione; rivestimento interno in materiale anticorrosivo che impedisce il contatto tra le componenti in alluminio dell'involucro esterno e la condensa generata all'interno dello scambiatore in acciaio inox
- Funzione gas - adaptive con controllo elettronico della combustione e regolazione automatica del gas.
- Valvola gas a calibrazione automatica.
- Bruciatore modulante in acciaio inox a fiamma rovescia a premiscelazione totale.
- Controllo elettronico del gas di combustione per l'ottimizzazione dei rendimenti.
- Predisposta per funzionamento a gas metano, propano, e a miscela idrogeno (fino al 20%) tramite parametro settabile da display.
- Modalità di funzionamento in riscaldamento in curva climatica (in abbinamento a sonda esterna).
- Sistema elettronico con campo di modulazione 1:10 (funzionamento a metano o propano).
- Display touch retroilluminato con menu intuitivo
- Gestione fasce orarie comfort/economy riscaldamento e sanitario tramite calendario settabile da display.
- Accensione elettronica con starter incorporato ed elettrodo di rivelamento fiamma a ionizzazione
- Ventilatore modulante.
- Circolatore modulante ad alta efficienza con disaeratore incorporato.
- Flussimetro di precedenza per attivazione priorità sanitario, valore visibile da display.
- Scambiatore di calore sanitario a piastre saldobrasato ad alta efficienza con elevata superficie di scambio (kit valvola 3 vie e sonda sanitaria integrate)
- Gruppo idraulico in ottone
- Lettura digitale della pressione da display sempre visibile o da manometro (accessorio)
- Operazioni di manutenzione facilitate (scambiatore e gruppo bruciatore).
- Pannello comandi con grado di protezione dell'impianto elettrico IPX5D.
- Dimensioni (L x H x P): 400 x 700 x 300 [mm]

Scambiatore

Le piastre in acciaio inox dello scambiatore di calore XSP-1 garantiscono una estrema tenuta idraulica e resistenza allo stress meccanico grazie ad un innovativo doppio processo di giunzione perimetrale delle piastre: saldo brasatura combinata alla tenuta meccanica garantita da una particolare congiunzione per ripiegatura.

L'alta efficienza nello scambio termico viene ottenuta grazie ad una particolare conformazione dei passaggi interni dedicati al fluido termovettore:

- **zona inferiore** dedicata alla condensazione con passaggi paralleli del fluido a bassa velocità (elevate portate e ampia superficie di scambio)
- **zona intermedia** dedicata al passaggio in serie del fluido termovettore da conformazione in parallelo a conformazione in serie, ad alta velocità
- **zona superiore** passaggio del fluido ad alta velocità, ravvicinato al gruppo fiamma per garantire il massimo trasferimento del calore evitando il deposito di particelle in sospensione

Fornitura di serie:

- Sonda fumi sullo scarico
- Rubinetto di carico manuale
- By Pass automatico
- Vaso espansione da 7 litri (versione da 10 litri come accessorio)
- Staffa di sostegno per ancoraggio a parete
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Sonda sanitaria
- Primo avvio del generatore



RESIDENZIALE

5
ANNI
ASSISTENZA ESTESA

H2 READY

SCAMBIATORE
IN ACCIAIO INOXPRIMA ACCENSIONE
GRATUITABASSE
EMISSIONI

Versione C: riscaldamento e produzione sanitaria istantanea

MODELLO	POTENZA TERMICA AL FOCOLARE		MODULAZIONE POTENZA UTILE NOMINALE		EROGAZIONE ACQUA Sanitaria ΔT 30°K l/min.	PESO kg			CODICE	PREZZO EURO
	RISC KW	SAN KW	80/60 °C KW	50/30 °C KW						
XSP24C	25,8	30,0	2,8-24,5	3,2-27,8	14,5	36			LJX0024C	2.280,00
XSP30C	31,0	34,8	3,4-30,4	3,8-34,2	16,6	36			LJX0030C	2.375,00



ACCESSORI OBBLIGATORI (selezionare una delle due soluzioni) da prevedere obbligatoriamente in fase di ordine

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO EURO
	KIT SDOPPIATO 80/80	LJSD8080L	50,00
	KIT SCARICO FUMI COASSIALE 60/100 mm	LJSC60100	40,00

Il cuore della caldaia

La caldaia JODO XSP raggiunge il massimo dell'efficienza energetica grazie allo scambiatore di calore in acciaio inox XSP-1.

L'acciaio inox è un materiale resistente e non sensibile alla corrosione. Il coefficiente di trasmissione termica non diminuisce nel tempo, di conseguenza l'efficienza dello scambiatore rimane costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.

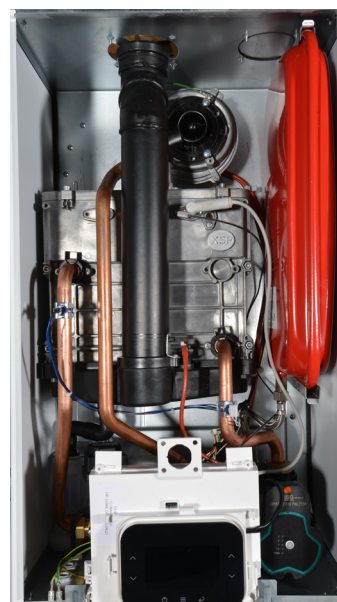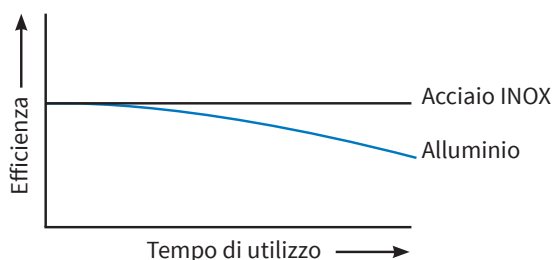


JODO XSP caldaia murale a condensazione della linea JODO.

Ottime prestazioni e alti rendimenti che durano nel tempo grazie all'innovativo scambiatore di calore.

Semplicità di utilizzo grazie al pannello di controllo digitale con display progettato per comunicare con l'utente in modo semplice ed intuitivo.

Dimensioni estremamente compatte: 700 x 400 x 300 mm.

Dimensioni JODO XSP

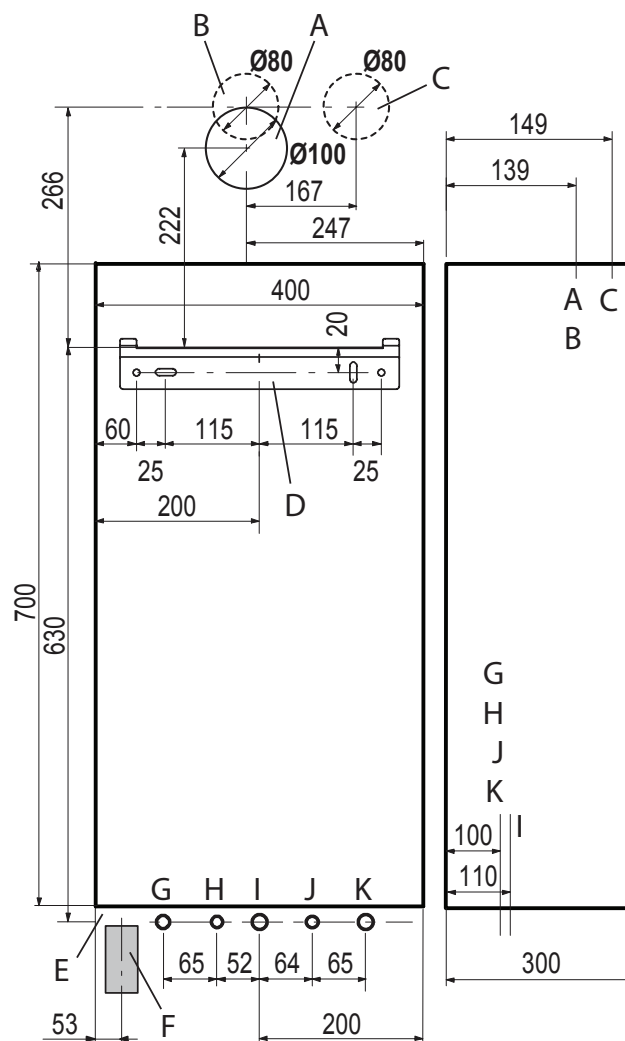

- A** Espulsione fumi / aspirazione aria (coassiale Ø 100/60)
- B** Espulsione fumi (sdoppiato Ø 80)
- C** Aspirazione aria (sdoppiato Ø 80)
- D** Supporto di fissaggio caldaia
- E** Area posizionamento canaline connessioni elettriche
- F** Area per posizionare il tubo scarico condensa
- G** MR - Mandata Riscaldamento
- H** US - Uscita Sanitaria
- I** Gas
- J** ES - Entrata Sanitaria
- K** RR - Ritorno Riscaldamento

	Rubinetto	Ø tubo
MR		Ø 16/18
US		Ø 12/14
Gas	G 3/4 MF	Ø 16/18
ES	G 1/2 MF	Ø 12/14
RR		Ø 16/18
Raccordo valvola sicurezza 3 bar G1/2F		

Dati tecnici JODO XSP

Tipo di caldaia		XSP24C	XSP30C
Classe NOx		6	6
Caldaia tipo		B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93	
(Q.nom.) Portata termica nominale in riscaldamento (Hi) in riscaldamento (Hi)	kW	25,8	31,0
	kcal/h	22184	26655
(Q.nom.) Portata termica nominale in riscaldamento (Hi) con miscela 20% H2NG	kW	23,6	28,4
	kcal/h	20298	24390
(Q.nom.) Portata termica nominale in sanitario (Hi)	kW	30,0	34,8
	kcal/h	25795	29923
(Q.nom.) Portata termica nominale in sanitario (Hi) con miscela 20% H2NG	kW	27,5	31,8
	kcal/h	23603	27379
(Q.nom.) Portata termica minima (Hi)	kW	3,0	3,6
	kcal/h	2580	3095
* Potenza utile in riscaldamento max. 60°/80°C	kW	25,4	30,4
	kcal/h	21840	26139
* Potenza utile in sanitario max. 60°/80°C	kW	29,5	34,2
	kcal/h	25365	29407
* Potenza utile min. 60°/80°C	kW	2,8	3,4
	kcal/h	2408	2923
** Potenza utile in riscaldamento max. 30°/50°C	kW	27,6	33,1
	kcal/h	23732	28461
** Potenza utile in sanitario max. 30°/50°C	kW	32,1	36,9
	kcal/h	27601	31728
** Potenza utile min. 30°/50°C	kW	3,2	3,8
	kcal/h	2752	3267
Tensione	V	230	230
Frequenza	Hz	50	50
Potenza alla portata termica nominale	W	118	143
Potenza a riposo	W	4	4
Grado di protezione		IPX5D	IPX5D
Altezza	mm	700	700
Larghezza	mm	400	400
Profondità	mm	300	300
Peso	kg	31,5	31,5
Contenuto d'acqua della caldaia	dm³	2	2

* Con temperature dell'acqua in ritorno che non consentono la condensazione

** Con temperature dell'acqua in ritorno che consentono la condensazione

Specifiche ErP conformità con la Direttiva Europea 2010/30/EU (integrazione 812/2013)

Tipo di caldaia		XSP24C	XSP30C
Classe di Efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente		A	A
Potenza termica utile nominale (Pnominale)	kW	25	30
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ns)	%	84	94
POTENZA TERMICA UTILE			
Alla potenza termica nominale e a regime di alta temperatura (P4)	kW	25,4	25,4
Al 30% della potenza termica nominale e a regime di bassa temperatura (P1)	kW	8,5	8,5
EFFICIENZA			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (n4)	%	88,6	88,6
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (n1)	%	98,7	98,7
CONSUMI ELETTRICI AUSILIARI			
A pieno carico (elmax)	kW	0,038	0,064
A carico parziale (elmin)	kW	0,012	0,012
In modalità Standby (PSB)	kW	0,004	0,004
Perdite termiche in modalità standby (pstby)	kW	0,050	0,050
Consumo energetico annuo (QHE)	GJ	-	-
Livello della potenza sonora (LWA)	dB	50	50
Emissioni di ossidi d'azoto (NOx)	mg/h	49	49
Prfilo di carico dichiarato			
Consumo giornaliero di energia elettrica (Qelec)	kWh	0,219	0,064
Consumo annuo di energia elettrica (AEC)	kWh	48	0,013
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (nWh)	%	84	79
Consumo giornaliero di combustibile (Qfuel)	kWh	23,224	30,367
Consumo annuo di combustibile (AFC)	Gj	16,6	24

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata nell'apparecchio e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37°C e per gli altri apparecchi di 50°C.