

E228 A



5 STELLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Multifuoco System®: 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica, optional
- Riscaldamento: convezione naturale / ventilazione forzata canalizzabile
- Multicomfort / Multicomfort Plus: di serie
- Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- Natural Mode: sì
- Funzione Eco / Energy Saving: sì / sì
- Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- Monoblocco: ermetico in acciaio
- Focolare: ghisa
- Deflettore fumi / Braciare: Aluker® / ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / acciaio e silicone
- Cassetto cenere estraibile: sì
- Scarico fumi di serie posizione: superiore o posteriore
- Telecomando con display LCD: di serie
- Modulo WiFi - Bluetooth® per App MYPIAZZETTA: di serie
- Pannello di controllo a comandi digitali: sì
- Livelli di potenza: 5
- Sonda ambiente sulla stufa per la gestione della temperatura: di serie
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Umidificatore: acciaio inox
- Pulizia ciclica del braciare: sì
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Aspiracenere: di serie
- Installazione: parete filomuro - angolo
- Maiolica Radiante: sì
- Funzione Pellet Quality System: sì
- Ibrida legna-pellet a tiraggio naturale: sì
- Doppia coclea con carico a sorgente: sì
- Sistema di aria terziaria a pellet: sì
- Sensore anomalia canna fumaria: sì
- Sistema sblocco combinato serbatoio e porta: sì
- Avviso di ricarica legna: sì
- Controllo livello del pellet: indicatore sul telecomando

DATI TECNICI

Scarico superiore

		PELLET	LEGNA
		E228 A	
		SH140-P-09A	SH140-W-09A
• Tipo		135 - 230	
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	3,9 - 8,0	8,0
• Rendimento termico (min - max)	%	85 - 87	86
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,86	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	-
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	-
• Peso stufa	kg	295	-
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	20	6
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	5	35

Scarico posteriore

		PELLET	LEGNA
		E228 A	
		SH140-P-10A	SH140-W-10A
• Tipo		140 - 235	
• Volume riscaldabile (min - max)	m³		
• Potenza nominale (min - max)	kW	4,1 - 8,2	8,2
• Rendimento termico (min - max)	%	90 - 88	88
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,92 - 1,90	2,24
• Capienza serbatoio	kg	15	-
• Dimensione ceppo	mm	350 - 380	-
• Apertura focolare L x H	mm	317 x 338	-
• Peso stufa	kg	295	-
• PMnom (13% O ₂)	mg/Nm³	20	5
• OGCnom (13% O ₂)	mg/Nm³	5	35



CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO SUPERIORE (RIFERITO A SH140-W-09)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
564	799	1.034	1.317	1.599	1.693

CONTO TERMICO - VERSIONE CON SCARICO POSTERIORE (RIFERITO A SH140-W-10)


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
571	809	1.047	1.332	1.618	1.713

CODICE

EURO

VERSIONE	- SCARICO SUPERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			8.120,00
Rivestimento	BIANCO	P06105300C	2.040,00
	NERO OPACO	P06105160C	2.040,00
	TERRA COTTA	P06105090C	2.040,00
TOTALE STUFA			8.210,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06105410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06105450C	2.130,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO SUPERIORE	P07228005C	6.080,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020860C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico superiore

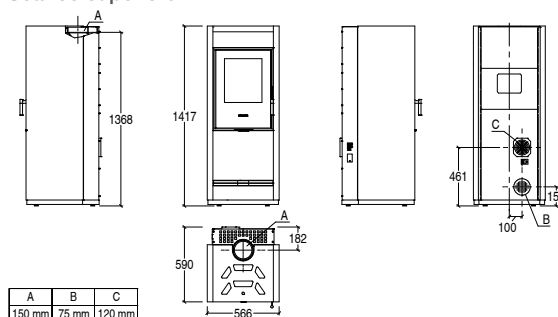


Misure espresse in millimetri.

CODICE

EURO

VERSIONE	- SCARICO POSTERIORE - KIT ARIA COMBURENTE INCLUSO		
TOTALE STUFA			8.120,00
Rivestimento	BIANCO	P06105300C	2.040,00
	NERO OPACO	P06105160C	2.040,00
	TERRA COTTA	P06105090C	2.040,00
TOTALE STUFA			8.210,00
Rivestimento	BIANCO GRIGIO	P06105410C	2.130,00
	ROSSO LAVA	P06105450C	2.130,00
Monoblocco	STUFA E228 A-M-C-CH-MH SCARICO POSTERIORE	P07228015C	6.080,00
Accessori a richiesta			
Multifuoco System® Singolo		P08020860C	515,00
Tubo flessibile Ø 12 cm per aria comburente		P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

Scarico posteriore

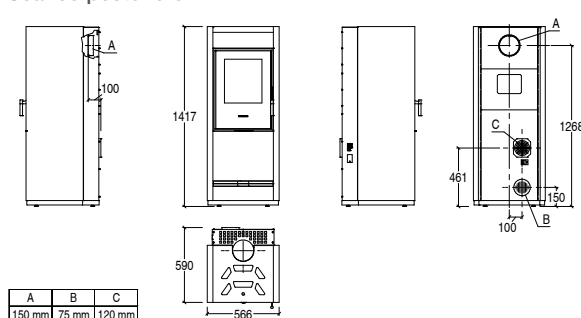

Misure espresse in millimetri.