







LAMBDA S29 EVO5



Generatore a legna a fiamma rovesciata con potenza al focolare di 33,4 kW, a basse emissioni (Polveri: mg/m³=10. CO: 29 mg/m³) ed alto rendimento; certificato secondo la normativa EN 303-5:2012, costruito in accordo con la normativa europea ECODESIGN 2020. Il generatore, come tradizione dei prodotti Thermorossi, possiede solidità e peso superiori, unitamente ad un raffinato controllo del processo di combustione ed ampie superfici di scambio, grazie al fascio tubiero con flusso spiroidale. Controllo ed efficienza in tutte le condizioni di funzionamento. L'azione coordinata dei due servomotori di controllo delle arie (primaria/secondaria) assieme alla capacità della sonda Lambda di rilevare la reale quantità di ossigeno in combustione, consentono al generatore di raggiungere e mantenere i più alti rendimenti durante tutto il periodo di funzionamento. La potenza di combustione è sempre monitorata grazie al servomotore dell'aria primaria, garantendo la massima efficienza e il mantenimento della corretta temperatura ai fumi. Il ventilatore estrattore fumi è modulante con regolazione continua della velocità. Le prestazioni delle emissioni sono controllate grazie all'azione combinata del servomotore dell'aria secondaria in combinazione alla sonda Lambda. Con questi accorgimenti il generatore è in grado di esprimere le migliori prestazioni adattandosi alle varie tipologie di combustibili legnosi senza necessità di noiose tarature.

Funzione Brace: il generatore Lambda è dotato di un esclusivo sistema di conservazione delle braci durante la fase terminale del processo di combustione. Grazie all'intervento dei servomotori si agevola la nuova accensione anche dopo molte ore dall'arresto del generatore, ravvivando le braci del focolare senza necessità di innesco. Niente più spreco di combustibile o frequenti accensioni manuali per tenere il focolare acceso. La conservazione delle braci può arrivare fino a 12 ore.

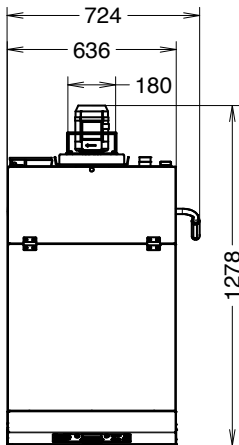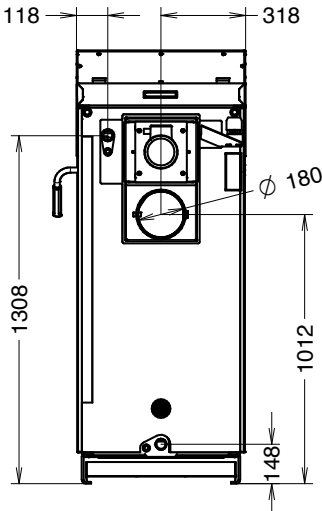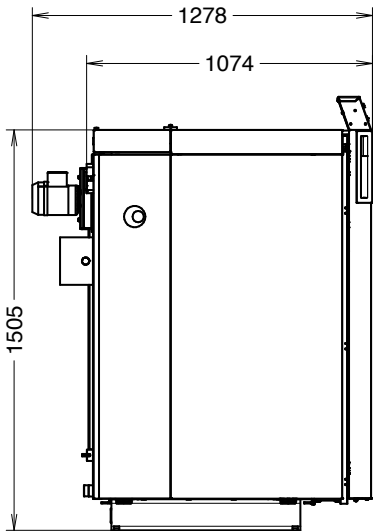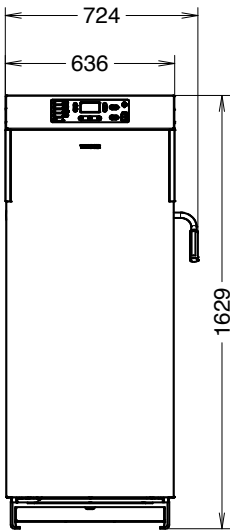

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm (LxP)	POTENZA al FOCOLARE (kW)	POTENZA al NOMINALE (kW)	PESO (kg)	CONTENUTO LEGNA (kg)	DIAMETRO SCARICO FUMI (mm)	PREZZO €
00001220	Caldaia Lambda S29 EVO5 standard	724x1277	33,4	29,6	600	55	180	9.490,00
Optional:								
60013727	Scambiatore termico di sicurezza Lambda.							417,00
60013656	Termocoppia pt1000 (2 pz. Per installazione su Thermocell e Thermopuffer, 1 pz. Su accumulo ACS).							46,00
70030783	Gruppo anticondensa motorizzato da 1".							447,00
60012979	Valvola miscelatrice 3 vie DN 25 1" ¼ da installare su ritorno generatore. Ha la funzione di miscelare il ritorno impianto per evitare fenomeni di condensa all'interno del corpo del generatore.							224,00
60012922	Valvola di scarico termico.							192,00







LAMBDA S35 EVO5



Generatore a legna a fiamma rovesciata con potenza al focolare di 34,9 kW, a basse emissioni (Polveri: mg/m³=10. CO: 38 mg/m³) ed alto rendimento; certificato secondo la normativa EN 303-5:2012, costruito in accordo con la normativa europea ECODESIGN 2020. Il generatore, come tradizione dei prodotti Thermorossi, possiede solidità e peso superiori, unitamente ad un raffinato controllo del processo di combustione ed ampie superfici di scambio, grazie al fascio tubiero con flusso spiroidale. Controllo ed efficienza in tutte le condizioni di funzionamento. L'azione coordinata dei due servomotori di controllo delle arie (primaria/secondaria) assieme alla capacità della sonda Lambda di rilevare la reale quantità di ossigeno in combustione, consentono al generatore di raggiungere e mantenere i più alti rendimenti durante tutto il periodo di funzionamento. La potenza di combustione è sempre monitorata grazie al servomotore dell'aria primaria, garantendo la massima efficienza e il mantenimento della corretta temperatura ai fumi. Il ventilatore estrattore fumi è modulante con regolazione continua della velocità. Le prestazioni delle emissioni sono controllate grazie all'azione combinata del servomotore dell'aria secondaria in combinazione alla sonda Lambda. Con questi accorgimenti il generatore è in grado di esprimere le migliori prestazioni adattandosi alle varie tipologie di combustibili legnosi senza necessità di noiose tarature.

Funzione Brace: il generatore Lambda è dotato di un esclusivo sistema di conservazione delle braci durante la fase terminale del processo di combustione. Grazie all'intervento dei servomotori si agevola la nuova accensione anche dopo molte ore dall'arresto del generatore, ravvivando le braci del focolare senza necessità di innesco. Niente più spreco di combustibile o frequenti accensioni manuali per tenere il focolare acceso. La conservazione delle braci può arrivare fino a 12 ore.

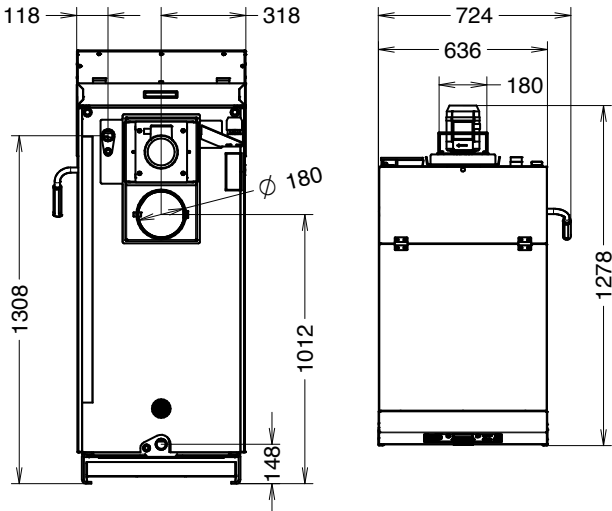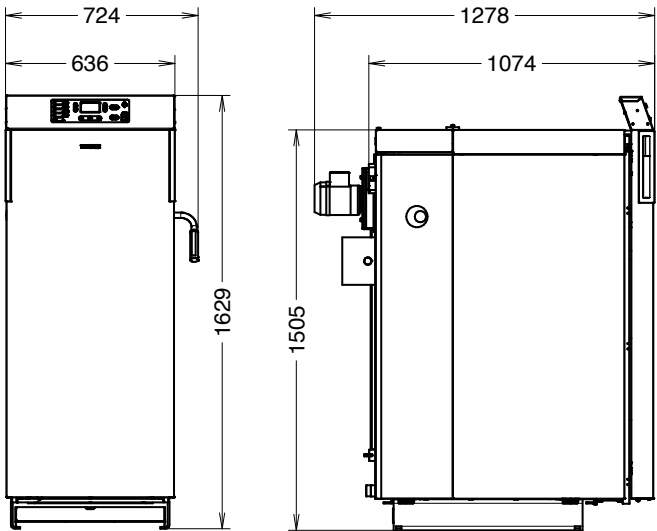

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm (LxP)	POTENZA al FOCOLARE (kW)	POTENZA al NOMINALE (kW)	PESO (kg)	CONTENUTO LEGNA (kg)	DIAMETRO SCARICO FUMI (mm)	PREZZO €
00001221	Caldaia Lambda S35 EVO5 standard	724x1277	34,9	30,9	600	55	180	9.490,00

Optional:

60013727	Scambiatore termico di sicurezza Lambda.							417,00
60013656	Termocoppia pt1000 (2 pz. Per installazione su Thermocell e Thermopuffer, 1 pz. Su accumulo ACS).							46,00
70030783	Gruppo anticondensa motorizzato da 1".							447,00
60012979	Valvola miscelatrice 3 vie DN 25 1" ¼ da installare su ritorno generatore. Ha la funzione di miscelare il ritorno impianto per evitare fenomeni di condensa all'interno del corpo del generatore.							224,00
60012922	Valvola di scarico termico.							192,00

