


Termocamino policombustibile **KRONOS** • 22,3 / 32,3 kW
Il vero termocamino compatto in grado di bruciare ogni tipo di combustibile



UNI EN 14.785:2006

BREVETTATO



- ▶ Pannello touch screen
- ▶ Candeletta in quarzo
- ▶ Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi con App dedicata (su richiesta)
- ▶ Vetro ceramico
- ▶ Produzione acqua calda sanitaria
- ▶ Scivolo per contenimento legna

Termocamino a legna, pellet e policombustibile **“estremamente compatto”** e dalle straordinarie prestazioni. **Studiato specificatamente per adeguarsi facilmente ad ogni tipo di esigenza delle nuove famiglie moderne, sempre in corsa con poco tempo a disposizione e che non vogliono disperdere i propri risparmi in costi di gestione esorbitanti.** Il Kronos è **in grado di mantenere il rendimento di una temostufa**, pur bruciando legna e a differenza di un normale termocamino, essendo dotato di estrattore fumi, è **in grado di modulare la velocità di combustione della legna** grazie alla possibilità di variare il numero di giri dell'estrattore.

- “Totalmente” policombustibile
- Passaggio automatico dalla legna al pellet al policombustibile
- Ampia camera di combustione per l'inserimento della legna
- Combustione della legna modulante
- Ridotta pulizia del bruciatore
- Motore ad inverter
- Sonda camera di combustione
- Lavora a vaso chiuso
- Fumi a tiraggio forzato sia a legna che a pellet
- Dotato di microinterruttore porta per il caricamento della legna senza fuoriuscita fumi
- Innovativo cassetto ceneri estraibile
- Completo di kit idraulico già montato e collaudato, di tutte le sicurezze e le interfacce idrauliche
- Vetro panoramico antiaffumicamento e cornice personalizzabile
- Totalmente rivestibile
- Valvola di scarico termico che dissipa il calore tramite serpentine in rame
- Dotato di valvola antiscoppio con attuatore
- Uscita fumi Ø 120 mm


Potenza kW	Rendimento %	Potenza resa al fluido kW	Potenza ridotta resa al fluido kW	Peso Kg	Produzione acqua calda sanitaria l/h (reali) con Δt 35° C	Consumo Kg/h	Capacità serbatoio Kg
22,3	92,5	15,3	4,3	350	380	min. 1,35 / max 4,5 a pellet circa 5,5 a legna	60 circa
32,3	88,4	21,5	4,3	350	380	min. 1,35 / max 6,6 a pellet circa 8 a legna	60 circa

CARICAMENTO INNOVATIVO DAL BASSO

Il capiente serbatoio è collegato mediante coclea con doppio salto più valvola stellare al bruciatore circolare in ghisa. L'avanzata tecnologia del caricamento dal basso consente quindi di sfruttare molteplici vantaggi:

- **assenza di pulizia del bruciatore;**
- **fiamma bianca e pulita** e sempre con il giusto apporto di ossigeno;
- **riduzione del combustibile utilizzato** in quanto la caldaia quando si posiziona in stand by, per le nuove riaccensioni non utilizza altro combustibile, ma sfrutta l'effetto brace per ripartire;
- **possibilità di utilizzare pellet e biomasse di qualsiasi tipo e qualità.** Essendo inoltre il bruciatore dotato di **anello removibile**, una volta tolto, può bruciare i combustibili anche più ostici in quanto la superficie dello stesso si presenta più ampia con ulteriori fori per la combustione.

Misure camera di combustione:
Altezza 48 cm; Larghezza 56 cm; Profondità 37 cm

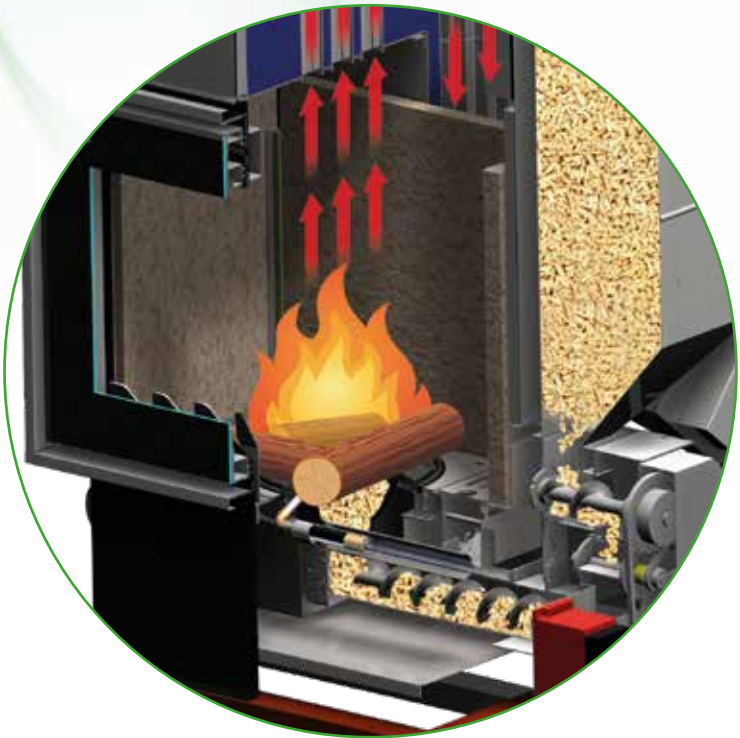



TOTALMENTE POLICOMBUSTIBILE

L'innovativo bruciatore con alimentazione dal basso **consente di bruciare totalmente tutti i tipi di policombustibile (legna, pellet, scarti di nocciole, di mandorle, pellet di mais, nocciolino di sansa lavato, ecc...)** all'interno della stessa camera di combustione, senza la fastidiosa necessità di dover mettere o togliere piastre, cestelli o quant'altro.

Termocamino policombustibile **KRONOS**

Elementi **KRONOS**

- 1 Scambiatore di fumi con alettature termolitiche
- 2 Ampio serbatoio pellet
- 3 Centralina elettronica di controllo
- 4 Motoriduttore a inverter
- 5 Coclea con salto di alimentazione e valvola stellare
- 6 Inverter vettoriale
- 7 Comodi vani estraibili per raccolta ceneri
- 8 Candeletta di accensione al quarzo
- 9 Bruciatore in ghisa con corona amovibile per favorire la combustione di combustibili ostici
- 10 Vetro ceramico panoramico con cornice personalizzabile
- 11 Camera di combustione rivestita in vermiculite e mattoni refrattari
- 12 Serpentine in rame per produzione rapida di ACS
- 13 Scambiatore acqua coibentato con pannelli di lana di roccia da 30 – 50 mm

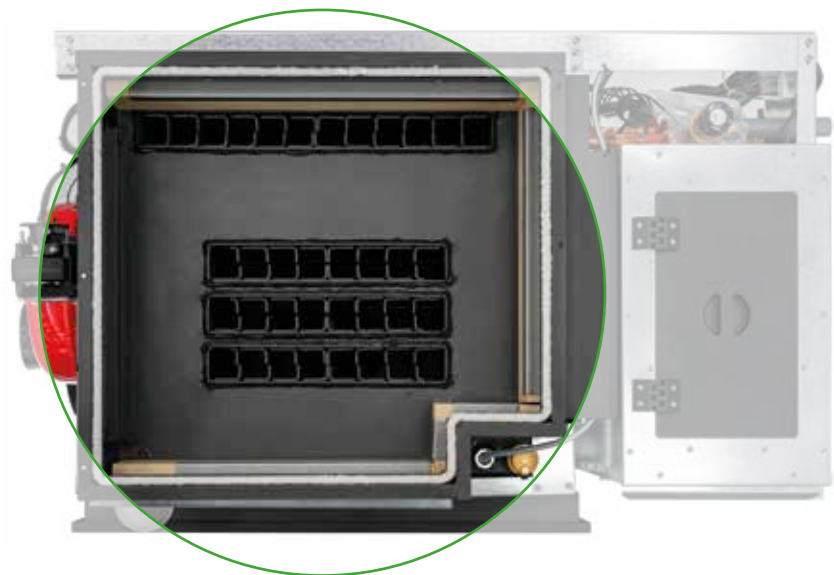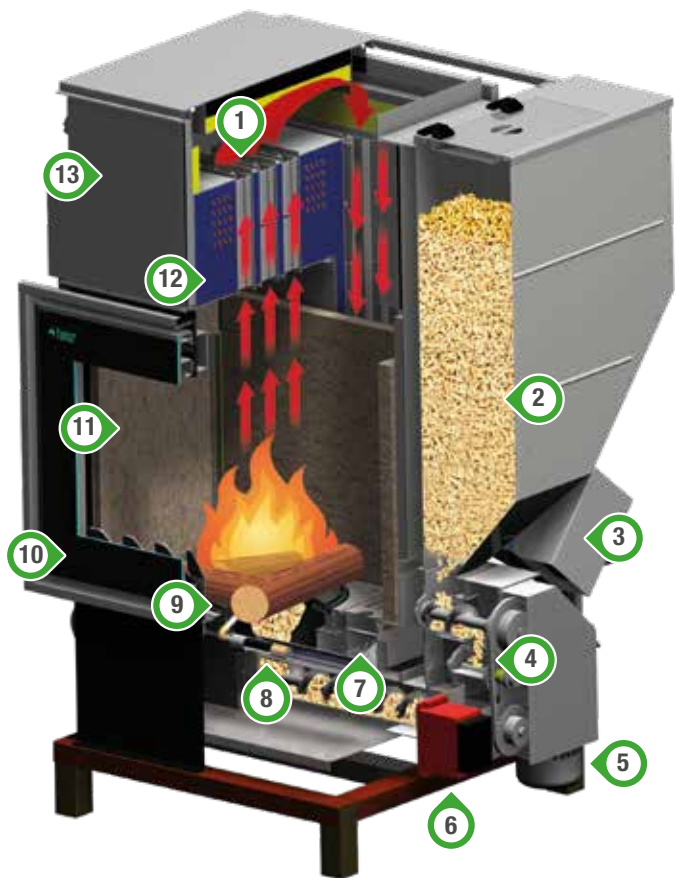


SCAMBIATORE AUTOPULENTE ED ELEVATA SICUREZZA

Perfetto connubio ibrido tra lo scambiatore del termocamino e lo scambiatore della termostufa, entrambi brevetti Famar.

I fumi sono convogliati nello **scambiatore (brevettato)** che è costituito da condotti alveolari, opportunamente dimensionati e tali da far assumere ai fumi un moto vorticoso. I fumi pertanto, costretti a creare vortici per uscire, cedono le proprie calorie per convezione forzata ed il grande calore contenuto nei fumi viene ceduto all'acqua che circola nell'intercapedine. **I condotti alveolari essendo progettati più lunghi, rispetto ai normali termocamini Famar, consentono di ottenere un maggiore rendimento paragonabile, se non superiore a quello delle termostufe, sia che si bruci pellet sia che si bruci legna.**

Quote mod. **KRONOS**

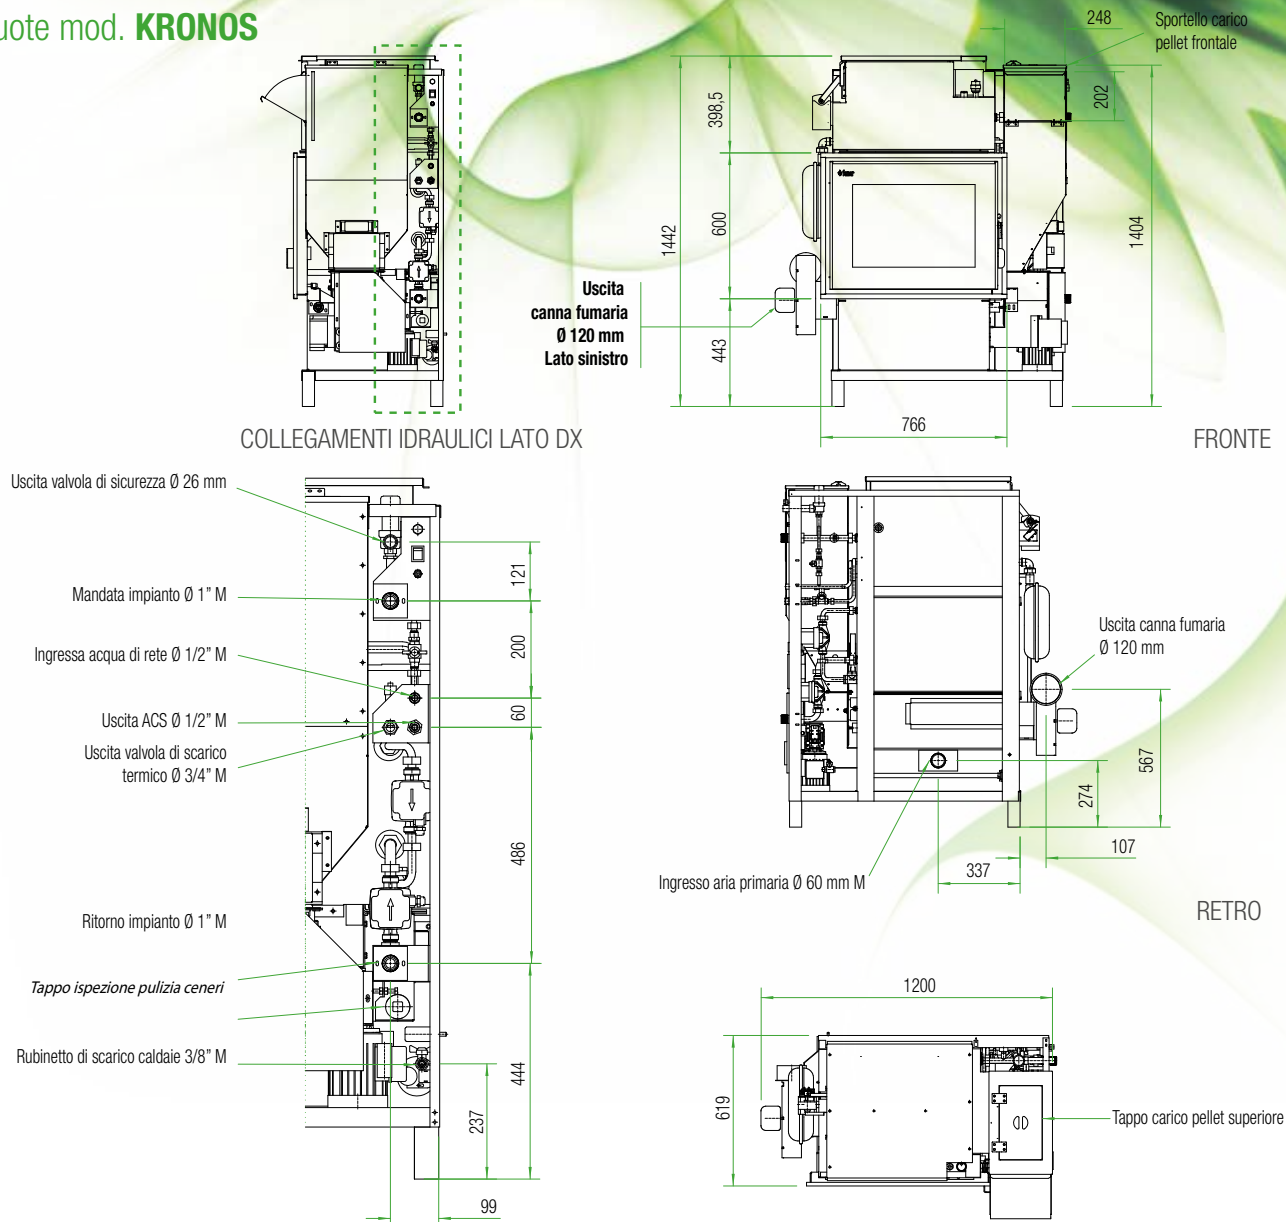

LISTINO PREZZI KRONOS

Modello	Prezzo per 22,3 kW	Prezzo per 32,3 kW
Kronos	€ 8.400,00	€ 8.700,00
Accessori correlati	Prezzo	Prezzo
Modem GSM	€ 300,00	€ 300,00
Modulo Wi-Fi	€ 300,00	€ 300,00
Sonda boiler	€ 35,00	€ 35,00

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO

Prodotto	Zona climatica A	Zona climatica B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
KRONOS 22,3	€ 583,76	€ 826,99	€ 1.070,23	€ 1.362,11	€ 1.653,99	€ 1.731,28
KRONOS 32,3	€ 647,07	€ 916,68	€ 1.186,30	€ 1.509,84	€ 1.833,37	€ 1.941,22