

Termocamino a pellet **PITAGORA 30** • 31,8 kW  
Minimo consumo e massima Resa in una dimensione estremamente compatta

Classe Ambientale

UNI EN 14.785:2006

- Programmabile tramite telecomando wireless di serie
- Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi con App dedicata (su richiesta)
- Produzione acqua calda sanitaria (kit opzionale)
- Produzione di aria calda in ambiente (kit opzionale)
- Candeletta ceramica per accensioni veloci.



Famar cura ogni dettaglio rendendo l'utilizzo del Pitagora 30 sempre agevole e funzionale. **Dotato di vetro ampio e panoramico 16:9** che assolve la funzione di riscaldare per irraggiamento in quanto diatermico e refrattario. L'ampia visuale del fuoco ne consente l'installazione in qualsiasi ambiente della casa e la cornice di rifinitura, con colori a scelta, semplifica l'installazione su pareti in cartongesso.

**Con i suoi 31,8 kW di potenza occupa solo circa 60 cm di profondità consentendone l'installazione anche in spazi contenuti, con possibilità di riscaldare ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni, grazie alla sua capacità di modulazione di potenza.**

Consente di avere in casa un prodotto con l'estetica di un termocamino, rivestibile come lo stesso, ma con la versatilità e la tranquillità di una termostufa a pellet automatica.

- Fumi più puliti e liberi da sostanze inquinanti con emissioni di polveri sottili ridotti al minimo
- Consumi ottimizzati
- Bruciatore sempre pulito
- Ridotta e facile manutenzione
- Brucia le particelle incombuste producendo più energia
- Rendimento costante nel tempo
- Velo d'aria sulla superficie interna dell'anta antiaffumicamento vetro
- Antina unica 16:9 apribile lateralmente
- Cassetto per la cenere evoluto con griglie di areazione
- Rifinitura con vernici anticorrosione
- Cornici di serie con finitura a scelta
- Uscita fumi Ø 100 mm

| Potenza kW | Potenza resa al fluido kW | Potenza ridotta resa al fluido kW | Potenza resa all'ambiente kW | Rendimento globale % | Peso Kg | Produzione acqua calda I/h (reali) con Δt 35° C | Consumo Kg/h | Capacità serbatoio Kg |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 31,8       | 26,1                      | 7,8                               | 3,2                          | 92                   | 180     | 640                                             | 1,5/6,5      | 45 circa              |




**AFFIDABILE E FUNZIONALE**

Unico nel suo genere per **consumi ridottissimi e resa inimitabile**. **Manutenzione ed assistenza ridotti al minimo:** la pulizia del bruciatore viene gestita automaticamente ad ogni fine spegnimento e secondo l'impostazione dei cicli di pulizia, mentre la pulizia dello scambiatore viene effettuata mediante un apposito dispositivo a leva azionabile manualmente sul lato destro. Estremamente affidabile, **dotato di tutta la componentistica e gli accessori necessari per l'interfaccia con l'impianto termico e con facilità di ispezione delle componentistiche.**

Il Pitagora 30 dona il piacere di godere di una fiamma bianca e pulita che si accende secondo i tuoi orari.

**SCAMBIATORE PITAGORA 30**

È costituito da 18 condotti circolari di idonea sezione e lunghezza nel cui interno sono predisposte strutture contenenti turbolatori e raschiatori in acciaio Inox AISI 316. Il movimento di questi è manuale, a piacimento del cliente, in funzione delle ore di utilizzo per garantire la pulizia. In aggiunta la presenza di turbolatori, aumentando le superfici di scambio termico, garantiscono un ulteriore recupero di calore con abbattimento degli incombusti e dei residui carboniosi, comportandosi da ciclone di abbattimento.

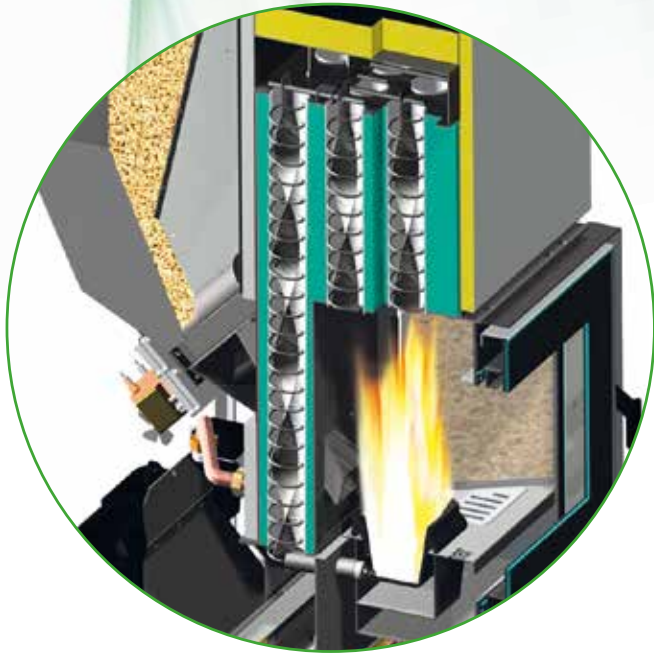



Termocamino a pellet **PITAGORA 30**

Elementi **PITAGORA 30**

- 1 Isolante dello scambiatore con materiale refrattario da 50mm

2 Serbatoio pellet

3 Scambiatore di calore con tubolatori e raschiatori

4 Motoriduttore per alimentazione del pellet

5 Circolatore impianto
- 6 Ingresso aria primaria (lato SX)

7 Raccoglitore cenere



8 Cornice decorativa

9 Porta con vetro ceramico refrattario

10 Sistema di pulizia manuale dello scambiatore (lato dx)




Griglia (accessorio per kit aria forzata)

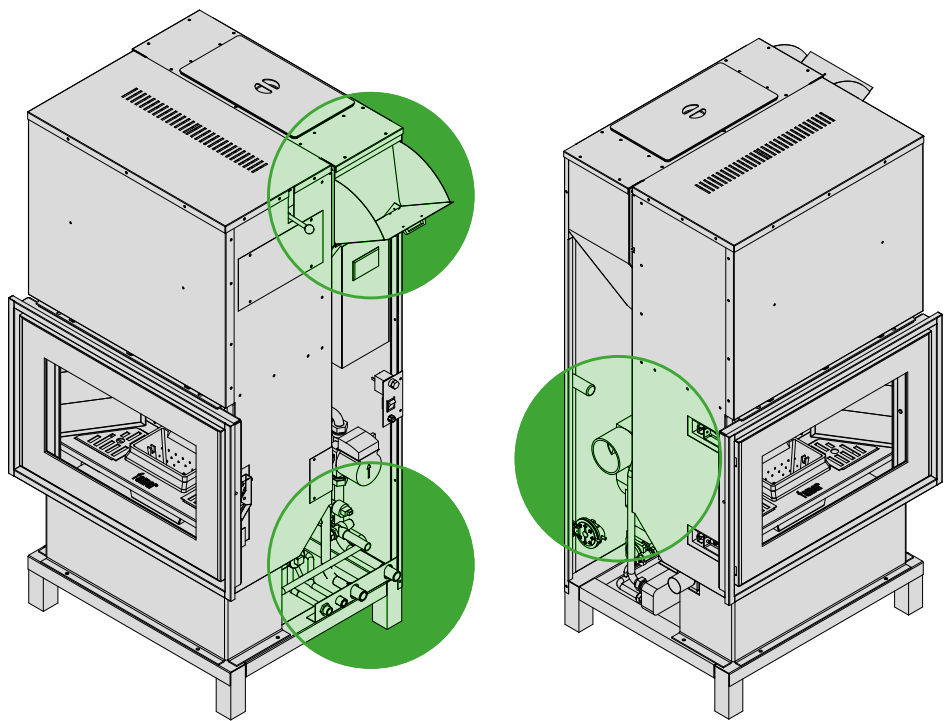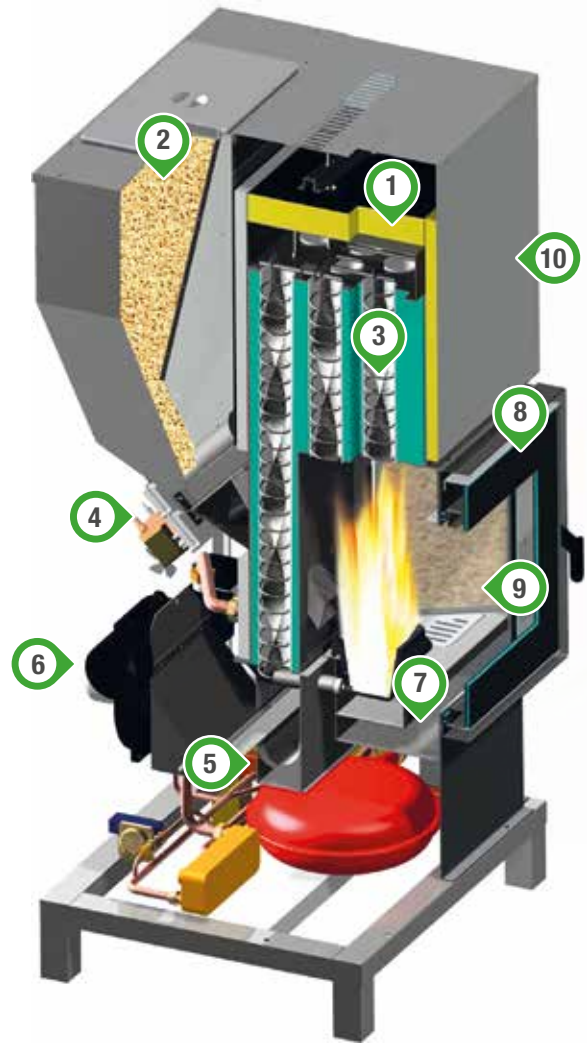

DETTAGLI DI FUNZIONALITÀ

Considerando le difficoltà di caricamento dei sacchi di pellet dovute spesso al peso, ma soprattutto anche al raggiungimento del serbatoio della caldaia, **sul Pitagora 30 è stato previsto oltre al serbatoio centrale, posto sulla sommità, anche una botola laterale, facilmente apribile, per il caricamento del pellet** sul lato destro, dove sono presenti tutti gli allacci idraulici. Invece l'innesto della canna fumaria (Ø 100 mm) è posto sul lato sinistro.

Quote mod. **PITAGORA 30**

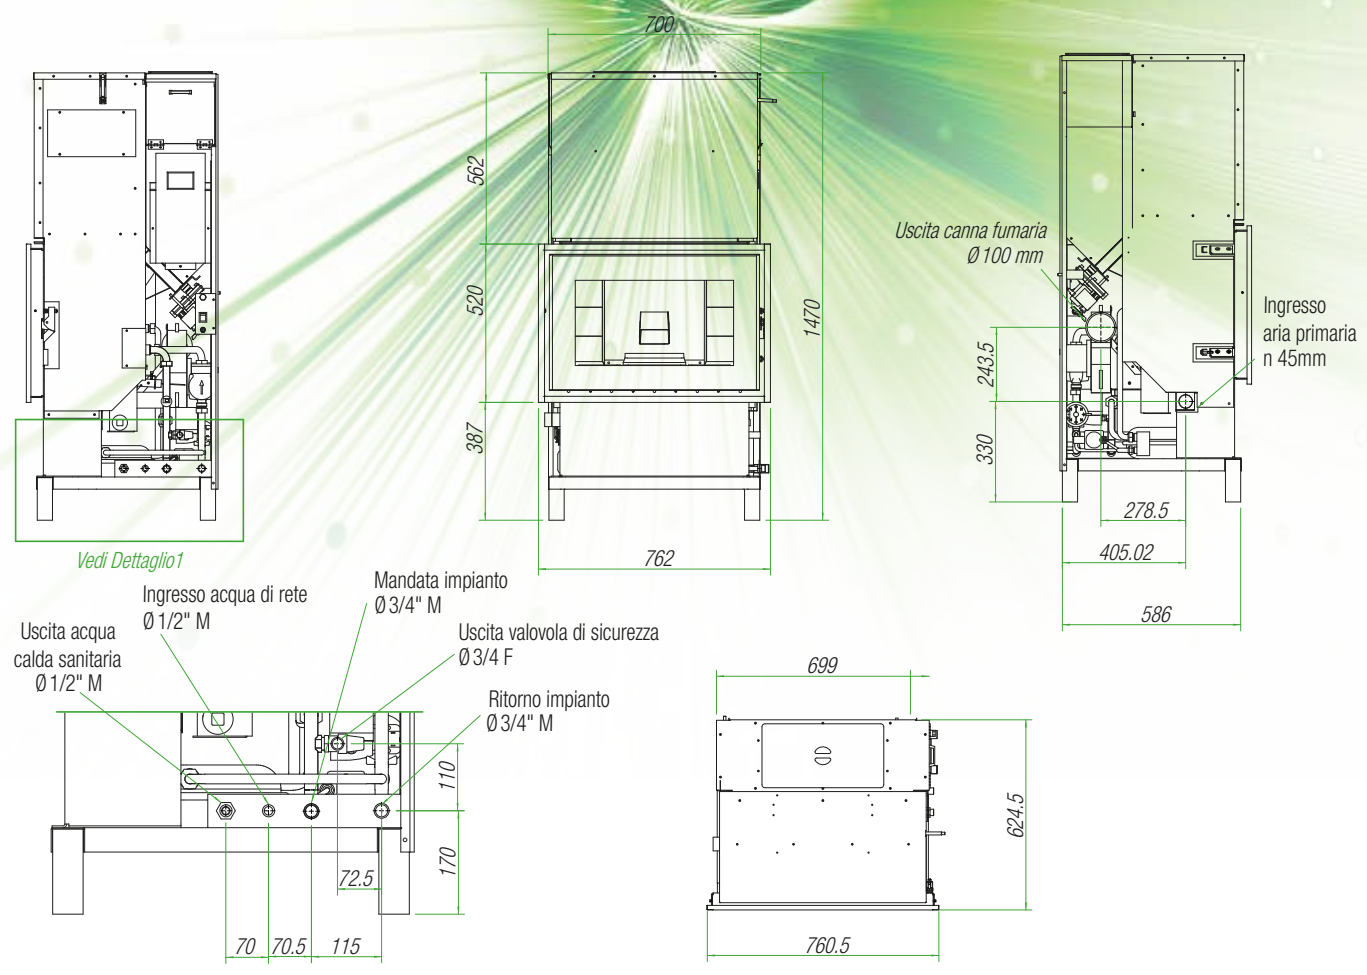

Listino prezzi **PITAGORA 30**

| Modello     | Prezzo     |
|-------------|------------|
| PITAGORA 30 | € 5.200,00 |

| Accessori correlati                       | Prezzo   |
|-------------------------------------------|----------|
| Kit Aria forzata                          | € 420,00 |
| Kit Sanitario                             | € 550,00 |
| Griglia di aerazione per kit aria forzata | € 150,00 |
| Modem GSM                                 | € 300,00 |
| Modulo Wi-Fi                              | € 300,00 |
| Sonda Boiler                              | € 35,00  |

TABELLA INCENTIVO CONTO TERMICO

| Prodotto    | Zona climatica A | Zona climatica B | Zona climatica C | Zona climatica D | Zona climatica E | Zona climatica F |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PITAGORA 30 | € 651,70         | € 923,30         | € 1.194,90       | € 1.520,73       | € 1.846,59       | € 1.955,22       |