




BOSKY F30 Square
EVO5 "Ready to Start"



Bosky si rinnova e diventa ancora più bella e funzionale grazie alla configurazione READY TO START: pronta da installare perché equipaggiata di serie con circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di sfiato, scambiatore di sicurezza e vaso di espansione per l'installazione a vaso chiuso. Sostituzione semplificata grazie alle medesime quote di attacchi idraulici e uscita fumi delle versioni precedenti. COMPONENTI: corpo caldaia in acciaio di grosso spessore. Rivestimento smaltato di vari colori con porta focolare in ghisa e maniglia antiscottatura, vetro ceramico per la visione della fiamma, potenza al focolare massima 30,5 kW, potenza nominale massima 21,4 kW, di cui max. 19,1 kW resi all'acqua e 2,3 kW all'ambiente; dimensione max. focolare 540x290x442 (HxLxP), aria primaria, aria secondaria regolata con termostato automatico. Questo dispositivo ottimizza il consumo di legna, offre maggiore autonomia e mantiene elevati rendimenti. Dimensioni bocca fuoco mm 282x224 (HxL). Porta forno a doppio vetro con termometro, forno in acciaio smaltato completo di griglia e leccarda regolabile su 3 livelli HxLxP 320x360x550, dispositivo per regolare la temperatura del forno su 5 livelli. Cassetto scorrevole porta attrezzi, completo di maniglia in acciaio, attizzatoio, raschietto, e guanto. Maniglie in acciaio, comodo scuotimento griglia, leva per il sollevamento della griglia focolare su 3 altezze, cassetto cenere estraibile, starter uscita fumi, termometro e manometro caldaia, termostato anticondensa, interruttore luce forno, attacchi idraulici posteriori e laterali sx. da 1" 1/4 femmina, scarico fumi superiore o posteriore Ø150 mm, alzatina posteriore in acciaio inox, piano cottura in acciaio satinato o in vetro ceramico CERAN® (Optional). Progetto costruttivo innovativo perché consente di semplificare le operazioni di manutenzione straordinaria. Peso 310 kg.

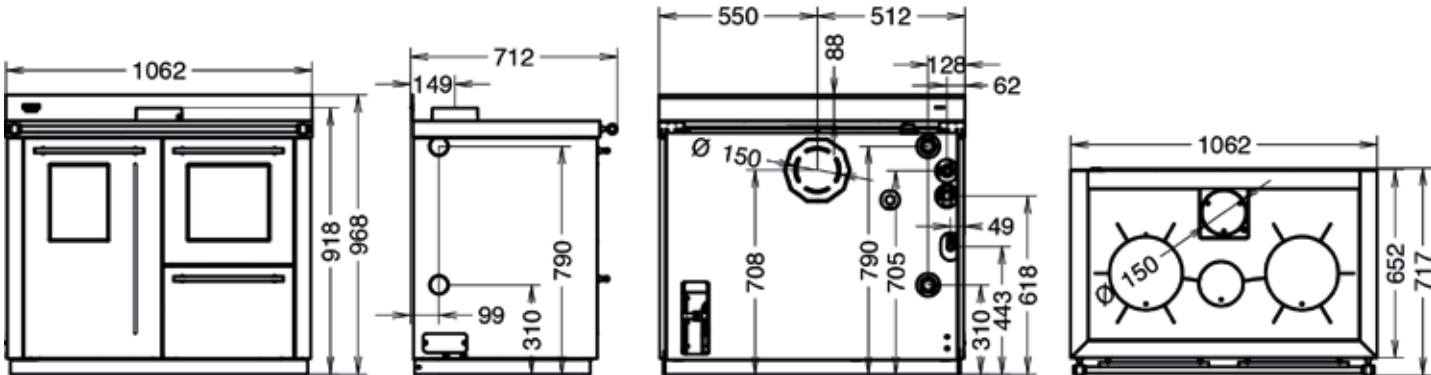

DIMENSIONI mm (HxLxP)	POTENZA al FOCOLARE, NOMINALE (kW) e CONSUMO ORARIO MIN-MAX (kg/h) (EN12815)	POTENZA al FOCOLARE, NOMINALE (kW) e CONSUMO ORARIO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	POTENZA al FOCOLARE, NOMINALE (kW) e CONSUMO ORARIO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	PESO (kg)	DIAMETRO SCARICO FUMI (mm)	PREZZO €
968x1062x712	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	310	150	

Corpo caldaia standard

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
40007203	Thermocucina standard F30 Square bordeaux "Ready to start" EVO5	6.474,00
40007204	Thermocucina standard F30 Square canna di fucile "Ready to start" EVO5	6.474,00
40007205	Thermocucina standard F30 Square beige "Ready to start" EVO5	6.474,00

Optional:

60012979	Valvola miscelatrice 3 vie DN 25 1" ¼ da installare su ritorno generatore. Ha la funzione di miscelare il ritorno impianto per evitare fenomeni di condensa all'interno del corpo del generatore.	224,00
60011722	Serie di cerchi in ghisa (disponibili solo per piano in acciaio satinato).	88,00
	Sovrapprezzo piano cottura in CERAN®.	384,00

