




Compact S32 GT5



Generatore di calore a pellet costruito in acciaio di grosso spessore, dotato di bruciatore in ghisa PELLETPOWER® brevettato motorizzato, mantello di nuovo design facile da integrare in un ambiente domestico, forte strato di coibentazione, portellone reversibile lato dx/sx, capacità serbatoio 87 kg, possibilità di abbinare sul lato dx/sx un serbatoio supplementare da 100 kg. Pannello digitale LCD, crono settimanale con tre programmazioni giornaliere indipendenti e di facile utilizzo, pressostato meccanico di sicurezza, porta focolare in refrattario, capiente cassetto cenere estraibile, valvola di limitazione della pressione, circolatore impianto, termostato di sicurezza a riarmo, vaso di espansione. Gestione di potenza manuale o automatica attraverso modulazione. Funzione THERMOCONTROL: predisposizione elettronica per la gestione di 2 sonde con le quali è possibile impostare la temperatura min. e max. di un serbatoio inerziale (Thermopuffer) o di un accumulo a stratificazione con produzione di ACS e predisposizione al solare termico (Thermocell). Funzione ACS SUMMER e THERMO ACS: gestione di un bollitore estivo/invernale attraverso una sonda; funzione T.AMBIENT, termostato ambiente, attraverso una sonda. PELLETPOWER®: sistema di pulizia automatico del bruciatore, i residui della combustione vengono rimossi ai lati fino a cadere nel capiente cassetto cenere, il sistema funziona di continuo senza dover spegnere il generatore. 36 DECIBEL: i nostri prodotti a regime minimo misurano solo 36 decibel di fruscio durante il funzionamento. THERMOCORE: il fascio tubiero verticale e l'elevato numero di elementi formano il sistema Thermocore. Il sistema incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico. XXL: rigidi criteri costruttivi, elevati spessori della materia prima impiegata, la massa di livello superiore e l'utilizzo di materiali come la ghisa e acciaio di grosso spessore offrono un grande accumulo termico e durata dei componenti. SMARTINFO: il pannello digitale LCD di nuovo design è implementato da messaggi grafici semplici ed intuitivi. EASY CLEANING: grande cassetto cenere e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli. SETUP OK: il generatore non necessita di ulteriori costi per tarature e collaudi, ogni prodotto viene acceso in fabbrica e verificato per almeno 1 ora di funzionamento. Nel caso il pellet ENplus fosse di qualità diversa esistono diversi programmi di funzionamento selezionabili. La prima verifica è gratuita.

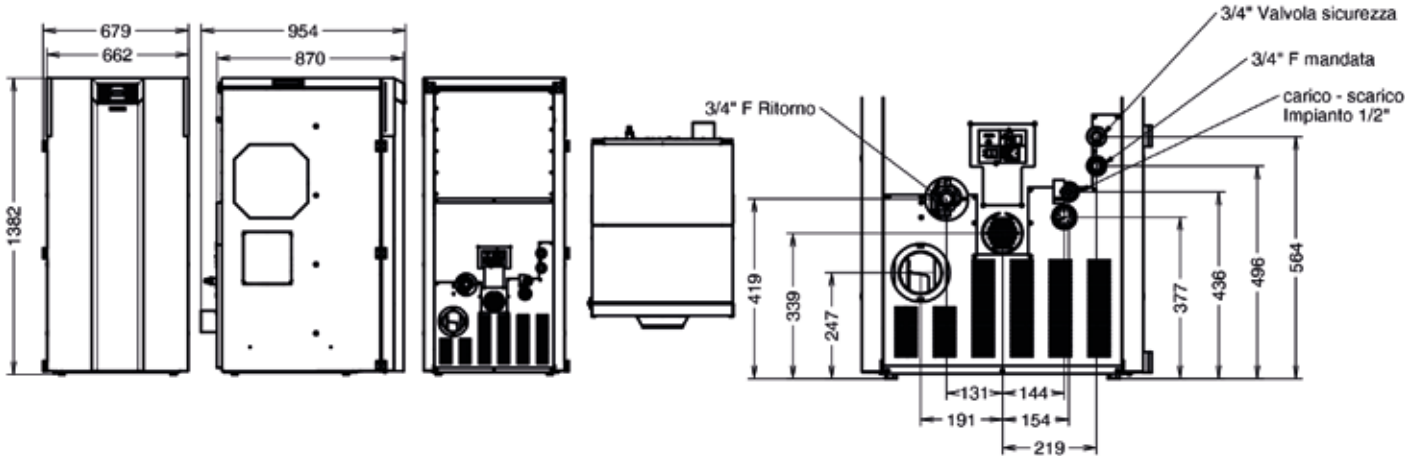

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUMO ORARIO MIN-MAX (kg/h)	POTENZA FOCOLARE (kW)	POTENZA NOMINALE (kW)	POTENZA ALL'ACQUA (kW)	AREA RISCALDABILE (m²)	PESO (kg)	DIAMETRO SCARICO FUMI (mm)	PREZZO €
00001068	Caldaia a pellet S32 GT5	1,4 - 6,7*	6,4 - 31,7	5,9 - 29,4	5,9 - 29,4	265	265	100	6.212,00
Optional:									
60012979	Valvola miscelatrice 3 vie DN 25 1" ¼ da installare su ritorno generatore. Ha la funzione di miscelare il ritorno impianto per evitare fenomeni di condensa all'interno del corpo del generatore (vedi prezzo listino rosso).								224,00
60010695	Sonda di temperatura Pt100. Per la funzione THERMOCONTROL è necessario installare due sonde, per l'attivazione della funzione ACS SUMMER/THERMO ACS installare una sonda.								41,00
70023185	Sonda di temperatura Pt100. Capillare ridotto per funzione T.AMBIENT.								47,00
70026061	iControl: Modulo wi-fi & web-app, consente di gestire comodamente la tua stufa tramite smartphone, tablet e desktop. L'utilizzo di questa applicazione è semplice e intuitiva e permette in ogni momento di connettersi alla stufa di casa per attivare a distanza numerose funzioni.								95,00
70026062	Room Control: Termostato ambiente wireless a batterie (optional), senza fili facile da installare con supporto a muro. Room control permette di ottenere il miglior confort per la tua stufa e con l'app esclusiva iControl avrai la possibilità di regolare la temperatura a distanza.								103,00

Accessori:									
PELLETMOVER	Kit per il caricamento pneumatico del pellet, da associare a Quadratherm.							(vedi listino giallo sezione extra)	
QUADRATHERM	Serbatoio supplementare modulare, capacità max. 1300 kg, funziona se associato a PelletMover.							(vedi listino giallo sezione extra)	
70021198	Serbatoio supplementare silver, capacità circa 100 kg, affiancabile lato sx e/o dx.							(vedi listino giallo sezione extra)	

*Il consumo dichiarato può variare in base al tipo di pellet utilizzato. Tutti i dati sono stati rilevati usando pellet omologato UNI EN 14961 - 2

