




DORA “Ready to Start”



Termostufa ecologica a legna ad alta efficienza, versatile ed economica nell’uso perché riscalda l’acqua per l’impianto di casa. Ready to start: pronta per essere installata perché semplice, veloce ed economica da collegare grazie alla sua dotazione di serie che comprende: circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di sfiato, scambiatore di sicurezza e vaso di espansione per l’installazione a vaso chiuso. Costruita in acciaio di grosso spessore secondo le recenti normative europee di progettazione e sicurezza, rivestimento in pregiata maiolica o in pietra ollare (Stone).

DATI TECNICI: secondo la normativa EN13240 (*), potenza al focolare 30.7 kW, potenza nominale 23 kW, di cui 19.3 kW resi all’acqua e 3.7 kW all’ambiente. Secondo la normativa EN13240 (****), potenza al focolare 16.4 kW, potenza nominale 15.1 kW, di cui 11 kW resi all’acqua e 4.1 kW all’ambiente.

Grande porta focolare con ampia visione della fiamma, dimensione max. focolare (HxLxP) 43x42x43cm. Progetto costruttivo innovativo: l’aria primaria si regola in modo manuale oppure in automatico con l’ausilio della valvola di regolazione automatica, aria secondaria indipendente dalla primaria e gestita con apposito comando. Questo sistema ottimizza il consumo di legna, offre maggiore autonomia e mantiene elevati rendimenti. All’interno della camera di combustione Dora è dotata di una speciale tavella in Thermax in grado di distribuire il calore sull’intera superficie di scambio, al fine di ottenere la massima resa esistono lunghi percorsi obbligati per i fumi ed uno speciale scambiatore ad alta efficienza con tecnologia THERMOCORE. Dimensione bocca fuoco (HxL) 32,5x31cm. Maniglie ergonomiche, piedini in ghisa smaltata, cassetto cenere estraibile, termometro caldaia, spia attivazione circolatore, termostato anticondensa, attacchi idraulici posteriori da 1” 1/4 femmina, attizzatore, raschietto, guanto. Scarico fumi superiore Ø150 mm. Operazioni di pulizia e manutenzione straordinaria semplificate.

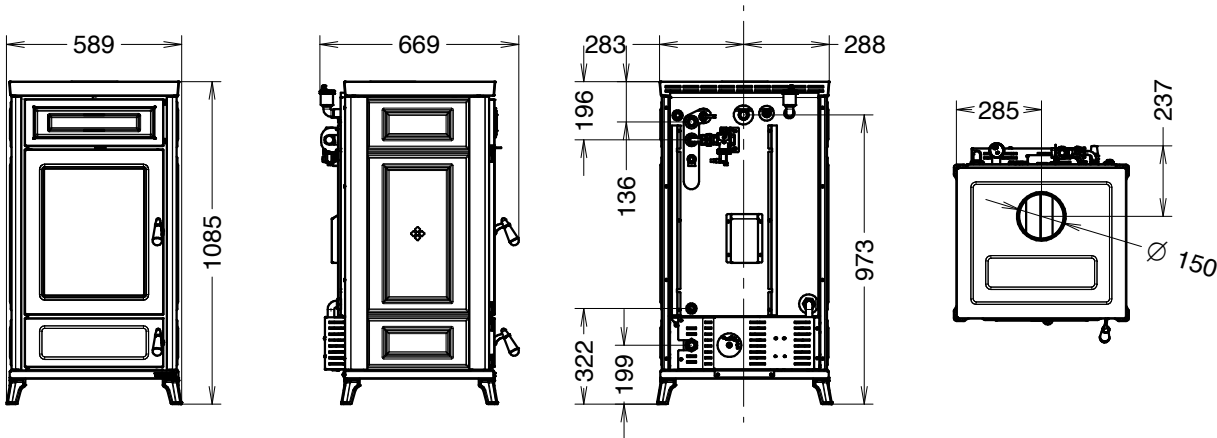

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm (HxLxP)	POTENZA al FOCOLARE e NOMINALE (kW) (EN13240)	POTENZA al FOCOLARE e NOMINALE (kW) (EN13240)	POTENZA all’ACQUA e IRRAGGIAMENTO(kW) (EN13240)	POTENZA all’ACQUA e IRRAGGIAMENTO(kW) (EN13240)	PESO (kg)	DIAMETRO SCARICO FUMI (mm)	PREZZO €
WDORABEIG	Termostufa Dora “Ready to Start” maiolica beige	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	210	150	4750,00
WDORABORD	Termostufa Dora “Ready to Start” maiolica bordeaux	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	210	150	4750,00
WDORASTONE	Termostufa Dora “Ready to Start” pietra ollare - Stone	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	223	150	4750,00
Optional:									
60012979	Valvola miscelatrice 3 vie DN 25 1” ¼ da installare su ritorno generatore. Ha la funzione di miscelare il ritorno impianto per evitare fenomeni di condensa all’interno del corpo del generatore.								224,00
77000054	Kit aria comburente dall’esterno.								48,00



PRONTA DA INSTALLARE
EQUIPAGGIATA CON:
Circolatore;
Valvola di sicurezza;
Valvola di scarico termico;
Valvola di sfiato;
Scambiatore di sicurezza;
Vaso di espansione per l’installazione a vaso chiuso.

