本节内容

IP多播 (IP组播)

2009~2024

历年考频: 0考频

IP数据报的三种传输方式

单播用于发送数据包到单个目的地,且每 发送一份单播报文都使用一个单播IP地址 作为目的地址。是一种点对点传输方式。







一播是指发送数据包到同一广播域或子 网内的所有设备的一种数据传输方式, 是一种<mark>点对多点</mark>传输方式。














王道考研/CSKAOYAN.COM

当网络中的某些用户需要特定数据时, 组播数据发送者仅发送一次数据, 借助 组播路由协议为组播数据包建立组播分 发树,被传递的数据到达距离用户端尽 可能近的节点后才开始复制和分发,是 一种点对多点传输方式。

39

IP数据报的三种传输方式 视频服务器 M 90个 30 个 在发送者和每一接收者之间需要单独的数据信 道。 共有90个主机接收视频节目 单播 王道考研/CSKAOYAN.COM

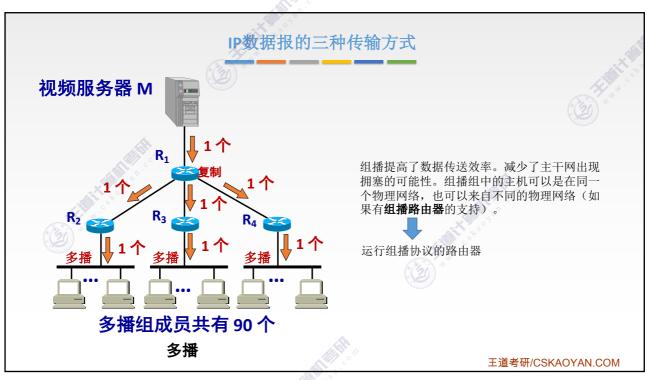




硬件组播

同单播地址一样,组播IP地址也需要相应的组播MAC地址在本地网络中实际传送帧。组播MAC地址以十六进制值01-00-5E打头,余下的6个十六进制位是根据IP组播组地址的最后23位转换得到的。

TCP/IP 协议使用的以太网多播地址的范围是:

从01-00-5E-00-00-00到01-00-5E-7F-FF-FF.

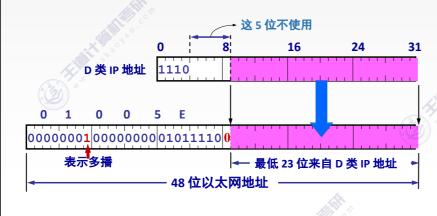



收到多播数据报的主机,还要在IP层利用软件进行过滤,把不是本主机要接收的数据报丢弃。

王道考研/CSKAOYAN.COM

43



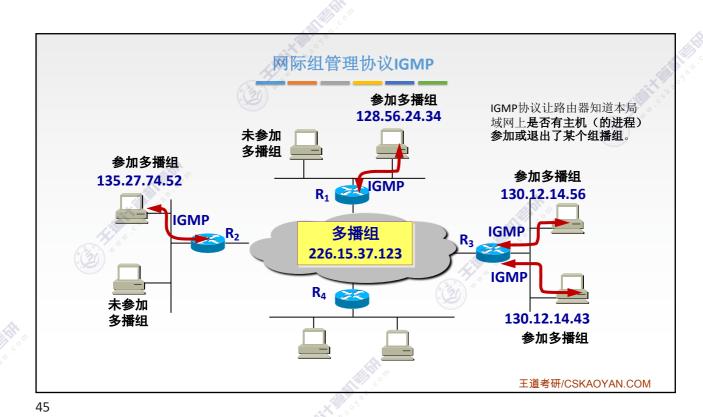

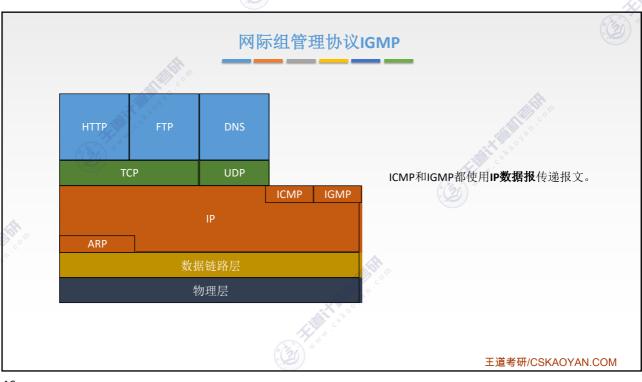

IGMP工作的两个阶段

ROUND 1:

某主机要加入组播组时,该主机向组播组的组播地址发送一个IGMP报文,声明自己要称为该组的成员。 本地组播路由器收到IGMP报文后,要利用组播路由选择协议把这组成员关系发给因特网上的其他组播路由器。

ROUND 2:

本地组播路由器周期性探询本地局域网上的主机,以便知道这些主机是否还是组播组的成员。

只要有一个主机对某个组响应,那么组播路由器就认为这个组是活跃的;如果经过几次探询后没有一个主机响应,组播路由器就认为本网络上的没有此组播组的主机,因此就不再把这组的成员关系发给其他的组播路由器。

(2)

组播路由器知道的成员关系只是所连接的局域网中有无组播组的成员。

王道考研/CSKAOYAN.COM

47






组播路由协议目的是找出以源主机为根节点的组播转发树。

构造树可以避免在路由器之间兜圈子。

对不同的多播组对应于不同的多播转发树;同一个多播组,对不同的源点也会有不同的多播转发树。

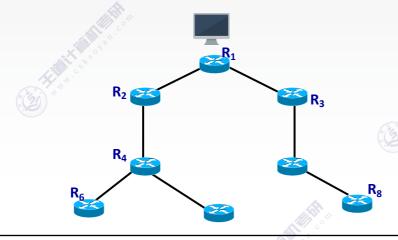

王道考研/CSKAOYAN.COM

49

组播路由选择协议

组播路由选择协议常使用的三种算法:

基于链路状态的路由选择

基于距离-向量的路由选择

协议无关的组播(稀疏/密集)

王道考研/CSKAOYAN.COM