



Zasilanie

Zasilanie 24V wchodzi z zewnętrznego zasilacza


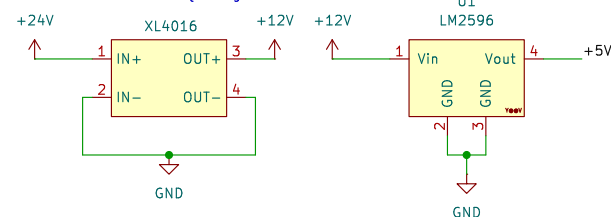


W przypadku gubienia impulsów z enkoderów na długich kablach, wymienić TXB0108 na konwerter oparty na buforach kierunkowych (np. 74AHCT125) lub proste dzielniki rezystorowe

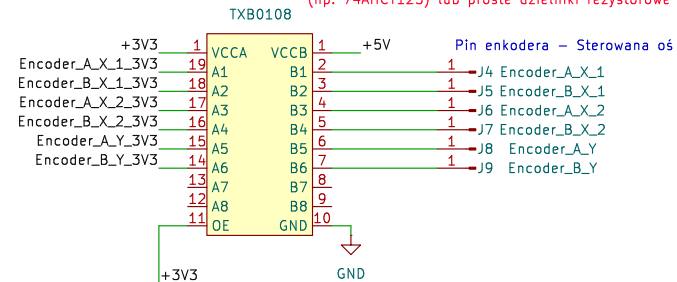


Konwersja napięcia sygnałów z enkoderów silników

ESP32-S3-PICO PIN OUT

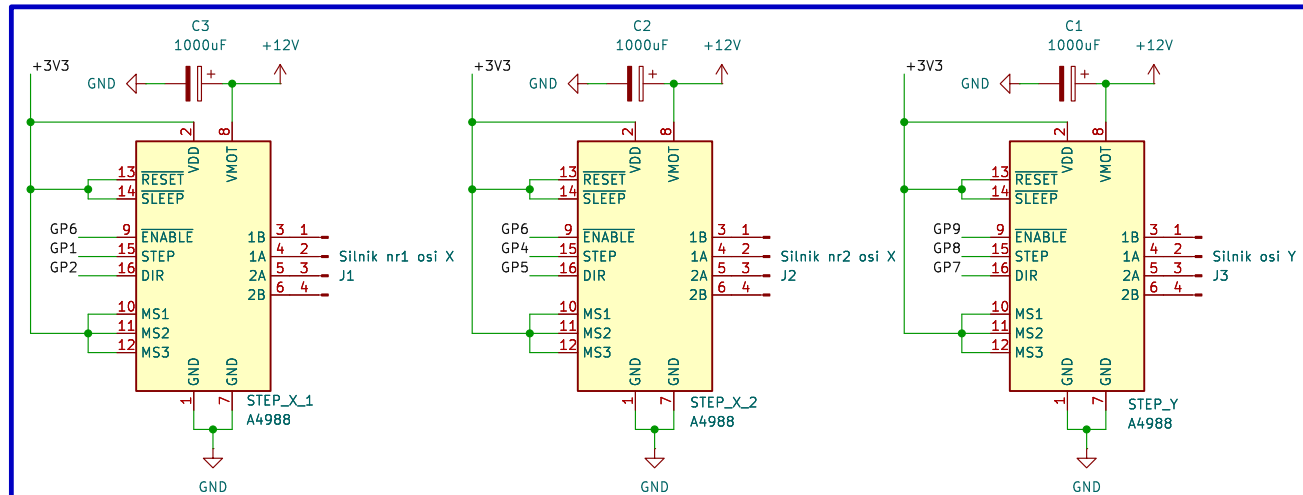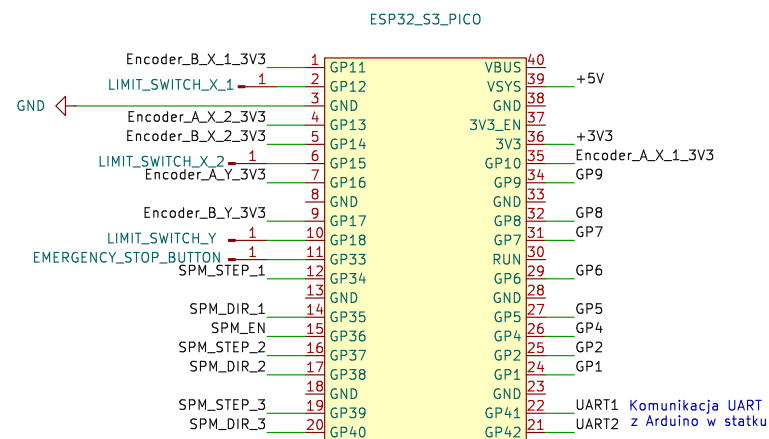

Sterowanie silnikami osi X i Y

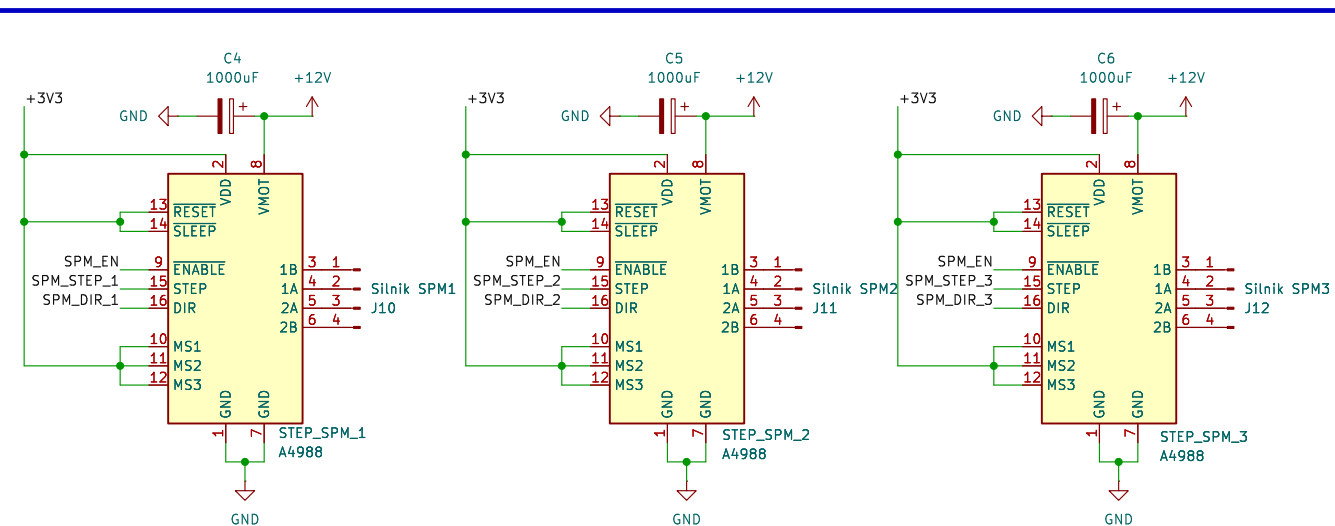

Sterowanie silnikami SPM-u

Maciej Bystranowski

Sheet: /
File: KM2026.kicad_sch

Title: Control Board

Size: A3 Date: 2026-08-05
KiCad E.D.A. 9.0.9.1

Rev: v0.1
Id: 1/1