

System kontroli obecności na podstawie elektronicznych legitymacji studenckich

(Students attendance verifying system with the use of student card)

Dawid Szczyrk

Praca magisterska

Promotor: dr Jakub Michaliszyn

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

4 września 2020

Streszczenie

...

...

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
2. Analiza problemu	9
2.1. Przegląd obecnego sposobu sprawdzania obecności	9
2.2. Istniejące i możliwe realizacje zagadnienia	10
2.2.1. Podłączenie czytnika RFID bezpośrednio do komputera	10
2.2.2. Podłączenie przy pomocy kabla ethernetowego	11
2.2.3. Samodzielny czytnik	12
2.2.4. Responsywna aplikacja internetowa umożliwiająca wygodne rejestrację obecności studentów na zajęciach w samej aplikacji przez internet albo telefon	12
2.2.5. Urządzenie rejestrujące obecności za pośrednictwem sieci bez- przewodowej	12
2.3. Określenie wymagań wobec projektu	13
3. Określenie struktury projektu	15
4. Realizacja	17
4.1. Weryfikator - czytnik legitymacji studenckich	17
4.1.1. Zastosowana platforma i peryferia	17
4.1.2. Konstrukcja	18
4.1.3. Działanie	20
4.1.4. Procedura resetowania zegara RTC	22
4.1.5. Napotkane problemy	22
4.1.6. Inne koncepcje weryfikatora	25

4.2. Menadżer obecności - umożliwiający katalogowanie danych	26
4.3. Baza studentów - umożliwiająca identyfikację danych zebranych z ELS	26
5. Możliwość dalszego rozwoju systemu	27
6. Wnioski	29
Bibliografia	31

Rozdział 1.

Wprowadzenie

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie użytecznego i niedrogiego w utrzymaniu systemu do kontroli obecności studentów na wykładzie.

Niemalże każde zajęcia na naszym instytucie zaczynają się od zebrania listy obecności. Odbywa się to w siermiężny sposób, ponieważ każdy ze studentów musi wpisać swoje dane na listę obecności. Taka forma jest uciążliwa, zajmuje kilka pierwszych minut zajęć, a studenci się rozpraszają podając sobie listę obecności. Dziś, kiedy do ochrony danych osobowych przykładą się coraz większą wagę, starodawne sposoby sprawdzania obecności są tym bardziej wątpliwe.

W dobie współczesnych zdobyczy technologicznych można uznać za zaskakujące, że wciąż trafamy przy tym czasochłonnym procesie. Wydawać by się mogło, że obecne podejście jest tak zakorzenione w akademickiej kulturze, że nie ma możliwości tego zmienić. Istnieją jednak opracowania które wskazują, że wato jest wdrażać nowoczesne rozwiązania, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na prędkość sprawdzania obecności [6].

Patrząc na problem sprawdzania obecności z szerszej perspektywy. można również dość do wniosku, że nie ma konieczności sprawdzania obecności w ogóle. Na studia w olbrzymiej części uczęszczają osoby dorosłe, odpowiedzialne za siebie, być może należy więc zrezygnować z kontroli. Zostało jednak sprawdzone [1], że obecność ma wprost proporcjonalny wpływ na wyniki w nauce i odsetek uczniów porzucających studia przed ich ukończeniem. Wskazane zostało, że sprawdzanie obecności ma znaczenie nie tylko jako forma przymusu, ale również jako wyraz troski uczelni o swoich studentów i ma wpływ na ich morale

Poniższa praca przedstawia proces od postawienia wymagań do realizacji finalnej wersji wielokomponentowego projektu. Na efekt ostateczny składają się aplikacje wykorzystujące najnowsze technologie i oparte na popularnych frameworkach, oraz niskopoziomowe elektroniczne urządzenie zaprojektowane i wykonane na potrzeby tego projektu.

Z jednej strony ramach pracy musiałem zaprojektować komunikację pomiędzy

poszczególnymi komponentami, zaproponować i wdrożyć architekturę aplikacji internetowych, tzn. serwery na których wykonywany jest kod stron internetowych oraz bazy danych. W wersji finalnej użytkownikowi umożliwiono stworzenie własnego konta w internetowym serwisie i zarządzanie danymi o obecnościach w jego kontekście. Wszystko to zostało oparte na nowoczesnych rozwiązaniach chmurowych.

Z drugiej strony moim zadaniem było zaprojektowanie niedrogiego urządzenia elektronicznego, które miało za zadanie udostępniać zrozumiały interfejs i realizować zadania związane ze zbieraniem danych od uczestników wykładu. Zagadnienie to wymagało wiedzy z zakresu elektroniki i zapoznania się ze schematami połączeń pomiędzy poszczególnymi modułami oraz zrozumienia zasady ich działania. Dodatkowo ważnym elementem było połączenie odrębnych komponentów w jedną całość, a więc projekt układu elektronicznego na płycie stykowej i zamknięcie wszystkiego w opakowaniu umożliwiającym bezpieczne i wygodne użytkowanie.

Rozdział 2.

Analiza problemu

2.1. Przegląd obecnego sposobu sprawdzania obecności

W celu doprecyzowania wymagań stawianych przed projektowanym przeze mnie system postanowiłem rozważyć znany mi z autopsji proces weryfikowania obecności na zajęciach prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski

Sprawdzanie listy obecności jest w dużej mierze uzależnione od preferencji prowadzącego i zwyczajów panujących na konkretnym wydziale - przykładowo obecność może być potwierdzona słownie - poprzez kolejne wywołanie osób z listy, albo pisemnie - poprzez udostępnienie listy na którą uczestnicy będą zobowiązani się wpisać.

Dla uproszczenia dalszych rozważań postanowiłem przyjąć za ogólnie stosowaną metodę pisemną - która według moich obserwacji jest stosowana częściej - i na tej podstawie wyodrębnić czynności które składają się na wypełnienie listy obecności podczas zajęć.

Zbieranie informacji o obecności studentów na wykładzie jest czynnością na pierwszy rzut oka oczywistą, po bliższym przyjrzeniu się całej procedurze, okazuje się jednak, że daje się ona rozłożyć na jeszcze prostsze elementy.

- Przygotowanie kartki z listą obecności (przypisanie listy obecności do zajęć których będzie ona dotyczyła).
- Udostępnienie kartki uczestnikom oraz wpisywanie się na listę.
- Weryfikacja poprawności zebranej listy poprzez przeliczenie osób obecnych na zajęciach.
- Przeniesienie zebranych danych do uczelnianego systemu.

Powyższy schemat zbierania listy obecności podatny jest na dodatkowe błędy. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację w której student intencjonalnie podaje nie swoje

dane w celu zaliczenia obecności innej osobie. Kolejnym krokiem który może doprowadzić do błędów na ostatecznej liście obecności jest błąd ludzki podczas przenoszenia danych z kartki do uczelnianego systemu komputerowego. Podobny błąd trudno jest od razu wychwycić ze względu na to, że studenci zazwyczaj nie przeglądają na bieżąco list obecności dostępnych np. na usosie. Kiedy na koniec semestru obecność jest rozliczana bardzo trudno dojść do faktów.

Pierwszym elementem nadającym się w moim mniemaniu do usprawnienia jest samo tworzenie listy obecności z informacją na temat zajęć których taka lista będzie dotyczyła. Fizyczna lista, poza czasem poświęconym na jej stworzenie musi być po odbytych zajęciach przechowywana - co stwarza ryzyko jej zgubienia. Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo, że trafi w niepowołane ręce i ktoś nieżyczliwy wpisze na nią dodatkowe nazwiska. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt ekologiczny, ponieważ każda kolejna kartka to dodatkowy element wyrwany matce naturze.

Również udział studentów w rejestrowaniu własnej obecności może ulec optymalizacji. Wpisanie własnego imienia i nazwiska, a czasem numeru albumu zabiera czas, naraża na upublicznienie dane osobowe i utrudnia studentowi śledzenie wykładu.

Weryfikacja poprawności listy jest nie tylko pracochłonna, ale również podatna na błędy. Czas poświęcony na policzenie uczestników rośnie wprost proporcjonalnie do ich liczby. Dodatkowo prowadzący zajęcia może się zwyczajnie pomylić albo ktoś dopisać do listy już po tym sprawdzeniu.

Z całą pewnością usprawnienia wymaga proces przenoszenia danych z fizycznego nośnika do uczelnianego systemu komputerowego. Problemem jest nie tylko to, że podczas wpisywania obecności do komputerowego systemu można popełnić błąd, ale również to, że jest to proces czasochłonny.

2.2. Istniejące i możliwe realizacje zagadnienia

2.2.1. Podłączenie czytnika RFID bezpośrednio do komputera

Popularnym pomysłem usprawniającym system weryfikacji obecności jest skorzystanie technologii RFID (Radio-frequency identification). Wykorzystuje ona pole elektromagnetyczne do śledzenia na niewielkie odległości tagów (etykiet) RFID - małych transponderów fal radiowych zdolnych do przechowywania danych umożliwiających zdalną identyfikację [7]. Tagi często mają formę kart, breloków lub innych łatwych w transporcie i przechowywaniu przedmiotów.

W opracowaniu [5] przedstawiono projekt weryfikatora obecności zrealizowany przy pomocy radiotechnologii. Każdemu studentowi został przypisany tag z unikatowym identyfikatorem. System składa się z czytnika etykiet podłączonego do komputera przy użyciu portu szeregowego oraz aplikacji komputerowej, zdolnej do rozpoznawania zbliżonych do czytnika tagów i zapamiętywania którzy studenci ze-

skanowali swoje karty w trakcie zajęć.

Ciekawym pomysłem przedstawionym w tym projekcie jest przekazanie osobnego tagu prowadzącemu zajęcia. Zbliżenie tej etykiety na początku i na końcu zajęć do czytnika wyznacza ramy czasowe podczas których obecność może zostać zaliczona studentom. Dodatkowo zastosowano tutaj podejście w którym uczestnik powinien rejestrować swoje pojawienie się jak i opuszczenie zajęć - jest to odstępstwo od tradycyjnej formy zbierania podpisów.

W projekcie można zaobserwować kilka wad. Wykorzystany czytnik RFID jest urządzeniem w całości dostarczonym przez producenta. Można spodziewać się że jest to rozwiązanie drogie, a samego urządzenia nie będzie dało się rozszerzyć o dodatkowe funkcjonalności.

Taka architektura pociąga za sobą konieczność ciągłego połączenia z komputerem oraz dodatkowego okablowania. Może to powodować problemy logistyczne, jeśli chcielibyśmy korzystać z systemu w różnych salach.

Sama aplikacja komputerowa katalogująca zebrane obecności również poddana jest ograniczeniom. Korzystanie z tego programu ograniczone jest do komputerów na których zainstalowano taką aplikację, co jest rozwiązaniem uciążliwym. Baza danych zapamiętująca obecności współdzielona jest pomiędzy instancje aplikacji na różnych komputerach, jest więc ona udostępniona publicznie, co ułatwia nieautoryzowany dostęp.

2.2.2. Podłączenie przy pomocy kabla ethernetowego

W opracowaniu opisanym w pracy [5] zaproponowano podobną realizację, tym razem w oparciu o bezpośrednie podłączenie czytnika do internetu kablem RJ45. Wykorzystywane urządzenie jest stworzone na bazie Arduino Uno i rozszerzone o moduł RFID i gniazdo pozwalające podłączyć kabel ethernetowy.

Zaproponowany projekt rozwiązuje problem konieczności korzystania z czytnika w połączeniu z komputerem, a wybrana platforma pozwala rozrzeczyć elektroniczne urządzenie od dodatkowej funkcjonalności. Łączność internetowa pozawala na natychmiastowe połączenie z internetem, co na pewno jest wygodnym rozwiązaniem.

Nieporuszonym w treści opracowania jest problem połączenia obecności z zajęciami na których została ona odnotowana. W przypadku rozszerzenia systemu o kolejne czytniki podłączone do sieci i korzystanie wielu urządzeń jednocześnie, nie będzie możliwości rozszyfrowania, z jakich zajęć pochodzą wpływające do serwera dane.

Dodatkowo jedynym możliwym sposobem na komunikację urządzenia z użytkownikiem, jest w tym wypadku buzzer, co może okazać się niewystarczające do wyrażenia stanu urządzenia. W razie kłopotów z łącznością albo anteną RFID, nie ma możliwości sprawnego sygnalizowania problemu.

2.2.3. Samodzielny czytnik

W cytowanym we wstępie opracowaniu [6], w celu rozwiązania powyższego problemu zaproponowano skorzystanie z wyświetlacza lcd, z którego użytek robi opisany w tej pracy projekt. Przedstawione w pracy urządzenie poza czytnikiem RFID, zdolne jest również do wyświetlania treściwych komunikatów potwierdzających udane odnotowanie karty studenta.

Trudno w tym wypadku dyskutować jednak z innymi rozwiązaniami technicznymi zawartymi w tej pracy, ponieważ motywem przewodnim tego opracowania jest pokazanie, że sprawdzanie obecności przy pomocy tagów RFID przebiega szybciej niż w klasycznym podejściu.

2.2.4. Responsywna aplikacja internetowa umożliwiająca wygodne rejestrowanie obecności studentów na zajęciach w samej aplikacji przez internet albo telefon

W mojej ocenie to najprostsze rozwiązanie składające się z jednolitego systemu, w którym jednocześnie można zbierać obecności uczestników wykładu, oraz je przechowywać i przeglądać. Jej niewątpliwym plusem jest całkowite wyeliminowanie problemu związanego z wprowadzaniem danych do systemu katalogującego obecności, ponieważ dane wprowadzane są wprost do systemu. Identyfikacja konkretnych zajęć w ramach których rejestrowana jest obecność, odbywałaby się na początku zajęć poprzez wejście w kontekst odpowiedniego wykładu w aplikacji. Obecność uczestników na zajęciach byłaby sprawdzana przez prowadzącego i od razu wprowadzana do systemu.

Nie zdecydowałem się na to rozwiązanie, ponieważ wydaje mi się ono nieszczerze odbiegać od aktualnej procedury, poza zminą nośnika z kartki papieru na ekran tabletu.

2.2.5. Urządzenie rejestrujące obecności za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

To rozwiązanie początkowo wydało mi się bardzo atrakcyjne i przez długi czas miałem zamiar je zrealizować. Planowałem rozszerzyć mikrokontroler o moduł do bezprzewodowej łączności z internetem i w stworzonej aplikacji udostępnić interfejs do odnotowywania obecności.

Po dłuższych rozważaniach okazało się jednak, że takie rozwiązanie przerasta moje możliwości. Ten sposób wysyłania danych do aplikacji katalogującej obecności wymagałby umożliwienia powiązania obecności z zajęciami na których zostały zebrane

Wymagałoby to dołączenia dodatkowego interfejsu który pozwalałby wprowadzać takie dane, co jeszcze bardziej komplikowałoby projektowane przeze mnie urządzenie. Dodatkowo ograniczyłoby to zbiór układów scalonych z których mógłbym skorzystać, ponieważ musiałbym wybrać takie, które posiadają wystarczającą ilość pamięci, pinów i innych potrzebnych peryferiów.

Ostatecznie moje plany dotyczące takiego projektu pokrzyżował moduł ESP, który miał realizować komunikację bezprzewodową, ale okazał się bardzo kapryśny.

2.3. Określenie wymagań wobec projektu

W poprzednim rozdziale wspomniano o wielu możliwych realizacjach problemu zbierania obecności, co jest i tak tylko niewielkim wycinkiem możliwych do wykonania projektów. W opracowaniu [4] wspomniano o wielu innych przedsięwzięciach, z których na spomnienie zasługują jeszcze na pewno:

- Skorzystania z telefonu komórkowego i łączności bluetooth w celu odnotowania obecności.
- Wykorzystanie odcisku palca do dodatkowego potwierdzenia tożsamości studenta.
- Użycia kamery i rozpoznawania twarzy w celu identyfikacji wchodzących na wykład studentów.

Analiza powyższych rozwiązań wraz z ich mocnymi i słabymi stronami pozwoliła wyłonić zbiór wymagań wobec projektowanego systemu. Wymagania zostały dobrane pod kontem poprawienia wydajności klasycznego sposobu weryfikowania obecności co zostało rozważone w rozdziale 2.1, oraz możliwości jakie dają współczesne technologie - które zostały opisane powyżej.

Urządzenie powinno udostępniać następujące funkcjonalności

- Zarejestrowanie obecności uczesnika zajęć przy pomocy tagu RFID.
- Wyświetlanie jasnych komunikatów odnośnie stanu urządzenia.
- Powiązanie obecności z zajęciami podczas których zostały zebrane.
- Potwierdzenie tożsamości uczestnika odnotowującego swoją obecność.
- Katalogowanie zebranych danych i generowanie repostów podsumowujących.
- Wygodne przeniesienie obecności zebranych przez czytnik do aplikacji przechowującej dane.

Rozdział 3.

Określenie struktury projektu

Finalnie zdecydowałem, żeby jednoznacznie oddzielić sposób zbierania danych od ich przechowywania i przetwarzania.

W realizacji projektu skorzystałem z faktu, że polskie uczelnie powszechnie korzystają z Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), które zawierają wbudowany tag RFID.

Komponent umożliwiający studentowi odnotowanie swojej obecności na wykładzie - weryfikator - postanowiłem oprzeć o platformę arduino - znaną mi z zajęć systemów wbudowanych. Urządzenie zostało rozszerzone o moduły umożliwiające realizację założeń z poprzedniego rozdziału.

Czytnik fal radiowych umożliwi odczytanie danych z etykiety RFID znajdującej się na ELS. Gniazdo USB pozwoli podłączyć penrive umożliwiający przeniesienie danych z urządzenia na bazie Arduino do aplikacji internetowej przechowującej dane. Dodatkowo częścią urządzenia będzie zegar RTC umożliwiający zapamiętanie godziny o które odnotowane zostały obecności, a więc powiązanie ich z konkretnymi zajęciami, oraz wyświetlacz LCD + Buzzer pozwalające na wygodne korzystanie z samodzielnego urządzenia.

Sposobem na potwierdzenie tożsamości studenta, będzie w wypadku realizowanego projektu porównanie zdjęcia na legitymacji z twarzą osoby która zbliża ją do czytnika.

Rolę oprogramowania odpowiedzialnego za katalogowanie zebranych przez weryfikator danych będzie w moim systemie ogólnodostępna aplikacja internetowa, umożliwiająca założenie konta i zarządzanie zebranymi obecnościami w kontekście całego przedmiotu i w kontekście pojedynczych zajęć. Dodatkowo ma ona umożliwiać generowanie raportów ze zagregowanymi danymi, tak aby dało się łatwo przedstawić obecności w kontekście całego semestru.

Postanowiłem uczynić realizowany projekt niezależnym od danych studentów. Dzięki takiemu podejściu w łatwy sposób będę mógł przełączyć cały system na ko-

rzystnie z baz danych na różnych uczelniach oraz uniknę konieczności przechowywania wrażliwych danych w systemie.

Ze względu na to, że na etapie realizowania założonego projektu nie uzyskałem dostępu do serwisu udostępniającego dane wrocławskich studentów, stworzyłem własną, niezależną od innych, część projektu - aplikację realizującą taką funkcję bazy danych studentów. Umożliwia ona powiązanie danych pobranych z legitymacji studenckiej z danymi pozwalającymi na jego identyfikację. Jest to aplikacja rozłączna względem systemu zarządzającego obecnościami osób uczesniczących w zajęciach, wystawiająca RESTowe api.

Rozdział 4.

Realizacja

4.1. Weryfikator - czytnik legitymacji studenckich

Zgodnie z wymaganiami projektowane przeze mnie urządzenie powinno udostępniać co najmniej następujące możliwości.

- Możliwość podłączenie zewnętrznego nośnika danych.
- Stworzenie pliku na którym zapamiętani zostaną uczestnicy zajęć
- Zebranie informacji z elektronicznej legitymacji studenckiej, potwierdzające obecność uczesników
- Wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, w szczególności sukcesy odczytania danych z legitymacji
- Zapamiętanie czasu kiedy zebrane zostały obecności

Dodatkowo, chciałbym żeby cała elektronika schowana była wewnątrz plastikowego opakowania, a zasilanie dostarczane zapomocą kabla podłączonego do sieci elektrycznej. Opakowanie powinno zostać wyposażone w otwory na kabel zasilający, zewnętrzny nośnik danych, wyświetlacz. Czytnik kart RFId powinien być tak zlokalizowany aby umożliwić łatwe zebranie danych z ELS.

4.1.1. Zastosowana platforma i peryferia

Arduino to cała platforma programistyczna umożliwiająca łatwe projektowanie i testowanie układów składających się z wielu elektronicznych modułów. Podstawą każdego projektu Arduino jest układ elektroniczny oparty na mikroprocesorze. Pod egidą tego systemu udostępniony jest cały wachlarz wersji takich układów, różniących się rodzajem kontrolera i udostępnianymi peryferiami (przykładowo: slot na kartę SD, gniazdo RJ-45, wbudowany wyświetlacz, czy moduł wifi). Do wyboru

użytkownika pozostaje cała gama wersji płytek drukowanych spod znaku Arduino. Dodatkowo platforma udostępniona jest na licencji open hardware, co sprawiło, że z projektem związana jest olbrzymia międzynarodowa społeczność entuzjastów elektroniki. Częścią platformy jest również środowisko programistyczne umożliwiające wgrywanie własnych programów na podłączoną do komputera płytkę.

Ciekawą możliwością dostępną dla użytkowników platformy jest możliwość skonstruowania własnej płytki z procesorem na bazie powszechnie dostępnych schematów gotowych układów. Może to być rozwiązanie bardzo atrakcyjne w przypadku kiedy projektantowi zależy na ograniczeniu kosztów układu. W moim rozwiązaniu postanowiłem nie iść tak daleko i skorzystać z jednej z gotowych płytek. Podstawą mojego weryfikatora postanowiłem uczynić płytkę Arduino Uno opartą na mikroprocesorze AVR ATmega328. Kontroler w tym układzie jest bardzo prosty, posiada bardzo mocno ograniczone zasoby, co wymusza dodatkowy wysiłek włożony w zarządzanie pamięcią i czasem procesora. Do mojej dyspozycji miałem następujące zasoby

- 32 kB Flash - przestrzeń na kod programu
- 2 kb SRAM zajmowane przez pamięć operacyjną.
- porty SPI, I2C, szeregowy
- Jednostka obliczeniowa o częstotliwości zegara 20MHz

Dodatkowo, w celu zapewnienia wszystkich wymaganych funkcjonalności przez projektowany przeze mnie weryfikator, skorzystałem z następujących dodatkowych modułów:

- Czytnik RFID - do odczytywania danych z legitymacji studenckiej wyposażonej w interfejs zbliżeniowy. Czytnik podłączony jest przez port szeregowy
- USB Host Shield - dodające port USB, umożliwiający podłączenie pendriva, korzystający z drugiego portu SPI
- Wyświetlacz LCD wraz z potencjometrem do ustawiania kontrastu, przekazujący użytkownikowi informacje na temat stanu urządzenia
- RTC - zegar czasu rzeczywistego z baterią do zapamiętywania czasu zbierania danych, korzystający z interfejsu I2C
- Buzzer piezo wydający dźwiękowe sygnały w razie sukcesu


4.1.2. Konstrukcja

Do skonstruowania ostatecznego układu z zebranych elementów użyłem dodatkowo jednej dwustronnej płytki stykowej.

- Jednej dwustronnej płytki stykowej
- Dwóch rezystorów 220 Ohm
- kilkudziesięciu kabli różnej długości
- Jednego przycisku do resetowania zegara

Cały układ został osadzony w plastikowym opakowaniu z wywierconymi otworami

Rysunek 4.1: Układ elektroniczny

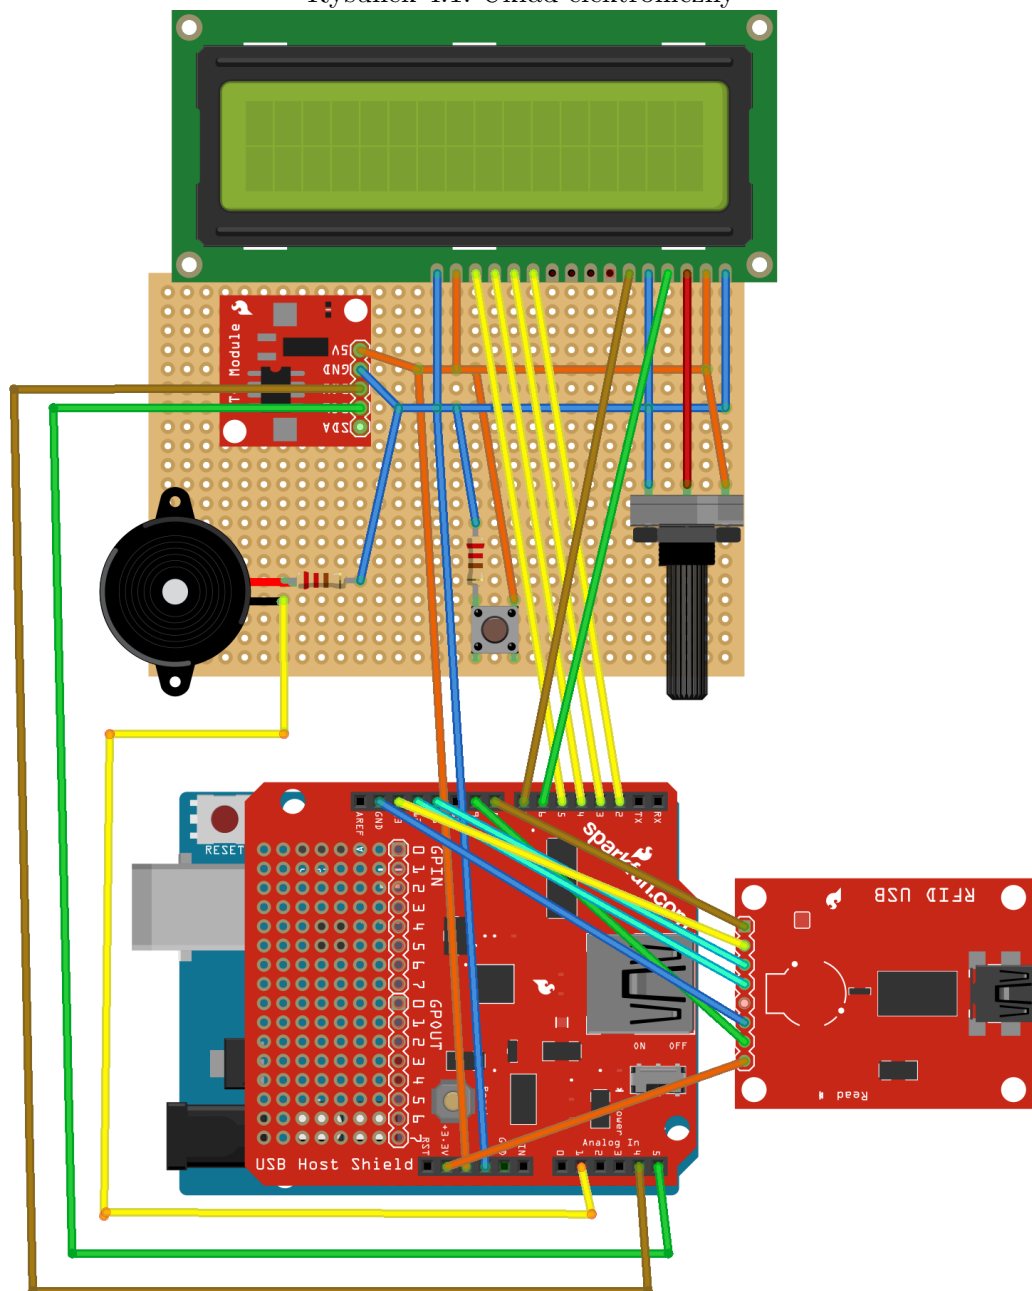

fritzing

4.1.3. Działanie

Osią działania zaprojektowanego przeze mnie weryfikatora jest interakcja z dwoma zewnętrznymi urządzeniami. Jednym z nich jest nośnik danych na którym zapisane zostaną obecności uczestników zajęć. W realizowanym projekcie rolę tę pełni pendrive sformatowany w systemie FAT. W zależności od tego czy w danym momencie pendrive jest podłączony, urządzenie jest w stanie oczekiwania na drugie z zewnętrznych narzędzi - elektroniczną legitymację studencką. Dodatkowo weryfikator jest zdolny do wyświetlania komunikatów o swoim stanie na ekranie LCD i wydawania sygnałów dźwiękowych przy pomocy brzęczka. Częścią urządzenia jest również zegar RTC, który pozwala śledzić aktualną godzinę. Weryfikator monitoruje swój własny stan i jest zdolny do wykrywania błędów takich jak:


- Błąd inicjalizacji podłączonego pendriva
- Błąd zapisu odczytanych danych na nośniku
- Błąd zegara RTC - spowodowanego najczęściej rozładowaną baterią

Kod mojego weryfikatora projektowałem z myślą o tym, żeby łatwo dało się przedstawić przebieg programu na diagramie. Struktura kodu jest przemyślana w taki sposób, żeby podczas jednego przebiegu pętli głównej wykonywał się jedynie kod powiązany z aktualnym stanem urządzenia. Taki układ nie tylko pozwala zwięźle opowiadać o działaniu urządzenia, ale również ułatwia testowanie poprawności podczas pisania kodu i montowania urządzenia.

Weryfikator w danej chwili może znajdować się w jednym z 12 stanów. Na przedstawionym diagramie stany oczekujące na zdarzenie przedstawiono kolorem kremowym, a stany przejściowe kolorem niebieskim:

- STATE_USB_WAIT - czekanie na pendrive - ekran wyświetla informację - "Insert pendrive". Próba inicjalizacji nośnika zajmuje około 5 sekund dlatego wyświetlany czas jest aktualizowany z opóźnieniem
- STATE_USB_INIT - inicjalizacja pendriva - po odnalezieniu pendriva wyświetlana jest informacja "USB Inserted". W przypadku błędu inicjalizacji - przejście do stanu STATE_INIT_ERROR, w razie sukcesu na podstawie aktualnego czasu stworzona i zapamiętana zostaje nazwa YY-MM-DD-hh_mm_ss dla pliku który będzie przechowywał zebrane uidy. STATE_CARD_WAIT w przeciwnym
- STATE_CARD_WAIT - oczekiwanie na kartę RFID - ekran: "Scan Card". W razie wykrycia odłączenia pendriva przejście do stanu STATE_USB_LOST. W przypadku wykrycia karty, ale błędu w odczycie (np. ze względu na zbyt szybkie odsunięcie karty) wyświetlenie informacji: Read error.
- STATE_CARD_FOUND - zapisywanie Uidu do pliku - otwarcie pliku o zapamiętanej nazwie zapisanie do niego odczytanego Uidu. W razie błędu przy

Rysunek 4.2: Diagram stanów

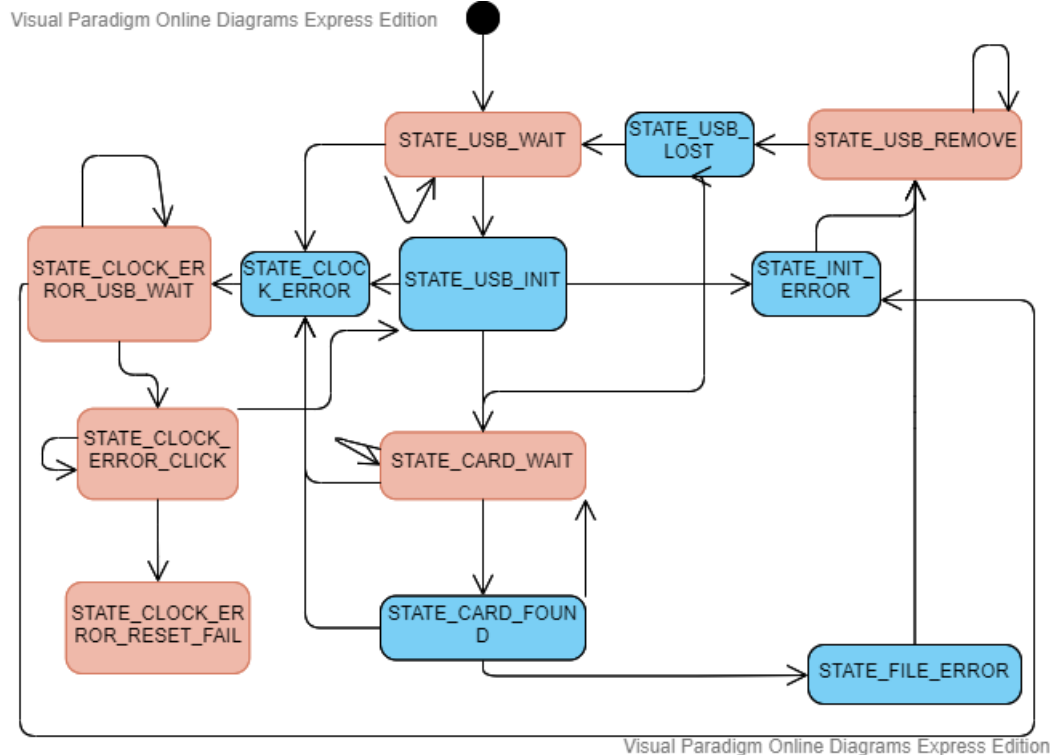

zapisie przejście do stanu STATE_FILE_ERROR, w przypadku sukcesu sygnał dźwiękowy, wyświetlenie informacji "Read Success" i powrót do stanu STATE_CARD_WAIT

- STATE_INIT_ERROR - błąd inicjalizacji pendriva - ekran: "Init Error"
- STATE_USB_REMOVE - czekanie na odłączenie pendriva. Wyświetlacz: "Reinsert USB". W razie wykrycia odłączenia pendriva przejście do stanu STATE_USB_LOST.
- STATE_USB_LOST - odłączono pendrive. Ekran: "USB removed", sygnał dźwiękowy oraz przejście do stanu STATE_USB_WAIT
- STATE_FILE_ERROR - błąd zapisu do pliku. Ekran: "Open file error", przejście do stanu STATE_USB_REMOVE
- STATE_CLOCK_ERROR - błąd zegara - w razie wykrycia problemów z zegarem w którymś ze stanów [STATE_USB_WAIT, STATE_CARD_WAIT, STATE_CARD_FOUND, STATE_USB_INIT, STATE_USB_REMOVE] sterowanie przechodzi do tego stanu. Wyświetlona zostaje informacja: "Clock Error", następnie sterowanie przechodzi do STATE_CLOCK_ERROR_USB_WAIT
- STATE_CLOCK_ERROR_USB_WAIT - oczekiwanie na pendrive z czasem - wyświetlacz "Insert pendrive with time". Sterowanie pozostaje w tym stanie do czasu kiedy na zewnętrznym nośniku wykryty zostanie plik o nazwie tdav, który w pierwszym wierszu będzie zawierał datę w formacie "YYYY/MM/DD hh:mm:ss". W przypadku wykrycia poprawnego pliku program zapamiętuje

datę z pliku tdav i przechodzi w stan STATE_CLOCK_ERROR_CLICK

- W razie błędu przy inicjalizacji pendrive program przechodzi do stanu STATE_INIT_ERROR
- W razie wykrycia pendrive i nie wykrycia pliku o nazwie tdav wyświetlona zostaje informacja "Upload time tdav"
- W razie złego formatu pierwszej linijki w pliku tdav wyświetlona zostaje informacja: "Bad date format"

- STATE_CLOCK_ERROR_CLICK - Czekanie na reset. Wyświetlacz: "Click to reset". Sterowanie pozostaje w tym stanie do czasu kiedy zostanie przyciśnięty guzik resetu. Po naciśnięciu guzika na zegarze zostaje ustawiona zapamiętana data, wyświetlony zostaje komunikat "Time set", a sterowanie przechodzi w stan STATE_USB_INIT. Jeśli podczas ustawiania czasu na zegarze wystąpi błąd program przechodzi w stan STATE_CLOCK_ERROR_RESET_FAIL
- STATE_CLOCK_ERROR_RESET_FAIL - błąd resetowania czasu. Wyświetlacz: "Clock Reset Fail". Ze względu na brak możliwości ustawienia poprawnego czasu jest to stan ostatecznej porażki.

4.1.4. Procedura resetowania zegara RTC

4.1.5. Napotkane problemy

Dwa moduły korzystające z interfejsu SPI

Początko zamiast Arduino Uno planowałem użyć innej wersji tej popularnej płytki - Arduino Leonardo.

Tak jak w wersji którą ostatecznie zrealizowałem, planowałem do układu Leonardo podłączyć USB Host Shield oraz moduł RFID - oba używają interfejsu SPI. Każdy z tych komponentów osobno współpracował poprawnie z Arduino Leonardo. Problemy pojawiły się kiedy próbowałem podłączyć wszystko w jedną całość i zapisywać odczytane dane z karty magnetycznej na podłączonym pendrivie.

Podczas montowania układu problemem nie do przeskoczenia okazało się to, że w przypadku tej wersji płytki piny interfejsu SPI znajdują się w magistrali ICSP, która jest zajęta przez moduł USB w taki sposób, że nie ma możliwości podłączyć tam pinów innych pinów.

Próbowałem jeszcze dolutować kable do magistrali CSP na płytce USB Host Shield, jednak ze względu na to że, są to jedynie milimetrowe wypuski, przepaliłem któreś z połączeń wewnątrz tego układu i ostatecznie musiałem je wyrzucić.


zeby rozwiązać problem z brakującym portem SPI przeszedłem na wersję UNO które interfejs SPI ma doprowadzony również na piny 10-13.

Problemy z odczytaniem danych z ELS

W początkowej wersji urządzenie korzystało z modułu RFID - MFRC-522. Ten komponent bez zarzutów współpracował z załączonymi w zestawie tagami, jednak bardzo słabo wykrywał Elektroniczną Legitymację Studencką. Odczytanie Uidu z ELS zajmowało zazwyczaj parę minut. Żeby rozwiązać ten problem postanowiłem zamienić moduł RFID, na taki o którym czytałem, że ma lepszy zasięg - PNS532. Pierwsze próby zwiastowały pełny sukces - próby odczytania danych z ELS przebiegały bez zarzutu.

Problem pojawił się jednak przy współpracy nowego modułu z resztą układu. Jak już zostało wcześniej wspomniane, Arduino Uno posiada jeden port SPI, do którego można podłączyć więcej urządzeń. Niestety w tym wypadku rzeczywistość okazała się odbiegać od oczekiwań. Arduino było w stanie współpracować tylko z jednym z dwóch komponentów - albo USB Host shield albo modulem RFID. Ostatecznie okazało się jednak, że moduł PNS532 udostępnia również inne porty, dzięki czemu udało mi się go podłączyć przy pomocy portu szeregowego na pinach 0, 1

Rysunek 4.3: Układ USB Host shield ze wskazaniem na zakończenia magistrali CSP

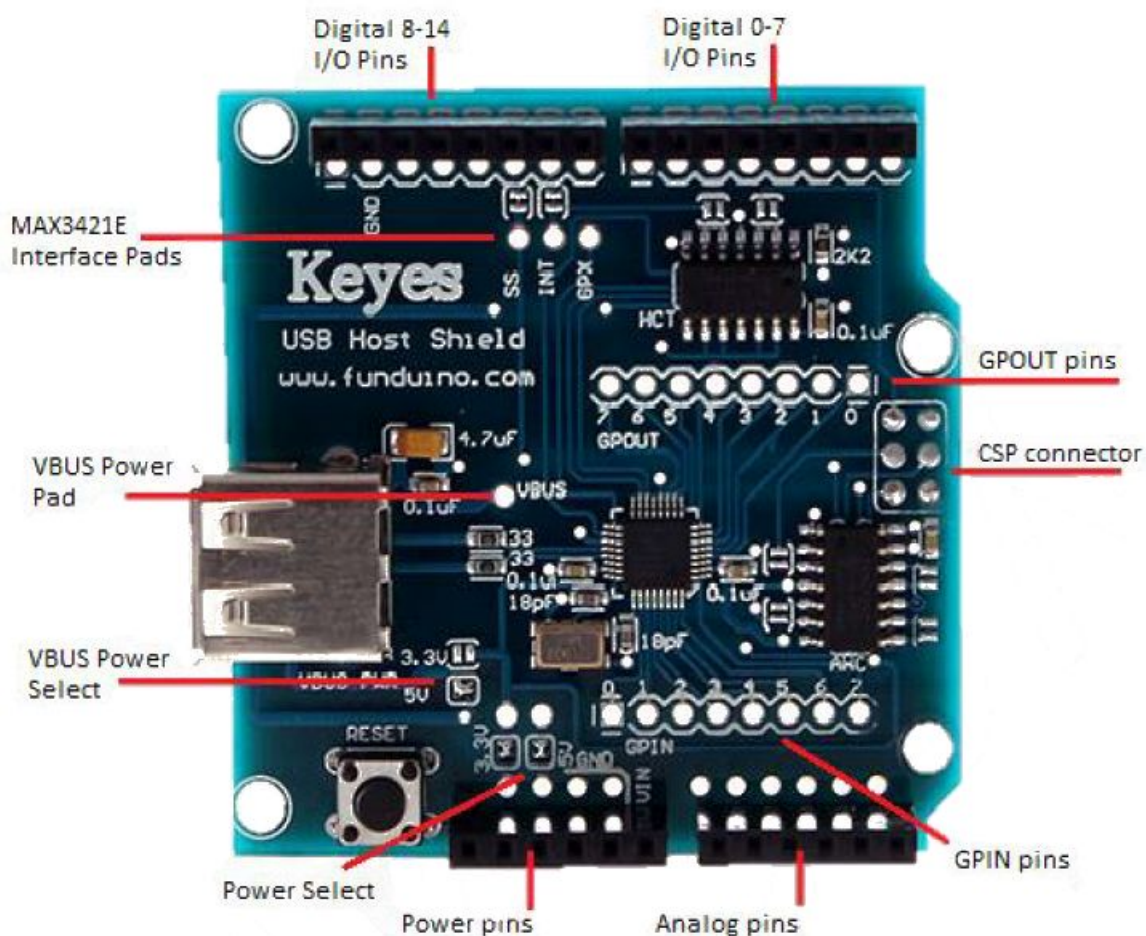

Wypełniona pamięć operacyjna

W miarę dołączania kolejnych komponentów do układu, tzn. zegara RTC, brzęczka oraz wyświetlacza LCD, zacząłem natrafić na problemy z pamięcią.

Pierwsza skończyła się pamięć operacyjna której mój kontroler posiadał jedynie 2KB. Objawiało się to nagłym zawieszaniem się wykonywania programu, co w pierwszym momencie było dla mnie zaskakujące i niezrozumiałe.

Udało mi się rozwiązać ten problem dzięki większej dyscyplinie w korzystaniu z pamięci. Ograniczyłem liczbę zmiennych globalnych, a największy efekt przyniosło przeniesienie wykorzystywanych w programie napisów z pamięci operacyjnej do pamięci flash, do czego służy dyrektywa `PROGMEM`.

Pamięć flash jest przeznaczona do przechwywania kodu programu i nie ma do niej swobodnego dostępu jak w przypadku pamięci operacyjnej. Dodanie kolejnej biblioteki która ułatwiłaby przechowywanie danych w tej przestrzeni nie było możliwym ze względu na ograniczone zasoby.

Ostatecznie zdecydowałem się na korzystanie z pamięci flash wczytując dane bajt po bajcie. Chcąc więc wyświetlić komunikat na kranie LCD, tak czy inaczej musiałem najpierw wczytać bajtowo łańcuch znaków do pamięci operacyjnej, jednak nie było już potrzeby przechowywać wszystkich łańcuchów znaków jednocześnie w SRAM.

Rysunek 4.4: Stałe programu przechowywane w pamięci flash

```
//Deklaracja łańcucha znaków w pamięci operacyjnej
const char LCD_INSERT[] PROGMEM = "Insert pendrive";

//Deklaracja łańcucha znaków w pamięci flash
const char LCD_INSERT[] = "Insert pendrive";

//Ładowanie stałych z pamięci flash do pamięci operacyjnej
// const_ptr - wskazuje na początek łańcucha znaków w pamięci flash
for (byte aux_byte = 0; aux_byte < strlen_P(const_ptr); aux_byte++) {
    lcd.print((char)pgm_read_byte_near(const_ptr + aux_byte));
}
```

Wypełniona pamięć flash

Przeniesienie łańcuchów znaków do pamięci flash, chociaż poprawiło wydajność pamięci operacyjnej, to spowodowało wyczerpanie przestrzeni przeznaczonej na kod programu.

Pamięć flash jest bardziej pojemna niż SRAM ponieważ w tym wypadku jest to aż 32KB do dyspozycji programisty, jednak duża liczba bibliotek do obsługi peryferiów doprowadziła do wyczerpania się również tej przestrzeni.

Ułatwieniem w przypadku optymalizowania wykorzystania pamięci flash jest to, że przestrzeń zajmowana przez kod programu jest stała po kompilacji. Nie ma więc obawy że w trakcie przebiegu programu nastąpi nagły wzrost i przekroczenie

pojemności. Wytraczy dostosować się do limitu 32 KB.

Udało mi się tego dokonać poprzez ograniczenie liczby funkcji które deklarowałem w moim programie, oraz schowanie komunikatów wysyłanych na serial monitor wewnątrz dyrektyw preprocesora `#if DEBUG serial.println(ŚETUP"); #endif`. Dzięki temu mogłem łatwo wyłączyć kod programu odpowiedzialny za debugowanie.

Moduł

W pierwszej wersji planowanego przeze mnie weryfikatora, miał on się łączyć z siecią za pomocą modułu WIFI. Bardzo dużo kłopotów sprawił mi jednak układ ESP8266, odpowiedzialny za tę łączność. Po wgraniu sterownika do tego układu przestawał on być wykrywany przez komputer i Arduino

. Pomimo wykorzystania kilku takich układów za każdym razem pojawiał się ten sam problem. Nie udało mi się dociec jaka była tego przyczyna. Ostatecznie odeszedłem od wykorzystania modułu ESP8266 ze względu na zmianę koncepcji.

4.1.6. Inne koncepcje weryfikatora

Zastanawiając się nad ostateczną formą jaką powinien przyjąć projektowany przeze mnie weryfikator brałem jeszcze pod uwagę układ Rosberry Pi. Ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu, ze względu na to że takie urządzenie mogłoby wymagać utrzymywania systemu operacyjnego aktualnej wersji. Za wykorzystaniem Arduino przemawiała również cena takiego układu i fakt, że jest on mi bardzo dobrze znany z zajęć Systemów Wbudowanych.

Projektując układ musiałem również podjąć decyzję z jakiego nośnika skorzystać do przenoszenia danych z weryfikatora do aplikacji zarządzającej obecnosciami. Brałem pod uwagę dwie możliwości. Poza opcją na którą się ostatecznie zdecydowałem, brałem jeszcze pod uwagę korzystanie z kart SD

Ze względu na większą dostępność i łatwiejsze podłączenie klasycznego pendriva do komputera (nie każdy komputer posiada slot na kartę SD), zdecydowałem się nie tę właśnie możliwość. Później okazało się, że ta decyzja miała swoje konsekwencje.

Po pierwsze USB Host Shield zajął magistralę ICSP, będącą jedynym wyjściem pinów interfejsu SPI w układzie Arduino Leonardo. Po perypetiach wcześniej już przeze mnie opisanych, zdecydowałem się na zmianę wersji płytki na Uno.

Kolejnym utrudnieniem które zostało postawione na mojej drodze ze względu na korzystanie z pendriva, były problemy z dostępnością biblioteki obsługującej pamięć w tej formie. Podstawowa biblioteka obsługująca układ USB Host Shield nie przewiduje wykorzystania złącza USB do podłączenia pamięci masowej.

Ostatecznie udało mi się znaleźć nieszczególnie popularną bibliotekę do obsługi tego narzędzia - UsbFat, która jednak okazała się być słabo opisana.

- 4.2. Menadżer obecności - umożliwiający katalogowanie
daych
- 4.3. Baza studentów - umożliwiająca identyfikację da-
nych zebranych z ELS

Rozdział 5.

Możliwość dalszego rozwoju systemu

Zautomatyzowana weryfikacja

Mankamentem zaprezentowanego w powyższej pracy podejścia konieczność, weryfikacji czy osoba zbliżająca legitymację do czytnika jest rzeczywiście jej właścicielem. W opracowaniu [?], przedstawiono projekt udostępniania informacji o studencie w oparciu o kartę RFID oraz dodatkową weryfikację poprzez sprawdzenie linii papilarnych. W systemie weryfikującym obecność na zajęciach można byłoby skorzystać z podobnego rozwiązania.

Innym dającym się zastosować podejściem jest system do rozpoznawania twarzy.

Integracja z uczelnianym systemem

Projektowany przeze mnie system od początku pomysłany był w taki sposób, aby umożliwić integrację z zewnętrznym systemem. Bazę studentów, która w moim projekcie jest osobną aplikacją, łatwo można by zastąpić przez akademicką platformę. Kolejnym polem do integracji jest system logowania. Korzystanie z konta z USOSA, byłoby ułatwieniem dla korzystających z aplikacji pracowników i studentów oraz pozwoliłoby uniknąć przechowywania w systemie wrażliwych danych związanych z utworzonymi kontami.

Udostępnienie systemu uczestnikom wykładu

Rozwinięciem systemu byłoby napewno udostępnienie studentom funkcjonalności zalogowania się i wglądu do ich aktualnych statystyk związanych z obecnościami. Byłoby to zadanie o tyle utrudnione, że należałoby udostępniać zainteresowanemu dane dotyczące tylko jego osoby. Można byłoby to rozwiązać poprzez integrację z

uczelnianym systemem do logowania albo udostępniając studentom konta zakładane przez administratora, który zajmowałby się potwierdzeniem tożsamości.

Informowanie zainteresowanych o obecnościach

W cytowanym we wstępie opracowaniu [1] wskazane jest, że sprawdzanie obecności ma znaczenie nie tylko jako forma przymusu, ale również jako wyraz troski uczelni o swoich studentów. Wskazane jest, że ‘wczesna interwencja’ w przypadku upuszczenia przez ucznia zajęć, może zapobiec przerwaniu przez niego studiów. Nасуwa to bardzo wiele możliwości rozwoju aplikacji weryfikującej obecności. Zaprojektowaną przeze mnie platformę można by wyposażać w możliwość informowania studenta o tym, że limit jego nieobecności na pewnych zajęciach jest bliski wyczerpania się.

Możliwe również byłoby automatyczne informowanie organów uczelnianych o kłopotach studenta na podstawie jego absencji.

Platforma do szybkiego reagowania

Idąc tym tropem, integrując uczesniane systemy, udostępniając studentom dostęp do ich kont i umożliwiając interakcje poprzez kanały takie jak email czy sms, można uczyć z prostej aplikacji rozbudowaną platformę do monitorowania wyników studenta i adekwatnego reagowania w przypadku wykrycia potencjalnych problemów. Powiązując informacje na temat tego na jakim etapie studiów znajduje się student z jego aktualnymi wynikami, byłoby możliwe automatyczne dopasowanie pomocy, takiej jak rozmowa z pracownikiem uczeni odpowiedzialnym za studentów, czy zaproponowanie dodatkowych zajęć

Rozdział 6.

Wnioski

...

Bibliografia

- [1] Debbie Bevitt and Chris Baldwin and Jane Calvert, *Intervening Early: Attendance and Performance Monitoring as a Trigger for First Year Support in the Biosciences* 2016, Bioscience Education <https://doi.org/10.3108/beej.15.4>
- [2] Vishal Bhalla and Tapodhan Singla and Ankit Gahlot and Vijay Gupta *Bluetooth Based Attendance Management System* 2013 <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.645.1573>
- [3] Oo, Zaw Lin and Win Lai, Theint and Than, Maung Maung *Web Server Base RFID Attendance Record Systems* 2018 https://www.researchgate.net/publication/333115623_Web_Server_Base_RFID_Attendance_Record_System/comments
- [4] Patel, Unnati and Swaminarayan, Priya *Computer Science and Management Studies Development of a Student Attendance Management System Using RFID and Face Recognition: A Review* 2014, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies https://www.researchgate.net/publication/325819350_Computer_Science_and_Management_Studies_Development_of_a_Student_Attendance_Management_System_Using_RFID_and_Face_Recognition_A_Review
- [5] Arulogun, Oladiran and Olatunbosun, Adeboye and A., Fakolujo and Olayemi Mikail, Olaniy *RFID-Based Students Attendance Management System* 2013, International Journal of Engineering and Scientific Research https://www.researchgate.net/publication/235598499_RFID-Based_Students_Attendance_Management_System
- [6] Shoewu, Oluwagbemiga and Makanjuola, N. and Ajasa, Abiodun and Oluwafemi J., Ayangbekun *Design and Implementation of an Rfid Based Automated Students Attendance System R BASAS* 2015, JOURNAL OF ADVANCEMENT IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY https://www.researchgate.net/publication/235598499_RFID-Based_Students_Attendance_Management_System
- [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification