目录

第一章 总则与组织机构 7
1 总则 7
1.1 车间性质 7
1.2 基本任务 7
1.3 基本概况 7
2 组织机构 8
2.1 组织机构图 8
2.2 车间党政组织机构及分工 9
第二章 基础管理 12
1 车间目标管理 12
1.1 安全工作总体目标 12
1.2 质量目标 12
1.3 职业健康目标 13
1.4 环境目标 13
2 检修车间优化职工收入分配办法 13
3 检修车间生产组织管理办法 51
4 检修车间“违章违纪”考核办法 54
5 检修车间年度检修工作重点及推进计划 55
6 检修车间“工、卡、量”具管理办法 61
7 检修车间会议制度 63
8 标准化检修车间（班组）评价制度 66
附件：标准化检修车间年度活动计划 70
9 材料、配件管理制度 73
材料、配件成本核算管理办法 73
材料、配件提料和领用管理办法 74
配件报废管理办法 75
高价互换配件管理办法 78
生产耗材使用管理办法 79
生产耗材报废规定 79
报废货车配件回收管理办法 79
铁路货车配件管理规定 80
低值易耗品管理办法 81
电商平台物资采购管理办法 82
业务外包使用工具、耗材管理办法 84
10 检修车间公文管理制度 85
11 检修车间定置管理办法 86
12 安全质量分析例会制度 87
13 检修车间“十四五”劳动竞赛量化工作业绩考核办法 89
14 检修车间职工健康管理办法 92
15 检修车间健康检测设备使用管理制度 94
16 检修车间调车工作管理细则 95
17 检修车间“5S”管理办法 107
18 检修车间职工考勤管理办法 110
19 检修车间手机管理办法（暂行） 116
20 检修车间酒精测试管理办法（暂行） 118
21 检修车间酒测设备管理办法 121
22 检修车间劳动安全关键违章违纪考核办法 1
23 检修车间入段检修车辆休时预警措施 3

24 检修车间网络安全管理办法 4
25 检修车间规范现场吸烟管理办法 8
26 检修车间职工健康保障管理制度 9
第三章 安全管理 12
1 劳动安全管理制度 12
2 安全管理领导小组工作制度 19
3 车间及班组岗位安全生产责任制 20
检修车间安全生产责任制 20
车体班安全生产责任制 22
轮轴班安全生产责任制 23
探伤班安全生产责任制 24
台车班安全生产责任制 25
钩缓班安全生产责任制 26
信息班安全生产责任制 28
架车班安全生产责任制 29
内制动班安全生产责任制 30
外制动班安全生产责任制 31
预修班安全生产责任制 32
调车组安全生产责任制 33
信息班安全生产责任制 34
4 管理岗位及工种岗位安全生产责任制 35
车间主任岗位安全生产职责 35
车间党总支书记岗位安全生产职责 37
车间副主任（安全、生产）岗位安全生产职责 39
车间副主任（技术、质量）岗位安全生产职责 40
车间副主任（设备、职教）岗位安全生产职责 41
车间工时定额员岗位安全生产职责 43
车间技术员（轮轴、探伤、台车）岗位安全生产职责 44
车间技术员（厂修、段修技术质量）岗位安全生产职责 45
车间技术员（内外制动、设备）岗位安全生产职责 46
车间技术员（标准化、调车）岗位安全生产职责 47
车间安全员岗位安全生产职责 49
车间调度员岗位安全生产职责 50
车间教育员岗位安全生产职责 51
车间材料员岗位安全生产职责 52
车间工长岗位安全生产职责 53
车间车辆钳工岗位安全生产职责 54
车辆钳工岗位安全生产职责（轮轴班） 55
车辆钳工岗位安全生产职责（探伤班） 56
车辆钳工岗位安全生产职责（内制动班） 57
车辆钳工岗位安全生产职责（外制动班） 58
轴承装修工岗位安全生产职责 59
制动钳工岗位安全生产职责 60
熔焊工岗位安全生产职责 61
探伤工岗位安全生产职责 62
铆工岗位安全生产职责 63
设备操作岗位安全生产职责 64
实习生岗位安全生产职责 65
业务外包岗位安全生产职责 65
调车司机岗位安全生产职责 66
连接员岗位安全生产职责 67

扳道员岗位安全生产职责 67
物料管理员岗位安全生产职责 68
5 安全生产管理目标管理制度 69
6 安全风险全面管控和隐患排查整治双重预防机制 70
7 安全风险管理定期考核评估办法 82
8 典型事故分析、通报制度 87
9 安全问题深度分析制度 88
10 安全风险控制重点 90
1 车间安全风险控制重点 90
2 班组安全风险控制重点 91
3 工种及岗位安全风险控制措施 92
11 安全管理制度 127
1 安全检查监督制度 127
2 安全生产信息收集、传递反馈、统计分析制度 128
3 安全风险问题库管理及问题追究制度 133
4 安全专题调研制度 135
5 检测监控信息定期分析和重要信息及时处理制度 135
6 劳动安全信息资料管理制度 136
7 尘毒控制点管理制度 137
8 事故及事故苗子分析制度 137
9 问题处理及跟踪整改制度 138
10 重要部位安全管理制度 139
11 逐级追踪考核制度 139
12 安全分析例会制度 141
12 现场作业卡控制度 144
1 总体要求 144
2 基本规定 145
3 一般作业安全 146
4 关键岗位（工序）作业安全 151
5 专业工种作业安全 162
6 调车作业 175
7 调车机加油安全管控措施 177
8 检修车间关键时段卡控措施 178
9 调车值班值守制度 180
10 检修车间调车、车辆防溜管理办法 181
11 检修车间调车防溜器具管理办法 185
13 应急处置管理 187
13.1 事故（故障）管理制度 187
13.2 安全生产应急处置和事故救援管理制度 189
13.3 安全应急演练实施细则 192
13.4 安全应急分类预案 196
13.4.1 劳动安全事故应急预案 196
13.4.2 危险源管理措施及应急预案 200
13.4.3 防火防爆应急预案 202
13.4.4 危险化学品运输安全事故应急预案 204
13.4.5 液化气体铁路罐车泄漏应急预案 205
13.4.6 非正常情况下应急处理办法 208
13.4.7 重大危险源应急预案 210
13.4.8 特种设备事故应急处理预案 215
13.4.9 车辆事故现场应急救援实施方案 217
13.4.10 修竣车辆运用事故或故障应急处置预案 219

13.4.11 防暑降温应急预案 221
13.4.12 事故应急预案培训演练制度 222
13.4.13 冰雪凝冻灾害应急处置预案 224
13.4.14 防洪应急处置预案 228
13.4.15 环境污染防治应急预案 229
13.4.16 处置群体性事件应急预案 231
13.4.17 检修车间反恐怖防范处突应急预案 235
13.4.18 检修车间疫情防控常态化生产组织、应急处置预案 249
13.4.19 检修车间车辆溜逸应急预案 251
14 安全风险预警制度 253
15 检修车间手机管理制度 263
16 检修车间防溜逸管理办法 263
17 安全生产专项整治管理制度 264
18 安全生产结合部管理制度 267
19 安全生产危险源管控制度 272
20 安全帮促制度 273
21 安全信息管理制度 275
22 安全问题库管理制度 280
23 安全奖惩及考核制度 281
24 安全教育培训制度 291
25 检修车间气瓶使用管理制度 296
26 检修车间劳务用工人员安全管理制度（暂行） 299
27 检修车间业务外包作业安全管理规定 300
28 检修车间洗罐作业安全监管措施 302
29 检修车间掩木使用管理制度 304
30 检修车间涉及危险化学品使用管理制度 304
第四章 检修车间技术管理 305
1 管理机构及职责 305
2 技术责任制 306
3 技术规章管理制度 307
4 检修车间技术文件管理制度 311
5 铁路货车厂、段修资质管理 315
6 铁路货车（配件）报废管理 316
7 段修(入段厂修)工艺配置 317
8 作业指导书管理制度 319
9 检修记录管理 320
10 修车作业管理 323
11 信用评价 323
12 人员素质 324
13 信息化管理制度及实施办法 327
14 技术资料、台账管理制度 330
15 检修车间质检员评价管理制度 331
第五章 质量管理 342
1 检修车间质量管理办法 342
2 检修车间质量管理考核办法 343
附件一 铁路货车故障分级（试行） 349
3 检修车间产品检验标识管理办法 353
4 检修车间不合格品卡控制度 359
附件一 不合格品检验记录单 364
附件二: 工序卡控不合格产品记录单 364
5 制动室各项管理制度 365

5.1 制动阀配件清洗管理办法 365
5.2 制动阀配件防护管理办法 366
5.3 铸铁平板及铅平台管理细则 368
5.4 制动阀及油石配送管理办法 368
5.5 制动阀检修工序互控制度 371
5.6 试验台性能试验管理办法 372
6 各种质量卡控制度 373
1 转向架检修质量卡控制度 373
2 车钩缓冲装置质量卡控制度 375
3 轮对、轴承质量卡控制度 377
附件一：轴承检测间管理制度 384
附件二：检修车间关于加强轮轴（轴承）防护的卡控措施 385
4 探伤质量卡控制度 386
5 制动梁检修质量卡控制度 387
6 单车试验质量卡控制度 388
7 制动阀检修质量卡控制度 389
7 检修车间辆份制配送管理制度 390
8 质量追溯管理办法及考核办法 394
9 检修车间造、修质量统计管理办法 401
10 检修车间质量内控标准 406
11 车辆零配件及材料入库复检复验管理办法 408
12 关键工序、关键质量点及特殊过程控制措施 409
13 质量信息反馈制度 432
14 质量分析制度 434
15 安全质量专项奖励考核实施细则 438
16 检修车间质量索赔管理制度及考核办法 441
第六章 设备管理 450
1 设备质量控制制度 450
2 设备考核办法 459
3 特种设备管理考核制度 461
4 音视频系统管理办法 467
第七章 职工教育管理 479
1 职教组织机构 479
2 职教组织机构职责 480
3 职教培训管理制度及考核办法 482
4. 车间各项职教培训管理制度及办法汇编 484
4.1 日常安全、政治理论、技术业务学习培训管理制度 484
4.2 贵阳南检修车间安全教育培训管理办法 485
4.3 贵阳南检修新职、转岗、晋升资格性培训管理办法 489
4.4 贵阳南检修主要工种人员培训管理办法 492
4.5 贵阳南检修车间脱产培训班管理办法 493
4.6 贵阳南检修车间职工岗位素质达标培训管理办法 493
4.7 贵阳南检修车间职工一体化培训考核实施办法 496
4.8 贵阳南检修车间岗位练兵、职业技能竞赛管理办法 498
4.9 贵阳南检修车间非正常情况下应急处置培训演练管理办法 499
4.10 贵阳南检修送外培训管理办法 500
4.11 贵阳南检修特种作业人员培训管理办法 501
4.12 贵阳南检修《铁路岗位培训合格证书》管理办法 501
4.13 贵阳南检修职工教育会议管理办法 502
4.14 贵阳南检修教育设备、教室及书籍管理办法 502
4.15 贵阳南检修职工学历教育管理办法 503

4.16 贵阳南检修师带徒培训管理办法 506
4.17 贵阳南检修工班长竞争上岗管理办法 509
4.18 贵阳南检修预备工班长选拔管理办法 512
4.19 贵阳南检修职工培训音视频摄录管理考核办法 512
第八章 党总支工作及路风管理 515
1 党总支工作制度 515
1.1 党支部基本情况 515
1.2“三会一课”制度 517
1.3 创党员先锋岗制度 521
1.4 主题党日制度 521
1.5 思想政治工作制度 522
1.6 党员和党小组积分制度 523
2 内保管理制度 526
2.1 综合检查制度 526
2.2 消防安全管理制度 527
2.3 工作、生产等场所安全管理制度 546
2.4 重点部位、易燃易爆物品管理制度 546
2.5 反恐防暴工作制度 547
2.6 反恐怖防范处突应急预案 548
2.7 反恐怖设施设备管理制度 549
2.8 反恐防暴实施办法 550
2.9 重点可疑人员（物品）、恐怖事件苗头信息收集上报制度 551
2.10 电力安全检查制度 551
2.11 保密制度 552
2.12 治安防范教育培训制度 552
2.13 隐患排查整改制度 553
3 路风管理制度 553
3.1 路风工作制度 553
3.2 路风交班制度 553

第一章 总则与组织机构

1 总则

1.1 车间性质

1.1.1 检修车间在检修副段长的直接领导下，受段各职能科室的业务指导。

1.1.2 车间管辖有轮轴班、探伤班、车体班、外制动班、架车班、台车班、车钩班、内制动班、预修班、信息班、质检组、调车组共 12 个生产班组。

1.2 基本任务

1.2.1 负责铁路货车入段厂修、段修、临修。

1.2.2 负责轮轴、制动、钩缓、转向架等配件检修及站修配件供给。

1.3 基本概况

1.3.1 检修设施有联合主厂房、轮轴检修库、厂修库、预检预修库，段内存车线 18 条。

1.3.2 主库设有 3 条检修线共 27 个台位，厂修库台位 6 个，具备 60t 和 70t 级货车的段修，部分车型的入段厂修资质。

1.3.3 车间有各种检修设备 378 台，其中特种设备 31 台。

2 组织机构

2.1 组织机构图

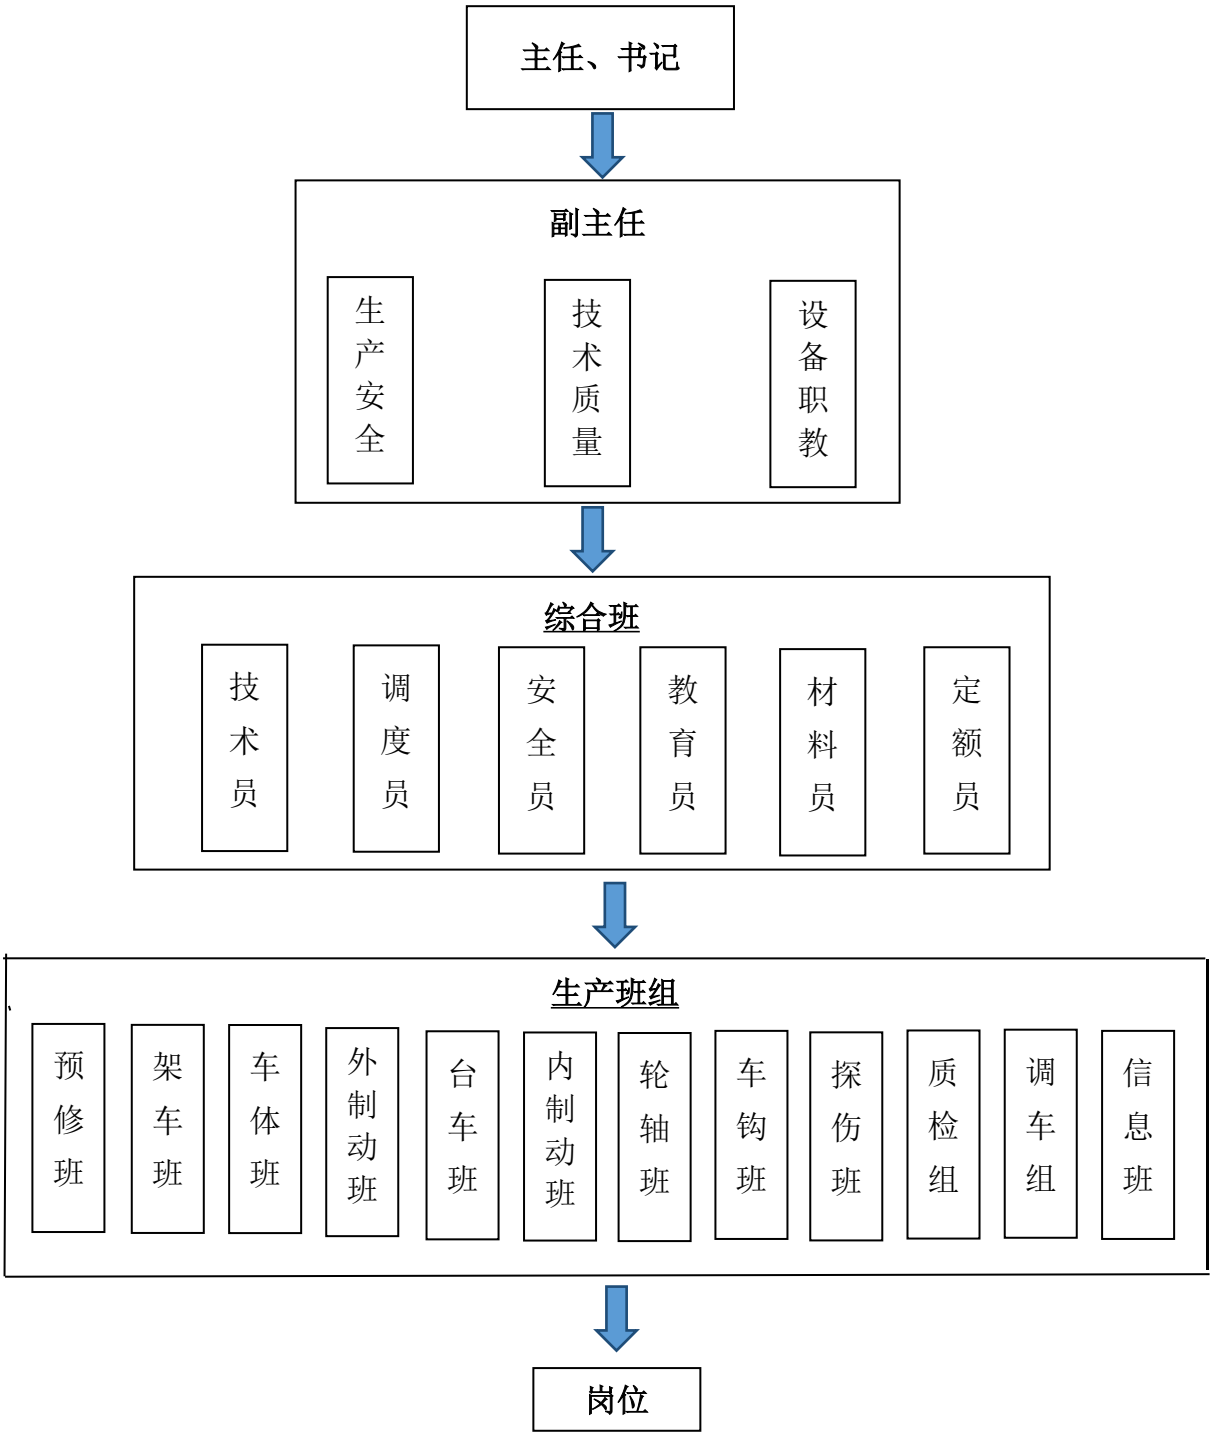

2.2 车间党政组织机构及分工

2.2.1 检修车间设主任 1 名、党总支书记 1 名、副主任 3 名、工程技术人员 4 名、工时定额员 1 名、安全员 1 名、教育员 1 名、材料员 2 名、车间生产调度 2 名。

2.2.1.1.车间主任，主抓车间行政工作，主管车间生产、材料管理、经济成本核算、生产组织方面工作，具体工作按“车间主任岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.2 车间党总支书记，主抓车间党务工作，主管党支部、工会、团支部、后勤、武装保卫、政治思想教育及文明生产工作，具体工作按“车间党总支书记岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.3 车间副主任（生产、安全）1 名，负责车间安全管理和生产组织，具体工作按“车间副主任（生产、安全）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.4 车间副主任（设备、职教）1 名，负责车间设备管理和生产组织；具体工作按“车间副主任（设备、职教）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.5 车间副主任（技术、质量）1 名，负责车间检修技术管理、质量管理工作；具体工作按“车间副主任（技术、质量）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.6 工时定额员 1 名：主要负责车间财务核算分析、工资奖金发放、各种杂费报销、班组达标考核、职工日常事务等工作，并对班组考勤、人员变动情况负责。

2.2.1.7 车间技术员（轮轴、探伤、台车）1 名，主要负责车间技术

规章管理、对轮轴、探伤、台车班组全面包保；负责技术标准执行监督、技术质量抽查分析、技术报表上传管理等技术管理工作。具体工作按“车间技术员（轮轴、探伤、台车）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.8 车间技术员（厂、段修技术质量）1 名，主库生产技术员主要负责车间厂、段修现场技术标准、标准化相关工作开展和质量分析等工作，对架车、车体、车钩、调车、预修等班组全面包保。具体工作按“车间技术员（厂、段修）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.9 车间技术员（内、外制动、设备）1 名，主要负责车间范围内设备工作，对内、外制动全面包保；负责对特种作业人员送培，车间职责范围内的设备操作规程培训等工作。具体工作按“车间技术员（内外制动、设备）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.10 车间技术员（车间双化、调车）1 名，主库生产技术员主要负责车间“双化”建设工作，对调车全面包保。具体工作按“车间技术员（车间双化、调车）岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.11 车间安全员，主要负责劳动、行车安全、工卡量具、防火防爆管理工作，负责车间月度安委会的召集，与安委会有关的资料收集整理；各级人员月度考核信息的整理、评定及管理干部写实表的收存；具体工作按“车间安全员岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.12 车间材料员，负责车间生产用料的管理工作，对生产用材料请领、劳动保护用品的请领、发放管理工作。具体工作按“车间材料员岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.13 车间教育员，主要负责车间职工教育，对转、定、晋人员及职工日常安全教育培训；负责职工教育培训报表台账管理工作。具

体工作按“车间教育员岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.2.1.14 生产调度，主要负责车间厂段修、配件生产组织、生产数据统计上报，对主库生产各班组安全、质量、置场文明管理等全面包保；具体工作按“车间调度员岗位安全管理职责及工作标准”执行。

2.3 班组分工

2.3.1 轮轴班负责轮轴检修、一般轴承检修（60T 级）、轴承压装，负责对轮对旋修外包人员以及轴承清洗人员的监管。

2.3.2 探伤班负责轮轴探伤、配件探伤、罐体卡带探伤。

2.3.3 台车班负责转向架、制动梁检修。

2.3.4 车钩班负责车钩缓冲装置的检修。

2.3.5 外制动班负责车辆基础制动装置检修、

2.3.6 车体班负责车体焊修以及车体木油检修、油漆标记涂打，负责对铆、调业务外包人员的监管。

2.3.7 内制动班负责车辆空气制动及阀类的检修。

2.3.8 预修班负责厂修车、车辆预修的检修，负责对洗灌作业外包人员的监管。

2.3.9 架车班车负责车钩高度调整、旁承间隙调整及架落车作业。

2.3.10 信息班负责车间信息系统日常管理、车辆配件领用、配送、弹性旁承及制动杠杆检修及段制品加工。

2.3.11 质检组负责货车厂、段修车辆及零部件质量检查，参加探伤机、轮轴专用设备、转向架正位检测台、转向架压吨试验、制动阀试验台、单车落成集控试风等检修关键设备的日常和季度性能试验。

2.3.12 调车组负责段内外调车及调车设备、段管线道岔、转辙机、防溜器材的维护保养相关工作。

第二章 基础管理

1 车间目标管理

1.1 安全工作总体目标

杜绝行车一般 D 类（包含一般 D21 类）及以上事故；

杜绝劳安轻伤及以上事故；

杜绝责任火灾、爆炸事故；

杜绝责任设备重大及以上事故；

实现安全年。

1.1.1 安全阶段目标

行车安全：4 月10日实现安全生产100 天；7 月19日实现安全生产200 天；10 月27日实现安全生产300 天；12月31日实现安全年。

劳动安全：实现四个季度劳动安全。

1.1.2 安全目标统计天数

按照月、半年、年度对车间安全工作落实情况进行统计。

1.2 质量目标

序号	目标项目	目标值	责任班组	督办人
1	责任行车一般事故	0	各班组	车间主任、副主任
3	货车入段厂修、段修一次交验合格率	98%	各班组	车间主任、副主任、技术员、调度、

4	制动梁一次交验合格率	98%	配件班	车间主任、副主任、技术员
5	车钩缓冲装置一次交验合格率	98%	车钩班	车间主任、副主任、技术员
6	转向架一次交验合格率	98%	台车班	车间主任、副主任、技术员
7	轮对一次交验合格率	99%	轮轴班	车间主任、副主任、技术员
8	现车一次交验合格率	98%	各班组	车间主任、副主任、技术员、调度
9	货车质量对规全局排序	前2位	各班组	车间主任、副主任、技术员、调度、安全员

1.3 职业健康目标

1. 杜绝职业病发生，防止职业中毒。

2. 特殊岗位人员按规定参加体检。

1.4 环境目标

1. 工业废水按规定排放。

2. 严格控制水电使用，确保水电使用不超段计划。

3. 轴承附件清洗废油按规定回收。

2 检修车间优化职工收入分配办法

根据《集团公司办公室关于集团公司进一步优化所属单位绩效考核工作的指导意见》（成铁劳卫〔2023〕6号）、《关于公布<中国铁

路成都局集团有限公司所属单位工资决定机制管理办法>的通知》(成铁劳卫〔2024〕159号)相关规定，结合《贵阳南车辆段2025各车间工资绩效考核分配办法修订指导意见》，进一步建立和完善工资总额联动制，规范职工收入分配管理，体现“客观公平、多劳多得、优绩优酬”的收入原则，推进落实以岗位价值为基础、以业绩贡献为依据的绩效考核指标体现，调动职工劳动创造性和积极性，切实做到干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，特制定本办法。

一、组织机构

组长：主任、书记

组员：副主任、专业技术人员、各班工长

工作任务：负责组织实施车间职工收入分配考核。

二、收入分配考核范围

车间操作技能在岗职工。

三、收入分配内容

第一部分　职工收入组成说明

（一）在岗职工收入=基础收入+定额收入+绩效收入

（二）单项收入组成说明

1.基础收入由职工技能工资、工龄工资、加班工资、书报费、卫生费及生活类津补贴（不含一线职工岗位津贴，工班长津贴）组成，由段按考勤等有关规定进行考核发放。

2.定额收入=工作业绩（根据工作量、安全岗位风险分值挂钩）+安全效果（根据工作量、考勤及安全考核挂钩）

3.绩效收入=专项激励+绩效考核。

（三）有薪假、病假清算

1.职工有薪假期间无工作业绩，产假及有薪假期间安全效果不进行考核。

2.产假按《中国铁路成都局集团有限公司关于贯彻贵州省省本级生育保险和职工基本医疗保险合并实施有关工作的通知》（成铁社保〔2023〕190号）、《社保部关于转发<关于明确省本级参保单位发放生育津贴有关事项的通知>的通知》规定执行。

3.职工零星病、事假由所在班组进行考核，工作业绩按实际完成情况核算，安全效果、绩效考核按照实际工作量进行考核。

4.职工全月病假按《关于转发职工患病或非因工负伤医疗期等有关保险待遇的通知》（〔97〕劳109号）文件要求办理。

第二部分　职工收入分配方案

一、基础收入

车间按照段支付金额，对职工个人予以全额清算。（除全月病事假外）

二、定额收入

定额收入由工作业绩和安全绩效基数组成。

（一）工作业绩由段上按以辆计价的方式与车间进行结算。车间工作业绩清算=实际任务完成量×辆单价×核算系数（段核定检修车间的量单价为1370元/辆，核算系数为1）

1.车间对班组的工作业绩的分配办法：

车间按照公平、公正，统筹兼顾、充分体现多劳多得的原则，根据班组劳动强度，岗位安全风险及工资安全技能要求进行分类，按照绩效管理运行系统的相应分值，确定班组工作业绩的分配总分值。

（1）班组工作业绩总额=车间工作业绩的分值单价基数×班组总分值±劳动生产率增长率-“安全质效”。

由于调车组工作结算的特殊性，调车组按 80 元/辆核算，由班组进行分配。（如遇政策性增员，车间调整辆单价）

（2）车间按段清算辆单价总额的 5%-8%提取作为车间安全质效考核奖励，向生产班组作业劳动强度大、脏、累、险和安全质量、联劳协作较好的班组、人员倾斜，适当拉开分配差距，提高职工工作积极性，具体办法按照车间制定的《安全质效考核办法》执行。

（3）车间根据当月生产任务完成情况与段清算的工作业绩工资全额发放不截留。如遇生产力布局、修程修制改革等特殊情况造成生产组织不均衡，确需进行留存的，须召开车间职工代表联席会议进行协商。

（4）车间对班组工作业绩工资的岗位分值规定

根据各班组定员定岗规定，车间按其总分值分配给班组，（调车组的工作业绩按照辆单价结算至班组，班组按照相关规定进行分配）其它班组分值明细规定如下：

班组工长岗位分值为 14 分,主库班组副工长岗位分值为 13 分；副库班组副工长岗位分值为 12 分，检查工岗位分值为 13 分，轮轴检查工岗位分值为 12 分，质检组主要工种岗位分值为 11.5 分，外制动

班制动钳工岗位分值为 13 分，生产调度岗位分值为 14 分，主要日勤岗位分值为 12 分，信息班 HMIS 交验岗位分值为 12 分，各班组主要岗位分值为 11 分，其它岗位分值由各班组根据实际工作量及安全风险情况进行核定，车间辅助性岗位分值为 6，车间临时抽调人员在其原有分值基础上另加 10 分，段抽调人员按照段相关文件执行。

（5）检修车间定员定岗

班组因检修工序或设备增减等因素发生变化，需要增加或减少岗位编制，需车间支委会开会决定。

检修车间定员定岗单价清算分值表(2025 年）

序号	班组	岗位定员	岗位分值明细							分值明细							实际在岗人员	总分值
			14.0	13.0	12.0	11.5	11.0	10.5	10.0	14.0	13.0	12.0	11.5	11.0	10.5	10.0		
1	钩缓班（工长 2 人）	35	1	1			29	4		14	13	0	0	319	42	0	32	388
2	预修班（工长 2 人）	3	1	1	1					14	13	12	0	0	0	0	4	39
3	信息班（工长 2 人）	23	1	1	8		3		10	14	13	96	0	33	0	100	25	256
3	探伤班（工长 3 人）	22	1		2		19			14	0	24	0	209	0	0	23	247
4	轮轴班（工长 3 人）	34	1		1		31	1	1	14	0	12	0	341	10.5	10	33	387.5
5	车体班（工长 2 人）	29	1	1			27			14	13	0	0	297	0	0	25	324
6	台车班（工长 3 人）	44	1	1	1		35	6		14	13	12	0	385	63	0	42	487
7	外制动（工长 2 人）	30	1	25			4			14	325	0	0	44	0	0	26	383
8	架车班（工长 2 人）	22	1		1		20			14	0	12	0	220	0	0	21	246
9	内制动（工长 2 人）	30	1		1		26	2	1	14	0	12	0	286	21	10	30	343
10	综合班	6	2		4					28	0	48	0	0	0	0	6	76
11	检查工	6		5	1					0	65	12	0	0	0	0	6	77
12	质检组（工长 2 人）	21	1		1	19				14	0	12	218.5	0	0	0	19	244.5
13	调车组（工长 3 人）	22	1		1	2		18		14	0	12	23	0	189	0	21	238
合计		327	14	35	22	21	194	31	12	196	455	264	241.5	2134	325.5	120	313	3736

2.班组对职工个人工作业绩的分配办法

（1）班组以岗位价值为基础，以业绩贡献为依据对班组各岗位进行评估，以调动职工的劳动创造性和积极性，切实让职工感受到干与不干不一样，干多干少不一样，干好干坏不一样，制定相应的分配办法，并按要求通过班组五大员审核。由班组长及五大员对班组内的各岗位按月工分总数进行评估，并按评估结果进行分配。

（2）职工在有薪假期间其工作业绩全额返还班组进行二次分配，班组须做好相应的分配记录。

（3）病、事假、住院及有薪假的扣减。

病假、事假、住院及有薪假的工作业绩按实际工作量进行核算。扣减部分全额返回班组，按照班组制定的分配办法进行二次分配并做好相应的分配记录。

工作业绩扣减总额=（当月车间分值单价×个人岗位分值）÷当月实际工作日总天数×休假天数

（4）公派、出差人员的工作业绩由车间核定基数，不扣减。

（5）因生产组织等原因需要安排人员从事其他部门工作的，视同出勤，期间工作业绩由段支付。因工作需要，职工在外学习、考试及特种作业资格取证外出时限在一个月内的（段劳资不另外支付）其工作业绩工分的80%归还参加培训职工，20%班组进行调控分配，班组须做好相应的分配记录。

（6）待岗、旷工人员工作业绩取消清算。

（二）安全效果

安全效果由段按照安全效果基数×定员数-安全考核对车间进行清算。

安全效果基数根据岗位承担安全风险确定，段根据职工出勤率、工作量完成情况以及安全作业质量效果进行全额考核发放。

1.车间对班组清算

班组安全效果=安全效果基数×现员数-安全考核

2.班组对个人清算

（1）职工个人安全效果=班组安全效果人均*个人工作量/班组人均工作量*工作量挂钩考核比例+班组安全效果人均*安全效果挂钩考核比例+班组安全效果人均*出勤挂钩考核比例-安全考核扣款。（公派出差人员按班组平均数核算，不扣减）。

（2）病、事假、住院及国家法定有薪假的扣减：

职工在病事假期间，班组提取个人安全效果总额的50%对其进行考核，病事假累计达三天及以上者取消考核。

病、事假安全效果扣减总额=个人安全效果总额/2÷当月实际工作总天数×休假天数（＜3天），职工享受产假及国家法定有薪假期间安全效果不扣减。

扣减部分全额返回班组，由班组进行二次分配，班组须建立相关分配制度

（3）旷工及待岗考核

职工未按程序办理请假手续或未经审批同意擅自不出勤的按旷工办理的及职工因违反上级规定或发生责任事故等受到待岗处理的，

一律扣罚当月全额安全效果考核。

（4）各班组出现安全质量问题的考核办法，按车间管理制度细则执行。

（5）其他情况。上级或车间抽调从事临时性工作，参加技术训练及相关比赛，由段、车间组织的送外培训、取证、学习、竞赛等按出勤办理。

三、绩效收入

绩效收入由专项激励和绩效考核（段联动工资）组成。

专项激励主要包含岗位标准化规范化达标、工班长激励考核、星级评比、职工技能升级、技能竞赛、先进表彰、防止事故、发现典型故障等奖励及其它考核。

为了更好的体现绩效收入的公平公正及调动职工积极性，车间根据段结算的绩效考核总额，提取1%～5%作为车间对车间管理人员的安全、质量经营绩效评定考核，剩余部分由车间根据各班组的实际完成工作量、现场安全质量、班组职教、健康管理等其它工作成效情况等进行综合绩效评比考核，依据考核评分结果对各班组进行绩效考核。班组的绩效考核由班组进行激励考核评分至职工个人，各班组须建立相应的考核标准评分制度，每月18日前完成评分，并组织班组全员通报，签字确认。若发生绩效收入不够当月考核时，可在安全效果中进行考核直至考核完成。（本办法所有考核均采用百分制进行评比）

考核标准

1.车间管理人员经营绩效：车间对车间管理人员及各班组正副工

长经营绩效综合考核打分，考核评分表内包含：德、能、勤、绩、廉五项具体扣分内容并在车间考评会上通报。对各班组工作量及完成安全作业质量效果进行考核评定打分，根据打分情况进行相应的考核及奖励。（具体考核项点见附表1、评分表见附表2）

2. 职工经营绩效：各班组的职工经营绩效具体考核制度由班组根据实际工作安全质量效果、出勤率、职工素质教育考评及思想动态等对班组职工进行百分制的考核评定并制定相关制度报车间审核。职工在有薪假期间职工经营绩效按实际情况评定考核。（班组评分表见附表3）

如有以下情形，直接取消当月绩效考核：

一是发生责任一般D类及以上事故；二是发生责任严重不良路风事件；三是发生警告及以上处分；四是发生各类治安刑事处罚；五是发生旷工；六是违反安全“红线”和“禁止行为”管理规定事件；七是发生党风廉政事件；八是被段及以上通报的严重违章违纪及质量问题；九是发生严重不良反馈。

四、标准化规范化考核评比

1.否决条件：

（1）班组发生责任铁路行车交通事故；班组发生责任人身轻伤及以上事故。

（2）班组职工发生严重违章违纪，班组职工发生违反安全“红线”、禁止行为管理规定。

（3）班组职工受警告及以上企业纪律处分或党纪处，班组职工

被行政拘留或被追究刑事责任。

（4）班组未完成生产任务指标；班组节支降耗措施落实不力，造成成本超支。

（5）班组职工发生其它严重违反规章制度，视情形取消考评资格。

2.安全管理考核标准：

（1）凡班组达到以上否决条件之一时，责任人从发生问题开始当月计算，连续取消3个月的双化评定资格，班组视问题情形轻重考核20%-100%。

（2）安管系统录入的责任A类、F1类问题（未纳入相关通报）每件考核10分。

（3）因班组原因导致车间受段级及以上安全预警，一级预警扣25分，二级预警扣20分，三级预警扣15分。

（4）班组应急处置不当每次扣5分，应急演练未按要求开展每次扣5分，开展质量不高扣3分。

（5）上级部门及段月安全分析等专项检查通报问题，集团公司层次通报班组问题每条扣10-20分,段层次通报班组问题每条扣5-10分，车间层次通报班组问题，视情形每条扣2-5分。（发生问题的班组，上局对话会、车辆部对话会、段大交班对话会的，按照本条标准顶格考核）

3.工作落实考核标准：

（1）班组未落实段、车间重点工作每项扣5-10分，基本工作和

重点工作落实不到位，视情形每项扣 2-5 分。

（2）综合班、各生产班组分管工作与上级或结合部工作协调沟通不力，视情形扣减 2-5 分/件。

（3）各班组岗位职责清单中的分工工作落实不到位，被集团公司通报扣减 10 分/件、被段通报扣减 5 分/件、被车间自查发现视情形扣减 2 分/件。

（4）班组双化被考核未落实岗位责任人的，视情形扣 2-5 分/件。

4.职教管理

（1）段及以上部门职教检查通报的班组责任问题，集团公司层次通报问

（2）各类培训、考试、竞赛、鉴定、演练，未按规定参加,每人次扣 10 分；未严格遵守学习、考试纪律，每人次扣 5 分。

（3）各类考试不合格、班组学习计划未完成、记录不符合规定（学习资料、内容、记录、参加人员等）、音视频资料未采集或采集内容、时间不符合要求，每处扣 2 分。

5.综合管理

（1）班组基本制度、班组综合管理台账、作业指导书、生产台账、问题整改等相关工作未按要求开展、落实的，落实质量不高的，每次扣 2 分。

（2）段及上级部门对规对标通报问题每件扣 2 分，未按要求配合开展对规对标工作，每次扣 5 分；落实质量不高的，每次 2 分。

（3）班组保密工作、网络安全管理、统计管理、人员管理、消防治安、设备管理等工作未按要求开展或质量不高的，视情形每次扣2—10分。

（4）班组5S管理工作开展质量不高，被段及以上部门检查通报的班组责任问题，集团公司层次通报问题考核每次10分，段层次通报问题考核每次5分，车间通报问题考核视情形每次2-5分。

（5）党支部（小组）、团支部台账管理不规范，视情形每次扣2-5分。

（6）党建活动、政治理论学习等工作开展质量不高，视情形每次扣2-5分。

（7）上级文电未及时传达，被段级以上通报扣减5分，车间自查发现视情形每次2-5分。

6.设备管理

（1）设备设施管理维护不当、不符合要求，视情形每次2-5分。

（2）设备报修不及时或不符合要求，影响生产的，视情形每次2-10分。

7.激励机制：

（1）班组成员获得全国技术能手的，每名加15分；获得全路技术能手的，每名加10分；参加集团公司、省以上层面组织的评比、竞赛，获得名次的，视情形加5-10分。

（2）班组成员参加集团公司季度业务抽考，排名前三的，分别加5分、3分、2分。

（3）班组成员在现场安全、质量方面有突出成绩的，如：防止事故、识别重大安全风险，发现重大安全、质量隐患的，经段职能科室审核、考评组认定的加5分；在节支降耗、改革创新方面有突出贡献的加5分；发现上级管理制度、标准流程（含作业指导书、台账资料）存在重大缺陷并提出合理化建议的视情形加2-5分。

（4）班组QC攻关内容获集团公司及以上采纳及奖励的，加5分，段级奖励加3分。

（5）班组成员在现场安全、质量管理方面有突出成绩的（如防止事故的，识别重大安全风险、发现重大安全、质量隐患的），经段职能科室审核、考评组认定，可突破限制加分。

注：（1）病事假及有薪假的扣分参照职工出勤率标准。

（2）岗位双化考核标准参见：《标准化规范化建设岗位考核评价标准》

（3）班组、岗位考核分值均实行100分制

另：有关非在岗职工及当年新进人员（含大学生、高职生）在劳动人事科未下上岗令前，按段下达方案统一执行。

1.大学生、高职生见习期满，调入、待岗职工及各种长期休假职工（工伤休假及单位支付产假工资待遇的职工除外）经上岗考核合格后，由劳动人事科下上岗令，方能参加所属车间的工资分配。

2.非在岗职工及当年新进人员工资由段统一核算，不纳入挂钩考核。（非在岗职工指已办理长病、退养及工伤的职工。）

3.职工住院未超一个月者，可以先用当年年休假抵扣；住院超1个月者及患重大疾病职工按段相关规定给予补，所有住院职工须提医院诊断证明、出院小结、休假证明。

4.车间女职工在产假期间的工资核算，以中国铁路集团有限公司成铁社保[2023]190号文件为准.

5.调入、段内转岗下达试岗令的职工：试岗期间（经 上岗考核合格，并取得相应职业技能鉴定资格，劳资方能下达上 岗令）收入原则上安全效果及绩效考核按实际工作质量支付，车间根据其表现情况考核发放。第二次补考鉴定考试不合格的，继续试岗期间，班组对试岗人员进行削减50%的绩效考核部分；超三次补考仍不合格的按待岗工资标准支付。

6.违反车间调车作业禁止行为其中一项，第一次扣除当月安全效果500-1000元；第二次及以上退岗学习。退岗学习期间取消工作业绩，效益联动工资扣除50%。

7.管理及专业技术人员工资绩效考核按照段管理人员绩效考核实施细则执行。

附表 1

检修车间管理人员月度考核评分标准

序号	项点	内容	扣分标准	扣分
1	德（20）	1.坚定拥护党的路线方针政策，政治立场坚定，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。 2.爱岗敬业，热爱本职工作，有强烈的责任心和使命感，对工作认真负责，一丝不苟。 3.遵守职业操守，诚实守信，保守工作秘密，廉洁奉公，不利用职务之便谋取私利。 4.积极参加政治学习活动，有良好的政治理论素养，能自觉运用马克思主义立场观点方法分析和解决问题。	1.发生不良言论或行为，综合评定考核一票否决，并按相关规定处理。 2.无故不参加相关学习或开会扣分 20 分。 3.工作敷衍塞责、推诿扯皮每次扣 5-10 分。 4.出现违反职业道德行为视情节轻重扣 2-10 分，情节严重并造成恶劣影响的扣 20 分。	
2	能（20）	1.熟练掌握本职工作所需的专业知识和技能，能够独立承担并出色完成工作任务。 2.具备较强的学习能力和创新能力，能及时学习新知识、新技能，不断改进工作方法，提高工作效率和质量。 3.具有良好的沟通协调能力，能与上级、同事、服务对象等进行有效沟通和协作。 4.具备一定的组织策划能力，能合理安排工作任务和资源，制定合理的工作计划和目标，并有效组织实施。 5.有较强的领导能力，能有效激励和引导班长职工，提高团队凝聚力和战斗力，能合理评价和考核班组工作。 6.在面对突发情况和复杂问题时，能够迅速做出反应，冷静分析，采取有效措施妥善解决问题。	1.因业务知识或技能不足导致工作失误或无法完成任务每次扣 5 分。 2.对新知识、新技术学习不积极，工作方法陈旧无创新举措扣 5 分。 3.因沟通协调不畅导致工作延误或矛盾纠纷每次扣 5 分。 4.工作计划不合理、组织实施不力导致工作混乱或生产任务未按计划完成扣 3-10 分。 5.班组凝聚力差、对班组职工的工作评价考核不公正合理扣 3-10 分。 6.处理突发事件不力导致不良后果每次扣 5-20 分。	

3	勤（20）	1.严格遵守考勤制度，按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。 2.按规定请销假，请假手续完备。 3.工作积极主动，勤奋努力，主动承担工作任务，不拈轻怕重。 4.有良好的敬业精神，对工作投入时间和精力充足，经常加班加点完成工作任务。 5.遵守工作纪律，工作时间不从事与工作无关的活动。 6.严格标准化管理，全力抓好班组材料使用管理。 7.积极开展班组职工技术业务培训，提升职工综合素质。	1.迟到每次扣 5 分，早退、旷工扣 20 分。 2.未按规定请假每次扣 20 分。 3.工作消极被动、未按要求完成本职工作任务，每次扣 10 分。 4.缺乏担当精神，未主动加班完成紧急任务每次扣 2-10 分。 5.违反段、车间工作纪律，每次扣 2-10 分。 6.班组材料管理混乱，被上级检查发现问题每次扣 2 分；材料管理混乱，数据台账填写错误，每次扣 1-5 分。 7.班组职工参加集团公司、段各类考试，存在参考人员考试不合格情况，扣 1-5 分。	
4	绩（20）	1.按时、高质量完成年度工作计划和领导交办的各项工作任务。 2.工作成果显著，得到上级领导的肯定和表扬。 3.工作业绩突出，所在班组未发生劳动安全、检修质量等方面的问题或不良质量反馈。 4.遵守法律法规、集团公司安全红线及禁止行为。 5.工作效率高，能合理安排工作时间和资源，在规定时间内完成工作任务且不浪费生产资源。 6.注重工作方法和流程的优化，不断提高工作效率和效益。	1.工作任务未按时完成或完成质量不高，每次扣 2-10 分。 2.所在班组发生劳动安全问题视情节轻重扣 5-20。 3.所在班组职工发生 A 类违章，每人次扣 3 分；发生 B 类违章，扣 2 分。 4.所在班组职工违反法律法规、集团公司安全红线、禁止行为，扣 5 分。 5.发生不良质量反馈或被上级部门通报质量问题每次扣 2-10 分。 6.工作效率低下，导致生产材料成本浪费或延误工作进度扣 2-10 分。	

5	廉（20）	1.严格遵守党纪国法和廉洁自律各项规定，自觉抵制各种诱惑，无违规违纪行为。 2.自觉接受组织和群众监督，如实报告个人有关事项。 3.对职责范围内的廉政建设工作负责，积极开展廉政教育和风险防控工作。 4.所在班组无廉政及路风问题的发生。	1.工班长本人出现廉洁或路风问题综合评定考核一票否决，并按相关规定处理。 2.未如实报告个人有关事项每次扣 2 分。 3.未履行廉政建设责任扣 1-5 分。 4.所在班组职工出现廉政问题视情节轻重扣 5-10 分，发生路风问题 5-10 分；情节严重者扣 20 分。	
备注：综合评定考核结果 90 分及以上：优秀；80-89 分：良好；60-79 分：合格；60 分及以下：不合格。				

附表 2

检修车间班组管理人员___月份考核评价统计表

时间：　　年　　月　　日

序号	姓名	职务	考核项目					考核评价得分	经营绩效考核
			德	能	绩	勤	廉		
1									
2									
3									
4									
5									
6									

7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

附表 3

检修车间__班组职工___月份考核评价统计表

时间:　　年　　月　　日

序号	姓名	工种	考核项目					考核评价得分	职工经营绩效考核
			安全质量	出勤率	职工素质教育	思想动态	其它（好人好事）		
1									
2									
3									
4									
5									

6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

附件 1

一、近一年出勤率不低于 95%的，病假补助按以下进行支付：

1、工龄 10 年以下的，病假补助 1500 元。

2、工龄 10 年—25 年的，病假补助 2000 元。

3、工龄 25 年及以上的，病假补助 3000 元。

二、出勤率 85%--95%的，减半支付：

1、工龄 10 年以下的，病假补助 750 元。

2、工龄 10 年--25 年的，病假补助 1000 元

3、工龄 25 年及以上的，病假补助 1500 元

三、出勤率低于 85%的，不支付病假补助。

奖金分配公示范围及公示方式

公示范围以班组为单位，对本班组职工奖金分配进行公示，公示方式采用签字确认方式。

1.职工对奖金分配意见反馈渠道：

举报电话：0851-85634　　举报信箱：轮轴场北墙

2.处理方式：接到职工反馈意见，车间立即对实情进行调查，了解情况，掌握信息。查看该职工当月出勤情况、“两违”情况及班组奖金分配是否按照奖金分配办法执行。如符合分配要求，及时反馈给该职工。如不符合分配要求，分析哪个环节出现漏洞，重新进行奖金核算，并对该职工做好耐心解释。

安全质效考核办法

为充分调动车间班组参与安全生产的积极性，车间按提取段清算辆单价总额的5%-8%及安全返奖作为挂钩工资安全质效考核，按照优质优酬、多劳多得的原则，对班组、对车间调度、班组正副工长、日勤等管理人员进行考核奖惩。

一、组织机构

车间成立考评会小组，原则上由车间支委组成，特殊情况可增加1-2名职工代表参与。

二、考核周期及资金来源

车间按月提取段对车间清算辆单价总额（X）的5%-8%作为绩效考核奖励(A)，绩效考核加安全返奖(Z)作为安全质效考核奖励(Y)。

A=X*（5%-8%）

Y= A+Z

三、考核对象及内容

1.对班组的安全质效考核奖惩。

2.对车间调度、班组正副工班长、日勤等管理人员的安全质效考核奖惩。

3.对上月安全生产过程发现的好人好事、车间安排其他重点任务、阶段性任务以及临时任务涉及职工进行奖惩。

四、核算方式

1.对班组进行安全质效考核，奖励总额(B)占车间提取总额(A)的45%+安全返奖（Z）(B=A*45%+ Z)。

2.对车间调度、班组正副工班长、日勤等管理人员进行安全质效考核，奖励总额（C）占车间提取总额（A）的45%（C=A*45%）

3.好人好事以及临时任务奖励(D)占车间提取总额(A)的10%。D=A*10%

五、考核办法

（一）对班组的安全质效考核奖惩

1.车间根据班组生产性质、劳动强度、人员结构、管理难度、临时任务等综合因素，每月给予各班组一定金额的绩效考核奖励，用于班组对本班组职工在安全管理、生产任务、工作表现、重点任务完成落实中表现突出的人员进行激励。

2.班组在分配时须召开班委会，要求做到公平公正公开，并做好各类奖惩记录，做到奖勤罚懒，鼓励职工多劳多得，激励职工积极参与现场安全生产管理。

3.各班组安全质效奖励标准按附表1参考执行，车间可根据实际情况进行适当调整。

附表 1：班组安全质效考核标准							
序号	班组	系数	计	序号	班组	系数	计
1	钩缓班	1.5	A*45%*16%+Z′	7	车体班	1.5	A*45%*16%+ Z′
2	外制动	2.0	A*45%*16%+ Z′	8	台车班	2.0	A*45%*16%+ Z′
3	架车班	0.6	A*45%*5%+ Z′	9	内制动	0.6	A*45%*5%+ Z′
4	轮轴班	0.5	A*45%*5%+ Z′	10	调车组	0.5	A*45%*5%+ Z′
5	信息班	1.5	A*45%*16%+ Z′	11	质检组	1	A*45%*5%+ Z′
6	探伤班	0.5	A*45%*6%+ Z′	12			

备注：Z′为段清算的各班组安全返奖金额。

4.正、副工长和班组专技不参与班组的安全质效考核，正、副工长由车间根据工作业绩完成情况进行奖励。

（二）对车间调度、班组正副工长、日勤等管理人员（以下简称管理人员）安全质效考核奖惩

1.为提升车间管理效能、发挥管理人员主观能动性、推动管理人员在现场敢管敢干，车间根据管理人员标准化规范化考核情况进行月度安全质效考核激励。

2.管理人员考核由车间支委根据分工对相关人员进行考评。

3.管理人员安全质效奖励标准按附表 2 参考执行，车间可根据实际情况进行适当调整。

附表 2：管理人员安全质效考核标准							
序号	班组	岗位	系数	序号	班组	岗位	系数
1	钩缓班	工　长	6	9	内制动	工　长	5
		副工长	4			副工长	3
2	车体班	工　长	6	10	预修班	工　长	5
		副工长	4			副工长	3

3	台车班	工　长	6		11	调车组	工　长	5
		副工长	4				副工长	3
4	外制班	工　长	6				班长	1
		副工长	4				调车计划员	2
5	信息班	工长	5		12	质检组	工　长	2
		副工长	3				副工长	1
6	探伤班	工　长	5				检查工	3-4
		副工长	3		13	综合班	车间调度	6
7	轮轴班	工　长	5				车间安全	4
		副工长	3				车间核算	4
8	架车班	工　长	5				综合管理	4
		副工长	3				车间职教	4

（三）对好人好事、重点工作、阶段性工作以及临时任务的安全质效考核，按照岗位职责分工，由相关人员依据段、车间相关考核办法提出考核建议，车间考评会集体决议通过后兑现奖惩。

1.职工直系父母、配偶或子女去世，车间支付慰问金500元。

2.职工达到退休年龄，办理退休,车间支付退休职工慰问金300元。

3.鉴于预修生产组织的特殊性，预修班、质检组相关人员在节假日要参与预修外包作业监管。节假日参与预修生产监管、质量检查人员按照出勤办理（正常工作日18点至21点按照半天算）。原则上，车间对相关人员进行调休；如无法调休的，由段按照相关规定进行支付。

5.节假日、集中调休期间安排的临时任务，原则上进行调休。无法调休的且达不到加班情况的由车间提报考评会集体决策后进行支付。

6.对18点后调车组跟班作业的车间值班人员，按50元/次奖励。

7.所有加班时长均以打卡时间为准。（夜间加班17：00打卡且完工后再次打卡）阶段性重点工作参与人员，由车间考评会集体决策后报段调度指挥中心给予奖励。

8.生产岗位职工在段微信公众平台发表宣传作品给予50元/篇，在局级媒体上发表宣传作品100元/篇，在央媒上发表宣传作品200元/篇进行奖励。

9.其他未尽事宜，如上级有规定的，比照上级规定执行。如上级没有明确的，由车间考评会集体决策后给予奖励。

检修车间单项奖励分配办法

为充分调动车间干部职工的工作积极性、主动性和责任感，充分发挥奖金分配制度的激励、调控、制约作用，充分体现多劳多得，优质优酬，兼顾公平透明。根据段相关文件规定，结合生产实际，特制定本办法。

一、废旧物资回收奖励办法

1.奖励范围

车间参与废旧物资回收的人员

2.奖励方式及金额

（1）根据《贵阳南车辆段物资材料管理考核办法》要求，每月由车间材料员采用计件方式对职工回收的物资及件数进行统计，严格依据段废旧物资回收兑现要求奖励计件费进行奖励核算至班组，班组根据交接情况分配至参与人员并报车间汇总交材料科进行奖励或扣款。

二、重要及回厂加工类报废物资回收“一对一”考核明细表

序号	名称	扣罚计件费	回收兑现率	序号	名称	扣罚计件费	回收兑现率
1	摇枕	200 元/片	100%	2	侧架	150 元/片	100%
3	钩体	80 元/个	100%	4	缓冲器	80 元/个	100%
5	钩尾框	60 元/个	100%				

扣罚金额=（领用数-回收数）×扣罚计件费。主要废旧物资包括报废的较大型及回收难度较大的物资（列表明细类报废物资），执行奖优罚劣的兑现原则。各生产车间对生产中更换产生的主要废旧物资，行“一对一”管理，对完成回收兑现率的废旧物资材料，按奖励计件费进行兑现，对未完成回收兑现率的废旧物资材料按扣罚计件费进行扣罚。

各班组报废物资回收明细表如下：

序号	名　称	奖励计件费	扣罚计件费	回收兑现率	序号	名　称	奖励计件费	扣罚计件费	回收兑现率
1	钩　舌	2 元/个	15 元/个	100%	7	轴　承	1 元/套	4.5 元/个	100%
2	心　盘	2 元/个	15 元/个	100%	8	心盘磨耗盘	0.5 元/个	3 元/个	100%
3	制 动 梁	2 元/个	15 元/个	100%	9	钩舌圆销	1 元/个	3 元/个	100%
4	心盘圆销	1 元/个	3 元/个	100%	10	交叉杆	1 元/副	3 元/个	100%
5	承载鞍	2 元/个	3 元/个	100%	11	冲击座	2 元/个	3 元/个	100%

6	斜　楔	1 元/个	3 元/个	100%					

（1）车间参与材料交接人员奖励 100 元，班组参与交接人员奖励 30 元；回收兑现率=回收数/领用数×100%。纳入“计件”管理的材料配件，生产车间要指定专人做好日常回收管理工作，并与材料科办好交接手续。材料科按月统计并通报各车间“计件”回收材料配件计划兑现率，每季度根据各项回收计划季兑现率分别进行考核兑现。回收计划季兑现率高于规定数值时，奖励金额=回收数×奖励计件费；回收计划季兑现率低于规定数值时，此项废旧物资只罚不奖，扣罚金额=（领用数-回收数）×扣罚计件费。

（2）其他辅料奖励。其他辅料由车体班及预修班的废钢废铁、废车门；探伤班的钢丝轮刷；轮轴班的前盖、后挡、废铁屑；内制动班制动软管；车钩班钩尾框、缓冲器；外制动班制动圆销;台车班制动圆销、开口销、挡键螺栓、枕簧、安全索组成、废闸瓦及闸瓦插销;架车班旁承、上、下旁承调整板。具体奖励分配办法如下：

序号	班组	比例	序号	班组	比例
1	车体班	11%	6	内制动班	14%
2	探伤班	8%	7	车钩班	14%
3	轮轴班	14%	8	台车班	12%
4	外制动班	8%	9	架车	8%
5	预修班	3%		信息班	8%

班组根据奖励金额具体分配至回收参与人员并报车间汇总。

二、修旧利废奖励办法

1.奖励范围

对修旧利废、节支降耗提出合理化建议，参与“小改小革”等为修旧利废做出突出贡献的生产骨干及管理人员。

2.奖励方式及金额

修旧利废管理实行季度奖励。修旧利废由车体班及预修班维修的侧门板 、下侧门板、脚蹬；车钩班维修的钩舌销、钩锁铁、钩舌推铁、车钩尾框、车钩尾框、车钩提杆、从板、后从板座；内制动班维修的呼吸式安全阀、传感阀、主阀组成、紧急阀组成；轮轴班维修的轴端螺栓；（另参与修理报废车材料回收班组按实际情况给予奖励）。具体奖励分配办法如下：

（1）车间参与修旧利废人员奖励：根据考评会商议后奖励。

（2）剩余奖励金额按下表规定的比例发放至班组，班组根据奖励金额具体分配至维修参与人员并报车间汇总。

序号	班组	比例	序号	班组	比例
1	车体班	5%	6	内制动班	18%
2	轮轴班	13%	7	车钩班	15%
3	台车班	12%	8	预修班	5%
4	探伤班	5%	9	外制动	12%
5	架车	5%	10	信息班	10%

检修车间专项奖励基金奖励实施细则

根据《贵阳南车辆段安全管理信息系统使用管理办法》（贵南辆安〔2023〕43号）文件要求，为发挥安全管理信息系统作用、完善职工保安全保质量正向激励机制、提高职工按标作业的积极性，确保专项奖励基金发放有章可循、有据可依，保障安全生产有序，特制定检修车间专项奖励基金奖励实施细则。

一、安全问题考核

安全问题考核应落实到有关责任人，按系统考核标准兑现考核。系统中作业项问题必须件件落实考核责任人，按规定兑现考核。管理项、设备设施项、外部环境项、反恐怖防范问题，确因落实劳动纪律、作业纪律、工作标准、工作职责不到位而导致的，必须兑现考核。

二、专项奖励基金使用

1.考核扣款：系统每月25日后自动生成的扣款列表。

2.安全问题考核扣款不得挪作他用，扣款金额作为车间的专项奖励基金，用于奖励安全之星、职工正向激励或对安全工作有较为突出贡献的职工，车间干部、日勤不参与专项奖励基金分配。

3.车间根据班组每月安全管理、安全效果等情况，将专项奖励基金分配至班组，由工班长根据专项奖励基金奖励范围对符合条件人员进行奖励。

4.专项奖励基金奖励范围：

4.1安全之星星级达五星且日常工作表现突出的人员，可给予50-200元奖励。

4.2 各类安全活动宣传、布置、推进、落实效果较好的人员，可给予 50-200 元奖励。

4.3 发现倾向性安全问题、隐患，及时采取措施加以管控或消除的人员，可给予 100-300 元奖励。

4.4 积极摸索先进作业手段，总结先进经验、提炼先进方法，取得良好示范效应，对促进安全生产得到广泛认可的人员，可给予 100-300 元奖励。

4.5 安全事故应急处置效果突出，及时发现事故、降低事故影响或损失、减少事故延时、调查处置迅速得力的人员，可给予 100-300 元奖励。

4.6 认真落实各项规章制度，个人岗位安全成绩突出的人员，可给予 50-200 元奖励。

4.7 安全示范效果明显的，积极参与车间、班组安全管理工作，主动防范现场作业“两违”，促进安全生产的人员，可给予 50-200 元奖励。

4.8 特种设备日常维护、保养到位和红旗设备评比获得人员，可给予 50-100 元奖励。

4.9 及时上报安全生产信息，防止了安全生产信息倒流人员，可给予 50-200 元奖励。

4.10 其他可给予安全奖励典型情形的人员，可给予 50-200 元奖励。

三、有关规定

1.各班组细化核算奖励人员及金额明细后，须将奖励人员及金额明细进行公示。

2.各班组在分配专项奖励基金时要严格按照标准，对于达到“违章大王”条件人员、不执行作业标准、违章指挥、多次违章作业、严重违章违纪或在安全生产中存在其它较大隐患的人员不能奖励，要区别重点岗位、重点人员，严禁搞平均主义和特权主义，原则上不能出现全员普奖、均奖现象，违规分配专项奖励资金的，将严肃追究相关人员的责任。

检修车间星级职工评定管理办法

为进一步增强职工按标作业、爱岗敬业、学技练功、共保安全的自觉性和责任心，培养造就一支“遵章守纪、技能精湛、业绩突出”的职工队伍，根据集团公司关于印发《中国铁路成都局集团有限公司推进星级职工评定工作指导意见》的通知（成铁劳卫〔2023〕32号），《贵阳南车辆段星级职工评定实施细则（试行）的通知》（贵南辆劳〔2023〕73号）文件要求，制定车间星级职工评定管理制度如下：

一、指导思想

以“职工执标规范、岗位素质达标、工作业绩优良”为目标，以“作业标准、业务技能、工作业绩”为重点内容，推进星级职工管理，强化标准化规范化岗位创建，不断提高职工队伍素质，提升工作业绩，夯实安全管理基础，促进安全生产、检修质量稳步提升。

二、职责分工

成立星级职工评定工作小组，由主任、书记任组长，副主任任副组长，车间技术员、教育员、记工员、安全员任组员，全面负责星级职工评定管理工作。

三、星级职工评定方法

（1）星级评定工种。

车辆钳工。

（2）星级评定范围。

评定工种中的全部在岗人员，其中星级评定时，未取得上岗资格，仍在试岗期内的、纳入非在岗管理的、各类处分（处理）影响期内的以及评定考核期拟退休人员不纳入星级职工评定范围。

（3）评定周期。

每半年开展一次星级职工评定考核管理工作。

（4）评定等级。

星级职工共设五个等级，从高到低，依次设五星级、四星级、三星级、二星级、一星级。各星级职工名额根据参加星级职工评定的总人数计算确定，其中五星级按 5%、四星级按 5%、三星级按 6%、二星级按 7%、一星级按 7%确定，尾数不足 1 人的，按四舍五入计算。其余未评定星级岗位的职工，不纳入奖励考核范围。

（5）奖励标准。

考核周期内各星级奖励标准按五星级 600 元/月、四星级 400 元/月、三星级 300 元/月、二星级 200 元/月、一星级 100 元/月执行。

（6）评定方法。

星级职工评定根据参评职工的作业标准、业务技能、工作业绩等情况综合评定，评定成绩实行百分制，作业标准、业务技能、工作业绩三项考核结果占比为30%、40%、30%。

四、动态考核

建立职工星级动态考核机制，对获得国铁集团、集团公司及省、市级职业技能竞赛名次，集团公司级及以上荣誉称号，集团公司级及以上创新成果奖，且星级考评中未失格的，可直接晋升上一级星级，或直接评定五星级，因获各类荣誉动态评定的星级职工，不受人数总量比例控制，并保持考核周期奖励。对获得其他荣誉称号的或有功人员，经评定小组审核认定，可适当增加考核得分，最高评定至上一个星级。

考核期内，对有旷工行为或累计缺勤达20%的职工(有薪假除外)，触碰安全红线或禁止行为、发生严重生产及网络安全事件或铁路交通事故责任人，受到企业纪律处分、党纪处分等情形者，直接取消星级评聘考核。

技师、高级技师，连续两次评定达不到三星级以上的，不得聘任，仅保留相应职业资格等级。

附件一

检修车间星级职工评分项点及标准

班组：　　姓名：

序号	考核项目			考核内容	分值	得分
1	工作业绩（30分）	技术革新（5分）		参与段级及以上小改小革和技术改进项目或提出合理化建议受到段及以上部门表彰的、解决段级生产技术关键问题1次及以上。	5	
				参与车间小改小革和技术改进项目或提出合理化建议受到车间表彰的、解决车间生产技术关键问题1次及以上。	3	
				未参与技术革新工作和技术改进项目或未提出合理化建议的，未解决任何技术关键问题。	0	
		工作质量(15分)		保质保量完成本岗位工作任务，同时能够协助车间、班组完成其他重点工作任务。	15	
				保质保量完成本岗位工作任务。	10	
				未按规定完成本岗位工作任务。	0	
		出勤率（10分）		累计缺勤5%以内的（有薪假除外）。	10	
				累计缺勤达5%的（有薪假除外）。	8	
				累计缺勤达10%的（有薪假除外）。	5	
				累计缺勤达15%的（有薪假除外）。	0	
		加分项	生产任务（5分）	以安全生产调度指挥中心下达的月检修生产任务为基准，基准分100分，每超任务指标5%，核定加5分。	5	
				以安全生产调度指挥中心下达的月检修生产任务为基准，达标完成。	0	
				以安全生产调度指挥中心下达的月检修生产任务为基准，基准分100分，每减任务指标5%，核定减5分。	-5	
2	作业标准（30分）	作业过程(10分）		评比半年度周期内，严格按照作业指导书作业，无“两违”及以上行为或两违计分不超过36分。	10	
				评比半年度周期内，严格按照作业指导书作业，“两违”计分超过36分，未达到55分。	5	
				评比半年度周期内，严格按照作业指导书作业，“两违”计分超过55分。	0	
		安全生产（20）		坚持安全生产，工作中未发生任何责任事故，且发现和防止安全隐患两次及以上。	20	
				坚持安全生产，工作中未发生任何责任事故，且发现和防止安全隐患一次。	15	
				工作中未发生任何责任事故，半年内未评定为违章大王或发生红线问题。	10	

		加分项	典型故障（5分）	评比半年度周期内，凡检修作业中发现典型故障及好人好事，按以下标准考核加分： 1.段层面奖励500（含500元）-1000元的，加1分；奖励1000（含1000元）-2000元，加2分；奖励2000以上的，加3分； 2.集团公司层面奖励1000（含1000元）-2000元，加3分；奖励2000（含2000元）-5000元，加4分；奖励5000元以上，加5分； 3.同一典故段与集团公司均予以奖励的，加分分值按最高计算，不再重复加分。	1-5	
3	业务技能（40分）	业务考试（30分）	理论考试（占比40%）	满分100分，按理论考试实际成绩乘以占比计算。	按成绩计算	
			实作考试（占比60%）	满分100分，按实作考试实际成绩乘以占比计算。	按成绩计算	
		传授技艺（5分）		带过2名及以上徒弟或评比半年度周期内至少在段级及以上培训班授课1次。	5	
				带过1名徒弟或评比半年度周期内至少在车间、班组级以上培训班授课1次。	3	
				未带过徒弟或评比半年度周期内未担任过授课老师。	0	
		技能鉴定（5分）		取得现从事岗位高级技师技能鉴定证书。	5	
				取得现从事岗位技师技能鉴定证书。	4	
				取得现从事岗位高级工技能鉴定证书。	3	
				取得现从事岗位中级工技能鉴定证书。	0	
		加分项	模范带头（5分）	荣获省（国铁集团）级表彰或省（国铁集团）级职业技能竞赛前六名。	5	
				荣获市（集团公司）级表彰或市（集团公司）级职业技能竞赛前三名。	4	
				荣获段级表彰或站段级职业技能竞赛第一名。	3	
				担任车间生产骨干、班组五大员。	2	
				担任班组生产骨干。	1	
			理论研究（5分）	国家级专业刊物上发表专业文章。	5	
				省（国铁集团）级专业刊物上发表专业文章。	4	
				集团公司级专业刊物上发表专业文章。	3	
				段级公众号上发表文章。	1	
4	否定项	直接取消		评比半年度周期内不遵守党风廉政建设相关规定，发生党风廉政、违章违纪受到企业纪律处分、党纪处分	取消	

			等问题。	评比	
			评比半年度周期内触碰安全红线、发生严重生产及网络安全事件或铁路交通事故责任人、发生责任劳动安全事故，在车辆检修作业过程中发生漏检漏修造成严重后果的。	取消评比	
			评比半年度周期内评定为“违章大王”的。	取消评比	
			未取得现从事岗位中级工技能鉴定证书。	取消评比	
			评比半年度周期内有旷工行为或累计缺勤达 20%的（有薪假除外）。	取消评比	
5	周期评比项	业务考试	评比半年度周期内理论、实作任意一项低于 90 分时，下个考评周期不得评定为 4 星级；任意一项低于 80 分时，下个考评周期不得评定为 3 星级；理论、实作均低于 80 分时，取消下个考评周期星级职工评定资格。		
		两违统计	评比半年度周期内，个人月度“两违”评价计分累计 6 分及以上不得评定 5 星级；累计 8 分及以上的不得评定为 4 星级；评定为“违章大王”的直接取消评定资格。		
		模范评比	技师、高级技师，连续两次评定达不到三星级以上的，不得聘任，仅保留相应职业资格等级。工班长为技师、高级技师的只评定三星以下，工班长非技师、高级技师的只评定二星以下。		
备注：取得荣誉计分以文件执行日期开始计算。					

附件 2

检修车间星级职工评分及评定结果明细表

序号															
姓名															
车间班组															
工种															
评分	业务技能（40 分）	业务考试（30 分）	理论												
			40%												
			实作												
			60%												
			合计												
		传授技能　（5 分）													
		技能鉴定（5 分）													
		模范带头（加分项）													
		理论研究（加分项）													
		合计													
	作业标准（30 分）	作业过程（10 分）													
		安全生产（20 分）													
		典型故障（加分项）													
		合计													
	工作业绩（30 分）	技术革新（5 分）													
		工作质量（15 分）													
		出勤率（10 分）													
		生产任务（加分项）													
		合计													
	直接取消项目														
	总分														
评定星级															
备注															

附件 3

贵阳南车辆段星级职工评分及评定结果明细表

序号	姓名	车间班组	工种	评分				评定星级	备注
				业务技能	作业标准	工作业绩	总分		

3 检修车间生产组织管理办法

为适应铁路货车检修工作发展要求，确保车间生产组织有序、高效，降低生产成本，促进检修生产任务和经济技术指标顺利完成，制定车间生产组织管理考核办法如下，请各班组认真贯彻落实。

第一条 成立车间生产组织管理考核领导小组

1.生产管理考核领导小组

组　长：主　任、书　记

副组长：副主任、调　度

组　员：日　勤，各班组工长

2.每月末，车间调度员对全月生产情况统计分析，并报车间相关人员。

第二条 生产组织管理考核的对象、程序及兑现考核依据。

1.采取考核扣分和直接经济处罚相结合的方式进行考核。考核程序为：调度依据生产组织管理考核标准对影响日常生产组织管理的问题进行记录，并据此核定对班组考核扣分和扣罚金额，每月5日前提交车间生产管理考核领导小组（考评会）审核。

2.厂（段）修计划兑现根据段调度科下达的月度生产计划为依据，因不可抗力自然原因、运输生产突发变故等特殊情况造成不能完成生产任务时，提交段考评会决定是否扣罚或调整扣罚标准。对保证生产计划兑现较突出和超计划完成生产任务的班组和人员，每月5日前提交车间生产管理考核领导小组（考评会）审核，实施奖励。

3.对影响生产计划兑现的相关考核

（1）当日入线车辆原则上须当日修竣，因预检不到位，设备故障，材料储备不足，生产组织不当以及技术支持不到位等原因导致残车的，扣罚责任班组 100 元/每辆。涉及多个责任班组的同等进行处罚。

（2）班组未按时交车，延误交车时间 15 分钟及以上（特殊原因除外）扣罚责任班组 100 元/每次。

（3）设备故障报修不及时，造成抢修延迟，影响当日生产 30 分钟及以上，每件次扣罚 100～1000 元/每件次。因设备故障难以恢复等其他原因造成设备故障不能在规定时间内恢复的，班组应提交设备故障报修单，车间调度并在工间协调会上进行说明。

（4）生产材料、配件供应不及时，影响当日生产 30 分钟以上，扣罚 50 元/每辆，特殊情况造成供应不及时，由车间生产计划兑现考核小组议定减免扣罚。

（5）由于硬件和系统程序原因造成 HMIS 生产数据无法上传时，根据对生产的实际影响程度，扣罚 100～1000 元/每次。

（6）无故不参加开工协调会、工间碰头会会、临时生产会,扣罚 200 元/每人次,迟到的扣罚 100 元/每人次。

（7）短时间无法修复的设备设施故障，未采取应急措施影响生产的，扣罚责任班组 100～200 元。

（8）生产协调不配合，发生扯皮、推诿影响生产的，扣罚责任班组 100～500 元/每次。

（9）修竣车质量问题返台位的，扣罚责任班组 100 元/每辆。

（10）其它影响生产的问题由车间考评会议定后执行考核。

第三条 检修车管理考核

检修车入段后预检员应及时进行预检，并将预检情况通报车间生产调度员和有关部门，需进行调修、截换等预修工作的检修车，车间调度员应及时向负责预检的检查员提出，由负责预检的检查员通知调车组计划调度员。因通知晚、未及时安排造成在段时间超时，扣罚责任者 100 元/每辆，涉及两人以上推诿、扯皮时，对双方同时扣罚。

第四条 生产数据管理考核

为保证车间各项生产数据统计及时、准确，对生产数据实行严格考核。

1.生产数据统计错误，扣罚 100～1000 元/每件次。

2.HMIS 系统数据录入错误，影响调度信息系统出口转发，扣罚 100 元/每件次。

3.段级 HMIS 系统刷新时发生数据错误，影响数据上传，需重新录入时，扣罚 100～1000 元/每件次。

4.HMIS 系统发生故障，造成数据不能及时录入或上传，扣罚 100～1000 元/每件次。

5.虚报、迟报生产数据，扣罚 500～1000 元/每件次。

6.货车结算审核系统数据错误，影响报表生成或上报，对责任人扣罚 100～1000 元/每件次。

4 检修车间“违章违纪”考核办法

一、“违章违纪”定义

定义：“违章违纪”是指违反法律法规、违反企业规章、纪律的行为，包含违反安全“红线”、禁止行为管理规定、违反劳动纪律、违反作业纪律、违反作业标准等。

二、责任追究考核

1.凡发生违反安全“红线”及禁止行为管理规定的，按照《成都局集团公司安全红线及禁止行为管理办法》和《贵阳南车辆段安全红线及禁止行为管理办法》时效文件追究考核。

2.凡发生违章违纪的，依据《成都局集团公司安全信息监督管理系统使用管理办法》的规定，对照考核标准录入“安全信息监督管理系统”考核扣款。

3.违反法律法规责任追究考核

（1）凡发生违法违规行为，按国家相关法律法规处理，并按照时效《中国铁路成都局集团有限公司职工奖惩管理办法》、《贵阳南车辆段职工安全奖惩及责任追究实施办法》文件追究考核。

（2）对违法责任人内部待岗3个月起。

（3）处罚期内取消评先评优及星级员工等各类评定资格。

4.其他违章违纪考核

（1）重要工序简化作业的视情节严重程度扣款500-1000元，造成后果的扣款1000-5000元。

（2）工班长对车间安排重点工作不落实或落实滞后、违章指挥

蛮干的扣款200-5000元，造成严重后果的解聘其工班长职务，另行安排工作岗位。

（3）交检车辆出库后被发现问题，分别对责任班组工班长、责任岗位职工、责任检查工及责任质检员分别考核扣款200-3000元。

（4）在材料物资管理中，因工作严重失职且造成严重后果的，对相关责任人考核扣款500-3000元，同时调离本岗位另行安排工作岗位。

（5）对违反上述考核办法以外的违章违纪行为，经车间支委会讨论，给予相应考核。

5 检修车间年度检修工作重点及推进计划

为提高检修质量，保证检修车辆满足运输要求，车间全年以货车检修“七防”为重点，严格执行检修工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，进一步提高铁路货车检修质量，从检修源头上保证质量安全。工作重点及推进计划如下：

一、执行范围：铁路货车检修全过程

二、执行对象：车间全体人员

三、负责人：主任　书记　副主任

四、具体细化措施及推进计划如下：

1.持续、深入开展货车检修安全风险管理，全面评价安全风险控制效果

（1）各班组须牢固树立“安全责任大如天”、“安全工作压倒一切”的理念，持续深入推行安全风险管理，强化安全风险防范意识，

结合各班组作业特点对设备工装、安全管理、人员素质、规章制度、产品质量等方面补强车间安全风险控制体系，加强对安全风险点的深入排查与梳理补充，补充完善有关卡控措施，实现对各种安全风险的有效控制。尤其是内制动、外制动、钩缓、轮轴等班组要以遏制制动系统、车钩缓冲装置、电焊、轮轴等惯性故障为重点，贯彻执行作业标准，加强检修作业控制和交检前的自查把关，杜绝车辆带病上线。

（2）结合每月货车段修质量抽查、每季度车辆处货车段修质量鉴定等途径深入开展货车检修质量安全风险研判分析，及时对影响修车质量的各生产作业环节风险点加以查堵控制，并严格按照《贵阳南车辆段“零故障”考核办法》、《铁路货车标准化检修车间评价标准》考核标准将质量抽查发现的问题纳入考核，使车间安全风险管理得到持续改进，不断促进车间安全风险控制能力和效果的提升。

执行人：车间全体干部职工

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

2．狠抓职工技能培训，提升职工队伍素质

（1）积极开展车间级、班组级技术比武，抓好职工素质达标考试，强化新进人员的技能水平和业务能力培训，确保每名职工的技能水平满足岗位要求。

（2）通过质量追溯、零故障检验、技术比武、安全标准化班组（车间）鉴定等活动不断培养岗位高技能人才，突出树立典型经验事例并加以推广，逐步提高全车间职工人员素质，持续推进人才队伍建设。

（3）深刻吸取检修职业技能竞赛的经验和教训，不断补充完善

车间培训机制，各班组技能人才充分发挥典型引路、以点带面的作用，突出制动阀检修、探伤、轴承不退卸检查等岗位技术练兵，结合车间技能比赛等活动不断培养货车检修作业生产骨干，不断提高岗位专业技能水平。

执行人：各技术员、各班组工长、车间安全员、教育员

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

3.进一步规范维修许可管理，按规定和程序进行检修

（1）车间严格按照颁发的《铁路机车车辆维修合格证》所指定的车种车型进行施修，不允许无资质修车和无计划修车。对正在办理程序当中的车种车型，须取得《铁路机车车辆维修合格证》方可批量施修。需新增车型检修资质时，应严格按照《关于印发铁路货车生产质量认证管理办法的通知》、《关于印发铁路货车段修生产质量鉴定管理办法的通知》要求完成样车试修及第三方生产质量认证，取得维修合格证后方可施修。

（2）按照段要求追踪新型铁路货车检修动向，拓展思路，为扩大检修车资源做好相关资质认证准备工作。

执行人：各技术员、各班组工长

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

4.落实技术管理要求，促进管理规范化

积极配合段对段修作业指导书进行修订，其格式严格按照车辆部的基本格式执行。

执行人：各技术员及车间有关日勤人员

负责人：分管技术副主任

实施时间：贯穿全年

5.加强配件质量复查复验，确保源头质量

配合段技术科、材料科、验收室等部门抓好配件质量控制，结合信用评价制度加强对新购配件的入段复检复验，对复检复验不合格的产品严禁装车使用，并做好相应标识及时返厂。

执行人：各配件使用班组

负责人：分管生产副主任

实施时间：贯穿全年

6.深入开展零故障交检工作，保证工序和产品质量

（1）不断完善零故障检验工作，严格按照新制定的《贵阳南车辆段零故障检验实施细则》抓好质量过程控制与交检质量卡控，通过“日检查、周分析、月考核、季评价、半年评估、年度总结”，努力查找并补强各质量薄弱环节，实现“杜绝A类故障、控制B类故障，大量压缩C类故障”的质量目标。同时针对摇枕侧架翻转检查、配件探伤、车钩三态试验等关键岗位、工序须实现零故障交检。

（2）加强车间零故障月度质量分析，对关键性、倾向性、批量性问题须高度重视，按照“日检查、周分析、月考核”的原则强化对交检（验）故障的分析整治效率，当天的故障当天组织分析并落实责任（C级交检故障由班组当日组织分析，B级以上的交检故障由主管段长每周末亲自组织车间分析，发生交验故障时对质检科进行考核车间参加分析整改），以切实查找故障原因并制定整改措施加以控制整治，突出质量关口前移，实现由“事故分析”向“故障分析”的转变，有效减少漏检漏修。

（3）积极探索对关键、重点部位检查方法，如图像化、视频化以及对检查部位的摄像、拍照留存等方式方法，以提高故障追溯能力。

执行人：车间全体人员

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

7.深入开展技术攻关，坚决遏制惯性故障

（1）充分运用质量追溯手段对“两率”、“零故障检验”及各级检查发现的惯性问题进行技术攻关，强化对惯性问题的分析与整治防控。

（2）抓好“轴承故障不退卸检查”设备的使用工作，有效提高轴承故障发现率和准确率。

（3）强化两项改造质量抽查把关，将锻钢尾框改造质量、达速措施落实纳入到车间每月质量抽查当中，确保两项改造质量持续可控。同时严格按照锻钢尾框改造计划抓好改造进度，确保厂、段修车改造任务的完成。

执行人：车间全体人员

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

8.深入开展质量追溯，强化过程管理

（1）完善质量追溯工作制度，加强对车间溯源人员的工作培训，通过全路典型溯源事例的学习以及有关溯源要求的贯彻逐步提高溯源人员业务水平。

（2）根据每期质量追溯风险卡配合段技术科不断完善溯源作业指导书，增强溯源作业指导书指导现场作业的效果。同时车间按月定

期做好溯源小结并及时上报。

执行人：车间技术员及各班组溯源人员

负责人：分管技术副主任

实施时间：贯穿全年

9.持续加大质量抽查力度，保证质量控制效果

（1）车间各级管理人员严格按照《干部下现场检查量化标准》持续开展对分管班组的日常性质量监督抽查，及时查找并处理各类影响质量的安全风险隐患，突出研判分析与防控。

（2）通过车辆处、段货车标准化检修车间评价、车间每月质量鉴定等方式加大对现场作业质量的抽查力度，强化对发现问题的分析与整改，保证车间整体质量控制效果。

执行人：车间各级管理人员

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

10.做好检修基础数据统计分析

车间各级管理人员，尤其是技术员及班组工长有针对性的抓好制动阀研磨检修合格率分析、车体焊修故障分析、制动漏泄故障分析、轴承异音故障分析、探伤零部件报废分析，从中查找并总结多发人员、多发环节以及多发种类等基础信息，并利用EXCEL等软件加以分析，从中查找普遍性、倾向性原因，为制定车间内控标准提供准确的理论依据。

执行人：车间技术员、各班工长

负责人：分管技术副主任

实施时间：贯穿全年

11.配合上级有关部门完成其它工作

积极配合上级有关部门完成货车报废、货车检修基础理论研究等工作。

执行人：车间相关人员

负责人：主任　书记　副主任

实施时间：贯穿全年

6 检修车间“工、卡、量”具管理办法

一、工具保管及量具检定管理制度

1.建立车间量具、样板领用台帐，车间兼职管理员负责量具、样板的管理检查工作。

2.车间兼职管理人员加强工、卡、量具及样板管理，严格履行岗位职责，全面负责车间留存及班组现场使用各类样板及工、卡、量具的日常维护及检查管理工作。

3.班组管理人员应建立详细的档案资料，对每批送检时间、到期时间记录清楚。

4.因工作需要配备“工、卡、量具”，无论班组、个人均写出申请，经车间领导批准，方可在工具室办理手续领取。

5.凡班组保养的工具由工长指派专人保管，建立台帐，班组严格按照检定有效时间报送各类样板和压力仪表进行校验。

6.车间兼职管理人员督促班组认真抓好日常的维护及使用工作，确保使用样板及工、卡、量具处在有效期内且使用良好。

7.个人保管的工具，个人必须认真保管好，凡发生丢失、损坏，

视情况按比例罚款。

8.各种检测量具、样板需按规定定期校验，保持量具、样板清洁。

9.工具使用必须按要求正确使用，严禁作为它用或乱扔、乱砸。

11.班组、个人保管的工具须按定置管理要求擦净、保养、摆放。

12.各班组工长必须严格控制工具费，原则上不超支，无特殊情况超支，则参照车间有关规定扣罚。

二、计量器具管理制度

1.车间备品留存样板每月擦拭一次，摆放整齐，保证备品处于良好状态。

2.工长督促使用人员加强样板及工、卡、量具使用及保养。

3.保养好各种计量器具，不常用的上油保管，常用的用后擦净，防止锈蚀碰伤。

4.车间兼职管理人员每周不定期对现场班组使用工、卡量具及样板进行检查，敦促工长抓好班组管理。

5.现场岗位使用各型压力表及时进行送检，不得超期使用。

6.由于管理或使用不当造成器具损坏或锈蚀要及时上报车间给予解决处理。

7.所有器具必须持有量具检验合格证，到期时及时送检，校验时间按段计量器具管理目录规定的检定周期送检。

8.每次送检，车间、班组作好台账记录。

9.需领新的计量器具，领后到车间上账、登记。

10.经计量室检验合格的各种器具，操作者要认真安装，正确使用，若损坏，计量室工作人员视其情节给予处理。

11.若属故意损坏器具者，除照价赔偿外，对个人进行追加扣罚。

12.“工、卡、量”具违章管理使用的，录入安全监管系统进行考核。

7 检修车间会议制度

1.月度总结计划会议

每月底或次月初召开，由车间主任（书记）主持，副主任、技术员、生产调度、安全员、相关工长参加。总结上月安全生产、生产任务完成情况、设备状况、检修质量等，通报下月任务计划，质量控制重点，布置下月重点工作。

2.周生产例会

每周一（节假日顺延）上午7点50分召开，由车间主任（书记）主持，副主任、技术员、生产调度、安全员、相关工长参加。总结上周安全生产、生产任务完成情况、设备状况、检修质量等，通报下周任务计划，质量控制重点，布置下周重点工作。

3.车间日交班会

每个工作日7点40分由车间生产调度主持，车间主任、书记、副主任、技术员、安全员、日勤、各班工长参加，根据当日车辆状况及检修任务情况，制定车间日计划、出车计划和每线车的交车时限，在当天工长碰头会上传达到班组，并在电子显示屏进行揭示。安排有关班组生产作业重点，传达有关文件、电报主要精神，提出安全质量注意事项；对班组上个工作日安全生产、置场文明、设施设备、定置管理方面进行总结并通报。

遇周生产会、月度总结会时，可与车间碰头会一并召开。

4.班组日交班会

每个工作日8点10分，车间副主任参加分管班组片区的职工点名会，主任、书记不定期抽查，简要小结上个工作日的安全、质量、生产、设备、定置管理等方面情况，布置当日生产安排和重点工作、

安全质量注意事项。

5.日生产计划会（开工预检会）

每个工作日7点30分由段调度科主持的日生产计划会，车间分管副主任、生产调度、预检预修人员以及外制动、车钩、轮轴、车体、质检组等班组工班长参加，会议通报当日进车车况、预检情况，确定计划修车辆数、出车顺序，提出需鉴定破损车或较大故障车辆，传达有关文件、电报主要精神、安全质量注意事项等。

6.中间碰头会

根据当日出车及生产情况，10点车间副主任、生产调度，技术员、质检组长参加由段检修调度主持的中间碰头会，车间生产调度介绍当日生产进度、设备、材料等方面情况，分析当日生产进度，协调解决生产中的问题，及时调整修车作业计划；技术员对生产中出现质量问题、技术问题需要协调解决的问题及时沟通和反馈；同时对质检、验收、技术等职能部门反馈的安全、质量、设备等问题及时指导班组进行纠正，制定防范措施，减少和防止故障及质量问题的发生。

7.会检会

遇根据生产中出现的车辆破损、质量标准、工装设备、配件材料、检修工艺、生产组织等需要协调解决问题或需要有关部门鉴定、会诊，确定施修方案，调整生产计划等事项时，通报段调度，由段检修调度组织，车间参加。

8.月度安全分析会

每月底或次月初召开（原则上每月最后一个工作日），由车间分管安全副主任主持，主任、书记、副主任、技术员、调度、安全员、职教员、相关工长参加。通报车间安全工作重点及日常安全信息落实

情况，总结上月安全生产、检修质量、设备管理、材料消耗、定置管理等情况，全面分析安全生产中管理、设备、人员动态，查找行车、劳安、其他安全存在问题，筛选出三性问题，确定本月车间安全重点工作、实施标准、项目、实施人、负责人、完成时间，布置下月工作重点。

在检修质量方面，总结上月安全质量情况，根据质检（验收）零故障检验故障、运用故障反馈、质量对规、典故反馈以及车间日常检查发现存在的质量问题，进行全面分析（落实考核），制定整改措施，全面整改，并不得重复发生；通报新技术文件执行落实情况，做到有通报、有反馈、有落实整改。结合上级安全质量工作要求，布置下月工作重点。

针对事故、事故因素、重大质量问题、突出安全问题等召开专题深度分析会。

设备管理方面，针对当月设备的保养、维护方面存在的问题，重点是特种设备的管理方面存在的问题进行总结，布置下月工作重点；材料成本方面通报本月材料消耗情况，落实考核，布置下月材料控制重点。

9. 月考评会

由车间主任（书记）主持，副主任、生产调度参加。从生产任务完成情况、安全管理、检修质量、设备管理、材料管理、质量对规对标、班组管理、定置管理等方面进行考评。

10. 班组会议

（1）日计划传达会。工长每日开工前点名并传达当日作业计划，根据当日具体情况安排各岗位作业。

（2）完工分析会。每日完工后对本班组生产、安全、质量方面总结分析，对次日工作预想。

（3）班组月安全分析会。总结分析上月生产、安全、质量、成本、定置管理以及个人岗位升级达标情况，布置下月工作重点。

11.专题质量分析会议

针对事故、事故因素、重大质量问题、惯性问题等召开专题分析会，由车间主任主持，有关副主任、技术人员、班组工长、相关责任人、车间安全员参加，对事故及事故因素，按“四不放过”的原则进行分析和考核处理；针对重大质量问题、惯性问题，要从源头上进行分析，找出根本原因，制定针对有力的措施，明确整改时限、责任人，加强整改效果追踪，发挥整改实效。

12.车间完工分析会

每个工作日16点30分由车间生产调度主持，车间主任、书记、副主任、技术员、各班工长参加，对当日生产完成情况进行通报，对当日生产中存在安全、质量方面的问题进行通报，提出整改要求。

8 标准化检修车间（班组）评价制度

为扎实推进标准化车间创建工作，强化车间、班组管理能力，提高货车检修质量，根据《贵阳南车辆段铁路货车标准化检修车间评价管理办法》要求，结合车间实际，特制定标准化检修车间（班组）评价制度。

第一条　创建目标

全面实现车间、班组、岗位的管理标准化、作业标准化、工序标

准化，实现车间质量管理目标。

第二条　成立标准化班组（车间）领导小组

1.车间成立领导小组

组长：主任、书记

组员：副主任、技术员、安全员、材料员、教育员、工长

2.领导小组职责：

（1）按照标准化检修车间创建评价标准，制定车间标准化检修车间年度活动计划。

（2）宣传学习关于铁路货车检修标准化车间评价标准和命名办法相关文件要求。

（3）建立修订完善车间管理细则，修订班组安全质量管理制度，并抓好检查落实。

（4）相应建立完善车间、班组、干部、职工标准化创建机制、制度、标准。

（5）转化落实质量标准和技术要求，抓好日常检查，检查班组岗位安全关键点及关键作业流程的控制情况。

（6）根据各班组月度安全、质量、任务等实际情况，对各班组进行月度综合评价。

（7）全力准备配合段季度评价、局级评价及总公司验收评价。

3.领导小组成员职责

（1）主任、书记负责车间标准化检修车间（班组）创建整体工作，督促小组成员落实创建工作要求。

（2）副主任负责指导分管班组开展创建工作，协助主任、书记开展车间创建全面工作。

（3）技术员负责修订完善车间技术管理、质量管理、设备管理、标注化检修车间管理制度等，抓好车间技术管理和月度评价、局级评价、总公司验收等具体工作，抓好技术落实监督检查。

（4）安全员负责修订完善车间安全管理制度，负责班组安全作业控制、劳动安全措施以及安全关键点的监督检查。

（5）教育员负责修订完善车间职工教育管理制度，制定车间培训计划，完善培训资料，落实上级培训要求，做好送培工作，落实职工持证上岗制度，及时上报培训需求，做好新培取证、复审、换证工作，保证现场生产需求。

（6）材料员负责修订完善车间材料管理制度，落实班组经济核算制度，负责车间材料管理。

（7）各班工长负责本班组标准化班组建设工作，配合车间做好月度评价、局级评价、总公司验收等相关工作。

第三条　标准化车间建设工作要求

1.建立完善关键点控制措施。以新版岗位作业指导书为指导，根据岗位作业内容和季节特点，确定各项作业过程中的安全质量关键控制点，制定现场作业自控、互控、联控管理机制，形成相互提醒、相互制约、相互监督的安全质量管理体系。

2.规范和完善车间结合部的管理工作。针对班组、岗位之间衔接工作出现的责任不清、相互推诿的现象，车间按照相关规章制度的要求和规定，识别和确认各结合部问题的处理流程、管理项点和要求，建立完善结合部管理工作机制与考核制度，当结合部班组在作业过程中发现与其他班组协同工作时存在的危及人身、行车、影响生产等问题时，应积极与其他班组进行联系沟通，共同协调并解决问题。

3.建立完善预防应急预案，提高非正常情况下的应急处理能力。根据有关文件的要求和历年货车事故典型案例的经验教训，制定并落实行之有效的预防措施，特别对关键岗位、关键处所、关键人、关键时间的现场监控采取措施。制定应急预案，并要求各岗位职工熟练掌握本岗位的作业程序、作业标准，提高班组非正常情况下的应急处理能力。

4.规范班组基础管理。建立健全班组岗位责任制，明确组长、党小组长、安全员、宣传员、核算员等骨干的职责。建立健全班组点名考勤制度、交接班制度、职工业务学习制度、工具备品管理制度、思想政治工作和民主管理制度、班前预想、班中联防、班后总结制度、安全关键点管理制度、安全质量分析制度、成本核算管理制度、定置管理等基本制度。按照上级有关部门的要求，建立相应的班组台帐，明确车间、班组台帐填记的项目和内容，属于生产写实方面的原始记录、报表、台帐，班组应认真按照规定的填写方法认真填写，并及时上报和妥善保管。属于班组综合管理方面和非生产性的记录，按照路局统一制定的样式，详实记录。

第四条　标准化检修车间（班组）评价方式

1.每月由车间标准化车间小组按照《贵阳南车辆段铁路货车标准化检修车间评价标准》相关要求，组织对各班标准化班组创建情况进行全面检查，检查考核情况上报段技术科。

2.车间每季度参加段技术科组织的标准化检修车间评价活动，针对发现的问题做好整改。

3.车间参加由局组织的标准化车间评价活动，做好上一年迎检资料的准备，针对发现问题做好整改。

4.标准化检修车间建设工程质量、工作质量、产品质量、安全方面标准详见《贵阳南车辆段铁路货车标准化检修车间评价标准》。

第五条　评价考核办法

车间标准化检修车间月度评价发现问题考核均按照《贵阳南车辆段标准化检修车间、站修作业场及零故障检验综合管理考核办法》标准进行。

附件：标准化检修车间年度活动计划

项目	内　　容	负责人	完成时间
宣传发动阶段	1.学习传达关于铁路货车检修标准化车间评价标准和命名办法相关文件要求。	主　任 书　记	1 月 31 日
	2.车间开展发动宣传。		
	3.班组学习动员。	各工长	
定期考核	1.三标考核标准。 2.车间考核。	主　任 书　记 副主任 技术员 调度员	每月
工作质量	车间建立并完善资料室管理： 规程、文件、电报、资料集中保管。	副主任 技术员	全年
	（一）车间应有的各种技术文件标准： 1.铁路技术管理规程； 2.铁路交通事故调查处理规则； 3.铁路货车段修规程； 4.铁路货车轮轴组装、检修及管理规则； 5.铁路货车制动装置检修规则； 6.铁路车辆安全管理规则； 7.铁路货车段修检测技术； 8.车辆段管理细则； 9.车间管理细则； 10.应有的其他规则、规程。 （二）班组应有与本班组工作内容相关的上述基本技术文件标准。	副主任 技术员 各工长	全年
	技术文件管理。	技术员 各工长	
	作业指导书。		
	设备操作规程。	技术员	

		各工长	
	车间各项记录、台帐： 车统-93、车统-33 并车统-36 等（参见车辆信息发布系统）质量抽查、反馈、分析、考核，事故及苗子登记分析、安全检查记录检测量具送检记录、段验会议记录、调度日志、经济核算记录设备点检记录。	副主任 技术员 安全员 调度员	
	货车检修原始记录（一车一档）。	技术员 各工长	每周
	月任务均衡完成，不欠月度、年度任务，检修车残车不超过局给定指标（10%）、修车时间不超 特种车（108 小时）一般车（72 小时）。	副主任 技术员 调度员	每月
	执行修车作业计划，有修车作业计划板（显示屏），有预检、会检、修车作业计划碰头会、完工分析会。	副主任 技术员 调度员	全年
	半日出车率（≥30%）。	调度员	每月
	日计划兑现率（≥95％）。	调度员	
	一次交验合格率（≥95%）。	副主任 技术员 调度员	
	车间有安全生产信息的收集、传递反馈、统计制度。	技术员 安全员 各工长	
	质量分析。	副主任 技术员 各工长	每月
	段验会议。	副主任 技术员 各工长	每季
	车间内部标准化活动开展。	副主任 技术员 安全员 教育员	每月 1 次
	检修段长交车每月每个检修车间不少于（1 次，每次不少于 2 辆）。 车间主任交车每周不少于（3 次，每次不少于 2 辆）。	主　任	每周
	1.段修车质量鉴定； 2.组织单项或全面技术比武。	副主任 技术员 安全员 教育员 各工长	1. 每季度 2. 半年
	车间应按定编设置下列专职人员： 车间调度、从事技术工作的工程师或技术员、预检员。	主　任 副主任	全年
	经培训考试主要工种合格证。	教育员 技术员	

		各工长	
	质量检查管理。	副主任 技术员 各工长	全年
	车间主任、调度、检查员、工长理论、实作考核，各岗位人员岗位理论、实作考核（理论 85 分，实作 80 分以上）	主　任 副主任 调度员 各工长 职　工	全年
	国铁货车段修资质管理、自备车段修管理。	技术员	
	配件管理。	技术员 调度员 各工长	
	产品标识管理。	技术员 各工长	
	辆份配送。	技术员 各工长	
	检修配件原车原位装回。	技术员 各工长	
	检修空气制动配件贮存。	技术员 各工长	
	新造空气制动配件贮存。	技术员 各工长	
	空气制动配件防护。	技术员 各工长	
	质量追溯。	技术员	
	定置管理。	技术员 各工长	
	天车、叉车、机动车按指定线路运行、地面有主要通道标识。	技术员 安全员 各工长	
	设备无跑、冒、滴、漏及脏乱现象。	技术员 各工长	
	场清物净，有卫生划分标识。	各工长 日　勤	
	上岗人员着装符合规定。	副主任 技术员 各工长	
工程质量	1.转向架检修工装设备及检测量具； 2.底体架及整车检修工装设备及检测量具； 3.现车制动检修工装设备及检测量具； 4.制动梁检修工装设备及检测量具； 5.钩缓检修工装设备及检测量具；	副主任 技术员 各工长	全年

	6.空气制动检修工装设备及检测量具； 7.配件检修工装设备及检测量具； 8.轮对检修工装设备及检测量具； 9.轴承检修工装设备及检测量具； 10.其他设施及设备。		
产品质量	1.整车质量； 2.现车制动； 3.车体； 4.转向架； 5.车钩缓冲装置； 6.制动梁； 7.空气制动配件； 8.轮对； 9.滚动轴承； 10.油漆标记及 HMIS。	副主任 技术员 各工长	全年
安全方面	1.杜绝责任行车设备故障（1 件/万辆）； 2.杜绝责任一般 D21 铁路交通事故； 3.杜绝责任一般 D 类事故(不含 D21)； 4.杜绝责任一般 C 类事故； 5.杜绝责任一般 B 类及以上事故； 6.杜绝责任人身死亡事故或火灾事故。	主　任 副主任 技术员 安全员 各工长	全年

9 材料、配件管理制度

材料、配件成本核算管理办法

1. 各班组在生产中，必须认真进行材料核算，开展修旧利废、双增双节活动。

2. 车间材料核算员根据段修车费用，将材料费分解到各班后各班组必须严格控制使用，不超支。

3. 车间材料消耗定额发生超支现象后，要及时写明超支原因,报段。

4. 各班组材料、配件成本核算每月分析一次，账面必须同车间、材料科、财务计划科一致。

5. 车间根据班组提供修旧利废修复情况，建立修旧利废台账，认

真统计，数据准确，每月按时填报材料科、技术科。

材料、配件提料和领用管理办法

1.月度物资材料提料计划。月度物资材料提料计划是指当月生产所需的物资材料，各班组结合当月工作和生产实际情况进行提报，即每月10日前提报次月生产用料并填写《检修车间材料提料计划》表、每月10 日后提报本月补充用料并填写《材料供应申领单》上报车间，次月生产用料、补充用料由工长审核签字确认后上报车间，由车间材料员核对，车间负责人审核签字保存，车间材料员录入电子表格并打印上报材料科。

2.各班组材料管理员领料时须认真填写《材料供应申领单》一式三份填写（一份交材料科、一份车间存档、一份班组）留存备查，所列项目，无涂改，字迹清楚、准确。检查发现漏项、涂改严重、错误时，扣罚班组100元/次。

3.各班组发生材料领用后，需填写《材料供应申领单》并在申领单上写清品名、型号、数量、申请车间（班组）、申请人至材料科领取，车间材料管理人员须将材料科打印回执《发（领）料单》及时回收并留存备查。

4.材料科未入库的材料直接调拨班组管理使用时，相关班组在第一时间通知车间材料员与材料科进行交接，三方共同清点材料数量，如实填写《检修车间收料记录》并留车间备查。

5.班组根据材料实际领用支出情况，填写《班组材料领用统计表》，车间材料员、班组工长共同检查并在备注栏签名，车间分管领导及技术员抽查《班组领用统计表》情况，并在统计表上签名。

6.对重要配件的日常管理由车间材料员、班组按照分工，各司其

责，确保配件的数量达到储备定量、配件状态良好和相关记录准确，具体要求按《贵阳南车辆段货车重要配件管理办法》贵南辆技【2019】174号相关要求执行。

7.对浪费材料、丢失材料、利用材料干私活，一经发现将根据情节较轻的予以扣罚100--1000元/次，情节较重的，根据材料价格扣罚处理。

8.与贵阳吉新铁路运输有限责任公司交接原材料，必须要求车间与公司当面清点材料数据并核对清楚，确认双方签字交接。

9.加强检修记录管理。对重要配件和高价值配件更换或改造时，需在HMIS 系统中录入和一车一档中记录，确保记录与实际使用一致。

配件报废管理办法

为杜绝车辆配件在检修过程中的乱报废、误报废现象，真正做到修旧利废、节约成本，特制定本办法：

1.班组工长主要负责本班组的配件报废管理工作。

2.段每月组织一次，由技术科、材料科、质量检查验收室参加对报废配件全数进行鉴定（需探伤者应复探鉴定）。

3.配件寿命管理到期、过期和配件裂纹超过检修规程及有关检修办法达到报废条件的，相关班组须立即上报车间技术员，由技术员通知技术科及质量检查验收室共同进行鉴定确认。

4.报废配件所属班组工长在报废配件用油漆画上报废标记，并作破坏性处理送废料堆。不符时，扣罚100元/次。

5.班组对回收残值较高、体积较大的废旧物资材料要严格报废程序，经鉴定达报废条件的物资且不可再修复的，应在该物资上打报废

标记“×”，达报废条件但可进行修复在利用的，应在该物资上打返厂标记“√”，实行“一对一”管理并进行考核建立台账，做到“账物一致”，再与相关部门报废处理完毕后，做好交接，并记录台账数据。

重要及回厂加工类报废物资回收“一对一”考核明细表

序号	名称	扣罚计件费	回收兑现率	序号	名称	扣罚计件费	回收兑现率
1	摇枕	200 元/片	100%	2	侧架	150 元/片	100%
3	钩体	80 元/个	100%	4	缓冲器	80 元/个	100%
5	钩尾框	60 元/个	100%				

扣罚金额=（领用数-回收数）×扣罚计件费。

主要废旧物资包括报废的较大型及回收难度较大的物资（列表明细类报废物资），执行奖优罚劣的兑现原则。对生产中更换产生的主要废旧物资，行“一对一”管理，对完成回收兑现率的废旧物资材料，按奖励计件费进行兑现，对未完成回收兑现率的废旧物资材料按扣罚计件费进行扣罚。建立台账，做到“账物一致”，数据清晰，再与相关部门报废处理完毕后，做好交接，并记录台账数据。

主要报废物资回收考核明细表

序号	名称	奖励计件费	扣罚计件费	回收兑现率	序号	名称	奖励计件费	扣罚计件费	回收兑现率
1	钩舌	2 元/个	15 元/个	100%	2	轴承	1 元/套	4.5 元/个	100%
3	心盘	2 元/个	15 元/个	100%	4	心盘磨耗盘	0.5 元/个	3 元/个	100%
5	制动梁	2 元/个	15 元/个	100%	6	钩舌圆销	1 元/个	3 元/个	100%
7	心盘圆销	1 元/个	3 元/个	100%	8	交叉杆	1 元/副	3 元/个	100%

9	承载鞍	2 元/个	3 元/个	100%	10	冲击座	2 元/个	元/个	100%
11	斜　楔	1 元/个	3 元/个	100%					

回收兑现率=回收数/领用数×100%。纳入“计件”管理的材料配件，班组指定专人做好日常回收管理工作，并与材料科办好交接手续。材料科按月统计并通报各车间“计件”回收材料配件计划兑现率，每季度根据各项回收计划季兑现率分别进行考核兑现。回收计划季兑现率高于规定数值时，奖励金额=回收数×奖励计件费；回收计划季兑现率低于规定数值时，此项废旧物资只罚不奖，扣罚金额=（领用数-回收数）×扣罚计件费。

6.凡检查发现人为故意对配件进行破坏性报废时，扣发责任人200元，班组工长100元，并按报废配件新品价计算从该班组奖金总额予以扣除。

7.班组工班长对生产过程中产生的废旧物资材料(经相关技术人员鉴定报废的)，按指定位置堆放，达到一定数量时及时向废旧料集中堆放地点协送，并报车间材料员通知材料科办理交接并填写《废旧物资材料交接记录单》，签收后留车间归档备查。

8.班组报废的电焊电缆线、废铜与材料科办理称重计量进行交接，填写废旧物资回收交接单一式三份，由材料科负责保管按照规定统一处置。

9. 车间班组办公产生的废旧料(如废报纸、废书刊、废纸壳等)，自行负责将废旧料交到指定地点与材料科办理交接存放，由材料科统一处置。

高价互换配件管理办法

1.铁路货车高价互换配件是指单位价值（含增值税）在5000元及以上，使用期限较长且可反复使用的组装总成部件或大型结构互换配件。其范围包括：轮轴、摇枕、侧架。

2.高价互换配件由车间及班组负责日常使用和实物保管工作，建立动态管理台账，轮轴班、台车班组必须认真掌握互换配件种类、数量，车间材料员每月对高价互换配件进行一次盘点清查，并登记造册。

3.保管使用互换配件的班组按储备清单所列项目，数量堆码整齐。

4.对无法修复须报废的高价互换配件，由生产班组填写高价互换配件报废原始记录，车间对其进行审核后填报《铁路货车高价互换配件报废记录单》，于每周一上报段技术科提出报废鉴定申请，由段鉴定小组鉴定。《铁路货车高价互换配件报废记录单》一式三份，鉴定人员签字确认。一份技术留存，一份生产车间自存，另一份作为向材料科补充配件领取的凭证。鉴定完成后，由车间在报废配件明显部位用油漆划“x”字标记，并与材料办理实物交接，同时对配件单独分类存放。

5.高价互换配件因报废或按技术政策要求须补充时，由生产班组向车间提出申请，并填写互换配件报废单，班组凭此单和领料票向材料室领取新品补充材料，材料核算员凭此单登计台帐，并上报车间。

6.领用高价互换配件后，车间、班组及时更新动态管理台账。

生产耗材使用管理办法

1.各班组根据生产任务计划和生产耗材消耗量提报材料计划报车间材料员，经车间审批后上报段材料科。

2.班组须指定专人负责领用材料，首先开据《材料供应申领单》一式三份（一份交材料科、一份车间存档、一份班组）留存备查，由工班长签字确认，交车间材料员审核后报请车间主任或分管副主任审批，并加盖车间负责人印章，然后持《材料供应申领单》到材料科统一领取。

3.材料领用人员要保证生产耗材领取数量准确，车间材料员根据材料科的发放情况，不定期的对班组材料领用的真实情况进行抽查。

4.生产耗材存放规定，班组领用的生产耗材数量原则上不超每周用量，按照实际需要有计划领取备用，严禁无计划多领。

5.班组领用的生产耗材要建立收支台账，严格发放记录。

6.车间材料员根据班组的领用情况每周对班组的材料备品管理情况、备品数量核对进行检查，做好检查记录。

生产耗材报废规定

1.班组要建立生产耗材报废记录。

2.班组对生产耗材不得擅自报废处理，确系作用状态不良，由车间分管主任、技术员、班组工长共同确认签字并记录备查。

3.段规定的以旧换新和需要交回的生产耗材按照段规定执行。

报废货车配件回收管理办法

1.轮轴回收

1.1材料科与检修车间办理报废车轮轴交接时，由材料科牵头组

织技术科、检修车间共同对报废车下来轮轴型号、数量进行清点，并在《报废货车轮轴回收签认记录》（附件1）上签字确认。

1.2 轮轴收入检修车间回收报废车轮轴后，应分区域定置摆放两周内完成轮轴收入检查。建立轮轴车统-51C 卡片、HMIS 系统收入原因统一为“报废车”。

2.其它配件回收

2.1 报废货车转移或解体前，由调度科组织材料、质检、技术、相关车间对报废货车配件进行鉴定，根据生产需要和配件状态确定可回收配件。经鉴定可回收利用的配件由质检员使用白色油漆涂“〇”，由材料科组织回收、修复并按规定登记入库，作为检修补充备品管理、使用。

2.2 充分利用报废货车解体后的配件及材料进行修旧利废，并积极与解体单位做好对接工作。

铁路货车配件管理规定

1.轮轴管理。车间轮轴检修中发现车轴过期、轮辋剩余厚度不足以及轮轴其他缺陷不能修复时，需逐条采集信息填写《轮轴、轮对、车轴发送单》(车统-50A)，统一发送至成都北车辆段进行拼修或报废，任何车间或部门不得自行处置。

2.配件寿命管理。车辆配件超过寿命管理期或寿命管理期内达到报废条件时，由修理车间回收，并按照《贵阳南车辆段废旧物资管理办法》与材料科办理交接。配件报废由材料科组织质量检查验收室、检修车间进行毁损处理。对未超过寿命管理期内能修复的配件，按照段物资材料管理办法修旧利费管理鉴定入库。

3.其它重要材料零配件管理。班组对车门、交叉支撑装置、弹簧

托板、摇动座、承载鞍、心盘、圆柱螺旋弹簧、斜楔、常接触旁承组成、轴承及附件、120 阀、空重车阀、脱轨自动阀、制动梁、闸调器、安全阀、下卸阀、调压阀、减压阀、回转阀、蝶阀、球阀、折角塞门、人力制动机、锁销组成、锁铁、推铁、钩尾销、钩舌销检修过程中，发现配件不可修复时，由车间统一回收并与材料科办理交接。

4.配件损毁管理。车辆配件损毁方法根据不同材质制定。橡胶、尼龙、高分子材料配件可采用剪切、氧-乙炔火焰烧损方式；铸铁、铸钢配件件、轴承及附件可采用氧-乙炔火焰切割损毁方式；阀类铜质配件可采用锤击方式。损毁处理后的配要求达到不可修复或不具备修复价值。

5.配件委外检修管理。对车间不能修复但又可以使用的配件由车间技术员鉴定后通知车间移交材料科进行委外检修。送厂大修配件，班组建立台账，做到“账物一致”，数据清晰并纳入班组管理，再与相关部门送厂处理完毕后，做好交接，并记录台账数据。

备注：以上所有材料台帐保存二年备查

低值易耗品管理办法

1.建立在用低值易耗品台帐，对物资品名、种类、规格、数量、使用人、使用情况等进行登记管理，并将责任落实到使用人，负责日常管理。

2.各使用班组、个人的“低值易耗品实物”必须与车间“在用低值易耗品台帐”一致。

3.使用班组、个人的负责人在调离、离职、退休时，由车间、班组及相关人员参加对低值易耗品进行盘点，确认没有问题后再办理调离、离职、退休手续。

4.如发生闲置、变动、报废等情况，须及时通知车间办理相关手续，完善台帐，确保实物与台帐相符。

5.各班组、个人如因管理不善等因素造成损坏、丢失等情况，须追究相关人员责任。

6.低值易耗品（除工具外在相关部门出具工具报废审核单同意报废）其他物品必须使用在五年后达到报废程度方可报废。

7.每月对班组低值易耗品进行盘点，实物必须与材料科物资管理信息系统台账一致。若发生台账与实物不一致情况，对责任班组负责人考核300元，使用者购买相同物品进行赔付补入。

8.在用低值易耗品发生调拨变动时，必须办理调拨手续，填写“低值易耗调拨单”（附件6）交接。班组之间发生调拨必须建立交接单留存，每月20日之前报材料员进行调拨处理。

9.班组对在用低值易耗品不能继续使用发生报废的，由业务部门出具工具报废单，每月20日之前报材料员进行报废处理。填写《低值易耗品报废鉴定单》（附件7），经业务管理部门、材料科、财务计划科、分管领导审核批准后，办理报废。

10.班组在每月20日之前将调整、报废等资料报车间材料员审核，审核完成后由材料员做电子版材料及签字盖章后纸质版一并缴材料科，由材料科统一进行系统维护。

电商平台物资采购管理办法

1.班组结合当月工作和生产实际情况进行材料提报，车间根据提报计划进行电商材料汇总并分发给需求班组进行电商采购。电商采购必须按照《贵阳南车辆段电商平台物资采购管理办法》实施。

2.根据班组提供的电商采购单品编码及国铁商城与京东商城价

格比选的纸质截图资料进行提报。提报计划包含：商城编码、物资名称、规格型号、计量单位、需求数量、计划单价、金额、技术标准、生产厂或品牌要求、建议采购方式等，材料员负责确认班组采购材料是否全网最低价，同时提供国铁商城与京东商城价格比选的纸质截图资料须有两人签字确认。

3.电商采购申请计划中价格在500元至5000元纳入车间低值易耗品管理范围商品，并填写《低值易耗品采购申请计划》。

4.同品牌、同型号、同功能、同质量的商品每月在国铁商城购买不能超过 20000 元。

5.国铁商城单笔订单金额高于 20000 元的通用物资车间提报需求计划。包含《采购计划提报审批表》(附件 1)、《低值易耗品采购申请计划表》(附件 2)、《物资管理领导小组集体决策会议纪要》(附件 5)。提报物资采购计划（含低值易耗品）确需指定生产厂或品牌要求（不少于 3 个），须说明原因并经段物资管理领导小组集体决策同意后实施采购。

6.同品牌、同型号、同功能、同质量的商品在国铁商城售价高于京东商城时，可在京东商城实施采购，采购渠道必须为京东自营渠道，采购金额不得高于3000元。

7. 京东商城采购单笔订单金额3000元以上至20000元以下的通用物资采购，需同时提交《物资管理领导小组集体决策会议纪要》(附件5)，单笔订单金额超过20000元以上的不得在京东商城采购，采用其他采购方式。

8.班组提供电商采购物资计划必须按照电商采购流程比选低价选购。经材料员审核提报计划后不符合规定的不予购买，并对班组采

买人考核 300 元。

业务外包使用工具、耗材管理办法

为保证业务外包生产工具、耗材的正确使用及有效管理，杜绝廉政风险，规范各类工具、耗材的保管、领用、归还、维护、保养、以旧（坏）换新、报废、申购流程，以避免工具、耗材丢失、随意放置、无交接等现象的发生，检修车间结合实际情况制定以下管理办法：

1.业务外包使用的工具、耗材由车间材料员、预修班工长和班组材料员负责统一管理。

2.工具、耗材统一放置到预修班专用库房保管，分类、分状态单独存放在对应的存放柜内。

3.存放柜内的工具、耗材数量发生变化，班组工长或材料员必须实时更新。

4.每周班组工长同材料员共同对各存放柜内的工具、耗材账物核对。每月车间材料员组织班组工长和材料员核对一次账物。

5.开工前，由业务外包专人负责到班组库房领用工具、耗材，由工长和材料员点数后发放给业务外包领用人，并签字确认。

6.完工后，业务外包领用人将当日领用的工具、耗材保养后，交回班组库房。班组工长和材料员对交回的工具、耗材核对数量，并检查状态确认无误后，放回存放柜内，并签字确认。

7.外包人员领用的工具或耗材在使用过程中损坏，必须将实物交回班组库房，由工长鉴定损坏原因，并更换。如人为损坏工长立即通知车间材料员和业务外包公司负责人共同鉴定，由车间管理人员报技

术科对外包公司进行相应考核扣款。

8.领用的工具或耗材性能出现问题，外包人员交回班组，由工长开具工具维修单报设备车间修理。修理好的工具返回班组库房正常使用，无法修复的工具由设备车间开工具报废单返回班组，班组把报废工具和工具报废单交材料科审核完毕，由班组和材料科在检修车间工具报废交接单上签字确认，班组留存备查。

10 检修车间公文管理制度

为规范车间公文档案管理有序，确保重要文件上传下达通畅，特制定本制度。

一、有关要求

1.车间公文实行专人负责管理责任制，管理人员及时下载并填写“收文处理专用签”，按“一文一单”的形式报呈车间领导批示，并按批示及时传相关人员传阅、办理。

2.各公文应分类集中存放、齐全成册，有准确的收发文清单，且妥善保管。同时，建立电子文本档案。

3.记名式文件传达至班组时，工长须在两日内传达至每名职工，并组织学习，做好台账记录备查，同时在记名式签单上签名，如遇职工出差和其他原因未签认情况时，须注明未签名人员名字及原因。

4.公文管理人员须每季度对所收公文进行清理，及时废止失效公文，并做好记录。

5.严格执行铁路公文处理“五严禁”规定，车间公文专项检查小组每季度对班组公文处理情况进行检查。

二、文件办理流程

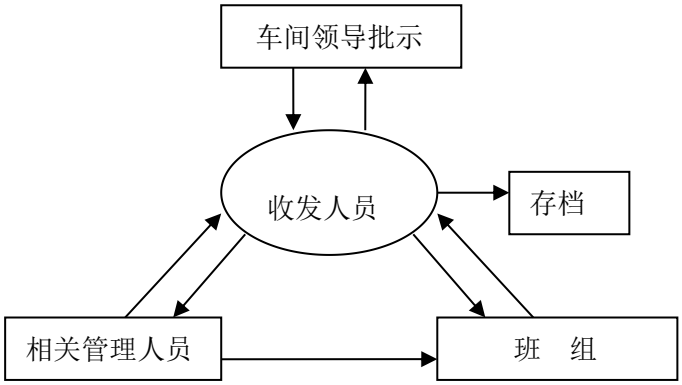

三、相应考核

1.因管理不善导致公文丢失和不齐全，每发生一次扣责任人100元，重要公文扣100-1000元。

2.公文无办理记录、相关人员未签字、转化超时，每次扣责任人员30元。

3.文件清理不及时导致相关文件未废止，扣责任人员100元。

4.记名式文件签单未按时反馈车间管理人员，每发生一次扣班组工长100元；班组发生漏传、漏签及原因未作说明，每次扣班组工长100元。

5.通过外网和手机等电子媒介传递涉密文件，每发生一次扣责任人100元。

11 检修车间定置管理办法

为加强定置管理工作，提高工作效率和质量,特制定本办法。

1.现场所有的物品均须按规定区域放置，区域线明显，实现“有物必有区，有区必挂牌，按类存放，账物一致”，有效区分返修品，待修品，合格品，报废品，防止配件混放。

2.对生产作业现场实施定置管理。现场的设备、材料、配件、工具、样板、量具、工艺文件等所有物品应划分区域，按定置标识和定置区域存放；作业指导书电脑显示屏设置在固定位置存放。

3.现场待检修配件、合格配件及报废配件的存放台（架）等，应以不同的颜色区分。待检修配件的存放台（架）涂刷黄色，合格配件的存放台（架）涂刷绿色，报废配件的存放台（架）涂刷黑色。在存放台（架）明显位置用白油漆涂打“合格品、待检修品、报废品”标识。

4．安全防火设施及易燃、易爆物品应按照相关规定实行定置摆放。

5.配件合格品、半成品、设施、设备、工具、机具、量具样板必须严格按照定置管理的规定，摆放在定置区域内，严禁乱丢乱放。

6.厂房内各废料箱、垃圾箱须分类存放，严禁废料箱内放垃圾或垃圾箱内放废料。

7.每天对各班组定置管理进行检查，发现一次不符合要求时扣罚相关责任人100元。

12 安全质量分析例会制度

1.会议时间每月召开一次，原则上在每月底最后一个工作日（遇节假日顺延）召开，如遇特殊情况另行通知。

2.会议主持人及参会人员

主 持 人：主任或分管安全副主任

参加人员：车间管理干部全体、安全员、调度员、日勤及生产班组正工长；邀请主管副段长及相关职能科室人员例会。

3.会前准备

各分管干部、班组应在召开之前充分收集安全风险管理有关数据、资料、质量、两违情况的基础上，对本月安全生产、检修质量、两违情况进行认真总结、分析与评估，找准存在的主要问题，重点对安全风险管理中的“三性”问题进行分析，制定对策措施，并按照车间安全重点工作推进计划，结合分管工作当前应解决的安全关键问题，确定下月安全工作重点。

4.1会议主要内容

4.2检查《检修车间安全重点工作推进计划》推进情况；

4.3小结、评价上期安全重点工作落实情况；

4.4针对车间当月安全风险管理实际情况，并结合典型事故案例和季节特点、条件变化等情况，分析、查找安全生产中存在的倾向性、关键性问题，对问题进行排查、剖析，找出其真实原因，制定对策措施；

4.5结合段安排部署和车间安全重点工作推进计划的内容，确定本期安全工作重点，并明确责任人和完成期限。

5.1会议议程

5.2传达近期关安全的文电、事故通报及上级领导对近期安全工作的要求和指示；

5.3通报全车间安全生产情况，重点对行车、人身、设备质量等安全发风险管理中存在的主要问题和安全隐患等进行统计分析，提出解决措施；逐项通报上期安全重点工作落实情况，对未完成的重点工作要说明原因，并提出考核建议意见；

5.4结合段安全重点工作推进计划的内容以及当前安全生产实际，提出本期安全重点工作建议；

5.5各班组工长汇报上月工作的安全生产、检修质量、人员两违情况，重点汇报安全重点工作推进计划完成情况以及安全生产中存在的倾向性、关键性问题，以及采取的措施；

5.6车间领导根据提出的安全重点工作建议，结合当前安全工作中存在的问题和安全生产实际，确定本期安全工作重点，并明确责任人和完成期限，对安全重点工作提出要求。

6.会后工作

会议结束后，由车间安全员形成会议纪要，下发各班组并报送安全科。

13 检修车间“十四五”劳动竞赛量化工作业绩考核办法

为认真贯彻段关于明确“十四五”劳动竞赛有关事项的通知（技函〔2021〕96号）文件要求，充分调动和激发全车间职工投身铁路运输生产的积极性、主动性及创造性，现结合我车间工作实际特制订本办法。

一、成立领导小组

组长：车间主任、书记

副组长：分管副主任

组员：车间日勤、班组工长

二、竞赛工种

劳动竞赛量化工作业绩考核工种范围为：车辆钳工（货车检修）。

三、参赛人员

参赛人员为车钩班、车体班、台车班、架车班及预修班竞赛工种范围内的在岗合同制职工。

四、竞赛成绩统计周期

1.以周为统计周期，按月统计个人成绩进行段级奖励。

2.以年度（即本年度1月1日至12月31日）为统计周期，统计年度个人成绩进行集团公司先进推荐。

五、竞赛规则

（一）成绩统计

1.按照修竣的厂、段修换算段修（每辆厂修折合4辆段修）连续每百辆零故障为1 个计数单位，统计周期内累计计算。

2.计算公式：车辆钳工工作量=修竣的厂、段修换算段修/本段检修车间车辆钳工人数（202人）×岗位系数

如：45/202 X 1.0 = 0.22 辆。

注:岗位系数参考如下：

①分解岗位（包括枕簧、斜楔、成套钩缓分解及其他人员等岗位）系数：0.9；

②检测、检修岗位（包括枕簧检测、斜楔检测、钩舌检

修等岗位）系数：1.0；

③组装岗位（包括枕簧、斜楔、钩舌、成套钩缓组装、台车组装、架落车作业、木工作业、油漆工、天车司机、天车指挥人员等岗位）系数：1.1。

3.当发生质检、验收质量返工或段、集团公司质量抽查返工时，该百辆计数段清零，自下一个工作日重新开始计算统计。

4.集团公司及以上部门下发的通报表扬，每件奖励50辆。

5.单位季度理论考试前5名者，分别奖励10至20辆。

6.同一小组，当工作量相同时，以返工数量低者优先；返工数再同时，以防止故障隐患件数多者优先；防止故障隐患件数再同时，以出勤天数多者优先。

（二）否决条件

发生下列条件中任意一项，自统计周期起始日至发生日期间止，成绩清零。

1.发生责任行车设备故障、行车事故一般D类及以上事故。

2.发生责任人身轻伤及以上事故。

3.综合治理和路风不良反映（以总公司及集团公司路风通报为准）。

4.严重违章违纪（以总公司及集团公司通报为准）。

5.严重漏检漏修（以总公司及集团公司通报为准）。

6.检查发现统计数据弄虚作假。

六、评选名次及表彰奖励

分三个小组开展活动，根据每组个人岗位成绩排序择优奖励。

第一组：车体、架车、预修

第二组：车钩

第三组：台车

1.各组月度成绩段排名前三名的，由段根据排名由高至低分别按600元、550元、500元的标准进行奖励。

2.季度成绩集团公司排名前二名的，由集团公司按照排名顺序对应奖励。

七、工作流程

按照段《“建功十四五 奋进新征程”劳动竞赛量化工作业绩考核办法》（贵南辆劳〔2021〕61号），每天由参与评比的班组在劳动竞赛信息管理系统录入个人工作完成量，每月最后一个工作日由车间指定专人进行汇总排名，提交车间考评会通过后报段。

八、工作要求

（一）数据填报要求

班组所填数据真实准确，考核过程公平、公正、公开。对于出现弄虚作假等问题，一经查实取消责任班组该工种所有人员的评先资格，并予以通报和追究管理人员责任。

（二）其他要求

1.相关班组要高度重视，广泛动员和宣传，组织参加“十三五”劳动竞赛人员学习本办法。

2.将本车间所有参评人员按工种前3名的成绩及月度获奖人员在车间公示栏进行公示。公示期内对公示人员有意见的，经核实被公示人员的成绩存在弄虚作假或安全质保期内出现严重质量问题的，段要对已发奖励进行追回，同时对存在弄虚作假的班组追究责任，并取消责任人员的年度评先资格。

14 检修车间职工健康管理办法

为进一步提高职工健康水平，根据《成都铁路局职工体检和健康管理办法》、《成都铁路局职工健康保障管理办法》等相关规定，结合车间实际，特制订《检修车间职工健康管理办法》。

一、成立职工健康保障领导小组

组 长：车间主任、车间党总支书记

副组长：车间分管副主任

成 员：车间工会主席、车间安全员、车间健康管理员、班组工班长

二、职工健康管理小组主要工作职责

1.按照段相关要求负责职工健康保障工作的日常具体事务；

2.建立职工健康保障工作制度；

3.组织车间职工健康体检和职业健康工作开展；

4.建立重点人群职工健康档案；

5.健康检测设备的管理和维护。

三、工作要求

1.车间设置 1 名兼职健康管理员，负责本车间范围内职工健康管理工作，掌握体温、血压等健康指标的检测方法。

2.设置职工健康维护点。健康维护点选择性配备血压计、体温表、体重仪等健康指标检测设备。

3. 做好重点人员作业前健康指标检测，二类人员每月至少检测一次，三类人员每日检测一次，并按要求每日、周、月、年，分类填写《检修车间重点人群健康管理台账》，传劳动人事科。

3.加强车间、班组与职工的沟通，共同督促职工规范就医、养成良好健康生活习惯。

4.加强职工健康信息管理，妥善保管职工体检档案和信息，确保信息安全和职工个人隐私保密。

5.车间根据班组分布情况，完善车间及班组小药箱配备，增配急救药品，做好现场救治。

6.利用班前点名、班组会议、车间宣传栏、车间工作交流群等各

种载体，广泛开展健康科普宣传活动，使每名职工充分认识到身体健康对自身、对家庭、对企业的重要性。

7.根据段要求，每年制定职工健康休养计划，做到合理安排、规范管理、安全有序。

四、工作考核

1.分管负责人未认真组织落实好职工体检、健康宣传和健康维护等工作将纳入考核。

2.健康体检和从业体检是维护职工自身健康、保证铁路运输安全的需要，非特殊原因，职工必须按规定参加单位定期组织的体检。因故自愿不参加体检的，职工本人需写出书面申请，经班组审核，车间批准，方可不参加。无故不参加者将纳入考核。

15 检修车间健康检测设备使用管理制度

为保障职工职业健康，落实职工健康管理工作相关要求，特制定本制度：

一、健康检测设备设置地点为车间活动室。

二、健康检测设备包含电子血压计 1 个、手工血压检测器 1 个、电子体重秤 1 个。

三、健康检测设备由车间健康管理员按照定置管理规定进行保管，抓好日常的维护和保养工作，认真填写《检修车间健康检测设备检查维护表》。

四、重点人群每日开工前对自身身体情况进行检测，并如实填写《贵阳南车辆段重点人群健康管理台账》。

五、健康检测设备必须按要求正确使用，不得随意交于他人，严

禁乱扔、乱砸，使用后须擦拭干净、摆放到位。

六、健康检测设备出现问题应及时向段劳资科健康管理员报告，若属故意损坏检测设备者，追究个人责任。

16 检修车间调车工作管理细则

第一章 总则

第 1 条 为规范本段调车作业管理，强化调车作业现场控制，依据《技规》、《行规》、《铁路调车作业标准》等规章、规范
及作业标准的规定，特制定本细则。

第 2 条 本细则所指调车作业是指段调车机牵引货车的调车作业。调车作业是货车检修过程的一项重要作业内容，为确保作业安全，凡参与管理或从事调车作业的干部、职工均应执行本细则。

第二章 调车作业技术管理

第一节 基本要求

第 3 条 车间依据段调车工作管理相关要求和规定，结合检修实际，制定《检修车间调车工作管理细则》。明确分管干部和包保干部，监督指导调车组开展调车作业，落实调车作业岗位人员标准，防溜措施。

第 4 条 按照调车机等牵引设备的操作规程和上岗持证管理要求，分管检修设备使用管理技术人员监督指导调车用设备的维护保养工作。

第 5 条 调车组负责日常调车作业具体工作。根据段生产组织模式和检修生产作业计划，加强调车作业生产组织，强化调车作业安全卡控。紧盯调车牵引设备的使用和维护，确保良好技术状态。调车作业人员应熟练掌握岗位技能，熟悉作业区域线路设备，遵照调车作业规范与调车作业计划完成调车任务。对涉及车站取送车作业和车站签订调车安全协议时，外勤调度员加强对接，做好协调沟通。

第 6 条 车间职教人员负责对参与调车专兼职工作人员（包括调车机司机、调车长、连接员、扳道员等）日常安全教育和专业技能培训工作。调车机司机应取得国家铁路局统一颁发的《铁路机车车辆驾驶证》的 L3 证。

第 7 条 调车作业人员应相对固定。对于不适宜从事调车工作的人员，应做到有计划地及时调整、补充。

第 8 条 调车用调车机须加装车载音视频摄录设备、对讲机语音记录仪。需要出段管线范围进入到相邻车站线路内进行取送车作业的调车机还应加装平调设备或其他能与车站站调进行实时通讯联络的设备。

第二节 调车作业领导及指挥

第 9 条 调车作业是车辆检修的关键岗位，涉及调车机和车辆的走行安全，同时又涉及作业人员的劳动安全。凡与调车作业相关班组和车间负责人须高度重视，段调车作业具体领导人由外勤调度员担当。

第 10 条 调车作业由调车长单一指挥，遇有特殊情况时，可由经鉴定、考试合格取得调车长资格的胜任人员替代。

第 11 条 调车长在作业前，必须亲自督促组内人员充分做好准备，认真进行检查。在作业中应做到：

1. 组织调车人员正确及时地完成调车任务。

2. 正确及时地显示信号（发出指令），指挥调车机的行动。

3. 负责调车人员的人身安全和行车指令。

第 12 条 司机在调车作业中应做到：

1. 负责操纵调车机，做好整备，保证调车机质量良好。

2. 时刻注意确认信号，不断地进行瞭望，认真执行呼唤应答制，正确及时地执行信号显示（作业指令）和调车速度的要求，没有信号（指

令）不准动车，信号（指令）不清立即停车。

3.负责调车作业的安全。

第三节 调车作业计划及准备

第13条 调车领导人应正确及时地编制、布置调车作业计划。布置调车作业计划，应使用调车作业通知单，并亲自与调车长交接计划。调车组长认真布置调车作业工作安排，强调安全重点工作注意事项。

第14条 调车长人应根据调车作业计划制定具体作业方法，连同注意事项，亲自向司机交递和传达；对其他有关人员，应亲自或指派连结员进行传达。调车长确认有关人员均已了解调车作业计划后，方可开始作业。

第15条 调车作业通知单式样与填写要求见《调车作业通知单及填写规范》（如附件）。

第16条 使用人力进行不转线的短距离车辆移动或对位作业的，可不使用调车作业通知单。

第17条 调车司机、调车员、扳道员应于每钩调车计划完成后，对计划单进行勾划。

第18条 调车组人员做好下列准备：

1.提前排风、摘管，核对计划，确认进路，检查线路、道岔、停留车及车辆防溜等情况。

2.准备好足够的良好制动铁鞋和防溜器具。

3.调车机具有无线调车灯显设备的，应进行试验并确保状态良好。

第四节 调车作业

第19条 调车作业时，调车人员必须正确及时地显示及发送信号。调车机司机要认真确认信号，并回示。推进车辆连挂时，要向司机发送

十、五、三车的距离信号，司机要进行十、五、三车的回示，没有司机回示，要立即呼叫司机停车。推送车辆时，要先试拉。车列前部应有人瞭望，及时显示信号。当调车长确认停留车位置有困难时，应派人显示停留车位置信号。调车人员不足 2 人，不准进行调车作业。推送及瞭望困难时，必须增加调车人员。

第 20 条 在调车作业中，单机运行或牵引车辆运行时，前方进路的确认由司机负责。推送车辆运行时，前方进路的确认由调车长负责，如调车长所在的位置确认前方进路由困难时，可指派调车组其他人员确认。没有收到调车长的起动信号，不准动车。无扳道员和调车信号机时，调车长确认道岔开通正确后，向司机显示起动信号。

第 21 条 使用手摇道岔时，应执行“一看、二扳、三确认、四显示”制度。扳（摇）道岔准备调车作业进路时，先确认道岔开通位置，再扳向所需位置，确认进路上的道岔位置开通正确后，道岔应按要求使用安全插销并使用锁具进行锁闭，执行要道还道制度。

第 22 条 调车推进作业规定

1. 调车人员必须确认进路正确、信号已开放才能推进。

2. 调车人员必须在车列前部瞭望。

3. 尽头线作业必须执行距车挡或尽头端 30 米处一度停车。

4. 库内调车对位必须执行距库门前 10 米处一度停车。

第 23 条 调车作业采取“停车上下”方式进行。

第 24 条 段内调车严禁溜放作业。

第 25 条 调车作业的其他规定

1. 牵引不超 30km/h，推进不超 20km/h。

2. 库内牵引不超 10km/h，推进不超 5km/h。

3.连挂车辆距离为“十、五、三车”时，司机应将速度控制在17km/h、12km/h、7km/h及以下，连挂速度不超过5km/h。

4.在尽头线上调车时，距线路终端（挡车器）应有10米的安全距离。遇特殊情况，必须近于10米时，要严格控制速度。

5.遇天气不良等非正常情况，应适当降低调车速度。

6.调车作业不能超过调车机的额定牵引吨位。

7.调车机进行调车作业时，需保证制动效果良好。调车辆数超过15辆或牵引吨数超350吨，需连接机后三辆车的制动软管，并进行自动制动机简略试验，检查确认制动主管贯通。调车辆数超过30辆或牵引吨数超650吨，需连接机后五辆车的制动软管，并进行自动制动机简略试验，检查确认制动主管贯通。

8.作业中联系通话应使用标准用语，吐字清楚。通话标准用语规定见《行规》第45条第15表。

9.调车作业中，需进入车挡或车下进行摘接制动软管、调整钩位等作业时，应在停车状态下得到调车长同意并防护后（有平调设备的显示紧急停车信令）方可进行。

10.发现危及行车、设备和人身安全时，作业人员应使用无线对讲机呼叫司机立即停车，有平调设备的立即使用紧急停车信令。

11.在段内调车以及车站车辆交换线调车作业时，连接员均须正确佩戴好安全带，在使用安全带时将其系在车辆牢固的部件上。

第26条 检修库内调车作业规定

1.车辆入库时须确认调车线内无作业人员、除末位车辆外逐辆确认木掩（或橡胶止轮器）撤除后方可开始调车作业，调车作业前须开启“声光报警装置”。现场车辆检修作业人员及检修机具不得侵入调车黄线

限界。

2.调车机以不超过5公里/小时的速度推送车辆。到达库门须一度停车，确认调车线内无作业人员方可继续推进车辆。

3.车列推送到库内最后一个台位前，须减速停车；再推送车辆到架车位后制动停稳。调车机以不超过5公里/小时的速度牵引车列进行分钩作业，依次将车辆摆放在架车位置，分钩后车辆不得移动。

4.车辆对位完毕调车机退出检修库口后，关闭“声光报警装置”。在检修库口适当距离放置“库内作业、禁止调车”警示牌。

5.库内补车作业时必须确认补车线路上无车辆检修作业人员、检修机具未侵入调车黄线限界及补车线路库口“库内作业、禁止调车”警示牌已经撤除后方可进行补车作业。防护信号须插设在紧临补车作业最后一辆车上，如补车作业3辆车，须在该股道第4辆车上插设防护信号。且该辆车前须安排人员防护，补车作业结束后须撤除防护信号。

6.调车出库时须确认现场车辆检修作业人员及检修机具已撤出调车黄线限界，防护信号已撤除。检查轨道内、上、外无影响调车杂物，并将车辆车钩开启处于全开位，开启“声光报警装置”，库内最后一个台位及检修库门通道口须安排人员防护。

7.库内车辆连挂完毕后须进行试拉，确认各车钩连挂良好后，方可以不超过5公里/小时的速度牵引出库，车辆出库后关闭“声光报警装置”。

第27条 段管线外及涉及到车站取送车调车作业时，应遵守下列规定：

1.涉及到车站取送车调车作业，外勤调度须根据与所在车站签订调车作业安全协议，明确取送调车作业的线路、调车联系方式、防溜措施

等内容。

2.调车长作业前认真核实调车计划，并按作业计划的内容及分工做好准备。

3.按规定向车站调度申请调车作业计划，经车站调度同意，并安排好调车进路后，方可实施调车作业。

4.段调车机进、出车站车辆交换线进行取送车作业，由调车领导人联系车站车辆交换线站调。调车长、调车司机、连接员严格按照地面显示信号命令进行车站车辆交换线取送车辆作业。

5.调车领导人确认调车入段后，应及时向车站站调报告，撤除调车作业联系。

第五节 调车推送作业前端不易瞭望时作业

第28条 优化调车作业计划编制。编制调车作业计划时尽量采取牵引方式，避免长距离的推送；可采取加挂有扶梯车辆为调车推送前端人员攀爬创造条件。

第29条 推送前端为集装箱平车、前端车梯损坏无法攀爬站立及无通过台的车型，或因装载货物、篷布等装载加固材料影响无法站立的，推送作业时可采取以下措施：

1.调车人员徒步领车作业方式。

2.瞭望不良时适当增加调车人员或参与调车盯控的人员辅助瞭望。

3.在推送调车作业前，车辆前部调车组人员除了确认进路、信号是否开放正确外，还应注意检查与停留车辆或目标停车位置之间的线路范围内有无障碍物或其他人员。

4.前部领车人员要加强口笛的使用，提醒线路周围人员注意避让车列或在推送车辆前端安装防护报警装置。

第 30 条 对于沿线救援换轮车推送作业时，领车人员应站立于车厢上且抓牢车辆扶手。

第三章 停留及防溜技术管理

第 31 条 调车机及车辆必须停放在警冲标内方。调车作业中，车辆临时停放在警冲标外方时，一批次作业完了后，应立即送入警冲标内方。

第 32 条 防溜器具车辆防溜设备器具系指：防溜铁鞋、人力制动机紧固器、防溜枕木、止轮器、挡车器等。

第 33 条 铁鞋箱的设置及管理

1.段内设置铁鞋箱必备条件。车间应根据段管线情况，在线路尽头、存放车较多的线路间安置铁鞋箱。

2.设置铁鞋箱的原则。设置的铁鞋箱不得影响作业人员正常行走，不得在作业人员走行路面上形成障碍物，铁鞋箱必须有盖有锁，固定牢靠，不能搬动。

3.铁鞋箱的管理。铁鞋箱纳入调车作业人员交接班内容，由调车组人员定时对铁鞋箱进行巡视检查，车间管理人员要将铁鞋箱检查纳入日常检查项目，每月须对铁鞋箱管理进行检查。铁鞋箱常态处于锁闭状态，铁鞋箱内存放的铁鞋须相对固定，不得存放其他防溜器具，揭示板上须对铁鞋箱内存放的铁鞋进行标注，保证防溜铁鞋位置、号码，现场、揭示板“一致”。 铁鞋箱使用须制定管理措施，指定专人保管，明确巡视检查和取、存铁鞋作业前后的联系汇报制度等安全卡控措施。

第 34 条 防溜器具的管理

1.防溜铁鞋应统一涂刷油漆颜色和编号。防溜铁鞋编号时，应标明所属段名称（或简称）、本只铁鞋所属股道编码及顺序号等，且均涂刷

为红底白字。

2.防溜器具要固定存放地点、指定专人负责保管、交接，要确保数量、质量良好。防溜器具的存放地点、配置数量及编号等有关内容应详细记录备案。

3.防溜器具出现损坏、丢失时，应及时补齐。防溜器具被盗或丢失时，应立即向段保卫科汇报。

第35条 防溜器具的使用必须做到“六个相符”，即：管理台账、记录台帐、揭示板、交接簿、存放地点、现场使用地点相符。

1.防溜器具及防溜措施的交接

（1）一批次调车作业结束后，调车作业人员应及时将防溜措施情况报告调车长，调车长将停留车防溜措施按现场实际情况在《车辆防溜记录簿》内填记。防溜器具、位置、号码，现场、揭示板及交接簿“三个一致”，揭示使用符号按《铁路调车作业》标准有关规定执行。

（2）若改变停留车防溜器具及措施时，应重新填记。

（3）有关人员采取或撤除防溜措施后，应向调车长报告，未得到报告时，调车长应亲自或指示有关人员复检确认。

（4）交接班时，接班人员必须按规定现场检查停留车辆防溜措施，严格办理交接。防溜器具交接应做到“三清、两不交”，即止轮地点清，措施清，数量清；一批作业未完不交（必须交接时，应停止作业，重新传达布置计划），工具数量不符不交。接班人员应按分工对段内停留车止轮情况进行现场确认，发现问题，及时处理。

2.防溜器具的使用人力制动机防溜时，须拧紧且制动装置锁闭可靠；使用铁鞋（止轮器）防溜时，鞋尖（止轮器）应紧贴车轮踏面，牢靠固定；使用防溜枕木防溜时，应在距停留车辆不大于5米处放置。

3.防溜铁鞋锁闭规定安装铁鞋后需进行加锁，因铁鞋无锁闭功能或线路条件不能进行锁闭时，应采取铁鞋加装铁链的方式进行锁闭，为保证调车作业效率，对停留时间不超过1小时的车辆进行防溜时可不进行加锁。

4.一批次调车作业中临时停留车辆防溜规定：须拧紧两端车辆的人力制动机或以铁鞋（止轮器）止轮，铁鞋可以不进行锁闭。

5.尽头线停留车辆、停留时间超2小时车辆必须采取“双防溜”措施，即：使用人力制动机制动和安装铁鞋防溜。

第36条 调车作业摘车时，必须停妥，按规定采取好防溜措施，方可摘开车钩。挂车时，没有连挂妥当，不得撤除防溜措施。

第37条 车间制定车辆防溜措施检查巡视制度，落实责任人，严格执行定时巡视检查制度，并在《车辆防溜记录簿》内按规定认真填记巡视检查情况。

第38条 涉及到车站调车取送作业时，在车站车辆交换线取车作业时由连接员对首、末辆车人力制动机防溜进行解除，同时对未取完车列两端车辆进行防溜；送车作业时由连接员对车列首、末辆车进行人力制动机防溜，同时解除连接处原停留车辆人力制动机防溜。

第四章 调车作业基础管理

第39条 调车作业人员工作制度的基本要求

1.休息、着装制。班前充分休息好，班前严禁饮酒，班中按规定着反光工作服、劳保鞋、工作帽、口笛、安全带、无线对讲机等。

2.点名预想制。按时参加班前点名，开好预想会。

3.包线检查制。按作业分工认真执行包线检查。实行对号交接。

4.交班总结制。每日完工后，做好班后工作总结。

第 40 条 定置管理

1.调车员室应设置定置管理图，做到设备、备品、台账、桌椅等物品按规定数量配发并定置摆放。

2.各岗位人员交班前必须对所有设备、备品、台账进行一次整理，做到摆放整齐、规范。交班后须将个人物品存放在个人的备品柜内。

3.台帐使用完毕后须及时归位。除生产必须品外，其他物品一律不得在岗位、办公场所存放。

第 41 条 调车员室设下列行车规章

《段细》、《技规》、《行规》、《铁路调车作业标准》等技术规章。

第五章 调车作业音视频监控管理

第 42 条 段调车作业音视频监控由调度科组织实施。

第 43 条 段配属调车机须安装音视频监控设备，视频采集内容主要反映机车正向前方和司机操纵范围；音频采集内容主要反映调车作业过程中所有语音。

第 44 条 调车员作业情况音视频采取，由段内固定的综合音视频系统监控和手持音视频记录仪两种方式组成，音视频采集内容主要反映调车作业全过程，重点是：调车连挂、尽头线调车、库内调车、调车防溜、扳道等。

第 45 条 手持音视频记录仪由调车长或指定人员对作业情况进行拍摄记录，并及时进行下载保存。

第 46 条 调车组负责对调车无线灯显语音进行下载、分析，掌握调车车机联控，并按规定上传调车作业视频资料。

第 47 条 段调度科、安全科、设备信息科、技术科加强对调车作业音视频调阅抽查，发现问题及时督促分析整改。

第六章 附 则

第 48 条 未尽事宜按《技规》、《行规》、《铁路调车作业标准》等有关规定执行。

第 49 条 本细则由车间负责解释。

第 50 条 本细则自公布之日起实施。

附件：调车作业通知单及填写规范

附件

调车作业通知单

_____月_____日_____班_____调第_____号

作业项目____自_____时____分至____ 时____分

顺号	股道号码	摘挂（+、-）	车数	注意事项
1				
2				
3				

贵阳南车辆段调车领导人：_____

1. _月_日：使用阿拉伯数字填写作业日期。
2. _班_调:使用阿拉伯数字填写调车组班次与调车机编号。
3. 第_号：表示计划作业批次，按每台调机顺序编号。
4. “作业项目”如“挂43001”时记为“＋43001”，“摘43002”时记为“－43002”。
5. _自_时分_至_时_分：使用阿拉伯数字填写预计作业的起止时分。
6. 股道号码：应按《段细》规定的线路编号，正线使用罗马数字，其他线路使用阿拉伯数字填写。
7. 摘-或挂+：挂车填写“+”，摘车填写“-”。
8. 辆数：填写摘、挂车辆数。
9. 注意事项：大门、道口、尽头线、一度停车等应注明；作业中有关重点和特殊要求及安全重点注意事项等。
10. 调车作业通知单要认真整理保留备查，期限三个月。

17 检修车间“5S”管理办法

为扎实有序推进车间标准化规范化建设，创建文明、整洁、有序、高效、安全的作业环境和工作环境，全面提升劳动效率和产品质量，塑造良好的企业形象及企业文化，推进企业文化建设，根据《贵阳南车辆段“5S”管理办法》的要求，结合车间实际，特制定本办法。

1.1 组织机构

1.1.1 车间成立由主任、书记为组长，副主任、技术员、日勤、各班组工班长为组员的“5S”管理小组。

1.2 检查范围

1.2.1 车间办公区、作业区、仓储区、休息区。

1.3 考核周期

1.3.1 实行月度考核、奖惩。

1.4 检查的实施及考核

1.4.1 由车间 5S 管理小组，开工前、工作间、午餐时间、完工后对班组所属区域落实“5S”工作进行检查，车间检查组对照“5S”重点检查内容，对班组所负责的区域内的场地卫生、设施设备擦拭保养、工卡量具回收、配件备品摆放以及定置管理等方面进行督促检查。每周五早开工碰头会上汇报各班组“5S”推进整改落实情况，包保干部对包保班组同步推进“5S”整改。

1.4.2 对检查发现的不合格项目，按每条考核 100 元，被段检查发现问题，比照车间考核标准进行考核。

1.4.3 在检查中，对存在问题未按要求整改或整改不力、工作滞后的，实行双倍考核；重复发生的问题对班组加倍考核，责任班组工长按《车间工效挂钩考核办法》及《安全质效考核奖励办法》考核。

1.5 检查重点内容：

1.5.1 物料按使用频率分类存放。

1.5.2 超过三天及以上不使用的物品，不应摆在工作岗位和现场上，应放置在专门区域或库房内。

1.5.3 移动设备、工具柜、工作台、油料、清洁用具及垃圾桶（包括保洁队）应在指定的场所，按定置摆放。

1.5.4 合格品、待检品、报废品、半成品、成品要按规定区域摆放，并标识清楚。

1.5.5 周转箱、登高作业车、材料搬运车要扶手朝外整齐摆放。

1.5.6 呆滞物品要每天清除。

1.5.7 工作台、工作岗位上的工卡量具、设备、仪器等无用物品须清除。

1.5.8 检修生产过程中产生的待加修配件由班组及时清理、回收，对废旧料、铁渣、杂物等由能旺达保洁公司及时清理。

1.5.9 地面不能直接放置成材料、零配件和报废品。

1.5.10 私人物品不能放置在现场和 HMIS 电脑工作台上。

1.5.11 电源线、网络线不应杂乱无章地散放在地上，应扎好规范放置并做好防护。

1.5.12 没有投入使用中的工具、小型工装、刃具等应放在物品

架上。

1.5.13 样板量具应放置在专门的样板柜内，样板量具放置处不能与其他物品混放。

1.5.14 消防器材应合理放置，周围不应放置其他物品。

1.5.15 消防设施内外，严禁放置任何杂物，遮挡消防器材。

1.5.16 所有物品、配件、管道要有标识，做到一目了然。

1.5.17 防器材前应用黑红色斑马线予以标识区分。

1.5.18 固定资产设备应有资产标识、编号及台账管理。

1.5.19 机器、仪表、仪器要求定期保养维护、标识清楚，且有记录。

1.5.20 爆危险品要用专门地点存放并标识，旁边需设有灭火器。

1.5.21 设备、工具、电脑、风扇、灯管、排气扇、办公桌、周转箱、叉车、电瓶车等及时擦拭，保持清洁。

1.5.22 按规定穿着工作服或制服、佩戴安全帽上班，工作鞋、工作服应整齐干净。

1.5.23 台账、书籍、车统及办公用品应保持整洁，无破损，文件无掉页，标识清楚，封面清洁。

1.5.24 按时上下班、不早退、不迟到、严禁不假外出。

1.5.25 吸烟到规定场所(主库东侧凉亭内或班组休息室)，严禁在检修库生产作业区域及周边区域、通道吸烟或流动吸烟。

1.5.26 保持良好个人卫生。人员仪容端正、精神饱满、工作认真。

1.5.27 下班后须关闭所有用电设备、器件，做到工完料尽场地清。

18 检修车间职工考勤管理办法

第一部分 总则

第一条 进一步加强车间职工考勤管理，严肃考勤纪律、休假纪律、劳动纪律,防止弄虚作假现象发生，结合《贵阳南车辆段职工考勤管理办法》贵南辆劳[2015]109号文件要求，特制定本办法。

第二条 考勤管理是车间管理重要组成部分，既是职工出勤的依据，也是支付工资及发放福利待遇的凭证，各班组要高度重视，切实加强职工考勤管理工作。

第二部分 基本要求

第三条 车间各生产班组执行8小时日勤工作制。

第四条 考勤填记采取定时点名制方式，职工考勤逐日（班）由工长点名后如实填记。

第五条 考勤表填记要求项目齐全，填记内容不得涂改、复印、复写及电子版生成，考勤填写人要对本班组在册人数、出缺勤情况做出准确记载。考勤填记符号为：日勤制（8）、休息日（休）、病假（病）、事假（事）、旷工（旷）、工伤假（工伤）、婚假（婚）、产假（产）、探亲假（探）、年休假（年）、丧假（丧）、拘留（拘）、收审（审）等。非标准轮班制职工考勤，按出勤时间填记。

第六条 职工休假履行休假审批手续，遵循先请假、再审批、后休假的原则（如职工发生急、重病或突发性事件时，可先通过电话办理休假手续，事后及时补办休假审批手续），班组要做好职工休假登记（车

间、班组设立休假登记簿)。

第七条 职工休假，须由职工本人提交《贵阳南车辆段职工请假单》(附表 1)，遵循先请假、再审批、后休假的原则，确保职工休假审批手续完备。职工请假天数按照月累计计算。

第八条 班组要将职工出勤情况作为内部经济考核和二次分配的重要内容，明确考核项点，严肃考核纪律。

第三部分 休假及工资待遇

第九条 病假

1.职工因病休假，应由县及以上公立医院出具疾病证明资料（如就医发票、疾病检查资料、医生建议休息证明书等作为请病假的依据)，办理病假审批手续。不能按时提供病假证明资料的，一律按旷工办理。

(1)对住院治疗期间医院暂未出具相关证明或病情严重的急诊，确不能到段办理病假手续的，可通过电话等方式告知车间负责人，于上班当天到车间办理病假审批手续。

(2)凡探亲、事假外出，因病超过批准天数，应由县及以上公立医院出具相关疾病证明资料，并于上班当天将疾病证明资料交车间办理病假审批手续。

(3)医疗期：职工连续病休超出规定医疗期外，仍不能痊愈，应由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。由段劳动人事科根据鉴定结果结合《劳动部关于贯彻<企业职工患病或非因工负伤医疗期规定>的通知》(劳部发〔1995〕236 号）规定做相应处理。

(4)零星病假月累计天数未超过三天的，由职工向班组提交请假申请单，经班组工长审批同意后可休零星病假；累计天数超过三天的，由

职工向车间提交请假申请单，同时提供疾病证明资料作为请假依据，经车间负责人审批同意后方可继续休假。未提前办理零星病假请假手续或未经负责人审批同意擅自休假的，按旷工办理。

(5)考勤记载的病假日期应与实际发生和病假证明日期相符，病假证明在职工上班的当天交给班组，并附在考勤表上，后取得的病假证明一律作废。

(6)因地方发生传染病而被隔离的职工，经防疫部门出具证明，其隔离期间可按出勤办理。

2.病假工资待遇： 职工因病休假，病假工资及疾病救济费的计发，按成都铁路局《关于转发职工患病或非因工负伤医疗期等有关保险待遇的通知》(〔97〕劳 109 号）执行。

(1)病假工资：在规定的医疗期内，职工病假工资包含技能工资、工龄工资和各项规定的津补贴之和，若低于当地最低工资标准 80％的，按 80％发放。

零星病假：指因病休假未满 1 个月时，按其计算公式如下：

个人月工资总额

零星病假工资＝—— ——— — — ×实际工作天（班）数

法定月工作天（班）数

(2)疾病救济费：指医疗期累计超过 6 个月时，停发病假工资，改发疾病救济费。标准按《关于下发铁路企业职工患病或非因工负伤医疗期等有关保险待遇补充规定的通知》(劳险〔1997〕59 号）文件规定的技能工资标准和部有关增资规定所达到的技能工资额 60％，若低于当地最低工资标准 80％的，按 80％发放。

第十条 事假

1.职工因个人或家庭原因需要休假的，可以办理事假休假手续；事假为无薪假。各班组要严格事假管理，准确核查事假事由，按规定权限审批。

(1)各班组职工请事假的，原则上工班长有权准假 1 天或一个班；车间主任（书记）有权准假 2-3 天或两个-三个班；分管领导有权准假 4—15 天；16 天及以上的事假，由段长审批办理。特殊情况经电话请事假的，事后应及时补办请假手续；无正当理由且未提前办理事假审批手续的，一律按旷工处理。

零星事假：指因事请假未满 1 个月时，按其计算公式如下：

个人月工资总额

零星事假工资＝————————————×实际工作天（班）数

法定月工作天（班）数

第十一条 工伤假

工伤假是指职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内的休假。工伤假按照《工伤保险条例》规定办理。工资待遇：根据《关于修订<成都铁路局在黔参保单位工伤保险管理办法>的通知》（成铁社保〔2011〕625 号）规定办理。

第十二条 有薪假

1．有薪假包括：年休假、婚假、探亲假、产假(含哺乳假)等。

2．职工休有薪假时，要严格执行路局文件规定，填写职工请假单并提供休假证明资料，提前办理休假审批手续，休假结束后应及时办理销假手续。职工年休假可用于冲抵零星病事假，但须提前申请，班组考勤管理人员要准确记载。

3. 年休假安排：

（1）段安排职工休养算年休假（5 天）;

（2）当年退休职工年休假安排在其身份证出生月份当月完成。

（3）职工确实因生病住院可以用年休假冲抵，超出天数仍按病事假填记。

4.工资待遇：根据《贵阳南车辆段职工考勤管理办法》贵南辆劳[2015]109 号文件规定办理。

第十三条 旷工

1.职工无正当理由,擅自不出勤或未经批准擅自休假的,按旷工办理。一个自然年度内有旷工行为，累计 1-5 个工作日（班）以内给予记过处分，6-10 个工作日（班）给予记大过处分，11 个工作日（班）及以上，未构成开除处分的给予撤职或留用察看处分。对经常旷工，经批评教育无效，连续旷工 10 个工作日（班）及以上，或 12 个月内累计旷工达到 15 个工作日（班）的（连续旷工时间的计算不受自然年度限制)，给予开除处分，并依法解除劳动合同。 凡出现下列情况之一者，一律按旷工办理：

(1)上班迟到超过 1 个小时的，按迟到时间计算旷工时间（迟到时间超过 5 个小时的，按全天旷工办理);

(2)当班中途擅自离岗的，从离开岗位时起计算旷工时间（一个工作日中离岗时间超过 5 个小时的，按全天旷工办理);

(3)未按程序办理休假手续或未经审批同意擅自不出勤的。

2.旷工工资待遇：职工旷工期间一律停发工资。

附件 1

贵阳南车辆段职工请假单

<table>
<tr><td>部门</td><td></td><td>姓名</td><td></td><td>职名</td><td></td><td>休假类别</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">请假时间　　年　月　　日至　　年　　月　　日计　　日（含/不含法定节假日）</td></tr>
<tr><td colspan="8">请假理由：

请假人签字:</td></tr>
<tr><td colspan="8">探亲地点：　　省　　市/县　　区　　街/村　　组　　队</td></tr>
<tr><td colspan="4">小组意见：</td><td colspan="4">部门负责人意见：</td></tr>
<tr><td colspan="4">劳动人事科意见：</td><td colspan="4">主管领导意见：</td></tr>
</table>

19 检修车间手机管理办法（暂行）

为进一步强化检修现场作业风险管控效果，切实消除作业人员因接打、使用手机等违章行为所导致的安全风险隐患，保障作业人员人身安全，根据《贵阳南车辆段手机管理办法（暂行）》（贵南辆安〔2022〕10号）及相关要求，结合车间实际制定本办法。

一、适用范围

1.全体检修作业人员（包括业务外包人员）。

2.本办法指的手机等设备（以下简称：手机）范围包括：各类智能手机（含电话手表）、多媒体播放器、平板电脑、游戏机、蓝牙耳机等各类私人电子数码产品。

二、管理要求

（一）手机集中存放管理

1.调车组手机存放柜设置于调车组更衣室内，连接员、扳道工及轨道车司机的手机须在手机存放柜集中存放管理，定人定位，不得随意乱放，本班作业结束离开时方可带离；调车工长、计划调度员手机不在集中存放管理的范围，但仅限于工作需要和处置突发情况使用手机，不得违规使用手机的其他功能。

2.严禁发生使用僵尸手机、无效手机来替代正常使用的手机，严禁发生上交一部手机且随身携带另一部手机的情况。

3.调车组当班班长18点以后可以使用手机与驻站调度员联系取送车事宜，但是必须在调车作业场之外，

4.工作期间职工因事确需使用手机时，报调车工长或分管领导许可后，再本人取机，在安全防护区域使用，使用后及时放回手机。

（二）手机非集中存放管理

1.非集中存放手机人员严禁在生产区域及作业过程中接打、使用

手机。生产区域范围包括：各检修库、调车场、存轮棚、加工间、材料库。

2.在间休时间内，严禁在凉亭、存轮棚、主副库外墙边周围等非生产区域使用手机的娱乐、影视功能，翻看与工作无关内容等。

3.车间管理人员使用手机除现场信息收集、突发事件取证联系等工作需要外，严禁在库内接打手机。如遇特殊情况需要使用手机时，应远离主要生产区域，并在确保安全的状态下接打手机。

（三）集中存放手机安全保障

1.调车工长负责手机柜每天不定时的巡视检查工作。

2.职工遇开锁故障时，应及时报告工长，不得自行撬锁，以免造成手机柜损坏。

3.职工发现手机丢失时，第一时间向工长、车间报告，由段保卫科协助调查取证，必要时可报公安部门协助调查处理。

（四）应急处理

1.车间电话号码（88185634）和班组工长电话号码设定为职工与外界联系应急电话号码，由车间和班组工长通知到个人，以应对职工因紧急情况时联系处理。

（五）责任考核

1.集中存放手机职工在任何情况下不得通过非正常手段开锁或撬锁，造成手机柜损坏照价赔偿。

2.调车工长对照出勤人数核对手机存放情况，人机数须相符，车间及上级检查发现人机数不相符时，除对责任人进行考核外，调车工长纳入车间月评价考核。

3.未按照手机集中存放管理要求，发生使用僵尸手机、无效手机来替代正常使用的手机，或者存放一部手机且随身携带另一部手机的情况，一律按照安全红线规定追究责任。

4.非集中存放手机人员间在休时间，在凉亭、存轮棚、主副库外墙边周围使用手机娱乐、影视功能或翻看与工作无关内容，每次考核100元；在工作区域和作业过程中违规使用手机，一律按照安全红线规定追究责任。

三、其它

1.凡上级、段发现违反以上手机管理规定的，一律按照段“红线”管理规定进行考核及处理。

20 检修车间酒精测试管理办法（暂行）

为严格贯彻落实局集团公司及段关于加强作业人员规范管理要求，深刻吸取因酒后上岗失职引发的严重后果教训，坚决杜绝酒后上岗、班中饮酒等严重违章行为，结合检修岗位生产作业实际，制定车间酒精测试管理办法如下：

一、关键岗位必测人员：

调度员，机动运输车车辆（汽车、叉车、平板运输车、公铁两用车、轨道车、电瓶车）驾驶员、调车作业人员、桥式起重机司机及指挥人员。

二、设备管理

1.使用班组配置便携式呼吸式酒精测试仪1部，酒测设备归口班组管理，车间按规定建立酒测设备台账，督促做好日常管理工作。

2.车间按规定做好酒测设备的送检及台账登记。

3.使用班组负责酒测设备日常管理，定期对设备进行清洁、保养、维护。

4.酒测设备性能检测分为日常测试和定期检测。日常测试由班组工长、副工长负责，定期检测须报送设备车间计量室，并检查是否粘贴有“酒精测试仪检测合格证”。

5.车间采购酒测设备须由设备供应商提供，并符合国家有关标准。酒测设备经测试或检测不合格禁止继续使用。

6.使用班组发现酒测设备故障时须及时上报车间，严禁擅自处理，车间及使用班组须采用临时调配便携式酒测设备进行检测过渡措施，并按规定使用移动音视频进行拍摄、上传。

三、设备使用

1.必测人员须在上岗前在指定地点进行酒精测试，需由车间（班组）专人负责判定检测结果是否符合要求。

2.负责酒测人员在进行酒测前须核对确认被检测人员身份符合要求后，方可进行酒精测试。

3.受检人员须按酒测设备使用手册的技术要求进行检测。

4.负责酒测人员须按设备使用手册操作要求进行检测，并判定是否酒测合格。

5.酒测设备具备身份识别和数据实时上传功能的酒测流程：通过账号、指纹或人脸头像等方式确认被检测人员身份后，进行呼出气体检测，获得检测结果，酒测合格后接班。发生设备不能正常使用或酒测超标时立即通知车间管理人员到现场进行应急处置。

6.酒测设备无人员信息采集和数据管理功能的酒测流程：由当班工长或指定人员对被采集人的酒测过程和酒测结果进行全程录像（被

采集人需自报姓名、日期、班次、班组等），并按规定上传，同时将酒测结果进行书面记录（见附件）。同时，酒测后当天将拍摄的移动音视频上传至车间移动音视频存储服务器中（标注为某年、某月、某日、某班酒测视频）。发生设备不能正常使用或酒测超标时立即通知车间管理人员或工长进行应急处置。

四、酒测时间规定

1.班组工长在早点名会前除对关键岗位人员必需按规定进行酒测外，对疑似酒后其他岗位人员也需要进行呼吸酒精测试。

2.各班组酒测岗位人员因其他原因班中零星事假返岗后须进行复测，发现非酒测岗位人员班中精神状态异常者须进行抽测。

3.关键岗位人员必须主动接受酒精测试仪检测，不得以任何借口拒绝检测，未接受检测的关键岗位人员一律不准上岗。担任酒测人员须对关键岗位人员检测结果负责，任何人不得弄虚作假。

五、检测标准及处置措施

1.呼吸式酒精度测试值超过20mg/100ml以上者为不合格。

2.酒测超标时，检测人员应立即通知车间管理人员到场，并在15分钟内进行一次补测，补测合格的视为酒测合格，补测仍不合格的不得从事当日工作，由车间安排人员替班。酒测超标视频须重点保存，以备核查。

3.因故障、停电等原因造成台式酒测设备不能正常使用时，车间须及时上报安全科（分析中心）、设备信息科，在此期间可使用移动式酒测设备进行酒测，并做好测试结果记录。

六、监督与考核

（一）监督

1.车间主任、书记每月抽查班组酒测工作不少于2次。

2.车间副主任每周抽查班组酒测工作不少于1次。

3.分管技术员由车间制定检查计划（每周须对班组进行全覆盖，含视频调阅）。

（二）考核

班组在酒测管理工作中发生以下情形的，一律按照规定进行考核。

1.上岗前酒测不合格以及未做酒测按“红线”规定处理，待岗不得少于1个月。

2.班中抽查发现酒测超标按“红线”规定处理，待岗不得少于1个月。

3.对违反“红线”规定、酒测弄虚作假、故意损坏设备或删除、篡改运用数据的，车间将组织专题分析会进行分析处理。

4.酒测不合格人员对酒测结果有异议的，车间至少安排2名管理人员陪同前往医院抽血化验。若抽血化验为不合格，费用由本人承担，并升级处理。

5.对各级管理人员不履职或履职不到位等行为，纳入车间月度考评会，对责任人进行履职评价考核。

6.人为损坏设备的，根据其损坏程度按照原价赔偿并追究责任。

21 检修车间酒测设备管理办法

为进一步强化作业人员安全控制，落实集团公司以及段相关要求，及时有效的开展车间酒精检测工作，保证酒精检测设备使用的规范性和工作的有效性，根据段《关于公布贵阳南车辆段酒测设备维护

管理办法的通知》相关要求，对车间酒精检测设备的使用进行明确，请各班组严格按照要求落实。

1.酒测设备的使用方法

固定式：各酒测设备使用班组严格按照“附件1：固定式酒精测试设备使用说明”（文件太大，另附）进行操作，如遇使用说明版本更新，以最新发布为准。

当遇有系统故障时，需及时将设备交车间设备管理人员进行处理，同时使用吸管式设备进行酒测。

移动式：按中间红色键开机后即进入测试模式。被测者嘴对准吹管吹气开始测试。

测试前设备会进行自检，如仪器出现故障会有报错提示，反之正常进入测试。

注意事项：在连续测试时，两次测试应间隔1分钟。如测试结果超过80mg/100ml（即酒精含量超出0.36mg/L），下一次测试需间隔2分钟，以便让燃料电池充分归零。

2.酒测设备管理方法

2.1酒测设备由分管班组负责管理，车间材料员负责建立酒测设备发放记录，根据班组需求进行购买、报废；车间设备管理人员负责建立维护“附件5：酒测设备车间级管理台账”，对新购置的设备报安全科、设备信息科备案。

2.2各班组于每月24日测试完成后将上月25日至本月24日测试人数报车间设备管理员；车间设备管理人员每月25日前按照段要求将车间酒测设备使用情况汇总报段设备信息科，具体情况填记到“附件2：酒精测试设备使用维护情况统计表”。

2.3 酒测设备发生故障时，及时进行报修，并填写”附件 3：酒测设备报修单”，并报车间材料员备案。

2.4 酒测设备的存放及保管实行定置管理。各班组必须安排专人（工长或副工长）保管，同时建立管理台账“附件 4：酒测设备班组级管理台账”，酒测设备不得擅自转交他人或丢失。

3.酒测设备的定期送检和故障维修

3.1 定期送检

各班组严格按照酒测设备使用说明推荐的送检周期进行送检，并确认检测部门粘贴了“酒精检测仪合格证”后方可使用。送检前需至车间管理人员处进行登记，登记完成后送至段综合楼 5 楼进行检测，禁止发生超期送检或不送检的情况，一经发现车间将严格按照办法要求进行处理。

3.2 日常维护

酒测设备日常使用中注意设备状态观察，发现故障及时送检，对送检后不能修复的需督促检修部门出具无法修复的证明，并到车间管理人员处进行登记、更换或提料；维修期间或购买设备未到期间可借用车间其他班组设备进行酒精检测。

4.考核办法

4.1 未按照要求开展酒精检测工作，1 人/次考核工长 200 元，同时考核工作者 200 元；

4.2 对发生酒后上岗行为的人员立即停止其一切工作，并严格按照上级红线管理要求进行处理；

4.3 酒测设备出现丢失、故障损坏的，严格按照酒测设备的“原值-折旧”进行全额赔偿，并考核工长 200 元；

4.4 酒测设备未按要求送检，一次扣罚工长 200 元，酒测设备管理人员 200 元。

附件：1.固定式酒精测试设备使用说明（另附）

2.酒精测试设备使用维护情况统计表

3.酒测设备报修单

4.酒测设备班组级管理台账

5.酒测设备车间级管理台账

附件 2：

酒精测试设备使用维护情况统计表

分类	检修车间
固定式设备数量	
移动式设备数量	
送检数量	
送修数量	
测试人次	
合格数	
不合格数	
使用维护情况分析	

附件 3

酒测设备报修单

编号：

<table>
<tr><td colspan="6">设备名称</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>送修车间</td><td></td><td>送修人</td><td></td><td>送修日期</td><td></td></tr>
<tr><td>故障现象</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>车间审核意见</td><td colspan="5">审核人：
公章日期：</td></tr>
<tr><td>段审核意见</td><td colspan="5">审核人：
公章日期：</td></tr>
</table>

附件 4：

酒测设备班组级管理台账

使用班组：

序号	设备编号	时间	送修情况	送检情况
1	001	2.15	2022 年 2 月 15 日设备报警	
2	001	2.16	2022 年 2 月 16 日修复	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

附件 5：

酒测设备车间级管理台账

序号	设备自编号	购买时间	领取班组	领取人	领取时间	维修情况	报废情况

22 检修车间劳动安全关键违章违纪考核办法

为切实强化检修劳动安全关键现场作业风险管控力度，有效管人的不安全行为，防止发生人身伤害事故，制定检修车间劳动安全关键违章违纪考核办法如下：

一、台车吊运作业

1.地面指挥人员负责台车吊运全过程安全防护，确认吊运线路作业环境安全条件，及时鸣笛、呼唤应答到位。

2.任何人员、机动车辆须主动避让，保持安全距离，严禁抢越吊运线路或从吊物正下面通行。

二、架落车作业

1.架落车风栓手柄掌控人员负责架落车全过程安全防护，作业前确认车上、车下及周边安全环境条件，无交叉作业人员和工装设备侵限，加强呼唤应答，作业过程中发现争抢作业人员进入时立即制止，停止作业，并报车间追责考核。

2.任何人员、工装设备、机动车辆须保持安全距离，严禁架落车作业过程中争抢作业，工装设备、机动车辆侵限。

三、现车车钩分解组装作业

1.现车车钩分解组装人员负责现车车钩分解组装全过程安全防护，确认作业安全环境条件，提示提醒车底及周边人员避让，保持安全距离，作业过程中发现争抢作业人员进入时立即制止，停止作业，并报车间追责考核。

2.任何人员须主动避让，工装设备、机动车辆须保持安全距离，严禁发生争抢作业。

四、主库调车作业

1.领车员负责主库调车全过程安全防护，车间调度员及班组工长负责互控协防，声光报警装置开启后，严禁任何人员、工装设备、机动车辆侵限，保持安全距离。

2.声光报警装置开启后，任何人员、工装设备、机动车辆须主动避让，退出警戒线外，保持安全距离，严禁发生争抢越股道和工装设备、机动车辆侵限。

五、责任追究

1.违反以上规定时，给予责任人1000-3000元考核。

2.外包人员违反以上规定时，由车间提报主管部门给予考核追究。

23 检修车间入段检修车辆休时预警措施

为有效控制货车休时，强化生产组织能力、提升台位利用率，减少无效休时车辆，特制定车辆休时预警措施如下：

一、车间外勤调度员对每日计划进入段内的车辆，按照车型、车号、修程分别统计（只统计敞车）形成电子表格，于每日14时前传安全生产调度指挥中心检修调度员。

二、车间组织对进入段内的敞车、棚车入段厂修车全数放至存车线，并组织预修班提前一天将计划进行预修的敞车、棚车入段厂修车按照车型、车号、修程分别统计形成电子表格，于每日15时前传安全生产调度指挥中心检修调度员。

三、质检组对当日计划施修的车辆，使用标签读出器读取车辆信息时，发现车辆标签损坏、丢失，及时与安全生产调度指挥中心运用调度员进行联系，补写标签；并须于标签补写完毕及时导入系统后，再次告知安全生产调度指挥中心运用调度员。

四、车间HMIS人员对当日二次入线的修竣车（包括交残车），修理开始时间统一录入在11时35分以后，值班调度员入线时间统一在11时30分前，避免出现休时负数出现。

五、车间计划调度员每日需于调车作业前2小时（最迟不能少于1.5小时），将当日计划二次入线车辆书面传值班调度员，值班调度员需于30分钟内查询完毕计划施修车辆。发现无HMIS记录的车辆，必须查询电子票据填发情况，发现无电子票据的车辆，通知检修车间

计划调度员更改入线计划将此车拉至存车线留待第二天施修；同时，通知列检作业场补发电子票据并补录HMIS。

六、车间计划调度员每日16时前，将后一日第一线施修车辆书面传值班调度员。发现无HMIS记录的车辆，必查询电子票据填发情况，发现无电子票据的车辆，通知检修车间计划调度员更改入线计划将此车拉至存车线留待第二天施修；同时，通知列检作业场补发电子票据并补录HMIS（如果此车本来就在段口AEI以外，可以不更改调车作业计划，但必须于值班调度员做好工作对接联系，待值班调度员确认车辆已经补发票据、补录HMIS完毕后，才能将此车拉入段口AEI内）。

七、车间外勤调度员每周进行一次段内、存车线车辆清理，按照先进先出的原则，做好修车计划及时组织施修。

八、针对停留时间过长的车辆，如段修超3天，入段厂修超7天的大点车，车间调度员及时通知调车组将车辆调入检修台位进行施修，避免休时超期。

24 检修车间网络安全管理办法

为进一步加强车间网络安全管理工作，特制定本办法，请各班组认真落实办法要求，做好网络管理工作。

一、电脑口令管理

1.所有电脑均需设置密码，要确保密码复杂度，口令设置必须符合复杂度要求：大（小）写字母+数字+特殊字符组合，且不少于8位，重要系统应不少于10位。

2.严厉禁止使用系统中的默认口令、弱口令、空口令、相同口令

等问题，及时删除无效和过期账号。落实重要信息系统口令原则上三个月修改一次的规定。

3.禁止明文存放口令。禁止将口令明文存储在计算机内，禁止打印口令明文张贴在显示器、办公桌等明显位置。

4.所有电脑均需进行自动锁屏设置，锁屏后使用时需输入口令恢复。

二、电脑使用管理要求

1.严防“一机两网”、“一机两用”的情况发生，所有手机、移动Wifi 均不得接入电脑。

2.所有计算机严禁使用无线网卡，原有无线网卡的需禁用、拆除或删除无线网卡驱动程序；如打印机、扫描仪等外部设备带有 WIFI 和蓝牙功能均需关闭；电脑 IP6 需禁用。

3.严禁在互联网终端存放红头文件、敏感资料、重要数据、个人信息等。

4.使用办公网时要求不得随意打开陌生可疑邮件链接、附件以及不明确来源的事务通知等办公要件，如发现应立即彻底删除。

5.严防社工攻击，严禁外来人员使用内网电脑。

6.严格专用 U 盘使用规定，现场电脑 U 口需全面封堵，确因工作需使用或留存的需经车间确认同意后方可留存使用。所有使用 U 盘、硬盘需为车间下发 U 盘、硬盘，不得使用自带 U 盘、硬盘。专用 U 盘的正确使用方法是：U 盘在插入计算机后，不要直接通过“我的电脑、计算机、此电脑”等方式直接打开 U 盘，先使用本计算机安装的杀毒软件进行自定义扫描杀毒，为避免杀毒时间过长，在杀毒时直接选中

U 盘，不必选中计算机原有的硬盘，如查出有病毒，请选择立即处理，然后打开 U 盘。

7.严格禁止 IPTV(网络电视)与内网设备（内网交换设备、内网计算机）连接。

8.内网计算机用户坚持每天对所管辖的计算机进行病毒的全面查杀，班组可根据作业实际设置杀毒软件自动查杀，计算机因为查杀病毒而无法使用，请联系设备车间和车间信息联络人进行处理。

9.内网计算机用户严格按照车间通知进行杀毒软件升级，以最新的病毒库进行计算机的全盘查杀。

10.各班组坚持做好在移动音视频记录仪上传完视频后进行格式化的工作。

11.内网计算机用户杜绝使用陌生 U 盘等计算机外部设备；禁止陌生人在未经同意的情况下使用内网计算机和在内网计算机使用其自带的计算机相关设备。

12.所有电脑均需安装北信源进行系统防护，因电脑原因确实不能安装的需经过车间同意后方可卸载北信源。电脑至少有北信源或 360 杀毒软件进行防护。

13.现场电脑有重装系统、北信源卸载等问题时，需及时向车间主管人员报告，防范电脑失管失控。

14.严格落实“禁止行为清单”（见附件）相关内容，“禁止行为清单”应粘贴到电脑附近，便于及时查阅。

三、网络安全问题考核

1.网络安全事件包括了“一机两网”,“一机两用”红线违规行为，还包括了“网络攻击”、“网络瘫痪”、“网络泄密”、“数据破坏”等网

络安全事件，根据集团公司考核的相关规定，按情节轻重分为：一般网络安全事件、较大网络安全事件、重大网络安全事件、特别重大网络安全事件。

2.凡发生“一机双网”等事件，对责任班组及责任人均按照一般D类事故对责任人进行处理。

3.未及时完成杀毒软件升级，按照每次100元对班组进行考核。

4.班组电脑发生变化不向车间管理人员报告，按照每次200元进行考核。

附：禁止行为清单

禁止行为清单

1.禁止手机、平板等连接内网电脑
2.禁止内网电脑使用无线上网卡
3.禁止在办公场所私搭乱建互联网WiFi
4.禁止弱口令或明文张贴存储口令
5.禁止随意打开陌生可疑邮件链接及附件
6.禁止无关人员出入办公、生产、机房等重要场所
7.禁止无关人员使用电脑、网络、打印机等办公设备
8.禁止办公电脑不锁屏或长期不关机
9.禁止在开源文库、网盘上传工作文件和敏感资料
10禁止违规对外提供系统数据或资料
11.禁止违规开发或部署信息系统
12.禁止测试系统违规上线
13.禁止高危漏洞不修复、电脑病毒不处置
14.禁止僵尸系统不下线、废弃数据不清除
15.禁止合作单位违规上线铁路系统或模拟系统，违规使用、收集、存储铁路数据
16.禁止互联网上出现单位或企业废弃的网站链接
17.禁止未履行程序将电脑送外维修
18.禁止随意拔插无标识网线

25 检修车间规范现场吸烟管理办法

第一条　为进一步规范吸烟管理，严控因吸烟造成火灾的风险，营造良好安全生产的消防环境，依据《贵阳南车辆段消防安全管理办法》、《贵阳南车辆段吸烟管理办法（暂行）》，特制定本办法。

第二条 本制度适用于在检修车间从事生产工作的所有职工和业务外包人员。

第三条　重点防火区域（检修 1 号库调漆间、危险品存放库、纸盒回收库、洗衣房、资料室、轴承附件清洗间、机修库、氧气乙炔存放点、预修班油漆库房、木地板存放点、木工房、整车喷漆房、集中供气处）为吸烟红线区域，应设置醒目的安全警示标牌，严禁流动吸烟及带火种进入该区域内。

第四条　单身宿舍、有床位的间休室为吸烟严格控制区域，禁止卧床吸烟、流动吸烟、乱扔烟头的行为。

第五条　除吸烟红线区域、吸烟严格控制区域外的场所为一般禁烟区域，禁止吸烟。

第六条　吸烟区设置：主库东侧亭子内、钩缓班西侧亭子内、轮轴检修库东侧亭子内、预修饮水点内、内制动班对面通道内、班组休息室内、单身宿舍内、综合楼办公室内，吸烟区应设置醒目的吸烟区标识，配置烟灰桶，周边配置消防器材，烟头集中丢放，每天完工后组织清理，严禁将烟头以外的物品丢入烟灰桶内。

第七条 车间全体职工均有权监督举报吸烟人员违规行为，车间管理人员应进行不定期巡查，对发生违反规定的吸烟行为予以制止并进行考核处理。

第八条 考核规定

吸烟红线区域吸烟的考核500元/次，单身宿舍内卧床吸烟的考核300元/次，一般禁烟区域流动吸烟的考核200元/次，吸烟区卫生打扫不干净的考核100元/次，对连续违反规定的，将加倍考核处理，若因吸烟造成重大损失的上报段保卫科进行处理。

第九条 本制度自颁布之日起开始执行，由车间办公室（电话88185634）负责解释。

26 检修车间职工健康保障管理制度

一、目的

为认真贯彻落实国铁集团、集团公司职工健康行动计划，进一步加强职工健康管理意识，保障职工身体健康，提高职工工作生活质量，根据《贵阳南车辆段职工健康保障管理实施细则》，以检修车间实际生产情况为参考，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于检修车间全体职工。

三、健康管理组织构架

1、成立车间健康管理小组，由车间分会主席兼任组长，车间支会小组长及车间健康管理员、各班组支会小组长为成员，负责车间范围内职工健康管理工作。

2、各班组设立班组级健康管理员，具体负责本班组职工健康管理的日常事务以及班组健康重点人员的健康指标的日常监控和就医服药提醒提示。

四、健康日常管理

1、车间管理小组做好车间健康管理教育宣传工作，让每一位职工充分认识的自身健康的重要性并积极配合健康工作的开展。车间健康管理小组随时关注车间职工的健康状况，积极开展健康知识的宣传工作，做好日常健康维护工作，负责掌握职工健康状况，加强与职工家庭沟通联系，指导职工定期进行健康指标检测，更好的督促职工规范就医用药。

2、车间管理小组做好每年职工健康体检和职业健康检查安排工作。有序安排职工健康体检，确保无故漏检。

3、车间健康管理员根据每年的体检结果及疾控中心提供的健康重点人员名单，具体了解重点人员的健康危险类别，建立车间重点人群健康管理台账、职工健康档案，并及时报送、维护职工健康相关信息。督促重点人员所在班组的健康管理员有针对性的进行日常对血压、体重健康指数进行监督监控，实时掌握职工的健康状况，发现指数异常督促就医服药。班前血压检测值≥160/100mmHg的人员，应督促其立即就医诊治，经规范就医治疗，病情得到有效控制且健康指标持续稳定，可恢复上岗作业。

4、车间根据每个班组的具体作业情况，完善班组小药箱配置，增配急救外伤药品，做好现场急救工作。

5、开展班前健康询问。车间、班组健康管理负责人利用点名时间询问职工的身体健康状态，对身体不适的职工，立即调整作业安排，防止职工在作业中发生意外。

6、车间及班组健康管理员积极宣传集团公司“成铁爱康”互联网医院、心理咨询热线（400-619-1900）、线下及驻场心理咨询服务、健康医疗保障等政策措施；配合健康列车做好车间职工体检、健康巡诊和健康维护等服务组织工作。积极配合段健康中心组织开展健康宣

教活动，广泛传播健康知识、健康理念、倡导健康行为，引导职工了解健康知识并积极参加体育锻炼。

五、健康维护管理

1、铁路职工健康维护策略。铁路职工健康维护策略重点是：防治“四病”、控制“四高”、改善“六因素”，劝导患者就医。即防治“心脑血管（脑出血、脑血栓、冠心病）、糖尿病、恶性肿瘤、慢阻肺”四类疾病，控制“血脂、血压、血糖、体重”四项指标，改善“饮食、运动、吸烟、饮酒、睡眠、心理”六个风险因素，使职工养成“合理膳食、适量运动、禁烟限酒、心理平衡、劳逸足眠”的健康生活方式。对慢性病职工，要劝导规范就医，防止发生健康意外。

2、根据车间班组生产作业的实际情况，设置车间职工健康维护点。在人员相对集中的班组设置健康维护点，方便职工健身、运动、健康指标检测。健康维护点选择性配备血压计、体温表、体重仪、血氧仪等健康指标检测设备。

3、组织健康休养。根据集团公司安排每年集中组织职工进行健康休养，做到规范管理、安全有序；车间合理安排健康休养人员，优先安排从事接触职业病危害因素作业等人员休养，促进职工健康状况改善。

4、按照一、二、三类重点人群分别建立职工个人健康档案，掌握职工健康状况；在健康中心指导下做好一、二类重点人员健康宣教、劝导就医、健康监测等工作；组织三类及高危人员、心脑血管三级风险人员配合健康中心或成铁爱康完成健康维护；规范组织开展健康管理重点人员健康指标检测，按要求向健康中心报告检测数据及突发异常情况。

5、创建并保持干净整洁的工作学习环境。

6、参加健康体检和从业体检是维护职工自身健康、保铁路运输安全的需要，非特殊原因，职工必须按规定参加单位定期组织的体检。因故自愿不参加体检的，职工本人需写出书面申请，经班组、车间（科室）负责人审核同意。

7、车间职工健康管理其他未进事宜，按照集团公司和段相关文件进行办理。

第三章 安全管理

1 劳动安全管理制度

为实现劳动安全管理规范化，保障职工在工作过程中的安全和健康，实现劳动安全的有序可控，创造安全和谐的生产环境，制定本制度。

1.1 总体要求

1.1.1 车间劳动安全管理必须贯彻执行“安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”和党政工团齐抓共管的原则，完善“三控二互三重”（自控、互控、他控，互包、互保，重奖、重罚、重教育）机制，加强对劳动安全的管理。

1.1.2 车间主任、总支书记对劳动安全负全面责任；分管安全的副主任负具体领导责任；分管其他工作的副主任承担相应的分管领导责任。

1.1.3 车间劳动安全管理实行分级负责、逐级负责、岗位负责（即落实各级安全生产责任制）为核心，以强化管理，强化宣传教育，强

化现场作业过程控制，强化督促检查，强化奖惩考核机制为主要手段。

1.1.4 车间必须对段劳动安全目标进行分解细化，制定实现安全目标的具体措施，并抓好督促落实，确保车间年度或阶段性劳动安全目标的实现。

1.1.5 车间设置专职安全员，负责抓好安全基础建设台账、现场劳动安全监督检查等工作，各班组设置兼职安全员，协助工长抓好班组安全管理。

1.2 分级管理、逐级负责

1.2.1 车间劳动安全实行车间、班组两级管理，明确界定车间和班组的安全生产责任制，做到逐级负责。

1.2.2 成立车间劳动安全管理小组，组长及小组成员由车间安全生产小组人员构成。

1.2.2.1 基本职责：

a 经常向职工宣传党和国家劳动安全方针、政策、法律和法规，积极推广应用现代化安全管理新方法，并督促检查贯彻落实情况。

b 制定或修订车间劳动安全管理制度和相关的考核奖励机制，并组织实施，同时指导班组抓好劳动安全工作。

c 针对季节性特点及各个时期的具体情况，分析劳动安全工作中存在的问题，组织推广好的做法，对一些有针对性、普遍性、潜在的安全隐患及不良行为提出解决方案。

d 做好职工劳动保护工作，防止职工伤亡、中毒及职业病的发生，做好夏季职工防中暑、冬季防冻伤等工作。

e 统筹安排车间的劳动安全活动，定期组织劳动安全大检查，重点是查思想、查管理、查制度、查隐患、查作业等，及时整治重大安

全隐患和严重的职业危害。深入现场检查劳动安全卫生情况，督促控制措施的落实并限期整改存在的问题，消除事故隐患和职业危害因素。对违章指挥、违章作业者，有权纠正和制止，视情节轻重对责任者进行处罚。

f 抓好劳动安全教育、培训工作，负责按段的要求，对特种作业人员安全技术培训工作的日常管理、送培、复审、取证、换证工作；按安全科的通知组织有毒有害作业岗位职工体检，发现职工不适合原岗位工作的应予及时调换。

g 对发生的作业人员伤亡事故进行前期的了解，准确向安全科报告，积极配合调查、接受处理，并总结教训，认真整改，防止类似事故的再次发生。

h 在月度安全分析例会上，对当月的劳动安全工作进行认真分析，及时解决劳动安全工作中存在的问题。

i 负责对“两品”（劳动防护用品、保健食品）、“两防”（防暑降温、防寒取暖）的发放、女职工劳动保护情况进行管理和监督。

1.2.2 各级党工团组织的职责

a 车间党总支及下属党支部必须把劳动安全作为党的重要工作来抓，认真做好职工的安全思想教育工作，把劳动安全纳入各自的职责范围和方针目标管理，承担相应的责任；要积极开展“安全屏障”工程、“创岗建区”等活动，充分发挥党支部、党员在劳动安全工作中的战斗堡垒作用和模范带头作用。

b 车间分会广泛宣传劳动安全工作，增强职工主人翁责任感，充分调动职工搞好劳动安全的主动性、积极性；要认真贯彻执行工会劳动保护三个《条例》，发挥工会劳动保护组织网络的作用，运用《黄、

白通知书》、《岗位人身安全检查表》等手段，积极开展群防群治保安全竞赛活动，切实履行群众监督检查的职责和维护职工安全与健康的职能。

c 车间团支部要从青工的特点出发，紧紧围绕劳动安全，积极开展有特色的活动，发挥生力军和突击队的作用，为劳动安全建功立业。

1.3 宣传教育与培训

1.3.1 车间、班组须采取各种宣传形式，经常开展劳动安全宣传活动，进行劳动安全方面的宣传。车间设立安全显示屏或公开板，公布劳动安全状况。工作场所设醒目的安全标语、安全警示牌、安全标志等。

1.3.2 对新职、转岗、晋升人员严格执行车间级、班组级安全教育，配合段做好站段级安全教育，并经考试合格后方可上岗。三级安全教育时间不得少于 40 学时。

1.3.3 车间级安全教育由车间职教人员组织实施，内容包括本车间劳动安全卫生状况和规章制度，主要危险危害因素及安全事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，典型事故案例及事故应急处理措施等。

1.3.4 班组级安全教育由班组工长组织实施，内容包括遵章守纪，岗位安全操作规程，工种、岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，典型事故案例，劳动防护用品（用具）的性能及使用方法等。

1.3.5 职工调整工作岗位或离岗一年重新上岗时，须进行相应的车间级或班组级安全教育；在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行相应的安全教育。

1.3.6 从事特种作业人员除进行三级安全教育外，还须经过专门

的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得《特种作业人员安全技术操作证》方可上岗作业。

1.3.7 班组工长和安全员须参加段组织的安全教育，内容包括劳动安全卫生法律、法规，安全技术、劳动卫生和安全文化知识、技能及班组防止惯性伤害事故的安全技术和防尘防毒基本知识，本班组和各岗位的危险、危害因素，安全注意事项，本岗位安全生产职责，事故案例、事故抢救与事故应急处理措施等，时间不得少于 24 学时。

1.3.8 车间班前安全教育制度。开工前，工班长要针对本班组当日的生产任务、工作条件、以往的经验教训、当班职工的思想状况、天气和环境因素等具体情况讲清安全注意事项，进行安全预想，做到天天讲安全，班班讲安全，事事讲安全。

1.4 劳动保护监察小组

1.4.1 劳动保护检查员：主管安全副主任、分会主席、车间安全员、职工代表、各班组工会小组长。

1.4.2 职责

1.4.2.1 班组劳动保护检查员须协助班组工长落实各项规章制度，督促和协助班组工长对本班组人员进行安全教育，提高安全生产意识和技术技能，制止违章指挥，违章作业，创建安全生产自控型班组。

1.4.2.2 劳动保护检查员对生产设备、防护设施、工作环境进行检查，发现隐患及时报告，监督解决。

1.4.2.3 劳动保护检查员发现明显危及职工生命安全的紧急情况时，必须立即报告，并组织职工采取必要的避险措施。发生伤亡事故时，迅速参加抢险、急救工作，协助保护事故现场，并立即上报。

1.4.2.4 劳动保护检查员负责监督职工劳动防护用品、防暑降温用品的发放，向车间提出改善劳动条件和作业环境的合理化建议。

1.4.2.5 劳动保护检查员因进行正常监督检查活动而受到打击报复时，车间将进行严肃处理，情节严重者报段处理，直至交公安机关。

1.5 劳动安全检查

1.5.1 车间每月组织一次劳动安全大检查。

1.5.2 车间劳动安全大检查的内容主要包括“四查”，即：

查思想：车间管理人员和职工是否重视劳动安全工作；是否真正树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想；劳动安全的自觉性和安全意识如何。

查管理：劳动安全管理机构是否健全；“三同时”、“五同时”是否落实。

查制度：劳动安全逐级负责制、劳动安全技术措施计划、安全宣传教育、安全检查、安全操作规程、奖惩等制度是否完善、落实。

查隐患：设备运行与维护、防护装置、治理设施的作用情况；压力容器安全情况；易燃易爆物品的使用、贮藏情况；劳动防护用品使用、发放情况。作业人员是否按章操作；车间管理人员、工长有无违章指挥。

1.5.3 加强劳动安全大检查的组织领导。车间开展的安全大检查都应成立领导小组，由主管安全副主任任组长，由有关人员参加，对检查活动做出具体安排、提出明确的目的和要求，有计划、有重点地进行检查。

1.5.4 开展劳动安全大检查，必须充分发动车间各管理人员及职工，采用群众与专业相结合、普遍与重点相结合、自查与互查相结合、

上下结合的方法进行检查。对检查发现的问题，要逐条分类整理，认真研究，落实人员，逐级负责，限期整改。对有些限于物质技术条件暂时解决不了的问题，订出计划逐步解决。对危及人身安全的问题或隐患，在未解决前要采取保证安全的监控措施。

1.6 作业人员伤害的前期调查了解

1.6.1 作业人员伤害的前期调查了解必须坚持实事求是、尊重科学的原则，认真做好前期调查了解，并积极配合调查、接受处理，并总结教训，认真整改，防止类似事故的再次发生。

1.6.2 发生作业人员伤害后，应在保护事故现场的情况下迅速组织抢救，并立即将事故概况（时间、地点、伤亡者姓名、性别、年龄、职名、本职工龄、伤害程度、伤害类别和事故发生经过、事故初步原因等）报告段安全、劳动人事科和工会。

1.7 劳动卫生

1.7.1 积极配合段相关科室对不符合国家劳动安全卫生标准的有害作业点进行治理，确保达标。

1.7.2 车间在安装机械设备时，必须安装安全防护装置。

1.7.3 必须按照《加强铁路劳动安全卫生设备管理的规定》的要求，将各种劳动安全卫生设备、设施纳入机械设备管理台帐，做好管理、维修和使用工作，使其经常处于良好状态。

1.7.4 严格贯彻执行国务院《女职工劳动保护规定》以及总公司、铁路局的实施细则，做好女职工的劳动保护工作，切实保障女职工在生产劳动过程中的安全与健康。

1.8 劳动防护用品与保健津贴

1.8.1 劳动防护用品、保健食品是保护职工安全与健康的辅助性

措施，不是福利待遇。车间必须严格按照段职工劳动防护用品管理办法段职工保健津贴管理办法规定的发放标准，上报报表，上报时不得擅自扩大或缩小发放范围，提高或降低发放标准。

1.8.2 向段上报车间各类防护服、线手套和帆布手套的计划。

1.8.3 按段的发放标准将夏季防暑降温食品、药品和冬、夏季护肤用品下发到每名干部职工。

1.8.4 按生产技术规程的要求配备齐全防护用品，对特种防护用品（如安全帽、安全带、安全绳、绝缘用品、防毒面具、防尘口罩）应定期检查，不合格或失效的一律不准使用。

1.8.5 督促职工严格按规定正确使用劳动防护用品。

2 安全管理领导小组工作制度

一、安全生产领导小组机构

组　长：主任、支部书记

副组长：副主任

组　员：技术员、安全员、调度、工长。

二、管理职责：安全生产领导小组是车间安全生产管理的领导、决策机构，负有履行安全生产的计划、决策、组织协调、指挥控制、监督考核和责任追究等管理职责。

三、工作内容

1.1 召开安全分析例会时，听取各班组劳动安全工作汇报，分析劳动安全形势，针对存在问题，研究整改措施。

1.2 每月组织一次劳动安全检查活动，收集、汇总大检查的情况，督促整改，消除隐患。

1.3 遇下列情况时召开专题会议：发生作业人员伤害或出现重大劳动安全隐患时；对上级部门检查发现的问题制定整改措施。

2.劳动安全工作计划、总结制度。每年、季度、月均要制定劳动安全工作计划和总结，年、季度、月劳动安全工作计划和总结按时报安全科。

3.劳动安全情况通报制度。每月对劳动安全工作情况进行分析，并将情况利用碰头会等进行通报。

4.劳动安全综合考评制度。按照段《安全管理考核办法》的有关规定和考核标准，对劳动安全管理情况每月末进行总结形成《车间劳动安全月度报告》，按时上报安全科。

5.劳动安全信息反馈制度。车间管理人员要高度重视劳动安全信息反馈工作，确保信息畅通；车间管理人员要认真做好劳动安全信息的收集、整理、分析和反馈工作，信息反馈的主要内容包括：发的伤亡事故或严重事故因素、防止的伤亡事故或严重违章违纪、发现的事故隐患和整治情况、安全检查和安全攻关活动、宣传教育和培训、安全设施的投入和管用修、安全管理规章制度的建立健全和落实等情况。

6.劳动安全报表、台帐制度。执行段规定的各种台账和相关报表。

3 车间及班组岗位安全生产责任制

检修车间安全生产责任制

1.贯彻落实上级有关安全生产的方针政策和法律法规，结合检修安全生产实际，制定并落实车间安全生产责任目标和安全重点工作推进计划。

2.建立并不断完善安全管理各项规章制度和现场作业安全风险卡控措施，督促抓好贯彻落实。

3.组织开展检修作业安全风险分析研判，在既有措施及有效性的基础上，不断完善防控措施，同时开展安全隐患排查整治工作，全面落实风险管控双重预防机制。

4.推进落实车间职教工作计划，抓好车间、班组两级安全教育培训工作，并按照上级有关文件要求，每年组织开展以安全为主题的各项宣传教育活动。

5.组织开展设备安全隐患排查整治工作，落实设备“管、用、修”制度和报修制度，重点抓好特种设备工前检查、过程控制和维护保养，及时查处设备安全风险隐患。

6.贯彻落实货车检修责任制，严格执行铁路货车修程所明确制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，同时围绕货车检修“七防”为重点，抓好落实质量内控强推措施、“交车卡”签认制度和“三检一验”制度。

7.按规定定岗、定职、定责，组织开展全员职工的安全教育、岗位技能、职业素质、职业健康、政治思想、党团组织建设等方面的管理、教育、活动、培训和考评等工作。

8.成立车间应急救援队伍，应急工装设备配置齐全；从事故调查、应急处置、后勤保障、通信联络、事后处理等方面完善应急预案；按照“四不放过”的原则组织对事故和重大故障、重大安全隐患进行信息收集、分析和上报，制定有效措施管控安全风险、消除安全隐患。

9.成立消防及综治内保小组，落实消防安全管理制度和综治内保责任目标，开展消防及反恐应急演练，抓好落实综治内保工作。

10.每月召开安全、质量、两违分析会，查找、分析安全管理过

程中存在的主要安全风险和风险管控薄弱环节，明确责任，针对性制定补强措施，督促抓好存在问题的整改落实，并结合段安全重点工作部署，制定下阶段车间安全工作重点和实施措施，与段安全管理形成闭环。

11.每季度开展安全风险管理自评考核，检验车间及各班组安全风险管理推进情况和完成效果，并对安全风险弱化、安全问题突出班组实施重点帮促，不断夯实车间安全管理基础。

12.每月开展货车标准化车间评价工作，从安全效果、工作质量、产品质量、工程质量方面对照标准进行自查评价。

13.根据业务外包《承揽合同》和《安全协议要求》，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，并提出考核意见。

车体班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实车体“三板”电焊、底体架及各梁、车体整形、手制动机外观检查或检修、木工作业、呼吸阀分解及组装、车体标识涂打、电瓶车作业等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人

身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见。

10.完成上级临时交办的各项任务。

轮轴班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实轮轴收入、外观检查、车轮镟修、轴承压装、轴承磨合、关盖、轴承一般检修、配轮支出、HMIS 录入等班组检修岗位所

制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见 10.完成上级临时交办的各项任务。

探伤班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实轮轴及大部件、制动梁、车钩配件等班组所设置的微

控超声波探伤、手工超声波复探、磁粉探伤、HMIS 录入检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

台车班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现

对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实台车“三大件”外观检查、台车分解及组装、台车翻转、交叉杆外观检查或更换、枕簧检测、基础制动分解及组装、台车落成、正位检测、压吨检测、HMIS 录入等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

钩缓班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实车钩配件抛丸除锈、成套车钩分解及组装（内、外）、叉车作业、配件检查或检修、三态试验、HMIS 录入、钩提杆和钩提链限度检测等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

信息班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实现车配件制作、段制动配件新技术改造、制动梁检修、配件检测或检修、辆份制配送、机动车辆作业等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

架车班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实台车转线、架落车、行车操作、台车吊运、车钩高度调试检测、旁承调整及检测等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

内制动班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实制动阀类外观清洗、内部清洗、零配件检测、阀类分解及组装、机能试验、软管检修及水压试验、呼吸阀检修及试验、电瓶车作业、辆份制配送、HMIS 录入等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用

良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

外制动班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实制动阀类分解及组装、管系分解及组装、管系外观检查、制动缸清洗、过球试验、基础制动分解及组装、脱轨阀分解及组装、手制动机试验、单车试验、电瓶车作业等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见。

10.完成上级临时交办的各项任务。

预修班安全生产责任制

1.认真贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实设备“管、用、修”制度，加强班组设备使用管理，规范设备操作，确保设备使用安全。

4.严格落实入段厂修车整车抛丸除锈、“三板”电焊、底架各梁及车体整形；车体墙板及各梁补强、截换、铆接；洗罐、测爆、二次测爆；车体防腐处理、喷涂色带等班组检修岗位所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求，加强自检互控，保证班组岗位质量合格达标。

5.落实检修作业标准化和岗位安全职责，提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务。

调车组安全生产责任制

1.贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实有关调车作业文件、电报、规章、命令，保质保量完成调车作业计划。

4.加强调车设备、段管线道岔、转辙机、防溜器材的维护保养，发现故障及时报修。

5.提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互

控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.完成上级临时交办的各项任务。

信息班安全生产责任制

1.贯彻落实安全生产法律法规和段、车间安全管理各项规章制度，服从上级领导，推进完成班组检修各项工作。

2.开展安全风险研判与隐患排查整治，落实工前安全检查、过程防控、完工分析制度，着力卡控风险源头，及时消除安全隐患，实现对班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

3.严格落实车辆配件加修技术工艺标准，确保装车配件状态良好。

4.加强车辆检修材料配件管理和车间信息系统日常使用管理。

5.提升班组劳动安全风险内控能力，强化自控、互控、他控的互控措施，确保岗位检修作业人身安全。

6.落实班组一级安全教育培训制度，开展日常安全教

育、业务培训、实作练兵等活动，全员持证上岗制度，提升班组职工整体素质。

7.严格落实消防安全管理制度，每月一次集中对班组所属消防设备设施进行维护保养，及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.每月召开班组安全分析会，查找当前存在的主要安全风险，针对性制定整改措施，强化安全问题的整改落实。并结合车间安全工作重点和班组实际，制定并落实班组下阶段安全重点工作。

9.完成上级临时交办的各项任务。

4 管理岗位及工种岗位安全生产责任制

车间主任岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.贯彻执行安全生产相关法律法规，完善车间管理细则、构建风险管理体系，督促抓好车间安全生产岗位责任制落实。

2.组织开展安全风险管理自评考核，召开安全管理分析会、质量分析会、两违分析会等专题会议，查找安全风险管理过程中存在安全问题、风险漏洞、控制死角，针对性制定整改措施，消除安全隐患。研究制定下阶段车间安全工作重

点和目标，督促抓好落实。

3.组织车间月度考评会，按照规定制定好分配方案，负责监督检查班组考勤、定额管理及奖金分配，督促整改存在问题。

4.监督检查厂、段修车辆检修工艺落实及标准化作业，贯彻落实货车检修厂段修作业标准、技术标准、质量控制措施，保证修车质量。

5.督促设备规范化管理，落实管、用、修制度，组织开展设备隐患排查整治，消除设备安全隐患，维持正常生产。

6.规范车间材料使用管理，控制检修生产成本，督促抓好存在问题的整改落实。

7.组织开展职工安全宣传教育及技术业务培训工作，提高岗位履职能力。

8.建立健全应急救援措施，组织车间应急救援队伍，制定应急预案，开展消防安全隐患排查、综治内保分析研判工作。

9.定期组织开展标准化车间验收工作。

10.落实安全风险运行机制，组织开展对定检作业过程中的风险源进行辨识、分析和研判，定期开展车间安全风险管理定期考核评估工作。

11.根据季节特点和上级安排，组织成立车间应急救援队伍，建立健全应急救援措施，制定应急预案，开展各类应

急安全演练。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间党总支书记岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和段党委决定、决议、办法及制度，结合本车间实际，负责制定和细化车间总支工作制度及党内保安全工作长效机制等措施，并组织推进落实。

2.检查指导车间、班组支部党建工作，认真落实党委决议、决定，贯彻落实文件精神。

3.掌握职工思想动态，做好后进职工的思想转化工作，化解职工思想包袱，促进车间安全管理。

4.收集职工关注的热门话题，汇总谈心中典型违章思想，找准不稳定因素，有针对的制定措施加以防控，保持职工队伍稳定。

5.贯彻执行消防管理各项制度，按照“使用方便，处置高效”的原则，合理设置消防器材，定置管理，责任到人。

6.修订完善车间各项应急预案并组织实施演练，查找应

急预案中的不足并加以改进，提升车间应急领导小组履行应急职责能力和指挥协同作战能力，以及应对重大突发事件的应急处置能力。

7.加强车间路风、反恐防暴和综合治理工作开展，定期检查、督促、落实各项工作。

8.总结党内安全重点工作完成情况，查找“三性”问题和安全风险控制方面存在的薄弱环节，研究制定党内安全防范措施。

9.参加车间安全分析会、质量分析会、两违分析会专题会议，分析“三性”问题，提出整改要求。

10.检查现场置场文明、安全防护执行情况，落实考核并督促整改。

11.突出支部安全堡垒作用，组织开展党内保安全评比活动。

12.组织召开党员大会，总结党内安全管理开展情况及效果，查找不足，针对性制定补强措施，制定下一阶段党建工作预想。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间副主任（安全、生产）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.宣传贯彻安全生产的方针政策和安全生产法律法规，负责车间安全管理各项工作，发挥管理作用，执行岗位安全管理职责、工作标准和工作流程。

2.组织召开车间开工会；参加班组点名会及段组织的工间碰头会；对车间及班组安全生产提出要求，对检修作业过程中存在问题提出建议，解决作业过程中存在的安全隐患，对安全生产管理重点工作进行布置。

3.组织或参加车间月度安全、质量、两违分析例会，对当月存在的安全、质量和两违方面问题进行分析，对上级安排的重点工作进行布置和落实。

4.参加分管班组月度安全、质量分析会，落实标准化岗位考核。

5.开展车间职工安全宣传教育及技术业务培训工作。

6.检查指导车间各项新工艺、新要求、新技术的落实工作。

7.结合上级安全管理工作要求，组织、参加车间各项安全专项活动。

8.按照《铁路货车检修标准化车间评价标准和命名办法》标准，参加车间质量对规活动，开展标准化车间评价工作。

9.督促设备规范化管理，落实用、管、修制度，开展设备隐患排查。

10.建立健全应急处置措施，制定应急预案；组织或参加应急培训和演练；检查应急救援设备设施齐全，状态良好。

11.承担调车组、车体班、架车班、车钩班劳动安全、行车安全等安全责任。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间副主任（技术、质量）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.负责分管班组生产组织，检查、考核、分析计划兑现情况。

2.参加“三会”（安全分析会、质量分析会、两违分析会），分析查找存在问题、主要安全风险和薄弱环节，制定整改措施。

3.负责车间总体技术及质量管理，做好安全防范工作。

4.贯彻落实货车检修岗位作业标准、质量技术标准、质量保障措施、工艺流程等，提高检修质量。

5.深入现场通过不同的检查方式，抓好现场安全生产，

及时将上级的相关要求技术规章及制度办法传达到班组。

6.加强 5T 预报信息查询，针对预报内容，组织班组做好检查，消除故障隐患，做好资料留存。

7.负责检查指导车间各项检修工艺的技术改造落实工作。

8.组织对班组落实标准化岗位考核。

9.抓好检修作业过程中工艺标准的落实和质量卡控，对存在的问题督促班组整改。

10.组织开展标准化检修车间评价工作。

11.贯彻落实技术规章管理制度、作业指导书的修订、补充和完善，督促技术人员抓好专业技术管理，指导现场生产。

12.承担质检组、台车班、轮轴班、探伤班劳动安全、行车安全等安全责任。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间副主任（设备、职教）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.贯彻落实货车检修岗位作业标准、质量技术标准、质

量保障措施、工艺流程等，提高检修质量。

2.贯彻落实设备“用、管、修”，规范化管理，开展设备隐患整治。

3.负责车间职工教育工作，组织开展职工岗位练兵活动。

4.负责分管班组生产组织，检查、考核、分析计划兑现情况。

5.组织分管班组（内、外制动班及配件班）落实标准化岗位考核及质量管理工作。

6.检查分管班组现场作业及劳动安全。

7.参加车间成本管理,落实成本管理的各项工作。

8加“三会”(安全分析会、质量分析会、两违分析会)，分析查找存在问题、主要安全风险和薄弱环节，制定整改措施。

9.与管辖范围设备隐患、事故调查分析，组织制定防范措施，按规定追责考核。

10.织分管技术员对两率问题进行分析、整改，提高车辆检修质量。

11参加逐层定期考核工作。

12协助开展检修标准化车间评价工作。

13.承担综合班、预修班、内制动班、外制动班劳动安全、行车安全等安全责任。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间工时定额员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.完成车间工效挂钩工资的清算和分配。

2.做好对车间有毒有害作业人员的职业健康管理，按标准发放保健津贴。

3.抓好车间材料管理及成本核算。

4.检查各类表报台帐，做到详实、无错漏，上传下达及时。

5.严格考勤管理制度落实。

6.做好劳防用品管理及发放。

7.参加车间考评会，根据段下发的考核依据和车间经济责任制等有关考核办法，提供考评资料，根据考评会结果进行分配。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任

制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间技术员（轮轴、探伤、台车）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.学习、领会上级有关安全文件、会议、重要指示等文件精神，负责及时将文件要求传达到分管班组，指导班组做好文件相关要求的落实，做好安全防范。

2.负责检查指导现场检修作业，督促分管班组严格落实岗位作业指导书标准和安全卡控标准，对执行不力的班组和个人追究责任。

3.参加车间安全分析会、质量分析会、两违分析会，负责对分管班组在检修中暴露出的惯性、典型安全问题进行分析，制定有效的整改措施，督促班组落实。

4.负责检查分管班组检修作业中劳动安全防护情况，指导职工做好安全防护，纠正职工现场“两违”现象。

5.强化安全风险研判与隐患排查整治双重预防机制，督促班组落实工前检查、过程控制、完工分析制度，实现班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

6.督促指导分管班组贯彻执行设备“管、用、修”制度，规范设备使用管理相关要求，加强特种设备、专用设备检查，落实关键设备点检制度，检查设备状态，排查安全隐患。

7.严格落实消防安全管理制度，检查班组消防设备设施

维护保养情况，督促班组及时上报并补充失效过期灭火器材，确保作用良好，随时调用。

8.严格落实安全监督管理系统使用要求，对上级检查存在的安全问题，负责制定相应整改措施督促班组整改落实。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间技术员（厂修、段修技术质量）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.参加逐层定期考核工作。

2.参加货车标准化检修车间评价。

3.加强分管班组检修作业劳动安全防护情况检查。

4.抓好分管班组消防设施、危险品管理情况检查，督促班组按要求管理。

5.抓好检修作业过程中工艺标准的落实和质量卡控，对存在的问题督促相关班组整改。

6.加强分管班组特种设备、其他设备的使用管理和检查，协助班组做好风险研判。

7.参加检修质量鉴定，检查班组在产品检修方面存在的质量问题。

8.参加 “三会”（安全分析会、质量分析会、两违分析会），分析查找存在问题、主要安全风险和薄弱环节，制定整改措施。

9.落实安全重点工作，组织学习技术文件，并将上级的相关要求传达到班组，对相关技术标准进行修订。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间技术员（内外制动、设备）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.落实上级安全生产的方针政策、法律法规及安全文件精神；督促班组做好各项安全、技术要求的贯彻执行，实现车间安全管理有效可控。

2.加强分管班组安全风险管理，协助班组做好风险研判，指导班组做好问题根源分析，切实解决存在安全风险。做好班组重点岗位、重点人员的盯控、管理，协助班组做好问题整改，提高班组安全风险管控能力。

3.参加“三会”，对存在问题分析根源，查找主要安全风险和薄弱环节，制定整改措施，抓好整改落实。

4.加强分管班组记录管理，根据上级要求及时对记录内

容进行规范，完善记录填写、保存等相关要求，保证记录内容准确、可靠。做好制动检修专业技术指导，着力解决现场检修质量安全问题，突出作用发挥，严查严控惯性“两违”作业风险。

5.认真落实履职检查要求，深入车间生产一线，管控分管班组现场“两违”，深入现场对技术标准落实、安全风险卡控、置场管理等情况进行检查，结合安全监督管理系统反映出来的质量安全风险点的排查，做好现场问题整改，排查现场劳动安全风险检查。

6.参与段逐层定期考核工作，查找安全问题，制定整改措施，督促班组抓好落实。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间技术员（标准化、调车）岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.贯彻落实技术文件相关要求，检查指导检修班组现场作业，确保相关技术文件要求落到实处。

2.规范技术规章资料管理，完善相关资料台账。

3.督促分管班组严格落实岗位作业指导书相关作业流

程、工作内容、技术标准和质量要求，对执行不力的班组和个人追究责任。

4.督促指导分管班组贯彻执行设备“管、用、修”制度，规范设备使用管理相关要求，加强特种设备、专用设备检查，落实关键设备点检制度，检查设备状态，排查安全隐患。

5.全面落实安全风险管控双重预防机制，督促班组落实工前检查、过程控制、完工分析制度，实现班组劳动安全和质量安全风险的有效管控。

6.开展检修产品质量检查，抓好存在问题整改落实。

7.参加标准化车间评价工作，做好迎检资料归档整备。

8.负责全路“两率”（包括网络抽查）反馈问题的分析，针对性制定补措施，督促抓好相关班组整改落实。

9.参加车间安全、质量及两违分析会，负责对分管班组在检修中暴露出的惯性、典型安全问题进行分析，制定有效的整改措施，督促班组落实。

10.负责完成上级临时交办的各项工作。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段干部管理考核办法(暂行)》、《贵阳南车辆段干部安全生产（岗位）责任制考核办法》、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》等进行考核和责任追究。

车间安全员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.贯彻落实上级有关安全生产的方针政策和法律法规，以安全风险管控双重预防机制为主线贯穿于车间安全管理各项工作，发挥管理作用，完成本职工作。

2.根据上级有关安全文件要求，协助车间制定年度安全工作总体目标和阶段目标，制定安全重点工作推进落实计划，修订完善安全管理基础制度。

3.根据上级有关安全文件要求，协助车间开展各项劳动安全专项整治、安全隐患排查、安全大检查等活动，制定方案，督促推进落实，负责相关信息的收集、整理及上报工作。

4.落实安全风险双重预防机制，动态开展风险及隐患排查整治，不断完善车间层面安全风险数据库，跟踪安全隐患整治过程及完成效果，实现安全风险的有效控制。

5.落实安全信息收集、传递反馈统计制度，收集、整理上级检查、车间检查、作业过程中暴露出来安全重点、突出问题和不良反馈信息，督促安全问题的整改落实，并上报整改完成情况。

6.协助车间分管领导开展设备安全隐患排查整治，做好段职能部门及相关班组对接工作，督促隐患问题的整改落实。

7.建立健全应急救援保障措施，做好应急预案编制、修

订和日常管理工作；配合车间开展应急演练活动，并上报活动信息；参加事故调查处置，完成相关资料上报工作。

8.参加安全风险管理自评考核；参加安全分析会、质量分析会、两违分析会等专题会议，并提出针对性整改措施和考核建议，形成会议纪要报段。

9.落实外包作业安全管理规定，对外包单位违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，有权按管理权限逐级汇报，并提出考核意见

10.完成上级临时交办的各项任务

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车间调度员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.调车、架落车、台车吊运等关键时段到岗到位，协调、指挥各班组生产组织，卡控现场作业风险。

2.动态开展对定检作业过程中的风险源进行辨识、分析和研判，提出风险控制措施的意见或建议。

3.参加车间应急救援队伍，随时做好应急抢险救援准备工作。按照“四不放过”的原则对事故、行车设备故障、重大安全隐患进行调查分析，针对存在的问题，及时采取措施，

控制安全风险，消除安全隐患。

4.参加安全风险管理自评考核和安全、质量、两违分析会等专题会议，结合检修现场生产实际情况，查找安全风险管理过程中存在安全问题，并提出针对整改措施和考核意见。

5.深入现场，通过跟班作业、日常检查等方式，落实本职岗位安全管理职责。

6.完成上级临时交办的各项任务。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车间教育员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.结合检修实际，制定车间年度职工安全教育工作计划，具体督促实施并上报车间职教工作信息及职工素质达标情况；参加车间月度职教工作会议，协助主管领导对车间职教工作开展情况进行分析、整理，提出考核及整改意见。

2.动态开展对定检作业过程中的风险源进行辨识、分析和研判，提出风险控制措施的意见或建议。

3.参加车间应急救援队伍，提高事故处置能力，随时做好应急抢险救援准备工作。按照“四不放过”的原则对事故、

行车设备故障、重大安全隐患进行调查分析，针对存在的问题，及时采取措施，控制安全风险，消除安全隐患。

4.参加安全风险管理自评考核，安全管理分析会、质量分析会、两违分析会等专题会议，查找安全风险管理过程中存在安全问题，提出针对整改措施和考核意见。

5.完成上级临时交办的各项任务。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车间材料员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.协助领导完善车间材料管理规章制度，根据段相关文件精神，及时修订完善车间材料管理各类台帐。

2.落实段材料管理考核办法，负责车间材料的计划、领取、消耗、核算及汇总工作；根据段年度材料生产费用指标，结合检修各班组工作实际，分劈下达各班组的材料费用定额及工具费用定额，控制材料成本，兑现车间成本目标。

3.核算生产配件及材料使用成本，定期与材料科对接提料计划的兑现率，并向车间负责人提供真实材料核算数据和各项综合指标的完成情况。

4.督促检查各班组材料领用、出票及材料定置管理。

5.督促班组认真开展“双增双节”和“修旧利废”活动。

6.完成上级临时交办的各项任务。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车间工长岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.贯彻落实安全生产法律法规和车间安全工作推进计划，及时组织传达学习有关安全文件、会议精神及事故案例通报，提升班组安全风险整体防控意识和能力。

2.落实工前检查、过程控制、完工分析制度，掌握班组风险动态变化规律，实现班组岗位安全风险点控制全覆盖，劳动安全和设备质量安全风险的有效管控。

3.贯彻执行设备“管、用、修”制度和报修制度，监督检查班组所属设备使用管理，盯控现场作业过程，确保设备使用安全。

4.督促班组岗位人员及务工人员落实作业标准、技术标准、质量保障措施、质量控制措施、工序控制流程、各项规章制度及相关安全技术标准，保证本班组岗位劳动安全、检修质量合格达标。

5.组织班组开展安全教育、业务培训、实作练兵、立标

树型等活动，落实班组新职人员岗前培训、持证上岗制度，提升班组职工整体素质；组织召开班组月度安全分析会，查找风险致因，明确责任，制定措施，抓好问题的整改落实。结合班组实际，制定并落实班组下阶段安全工作重点和目标。

6.落实消防安全管理制度和综治内保责任目标，开展消防安全隐患排查、综治内保分析研判工作。

7.完成上级临时交办的各项任务。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车间车辆钳工岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康

风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车辆钳工岗位安全生产职责（轮轴班）

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车辆钳工岗位安全生产职责（探伤班）

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业

指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车辆钳工岗位安全生产职责（内制动班）

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量

要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

车辆钳工岗位安全生产职责（外制动班）

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质

量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

轴承装修工岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

制动钳工岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保

养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

熔焊工岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

探伤工岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

铆工岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及

责任追究实施办法（暂行）》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

设备操作岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习岗位专业理论和业务技能，能严格落实设备操作规程和安全相关规定，不臆测风险，不野蛮操作，不强行使用故障设备，保证设备使用安全。

6.严格落实设备“管、修、修”制度和报修制度，加强日常点检，完工后对使用设备进行维护保养，并停放在定置区域位置。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行）》及《检修车间管理细则》相关

考核办法责任追究。

实习生岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格服从车间安排，遵守各项规章制度，听从车间及班组调动、指挥，认真履行安全生产责任。

2.参加车间、班组两级安全教育和岗位技能培训，未取得《培训合格证书》严禁单独上岗。

3.严格遵守“师带徒”培训管理制度，尊敬师傅，团结同事，服从安排，认真履行徒弟责任及义务。

4.遵守现场劳动纪律，服从现场安全管理，实习期间不发生“两违”作业。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

业务外包岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业。

2.服从领导，听从指挥，对本职岗位检修安全生产负责。

3.了解并认知本职岗位检修作业客观存在的安全风险，并能严格落实安全技术标准和风险防范措施，作业过程中能保证人身安全。

4.做好劳动安全防护，严格按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用劳防用品和尘毒治理设施，加强自身职业健康风险防范，不发生职业病。

5.学习本职岗位专业理论和业务技能，能严格按照作业指导书所制定的工序作业流程、工作内容、技术标准和质量要求进行检修作业，并落实自检互控措施，保证岗位检修质量安全。

6.爱护本职岗位工装设备和样板检测器具，落实维护保养和报修制度，不野蛮操作，完工后定置回收摆放。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

调车司机岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.根据段调车计划安排，操作调车机到南站7场进行取送车作业。

2.根据段调车计划和检修车入线安排，操作调车机进行段内调车作业。

3.负责调车设备使用前、后的检查确认。

4.负责《调车机工作日志》的填写。

5.负责其他临时性调车作业。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行）》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

连接员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.按作业标准对车列进行分解、编组、摘挂及取送作业。

2.落实调车计划，发现问题时及时进行反馈。

3.负责清道作业及线路检查。

4.负责调车作业过程中的调车联控。

5.负责停留车防溜工作。

6.负责其他临时性调车作业。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行）》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

扳道员岗位安全生产职责

一、安全生产职责：

1.按作业标准对线路技术状态、道岔开通状态进行检查确认。

2.落实调车计划，发现问题及时进行反馈。

3.负责清道作业及线路检查。

4.负责调车作业过程中的扳道作业及作业完毕后的道

岔锁闭。

5.按规定执行要道还道制度。

6.负责其他临时性调车作业。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

物料管理员岗位安全生产职责

一、安全生产职责

1.认真落实物资仓库管理要求，严格执行物资纪律规定，做好物资保管工作。

2.认真核对入库物资的品名、规格型号、材质和质量等级，确保入库物资数量准确、质量良好，技术证件齐全，并按照规定作好相关记录。

3.按照物资先进先出的要求，确保库存物资不积压，不过期。

4.认真执行自点制度，发现盈亏要及时按照相关规定进行处理。定期检查库存物资的质量、数量状况，加强维护，做到库内料区清洁、整齐。

5.负责物资搬运安全的监控工作，及时制止违反操作规程的作业。

6.认真落实执行段关于《特种设备使用管理规则》的规定要求，作好定期检查，发现问题后及时报告。

7.负责车辆配件的索赔工作，按照行车设备配件质量责任追溯管

理办法要求，做好质量追溯工作。

8.定期检查分管区域的消防安全情况，及时排查消防安全隐患，提出改进消防安全管理的建议。

9.参与车间安全生产教育和培训。

10.参与车间开展的应急救援演练，严格落实岗位双重预防机制，作好分管区域的风险研判和隐患排查整治。

二、考核标准：

岗位安全履责不到位，按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法（暂行)》及《检修车间管理细则》相关考核办法责任追究。

5 安全生产管理目标管理制度

为深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任制，有序开展各项安全工作，推动安全生产稳步向前发展，确保车间年度安全管理目标的实现，制定本制度。

5.1 制定依据

车间年度安全目标制定依据主要有：段安全生产目标管理制度、段安全一号文件及段下达的安全指标、要求等。

5.2 涵盖内容

车间安全目标的涵盖内容主要有：责任行车事故、责任职工伤亡事故、责任火灾爆炸事故、责任道路交通安全事故、责任特种设备事故等控制指标。

5.3 安全生产目标

5.3.1 杜绝责任铁路交通一般D类及以上事故。

5.3.2 杜绝责任从业人员轻伤及以上事故。

5.3.3 杜绝责任设备一般事故。

5.3.4 杜绝责任火灾、爆炸事故。

5.3.5 杜绝责任机动车道路交通一般事故。

5.4 保证措施

5.4.1 以健全车间管理体系、强化现场监督检查、排查治理各种隐患、盯死夯牢安全关键点为基本手段，以遏制重大安全隐患为重点，抓好安全管理。

5.4.2 坚持“以工装保工艺、以工艺保质量、以质量保安全”的方针，紧紧围绕各科室布置的安全重点工作，落实岗位负责制、分工负责制及车间领导、技术员、安全员、班组的逐级负责制，抓好检修质量、人身安全、设备质量、防火防爆及机动车等方面的安全管理工作。

5.4.3 确定车间安全重点关键，制定保证措施，落实各项安全控制要求，有针对性地开展现场安全卡控，防止各类安全事故的发生。

5.4.4 认真贯彻执行段加强安全生产决定，制定细化措施，各级管理人员抓好督促落实。

6 安全风险全面管控和隐患排查整治双重预防机制

6.1 总体要求

坚持“安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的”的方针，牢固树立“三点共识”和“三个重中之重”的指导思想，提升安全风险管理的理念，把风险管理与既有安全管理有机融合，与安全隐患排查整治结合起来，坚持研判分析，持续隐患排查整治，全面加强安全基础建设，强化落实双重预防机制，实现安全基本稳定。

6.2 相关职责

成立车间安全风险管理小组，组长及小组成员由车间安全生产小组人员构成。

6.2.1 组长职责

6.2.1.1 全面负责车间安全风险管理工作的实施。根据上级有关安全风险管理的方针、政策、法律、法规、条例、指令和规章制度等，研究、部署和指导车间安全风险管理工作。

6.2.1.2 负责对车间风险点的确定审核。

6.2.1.3 根据情况负责安排相关人员进行安全风险管理。

6.2.1.4 负责对车间安全风险管理监督、检查、考核。

6.2.1.5 根据安全风险管理效果提出工作方针。

6.2.2 副组长职责

6.2.2.1 负责组织人员根据分工对车间安全风险管理进行布置。

6.2.2.2 负责牵头定期对车间安全风险管理情况进行评价检查，研究制定解决措施，实现持续改进。

6.2.2.3 负责对车间安全风险管理工作进行日常检查、督促。

6.2.2.4 负责组织对重点安全问题进行专题分析，形成问题解决方案。

6.2.3 组员职责：

6.2.3.1 负责对各岗位作业过程进行分解，对风险进行评析，确定风险点。

6.2.3.2 根据风险后果，评定风险点等级。

6.2.3.3 结合车间实际，制定风险点岗位防范要领、控制措施、考核手段。

6.2.3.4 负责对发现的问题进行收集、汇总，做好统计分析。

6.2.3.5 负责对重点隐患纳入安全问题库管理，对风险控制数据库进行动态管理，突出问题须进行整改。

6.2.3.6 负责风险管理职工培训。提高职工“珍惜生命、防范风险”的意识和“自主管理、安全工作”的能力。

6.2.3.7 负责班组风险管理监督考核。抓好班组安全风险控制，实施风险考评，并向安全风险管理领导小组提供有关考核情况。

6.2.3.8 完成安全风险管理领导小组安排的临时工作。

6.3 安全风险控制流程

车间安全风险控制流程包括：树立风险意识、研判安全风险、制定控制措施、实施过程控制、加强检查考核、持续改进完善等方面

6.3.1 加强宣传教育，树立安全风险意识

6.3.1.1 利用各种教育手段和培训方法,普及安全风险管理知识,广泛开展安全风险意识、安全责任意识、安全发展理念教育和应急处置意识教育，使全员了解掌握安全风险管理的概念、内容、流程、标准和方法,深刻认识到安全风险的严峻性和实施安全风险管理的必要性，把风险意识根植于干部职工的思想深处，贯穿于生产全过程，使按标作业、消除风险成为本能、自觉的行动，做到全员、全过程、全方位的参与风险管理，及时总结和宣传好的做法和先进经验，推动安全风险管理工作深入发展。

6.3.1.2 广泛开展安全生产立标、学标、对标、达标和立标树型活动，将安全风险管理的责任落实到每一个岗位、每一台设备、每一个作业环节，加强全面、全员、全过程的安全风险控制，及时预防和消除,安全风险；加大现场标准化作业落实力度，以“三标”创建为载体，加强遵章守纪教育，健全现场作业自控、互控、他控机制，充分发挥人机联控机制作用，强力纠正违章违纪行为，切实有效地控制现场作业安全风险,认真分析影响安全生产的管理因素,从规章制度、技术标准、作业规范、人员配备等方面加强安全管理风险控制。

6.3.2 全面研判安全风险和隐患排查整治

6.3.2.1 风险识别。安全风险识别涵盖人员、设备、环境、管理等各个方面，是通过识别风险源（危险源)、风险事件、影响范围、事件发生的原因和潜在后果等，及时发现安全风险，查找每个岗位、每项流程、每个环节、每个生产场所等可能存在的风险，建立安全风险排查制度，组织干部职工全员参与风险识别，经常性地开展风险排查。对发生变化的设备设施、外部环境、人员，必须开展风险识别。

6.3.2.2 风险分析、评价。对明确的安全风险，采取定性、定量或半定量的方法，逐一分析风险致因、可能造成的后果、影响范围、危害程度；并综合分析不同风险及其来源的相互关系，以及现有措施的有效性；依据各项安全风险可能造成的后果、严重程度、影响范围，

参照有关法律法规、《事规》，科学合理确定风险等级，结合段安全风险管理体系，分层建立车间、班组及岗位风险控制表。

6.3.2.3 安全隐患排查整治。建立安全隐患问题库，与风险研判想结合，至下而上，全覆盖的从“人、机、料、法、环”方面深入开展安全隐患排查整治，并按照重大、一般进行分类，车间层面能解决的须及时处置，隐患完成所需时间，重大隐患原则上不超过三个月。

6.3.2.4 完善安全风险控制措施。以落实“标准化作业、规范化管理”为核心，完善车间安全管理制度，结合车间实际细化完善岗位作业标准和作业指导书，规范作业流程，加强对生产作业整个过程、所有环节的严密控制，特别是对高风险岗位和高风险作业环节的有效控制；有效化解和降低风险，把落实责任作为实现安全风险过程控制的有力保障。

6.4 安全风险管理领导小组会议制度

6.4.1 车间安全风险管理领导小组会议与月度安全质量分析会一并召开。如遇特殊情况须安全风险管理领导小组组长同意，并另行通知；安全风险管理领导小组临时会议根据安全生产实际情况适时召开。

6.4.2 会议主持人及参会人员

主持人：车间主任

参会人员：党总书记、车间副主任、车间安全员、技术员、工长，有关人员可列席会议。

6.4.3 会前筹备

车间各副主任、工程技术人员在安全风险管理领导小组会议召开前，应及时对上期安全风险管理领导小组会议布置的安全风险重点工作落实情况进行小结，对月度安全风险管理情况进行总结、分析与评估，找准存在的主要问题，制定对策措施。并按照车间安全风险管理重点工作推进计划，结合分管工作，提出当前应着力解决的安全风险关键问题，确定下期安全风险管理重点工作。

6.4.4 会议主要内容

6.4.4.1 车间副主任（安全）负责传达学习上级近期有关安全风险管理的文电、指示及重要精神。

6.4.4.2 有关人员汇报上期安全风险管理重点工作完成情况、临时安全风险重点工作落实情况；在执行安全风险管理工作存在的倾向性、关键性问题及解决方案、对策措施。

6.4.4.3 车间副主任（安全）通报月度安全风险管理情况及分析，重点通报安全风险点控制中存在的问题，结合发生的行车事故、设备故障、人身安全、重大安全隐患分析安全风险点控制在人控、机控中的疏漏之处，并提出安全风险控制进一步加强措施。

6.4.4.4 由安全员、技术员对当月安全风险管理进行自评，根据当月工作情况、反馈信息和检查情况进行考评，考评结果全部纳入车间考核。

6.4.4.5 结合上月安全风险管理重点工作的完成情况，通报车间安全风险数据库的问题整改落实情况，并逐项做出评定、分析，提出是否销号的建议，形成动态管理。

6.4.4.6 对新发现的安全风险点及隐患，开展评析、评估，制定控制措施、控制手段，完成风险点布控人员安排，纳入车间安全风险管理控制体系。

6.4.4.7 会议主持人全面分析总结车间当前安全风险管理存在的问题，并提出整改建议，布置下阶段安全风险管理重点工作。

6.5 安全风险管理防控机制

实行安全风险管理的核心目的在于预防减少事故和降低事故损失。坚持以安全风险管理为核心，大力开展安全风险识别、分析、控制、评估，不断完善安全风险管理控制手段，强化安全风险过程控制，健全安全风险控制措施，实现对现场的有效控制。

6.5.1 风险源、风险点的辨识。以岗位为源头，对岗位一班全过程进行层层分解，按照劳动安全风险、行车安全风险及其它安全风险三条主线确定风险点。

6.5.1.1 主要岗位安全风险

6.5.1.1.1 货车车辆钳工岗位安全风险。未严格执行作业标准，造成车辆故障漏检、漏修，引发行车事故。未严格执行劳动安全防范措施，造成人身伤害事故。违章操作设备，造成设备事故或人身伤害事故。

6.5.1.1.2 货车制动钳工岗位安全风险。未严格执行作业标准，造成车辆故障漏检、漏修，引发行车事故。未严格执行劳动安全防范措施，造成人身伤害事故。违章操作设备，造成设备事故或人身伤害事故。

6.5.1.1.3 电、气焊岗位安全风险。未认真执行电、气焊安全操作规程，未严格执行防火防爆安全卡控措施，造成火灾爆炸事故。

6.5.1.1.4 设备操作岗位安全风险。不按规定对设备进行日常保养和检查，违反设备安全操作规程，造成设备损坏或人员伤亡。

6.5.1.1.5 轮轴装修工岗位安全风险。未严格执行作业标准，造成车辆故障漏检、漏修，引发行车事故。未严格执行劳动安全防范措施，造成人身伤害事故。违章操作设备，造成设备事故或人身伤害事故。

6.5.1.1.6 探伤工岗位安全风险。未严格执行作业标准，造成车辆故障漏检、漏修，引发行车事故。未严格执行劳动安全防范措施，造成人身伤害事故。违章操作设备，造成设备事故或人身伤害事故。

6.5.1.1.7 铆工岗位安全风险。未严格执行作业标准，造成车辆故障漏检、漏修，引发行车事故。未严格执行劳动安全防范措施，造成人身伤害事故。违章操作设备，造成设备事故或人身伤害事故。

6.5.1.2 安全风险源（点）：根据岗位安全风险不同将风险源（点）分为行车安全风险源（点）、劳动安全风险点和其它安全风险源（点）。

6.5.1.2.1 行车安全风险源（点）：转向架检修、车钩检修、现车制动装置检修、单车试验、车体及底架附属件检修、轴承转动检查、钩缓配件检修、制动阀检修、轮对探伤、轴承压装等

6.5.1.2.2 劳动安全风险源（点）：架落车、行车起吊、叉车驾驶。

6.5.1.2.3 其它安全风险源（点）：机动车安全、防火防爆、食品卫生。

6.5.2 风险源、风险点分析。

对每个岗位作业过程进行层层分解，分析其工作流程来描述风险性，统计风险因素（行为）的频次，预测风险发生概率和损失程度，分析事故发生的必然性和偶然性，通过对风险点的分析统计和评估，

确定不能承担的风险、难以承担的风险和相对不重要的风险，从而确定风险源（点）相应的风险后果、风险等级。

6.6 安全风险管理工作机制

6.6.1 风险管理的监督检查

车间成立安全监督检查小组，固化检查内容，量化检查任务，并纳入严格考核，促进车间管理人员安全监督检查尽职履责主动性。班组工长、车间工程技术人员、副主任、主任要按控制措施，认真履行监督检查职责，完成量化指标，发现的问题按规定格式作好记录，便于定期分析。

6.6.1.1 日常检查。车间干部和管理人员要根据岗位责任，对照检查重点和检查范围，在作业现场直接进行抽查，每日分时段检查现场两违、检修质量、配件加修质量、劳动安全防范等内容。重点对开工、完工、中午吃饭前后、取送车作业、架落车作业、恶劣天气等时段进行检查。

6.6.1.2 定期检查。每周进行一次安全风险点的检查，重点检查安全风险点控制实施情况，各点布控人员在执行卡控措施中发现的问题。每月开展一次风险管理的全面检查，对安全风险控制效果、盯控人员执行情况、控制措施是否适用进行检查分析。并对生产中新的安全风险进行识别、判断、评估，制定措施，纳入安全风险管理体系。

6.6.1.3 专项检查。结合周期性、季节性或一段时期较为典型的风险，经车间安全风险领导小组决定，开展安全风险专项检查，着力解决不同时段安全风险大、危险性高的突出问题。

6.6.2 安全风险管理的考核奖惩

6.6.2.1 对风险源（点）检查发现的问题按照车间各项考评机制认真落实责任，对普遍性、典型性的问题车间要认真做好分析，查找原因，制定整改措施，防止复发。

6.6.2.2 根据监督检查情况和安全效果，对安全风险点进行周通报、月考评：

周通报：每周由安全员根据安全信息和监督检查情况进行通报。

月考评：每月由安全监督检查小组对当月安全风险管理进行自评，根据当月工作情况、反馈信息和检查情况进行考评，考评结果全

部纳入车间考核。

6.6.2.3 不断完善车间安全风险管理评价考核体系，提升安全风险管理综合能力。

6.6.3 风险管理工作的评估

要坚持安全风险评估工作常态化管理，建立每日岗位安全风险评估制度，按照“班前预测、班中检查、班后总结”的程序对一班工作中安全风险进行评估检查，即：作业前工作负责人应对作业人员进行危险源辨识和预控措施说明与提醒，确保作业人员熟知与作业有关的危害因素、可能风险、预控措施，增强作业风险防范意识。针对作业过程中暴露的其他危害因素，及时进行控制，防范事故的发生。作业结束后应及时将作业中暴露的危险因素和安全风险报告车间安全风险领导小组，补充完善安全风险管理基础数据库、安全风险评估标准等，促进作业安全风险防范和控制的持续改进。

6.7 安全风险提示预警制度

为进一步强化安全风险管理，提高安全风险防范的针对性和及时性，切实实现安全风险管理关口前移，不断警醒车间干部职工对安全工作时刻保持高度的敬畏感和危机意识，有效增强预防安全事故发生的实际能力，从而促进车间安全工作的长治久安，特制订本制度。

6.7.1 安全风险月度提示预警的发布。每月初，由车间安全员，结合车间在不同时期、不同阶段、不同环境下的安全工作重点，并在深入分析车间各个环节安全生产信息的基础上，结合上级部署的安全重点工作以及段下发的当月《安全风险提示预警》内容，按月发布次月安全风险提示预警。

6.7.2 安全风险月度提示预警的主要内容

6.7.2.1 质量风险提示。由主管技术员对当月上级通报、抽查以及交检交验工作中发现车间、班组的质量问题进行汇总，通过数据分析、故障溯源判断检修过程中月度惯性故障、倾向性故障，制定动态风险提示内容及项点。

6.7.2.2 设备风险提示。由主管设备的技术员根据当月设备运行及维护情况，季节及运输态势对相关设备带来的影响，结合当月上级通报、抽查中发现车间、班组的设备问题进行汇总，制定设备风险提

示内容及项点。

6.7.2.3 劳安风险提示。由安全员根据季节、天气变化对劳动安全带来的潜在威胁程度，以及相关情况下容易发生的安全隐患，结合当月上级通报、抽查中发现车间、班组的安全问题进行汇总并及时发布，提示风险预警。

6.7.2.4 道路交通及调车作业风险提示。由安全员依据机动车道路交通安全注意事项、季节及天气因素和作业频率对交通安全和移动车辆作业构成的潜在威胁、日常通勤线路交通状况等判定安全风险，提出提示预警。

6.7.2.5 防火防爆及保卫工作风险提示。由安全员根据上级通报和相关要求、天气和季节影响、消防设施使用及维护等做出风险提示预警。

6.7.3 安全风险提示预警的相关要求

6.7.3.1 每月 28 日前，车间工程技术人员将收集的信息分析梳理后报安全员汇总，安全员根据信息及段下发次《安全风险提示预警》内容拟定次月安全风险提示重点，报主管副主任审定，并及时发布当月车间安全风险提示内容。发布内容须包含重点提示、防范措施、责任分工、检查监督等主要项点。

6.7.3.2 分清层次、有机结合。车间工程技术人员要准确掌握风险层次，积极将安全风险提示预警和安全风险预警有机结合，要严格按照段关于安全风险预警管理的相关内容严格办理。

6.7.3.3 细化措施，严格执行。车间工程技术人员要按期深入分析安全风险提示预警内容，认真掌握安全风险提示实质，并举一反三、动态研判，切实找准车间安全风险重点，务必做到重点明确、项点明确、人员明确，检查监督措施到位，确保形成有效的闭环管理。同时，各班组须及时将风险提示内容通过交班会、点名会、中间碰头会等形式及时传达至每一名职工，并做好记录。

6.7.3.4 加强监督，务求实效。车间管理人员及班组工长须严格履行职责，加强日常监督检查，及时反馈检查情况，对未严格履行职责的人员要及时提出批评和考核建议，情况严重的须及时报车间分析查处。

6.8 干部安全检查项点落实制度

为认真落实“三化”建设总体要求，进一步强化车间干部现场检查、指导能力，引导车间、班组管理人员及时发现和解决现场生产中的突出问题，不断提升全车间安全风险管理的动态研判和超前防范能力，促使车间干部在安全生产中的积极作用得以有效发挥，特制订本制度。

6.8.1 安全检查项点的制定

6.8.1.1 以当月发布的安全风险提示预警内容为主体，结合阶段工作重点和部门分工特点，拟定车间当月安全检查项点，并明确重点检查内容和具体频次要求。

6.8.1.2 内容要求：重点涵盖检修关键环节质量、易发惯性故障整治、关键时段卡控、技术规程落实、关键检修设备性能及操作、作业纪律执行、现场两纪执行等主要内容、机动车道路交通安全、防火防爆安全、车间（班组）综合管理情况、现场两纪执行、劳动安全及纪律的贯彻、阶段性工作实施、职工教育培训等内容。

6.8.1.3 由安全员结合段各部门发布的《干部安全检查项点》结合车间实际情况拟定。

6.8.2 安全检查项点的发布。由安全员分别拟定车间各级干部安全检查项点，经主管副主任把关审定后于每月与当月安全预警内容同时发布。

6.8.3 相关要求

6.8.3.1 车间管理人员要结合自身工作，突出检查执行力度，做到检查到位，防治有力，记录完整规范。

6.8.3.2 其他要求按照段干部下现场检查量化制度相关规定执行。

6.9 安全责任制落实情况分析考评制度

6.9.1 纳入分析评价的范围：车间领导班子全体成员及车间管理及专业技术人员。

6.9.2 分析评价的内容

以各级管理干部安全职责、工作标准、工作流程为依据，对各级干部安全岗位责任制落实情况、安全过程管理、安全问题闭环等为主

线进行分析评价，具体内容如下：

6.9.2.1 是否明确岗位安全职责、工作标准、工作流程；

6.9.2.2 岗位安全职责是否落实到位，是否做到“过程与结果”并重。

6.9.2.3 安全检查量化指标是否完成，完成质量如何。

6.9.2.4 安全检查发现问题是否督促追踪落实整改，是否纳入考核，形成闭环管理。

6.9.3 分析评价方式

6.9.3.1 以干部量化写实为依据，以日常抽查干部写实为重点，核查干部量化指标完成情况、完成质量、发现问题质量、追踪落实及纳入考核情况等；

6.9.4 相关要求

严格履职尽责。各级干部要认真履行岗位安全管理职责，严格执行工作标准和工作程序，确保岗位职责不折不扣地落实到位。对车间干部落实安全责任制实行严格管理，认真检查分析所属人员安全风险提示预警项点落实情况并将其纳入干部履职尽责写实考核。

6.10 工作月计划（季）总结制度

为有效提高安全风险管理的科学性，强化风险管理的预防性和针对性，不断总结工作经验，提高风险掌控能力，有效地组织车间月度工作计划的制订与季度总结工作，保证车间月度工作计划与季度总结的及时性与准确性，加强月度工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高工作效率，降低安全风险，特制定本制度。

6.10.1 月度工作计划制定和季度总结依据

6.10.1.1 总公司、路局相关政策、安全风险管理相关要求、段及各主管部门下达的任务等。

6.10.1.2 生产实际情况，安全风险工作部署及执行情况，车间各类会议相关的要求等；

6.10.2 月度工作计划和季度总结的制定实施

6.10.2.1 在每月下旬，车间根据工作实际,制定月工作计划，以电子邮件形式报送段行政办公室。

6.10.2.2 车间比照段工作要求制定下月工作计划时，必须对上

月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。

6.10.2.3 车间在季度总结时，须对季度重点工作完成情况，存在的主要问题及解决措施进行逐一说明，按时上报季度总结。

7.10.2.4 由车间主任组织对上月和季度工作完成情况进行总结，宣布下月重点工作计划。

6.10.2.5 由安全员根据会议内容，结合段当月重点工作过安排编制车间月度重点工作安排下发班组并张贴。

6.10.3 相关要求

6.10.3.1 计划制定和总结工作须与年度、月度重点工作计划挂钩。车间年度工作计划中的重点工作应在月度工作计划体现，避免造成工作偏差。季度总结须紧密结合月度工作实施和完成情况，着重分析存在的不足，预测下一季度可能遇到的困难，并采取积极主动措施。

6.10.3.2 车间按期对月度工作计划的执行情况进行检查，主要采取自查与检查相结合的形式，并在本月下旬对当月的工作进行总结。

6.10.3.3 车间主任、书记应随时监督检查车间计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取有效措施协调解决，以保证月度计划的顺利完成。

6.10.3.4 车间管理人员每月须不定期地对各班组工作落实情况进行检查。安全员要将每月抽查的结果予以通报，对于没有完成的事项要追查原因，并进行考核。

6.10.3.5 半年和全年工作总结仍按原要求及时报送行办。

6.11 干部岗位责任制学习培训制度

为充分发挥干部在安全风险管理中的表率作用，增强干部教育培训工作的针对性和实效性，提高干部落实岗位责任制和安全责任制的履职尽责能力，培养和造就一支技术精湛、作风优良的干部职工队伍，为车间建设和管理提供人才保证，特制定制度。

6.11.1 总体目标与主要内容

6.11.1.1 总体目标：通过培训使专业干部和管理人员安全风险意识和安全风险控制能力不断强化，专业知识得到更新，岗位履职尽

责能力得到提高。

6.11.1.2 主要内容：一是抓好业务培训，内容上突出针对性。对管理干部的岗位责任制学习培训侧重综合管理能力，开展以岗位安全职责、安全风险管理知识、工作标准、工作流程等为主要内容的培训；对专业技术干部的学习培训侧重专业技能的提升，以岗位职责、安全风险管理、车辆新技术、实作技能、应急处置等为学习培训重点。二是突出实用性。学习培训务必紧密结合现场生产，提高干部动手能力，做到学习培训与实际工作紧密结合，实现专业管理与学习培训工作的良性互动。三是抓好过关考试。每一名干部必须参加段组织的岗位知识、风险管理等考试，考试成绩纳入干部履职尽责考核和干部年度考核。

6.11.2 培训方式与要求

立足自有资源，竞赛比武和自学提高相结合。一是立足自身资源。积极参加段职教科、技术科、安全科、劳动人事科（干部）举办的讲座。二是竞赛比武与自学相结合。结合“6S”管理要求，以“全员达标，苦练绝活”为载体，参加段组织的实作和理论比赛，比赛成绩纳入干部月度履职尽责考核，通过激励手段鼓励干部自觉学习业务。

7　安全风险管理定期考核评估办法

为认真贯彻落实有关文件精神，按照“管生产必须管安全”的原则，通过对班组安全管理、设备养护、人员素质、安全重点、安全效果等方面的工作进行评估考核，建立安全管理长效机制，不断提高车间、班组安全管理水平，确保车间的安全生产，特制定车间安全管理考核办法。

一、　安全考核领导小组

组长：车间主任、书记

组员：副主任、技术员、技术定额员、安全员、调度、教育员

二、　安全考核内容

1.安全风险管理，2.安全效果，3.安全重点落实工作，4.设备养护，5.人员素质，6.班组台帐管理，7.标准化管理，8.材料成本管理，9.工时定额管理，10.产品质量。

安全考核时间及方法

1.实行每月检查、季度考核。

2.安全风险系数：

预修班安全风险系数为1.0；

内制动班、探伤班、轮轴班、质检组、配件班风险系数为1.1；

钩缓班、车体班、台车班、架车班、外制动班风险系数为1.2。

3.计分方式：

总分100分。考核得分×风险系数=实际得分。考核单项项目无分可扣时，不重复扣分。

4.达标等级：

优：90分以上；良：70-80分以上；差：60分以上；失格：60分以下。

5.段安全风险管理定期考核评估优秀，对车间安全管理工作突出的班组及个人，按照段规定的奖励范围进行奖励；考核评估失格，对责任班组及个人，按照段规定的考核范围进行考核。

三、考核标准

序号	项目	评 估 标 准	扣 分 标 准	扣分
1	安全风险管理20分	1.认真落实上级安全工作方针、目标、文件精神。	1.未对职工传达文件精神	-5/次
			2.未进行记名式传阅。	-1/次
		2.班组职工按规定佩戴劳动保护用品。	1.未按规定穿戴。	-5/次
			2.未正确佩戴或作用劳保用品	-2/次
		3.每日抓好工前检查和具体安全提示提示	2.未检查或具体安全提未不到位	-2/次
		4.作业现场整洁、卫生。	作业环境杂乱，未进行清扫。	-1
		5.明确班组安全风险重点及控制措施	风险重点及控制措施不明确，掌握不全面。	-3
		6.对新工人及提、定、改职工进行不少于40学时的安全教育。	1.未对新工人进行岗前安全教育。	-10
			2.新工人安全教育效果不好	-3
		7.落实过程控制，加强现场检	1.过程控制不到位	-2

序号	项目	评 估 标 准	扣 分 标 准	扣分
		查。	2.未及时发现并处置现场空发安全风险	-2
		8.制定控制措施、应急处置措施。	1.控制措施、应急处置预案操作性、实效性不强。	-5
			2.未及时修订、补充、各项措施	-2/次
		9.安全风险管理制度	未制定安全上风险管理制度	-5
		10.落实安全风险运行机制	未落实安全风险运行机制	-2/次
		11.控制表、风险问题库、岗位安全风险告知卡	控制表、风险问题库、岗位安全风险告知卡，存在漏洞，未全覆盖，不能满足安全风险管理要求。	-5
		12.新安全风险点纳入车间安全风险管理。	1.未及时发现、分析、研判和评估，制定有效措施进行控制。	-5/次
			2.未及时纳入安全风险控制管理。	-5
		13.开展安全风险管理学习、宣传活动，开展劳动安全警示教育活动。	未开展安全风险管理学习、宣传活动，开展劳动安全警示教育活动。	-2/次
		14.岗位风险原始资料管理	原始资料管理不到位，资料混乱、丢失。	-2/次
		15.安全风险动态信息上报	未及时上报安全风险动态信息	-2/次
		16.安全风险现场监管	现场监管失职	-5/次
		17.安全风险考核	考核不力、不严	-2/次
		18.防止被上级或段安全检查通报、发黄牌、发通知书	被上级或段安全检查通报、发黄牌、发通知书	-5/件
2	安全效果10	1.防止“两违”作业。	1.车间本部录入D类问题	-0.1/件
			2.车间本部录入C类问题	-0.2/件
			2.车间本部录入B类问题	-0.5/件
			3.车间本部录入A类问题	-1/件
		2.防止发生内定事故。	发生内定事故。	取消资格
		3.防止发生行安较大及以上安全风险隐患或造成事故	发生行安较大及以上安全风险隐患或造成事故	取消资格
		4.防止发生重大漏检、不良信息反馈。	发生重大漏检、不良信息反馈。	取消资格
		5.防止发生劳安较大及以上安	发生劳安较大及以上安全风险隐	取消资

		全风险隐患或造成事故	患或造成事故	格
		6.防止发生设备较大及以上安全风险隐患或造成较大损失	发生设备较大及以上安全风险隐患或造成较大损失	取消资格
		7.防止发生消防较大及以上安全风险隐患或造成事故	发生消防较大及以上安全风险隐患或造成事故	取消资格
3	安全重点20分	1.每月初或月底召开安全分析会，车间重点工作纳入班组重点工作	未定期召开安全分析会	-5
			未纳入	-2
		2.班组工长亲自组织月安分析会议，重点工作分解到岗	工长未亲自主持。	-2/次
			未分解到岗	-1/次
		3.小结上月安全工作、安全重点作落实情况，分析本月安全生产动态，确定月安全重点工作。	未总结月安全工作情况、安全重点工作落实情况、分析当月主要安全风险存在情况、明确本班组安全工作重点。	-5
		4.根据车间安全工作重点认真开展工作。	安全重点工作落实不好	-5
		5.班组安全重点工作与车间安全重点工作相吻合。	与车间安全管理未形成闭环	-3
		6.严格落实车间安全重点卡控措施	未严格落实	-1/次
4	设备装备5分	1.设备保持整洁，坚持每日清扫，每周擦拭。	设备保养不好，未做到每日清扫，每周擦拭。	-1/次
		2.无跑、滴、漏现象。	存在跑、滴、漏现象。	-1/次
		3.操作人熟悉掌握操作规程。	不熟悉操作规程，违章操作。	-5
		4.开工前对设备进行试机工作，对设备状况进行检查。探伤仪进行日常性能校验和季度性能校验。	1.未检查。	-2/次
			2.检查记录填写不规范。	-2/次
			3.未填写设备运转记录。	-2/次
			4.未按时校验	-2/次
		5.设备使用人做到定人、定机。	未做到定人、定机。	-5
		6.操作人执证上岗率达100%。	缺1人操作证。	-2
		7.设备使用人做到“三好、四会、五遵守”	未做到“三好、四会、五遵守”	-3
		8.班组设备建立交接班记录	未建立	-3/次
5	人员素质5	1.定期开展每日一题活动。	未开展	-2
		2.组织职工进行业余学习、岗位练兵活动。	未组织职工学习；	-2
			职工学习走形式。	-2

	分	3.职工熟练掌握“应知应会”。	未掌握应知应会。	-2
		4.根据车间教学计划，开展班组学习活动。	未开展班组学习活动。	-2
		5.职工考试合格率达100%。	有不及格现象。	-1/次
6	班组台帐管理5分	1.工长落实每周2次台帐检查量化标准	未落实	-2
		2.综合台帐项目齐全，准确反应班组人员动态情况及考核情况。	有漏项，不能准确反应班组情况或无考核情况。	-1/次
		4.每月进行技术业务学习和政治学习，每次学习时间不少于2小时。	1.未学习。	-2
			2.时间不足2小时。	-1/次
			3.记录不全。	-1/次
		5.及时传达各文件要求及会议精神，学习记录清晰，无缺漏。	1.无传达学习	-2/次
			2.记录不清晰，有缺漏。	-1/次
		6.每日开工前对职工交待劳动安全注意事项。	1.未交待。	-2/次
			2.记录不全。	-1/次
		7.每月召开班委会进行奖金考评	1.未召开。	-2
			2.未公开	-2
		8.明确记录上级检查问题的整改落实情况、考核情况。	1.未记录	-2/次
			2.无整改落实情况或考核情况	-2/次
		9.完工分析记录对当日安全管理存在问题进行分析情况，有应对措施和责任落实情况。	1.无记录	-2/次
			2.安全管理问题未分析到位	-1/次
			3.应对措施操作性、针对性不强	-1/次
			4.责任未落实	-2/次
7	标准化管理5分	1标准化考核，必须当月按规定填写。	1.没有填写。	-2
			2.填写不规范。	-2
			3.考核未与奖金挂钩。	-3
		2.职工标准岗考核表，次月3日前交车间。	1.未交。	-2
			2.不及时上交。	-1/次
		3.职工标准岗评分及时上班组管理台帐。	1.未登班组管理台帐。	-1/次
			2.错填。	-1次
8	材料成本5分	1.材料核算单次月3日前交车间。	未按时交。	-2
		2.材料配件必须堆放整齐，分类摆放，标识清楚。	不整齐、混放、标识不清。	-1/次
		3.互换配件储备总量兑现。	数量不足。	-1
9	工时	1.执行定额管理，派工记分，专	1.未定额。	-3

序号	项目	评 估 标 准	扣 分 标 准	扣分
	定额管理5分	人负责。	2.无专人负责。	-2
		2.每日填写派工单。	无派工单。	-2
		3.每月3日前交派工单，计件工时台帐。	未按时交。	-2
10	产品质量20分	1.段修交验合格率不低于98%	每少于1%	-1
		2.段修质量达到93分	每低于1分	-1
		3.对规检查通报较大质量问题	每发生1件	-5
		4.过程控制发生严重漏检漏修	每发生1件	-5
		5.检修质量不高，发生不良反馈	每发生1件	-5
		6.“零故障交检”	1.带故障交检发生C类故障	-1/件
			2.带故障交检发生B类故障	-2/件
			3.带故障交检发生A类故障	-3/件

8 典型事故分析、通报制度

第一章 总则

第一条 根据段有关文件的规定，为强化安全风险警示作用，让各级干部职工及时了解事故发生的原因、危害及应汲取的教训，清楚针对该起事故采取的防范措施，真正起到安全警示的作用，防患于未然，特制定本制度。

第二章 通报制度

第二条 对有下列情形之一的，在全车间范围内进行事故、故障通报：

1.发生责任一般D类（含D21事故）及以上事故。根据《铁路交通事故调查处理规则》，上级定性定责为本车间责任的（含追究责任）一般D类及以上事故。

2.发生责任行车设备故障。根据《铁路行车设备故障调 查处理办法》，上级定性定责为本车间责任的行车设备故障（含追究责任）。

3.发生责任典型事件。未构成一般D类事故和行车设备 故障，但其性质较为严重，影响段及车间正常安全生产秩序的，可定为典型事件。

4.总公司、路局、段下发的典型事故通报的安全信息或典型事件。

第三条　对涉及我车间责任的典型事故、故障如实通报，技术员、安全员应根据事故通报的需要，及时提供涉及整改、整治工作意见建议的书面材料。

第四条　典型事故、故障通报的基本内容包括事故、故障主要情况、存在的问题、整改措施及下一步工作要求等。

第五条　各班组对车间下发的典型事故、故障通报，以及总公司、路局、段有明确要求进行记名式传达学习的，必须组织职工进行记名式传达。

第六条　涉及总公司、路局、段发布的有关安全工作导向和安全管理思路等信息，车间可充分利“检修车间工作交流微信平台”、LED大屏显示、短信平台等方式进行适时发布，对上级要求落实的重要安全工作思路，必要时可打印张贴宣传栏内广泛宣传。

第三章　附则

第七条　涉及我车间责任的典型事故、故障，被通报要 求整改的班组，应在接到通报之日起一周内将整改落实情况报送分管安全副主任或车间安全员。

第八条　各级管理人员履行检查监督职能时，应将各班组对通报内容的学习传达情况、对通报要求的落实情况纳入检查重点。

9　安全问题深度分析制度

为认真贯彻总公司“高度重视深度分析工作”的要求，进一步深

化安全和规范安全管理，及时、准确分析和研判安全工作中的突出问题，从问题和事故当中吸取教训，举一反三，努力提高安全风险管理的针对性和实效性，不断提高管理规范化、作业标准化水平，特制定本制度。

一、深度分析范围和形式

1.分析范围为本月第一个工作日至最后一个工作日期间本车间发生的铁路交通事故、典型设备故障及日常检查发生的突出问题。

2.分析报告时间为次月 1 日前，遇节假日提前到节前最后一个工作日。

3.车间对发生铁路交通事故负事故全部责任、主要责任、次要责任和同等责任（含追究责任）的，必须逐件进行深度剖析。未发生铁路交通事故的，每月对一件及以上的典型设备故障或日常检查发现的突出问题进行剖析。

4.车间必须每月定期组织召开剖析会议，对发生的典型故障和日常检查发现的突出问题进行剖析，并建立会议记录台账，形成分析报告后按月报段安全科。

5.深度分析会必须由车间主任主持，车间管理人员及工班长参加。

二、分析内容及重点

主要内容包括原因分析和整改措施两个部分，其中原因分析又分为作业层面问题和管理层面问题。

1.作业层面剖析主要剖析相关人员违反法律法规、规章制度、作业标准的具体条款以及暴露出的问题。

2.管理层面剖析主要按照“问题在现场、原因在管理、根子在干部”的要求，从班组、车间两个层面上逐一进行深入剖析，从内容上

对思想认识、安全管理、技术管理、规章制度、干部作风、教育培训、应急处置等方面进行深度剖析。

3.整改措施要针对存在的问题有的放矢，具有有效性、可操作性，要落实整改责任人和期限，从根源上解决问题。

三、相关要求

1.车间各班组须高度重视安全问题深度分析工作，按照“三点共识”,“三个重中之重”和“三个凡是”的要求，树立正确的安全意识，坚持眼镜向内，重在分析自身和本班组存在的问题，要通过深入剖析切实找准原因、找到措施、并做到举一反三，以达到真正吸取教训，杜绝今后的目的。

2.各班组必须在事故定责后3日内将事故深度分析材料上报车间。

3.当月没有定责事故时，由车间安全员对当月突出问题进行梳理，指定1-2件问题通知问题涉及班组对问题进行深度分析将材料上报车间。

4.班组必须认真对待分析材料，坚决杜绝敷衍了事。对分析不认真、分析材料差的班组，车间将进行通报，并严格纳入考核。

10 安全风险控制重点

1 车间安全风险控制重点

1.1 风险重点

1.1.1 人身安全

1.1.2 质量安全

1.2 风险控制

1.2.1 总公司、局、段关于劳动安全和检修质量相关规定和要求

1.2.2《安规》、各种检修规程、规则，文件电报及上级有关精神

1.2.3 现场劳动安全检查制度

1.2.4 设备管、用、修管理制度

1.2.5 岗位责任制及岗位职责标准

1.2.6 干部现场量化检查制度

1.2.7 车间安全风险控制表、干部一册、职工一卡、风险问题库

1.2.8 岗位作业标准

1.2.9 应急处置制度

1.2.10 责任考核、追究制度

2 班组安全风险控制重点

2.1 风险重点

2.1.1 人身安全

2.1.2 质量安全

2.2 风险控制

2.2.1 总公司、局、段关于劳动安全和检修质量相关规定和要求

2.2.2《安规》、各种检修规程、规则，文件电报及上级有关精神

2.2.3 工长岗位责任制

2.2.4 职工岗位责任制

2.2.5 设备管用修管理制度

2.2.6 干部现场量化检查制度

2.2.7 车间安全风险控制表、干部一册、职工一卡、风险问题库

2.2.8 岗位作业标准

2.2.9 车间应急处置制度

2.2.10 责任考核、追究制度

3 工种及岗位安全风险控制措施

风险研判								防控措施		责任分工		落实时限		控制效果		责任处理
编号	风险源	风险类别	系统	风险原因(致因)	可能后果	既有措施及有效性(问题)	分布情况	进一步防控措施	应急(预警)处置措施	责任班组	车间负责人	实施日期	完成日期	定期评价情况	风险状态	
1	HMIS配件轮轴段修岗位	设备质量	车辆	1.作业现场数据采集时，交叉作业情况复杂； 2.作业人员粗心大意，采集录入与现车数据不符。	1.库内机动车辆及高空天车伤害； 2.录入数据不准确或错误。	1.干部岗位量化检查标准； 2.岗位作业标准。	配件轮轴段修	加强质量抽查力度，每天工长不少于2辆；技术员不少于3辆核对录入数据；	发生录入错误立即停止交验出车，查找错因，并及时恢复。	各HMIS录入班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
2	洗罐测爆	设备质量	车辆	1.作业人员违章蛮干，未执行安全卡控措施； 2.现场防控措施不到位，督促检查不力； 3.未配戴劳动保护用品上岗。	1.清洗不干净，易发生火灾爆炸事故，造成人身伤害。 2.高空作业存在坠落伤害风险。 3.罐底清洗时，人员易发生中毒或窒息。	1.劳动保护规定及劳保用品配戴要求； 2.必须三人以上同时作业，下罐底作业须配戴防毒面具，插红旗做好防护工作； 3.工艺标准：作业程序：清洗、测爆、明火试验程序作业；清理罐体底部油污及杂质；安全、技术、质检、验收四方共同确认结果，并签字。	段内调车场	1.作业人员严禁携带打火机或手机，现场周边严禁吸烟或打电话； 2.作业前检查作业人员劳保用品配戴情况，严禁无配戴上岗； 3.就近配置便携式灭火设备。	1.发生人员窒息或火灾爆炸立即启动车间应急预案，开展救援； 2.开展专项应急救援演练，提高事故处置能力。	预修班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
3	电气焊	设备质量	车辆	1.设备日常保养维护不到位，造成设备带故障开机。 2.作业人员未执行安全保护条例要	1.电焊机及线路裸露，易造成人员触电伤害。 2.职业病。 3.车体配件及	1.设备管、用、修制度。 2.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 3.氧气瓶、乙炔瓶距离不得少于5M，距工作面距离不得少于10M。	主库付库厂修	1.作业前督促检查设备状态是否良好，是否带故障开机。 2.督促检查作业人员劳保用品配戴情	1.发生人员触电伤害时，立即切断电源并及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈	预修班 车体班 台车班 车钩班 配件班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

				求，高空作业未配配戴孝安全绳。 3.焊接质量达不到车辆段修标准。 4.作业过程中未检查各风管及接口，产生易燃易爆气体外泄。	底架吊架、支架、托架因焊接质量故障发生脱落。 4.遇火源易造成火灾爆炸事件的发生。	4.焊接质量工艺标准及《段规》标准。 5.干部岗位量化检查标准及“三检一验”制度。		况，登高作业须配戴安全绳。 3.焊接质量要求须认真执行清除药皮检查的车间硬性规定，同时工长须对岗位质量过程进行督导，严禁漏检漏修发生。	信息。 2.凡发生一件底架配件焊接质量问题须立即对全车焊接配件质量进行复查，确认质量状态是否良好达标。							
4	木工	设备质量	车辆	1.作业人员未认真执行设备操作规程，或臆测操作、野蛮操作。 2.简化作业过程，未执行《段规》关于木质量配件换装要求。	1.违章操作设备、或电钻等工具对人操作，易发生人员机构伤害， 2.木梁等木质配件因安装质量问题，易发生配件受重压后脱落或折断，影响行车安全。	中度风险 1.设备管、用、修制度。 2.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 3.三段拼接部位，接口须在金属梁上，地板两断拼接时接口须在中梁上，N17等车型地板厚度不小于70mm。 4.地板压铁、压铁螺栓齐全，螺栓须加装平垫，坚固到位。	主库厂修	1.作业前督促检查设备状态是否良好，是否带故障开机。 2.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 3.使用检点锤检查螺栓是否紧固到位，圈尽检测木质配件下料及安装尺寸是否符合《段规》标准。	1.发生人员触电或机械伤害时，立即切断电源并及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件配件尺寸或安装要求达不到质量标准时，除立即处理外须对更换配件质量情况全数进行检查确认状态。	车体班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

5	车体配件配装	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.配件安装漏检漏检。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.造成配件脱落或作用良。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.《段规》关于车体配件安装技术要求。	主库	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.使用检点锤检查螺栓是否紧固到位，要求点焊部门是否焊固。同时，检查配件组件无错配或缺漏。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件配件组装质量故障时，除立即处理外须对更换配件质量情况全数进行检查确认状态。	车体班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
6	标记涂打	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.标记涂打漏检漏检。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.车辆标记涂打错误或遗漏。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.《段规》关于车辆标记涂打的技术要求。	车钩班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.作业人员涂打标记完成后须认真复查标记情况，检查涂打位置、内容无错漏。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件涂打标记错漏故障时，除立即处理外须对全车进行复查。	车体班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
7	标记涂打及配送钩腔配件	设备质量	车辆	1.配送过程中，配件摆放不牢靠，或未使用平面、低承台小轮配件专用小车。 2.标记涂打漏检漏检。 3.配件配送漏检漏	1.易发生配件滑落砸伤或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.车钩配件标记涂打错误或遗漏。 3.配送错误，易	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.配件运输使用专用小车的规定。 4.《段规》关于车钩配件标记涂打的技术要求。 5.段规》关于车钩配件组装的技术要求。	车钩班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.作业人员涂打标记完成后须认真复查标记情况，检查涂打位置、内容无错漏。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件涂打标记错漏故障时，除立即处理外须对全套车钩配	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

				修。	造成配件混装。			3.组装前认真核对配件型号，不得发生混装。	件进行复查。 3.凡发生一件配件混装故障时，除立即处理外须对全套车钩配件进行复查。							
8	车钩组装	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.现车车钩组装漏检漏检。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.严重漏检漏修造成列车分离	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.《段规》关于车钩现车组装的技术要求。 4.使用样板检测各部组装尺寸：钩提链松余量45～55mm，左右移动量30～50mm，钩提杆与座间隙不大于2mm，16号车钩组装后托板上平面与冲击座上口距离197mm、下平面与弹簧座腔顶的距离42mm。	车钩班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强车钩组装质量抽查力度：工长现场督促检查，技术员每个工作日不得少于4辆，分管领导不得少于2辆。 3.作业区域须清除杂物，配件拿取做到轻拿轻放，不得随意抛掷；使用机械设备分解组装大型配件时，操作人员须首先判断分解组装配件技术状态，并提示周边附近作业人员注意退出安全距离，操作时动作轻缓，密切观察，遇突发事件时	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件配件组装质量故障时，除立即处理外须对现车车钩组装质量全部进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

								在保障安全的情况下及时采取有效措施，防止事件进一步扩大								
9	叉车司机	设备质量	车辆	1.未持证上岗。 2.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 3.设备日常保养维护不到位。 2.叉车驾驶违章操作，或臆测判断。	1.易发生车辆碰伤等人身伤害事故。 2.车辆保养不到位，或违章驾驶，易造成设备损坏。	1.物种设备操作人员岗前培训，取证。 2.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 3.劳动安全现场督促检查制度。 4.设备管、用、修制度。 5.《安规》关于生产作业区驾驶的规定：道口及转变鸣笛减速，安全行驶速度不得超过5公里。	主库付库厂修轮轴	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强车辆日常维护及保养检查。 3.加强作业人员安全驾驶意识教育。 4.道口及弯道安置明显的安全警示牌。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.定期对车辆设备状态进行检查，及时报修车辆故障，确保运行状态良好。	车钩班台车班配发玉轮轴班内制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
10	车钩配件钳工	设备质量	车辆	1.未配戴护目镜上岗作业。 2.打磨机具使用不当。 3.车钩配件加修漏检漏检。	1.打磨配件时，易发生铁碴、铁屑溅入眼内，或机具伤人。 2.配件加修质量达不到组装标准，易造成车钩作用良，严重时造成列车分离。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.《段规》关于车钩配件加修的技术要求。 4.使用样板检测各部组装尺寸，须满足段修限度标准。	车钩班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强车钩组装质量抽查力度，落实干部配件质量抽查量化标准。 3.工长现场督促检查，严禁作业人员未配戴护目镜上岗。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件配件加修质量故障时，除立即处理外须对同一批次配件质量全部进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
11	车钩配件抛丸	设备质量	车辆	1.未配戴护目镜上岗作业。 2.抛丸机密封不严	1.抛丸除锈，易发生铁碴、铁屑溅入眼内，或机	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。	车钩班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

				实。 3.车钩配件抛丸除锈达不到探伤要求。	具伤人。 2.影响探伤质量，裂纹故障不易发现，易造成大部件断裂事故。	3.《段规》关于车钩配件抛丸除锈的技术要求。 4.《段规》关于车钩配件探伤的技术要求。		2.加强车钩配件抛丸除锈质量抽查力度，落实干部配件质量抽查量化标准。 3.工长现场督促检查，严禁作业人员未配戴护目镜上岗。	级部门反馈信息。 2.凡发生一件车钩配件抛丸除锈质量故障时，除立即处理外须对同一批次配件质量全部进行复查。							
12	尾框检查喷漆	设备质量	车辆	1.未配戴防尘口罩上岗作业。 2.油漆管理使用不当。 3.检查不到位。	1.长期未戴防尘口罩，易发生职业病。 2.油漆管理或喷枪使用不当，易发生火灾爆炸。 3.易造成大部件断裂事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.《安规》关于危险品管理及使用规定。距火源10M以上。 4.《段规》关于车钩尾框探伤的技术要求。	车钩班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强车钩尾框质量抽查力度，落实干部配件质量抽查量化标准。 3.工长现场督促检查，严禁作业人员未配戴防尘口罩上岗。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件车钩尾框质量故障时，除立即处理外须对同一批次配件质量全部进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	尖	按车间相关考核进行处置
13	缓冲器检测加修	设备质量	车辆	简化作业程序，未全数测量缓冲器全长和箱体外观状态检查。	影响车辆运行中缓冲效果或造成缓冲器箱体破损	《段规》关于缓冲器的技术要求。实行寿命管理，但须检测全长及做外观检查。	车钩班	1.工长现场督促检查，严禁简化作业。 2.技术员不定期进行质量抽查。	凡发生一件缓冲器质量故障时，须对同一批次质量全部进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
14	成套组装	设备质量	车辆	1.车钩组装时，钩舌、钩体和钩腔配件材质不匹配。 2.三态作用不良。 3.各配件配合间隙限度超。	成套车钩组装质量达不到段修标准，易造成列车分离。	1.钩舌、钩体和钩腔配件材质须匹配，尾框与尾销组装时须安装防脱卡、防松螺母及开口销卷起；组装时，各零件摩擦面须涂干性润滑脂。 2.进行三态试验，作用须良好。13、13A上作用锁铁移动量为11mm，下	车钩班	1.工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。 2.技术员不定期进行质量抽查。每个工	凡发生一件成套车钩组装质量故障时，须对当天全部组装成套车钩进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						作用为 2mm，且均不小于 3mm；16、17 号车钩防跳性能检查，搭接量为 6.5mm～14.5mm，小于 6.5mm 更换。3.钩舌与钩耳间隙：13、13A 不大于 8mm，16、17 号不大于 10mm；钩舌销与孔间隙不大于 6mm。		作日成套车钩质量抽查不得少于 3 辆，分管领导质量抽查每周不得少于 2 次，每次不得少于 2 辆。								
15	三态组装试验	设备质量	车辆	简化三态试验步骤	车钩三态作用不良，闭锁不到位，防跳不作用，易造成列车分离。	1.进行三态试验，作用须良好。开锁看座锁，闭锁看落锁，全开看灵活，16、17 号车色闭锁位下锁销肘杆显示孔须整体可见。2.13 号车钩全开位置为、限度 245mm，闭锁位置 130mm，；13A 车钩全开位置 242mm，闭锁位置 127mm；16、17 呈车钩全开位置 219mm，闭锁位置 97mm，均三点测量。13、13A 上作用锁铁移动量为 11mm，下作用为 2mm，且均不小于 3mm；16、17 号车钩防跳性能检查，搭接量为 6.5mm～14.5mm，小于 6.5mm 更换。3.钩舌与钩耳间隙：13、13A 不大于 8mm，16、17 号不大于 10mm；钩舌销与孔间隙不大于 6mm。	车钩班	1.工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。2.技术员不定期进行质量抽查。每个工作日成套车钩质量抽查不得少于 3 辆，分管领导质量抽查每周不得少于 2 次，每次不得少于 2 辆。	凡发生一件车钩三态作用不良质量故障时，须对当天全部车钩三态进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
16	钩体检查	设备质量	车辆	钩身检查测量不到位，磨耗板更换或焊接质量漏检漏修。	钩身各部尺寸及下平面磨耗过限，加装磨耗板质量达不到《段规》技术标	1.钩身下平面磨耗板焊装标准：13 号为 200×80×4（mm），13A 号为 200×120×6（mm），16 号为 175×90×6（mm），17 号为 250×150×6（mm）两侧段焊，焊波长度各为	车钩班	1.工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。2.使用点检锤对磨	凡发生一件车钩钩身质量故障时，须对当天全部车钩钩身进行复查。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

					准，易造成钩身折断，列车分离。	30mm，磨耗板材质须符合：C、E 级钢材质为 27SiMn,硬度须为 314～415HBS，须使用经烘干处理的 J303 焊条焊修。 2.各部限度：16、17 号钩长度为 567mm，弯曲不大于 10mm，磨耗板剩余厚度不小于：13 号为 2mm，13A、16、17 号为 3mm，超限时更换。		耗板焊接质量进行检查，使用样板对各部位尺寸测量。								
17	成套分解	设备质量	车辆	1.分解成套车钩，钩头及钩腔内部配件未分类摆放，或摆放不牢靠，工作面杂乱。 2.使用起重设备操作不当。	1.工作面零乱，易造成作业人员遭受配件滑落砸伤。 2.吊具吊勾未挂牢配件，易造成配件脱落作业人员受伤。	1.及时清理工作面环境，保持整洁。 2.大型配件使用叉车及时清运至检测加修岗位，小型配件须使用专用平面，低承台小轮专用车运输。 3.设备管、用、修制度。开工前须认真检查吊乐吊具和钢丝绳，断丝须更换。	车钩班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止野蛮作业发生。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	车钩班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
18	轴承智能库操作	设备质量	车辆	设备日常维护保养不到位，操作不当。	易造成设备带故障运行，轴承配件收入支出不到位。	设备管、用、修制度。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止野蛮作业发生。	检查发现设备故障及时填写报修单。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
19	一般检修轴承组装	设备质量	车辆	1.工序控制不到位。 2.附件清洗、测量、组装漏检漏修。 3.轴承外圈探伤不到位。	轴承一般检查质量不高，可造成车辆运行中发生切轴重大事故。	1.设备管、用、修制度。 2.计量器具管理制度。 3.干部岗位量化检查制度。 4.《轮规检修细则》关于轴承一般检查技术标准。 （1）须严格执行原套原位检修，除密封座和中隔圈外，禁止轴承外圈、	轮轴班	工长加强质量过程督促检查及质量抽查力度。技术员每天质量抽查不少于 2 套，分管主任每周不少于 4 套，车间主任每周不少于 2 套。	凡发生一件轴承一般检查质量故障时，须对当天全部一般检查轴承进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						内圈及滚子进行互换和拼修。 （2）须严格控制检修岗位湿度、温度、落尘量等关键指标。定性检查每周不少于 2 次；定量检查每月进行 1 次，且在定性检查合格后第二天进行。 （3）轴承一般检修基本工序：初洗，轴承分解及编号，外圈除锈，零件清洗，外圈探伤，外圈清洗，零件外观检查、手要修磨、尺寸检测，刻打检修标记，清洗、烘干或脱水，油封组装，密封罩选配组装，扭矩检查，注油脂，均匀油脂，轴承包装。以上工序质量要求均执行《轮规》标准。 （4）轴承零件外观检查、故障处理、更换、测量、组装及轴承组装质量标准均执行《轮规》标准。轴承一般检修标记按规定刻打，轴承组装后须填写检修记录单，记录齐全、清晰、准确，并保存 3 年。											
20	轴承注脂二次喷淋外圈喷淋附件清洗附件检测	设备质量	车辆	1.工序控制混乱。 2.注脂量控制不好。 3.清洗、搬运过程中发生零部件磕碰伤。	直接影响轴承一般检查质量，从而造成车轴运行中发生切轴事故。	1.工序控制须做到一般检查品、待大修品、报废品及不同型号的检修品相隔离。 2.轴承注脂量须符合一般检查规定限度，注脂后须进行旋转，使油脂均匀分布，并称重检查注脂量。	轮轴班	1.加强工序风险控制，严格执行各零部件分类摆放硬性规定，标识清楚。 2.搬运过程中须严格使用平面，低承台	凡发生一件作业过程中质量故障，须立即停止工作，消除故障隐患后方能开工作业。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

				3.检测尺寸不准确。		3.轴承一般检查至少经过2次清洗，清洁度须达到一般检查标准。 4.搬运、清洗及检查过程中不得发生磕碰伤，保持架脱落。 5.检测环境须达到一般检查标准。 6.计量器具管理制度。 7.设备管、用、修制度。		小轮专用车。 3.督促检查作业面环境卫生，及时清理、清运生产垃圾，保持署场整洁。								
21	天车驾驶	设备质量	车辆	1.无证上岗。 2.高空作业。 3.设备日常维护保养不到位。 4.开工前试重检查。	易发设备损坏，或人身严重伤害。	1.物种设备操作人员岗前培训，取证。 2.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 3.劳动安全现场督促检查制度。 4.设备管、用、修制度，以及开工前须严格试重检查，钢丝绳断丝须立即更换的规定。 5.《安规》关于生产作业区天车驾驶的规定：动车时须鸣铃警示，起吊高度限制超高，停止作业后须将小车停靠在端部。	主库付库厂修轮轴	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强车辆日常维护及保养检查。 3.加强作业人员安全驾驶意识教育。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.定期对车辆设备状态进行检查，	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
22	轮轴选配	设备质量	车辆	现车轮轴选配错误。	车种车型所选配轮轴错误，易造成空车脱轨，或防切轴。	1.同级修程车辆轮轴不得混装使用。 2.同一车辆轮径尺寸差：装用交叉支撑装置或运行速度12.km/h的转向架为≤30mm，其他型转向架为≤40mm。轮缘高度不得小于27±1mm。	轮轴班	工长工长督促检查作业过程及质量抽查力度。技术员每天质量抽查不少于2辆，分管主任每周不少于4辆，车间主任每周不少于2辆。	凡发生一件轮轴选配质量故障，须立即对所支出轮轴进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
23	轮轴	设备	车辆			1.同级修程车辆轮轴不得混装使	轮轴班	工长加强质量过程	凡发生一件轮轴	轮轴班	分管干部	长期执行	长期	良好	关	按车间相

	支出	质量		轮轴支出错误。	易造成空车脱轨，或防切轴。	用。 2.同一车辆轮径尺寸差：装用交叉支撑装置或运行速度 12.km/h 的转向架为≤30mm，其他型转向架为≤40mm。轮缘高度不得小于 27±1mm。 3.左右盘转轴承，检查前盖螺栓、标志板、施封状态。轴承无松动、异音卡滞，螺栓无松动，施封良好。 4.校对轮对卡片。		督促检查及质量抽查力度。技术员每天质量抽查不少于 2 辆，分管主任每周不少于 4 辆，车间主任每周不少于 2 辆。	支出质量故障，须立即对所支出轮轴进行复查。				开展			关考核进行处置
24	轴承退卸脱脂、退罩、清洗	设备质量	车辆	轴承退卸未采取防止措施	易磕伤轴颈和轴承。	1.轴承退卸时保证压力机中心活塞与轴中心在同一轴线上。 2.退卸后轴承及时清运，保证作业岗位整洁。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生质量故障时，立即停止作业，查找原因，落实整改。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
25	轮轴刷漆	设备质量	车辆	1.轮轴刷漆不到位。 2.跨轮作业。	1.轮轴锈蚀 2.易造成机械伤害。	1.轮对检修后，须在车轴身和车轮表面（踏面和轮辋内、外侧面除外）均匀涂刷醇酸清漆；轴承压装后，须在前后挡及轴轴防尘板座非配合面等部位涂刷醇酸清漆，经磷化处理且状态良好的前盖、后挡可不再涂刷。 2.严禁跨轨作业。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
26	轮轴关盖	设备质量	车辆	关盖时未认真检查前盖、螺栓、防松片及施封状态。	前盖螺栓松动、折断，防松片止耳未撬起，施封锁失效，易造成车辆运行中前盖甩出，轴承温	1.前盖须选配组装，前盖凸缘端面应压紧轴承外圈端面，与轴箱体端面应有 0.2mm～1.5mm 的间隙。 2.轴端螺栓须为 35 钢制品并带有锻造 35 钢标记、制造年标记、制造单位代号标记。组装时须加装防松片，	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生质量故障时，立即停止作业，查找原因，落实整改，并对当日已关盖轴承进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

					度升高燃切轴。	防松片须为新品，轴端螺栓紧固后防松片的所有止耳应撬起，每组两个止耳至少有一个应贴靠在轴端螺栓六方平面上；施封锁上。										
27	压装轮轴磨合试验	设备质量	车辆	1.磨合试验时间不足，检测数据不准确。 2.跨轮作业。	1.试验检测数据不准确，轴承带故障装车使用，易发生切轴事故。 2.易造成机械伤害。	1.轴承压装后须进行转速不低于200r/min，时间不少于5min的磨合测试。转运时不得有异音、轴温不高于40°。并作好记录。 2.严禁跨轮作业。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生轴承磨合时轴承松动、轴温升高超过限度标准时，立即停止试验，查找原因，落实整改。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
28	标志板刻打	设备质量	车辆	标志板刻打内容错误或不准确。	造成轮轴、轴承信息丢失，发生质量故障时，影响质量追溯。	轴承左端、右端A、B、C、D栏刻打内容及字号、间距等须符合《轮规》技术标准。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生标志板刻打错误或不准确时，立即对当日批次的标志板进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
29	轴承压装	设备质量	车辆	轴承压装不到位。	易造成装车使用后，轴承松动、轴温升高，发生切轴事故。	1.轴承压装应在清洁的工作间内进行。严格控制温度和轴承及附件、轮对、检测量具同室存放时间或不同室存放时，存放处温差关键指标。 2.轴承压装基本工序：轴颈、防尘板座擦拭，轴颈、防尘板座、轴承、后挡检测，轴承与轴颈、后挡与防尘板座选配，后挡和塑钢隔圈装配（353130B型轴承），轴颈、防尘板座涂脂、轴承压装、刻打标志板，组装轴承前盖等附件，轴向游隙检	轮轴班	1.工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。 2.技术员每天质量抽查不少于2套，分管主任每周不少于4套，车间主任每周不少于2套。	发生压装质量故障时，立即对当日批次的压装轴承进行复查，分析原因，落实整改后方能继续压装作业。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						测，轴承磨合测试，轮轴检查交验。以上工序质量要求均执行《轮规》标准。 3.轴承压装后，须在规定的轴向推（拉）力下检测轴向游隙；轴端须安装新品防松片及标志板，并对轴端螺栓施封。轴端螺栓紧固后防松片所有止耳须撬起，每组至少有一个须贴螺栓平面上，只可使用一次。 4.轴端螺栓须为35钢制品并带有锻造35钢标记、制造年标记、制造单位代号标记。 5.轴承压装应按规定项目进行检测，准确记录各项数据；轴承压装曲线图随《轮轴卡片》（车统一51）一并保存。											
30	轮轴旋修	设备质量	车辆	轮轴旋修质量达不到段修标准。	易造成车辆运行中发生空车脱轨事故。	1.踏面及轮缘旋修须按磨耗型（LM型）踏面的外形采用数控技术加工及测量。旋修后须恢复到段修或以上限度，轮缘高度应为（27±1）mm，厚度为32$^{+1}_{-2}$；同一轮两轮径差不大于1mm，同一车轮相互垂直直径差不大于0.5mm。 2.旋修后轮对故障须全部清除，连接部位须平滑过渡，提速轮不得有黑皮，加工部位表面粗糙度须符合《段规》标准。	轮轴班	1.工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。 2.技术员每天质量抽查不得少于4条轮对，分管主任每周不得少于10条，车间主任每周不得少于6条轮对。	发生轮轴旋修质量故障时，立即对当日批次的旋修轮对进行复查，分析原因，落实整改后方能继续旋修作业。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						3.设备管、用、修制度。 4.计量器具管理制度。										
31	轮轴收入检测	设备质量	车辆	检测数据不准确，或修程判断错误。	1.造成 HMIS 录入错误。 2.轮轴检查质量得不到保障。	1.计量器具管理制度。 2.建立轮轴卡片，按规定进行尺寸测量，核对标志板内容，各部位须进行外观检查，确定施修范围。 3.轮对上涂打施修标记清晰，正确。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生收入检测或修程判断错误时，须立即对当日所有收入轮轴进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
32	辐板孔打磨、密封罩除尘检查、游隙值测量	设备质量	车辆	1.个人防护不到位。 2.简化作业。	1.使用角磨机打磨辐板孔时，易造成铁屑或断钢丝溅入眼睛。 2.未消除辐板孔棱角，造成应力集中，易产生裂纹。	1.计量器具管理制度。 2.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 3.辐板孔打磨须完全消除棱角，不得少于 R2mm；除尘检查密封罩状态须良好；测量轴向游隙须符合《轮规》技术标准。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生质量故障时，须立即对当日所有轮轴进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
33	轴承外观检查	设备质量	车辆	外观检查漏检漏修	轴承检修标准达不到修程质量。	1.外观（包括外圈、密封罩、前盖、后挡、轴端螺栓等）有无松动、裂纹、碰伤、甩油、变形和其他异状；转运轴承有无异音、卡滞或其他不正常现象，并做出轴承是否退卸检修判断，根据修程标准施修。 2.检查计算轴承寿命使用时间。 3.并做好相应统计台帐及退卸 HMIS 信息的录入。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生质量故障时，须立即对当日所有轮轴进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
34	磨合试验	设备质量	车辆	1.非压装轴承磨合试验时间不足，检	1.试验检测数据不准确，轴承	1.轴承压装后须进行转速不低于 200r/min，时间不少于 5min 的磨合	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，	发生轴承磨合时轴承松动、轴温升	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进

				测数据不准确。 2.跨轮作业。	带故障装车使用，易发生切轴事故。 2.易造成机械伤害。	测试。转运时不得有异音、轴温不高于 40°。并作好记录。 2.严禁跨轮作业。		防止漏检漏修的发生。	高超过限度标准时，立即停止试验，查找原因，落实整改。							行处置
35	轮轴收入外观检查	设备质量	车辆	对车轮、车轴、轴承及附属件外观状态进行检查不到位，确定相应施修方案错误。	轮轴检修无法满足质量标准。	1.计量器具管理使用制度。 2.轮轴各部位须进行外观检查，并测量各部尺寸，按规定建立《轮轴卡片》，确定施修范围。 3.轴承外观（包括外圈、密封罩、前盖、后挡、轴端螺栓等）有无松动、裂纹、碰伤、甩油、变形和其他异状；转运轴承有无异音、卡滞或其他不正常现象，并做出轴承是否退卸检修判断，根据修程标准施修。	轮轴班	工长现场督促检查，严格控制作业过程，防止漏检漏修的发生。	发生轮轴收入或施修方案错误时，须立即对当日所有轮轴进行复查。	轮轴班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
36	车体调修	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.调修部位达不到质量标准。 3.戴手套抡打大锤	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.车辆限界超标。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.挥抡大锤不准带手套，在打击第一锤之前，应注意周围环境，确认安全状态。 4.上端梁、上下侧梁、柱、斜撑、侧柱连铁、侧板、端板、顶板、门、窗、扶梯等钢质量配件弯曲、腐蚀严重、丢失、裂纹、破损时调修、焊修、补装、挖补、补强或更换。	主库	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.督促检查作业人员开工前使用工具（大锤）状态是否良好。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	车体班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						调修限度须满足《段规》技术标准。										
37	铆工	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.铆枪未安装安全装置。 3.铆接后未做敲钉质量检查。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.铆枪内活塞飞出伤人。 3.铆接件松动，易发生剪切或折断。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.铆枪须使用铁丝或铁链连接窝头。 4.铆接件接触面须涂防锈漆，螺栓紧固无间隙后方能进行铆接。 5.登高作业时，铆钉须传递。	主库	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.督促检查作业人员开工前使用工具（铆枪）状态是否良好。 3.使用点检锤轻敲铆钉头，检查质量。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	车体班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
38	阀类配送	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.阀类防尘措施不到位。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.阀类性能失效，影响车辆制动效果。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.实行辆份制配件制度，配送到位，卸下旧阀类及时回收。 4.阀类各通道接触面须加装防尘装置。	主库	督促检查作业人员劳保用品配戴情况。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	内制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
39	空气制动检修 / 701 705 120 120-1 试验台	设备质量	车辆	1.制动检修漏检漏修 2.试验数据不准	易造成车辆制动放飏、管系裂折、制动抱闸故障。	1.设备机能校验制度。 2.计量器具管理使用制度。 3.干部检查量化标准。 4.检查一般包括零部件外部清洗、部件分解、零件清洗、零件检修、组装、试验、油漆和标记。检修质量须符合《制规》技术标准。 5.储风缸、编织制动软管总成须进行水压试验，不得发生漏泄、变形、爆破。试验合格后，须在规定位置	内制动	班组工长督促检查现场作业过程。技术员每天质量抽查每天不得少于2辆份，分管主任每周不得少于4辆份，车间主任每周不得少于2辆份。	凡发生一件阀类故障时，须立即停止检修试验，查找原因，并对当日批次的阀类重新进行试验。	内制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

				确。		涂打单位简称和检修年月。 6.701、705、120/120-1 试验台开机试验前须做机能校验，严格按《制规》标准对各型阀类进行试验。试验合格各阀类，须打印记录，保存 1 个段修期，并在规定位置涂打单位简称及检修年月。										
40	各阀类检修试验	设备质量	车辆	阀类检修试验漏检漏修	阀类性能失效，造成车辆制动放飏、制动抱闸故障。	1.设备机能校验制度。 2.计量器具管理使用制度。 3.干部检查量化标准。 4.制动阀、空重阀、其他阀类配件分解前须清洗方式进行外部清理。清理前须须在中间体、安装座、各阀的安装面及通路外露口，各排气口等处装橡胶堵、盖板或其他遮盖物。 5.阀类检修过程须符合《制规》技术标准。 6.机能试验各项性能须符合《制规》技术标准。 7.试验合格后须打印试验记录，并保存一个段修期。	内制动	班组工长督促检查现场作业过程。技术员每天质量抽查每天不得少于 2 辆份，分管主任每周不得少于 4 辆份，车间主任每周不得少于 2 辆份。	凡发生一件阀类故障时，须立即停止检修试验，查找原因，并对当日年批次的阀类重新进行试验。	内制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
41	制动阀	设备	车辆	研磨质量未达到阀	造成阀类泄漏，	1.设备机能校验制度。	内制动	班组工长督促检查	凡发生一件阀类	内制动	分管干部	长期执行	长期	良好	关	按车间相

	检测及组装、研磨	质量		类技术标准。	影响制动效果，易生产车辆制动放飏、制动抱闸故障。	2.计量器具管理使用制度。 3.干部检查量化标准。 4.研磨胶须做好各工艺准备，油石校对，平板刮研等。 5.研磨后滑阀、滑阀座、节制阀等各滑动面接触和安装面须严密，不得有划伤。 6.组装时，零件涂抹润滑油脂胶须干燥、清洁、柱塞上橡胶密封圈、塞门内的橡胶密封座、尼龙密封圈须涂适量 GP-9 硅脂或 7057 硅脂，组装时不得操作密封件。 7.紧固组装螺栓时，各螺栓须对角均匀拧紧，不得偏压。		现场作业过程。技术员每天质量抽查每天不得少于 2 辆份，分管主任每周不得少于 4 辆份，车间主任每周不得少于 2 辆份。	故障时，须立即停止检修试验，查找原因，并对当日批次的阀类重新进行试验。				开展			关考核进行处置
42	弹簧检测	设备质量	车辆	弹簧检测漏检漏修	影响制动效果，易生产车辆制动放飏、制动抱闸故障。	1.设备机能校验制度。 2.计量器具管理使用制度。 3.干部检查量化标准。 4.弹簧锈蚀、变形、折断或在数控弹簧测力机上检测不合格时更换。 5.试验合格后须打印试验记录，保存一个段修期。	内制动	班组工长督促检查现场作业过程。	凡发生一件阀类故障时，须立即停止检修试验，查找原因，并对当日批次的弹簧重新进行检测。	内制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
43	分解清洗	设备质量	车辆	清洗不干净	影响制动效果，易生产车辆制动放飏、制动抱闸故障。	1.设备机能校验制度。 2.计量器具管理使用制度。 3.干部检查量化标准。 4.采用清洗机清洗。清洗介质加温，应具有防锈性能。清洗后须用清水冲净并干燥。清洗或烘干的最高温	内制动	班组工长督促检查现场作业过程。	凡发生一件阀体及零件清洗不干净时，须立即停止清洗，并对当日批次的阀体及零件重新进行检查。	内制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						度不高于 60℃。 5.零件清洗：采用超声波或压力清洗方式，清洗介质可加温，但最高温度不高于 60℃。滑阀、节制阀等精密研磨件应单独清洗。清洗后须用清水冲净，阀体型腔须采用压力空气吹净。清洗或烘干的最高温度不高于 60℃。										
44	台车配件检修检测及配件组成	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.配件检修检测漏检漏修。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.配件检修质量或检测质量故障，直接影响台车组装质量，易造成空车脱轨、配件脱落。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.承载鞍裂纹或变形时更换，不得焊修；各部磨耗尺寸超过《段规》限度时须更换。 5.斜楔体裂损时更换新品，其各部尺寸限度超标时更换。组装时，支承面不得高于摇枕弹簧支承面，K2 型限度标记为 19.1mm。 6.立柱磨耗板裂纹、裂损、磨耗过限时更换。 7.下心盘裂纹、裂损、磨耗过限时更换；加修时须满足《段规》技术标准。 8.下旁承体裂纹或破损时更换；组装时各配合尺寸须满足《段规》技术标准。	台车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强现场作业过程控制，技术员及工长督促作业人员使用样板进行检测。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件配件检修检测故障时，须立即并对当日批次同型号配件质量重新进行检查。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						9.摇枕弹簧裂纹或折断时更换，自由高度小于规定限度时更换；组装时，各型圆簧内、外圈旋向相反。 10.横跨梁纵裂时焊修，横裂或破损时更换，变形及腐蚀限度大于规定时更换；组装时，同一转向架两侧横跨梁托与横跨梁的间隙不大于1mm，各孔、销配合间隙和调整垫板须符合标准。											
45	交叉杆检修	设备质量	车辆	交叉杆检修检测漏检漏修。	易造成交叉杆折断，脱落，发生空车脱轨。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.交叉支撑装置须随摇枕、侧架进行翻转外观检查。交叉支撑装置检查部位为：端头螺栓（母）、双耳防松垫圈、轴向橡胶垫、橡胶锥套（转K1型）、交叉杆杆体（重点是压型处和环焊处）、盖板（扣板）、连接螺母及盖板（扣板）焊缝。	台车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.班组工长现场督促检查，技术员质量抽查每周不得少于3次，分管主任不得少于2次，车间主任不得少于1次。	凡发生一件交叉支撑装置故障时，须立即并对当日交叉支撑装置检修质量重新进行检查。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
46	制动梁检修检测	设备质量	车辆	制动梁检修检测漏检漏修。	易造成制动梁折断，脱落，发生空车脱轨。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.制动梁检修严格执行《段规》工艺技术标准，焊修后须除药皮进行检查焊接质量，检修后各部尺寸限	台车班	班组工长现场督促检查，技术员质量抽查每周不得少于3次，分管主任不得少于2次，车间主任不得少于1次。	凡发生一件制动梁故障时，须立即制动梁检修质量重新进行检查。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						度须检测，符合《段规》技术标准。										
47	拉板拉条检修	设备质量	车辆	拉板拉条检修检测漏检漏修。	易造成拉板拉条折断，脱落，发生空车脱轨、制动放飏。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.制动圆销孔磨耗超限或衬套裂纹、松动或磨耗超限时镶套或更换衬套；各拉杆腐蚀、磨耗深度大于15%时更换；杠杆腐蚀、磨耗大于3mm时堆焊后加工或更换；新焊装下拉杆的搭接量不小于85mm，上拉杆不小于50mm，须时间117MPa的拉力试验，保压1min。	配发班	班组工长现场督促检查。	凡发生一件拉板拉条故障时，须立即拉板拉条检修质量重新进行检查。	配发班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
48	转向架焊修	设备质量	车辆	转向架检修检测漏检漏修。	易造成配件脱落或折断，发生空车脱轨。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.摇枕、侧架、导框两侧磨耗、承载鞍支承面磨耗、制动梁滑槽磨耗板、斜楔挡、立柱磨耗板裂纹、磨耗、松动、弯曲变形超过段修标准时更换，焊修时须符合《段规》技术标准，须增强焊波和特别要求保温处理的须按工艺标准执行。	台车班	班组工长现场督促检查。	凡发生一件焊修故障时，须立即一个台车焊接质量重新进行检查。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
49	台车清洗	设备质量	车辆	设备带故障运行	易造成作业人员漏电伤害	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。	台车班	班组工长现场督促检查。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						3.设备管、用、修制度。 4.分解后的台车全数进行清洗，消除积尘，油污、锈垢，达到外面检查或探伤检查要求。			同时立即向上级部门反馈信息。							
50	配件分解	设备质量	车辆	野蛮分解作业	易造成配件滑落伤害	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.分解下心盘、安全链、拉板拉杆、圆销、开口销、枕簧、斜楔、安全绳、制动梁、承载鞍、挡键螺栓； 5.全数对配件外观状态进行检查和检测，检查摇枕心盘座、侧架导框、立柱是否裂纹、磨耗； 6.加修配件和良好配件分类摆放； 7.良好配件原车原位原用。	台车班	班组工长现场督促检查。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
51	台车翻转检查	设备质量	车辆	翻转检查不到位	易造成摇枕、侧架处部裂纹漏检漏修，发生大部件折断事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.摇枕须进行翻转外观检查。检查部位为：上平面、侧面、底面、弯角处、摇枕挡及内壁加强筋。疑似裂纹须除锈进行湿法探伤检查；侧架须进行翻转外观检查。检查部位为：弯角处（A 区）、枕簧（K4 摇动座支承安全槽）承台底面（B 区）、	台车班	1.班组工长现场督促检查。 2.技术员质量抽查每周不得少于 3 次，分管主任不得少于 2 次，车间主任不得少于 1 次。	凡发生一件裂纹故障漏检时，须立即停止作业，并对当日所有台车进行重新检查确认。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						侧架两侧、立柱、三角孔。疑似裂纹须除锈进行湿法探伤检查。										
52	台车流水线作业	安全质量	车辆	1.违章操作 2.人员、配件侵入流水线行径区域 3.单人作业 4.未执行呼唤应答制度 5.设备故障 6.设备设计缺陷	易造成转向架行径过程中对作业人员撞挤，或悬挂台车、配件掉落砸伤作业人员人身安全事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.设备操作规程 4.安全作业标准 5.职工岗前安全教育培训制度	台车班	1.班组工长现场督促安全检查，及时发现和制止现场违章。 2.包保干部强化职工安全责任意识和自我保护意识教育，并加强现场盯控，预防安全风险发生。 3.车间加强安全风险意识宣传教育，增强职工安全防范意识，牢固树立“安全第一”思想观念。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.保护现场,防止次生事故发生。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
53	转向架落成	设备质量	车辆	台车组装质量不高	易台车运行品质不稳定，列车运行时发生空车脱轨、或配件脱落事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.下心盘组装时,须使用FS型、BY-B型或BY-A型防松螺母，安装∅4mm开口销，并配套使用强度符合GB3098.1规定的10.9级,精度等级符合GB9145中6g要求的螺栓，螺栓头部须有10.9级标记;装用BY-B型防松螺母时，须安装弹簧垫圈。下心盘与垫板组装时须符合段规标	台车班	1.班组工长现场督促检查。 2.技术员每天抽查不得少2辆份，分管主任每周不得少于4辆份，车间主任每周不得少于2辆份。	凡发生一件台车落成质量故障时，须立即停止作业，并对当日所有落成台车重新检查确认。	台车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						准，下心盘磨耗盘内不得有杂物及油漆。 2.转8A型、转8AG、转8G、转K1、转K2型下旁承组成组装时，须符合《段规》限度标准。 5.制动梁及配件、斜楔、枕簧、承载鞍及垫板、横跨梁、交叉杆及安全链等组装时，须符合《段规》限度标准。 4.各部横穿圆销须安装垫圈。直立式杠杆的圆满销由右向左组装（以面对制动梁定向）。各种圆满销与销孔间隙不大于2mm，开口销双向劈开角度为60°～70°。制动下拉杆圆销的开口销须卷起。 6.基础制动各销孔、转运摩擦部位、弹簧压盖上的压力头磨耗板等部位须涂润滑脂。制动横拉板端轴、制动梁端轴、减振器吊环与轴、减振法兰摩擦销与法兰之间、旁承导框及导销等部位须涂润滑脂。 6.转向架组装落成后，对各部配件配合尺寸，以及下部限界尺寸使用样板进行检测，须达到《段规》限度标准。												
54	配件探伤	设备质量	车辆	配件探伤漏检漏修	易造成配件裂纹故障未及时	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。	探伤班	1.班组工长现场督促检查。	凡发生一件配件探伤质量故障时，	探伤班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进

					发现，发生大部件折断，危及行车安全。	2. 劳动安全现场督促检查制度。 3. 探伤设备机能校验制度。 4. 干部检查量化标准。 5. 16 号车钩转动套须进行湿法磁粉探伤检查。探伤部位：转动套前端面；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 6..钩体抛丸除锈后厂修时，须按规定对钩耳及内侧面、钩颈（指距钩肩 50mm 范围内），16、17 号车钩的钩头正面、尾销孔、端面到尾销孔下、下平面及尾端球面进行湿法磁粉探伤检查，段修时对疑似裂纹进行湿法磁粉探伤检查。磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 7.. 横穿螺栓除锈后须按规定对螺栓圆柱面进行湿法磁粉探伤检查，磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 8. 钩舌抛丸除锈后须规定对钩舌内侧面及上、下弯角、牵引台弯角处进行湿法磁粉探伤检查，磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 9.. 钩尾框抛丸除锈后须按规定对		2. 干部检查每月不得低于量化标准。	须立即停止作业，查找原因，并对同一批次的配件探伤进行复探。							行处置

						13、13A 尾框后端上、下弯角 50mm 范围内及钩尾框两内侧面；16、17 号尾框前、后端上、下内弯角 50mm 范围内及钩尾框两内侧面进行湿法磁粉探伤检查，磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 10.钩舌销抛丸除锈后须按规定对整个圆柱面进行湿法磁粉探伤检查，磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 11.钩尾销抛丸除锈后须按规定进行湿法磁粉探伤检查。探伤部位：13 号钩尾销圆弧面、侧面及根部弯角；16、17 号钩尾销圆柱面。磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 12.叉支杆丸除锈后须按规定对交叉杆连接焊缝、杆体压型处进行湿法磁粉探伤检查，磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 13..新滚子轴组装时、L-A、L-B 组合式制动梁闸瓦托滑块根部、槽钢制动梁滚子轴外露部位、吊座须按规定进行湿法磁粉探伤检查。磁化电											

						流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 14.摇动座抛丸除锈后须按规定对A、B部位、耳轴圆弧区及耳轴与方梁间的过渡区进行湿法磁粉探伤检查，磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 15. 段修时，翻转检查发现疑似裂纹须按规定进行除锈，并对该部位进行湿法磁粉探伤检查；厂修时，摇枕、侧架抛丸除锈后须对A、B区须按规定进行湿法磁粉探伤检查。磁化电流符合磁化规范；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。 16.按规定对罐车卡带焊缝部位（25mm）除锈、清洗、渗透、再次清洗、显像湿法磁粉探伤检查；确认探伤结果良好后涂打标记和填写探伤记录。罐车卡带焊缝											
55	一般检修轴承外圈探伤	设备质量	车辆	一般检修轴承外圈探伤漏检漏修	外圈断裂，易造成轴承温度升高，发生切轴事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.探伤设备机能校验制度。 4.干部检查量化标准。 5.轴承一般检修时须对轴承外圈按	探伤班	1.班组工长现场督促检查。 2.干部检查每月不得低于量化标准。	凡发生一件配件探伤质量故障时，须立即停止作业，查找原因，并对同一批次的配件探伤进行复探。	探伤班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						要求进行复合磁化磁粉探伤检查。										
56	手工复探	设备质量	车辆	手工复探漏检漏修	易造轮轴件裂纹故障未及时发现，发生轮轴折断，危及行车安全。	1. 劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2. 劳动安全现场督促检查制度。 3. 探伤设备机能校验制度。 4. 干部检查量化标准。 5. 手工复探须对全轴进行穿透探伤检查和轴颈根部、卸荷槽探伤检查，重点对微机报伤轮轴进行复探检查。 4.探伤作业完成后须在辐板内侧涂打标记，并按规定填写 53A。	探伤班	1.班组工长现场督促检查。 2.干部检查每月不得低于量化标准。	凡发生一件手工复探漏探时，须立即停止作业，查找原因，并对同一批次的轮对重新进行复探。	探伤班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
57	轮轴磁粉探伤	设备质量	车辆	轮轴磁粉探伤漏检漏修	易造轮轴件裂纹故障未及时发现，发生轮轴折断，危及行车安全。	1. 劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2. 劳动安全现场督促检查制度。 3. 探伤设备机能校验制度。 4. 干部检查量化标准。 5. 轮对厂、段修时须按规定对轮轴施行复合磁化荧光磁粉探伤检查和超声波探伤检查，对带辐板孔的车轮的内侧辐板孔部位施行复合磁化荧光磁粉探伤，并按规定填写记录。	探伤班	1.班组工长现场督促检查。 2.干部检查每月不得低于量化标准。	凡发生一件轮轴磁粉探伤漏探时，须立即停止作业，查找原因，并对同一批次的轮对重新进行复探。	探伤班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
58	轮轴微控探伤	设备质量	车辆	轮轴微控探伤漏检漏修	易造轮轴件裂纹故障未及时发现，发生轮轴折断，危及行车安全。	1. 劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2. 劳动安全现场督促检查制度。 3. 探伤设备机能校验制度。 4. 干部检查量化标准。	探伤班	1.班组工长现场督促检查。 2.干部检查每月不得低于量化标准。	凡发生一件轮轴轮轴微控探伤漏探时，须立即停止作业，查找原因，并对同一批次的	探伤班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						5. 轮对厂、段修时须按规定对轮轴施行复合磁化荧光磁粉探伤检查和超声波探伤检查，对带辐板孔的车轮的内侧辐板孔部位施行复合磁化荧光磁粉探伤，并按规定填写记录。			轮对重新进行复探。							
59	钩高调整	设备质量	车辆	1.交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。 2.钩高限度不符合段修标准。	1.易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。 2.车辆运行途中，易造成车辆分离故事。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.车钩中心线至轨面垂直距离为880±10mm，同一车两车钩中心高度差不大于10mm，调整车钩高度时须符合《段规》技术标准。	架车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.加强现场作业过程控制，技术员及工长督促作业人员使用样板进行检测。	1.发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。 2.凡发生一件车钩高度故障时，须立即对当日车辆组装重新检测钩高尺寸。	架车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
60	打销子取防脱	设备质量	车辆	交叉作业情况复杂，作业人员注意力不集中。	易发生物体打击或车辆碰伤等人身伤害事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.计量器具管理及使用制度。 4.销子及开口销须取出放置到位，避免在架车时拉板或拉条与台车连接，造成配件弯曲。	架车班	督促检查作业人员劳保用品配戴情况。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	架车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
61	架落车	设备质量	车辆	架落车时安全防护不到位	易发生车体滑落，造成人员重大伤害事故。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.设备管、用、修制度。 4..三人作业，由一人统一指挥、做好呼唤应答；.严禁用手扶心盘销落	架车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.班组工长到位督导，严格执行安全操作规定。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	架车班	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						车，在任何情况下不准将头和身体探入枕梁和摇枕之间，架车完毕后检查镐头状态是否稳定。										
62	制动配件更换	设备质量	车辆	制动配件更换时漏检漏修	易发生配件连接圆销及开口销未插上或未劈开角度，造成运行车车辆配件脱落。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.更换制动软管及折角塞门，螺纹须缠绕生料带； 4.更换闸调器及涂打标记，装 70T 防脱拉环； 5.更换 120 主阀、紧急阀、传感阀、比例阀及各阀胶垫，拉风条及座的检查及修理； 6.螺栓拧紧后须露出 1 扣以上的完整螺纹，并须对各配件接口查漏。 7.各部横穿圆销须安装垫圈。直立式杠杆的圆满销由右向左组装（以面对制动梁定向）。各种圆满销与销孔间隙不大于 2mm，开口销双向劈开角度为 60°～70°。制动下拉杆圆销的开口销须卷起。	架车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.各配件更换完毕后须认真对各部配件连接圆销及开口销检查确认，并涂打白色油漆标识。	凡发生一件圆销或开口销漏装故障时，须立即对全车各部配件进行检查。	外制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
63	制动配件检修	设备质量	车辆	制动配件检修时漏检漏修	易发生配件故障，影响制动效果，造成车辆制动放飏。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.各风缸、气室吊架裂纹、弯曲时修理，吊卡腐蚀深度大于25%时修理，折裂时更换，木垫损坏时更换；	架车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.配件转动部位须给润滑油脂。	凡发生一件配件检查故障时，须立即对全车各部配件进行检查。	外制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

						4.U型吊和木垫安装须安装背母，螺栓安装须装弹簧垫圈； 5.基础制动各拉杆、拉板检查及修理，组装良好，圆销及开口销到位； 6.空气制动风缸管系检查及修理，台车调整、安装 120 阀防盗罩（含 K2 改造制动部位）										
64	制动缸及集尘器及锥心折角塞门清洗	设备质量	车辆	制动配件检修时漏检漏修	易发生配件故障，影响制动效果，造成车辆制动放飏。	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.集尘器下体须分解除尘，更换时须为原型； 4.各风缸、降压气室的螺纹堵须分解，清除积水和尘砂； 5.制动缸体及前、后盖无裂纹或砂眼漏泄时更换。皮碗、缓解弹簧须分解、清洗、注油，裂损、老化、变形及缓冲器弹簧折断或高度小时更换； 6.制动缸内壁、皮碗、活塞清洗干净，须涂抹 89D 制动缸脂。 7.锥心折角塞门清洗干净，给油到位。	架车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.各阀类清洗检修完毕后须对接触面时间肥皂水查漏。	凡发生一件阀类漏泄故障时，须立即对全车各部阀类安装面进行检查。	外制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
65	台位单车试验	设备质量	车辆	1.单车试验时漏检漏修 2.单车试验前对车底作业人员未检查	1.易发生车辆制动故障，影响制动效果，造成车辆制动放飏	1.劳动保护条例及劳保用品配戴要求。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.试验准备：微控单车试验器机能	架车班	1.督促检查作业人员劳保用品配戴情况。 2.试验前，加强车底	凡发生一件单车试验数据不合格时，须立即对现车各管系及阀类状	外制动	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

				确认或未提示撤离	或抱闸。 2.制动时，易导致车底架作业人员意外受伤	校验。安装制动阀前，须用压力空气对制动管系吹净，进行过球试验检查，并将各风缸内水分及污垢吹净；充风后各接头涂肥皂水，不得漏泄；制动机空重手把置于空车位，其他风动装置须开放，处于工作状态；制动缸后盖或制动阀排风口安装压力表或传感器；准备1块闸调器弧形垫板，调整闸调器尺寸；空重自动调整装置准备试验垫板；确认单车试验器压力为500kpa。 4.试验要求：制动管及截断塞门漏泄试验、全车漏泄试验、制动及缓解感度试验、制动安定试验、紧急制动试验、120型制动机的加速缓解阀试验、120型制动机的半自动缓解试验、闸调器性能试验、空重车自动调整装置性能试验、人力制动机性能试验的各项试验数值、时间、状态均符合《段规》标准。试验结束后，回收试验小球，打印试验数据。		人员检查确认，大声呼唤应答。 3.督促检查现场作业过程。技术员每天质量抽查每天不得少于1辆份，分管主任每周不得少于3辆份，车间主任每周不得少于2辆份。	态进行检查，重新试验，直至合格。							
66	消防安全	设备质量	车辆	消防设备设施日常维护检查不到位。	发生消防火灾时，设备未能正常正常使用，造成事故扩大。	1.段消防制度。 2.消防设备设施及重点要害部位检查制度。	车间办公室	加强日常消防安全检查力度，确保消防设备设施状态处于良好状态。	发生火灾时启动车间应急预案，及时处置，并上报上级部门。	车间办公室	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

67	机动车行驶路段、道口、交叉作业面	管理质量	车辆	1.违章驾驶。 2.野蛮操作。	1.易造成车辆人身伤害。 2.易造成交叉作业人员伤害。	1.持证上岗制度。 2.机动车安全操作规程。 3.设置交通道口及狭窄路段安全警示牌。 4. 劳动安全现场督促检查制度。	各班组	强化职工安全自我防控意识教育，作业过程中随时提高安全防范，密切注意车辆动向。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
68	氧气、乙炔瓶，储运及使用	管理质量	车辆	1.运输过程中超高，未采取防滑落措施。 2.使用过程中安全距离未卡控。	易造成火灾或爆炸严重故事。	1.危险品管理制度。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.《安规》	各班组	强化职工安全自我防控意识教育，作业过程中随时提高安全防范，加强作业过程控制。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
69	职工长假前后职工思想动态	管理质量	车辆	职工思想不稳定	易发生人身安全和质量安全事故	1.工会制度。 2.车间干部家访谈心制度。 3.劳动安全现场督促检查制度。	各班组	重点对异地职工谈心交流，及时掌握职工思想动态。	发现职工思想波动情绪，及时向车间反应。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
70	临近完工下班时段安全	管理质量	车辆	下班心切，违章作业。	易发生人身安全和质量安全事故	1.岗位作业标准。 2.劳动安全现场督促检查制度。 3.检修质量标准。	各班组	下班时段，工长须到位到岗，重点卡控。	发生职工违章操作，立即停止该职工工作。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
71	取送车时段安全	管理质量	车辆	现场人员或机具未撤出安全距离，轨道杂物未清理。	易发生人身安全和车辆脱轨。	1.取送车时段卡控措施。 2.劳动安全现场督促检查制度。	各班组	调度现场组织工长加强人员和机具的撤离，严禁人员侵入安全距离内继续作业。	发生人员伤害时，及时送医院治疗，同时立即向上级部门反馈信息。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

72	新调入人员现场劳动安全	管理质量	车辆	安全学习时间不够，未掌握安全基本知识。	易发生人身安全	1.安全培训制度。 2.安全考试制度。	各班组	1.纳入日常检查重点控制人群。 2.班组重点加强对新学员的安全控制。	考试不及格者严禁上岗	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
73	转岗人员岗位安全技能培训	管理质量	车辆	未掌握安全和岗位技能	易发生人身安全和质量安全事故	1.安全培训制度。 2.安全考试制度。 3.岗前培训制度。 4.技能培训制度。	各班组	班组重点加强转岗人员安全督促检查。	考试不及格者严禁上岗	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
74	务工人员劳动安全	管理质量	车辆	安全意识不强	易发生人身安全和质量安全事故	劳动现场安全督促检查制度	各班组	班组重点加务工人员的安全督促检查。	发生违章作业时，立即停止该务工人员的工作，并及时反馈信息。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
75	非正常情况下组织生产	管理质量	车辆	生产组织不到位	易发生人身安全和质量安全事故	1.劳动现场安全督促检查制度。 2.非正常情况下安全卡控措施。	各班组	车间各级管理人员须到位到岗，全程督导作业。	发生安全隐患，停止工作，立即查找问题，并整改到位后方可开工。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
76	货车新技术改造	设备质量	车辆	1.技术图纸未细化分解，不能指导现场作业。 2.未认真落实新技术标准。	易造成改造质量达不到新工艺标准，造成改造失败。	1.技术文件管理制度。 2.现场作业指导书。 3.技术员现场检查制度。	各班组	1.首辆车技术改造时，技术员及相关骨干人员共同参与新技术改造。 2.改造过程中技术员及车间领导量化抽查改造质量。	发生改造技术质量时，立即停止，查找作业过程中存在的问题，并督促整改到位后方可继续改造。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

77	应急救援	设备质量	车辆	应急预案不完善，救援物资及装备准备不充分。	发生事故救援时不能及时展开救援，造成事故扩大。	1.段1号文件 2.段事故救援措施。 3.车间事故救援措施。	车间办公室	上、下半年组织开展一次开展事故救援演练活动，提高应急处置能力。	发生事故救援时启动车间应急预案，及时处置，并上报上级部门。	车间办公室	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置
78	手机使用	设备质量	车辆	思想不集中，注意力分散。	引发劳动安全事故发生	1.段安全红线管理 2.车间手机管理制度	各班组	各级管理人员加强日常监督检查，严格落实考核制度，消除劳动安全隐患。	发生违规使用手机行为，立即查处，次日在车间碰头会上通报。	各班组	分管干部	长期执行	长期开展	良好	关	按车间相关考核进行处置

11 安全管理制度

1 安全检查监督制度

1.1 车间监督检查

检查组成员：车间主任、书记、副主任、技术员、安全员、调度员

1.2 职责

1.2.1 检查监督部、局、段有关安全生产的方针、政策、法律法规在本车间落实情况。

1.2.2 基本规章、技术标准、安全管理制度的执行情况。

1.2.3 设备的质量状态和现场作业控制情况。

1.2.4 事故的报告、调查处理及责任追究情况。

1.2.5 各类安全隐患的整改。

1.2.6 非正常起情况下安全卡控措施的落实，各类应急预案的准备工作。

1.3 基本内容

1.3.1 主任、书记

1.3.1.1 贯彻执行部、局、段安全方针、政策、法律等情况。

1.3.1.2 各项技术标准落实情况及三检一验制度的贯彻落实情况。

1.3.1.3 段及车间安全工作重点落实情况。

1.3.1.4 配件加修质量、现场作业、两违处理、原始台帐记录管理等情况。

1.3.1.5 设备管、用、修制度的落实情况。

1.3.1.6 职工教育培训的执行情况。

1.3.1.7 特种设备重点卡控及人身安全卡控措施落实情况。

1.3.1.8 质量分析会提出问题的整改落实情况。

1.3.2 副主任

1.3.2.1 贯彻执行部、局、段安全方针、政策、法律等情况。

1.3.2.2 各项技术标准落实情况及三检一验制度的贯彻落实情况。

1.3.2.3 段及车间安全工作重点落实情况。

1.3.2.4 落成车质量、现场作业、两违处理、原始台帐记录管理等情况。

1.3.2.5 设备管、用、修制度的落实情况。

1.3.2.6 职工教育培训的执行情况。

1.3.2.7 特种设备重点卡控及人身安全卡控措施落实情况。

1.3.2.8 质量分析会提出问题的整改落实情况。

1.3.3 车间调度

1.3.3.1 落成车质量、配件加修质量、原始台帐记录管理。

1.3.3.2 安全重点卡控及现场作业安全卡控措施落实情况。

1.3.3.3 质量分析会提出问题的整改落实情况。

1.3.4 车间安全员

1.3.4.1 车间安全重点工作落实情况。

1.3.4.2 设备管、用、修制度的落实情况。

1.3.4.3 班组安全教育岗位练兵工作的开展情况。

1.3.4.4 记名式文件学习、传阅情况。

1.3.4.5 安规的落实情况。

1.3.4.6 班组消防管理工作。

1.3.4.7 班组自控、互控、他控措施的落实情况。

1.3.4.8 班组安全管理工作。

2 安全生产信息收集、传递反馈、统计分析制度

1 总则

1.1 为进一步规范车间安全信息管理，更好地发挥安全信息传递的重要作用，确保车间安全生产向“有序可控，基本稳定”的方向发展，依据法律法规、规章制度及上级相关文件，制定车间安全信息管理制度。

1.2 本制度规定的安全信息，系指在安全生产过程中发生的各类劳动安全、质量故障、特种设备事故、安全管理等信息。

1.3 安全信息管理必须遵循的原则

1.3.1 真实性原则。凡反馈的安全信息，必须做到件件真实，来源可靠，实事求是。

1.3.2 准确性原则。各类安全信息的数据统计和综合分析，要做到全面、客观、准确，避免错、漏信息的发生。

1.3.3 时效性原则。安全信息的反馈要及时、快捷，严格按照规定时间、周期提报，不得人为拖延，影响信息畅通。

1.3.4 归口原则。安全信息管理必须实行归口管理，归口管理为车间安全员，安全员要建立安全信息库，将安全信息入库并按照规定程序进行处理。

1.3.5 闭环原则。安全信息处理必须做到传递、处置、整改、反馈和复查闭环管理。

1.3.6 共享原则。各类安全信息要及时汇总分析，及时通报，共同吸取教训，防止同类问题重复发生。

2 管理职责

2.1 车间主任职责。掌握安全生产动态，超前预测、超前防范，及时处置运输安全重要信息，组织解决危及安全生产中的重大问题；定期检查发现突出问题，及时通报有关车间和职能部门，并对整改落实情况进行督促、检查；处置突发安全重大事件，通报安全重要信息。

2.2 车间分管主任职责。掌握现场安全生产动态，确保信息渠道畅通；对安全信息进行分析，查找倾向性、关键性问题，指导班组制订整改措施，及时解决和整改。

2.3 安全员职责。负责全车间安全信息的收集、统计、综合分析；跟踪处理领导督办的信息、上级检查发现的问题信息，做到上情下达，下情上报，保证信息畅通；及时向车间领导汇报安全情况及重要信息；

按照“四不放过”原则对责任班组进行分析，制订整改措施，并督促落实整改。

2.4 其它工程技术人员职责。负责车间安全信息的收集、报送、反馈、统计、分析、跟踪处理和考核；按要求报车间领导、安全员，同时向班组反馈信息。

2.5 班组工长职责。班组是安全信息的主体，负责对本班组安全信息的收集、统计、综合分析；按规定时限向主任、安全员等报送、反映、通报安全信息。

2.6 对各种安全信息班组必须做到迅速、准确、完整上报，发生迟报、漏报、瞒报和谎报的纳入车间经济责任制考核。凡超过规定时限上报，视为迟报；未上报，视为漏报；故意不报，视为瞒报；不符合完整、准确、质量要求，不如实提供事故情况或事故情节的，视为谎报。

3 安全信息分类和传递

3.1 信息主要来源。上级部门（段调度科、安全科）；本段派驻车间的验收、质检人员；日常监督检查；生产班组。

3.2 安全信息分类。安全信息分为：事故信息、设备故障信息、检查信息、动态信息、管理信息和其他信息。

3.2.1 安全事故信息。《铁路交通事故调查处理规则》规定的各类事故信息以及非铁路交通事故造成的作业人员伤亡等事故信息。

3.2.2 设备故障信息。《铁路行车设备故障调查处理办法》明确规定的各类故障信息。

3.2.3 安全检查信息。各级管理人员等检查发现的各类安全问题及隐患。

3.2.4 安全动态信息。上级安排的重要安全活动信息。

3.2.5 安全管理信息。上级部门布置的安全重点工作落实情况、定期报送的各类材料。

3.2.6 其他安全信息。上述信息以外的安全信息。

3.3 安全事故、设备故障信息传递传递要求

3.3.1 得知在段外发生，涉及车间的铁路交通事故信息的，车间要将有关情况立即报段领导、安全科。

3.3.2 特种设备事故信息。发生特种设备事故，车间应立即报调度、设信科、安全科。

3.3.3 凡发生铁路交通事故、特种设备事故、火灾爆炸事故等安全生产事故和机动车道路交通事故造成作业人员伤亡的，车间应立即向段调度、安全科报告。

3.4 安全检查信息传递要求:车间管理人员安全检查信息要在半小时内向本车间报告，并通知受检班组。重大安全隐患信息要立即向车间和安全科负责人报告。

3.5 安全动态（管理）信息传递要求:车间管理人员、班组工长要及时掌握安全动态信息，按规定逐级上报。

3.6 其他信息传递要求

3.6.1 发现存在严重威胁行车安全、劳动安全和特种设备安全的重大隐患，对人身安全构成威胁的信息；关键设备发生故障影响当日生产时，生产班组应立即向车间主管领导、调度、安全员报告。

3.6.2 段部署的安全重点工作和安全检查活动，车间应按有关要求全面贯彻落实，并在规定上报时限内形成书面材料报段有关科室。

3.6.3 对上级检查发现的问题及通报的各类信息，相关班组应及时向主管主任进行通报，并在规定时间内将整改情况及时反馈。

3.7 信息传递质量要求

3.7.1 发生的安全信息相关班组应认真进行调查分析，上报的调查分析材料要做到事实准确、原因清楚、责任明确。

3.7.2 车间及车间安全员对上报信息要认真进行审核，对有疑问的要追踪落实。

3.7.3 作业人员伤亡事故信息必须要素清楚，按照安监报 1、安监报 6-1 所列项目，包括事故单位、发生时间、地点，事故经过、伤亡人数、伤亡人员自然情况，采取的应急措施，调查、善后组织工作及初步分析的原因等，及时上报段安全科和段领导。

3.7.4 各种安全信息传递必须按有关要求形成书面材料或规定格式报表上报，特殊情况下可先使用电话、微信通报，事后尽快补报书面材料。

4 综合分析、处理

4.1 信息的综合分析

信息分析要秉着问题在现场、原因在管理、根子在干部的思路，分析深层次管理原因，准确研判安全风险，制定行之有效的管控措施，扎实抓好问题整改和风险防控。

4.1.1 车间安全员要对安全管理、生产过程中发生的安全信息进行汇总分析，重要信息纳入安全问题库管理。将信息纳入安全分析会，形成分析报告报安全科。

4.1.2 车间要定期对安全信息进行综合分析，形成月度安全质量分析报告，报送安全科。

4.1.3 车间要把安全信息纳入碰头会议，进行专题分析，对典型信息，要组织专题分析。

4.2 信息处理基本要求

安全信息处理要迅速及时，不得以任何理由拖延，要按规定反馈信息处理情况，确保信息闭环。信息处理过程中要对信息进行后续跟踪，关注信息的发展是否对安全构成威胁，积极采取有效措施消除安全隐患。

4.3 重要信息的处理

严重威胁行车安全、劳动安全和特种设备安全的重大隐患信息为重要信息。发生重要信息，班组立即向车间、车间立即向段领导汇报，同时通报调度科、安全科。

5 安全信息管理考核及责任追究

5.1 安全信息要坚决做到不迟报、不漏报、不瞒报、不谎报，凡发生迟报、漏报、瞒报、谎报事故信息的，一律严肃处理。

5.2 车间要加强安全信息管理，将安全信息管理纳入车间安全监督检查和安全风险管理定期自评考核内容。

6.信息传递图：

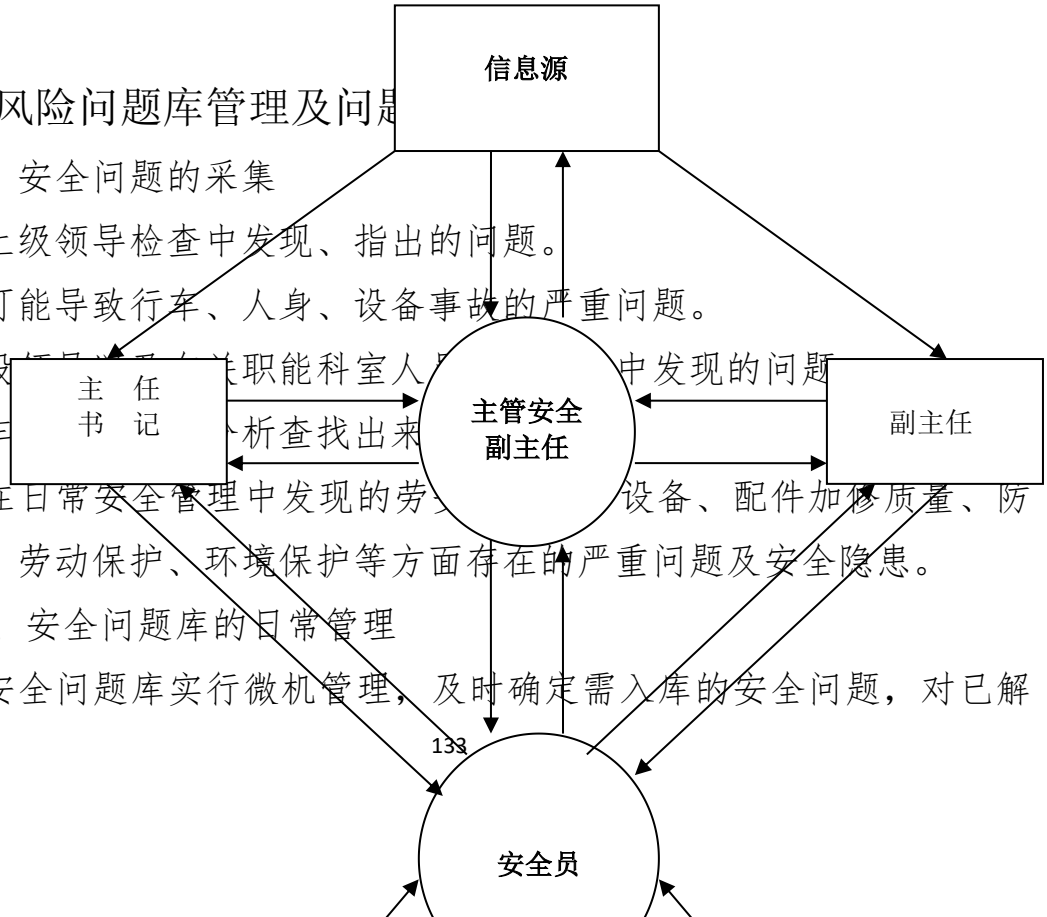

3 安全风险问题库管理及问题

一、安全问题的采集

1.上级领导检查中发现、指出的问题。

2.可能导致行车、人身、设备事故的严重问题。

3.段 职能科室人 中发现的问题

4.车 析查找出来

5.在日常安全管理中发现的劳 设备、配件加修质量、防火防爆、劳动保护、环境保护等方面存在的严重问题及安全隐患。

二、安全问题库的日常管理

1.安全问题库实行微机管理，及时确定需入库的安全问题，对已解

决的安全问题要及时销号，自身解决不了的要及时上报有关部门。

2.安全问题库必须按段统一格式建立，主要内容包括建库单位、编号、存在问题、解决方案、责任人、完成期限、督办人、销号时间等主要内容。

三、安全问题的等级管理

重大：车轮、车轴、滚动轴承、重大安全隐患

较大：关键设备存在问题，特种设备、探伤设备故障，安全防范装备出现故障造成安全隐患。

一般：检修质量、劳动保护、环境保护、安全规章制度、办法、技术措施、职工两纪存在的典型问题。

低：工作环境条件、工装设备、安全防护、外界环境影响等存在问题。

四、实效管理

1.重大：必须按有关规定和要求，在第一时间，最优化的方案予以解决，并及时销号。

2.较大：在规定时间，及时填写设备故障报修单报修。

3.一般：在现场发现的问题必须当场指正，组织有关人员对存在的问题进行原因分析，制定详细有效的整改措施，经复查确认整改完毕后方可销号。

4.低：暂不能解决和需段有关部门协调解决的安全问题未解决之前，车间必须制定切实可行的防范措施，杜绝事故的发生。

五、安全问题的分层管理

对本车间不能解决的，已经进入安全问题库的安全问题，必须制定车间防范措施，防止事故发生，需报段解决的及时上报段和有关部门。

六、安全问题的责任追究和整改

1.车间在月安分析会上通报安全问题的整改落实情况，对整改落实不到位的班组、个人进行考核。

2.对已解决的安全问题重复发生，将按岗位职责考核标准，追究分

管人员责任，

3.对未按规定建立、管理安全问题库，按车间安全员岗位职责考核标准考核。

4 安全专题调研制度

一、适用人员

车间领导、干部和车间安全管理领导小组成员

二、安全专题调研内容

1.围绕车间安全管理重点工作和重点措施的具体内容开展调研。

2.车间安全管理实际工作，有针对性的进行专题调研。

3.根据上级安排的调研课题进行调研。

三、安全调研方式

1.以个人形式完成的调研材料。

2.以车间形式完成的调研材料。

3.以支部形式完成的调研材料。

四、安全专题调研具体要求

1.车间领导班子成员每年至少围绕安全管理工作或主管、分管工作完成一篇专题调研工作。

2.车间安全管理小组成员每年至少根据工作性质或分管工作完成一篇专题调研工作。

五、考核

未按要求按时完成调研工作者，按车间岗位职责考核标准考核。

5 检测监控信息定期分析和重要信息及时处理制度

一、检测监控信息范围

生产过程中发现的质量故障，段有关部门、车间检查中发现的安全隐患，自控、互控、他控过程中发现的安全隐患均属检测监控信息。

二、分析制度

1.信息的传递以车间调度为主。

2.车间调度对安全信息要及时处理，报车间领导。

3.车间每月定期按检测监控信息范围的各类信息分析原因，制定对策，按车间奖惩制度扣、奖责任人。

4.在生产过程中发现的质量故障，自控、互控、他控中发现的安全隐患，班组认真规范填写车统-113 请奖。

三、重要信息范围

人员伤亡，厂、段修车在运用过程中发生的事故、事故苗子，生产过程中发现的典型质量故障、重大质量故障。

四、制度

1.发生人员伤亡时，要按段安全信息管理办法中规定的时限及时上报段有关部门，并配合段有关部门做好事故的调查工作。

2.段修车、辅修车在运用过程中发生的事故、事故苗子，车间要组织有关人员到现场，配合有关部门调查。

3.生产过程中发现的典型、重大质量故障，班组要及时上报车间，车间确认属实后，上报段有关部门。

4.发生人员伤亡事故、事故苗子后，车间要按照事故“四不放过”的原则，认真分析原因，落实责任，制定整改措施，提出处理意见。

5.生产过程中发现的典型、重大质量故障，车间、班组要规范填写车统-113 上报段有关部门请奖。

6 劳动安全信息资料管理制度

1.车间安全员负责车间劳动安全信息资料的整理、汇总和管理工作。

2.劳动安全信息的传递以车间安全员为主。

3.各班为劳动安全信息源。

4.车间安全员对劳动信息要及时处理，发生人员伤亡、事故、苗子等重要信息，立即上报车间领导。

考核办法：

1.对信息处理不及时造成信息漏报、错报、缓报，每次扣罚 100—1000 元。

2.未按规定及时、准确上报劳动安全信息，每次扣罚 100—500 元。

3.劳动安全资料管理不规范，造成严重后果的，每次扣罚 100—500 元。

7 尘毒控制点管理制度

1.在尘毒控制点进行作业的作业人员，必须按规定正确穿戴工作服、佩戴防尘口罩，严禁在生产场所吸烟。

2.特种作业人员必须持有特种作业操作证，才能上岗作业。

3.作业时，严格遵守安全操作规程规程，严格执行有关工艺及规定，不违章操作。有排风除尘设施的班组，必须打开排风扇，才能作业。

4.车间对有毒、有害工种的作业人员进行统计，每年按上级通知精神认真、及时组织职工参加体检和防护保健工作。

5.车间安全管理领导小组，每月定期对尘毒控制点进行督促、检查。

6.违反以上规定按车间考核办法考核。

8 事故及事故苗子分析制度

1.事故及事故苗子发生后，必须保护现场，工长及工作者及时通知车间，车间领导亲自到现场调查了解。

2.及时召开事故及事故苗子分析会，由车间主任主持，车间安全领导小组成员、工长、安全员、责任者参加。

3.对事故认真分析，坚持“四不放过”原则，做到责任到人、落实到位。

4.总结经验教训，认真查找事故因素，制定预防措施和改进办法。

5.对发生的责任班组及责任者按照车间事故追究制度相关内容进行考核。

9 问题处理及跟踪整改制度

一、安全问题范围

劳动安全、行安、设备、检修质量、防火防爆、环境保护等方面存在的典型问题和安全隐患。

二、处理制度

1.车间各级管理人员应按照岗位责任制量化标准定期开展检查活动，发现问题及时解决。

2.车间对各级部门检查中发现属安全问题范围的隐患，按照安全问题等级纳入安全生产问题库。

3.车间对纳入安全生产问题库的问题，根据问题的性质，按照A、B、C三个等级，进行处理并销号。

三、跟踪整改制度

1.车间各级管理人员对分管工作中存在问题的整改落实工作，要进行跟踪落实，定期检查落实情况，发现落实不好的班组、个人，要根据车间管理制度进行扣罚。

2.车间定期对纳入问题库的问题整改情况进行检查，发现类似问题再次发生，对班组、工长、个人从严处罚。

10 重要部位安全管理制度

1. 车间重要部位：轮轴班汽（煤）油存放处、氧气、乙炔存放处。

2. 车间要害管理部位：轮轴班。

3. 车间重点部位必须安装三铁一器（铁窗、铁门、铁柜、报警器）。

4. 下班后关闭闸刀时，不得关闭报警器，保证报警器作用良好。

5. 备品库按规定佩齐灭火器材，并加强保养，确保灭火器状态良好。

6. 备品库内严禁闲杂人员进入，严禁烟火。

7. 氧气、乙炔的存放、使用须符合规定，氧气、乙炔相距不少于 5 米，距离明火不少于 10 米。

8. 车间定期检查三铁一器的使用、保养工作，发现不符合规定的，及时解决。

9. 要害部位必须安装防火、防爆、防盗、防破坏等监控报警设施。

10. 车间定期检查要害管理部位的防火、防盗及安全管理情况，对检查发现问题督促班组及时整改，班组加强要害部位的日常巡查和管理。

11 逐级追踪考核制度

一、逐级追踪考核项目

1. 生产组织。

2. 履行岗位职责情况。

3. 安全重点工作落实情况。

4. 安全效果。

5. 上级文件传达落实情况。

6. 材料管理。

二、逐级追踪考核人员

1.车间调度

2.车间安全员

3.车间材料核算员

4.各班组工长

三、制度

1.生产组织：每天车间调度在工长碰头会上根据当日车种、车型确定出车顺序、交验时间，班组根据出车顺序、交验时间组织本班组生产，保证生产作业计划顺利兑现，因车况不好、工作量大，不能兑现作业计划，要立即通知车间调度掌握情况，由车间调度上报检调。

2.安全重点工作：每月，车间根据段安全工作重点，召开月安分析会，确定车间安全重点工作。明确实施人、负责人、完成时间，并形成会议纪要下发班组执行。

3.上级文件传达、落实：车间安全员负责根据段、车间要求，及时下发文件至相关班组执行、落实，并明确完成时间。

4.履行岗位职责，各级管理人员根据本岗位职责要求，抓好分管工作的落实。

5.材料管理：各班根据车间材料核算员分劈到班组的材料计划合理使用保管材料、配件，保证材料不超支，材料超支时，必须写出书面材料分析报告，报车间材料核算员，车间材料核算员根据班组材料领用情况，每月对材料盈亏情况进行分析，形成书面材料报车间分管领导。

四、考核办法

1.车间调度未确定出车顺利、交验时间，按作业计划兑现考核办法考核；生产作业计划未兑现，造成残车，按作业计划兑现考核办法考核。

2.因车况不好、工作量大，未向车间调度报告，对责任班组按作业计划兑现考核办法考核。

3.班组定置管理存在问题，按车间定置管理办法考核。

4.安全重点工作及文件的传达、学习，未按时完成，按文件文件考核办法考核。

5.车间材料员未将材料分劈到班组，班组材料超支不能说明原因的，按车间材料管理考核办法考核。

6.未履行岗位职责，按岗位职责量化考核标准考核。

7.发生主要故障、一般故障按车间质量考核办法考核。

8.发生一般及以上事故，人身轻伤以上事故，按车间事故追究考核办法考核。

12 安全分析例会制度

第一章 总则

第一条 为加强安全生产过程中各类隐患的分析与处理，适应铁路改革发展的新形势和新要求，进一步提高安全

管理水平，规范车间安全分析例会工作，查找安全工作中的倾向性、关键性问题，实现超前防范，及时解决安全风险管理中存在的倾向性和关键性问题，消除安全生产中的各类问题和隐患，确保安全生产，特制定车间安全分析会议制度。

第二章 安全分析例会制度

第二条 会议时间每月召开一次，原则上在每月底最后一个工作时（遇节假日顺延）召开，如遇特殊情况另行通知。

第三条 会议主持人及参会人员

主 持 人：主任或分管安全副主任

参加人员：车间管理干部全体、安全员、调度员、日勤及生产班组正工长；邀请主管副段长及相关职能科室人员例会。

第四条 会前准备

各分管干部、班组应在召开之前充分收集安全风险管理有关数据、资料、质量、两违情况的基础上，对本月安全生产、检修质量、两违情况进行认真总结、分析与评估，找准存在的主要问题，重点对安全风险管理中的“三性”问题进行分析，制定对策措施，并按照车间安全重点工作推进计划，结合分管工作当前应解决的安全关键问题，确定下月安全工作重点。

第五条 会议主要内容

1.检查段及车间安全重点工作推进落实情况；

2.小结、评价上期安全重点工作落实情况；

3.针对车间当月安全风险管理实际情况，并结合典型事故案例和季节特点、条件变化等情况，分析、查找安全生产中存在的倾向性、关键性问题，对问题进行排查、剖析，找出其真实原因，制定对策措施；

4.结合段安排部署和车间安全重点工作推进计划的内容，确定本期安全工作重点，并明确责任人和完成期限。

第六条 会议议程

1.传达近期关安全的文电、事故通报及上级领导对近期安全工作的要求和指示；

2.通报全车间安全生产情况，重点对行车、人身、设备等安全发风险管理中存在的主要问题和安全隐患等进行统计分析，提出解决措施；

逐项通报上期安全重点工作落实情况，对未完成的重点工作要说明原因，并提出考核建议意见；

3.结合段安全重点工作推进计划的内容以及当前安全生产实际，提出本期安全重点工作建议；

4.各班组工长汇报上月工作的安全生产、检修质量、人员两违情况，重点汇报安全重点工作推进计划完成情况以及安全生产中存在的倾向性、关键性问题，以及采取的措施；

5.车间领导根据提出的安全重点工作建议，结合当前安全工作中存在的问题和安全生产实际，确定本期安全工作重点，并明确责任人和完成期限，对安全重点工作提出要求。

第七条 会后工作

会议结束后，由车间安全员形成会议纪要，下发各班组并报送安全科。

第三章 班组安全分析例会制度

第八条 各班组每月必须召开一次安全分析例会，原则上在每月的最后一个工作日前召开，特殊情况经说明理由后可适当延后，但最迟不得超过次月 3 日前。

第九条 会议主持

会议由班组正或副工长主持。

第十条 参会人员

班组组员全体，邀请包保干部参加。

第十一条 会前准备

班组应及时对本月安全生产情况进行认真总结、分析与评估，找准存在的主要问题，认真分析并针对性制定整改措施，应按照车间安全重

点工作推进计划，结合班组当前应解决的安全关键问题，拟定下月安全工作重点计划。

第十二条 会议主要内容

学习、贯彻上级关于安全文电及工作要求，通报事故案例，项检查落实上期安全重点工作完成情况；对班组安全工作完成情况及职工“两违”等情况进行分析、查找安全生产中存在的主要问题，重点分析并找出带有倾向性、规律性、关键性等问题，制定超前性的解决方案、措施；按照车间安全重点工作推进计划及班组当前安全工作重点、安全关键，布置当月安全重点工作；班组不能解决或结合部问题专题向车间书面汇报，请求解决。

第十三条 会后工作

结合车间月安全分析例会纪要，及时对班组安全重点工作进行补充完善。

12 现场作业卡控制度

1 总体要求

1.1 全体作业人员在劳动生产过程中，做到三不伤害，即我不伤害自己、我不伤害别人、我不被别人伤害；杜绝三违，即违章指挥、违反作业纪律、违反劳动纪律；执行三控两互制度，即自控、互控、他控，互保、互包。充分实现互通信息、互相监督、相互提醒，不断提高自我保护能力和群体安全意识，共保安全。

1.2 新职、转岗、晋升职工、离岗一年及以上重新上岗者必须进行段、车间、班组三级安全教育及其它规定的安全教育，经培训考试合格后，方准上岗单独作业。

1.3 从事特种设备操作和特种作业人员除进行三级安全教育外，还须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得《特种设备作业人员证》、《特种作业操作证》后方可上岗作业。

1.4 劳务工岗前培训和持证上岗管理。

1.4.1 凡车间使用的劳务工（含社会劳务工、借用集体企业人员等。下同），必须参加教育培训并考试合格后，才能上岗。

1.4.2 劳务工培训由段职教部门组织，车间配合开展。培训内容以劳动安全、作业技能、应急处置和事故案例为主。坚决防止以考代培、考试作弊等现象。培训教学计划、教案、教材等相关资料以及劳务工考试试卷、成绩登记表由车间教育员保存并上报职教部门，保存期至劳务工离开本岗位后两年为止。

1.4.3.凡在岗劳务工，均应按段相关规定参加适应性培训，属特种作业人员的按规定参加复审培训和考试。

2 基本规定

2.1 两个基本要求

2.1.1 班前八小时严禁饮酒，要充分休息好，保证工作时精力充沛。工作前按规定穿戴好工作服、工作帽等防护用品以及佩戴好工具，并检查确认所使用或交接的工具、设备的技术状态良好。工作中须互相关照，注意自身和他人的安全，精力集中，不得闲谈，产品、配件、原材料堆放整齐，保持场地清洁，通道畅通。禁止穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋（检测、检验等有特殊作业环境要求除外）作业。

2.1.2 下班前，要关闭风、气、水、电等开关，工具、材料要收拾整齐，打扫周围环境，做到工完、料净、场地清。

2.2 六个做到

2.2.1 做到上班前充分休息；

2.2.2 做到上班时精力集中，严肃认真；

2.2.3 做到持证上岗，按安全操作规程作业；

2.2.4 做到按规定正确使用防护用品；

2.2.5 做到横跨线路一站、二看、三确认，四通过；

2.2.6 做到工作场所整洁，工完、料尽、场地清。

2.3 十个不准

2.3.1 不准饮酒上岗,班中饮酒，当班睡觉，擅离岗位，私自换班、顶岗、串岗；

2.3.2 不准在未设好防护的情况下作业；

2.3.3 不准抢越线路,不瞭望就穿越线路；

2.3.4 不准飞乘飞降、扒车代步、走轨枕、线路中心，在道心逗留；

2.3.5 不准跨越、翻越动态中的车辆，穿越两车车辆间隙，跨越地沟线；

2.3.6 不准在动态的车辆中调整钩位、摘接风管；

2.3.7 不准在带电的情况下，接触未绝缘的导线及各种电器设备的导电部分；

2.3.8 不准在生产现场穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋；

2.3.9 不准人、物侵入限界；

2.3.10 不准作业时盲目蛮干、臆测行事、擅自简化作业程序、接打手机或发短信。

3 一般作业安全

3.1 两人以上作业：两人以上从事同一作业时，必须指定专人指挥，统一行动，相互配合，呼唤应答。更换大型配件时，工班长要亲自组织指挥，负责安全工作。

3.2 横穿股道作业

3.2.1 顺线路行走时，不得走轨顶、轨道中心和枕木头。横越线路和道口时，注意瞭望机车车辆，执行一站、二看、三确认、四通过制度，严禁抢越线路。

3.2.2 横越停留车辆的线路时，应确认无调车作业及车辆无移动的可能；从停留车辆的端部横过线路时，要留有安全距离，徒手通过时不少于三米，搬运材料、工具时不少于五米，要迅速通过，不得在轨道中停留。

3.2.3 搬运材料配件时，应在两线路中间走，不得紧靠线路、侵入限界，不得在无防护信号的车下传递。

3.2.4 在线路作业和行走时，要随时注意两邻线来往的机车车辆，防止被车上坠落物品击伤。

3.3 登高作业

3.3.1 地沟线以及检修架车上、下车辆时，应从脚凳上、下，上车时手抓牢，脚踩稳，不得直接从车上跳下，防止摔伤。

3.3.2 登高作业在使用梯子、高脚架、升降车之前，应有专人防护，检查确认其完整良好、固定可靠。作业时，要思想集中，不得用力过猛、探身过远或高空跨越。梯子与地面的倾斜度为60°左右，并要有防滑装置。不得两人及以上同时站立在同一高脚架上作业和站人移动。升降车在作业时，设置好防溜措施，在上下升降或移动时，确认安全后才能开动。

3.3.3 高空作业时（登高二米及以上均为高空作业），应明确专人防护，佩戴安全带和安全帽，安全带和安全帽定期检验；使用的工具、材料不得丢掷。

3.3.4 调车作业时，人员不得穿越蓝光带。

3.4 用电安全

3.4.1 严禁私接电源线，机械设备的电气部分发生故障时，要立即关闭电源开关，通知电工进行修理，严禁非电工人员检修电器。导线不许缠在铁丝、金属管及机械设备等导体上，以防漏电伤人。

3.4.2 一切电动机械、工具，其电压在 50 伏以上的，都要采取保护性接地或接零措施。移动照明灯的电压不得超过 36 伏，灯泡应装有防护罩。易燃、易爆的作业场所、危险品仓库等处的照明灯，应有防爆装置。

3.4.3 触电急救

3.4.3.1 使触电者迅速脱离电源。发现者迅速把就近电源开关切断或用绝缘钳、木柄斧切断电源线，或用绝缘物将触电者与带电体分开。

3.4.3.2 在切断电源的同时，要考虑触电者脱离电源后防止摔伤的措施。

3.4.3.3 触电者脱离电源后，应就地迅速进行人工呼吸，如需送医院抢救，在送往医院途中也不能停止人工呼吸，一直做到复活或交给师。

3.5 机械设备安全

3.5.1 各种机械设备转动的外露部分，都要设有安全防护装置，凡超过 2 米高的各种脚手架、走台、扶梯等，都应设有牢固的防护栏杆，其高度不低于一米。

3.5.2 机床及各种转动机械设备除使用者外，其他人员未经许可不准动用。在机床运转中，严禁手摸工件、卡盘钻头、钻杆及各种部位，不得将衣服与工件接触。操作人员在开机前，要检查机械转动部位防护装置是否齐全良好，给油状态是否良好，在操作机床时，衣袖要扎紧，女职工的头发应挽在工作帽内，严禁戴手套操作；进行金属切削工作或打磨工件时必须戴好防护眼镜。

3.6 工具使用安全

3.6.1 各种锤、铲、挫、冲、斧等手动工具的材质硬度要适中，表面须平整，无卷边、缺损、裂纹。把柄须用硬木制作，要平滑光洁，无裂纹，不松动。锤柄应装有金属防脱楔子（不得用铁钉代替），锤头不得松动。

3.6.2 活动扳手、管钳不准加装套管，不准用二个扳手咬合使用或用扳手代替手锤使用。挥抡大锤不准带手套，在打击第一锤之前，应注意周围环境，确认安全状态，挥锤姿势正确，脚要站稳。一切工具、材料不得抛掷传递，不得放在车顶、机械转动部位和边缘处所。

3.6.3 使用手提式风钻、电钻、电动扳手前，应首先检查确认钻机的外壳、手把、开关、电源线、给风软管等技术状态和绝缘良好。操作时站立位置要适当，钻孔高度不得超过工作者肩部，不得用力过猛。在钻机尚未停止转动时，严禁接触钻头、钻夹头或钻套，严禁用手清除钻头上的碎屑，中断作业时，应立即切断电源、风源。

3.6.4 使用各种镐类、千斤顶起重时，重心要找准，不得形成点接触，底座安放平稳牢固，镐体垂直，铁与铁接触部要加防滑木垫，其行程不得超过全长的四分之三（或安全线）。在一个起重物上同时使用多台镐时，要有专人指挥，平衡起落，防止倾倒。在起重过程中，起重物尚未垫妥架稳前，操纵人员不得离开岗位，身体任何部位不得伸入起重物下方。

3.7 车顶作业

3.7.1 车顶作业前应有专人安全防护，必须对安全带、金属钩进行认真检查，发现无安全标志或破损、变形等异常状态，应停止使用,并确认车顶固定安全环状态良好。

3.7.2 在攀登车顶时，手抓牢，脚踩稳，不得单手上下。设有平台

的必须从梯子上下。作业中必须戴安全帽，穿防滑鞋，并正确使用安全带。

3.7.3 露天工作场所严禁雨、雪、雷、雾天、大风天气登车顶作业。

3.7.4 严禁从车顶上向下抛掷工具和其他物品，严禁在车顶边缘处放置工具、配件等材料，防止坠落伤人。

3.7.5 两人以上作业时，做好互控工作，不得在车顶上嬉戏、闲谈、逗留。

3.7.6 作业结束后，车顶和平台上所有工具、配件等材料要清点回收，防止遗留在作业现场掉落伤人。

3.8 搬运作业安全

3.8.1 搬运物品前应确认搬运线路状况，冬季应做好防滑工作。

3.8.2 搬运物品时应事先检查周围环境，有无其他障碍物，注意散落钉尖和金属尖刃，并在人的体能允许下进行。不得盲目强搬，防止扭伤、碰伤、摔伤。

3.8.3 搬运易燃、易爆物品，应事先选择存放地点和通过地段，10米以内不得有明火。搬运化学物品时，应先了解其性质及搬运、贮藏注意事项。

3.8.4 随机动车搬运时，搬运人员不得站坐在物品中间或物品前边和未捆绑牢固的物品上。车上堆放物品应平稳和牢固。容易滑动、滚动的物件要卡牢、紧固。

3.8.5 与搬运作业无关人员不准搭乘机动车。车上装载物不许超重、超宽。

3.8.6 搬运加热配件时，注意温度，对高温物件应采取防护措施。

3.8.7 两人以上扛抬物品时应做到同肩同步、同起同落，呼唤应答。

3.9 砂轮机使用安全

3.9.1 砂轮机必须指定专人负责保管、监督，要经常检查保养，保持其良好状态。使用砂轮机人员，必须熟知砂轮机操作安全知识，佩戴防护眼镜。

3.9.2 使用前，必须先检查砂轮有无裂损，防护罩是否坚固，研磨台间距是否在3毫米以内，然后启动试动转，确认全部良好后方可使用。

3.9.3 砂轮机在使用中应做到：

（1）不准用砂轮侧面研磨，不准一个砂轮两人同时研磨。

（2）砂轮磨耗接近夹盘时不准继续使用。

（3）过大工件不准在固定式砂轮上研磨。过小工件不准以手持研磨，应用手钳夹牢作业。

（4）砂轮机开动后，身体应站在侧面，头部要躲开，工件放置研磨台上，轻轻推动，严禁用工件撞击砂轮。

（5）不得使用砂轮机研磨不符合研磨条件的工件。

3.9.4 凡使用手动砂轮机（包括风动、电动）除应做到以上各点外，还必须做到：使用电动砂轮机时，要戴好绝缘手套，脚下设有绝缘垫板。使用风动砂轮机时，开风要徐徐开启风门。作业中要选好研磨操作位置，防止砂轮崩裂伤人。手动砂轮机用完或作业中暂时停止时，不得将砂轮机随处乱放，应放在不潮湿、不冷冻、不撞碰的处所。

4 关键岗位（工序）作业安全

4.1 架落车作业

4.1.1 各种架落车用的机具及其附属配件、吊具、吊索等要建立检查记录本，开工作业前由班组工长抓好督促落实，如实记录安全技术状态，并留档备查。

4.1.2 架车作业前，应对架车机具、负重量及地基状态，进行检查。

插设安全销人员使用毛刷须将架车机顶镐四周的杂物清扫干净，防

止异物卡在顶镐与架车机活塞筒间。镐和铁马的顶部应放置不超过二块的防滑木垫，并在车辆的一、四位轮对外侧紧贴踏面处设置木掩（止轮器）进行防护。

4.1.3 架车时风阀操作人员严禁离开控制手柄，如离开时必须带走风阀控制手柄，避免其他人员误操作或手柄倒下打开阀门。

4.1.4 有下列情况之一者，严禁架车：

⑴露天遇大风雨时；

⑵车顶、车内、车下有人时；

⑶固定架车器的镐顶与窄车体的侧梁搭载量有效长不足 100 毫米时；

⑷少于三名作业人员时。

4.1.5 架车作业时，要缓慢启动，严禁猛起急落和两端同时起落。

车体另一侧（不在风阀操作人员视线内）作业人员必须到车辆端部（风阀操作人员视线内）提示风阀操作人员，方可开始架车作业。车体架起后，应立即插好固定架车器圆销或架好铁马，保持车体平稳，注意车辆状态，固定架车器圆销应每月探伤检查，探伤确认安全销无裂纹方可使用，探伤班做好圆销探伤记录，架车、厂修工班长做好确认签字。

4.1.6 架落车时，禁止手扶心盘销。必要时必须在二侧旁承上各垫 200 毫米以上厚的硬木防护垫方准进行。在任何情况下不准将头和身体探入车体下方。

4.1.7 使用移动架车机作业时，在车体架起后，必须支好铁马再将转向架推出，落车时，必须先将转向架推到车体下部后，方可撤除铁马；推动转向架时，头和手不得超过轮缘高度。正常使用风动架车机作业时，除超长车辆、架车镐不能与侧梁进行面接触的车辆外，其它车辆架车作业可不使用铁马。

4.1.8 使用移动架车机作业时，架车作业人员应于架妥垫稳后，进行安全检查，关闭电源，收拾好电线、工具，方可离开。

4.2 转向架检修作业

4.2.1 分解、组装转向架，应根据不同型号的转向架按各自的作业顺序进行，对一切零配件、工具严禁抛、掷，防止工具、配件等倒塌跌落、滑落伤人。

4.2.2 侧架、摇枕、弹簧托板、摇动座等大型配件，在分解、组装时，应使用吊挂牢靠、作用灵便的专用机具或天车。由两人以上操作时，做到步调一致，用力均衡，呼唤应答，放稳垫实。

4.2.3 使用活动工作台作业时，要加强联系，防止误动。

4.2.4 使用天车、悬臂吊、平衡吊吊送配件时，要有专人指挥。吊具要牢靠，动作要稳，防止钢丝绳挤手，严禁在吊起的工件下方进行任何作业。

4.2.5 分解组装各部螺栓，要选用合适的扳手。使用电动工具时，精力要集中。

4.3 车钩缓冲装置检修作业

4.3.1 分解、组装车钩缓冲装置，应使用成套车钩分解、组装机具，严禁直接落地。

4.3.2 分解组装钩舌时，必须两腿分开，将钩舌贴胸拢抱，钩舌入位后立即穿上钩舌圆销。拆装钩舌销时，注意提开钩销后钩舌落下砸脚。

4.3.3 分解检修各型缓冲器时，要安装好防护装置，否则禁止敲打、震动。卸下缓冲器时应检查弹簧压缩状态。

4.3.4 使用电、风动扳手装、卸托板螺母时，要遵照操作过程调整好倒、顺位置，严禁用手扶防转卡具。

4.3.5 在搬运和检修中，遇有压缩状态的缓冲器或弹簧箱破损时，

特别要注意避开弹崩方向，防止伤人。

4.4 制动装置检修作业

4.4.1 拆装、检修各阀门、仪表、管路及其他配件时，必须先截断风源，排净余风，然后才能作业，作业结束后要恢复开通位置。

4.4.2 分解组装制动缸、副风缸应使用专用工具，两人操作，做到呼唤应答。

4.4.3 分解制动缸盖螺母前，要在鞲鞴杆上套好安全圈，插上安全销，头部要偏离鞲鞴杆的伸出方向。

4.4.4 吹扫各种储风缸、制动管，其风压不得低于 200Kpa。开放折角塞门吹尘时应紧握制动软管连接器。

4.4.5 使用单车试验时，每次试验前都要大声呼唤或鸣笛确认车下无人后方可进行。车体未落妥前禁止施行感度试验以后的单车试验项目；试验结束，要全面排风；因故暂时离开，要关闭截断塞门。

4.4.6 登高检修手制动机前，要先检查扶手、脚踏板、制动台的安装螺栓是否牢固，工具配件要放妥，防止坠落伤人。

4.5 制动室内检修作业

4.5.1 分解制动软管要卡紧。试压时管堵要安装正位，进风要缓慢，风、水压力不得超过规定，要在无压力的情况下处理故障。

4.5.2 分解制动阀时要卡紧，拆卸的部件要摆放好，禁止在研磨机上敲击振动。检查研磨质量时要先打开离合器。严禁两人同时对一台制动阀进行组装作业。

4.5.3 制动阀分解、组装过程中，要将阀体存放在桌子中部，防止重物掉落打击。

4.5.4 拆卸呼吸阀时，要精力集中，防止手指被挤压。

4.6 木工检修作业

4.6.1 在车体上部作业时，必须站稳并注意周围情况，用力要适当，防止失身跌下。

4.6.2 进行车体作业时，上下抛掷物件时必须设人防护或瞭望确认无人方得抛下。

4.6.3 上、下车必须确认扶手、脚踏板或木梯正常后，方可扶登，不得穿硬底等容易滑倒的鞋子。

4.6.4 在车顶作业时，不准将工具、材料放在边沿位置，防止受震后落下伤人。在敞车内作业，禁止骑在车帮上和脚跟不着地板悬空的俯身作业。

4.6.5 敞车下侧门需要撑起时，应确认前方无人，用规定的专用工具或吊钩撑牢。关闭下侧门时，要呼唤确认车下无人。修换上侧门板时，要确认侧门的两侧插好扁销。修换门轴和插销座螺栓时要逐个更换，禁止全部拆除，注意防止插销座螺栓松驰受震脱落伤人。

4.6.6 拆除地板时，要确认车下无人方可作业。换下的旧木板上的铁钉，要全部打弯或拔出。大帽钉及带钉子的木压条要收集在一起，不得随意乱扔。

4.6.7 修换棚车侧门滑轮时，要逐个拆换，不得一次全部卸除。

4.6.8 关闭保温车车门、冰箱盖，水泥车、罐车盖时，要大声呼唤，确认车内无人后，方可关盖。

4.7 木工机械作业

4.7.1 木工机械必须由熟悉设备性能、构造和操作方法的人员操作，实行包机责任制，非指定操作人员禁止动用。

4.7.2 木工机械周围不准乱堆乱放木料，应码放整齐，与机械保持便于操作通行的空间。木工室内严禁吸烟，场地周围应设有足够的消防器材。

4.7.3 木工室使用的机电设备必须有安全防护装置，对产生的锯屑，应加强个体防尘保护。

4.7.4 对锯条、锯片、刨刀等刀具，在安装使用前必须检查，如有裂纹禁止使用。安装时必须卡牢与紧固好，经过试运转正常后，方得进行工作。

4.7.5 各种木工机械在操作中遇有异常状况时，应立即停车检查处理，在机械上所进行的锯刨等工作物，均不得带有铁钉、楔子、沙石和水泥等，如有以上杂物应清理后再上机操作。

4.7.6 使用各型锯机、木刨机进行作业时，推送工作物要注意木料节疤、戗茬（不顺纹）和木料湿度与硬质，遇有以上情况时，应适当放慢进料速度，或采取相应措施防止发生危险。

4.7.7 使用各型锯机、木刨机作业时，刀刃要锋锐，其吃刀量不宜过大，推送木料不能过猛，木料不能以腹部顶推。严禁先将木料放在刨刃上后开刨床。操作人员均需要站在侧面操作。

4.7.8 机具如被木屑木片阻塞，不准用手扒，应停车后用木棒清除。

4.7.9 使用压刨时，若木料长度小于前后滚筒的距离，禁止在压刨上刨削。手压刨床，除应有防止刨手的安全防护装置外，不准刨薄小木料（厚度不得小于 10 毫米，长度不得小于 250 毫米）。

4.7.10 锯机应在床面上标明安全作业线（与锯齿边缘距离 100 毫米处）。作业人员的手不得侵入安全作业线进行操作。

4.7.11 在同一台机床上有两个刀刃或锯片的设备，使用其中一个时，另一个应设防护罩遮盖，不得同时使用。

4.8 油漆作业

4.8.1 工作前应佩戴好防护用品，特别要戴好安全防护口罩、防毒面具，并确认虑盒、虑棉有效。

4.8.2 油漆库及喷漆场所周围10米以内不得有明火。大面积喷漆与明火作业不得同车进行，携带易然物品时，不得接近明火。

4.8.3 油漆库内及油刷车辆内部时，均应保持通风良好。

4.8.4 登高作业时，要确认登高用具状态良好。上车顶作业要系好安全带。禁止脚踏油漆未干处所。

4.8.5 喷漆、喷油、吹尘作业应与其他检修作业错开进行。禁止在墙壁上试喷。油漆洒落在地面后要及时清除干净。

4.8.6 油漆存放室要通风良好。除常用油漆油料外，其他储备漆料均应放在危险品仓库内。

4.8.7 稀料、脱漆剂等挥发性易燃品，要指定专人保管。

4.9 轮对检修作业

4.9.1 检查、测量轮对时，不得脚踩钢轨，要随时注意前后轮对的动态，并对前后轮对采取防溜措施。溜放轮对要先检查线路无障碍物后，在有人防护的情况下进行。严禁骑跨钢轨推送轮对。

4.9.2 使用地镐转轮时，托板要与车轴相吻合，缓开塞门，平稳顶起。溜放时，要注意瞭望。

4.9.3 堆放轮对时，不得超过三层。下层轮对要安设止轮器，上层轮对要交叉落实、堆放整齐。

4.9.4 堆放车轮和车轴时，要采取防滑、防滚动和倾倒的措施。

4.9.5 轮对装卸车时，起吊落钩不得与车内端、侧板碰撞。底层装载要牢固，打上止轮器，并检查上、下侧门插销是否插妥、钩牢。

4.9.6 吊运轮对时，作业人员必须戴好安全帽，吊具挂妥后，要呼唤应答，人员要及时躲开，防止滑动、坠落。

4.10 滚动轴承检修作业

4.10.1 感应加热器及控制屏的接地线状态应良好。作业人员要经

常检查加热器线圈引出线和电缆线的绝缘状态，防止漏电、触电。随时注意使用情况，发生意外立即关闭电源。

4.10.2 使用清洗机冲洗轴承时，开机前先将机盖盖好，防止溶液溅出伤人。取送轴承时，严禁抛掷和用手触摸．待机器自然停止后，再用工具提取。

4.11 探伤作业

4.11.1 探伤人员必须经过技术考试合格并持有操作证，方可担任探伤工作。未经考试合格人员不能进行探伤作业。每次探伤开工前，均应先检查机件、仪表电路，确认良好无误后，方可开始作业。

4.11.2 认真做好探伤设备日常、季度性能校验，确保工作时设备性能良好和探伤灵敏度合格，杜绝探伤设备带病作业。

4.11.3 磁粉探伤作业前，要检查仪器性能。使用超声波探伤要注意绝缘良好，机壳要有接地装置。凡电器部分发生故障时，要立即切断电源，通知电工处理。

4.11.4 中断工作或作业完了后，要及时切断电源。

4.12 罐车清洗作业。

4.12.1 洗罐工作必须由经过安全技术考试及体格检查合格的男性担当。

4.12.2 洗罐作业要编制详细计划，联系调度科将罐车调至洗罐位置停放，对残油或残液品种、罐车用途、修程、取送时分、安全注意事项、洗刷方法和人员分工等向作业人员公布。

4.12.3 洗罐作业应注意事项：

（1）残留物的性质、数量无法判明时要取样化验。

（2）一切安全防护用品、用具要完整，其作用须良好，作业服装禁止用化纤制品，应穿着棉制品。

（3）低压送风机、皮管、面具要完整，作用须良好。

（4）洗罐作业，必须由两人以上进行，冬天要采取防滑措施。在有人进入罐内作业时，罐口要有人监护瞭望，下罐人员要佩带好规定的安全防护用品，罐口监护人员要时刻注视罐内作业人员动态，做好配合工作。罐内人员未出来之前，监护人员不得中断监护瞭望，发现动作异常时，要及时救护。

（5）洗罐工具(包括油桶、扳手、手锤等)应为铜或铝制品，照明应使用防爆塑料手电筒。严禁携带火种及其他能引起火星的铁制品进入罐内，鞋底不得有铁钉或粘附砂粒。不能将食品带入罐内食用。

（6）采用溶剂洗刷时，应确保溶剂与罐内残留物不致产生有剧毒、爆炸、起火或其他危及人体安全的气体反应。

（7）洗罐作业时，应将残油、残液、残渣清除干净，并存放于指定地点，擦拭用的棉纱也要运到指定地点进行妥善处理。需要消毒的工具、防护用品等要按规定处理。要向工组长报告作业情况，全部作业完毕后，工班长要做安全质量检查验收工作，要使用可燃气体报警器测定其是否合格，查点人数，登记台帐，并向上一级领导报告情况。

4.12.3 其它洗罐注意事项详见段发《关于重新公布贵阳南车辆段铁路货物罐车检修及安全管理的通知》及《关于对贵阳南车辆段铁路货物罐车检修及安全管理文件条款进行修订的通知》时效文件。

4.13 罐车检修作业

4.13.1 对装载过剧毒和放射性货物的车辆未经洗刷消毒，以及需进行铆焊作业的罐车未经洗刷，不得入修理场所施修。厂、段修及站修需进行铆焊作业的罐车，施修前必须进行洗刷，罐内(包括中心排油阀、侧排油阀致其管道)的残油、残液、残渣要全部清除干净。

4.13.2 段修、辅修、临修的预检人员，要根据段调度的计划安排，

在检修罐车入库前核对车型、车号，验看洗罐标记票签，洗罐超过 2 小时者以可燃气体报警器实行测报复验，确认无残油、残液、残气(余气)后，报段调度，在洗罐记录单上做相应记录，方可调入检修线。非经洗刷过的罐车，不许进入检修线。

4.13.3 罐体检修钳工、熔接工、铆工于开工前要复查确认“洗罐合格单”和罐体上涂打的“洗罐完”标记。发现异状或有浓厚气味，要通知相关班组进行复测，超过测爆极限时，退回洗罐站重洗。

4.13.4 在罐体内部施行焊修、熔割作业时，要有良好的通风和绝缘设备，身体各部不得接触罐体。有人下罐作业时，罐口要设专人监护瞭望。

4.14 整车抛丸作业

4.14.1 经考试合格并持有设备操作证者，方准进行操作。操作者必须严格遵守有关劳动安全、技术规章制度。严禁非经培训人员擅自操作设备。

4.14.2 工作前，检查各部件是否连接牢固，电气、机械部分有无异常，运行空间及轨道有无异物，按规定对各部润滑点进行润滑，确认整机状态正常后，方可开始工作。

4.14.3 使用牵引车移动车辆的前进、后退过程中，牵引车的钢丝绳附近严禁站人。

4.14.4 设备在开始工作关门前,使用人必须确认喷丸间内无人后方可进行,任何时候严禁闲杂人员进入喷丸间,设备使用人或维修人员进入喷丸间工作时,必须切断主电源并派专人守护在控制柜处,以防意外发生。

4.14.5 对设备进行维修时，应切断总电源，设备未完全停止转动时，严禁让设备维修人员进入设备内部。

4.14.6 设备周围洒落地面的弹丸应随时清扫，以防滑到伤人；人员进入喷丸间进行清扫作业时，必须按规定穿戴劳动保护用品。

4.15 整车喷漆作业

4.15.1 经考试合格并持有设备操作证者，方准进行操作。操作者必须严格遵守有关劳动安全、技术规章制度。严禁非经培训人员擅自操作设备。

4.15.2 严禁在厂房内使用明火或抽烟。

4.15.3 作业人员进入喷漆间进行喷漆作业时，必须按规定穿戴劳动保护用品；使用喷枪时，枪口距操作者身体水平距离不少于 500mm，人对车体夹角成 60 度左右，喷枪上下操作。

4.15.4 系统运行中，随时观察各部分运行情况，一旦发生异常应立即停机检查。

4.15.5 系统若遇停电时，应关闭变频电源，立即打开厂房大门。

4.15.6 雷雨季节到来之前，检查烟囱防雷设施以保安全。

4.16 调梁作业

4.16.1 经考试合格并持有设备操作证者，方准进行调梁机操作，操作者必须严格遵守有关劳动安全、技术规章制度。严禁非经培训人员擅自操作设备。

4.16.2 使用调梁机前，须对设备进行全面检查，并试运转 10 分钟，确认无异常情况后，即可开始工作。

4.16.3 牵引作业时，不应超过 5 辆车；车辆到位后，首尾车辆须紧固手制动机，并安装止轮器。

4.16.4 使用调梁机进行调梁作业时，受力点附近禁止站人。

4.17 气瓶使用保管

4.17.1 搬运氧气瓶和乙炔瓶前，确认气瓶上安全帽和防震圈良好。

在搬运移动时，要轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰，应使用专用推车和运输车。

4.17.2 乙炔气瓶在使用、运输、贮存时，环境温度不得超过 40℃。氧气瓶存放室内温度不得超过 30℃。

4.17.3 气瓶贮存时要保持直立，并有防倒措施，严禁与氯气瓶及易燃品混合贮存，不应设在地下室或半地下室。瓶库或贮存间有专人管理，要有消防器材，醒目的防火标志。室内应有良好的采光、照明、通风。室内照明应用防爆灯。室内不得吸烟及用火炉取暖。

4.17.4 气瓶的漆色必须保持完好，不得任意涂改。

4.17.5 乙炔瓶严禁放在有放射线的场所，不得放在橡胶等绝缘体上。

5 专业工种作业安全

5.1 铆接作业

5.1.1 工作人员工作前必须穿戴好防护用品。

5.1.2 铆枪由专人掌握，使用前应确认是否良好，铆枪头应有安全装置。

5.1.3 任何时候都不准将铆枪对着人，作业时，做到呼唤应答。铆枪用完后应及时关闭风路塞门，把风窝、风胆退出。

5.1.4 掌握风撑（或衬把）时，应注意支撑状态。用冲子冲孔时要注意对方人员。在车体铆接作业时要注意防止工具、配件等倒塌跌落，必要时应采取措施后进行铆接作业。

5.1.5 登高作业时，加热后的铆钉应传递，不准投掷。

5.1.6 高频铆钉加热炉应与易燃危险品等保持在 10 米以上距离。

5.1.7 各调梁卡具要正确卡挂，注意防止卡挂偏斜过大造成车体倾倒。卡具每季应进行一次详细检查探伤。

5.1.8 各种机具、卡具不能超极限使用。

5.1.9 设有调直、调涨多用固定设备的单位，使用前要详细检查确认各部状态良好，使用时要顶正、挂牢，缓缓操动，要有专人指挥瞭望。

5.2 熔接作业

5.2.1 电焊、气焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊必须由经过安全考试合格、懂得触电急救知识的人员操作。焊接时应确认安全方可工作。

5.2.2 焊割作业周围 10 米以内不得有易燃、易爆物品。对车体施行焊、割作业时，应按规定拆除四周易燃物并及时浇水防燃。

5.2.3 焊割容器时，对于无毒和非易燃气体的容器应在无压力条件下进行，对于易燃、有毒气体的容器必须在清除残渣、残液，并将内部清扫干净后进行。

5.2.4 在金属槽内焊割作业时，槽外应有人监护，槽内应不断通风换气，焊割工作者应每隔一段时间到槽外通风。在槽内电焊时应铺有绝缘物，身体任何部分不得接触工作物。

5.2.5 焊割余料有尖角余边时应及时处理。已切割完毕或待焊的把手、脚蹬和配件等不得浮摆形成假象，以防其他工作者攀登、踏脚时发生意外。

5.3 电焊作业

5.3.1 电焊作业人员必须按规定穿戴劳动防护用品，并严格使用尘毒治理设备。

5.3.2 电焊机应有良好的保护接地或接零导线，焊钳应绝缘良好。电焊地点应有良好的照明。

5.3.3 遇有雨天禁止露天电焊作业，如遇紧急生产必须作业时，其作业人员须穿戴绝缘鞋、绝缘手套并采取遮雨措施后，方可作业。在潮湿处焊修作业时应铺垫绝缘物。

5.3.4 电焊机的开、关及各项调整工作只准由焊接工作者进行。

5.3.5 电焊打火前，应向周围人员发出警告后再施焊。严禁在气瓶上进行电焊引弧。清除电焊熔渣时，防止飞溅伤人。

5.3.6 电焊工作完应及时切断电源，禁止把电焊钳及导线放在钢轨和工作台以及潮湿地面上。

5.3.7 除遵守上列有关规定外，氩弧焊还应选择护目镜、隔弧挡板等措施。二氧化碳保护焊必须使用自动遮光电焊面罩（ZM-8）。二氧化碳瓶与操作人员应隔开，与各项热源或明火保持不少于 5 米的距离。在搬运钢瓶时不准碰撞、倒置和曝晒。

5.4 气焊作业

5.4.1 工作者须持有从事该工种的上岗资格证。作业前按规定穿戴和使用劳动防护用品，操作人员不能穿有油污过多的工作服，不得用油手、油手套和油工具接触气瓶及其附件。

5.4.2 氧气瓶及压力表不得沾染油脂，不得与其他可燃气瓶混放一处。氧气瓶不得靠近易燃、易爆物品及带电的导线附近。

5.4.3 氧气瓶必须距明火 10 米以上，距乙炔瓶 5 米以上，并且不得在阳光下曝晒。

5.4.4 开启氧气瓶盖时，禁止用锤敲打，禁止面对气瓶口换阀或操作。冬季气瓶口发生冻结时禁用火烤。氧气瓶总阀不良时，不得擅自拆下修理，应打“满”字标记，返厂修理。

5.4.5 焊枪、切割器的压力表和气带必须作用良好，各橡胶软管连接外不得有漏泄，并在开工前涂抹查漏剂检查确认。

5.4.6 割炬点火时，应先把割炬氧气调节阀稍稍打开，再打开乙炔阀然后点火，点火后立即调节混合火焰。割炬在停止使用熄火时，应先关乙炔阀然后关氧气阀，这样可防止火焰倒袭或烟灰。发生回火应立即

先关闭氧气阀，后关闭乙炔阀，待冷却后再检查使用，再使用前要首先打开氧气阀，把气管内的杂物吹干净后方可使用。

5.4.7 原则上不得跨台位、跨股道作业，长距离移动和上下扶梯时须关闭割炬火焰。

5.4.8 交叉作业时须呼唤应答周边人员，主动避让机动车辆。中途间断作业时，橡胶软管回收盘卷挂入在规定位置，防止机动车辆碾压损坏。

5.4.9 完工后应将各阀关严，排净管带余气，并对作业现场全面检查，清除余火。氧气瓶的回送应保留 0.5 公斤力每平方厘米以上的压力不得排空。

5.4.10 乙炔瓶、减压阀、焊切用具应定期检查，在冬季应采取保温防冻措施，发生冻结时禁止火烤。

5.5 机床作业

5.5.1 一般要求

⑴各种机床应由指定的专人使用。使用人必须经安全考试合格，持有设备操作证。使用机床时均应执行各有关机床的操作规程。

⑵各种机床使用前应先检查确认状态良好，注油试车后方可工作。转动部位及床面上不得放置刀具、工件等。

⑶工作前应佩戴好防护用品，女职工的头发必须掩入帽内。各种旋转切削机床禁止戴手套操作。两人在同一机床上操作时应密切联系，做好呼唤应答，行动一致。

⑷清理金属屑应使用专用工具。车铣脆质工作物应有挡板，切屑不宜过长，车刀上尽量做断屑措施。

⑸各种刀具、工作物应卡装牢固。加工中应随时注意工作物及刀具状态，发现异状应立即停车整修。

⑹各种机床外露齿轮，轴杆，皮带等转动部位易伤人处，均应有防护装置，并随同机床同时检修办理交接。

⑺在机床运转中，严禁手摸工件、卡盘、钻头、钻杆及各转动部位，在机床上锉光或打磨工件时，必须将刀架放于安全位置，不得将手或衣服与工件接触。

⑻离开机床或突然停电以及发生故障时，应立即切断电源。

⑼检查或测量工件尺寸及光洁度情况和转变工件位置时，必须停车处理。

⑽使用起重设备吊物时，应遵守起重作业有关规定。

5.5.2 车床作业

⑴转动的夹具部分不得突出过长，以防转动伤人。

⑵在开反车时应预先检查卡盘保险装置是否上好后，方准使用。

⑶拆卸卡盘时应用撬棍撬松卡盘主轴螺栓，不准用倒车或用棒顶，以防卡盘脱落。

⑷在加工长的工作物超过床身时，一定要有安全防护措施，防止甩弯伤人和损坏机床。

⑸利用正向卡盘夹持工作物时，其直径不得大于卡盘直径的三之二。

⑹使用顶针顶工作物时，顶针孔大小要适合。旋笨重工件时，顶针伸出量不得大于三分之一，旋一般工件不得大于二分之一。

⑺车床运转中，不能隔着机床取物件、传递物品和清除切屑。切断工作物时，不要正对切口站立。

⑻加工偏心工作物时要加平衡铁。切削铸铁、铸铜毛坯突出部分要先用手盘车试转。在切削中发现砂眼时要减少切削量。防止打刀伤人。

⑼在加工内孔时，严禁不停车将手伸到孔内试摸工作物或将头部靠

近转动部分看切削内孔情况。

5.5.3 车轮车床作业

⑴操作人员需经过严格培训，并取得设备操作证方可操作使用该设备。操人员必须严格遵守安全、交接班制度，正确使用尘毒治理设备。

⑵不得在车床上放置任何工卡具及杂物，工卡具应放在工具箱和工具盘上。

⑶车床在运转中，操作者必须全程监控，不得离开，如需离开，必须停车并关闭源开关；重新开动时，须认真检查各部手柄位置及工件无异状，无松动后方准开车。

⑷更换车床零部件，必须在车床停止后进行。

⑸在车削轮对踏面和制动盘时，操作者不得在未停机的情况下，调整刀具和刀杆。

⑹车床运行时，不得从轮对上横跨。不得使用双手清理铁销，应使用铁钩替代双手，防止割伤手部。

⑺操作设备时，操作者必须戴护目镜，以免对眼睛造成伤害。

⑻旋削完制动盘后，将刀杆旋转至刀盒内，取下刀具，防止伤人。

5.5.4 刨床、插床作业

⑴在刨床最大行程内不准堆放任何物品。其尾部伸缩部分，应根据其长度安设防护挡杆。龙门刨床前后行程碰板必须牢固。严禁在行程内探头检查工件和站立。

⑵双刀架刨床两侧必须设闭车装置。在走刀时，要注意车刀与工件之间的空隙，防止碰撞工作物凸出部分。在停车后，必须将滑枕退回工件后端，再卸工件。

⑶刨刀不宜装得过长。行程长度及吃刀量未校正前不得吃刀，校正后必须拧紧螺栓，方可开车。禁止超冲程使用。

(4)插床插内孔时，禁止不停车将手伸到孔内试摸或将头部靠近运动部位看作业切削内孔情况。

5.5.5 钻床作业

⑴工作物必须卡紧、卡牢，不得用手扶持进行钻孔，以防转动伤人。

⑵安装钻头时应选择适当的钻头、钻套。禁止在任何转速下用手拧紧钻套或更换钻头。

⑶较重或长大的工作物，应附以卡具、支架等加以紧固，必要时可用人力挡扶。

5.5.6 铣床、镗床、磨床作业

⑴在铣刀上部及砂轮对着人的方向，应加装防护罩。

⑵安装铣刀及砂轮时，应检查确认无裂纹及其工作面良好。砂轮线速度应符合磨床转速要求方可安装，安装后要检查其牢固状态及同心度。

⑶工作中严禁对着砂轮站立，应将头部和身子站在砂轮回转方向的侧面。严禁将冷却液浇在砂轮片上，以免砂轮冷却而崩裂。

(4)镗床刀具伸出不得过长，运转中头部不得接近镗杆，严禁用手扶镗杆作业。

5.5.7 轮轴加工专用机床作业

⑴用立式旋床旋修笨重工件时，必须检查吊运工具确认状态良好并挂牢。在吊运中要稳起稳落。工件找正时不得高速操作。更换刀具须停车进行。

⑵向机床上装卸轮轴时，应注意吊车吊钩与机床油压千斤顶对正平衡的放置位置，防止吊装放置不当产生轮轴掉下。旋下的铁屑，要随时清理，防止割伤手脚。

⑶用轮轴压力机装退轮对时，要首先检查确认压力机、吊具、卡具及各部螺栓、链、环等技术状态良好。在吊放轮对、车轴、车轮时，应

注意稳起稳落，与天车司机做好联系及呼唤应答。

⑷轮轴压力机应按期检修。安全阀、压力表要按期检查校对，保持良好，并应标明检查校对日期。吊具按照段相关要求督促设备进行探伤检查。

5.6 起重机械作业

5.6.1 一般要求

⑴起重机械的安全管理，都应遵守《起重机械安全管理规程》的规定。

⑵起重机械操纵人员，必须由视觉、听觉正常，经过起重技术培训，操作 3 吨以上起重机械人员须经安全考试合格并持有特种设备操作证者担当。

⑶起重机械都应有良好刹车装置、限位装置、标明起重吨位、警告音响设备和必须的照明设备。设有司机室者应备有急用绳梯、干粉灭火器，以及绝缘手套和绝缘工具等。

⑷两起重机在同一跑道上作业时，其相互距离不得小于 2 米，在接近 2 米前，两起重机应互鸣警铃。

⑸起重机司机在接班开动前，必须对各部分进行检查。检查内容包括司机室各电气设备、吊钩、钢丝绳、刹车与起落吊性能等，发现有不良应及时处理，并填写行车开工前检查试验记录表。

⑹司机进入司机室前，须确认司机室外、机架及跑道上无人作业，无障碍物后，再进行送电作业。每当开始作业与动车前必须鸣铃警告，操作中接近人时，应给以断续铃声或报警。

⑺当司机接受指挥信号后，须鸣铃示意后再起动。如遇紧急危险情况，不论任何人发出停车信号司机应立即停车。

⑻起重机在吊运物件时，必须首先进行试吊。试吊重物吊起距地面不得大于 0.5 米，经确认良好后吊运，吊装物品晃动较大时不允许动车，

吊装物品时，地面必须有人指挥并警示他人。

⑼起重机司机如遇突然停电或工作完毕后，应将操作手把置“零位”，关闭操作室总开关。重新工作前，应先检查起重机工作是否正常，确认安全后方可正常操作。

⑽所吊重物接近或达到额定起重能力时，调运前应检查制动器，并用小高度、短行程试吊后，再平稳地吊运。

⑾起重机司机应严格执行八不吊：

a.超过规定负荷或起重量不明时不吊；

b.吊具不完整，不符合安全规定不吊；

c.吊物捆绑不牢或吊挂不稳不吊；

d.吊具与起重物不垂直，斜拉时不吊：

e.无人指挥或指挥信号不明时不吊；

f.被吊物上有人或有浮置物不吊；

g.作业场地昏暗看不清场地不吊；

h.起重机带病不吊。

⑿起重机作业十不准：

a.不准无特种设备作业人员证上岗操作；

b.不准利用极限位置限制器停车；

c.不准利用打反车进行制动；

d.不准歪拉斜吊，带病运行；

e.不准在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器；

f.不准吊装物品在人员头顶停留或通过；

g.不准在吊装物品时同时切换大小车运动以及上下移动；

h.不准在吊装工件状态下，进行工件检修；

i.不准起吊超过行车标准起吊吨位的物品；

j.不准在起重机运行过程中进行检修或加油。

5.6.2 各型起重机械使用的吊具要求

⑴凡各型起重机械吊钩与被起重物之间所用的金属工具(如吊钩、吊链、钢丝绳等)均属于起重吊具。

⑵所使用的吊具，都应符合安全技术要求。

⑶起重用钢丝绳、链条，应有制造厂的技术证明作为使用依据，如无技术证明应经过试验，查明规格性能并做出记录后方可使用。

⑷行车操作人员每天开车前应对吊钩及其附件、钢丝绳进行外观检查，如发现裂纹时，须停止使用并及时通知有关部门进行处理或更换。

⑸钢丝绳的使用按《起重用钢丝绳使用保养规定》执行。

⑹吊具的探伤按照车间吊具台账标示时间要求进行，探伤由设备车间开展，但班组需在吊具探伤日期临近前与设备车间联系，防止吊具使用超期，该工作纳入日常设备点检项目；新品购进后，须进行探伤检查，确定完好后方可使用。未认真落实吊具检查者严格按照车间设备管理办法考核。

5.6.3 吊钩出现下述情况之一时，应停止使用并报废

⑴裂纹；

⑵危险断面磨损达原尺寸的 10%；

⑶开口度比原尺寸增加 15%；

⑷扭转变形超过 10%；

⑸危险断面或吊钩颈部产生塑型变形；

⑹板钩衬套磨损达原尺寸的 50%时，应报废衬套；

⑺板钩心轴磨损达原尺寸的 5%时，应报废心轴。

5.6.4 钢丝绳出现下述情况之一时，应停止使用并报废

⑴钢丝绳被烧灼、过热、腐蚀或破断一股及以上时；

⑵钢丝绳受过死角拧扭、受压或砸伤变形时；

⑶表层钢丝绳被磨损达到钢丝直径百分之四十以上时；钢丝表面有明显腐蚀麻点，凹坑的不准使用；

⑷有明显硬折的曲折痕迹者不得使用；

⑸有松散、打结、绳芯挤分、卷缩、堆积等明显外观缺陷者不得使用；

⑹不准超载使用钢丝绳，不得在急剧变速的情况下使用；

⑺钢丝绳开卷时，应防止打结和扭曲；

⑻使用安装钢丝绳时，不应在不洁净的地方拖线，也不应绕在其他物体上，应防止划、磨、碾压和过渡弯曲；

⑼钢丝绳应保持良好的润滑状态。

⑽领取钢丝绳时，必须检查该钢丝绳的合格证，以保证机械性能、规格符合设计要求；

⑾严禁使用报废钢丝绳。

5.7 吊装作业

5.7.1 吊装前按规定对吊具钢丝绳进行认真安全检查，并必须戴好安全帽。清除吊物表面或空腔内杂物，将可移动的零件锁紧或捆牢，防止坠落伤人。

5.7.2 挂钩时吊钩位于被吊物重心正上方，不准斜拉吊钩硬挂，防止提升后吊物翻转、摆动。

5.7.3 绳、链所经过的棱角利角处应加衬垫，防止起吊受力后损坏吊索。

5.7.4 起吊发出信号前，禁止站在工件或易滚动物体（如管子、滚筒）上，以及吊物倾翻、坠落可波及的地点，双手必须离开工件。

5.7.5 多人吊挂同一吊物时，由一专人负责指挥，在确认吊挂完毕，

所有人员均离开站在安全位置后，方可发起吊信号。

5.7.6 起吊时，指挥信号必须规范、准确、明了，指挥者所处位置应能全面观察现场，并使司机可清楚看到。在整个过程中（特别是吊物悬挂在空中时）指挥者不得撤离职守，应密切观察吊物及周围情况，发现问题，及时果断发出指挥信号。

5.7.7 摆放吊物时不得挤压，悬空摆放，防止吊物滚落、侧倒。

5.7.8 摘钩时应等所有吊索完全松弛再进行，确认所有绳索从钩上卸下再起钩，不得抖绳摘索，严禁利用起重机抽索。

5.7.9 台车吊运作业时，地面指挥人员须对运行线路周边情况观察，加强呼唤应答，及时制止人员及工装设备侵限，并加强与天车司机密切配合，手势信号清楚到位；同时，主库作业人员须主动避让台车吊运，严禁发生争抢作业。

5.8 叉车作业

5.8.1. 司机应经过考试合格并持有特种设备作业证，方可在段内驾驶操作。

5.8.2 司机应熟悉所操纵车辆的性能和维修保养方法。

5.8.3 开动前，应检查车辆各部状态，试验刹车、方向盘及喇叭各部良好后方可开动。

5.8.4 段内道路行驶时，其最高速度不应超过 15 公里每小时，生产区域行驶速度不超过 5 公里/每小时。

5.8.5 离开叉车时应关闭电源，停车后应将钥匙取下，拖车时其牵引力应在规定限度内。

5.8.6 叉车作业十不准

⑴不准无特种设备作业证或超期驾驶。

⑵不准利用叉车载人升降 。

⑶不准牵引、拖拉被埋的物品。

⑷不准在起重时进行检修。

⑸不准使用有故障的叉车。

⑹不准作为运输工具载人。

⑺不准停放在道口和侵入钢轨外侧 1.5m 内，乱停乱放。

⑻不准超速行驶。

⑼不准运输氧气、乙炔等易燃易爆物品。

⑽不准利用叉车牵引铁路车辆。

5.9 叉车、电瓶车作业

5.9.1 司机应经过考试合格并持有设备操作证，方可在段内驾驶操作。

5.9.2 段内道路行驶时，其最高速度不超过 15 公里每小时；在生产区域、股道内、转弯处行驶速度不超过 5 公里每小时，并按照机动车路径驾驭。严禁非生产用车辆进入股道。

5.9.3 行车前按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，重点检查转向机构、刹车机构、喇叭、灯光等主要安全装置是否齐全完好，严禁带病出车。

5.9.4 起步前应观察车辆四周情况，确认安全无误后鸣笛起步。起步后应按操作要领由慢渐快地加速。

5.9.5 在出入车间、倒车、调头、拐弯、交叉路口，应鸣笛、减 速、靠右行。通过平过道或出入生产区域应执行“一慢、二看、三确认、四通过”。会车时，要做到礼让三先(先让、先慢、先停)。

5.9.6 在生产区域行驶时，要密切注意周围环境和人员动向，低速慢行，随时做好停车准备。

5.9.7 严禁超重、超长、超宽、超高装运物品。装载物品要捆绑稳

固牢靠，不准搭乘无关人员。

5.9.8 停车要选择适当地点，不准乱停乱放。停车后应将钥匙取下，拉紧手刹车制动器。

5.9.9 不准停放在铁路两轨之间，靠近车辆直接装卸时，距铁路车辆的间距应不小于 0.5 米。

5.9.10 跟车时要根据车速保持一定的安全距离。试车时，要在指定地点，设好安全监护。

6 调车作业

一、劳动安全管理卡控重点。

1.调车作业过程中涉及到段走行线10道与车站Ⅷ场12道之间的道岔扳道作业时（道岔编号：段1），必须确认两端无来车，作业完毕后，需回到10道东侧，不能站在走行线10道与车站Ⅷ场12道之间。在该组道岔进行扳道作业时，必须认真瞭望、确认两端无来车时才能进行作业，作业完毕后，人员不能在两股道之间停留，必须回到10道东侧。

2.调车入库时，调车作业人员爬在车辆扶梯上进行瞭望（必须悬挂安全带），要注意车辆与检修主库北头大门之间的间隙，防止擦刮、挤伤等劳动安全隐患。

3.调车作业过程中严禁在车底下、车端部、钢轨上进行避雨、乘凉、休息等，下雨时要按规定穿戴雨衣，雷暴雨等恶劣天气时调车作业视线不清应适当降低调车作业速度，甚至暂停调车作业，保证调车作业安全。

二、调车作业安全卡控重点。

1.调车牵出作业时，调车司机、副司机要加强对道岔开通位置的确认，副司机要协助司机进行瞭望和确认，发现道岔开通位置不对或异常情况时，立即采取紧急制动停车，确保调车作业安全。

2.日常参与调车或者到达现场确认相关车辆信息、拍摄视频的人员不得行走在轨道心、轨肩上，必须行走在两股道之间的安全位置，时刻

进行瞭望和确认，避让来车。

3.库内取车连续连挂推进作业时，连接员要及时到车钩连接部位确认车钩连接状态，确保两车连挂到位，避免因车钩连接不到位产生的安全隐患。

4.调车作业声光报警器开启后，人员及工装设备须立即退出安全距离，严禁侵限。补车作业时，本股道取（送）车辆以及相邻的第1辆车不得有人员（含车辆检修、设备维修、保洁人员等）、机具等侵入“声光报警装置”激光线束内，由车间架车班工长将防护信号插设在库内调车作业股道第1辆车上，并在车前安排人员防护，方可进行补车作业。

5.节假日期间、下班期间、夜晚光线不良等时段的调车作业时，调车司机、副司机要加强瞭望，调车员、连接员做好现场盯控及引导工作，防止非调车人员及外来人员进入调车场发生安全事故。

三、停留车防溜安全卡控重点。

1.加强尽头线停留车防溜措施的落实，按照调车工作管理细则要求，尽头线停留车超过2小时，必须采取双防溜措施（即防溜铁鞋和人力制动机双防溜）。

2.段内10道存轮棚装卸车轮的车辆必须按规定使用防溜铁鞋进行防溜，避免装卸过程中车辆发生移动造成的安全隐患。同时，10道南端调车作业过程中，调车作业人员必须到位，确认距离和防溜措施已撤除，调车作业完毕，必须拉口，采取好防溜措施，保证其他人员的通行。

四、结合部管理卡控重点。

1.检修库内取送车作业前须由调车员开启“声光报警装置”，车辆入库时须加强瞭望，确认调车线内无作业人员和机具后方可开始调车作业，现场车辆检修作业人员及检修机具不得侵入调车限界。同时，需在库口人行横道设置安全警戒带，防止人员、机具侵入作业股道带来安全隐患。

2.调车作业完毕在段内停留车辆时，应在各平交道口拉口，方便人

员及车辆通行。确因取送车需要无法拉口时，应至少保证中午吃饭及上、下班关键时段检修大库北端平交道口的畅通。任何人员不得擅自从调车作业现场穿行，不得从职教科大楼背后通行。

3.运送材料的叉车、电瓶车、手推车等不允许进入调车作业现场。必须顺段内主要干道进行材料、配件运输，特殊情况下需要对段内线路、道岔、转辙机、机车等进行修理、维护时除外，且需要在防护人员的监控下进行运输和配送。

4.在存8道进行棚顶检修作业、存4道进行调梁作业时，必须在来车方向第一辆车端部插设防护红旗进行防护，调车员要加强调车作业瞭望，看到防护红旗时不得随意调动该股道车辆，确因调车需要移动该股道车辆时，须与相关人员联系撤除防护红旗及作业人员和机具后方可安排调车作业。

5.相关人员在进行报废车信息采集、开剖口、涂打可用配件回收标记、拆除车辆标签、出段检查时必须按要求穿戴有反光带的防护背心，戴工作帽。同时，在来车方向第一辆车端部插设防护红旗，调车员要加强调车作业瞭望，看到防护红旗时不得随意调动该股道车辆，确因调车需要移动该股道车辆时，须与相关人员联系撤除防护红旗及作业人员和机具后方可安排调车作业。

6.各级管理人员进入调车作业现场（段内1-10道、存车线1-8道、牵出线）抽查洗罐作业、调车作业、停留车防溜作业、防溜设备设施管理等情况时，必须按规定穿戴有反光带的防护背心和工作帽，遵守有关站场线路行走劳动安全规定，否则不得进入调车作业现场。

7 调车机加油安全管控措施

1.待机车停靠至加油地点后，调车组管理人员再通知加油车辆靠近调车机进行加油作业。

2.调车组管理人员要对加油车停靠轨边过程进行引导及指挥，确认加油车辆不侵线。

3.在加油过程中，要做好对加油车司机做好盯控，严禁在调车场内随意行走。

4.在加油过程中严禁接打手机、吸烟。

8 检修车间关键时段卡控措施

为进一步强化检修作业标准落实及现场安全生产持续稳定，杜绝作业人员质量安全、劳动安全事故发生，结合车间实际，特制定本卡控措施。

一、明确关键时段

根据检修现场生产实际情况，车间明确早开工时段、中午交车时段、下午完工时段及非正常组织生产时段等为检修关键时间段。

二、卡控重点及措施

1.早开工时段（7：00-8：30）

卡控重点：架落车作业。

卡控措施：现场没有管理人员时，一律不得开展架车作业；架车作业过程中，工班长必须在场进行监控；分管副主任、技术员、调度不得少于一人在场进行监督检查，督促落实架落车作业指导书相关规定，确保架车安全。

2.中午交车时段（11：30-14：30）

卡控重点：现车故障处理、库内调车作业。

卡控措施：工班长在交车过程中必须对本班组关键质量进行复查，对施修部件进行确认，杜绝带故障交车，杜绝配件、工具遗落在车上；库内调车前，车间调度必须确认车辆故障处理完毕，完成交检交验方可联系调车组调车；库内调车过程中，原则上由分管生产副主任在现场进行指挥，特殊情况可由车间其他干部到场指挥；库内调车时，必须有一

名车间调度在现场进行协调、联系和现场监控，督促库内作业人员严格落实调车作业指导书相关规定，确保调车安全。

3.下午完工时段（16：30-18：30）

卡控重点：现车故障处理、多岗位交叉作业、防溜木掩回收。

卡控措施：工班长在交车过程中必须对本班组关键质量进行复查，对施修部件进行确认后方可在交车卡签字，杜绝带故障交车，杜绝配件、工具遗落在车上；车间分管主任、技术员、调度必须在现场对岗位交叉作业实施监管，确保交叉作业呼唤应答、联劳协作到岗到位；架车班在调车前必须对本班组使用的木掩的安设、回收情况进行检查，车体班对整形车使用的木掩回收情况进行复查，确保如数回收，保证调车安全；调度必须确认主库作业完毕后，方可联系调车组调车。

4.非正常组织生产时段

卡控重点：职工动态，关键岗位人员

卡控措施：车间分管主任、技术员、调度、工班长利用班组开工点名会做好解释，掌握职工思想状况，防止职工带情绪上岗，对重点人员进行及时沟通疏导，加强重点人员、关键岗位的督导检查。

三、其他相关要求

1.工班长对每日入库检修车况、班组人员变化做到心中有数，对关键重点及防控环节做好安全预想，在点名会上安全交底和提示提醒具体到人员。

2.针对业务外包人员、设备开工点检、交叉作业岗位等关键重点加强安全监管，突出过程风险管控的重要性，杜绝野蛮作业、臆测风险、随意乱干等惯性违章作业，有效管控人的不安全行为。

3.针对上述关键时段车间干部、调度、工班长要始终摆正安全第一的位置关系，紧盯现场劳动安全关键重点，管控现场作业风险，落实岗

位安全管理职责。

9 调车值班值守制度

为进一步加强调车作业安全的可控性，维护调车作业秩序，特制定以下措施，请车间管理人员及班组严格遵照执行。

一、18 点后的调车作业卡控

1.车间管理人员严格落实 18 点后调车安全卡控工作，由车间根据实际情况进行排班，并于月底公示下一月排班情况，值班人员要按照排班做好 18 点以后的调车作业过程中的安全卡控、作业标准落实情况检查（同时做好预修作业检查），发现问题及时录入系统进行处理；同时，督促班组做好问题整改。

2.车间值班人员可于 17：30-18：10 到段食堂用餐，为 18 点后的调车作业盯控做好准备。

3.车间值班人员主要盯控范围：调车司机操作、连接员作业、扳道员作业、GYK 使用、运用速度控制、防溜工作落实、调车设备使用管理情况以及调车作业其它安全防控措施落实。

4.车间值班人员值班时应留下检查痕迹。如：登乘调车设备时在调车工作日志上签字、“安全管理”系统中进行签到、调车作业视频中体现、留存照片等各种措施。

二、日常调车作业卡控

1.库内调车作业时，除调车作业人员外，任何人禁止进入调车作业区域或横穿调车作业线路。

2.作业人员因工作需要方可进入段内调车线路，且穿戴黄色带反光条的背心，未穿黄色反光背心者严禁进入调车作业线路。

3.库内 7、9 道调车作业时，受环境限制视线不好，容易发生安全事故。故明确 7 道进行调车作业时，配送中心库门前 7-1、7-2 号台位中部

的通道门由配送中心派人进行全程盯控；车钩班区域7-3、7-4号台位处的两个通道门由车钩班派人进行盯控；7-5、7-6号台位中部通道门由架车班派人进行全程盯控；7-7、7-8号台位中部以及7-9号台位南头通过门由车体班派人全程盯控。库内9道调车时，9-1、9-2台位间及9-5、9-6台位间通道门由外制动班组派人进行全程盯控；9-7、9-8台位间通道门由车体班派人进行全程盯控。

三、相关考核要求

1.未穿戴黄色反光背心进入调车线路一次扣200元；

2.调车作业中横穿线路对责任人扣罚500-1000元，并对其所在班组工班长扣罚100-200元；

3.如因外劳人员教育不到位造成外劳人员横穿线路或随意进入调车线路，按照合同要求提报技术科对外包公司进行考核；

4.车间18点值班人员根据情况可进行值班时间调换，但需通报车间知晓，未按要求进行值班盯控每次扣罚200元；

5. 7、9道调车作业各通道口盯控需到位，7、9道调车作业中检查发现各通道口无盯控人员的，按照每次100元对班组进行考核处理；

6.以上问题进行考核的同时录入安全监督管理系统进行考核处理。

10检修车间调车、车辆防溜管理办法

为加强调车作业安全，防止车辆溜逸，特制订本办法，请相关班组遵照执行。

一.车辆防溜原则

1.责任防溜原则：即谁作业、谁防溜；

2.钩钩防溜原则：即调车作业中须执行钩钩防溜；

3.先设后撤原则：即调车作业中先设置防溜措施，后摘开调车机及车辆；连挂作业时，先连挂调车机及车辆，后撤除防溜措施；

4.专人防溜原则：调车作业防溜由调车作业人员负责，禁止委托非调车人员进行车辆防溜作业。

二.铁鞋、掩木使用回收管理

1.铁鞋箱纳入调车作业人员交接班内容，由调车组人员每日对铁鞋箱进行巡视检查，各班组铁鞋、掩木使用须建立台账并做好记录，车间各级管理人员要将铁鞋箱、掩木检查纳入日常检查项目，每月须对防溜管理进行检查签字。

2.铁鞋应按照规定进行定置管理，铁鞋的回收按照“谁撤除、谁回收”的原则进行管理，铁鞋、掩木不使用时需放置在规定的存放箱中（或指定地点），铁鞋箱须进行加锁管理。当铁鞋（止轮器）撤出后短时间内还需使用时可暂不入箱，但调车作业人员不得离开该作业区域，该铁鞋（止轮器）应在调车作业人员视线范围内。铁鞋箱应处于常态锁闭状态，铁鞋箱内存放的铁鞋须保持固定。

3.连结员负责铁鞋在使用前及使用过程中需对铁鞋状态进行检查，发现存在立板歪曲变形、出现裂纹、底部扭曲不能与轨面密贴，尖部断裂或宽度超出轨面、裙部有裂纹或变形、焊接部位开焊、断裂、防盗装置失效、提柄断裂、其它影响使用的故障时，立即停止使用，将破损铁鞋上报并交设备车间进行维修处理。

三.防溜措施设置

1.在段管线路上使用我段固定配属轨道车进行调车作业时，停留车

辆的防溜工作（含检修车间主库、预修库等结合部位的首尾防溜）由连结员负责。调车作业结束后，连结员应及时将防溜措施情况报告调车指挥人，并将停留车防溜措施按现场实际情况在《车辆防溜记录簿》内填记。

2.交接班时，接班人员必须按规定现场检查停留车辆防溜措施，严格办理交接。防溜器具交接应做到“三清、两不交”，即防溜地点清，措施清，数量清；一批作业未完不交（必须交接时，应停止作业，重新传达布置计划），铁鞋数量不符不交。接班人员应按分工对段内停留车防溜情况进行现场确认，发现问题，及时处理。

3.段内调车作业时，必须做到钩钩防溜。调车作业摘车时，必须停妥，必须做好防溜措施，方可摘开车钩。挂车时，没有连挂妥当，不得撤除防溜措施。

4.调车作业中，道岔区原则上不得停留车辆。一方道岔被占用时，道岔须开通至该道，防止道岔四开导致调车脱轨。

5.段内停留车列（车辆）可使用防溜铁鞋或使用车辆人力制动机进行防溜，临时停留车辆可采用橡胶止轮器防溜。使用铁鞋防溜时，须使铁鞋鞋尖紧贴车轮踏面，牢靠固定并使用铁链加锁（以下简称加锁），铁链须锁闭。使用货车车辆人力制动机防溜时，须拧紧人力制动机且制动装置锁闭可靠，确认各闸瓦紧贴踏面，产生、保持制动作用。

6.段内线路上的车辆应连挂在一起（对需作业的车辆在分口两侧车辆（车列）安设橡胶止轮器或使用车辆人力制动机进行防溜，段10道平交过道位置分口后，分口两侧使用须铁鞋进行防溜），防止车辆溜逸。

7. 检修库（检修主库、预检预修及厂修库）车辆入库端的库口若有车列（车辆）停留时，须使用铁鞋进行防溜，防止车辆溜逸或调车冲撞车辆进库伤害库内作业人员。

8. 停留车列（车辆）股道两端车辆应采取铁鞋防溜措施。当使用人力制动机防溜时，人力制动机故障的车辆或车组应与人力制动机作用良好的车辆连挂在一起，禁止单独停留。遇最外方人力制动机故障时，可顺延使用下一车辆人力制动机。

9. 防溜铁鞋锁闭规定。安装铁鞋后需进行加锁，因铁鞋无锁闭功能或线路条件不能进行锁闭时，应采取铁鞋加装铁链的方式进行锁闭，为保证调车作业效率，对停留时间不超过 1 小时的车辆进行防溜时，铁鞋可不进行加锁。

10. 一批次调车作业中临时停留车辆防溜规定：须拧紧两端车辆的人力制动机或以铁鞋、橡胶止轮器防溜，铁鞋可以不进行锁闭。

11. 作业中，轨道车或车辆连挂后，可先行撤除轨道车一端的防溜措施，再行试拉等作业，车辆未连挂妥当前，末端车辆的防溜措施不得撤除。连挂完后牵出（或推进）运行前，作业人员须对所挂车辆防溜措施的撤除情况检查确认，具备条件后方可动车。

12. 在车站车辆交换线取车作业时由连结员对车列两端车辆人力制动机防溜进行解除，同时对剩余车列两端车辆进行人力制动机制动防溜；送车作业时由连结员对车列两端车辆进行人力制动机防溜，同时解除连接处原停留车辆人力制动机防溜。防溜完成后须同贵阳南站运转车间人员在现场进行交接并在《防溜交接登记薄》上签字确认。

11 检修车间调车防溜器具管理办法

为加强调车作业安全和防溜器具管理，方便规范现场铁鞋的管理和使用，落实车辆防溜措施，确保调车作业安全可控，按照《贵阳南车辆段调车管理细则》，结合我段调车工作现场实际情况，特制定本办法。

一. 防溜器具种类：防溜铁鞋、人力制动机、橡胶止轮器等。橡胶止轮器可在集团公司指定的采购平台购买成品进行使用。

二. 定置管理

1. 段管内铁鞋须执行定置管理，固定地点。在线路尽头、存放车较多的线路间安置防溜箱。设置的防溜箱不得影响作业人员正常行走，不得在作业人员走行路面上形成障碍物。

2. 根据我段调车机实际情况，800 机车固定配备 4 只铁鞋，其中 2 只锁闭在机车上供 800 机车防溜使用，由调车司机负责日常检查。350 机车固定配备胶掩木 2 只铁鞋 4 只，并编号，由调车司机负责日常检查。当调车机停留或停止使用时，司机离开调车机必须采取防溜措施。

三. 编号管理

1. 防溜铁鞋应统一涂刷油漆颜色和编号。防溜铁鞋编号时，铁鞋固定两侧分别涂打段简称（贵南辆）和铁鞋编码，且均涂刷为红底白字。简称部分由简称（贵南辆）和“段”或“存”字样组成；铁鞋编码侧由 3 位阿拉伯数字组成，数字部分第一位为使用股道；第二位为“0”，便于区分；第三位为序号，序号编制要以方便使用和存放为目的。段管线内各股道、存放箱内严禁使用、存放无编号或编号不清的铁鞋。各铁鞋须保持油漆颜色和编号清晰。

2.胶掩木编号管理，胶掩木应在其背部涂打应存放位置的防溜箱号(350 机车使用的胶木掩涂打机字),每个防溜箱内的掩木应按 01 02 顺序编号涂打在掩木侧面。

3.防溜箱以南至北，以东至西顺序编号并将编号涂打于箱面左上角。防溜箱内按铁鞋编号划分摆放位置以及掩木位置。防溜箱箱面应涂打箱内可摆放铁鞋编码。

四.防盗管理

1.铁鞋箱必须有盖有锁，固定牢靠，不能搬动。防溜铁鞋加装防盗链并配锁，现场使用的所有铁鞋必须按指定股道使用，锁闭在停留车上，锁闭应起到防盗作用。未使用的铁鞋、掩木及时收回到防溜箱内相应位置并锁闭。严禁现场乱丢乱放。

2.加强对防溜器具的巡视检查，防溜器具被盗或丢失时，应立即向调车指挥人及班组工长报告，车间将发现丢失时间、地点、铁鞋编号、发现丢失前状态等信息详细汇报至保卫科，并配合上级部门进行现场调查。

五.日常管理

调车组建立《防溜铁鞋及掩木存放统计表》、《防溜检查记录薄》、以及段管线防溜揭示图。

1.每日开工前，作业人员应检查停留车防溜情况和清查铁鞋数量，核对《防溜检查记录薄》及段管线防溜揭示图，确认帐物相符，否则及时报告调车组工长。

2.每日早、晚作业人员应根据现场铁鞋使用情况认真准确填写《防溜检查记录薄》及按规定变动段管线防溜揭示图。

3.每日完工后作业人员应认真检查停留车防溜情况，核对铁鞋数量，确认鞋、箱锁闭良好。

4.连结员负责铁鞋在使用前及使用过程中需对铁鞋状态进行检查，发现存在立板歪曲变形、出现裂纹、底部扭曲不能与轨面密贴，尖

部断裂或宽度超出轨面、裙部有裂纹或变形、焊接部位开焊、断裂、防盗装置失效、提柄断裂、其它影响使用的故障时，立即停止使用，将铁鞋交设备车间进行维修处理。

5.防溜箱内不得摆放与防溜器材无关的其他物品，铁鞋、防溜箱等编号不清晰时应及时重新涂打。铁鞋、防溜箱作用不良时应立即停止使用，并上报班组工长。

13 应急处置管理

13.1 事故（故障）管理制度

1总则

1.1凡因违反规章制度、违反劳动纪律或技术设备不良及其他原因造成人员伤亡、设备损坏、经济损失、影响正常行车或危及行车安全的事故（故障）及典型事件，均依据本制度进行调查处置。

1.2发生事故（故障）后，应采取积极措施，迅速抢险，尽量减少损失。

1.3事故（故障）的处理必须以事实为依据，以有关法规、规章为准绳，认真调查分析，查明原因，分清责任，吸取教训，制定对策。对事故（故障）责任者，应根据事故（故障）性质和情节，依据管理权限予以批评教育、经济处罚以及行政处分，并按有关规定逐级追究责任。

2事故（故障）的分类

2.1按照事故（故障）等级控制原则及有关规定，根据事故（故障）的性质、损失以及对车间运输生产造成的影响，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故；行车设备故障；典型事件、安全隐患（不良反映）等三大类。

2.2一般D类及以上事故。根据《铁路交通事故调查处理规则》，上级定

性定责为本车间责任的一般D类及以上事故。

2.3设备故障。根据《铁路行车设备故障调查处理办法》，上级定性定责为本车间责任的行车设备故障。

2.4典型事件。未达到一般D类事故和行车设备故障标准，但其性质较为严重，已危及车间正常安全生产秩序的，可定为典型事件。

2.5安全隐患（不良反映）。运输生产过程中存在的行车、设备等方面的安全隐患或因违反“两纪”造成的不良反映，但其未达到典型事件及以上等级的，可定为安全隐患（不良反映）。

3事故（故障）报告

3.1发生事故，应根据安全信息管理制度的相关规定及时、准确、完整的进行报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

3.2报告的主要内容如下：

3.2.1发生时间（年、月、日及时分）。

3.2.2地点。

3.2.3事故（故障）概况及车辆、设备损失情况与人员伤亡情况。

3.2.4事故（故障）原因（初步判定）。

3.3发生事故的班组必须在5分钟之内向车间领导汇报。

4考核处罚及责任追究

4.1事故责任依次划分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和同等责任。负全部责任或主要责任的责任人中断安全成绩。

4.2因相关人员不配合事故调查，或改变相关物证状态，导致影响事故调查，可直接列其责任。

4.3事故的处罚按段“安全质量经济责任制考核办法”、“车间、科室‘三优’、班组‘三好’、岗位‘三无’考评办法”、“安全质量专项奖励考

核办法”、“安全奖惩办法”等相关规定执行。

5事故（故障）的登记

5.1车间应建立《铁路交通事故登记簿》（安监统1）、《铁路运输企业安全天数登记簿》（安监统3）、《铁路作业人员伤亡登记簿》（安监统4）和《铁路交通事故分析会记录簿》、《车辆行车设备故障登记簿》（辆安报-2）、《车辆行车设备故障分析记录簿》（辆安报-3）、《车辆行车设备故障分析会议记录簿》等台帐。

5.2发生责任事故后，车间要认真对《铁路交通事故登记簿》（安监统1）、《铁路运输企业安全天数登记簿》（安监统3）、《铁路作业人员伤亡登记簿》（安监统4）或《车辆行车设备故障登记薄》（辆安报-2）、《车辆行车设备故障分析记录薄》（辆安报-3）进行登记。并做好《铁路交通事故分析会记录簿》或《车辆行车设备故障分析会议记录簿》的记录，长期保存。

5.3事故台帐资料管理。车间事故台帐资料由安全员负责管理。

13.2 安全生产应急处置和事故救援管理制度

1总则

1.1编制目的

为了提高对突发事件应急处理能力，正确、及时处理各类突发事件，以最大限度地减少损失、伤亡和社会影响，结合车间实际情况，以最大程度满足运输生产需要，确保安全持续稳定，特制定本预案。

1.2编制依据

本预案依据段下发的应急预案制定。

1.3应急处理原则

在应急处理中，必须严格遵循及时上报、快速出动、就近出动和独立指挥的原则。强化时间观念，听从指挥、遵守纪律、明确分工和全面落实，使应急处理紧张、有序地进行。

1.4突发事件及其类别

本预案所称突发事件，是指在管内突然发生的，造成或可能造成人员伤亡、财产损失、危及公共安全的紧急事件。

根据突发事件的发生过程、性质和机理，突发事件主要分为以下类别：

① 安全生产事故。主要包括发生的行车安全事故、人身伤亡事故、火灾爆炸事故、行车设备事故等。

② 自然灾害事故。主要包括发生的洪涝灾害、环境破坏灾害。

③ 公共卫生事件。主要包括发生的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病和食物中毒等。

④ 公共安全事件。主要包括发生非正常群体性事件。

1.5本预案适用于各班组。

1.6预案体系

突发事件应急预案体系分为二个层次，即：

① 总体预案：《应急预案》。

② 专项预案：《劳动安全事故应急预案》、《环境污染防治应急预案》、《液化气体铁路罐车泄漏应急预案》、《车辆事故现场应急救援实施方案》等共15个。

1.7组织领导和职责

① 车间成立突发事件应急处理领导小组，由主任担任组长，主管安全副主任担任常务副组长、其他副主任担任副组长，技术、安全管理人员及工班长任组员。

② 职责

a车间突发事件应急处理领导小组为应急处理的领导机构，负责对突发事件的组织、指挥、调查和处理。实行逐级负责制，主任负责全面指挥，主任不在时由主管副主任负责指挥，主管副主任不在时由负责安全的工程技术管理人员负责。

b履行安全管理职责的工程技术管理人员负责行车、人身伤亡事故、设备、火灾爆炸和交通事故的调查，按照“四不放过”的原则，召开事故分析会，进行定性、定责。

c负责工会工作人员参与人身伤亡事故的调查处理，并做好政策、法规的解释和安抚工作。

d结合实际，成立各类突发事件应急处理指挥组，明确突发事件上报材料格式。

1.8要求

① 各班组，接到突发事件或事故发生的信息，应以最快速度了解基本情况，在5分钟内上报车间调度，报告发生事故的基本概况，调度员按应急处理程序进行处理。车间在10分钟内组织应急小组成员，前往现场进行应急处理。

② 车间应急处理小组组长作为第一责任人，对发生的突发事件或事故，应尽快掌握现场情况，立即启动预案，合理安排，明确责任人，做好分工，迅速开展应急工作。

2附则

2.1奖励与处罚

突发事件或事故的应急处理工作，实行领导负责制、逐级负责制和责任追究制。对处理突发事件迅速，效果明显，有力地维护了安全稳定

的班组、个人，车间按有关规定进行奖励；对应急处理工作迟钝，造成严重失误或人员伤亡、财产损失、社会影响的班组和个人，视情况分别报请段给予组织处理、纪律处分直至移送司法机关等方式追究其责任。

2.2预案管理和更新

车间应急处理领导小组负责对《突发事件总体应急预案》进行修订、完善、备案与发布，同时指导各专项预案的修订、完善工作。

2.3制定与解释。

本预案由车间制定，并根据有关法律、法规的制定、段应急预案的要求和修改情况，结合我车间实际及应急处理工作的新情况、新问题，适时进行修订、完善。监督检查主体为车间应急处理领导小组。

13.3 安全应急演练实施细则

一、工作原则

1.以人为本。把保障公众生命财产安全和身体健康作为应急工作的首要任务，切实加强应急队伍的安全防范和科学指挥，最大限度减少货车检修突发事件造成的人员伤亡和危害。

2.规范有序。严格依法制定、修订应急预案，依法处置突发应急事件，切实维护公众的合法权益，使我车间应对突发应急事件的工作规范化、制度化、法制化。

3.统一领导。在段突发事件应急处置工作协调委员会的统一领导下，建立健全“分类管理、分级管理”的应急管理体制，明确相关责任人职责权限，落实岗位责任制，做到统一指挥、统一协调、密切配合。

4.资源整合。涉及全车间各班组的突发事件的应急处理，应充分整合现有资源，实现信息共享、资源共用。

5.反应及时。贯彻“预防为主”的方针，树立“常备不懈”的观念，确保突发应急事件时能迅速反应、协调有序、运转高效、科学应对。

二、突发应急事件及其类别

本办法所称突发应急事件，是指在我车间管内突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏，危及公共安全的紧急事件。

根据突发应急事件的过程、性质和机理，我车间管内突发应急事件主要分为以下两类：

1.自然灾害。主要包括车间管内发生的严重雾凝天气等灾害。

2.安全生产事故。主要包括车间管内发生的货车检修事故，货车危险品泄露事故，铁路火灾事故等。

三、组织机构与职责

在段应急管理办公室（以下简称应急办）和应急救援指挥中心的领导下，成立检修车间应急救援领导小组（以下简称应急小组）。

1.检修车间应急救援领导小组组成与职责

（1）车间应急小组是车间突发事件应急处置的领导指挥机构，对车间管内突发事件处置实行统一领导和协调指挥。车间应急小组组长由车间长、书记担任，常务副组长由车间副主任担任。车间应急小组成员由车间班组工长（副工长）组成。

（2）车间应急小组职责：贯彻落实段突发事件应急处置工作方针的具体措施；审定全车间突发事件应急救援预案；研究制定全车间突发事件的应急处置措施并根据其性质、规模和影响启动相应的应急预案；统一指挥、协调全车间班组参与严重突发事件的应急处置工作；负责全车间突发事件应急体系的建设；配合段应急委及有关应急机构实施应急救援。

（3）车间应急小组组成人员职责：组长、副组长召集车间应急小组工作会议，负责全车间各类突发事件的应急指挥、协调和决策，下达应急处置工作指令；副组长除协助组长开展工作外，重点牵头处置分管班组的突发应急事件；其他成员参与应急指挥、协调和决策工作。

2.车间应急小组组成与职责

（1）车间应急小组是车间突发事件应急处置工作的日常工作机构，在段应急委的领导下开展工作。车间应急小组设在车间办公室。

（2）车间应急小组职责：履行应急值守、信息汇总和综合协调职能；组织编制、修订全车间突发事件总体应急预案；指导、监督和检查车间各应急预案的编制、修订和实施；督促检查应急小组队伍建设；督促检查应急处置措施的落实；组织、协调车间突发事件应急培训和演练；负责与段应急委的联系和沟通。

3.车间应急小组应急救援指挥中心组成与职责

（1）车间应急小组救援指挥中心设在车间办公室。应急中心主任、副主任分别由车间主任和副主任兼任，车办人员为负责应急指挥中心日常工作的值班调度员。

（2）应急中心主要承担车间各班组应急救援工作的组织、协调和指挥工作，同时接受段应急救援指挥中心有关的业务指导。

（3）对车间应急救援预案的实施进行综合监督管理，检查应急救援方案，监督应急救援的实施。

（4）应急中心实行24小时值班制，负责车间管内突发应急救援事件信息的接收、处理、报告并按段应急委和车间应急小组的命令启动相应的应急预案。

（5）组织指挥车间突发事件的应急救援工作，调集应急救援力量和资源参加救援。指挥、协调有关车间和部门恢复正常生产秩序。

（6）组织、指导车间应急救援队伍的培训和演练工作。

四、预防工作

1.信息监测与报告。按照早发现、早报告、早处置的原则，各班组要及时监测并报告可能发生在车间管内的各类突发应急事件信息，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

2.信息管理。在充分整合、利用车间现有办公网络的前提下，制定科学的管理制度，确保及时、准确、高效、有序传递信息。

五、应急响应

1.发生或即将发生应急事件的信息得到核实后，事发地班组（作业区）要立即派员赶赴现场，有针对性地采取如下应对措施：

（1）实施紧急疏散和救援行动，组织群众开展自救互救。

（2）紧急调配现有应急资源用于应急处置。

（3）实施动态监测，进一步调查核实。

（4）向社会发出危险或避险警告。

（5）波及其他单位的，要及时相互通报。

（6）其他必要的先期处置措施。

在采取先期处置措施的同时，事发地班组（作业区）要对事件的性质、类别、危害程度、影响范围等因素进行初步评估，及时向车间应急中心报告。

2.指挥和协调

突发应急事件发生后，车间应立即组成现场应急领导小组，具体负责现场应急处置的指挥协调工作。现场应急指挥领导小组成立前，车间应急小组队伍必须迅速实施先期处置，全力控制突发应急事件态势，防止次生、衍生和耦合事件发生。

3.应急防护

应急处置工作必须在确保现场人员安全的情况下实施。应急小组人员的自身防护，必须按设备、设施操作规程和标准执行。根据现场的需要，由车间应急中心协调调集相应的安全防护装备。

六、宣传、培训和演习

1.公众信息交流

车间应急中心应利用各种媒体，采取多种形式在全车间范围内广泛宣传应急法律、法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，并公布有关突发应急事件的报警电话。

2.培训

车间应急小组和应急救援指挥中心负责指导全车间应急管理人员和救援人员的常规性培训工作。

3.演习

车间应急小组可根据实际情况，适时组织全车间突发事件的应急演习并对演习进行评估和总结。

13.4 安全应急分类预案

安全生产事故。主要包括发生的行车安全事故、人身伤亡事故、火灾爆炸事故、行车设备事故和重大信息事件等。

13.4.1 劳动安全事故应急预案

一、总则

为认真贯彻《安全生产法》，充分体现“以人为本”的原则，及时、快速、妥善处理职工伤亡事故，有效控制和消除职工伤亡事故及职业病的发生，特此制定劳动安全事故应急预案，以适应新形势下铁路改革发展的需要。

二、预案目的

对职工伤亡事故及职业病及时实施应急救援，减少人员伤亡、降低经济损失、保护生态环境。

三、应急救援组织机构及职责

1.组织机构：

组长：主任、书记

副组长：副主任

成员：技术员、安全员、教育员、全体正副工长

办公室设在车间办公室，电话：85634

2.机构职责：

（1）按照有关规定及事故等级，及时向段上报伤亡事故发生概况。

（2）积极采取有效措施控制伤亡事故扩大，直至完全控制并消除事故。

（3）及时疏散无关人员，积极抢救受伤人员，做好现场保护，维持现场秩序，做好事故抢险救援调查分析工作，妥善安排善后事宜，及时将事故资料上报。

（4）本预案启动后，应急机构立即开展工作，在段领导安排指挥下，根据事故特点，相应成立5个专业组：

a.现场调查组，由组长、副组长、安全员组成，其主要职责是：判断伤亡事故后果和可能发展的趋势，根据上级要求和事故实际情况，按照“人员伤亡减到最小，事故影响降到最低，事故调查及时准确，事故信息及时上报，善后事宜妥善安排”的原则，研究制定救援调查方案并组织实施，并负责事故现场各种证据、旁证材料的收集等，以及进行事故调查分析，写出书面事故调查报告。

b.现场救援组，由副主任、技术员、正副工长组成，其主要职责是：进行现场救援，及时通知相关医院或急救中心，积极组织对现场受伤人员的救治，控制伤亡事故，防止事故扩大。

c.警戒疏散组，由车间日勤人员负责，根据事故程度设立警戒区，组织有关人员负责事故区域的人员撤离和疏散及负责维护事故现场秩序等事项。

d.善后工作组，由车间工会牵头，协助伤亡事故发生班组，妥善安排好受伤人员的临时安置、以及遇难人员及家属的安抚工作，积极配合段工会做好遇难人员及家属善后的抚恤、理赔等处理工作。

e.后勤保障组，由车间办公室牵头，在第一时间内负责筹措、调配、运车间现有资源，组织交通工具、救援物资、抢险器材、设备。

四、应急救援工作的原则

1.统一指挥原则：伤亡事故救援工作必须在段伤亡事故救援应急机构领导小组统一领导、指挥下开展。

2.人员急救原则：伤亡事故发生初期，现场人员应立即采取一切可能手段和通讯工具向车间及段有关领导汇报，并积极救援，要求无关人员撤离，防止事故扩大，对事故存在易燃易爆介质的，要立即切断周围火源电源。

3.快速及时原则：接到伤亡事故信息后，在车间领导指挥安排下，相关人员必须及时赶赴事故现场。

4.专业负责原则：相关人员按照各自的职责分工及应急预案规定的职责范围在车间伤亡事故救援应急机构领导小组统一安排下实行专业负责、各尽其能、各司其职，做到协调有序、资源共享、快速反应，积极做好应急救援工作。

5.安全抢险原则：在伤亡事故救援过程中，应采取切实有效措施和防护，确保救援人员的安全，严防抢险过程中发生二次事故。

6.快速上报原则：发生人员伤亡，不论原因、责任及伤亡人员归属是否属于工伤事故，都必须采取一切可能手段和通讯工具快速向上级报告。

五、应急救援工作重点

1.积极抢救受伤人员，疏散事故区域内无关人员，及时、有序、有效地实施现场急救救援，降低伤亡、减小损失。

2.迅速查明事故危险源，配合上级有关单位（部门）对可能造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险因素及危害程度。

3.做好现场清理，消除危害后果。针对事故可能对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等防护措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

4.准确测量、收集有关证据、旁证材料，查明伤亡事故发生原因。

六、应急救援注意事项

1.伤亡事故发生地班组接到发生事故的信息后，必须由班组正副工长带队，迅速组织救援和先期调查。

2.救援人员进人事故现场应做好自身防护，随时保持通讯联系，避免发生伤亡。

3.伤亡事故救援队伍应接受应急机构主要负责人（段领导或段领导指派的负责人）的调度指挥，积极配合，协调行动。

4.现场医疗急救按照先重后轻的原则，进行紧急救治，避免危重伤

员错过抢救时机。

5.迅速组织事故发生现场无关人员撤离，指导职工做好个人防护。

6.担任应急救援任务的有关班组应及时向车间领导报告伤亡事故救援调查工作进展情况。

七、应急救援队伍及演练

1.应急救援力量以班组部门为骨干，班组职工为辅助，本预案启动后由车间事故救援应急机构领导小组统一调度、指挥。

2.车间根据本预案，制定本车间伤亡事故应急救援预案及演练制度。

3.车间应急救援队伍结合本车间的工作和生产，在段职能部门指导配合下，定期组织各类伤亡事故救援演练，并依据应急预案进行训练，不断提高救援技术水平，适应事故救援的需要。

13.4.2 危险源管理措施及应急预案

顺号	班组	岗位	危险源	卡控措施	应急预案
1	车钩外制动、架车轮轴台车	天车司机	1.天车各部技术状态。 2.吊钩、吊具探伤检查。 3.安全防护。	1.严格执行凭证上岗制度，严禁无证驾驶。 2.开工前检查吊钩、吊具状态，认真做好检查记录，并做好点检记录。 3.发生故障时报修，严禁设备带病运转。 4.天车运行时，两天车相距必须达2米以上，严格执行八不吊制度。	1.设备发生异常情况时，立即停机并关闭电源，向车间领导汇报并通知专业维修人员处理。

顺号	班组	岗位	危险源	卡控措施	应急预案
2	台车厂修车钩	熔焊工	1.氧气、乙炔瓶质量。 2.氧气、乙炔瓶摆放。 3.氧气、乙炔瓶使用。	1.氧气、乙炔瓶必须经安全检测。 2.氧气、乙炔瓶必须分室存放。 3.相距5米以上，距明火10米以上。	1.发生非正常情况时，应暂停作业,撤离现场。 2.通知有关人员处理现场。 3.保护好现场防止闲杂人员进入。
3	配件车钩制动	叉车司机	1. 叉车质量。 2.厂内运行速度。	1.开工前认真检查叉车各部状态，发现问题，及时报修。 2.叉车司机严格执行操作规程，库内行驶不超3km/h，库外行驶不超5 km/h。 3.班组工长加强卡控，在拥挤场所叉运配件时，必须在现场指挥做好呼唤应答。	1.雨季、霜冻、冰雹等天气，车间领导、工长必须坚持现场指挥。 2.做好防护、防滑工作。 3.加强通讯联系，做好呼唤应答。
4	台车厂修车钩配件外制动、架车	车辆钳工	1.车上作业 2.车下作业	1.严格执行凭证上岗制度，严禁无证操作翻车机 2.开工前检查翻车机各部状态,认真做好检查记录 3.发生故障及时报修,严禁设备带病运转 4.车体翻转时,工长要在现场指挥,做好呼唤应答,车体下严禁站人 5.车上作业时,要佩好安全带，穿戴好劳保用品	1.设备发生异常情况时立即停机并关闭电源，通知专业维修人员处理 2.工长在车体翻转过程中发现异常情况立即通知工作者疏散,并保护好现场，通知车间及有关部门

13.4.3 防火防爆应急预案

第一条 为加强消防安全管理，积极预防，及时处置发生的火灾爆炸事故，避免人员伤亡，减少财产损失，依据《中华人民共和国消防法》、《贵阳南车辆段消防管理实施细则》（贵南辆安〔2023〕68号）、《贵阳南车辆段火灾爆炸事故应急预案》，制定本预案。

第二条 本预案适用于检修车间。

第三条 加强对志愿消防队管理，加强对水源、消防设备器材的维护保养。干部职工应熟记“四懂”“四会”的基本要求。使人员、设备器材始终处于良好状态，以利于更好应对火灾爆炸突发事件。

第四条 火灾爆炸应急疏散组织机构由现场指挥组、报警求助组、扑救行动组、疏散引导组、物资转运组、防护救护组组成，具体分工如下：

1.现场指挥组：由车间书记任组长、相关班组工长及骨干任组员。

发生火灾事爆炸故后，指挥组应快速赶到现场，统一部署人员疏散、抢救伤员、灭火扑救、转运物资、划定警戒区域等工作。

2.报警求助组：由车间信息联络员担任。

发生火灾事故后，报火警119（路电113 转119）并立即报告车间领导和信息联络员，立即将信息报段领导和安全保卫科。报告火警时，应讲清起火单位名称、地址、燃烧物性质、有无被困人员、有无爆炸和有毒气体泄漏、火势情况、报警人姓名电话等，并说出起火部位及附近有无明显标志，同时到路口接应消防车。发生爆炸事故的，除报火警外，同时报110 及属地铁路派出所。

3.扑救行动组：由主管安全副主任任组长，义务消防队任组员。

发生火灾爆炸事故后，扑救行动组应快速制定灭火方案，利用各种设备器材开展扑救工作，救火过程中要坚持先救人后救物的原则。火情严重时，应迅速撤离现场等待专业消防队伍，任何人没有命令不得再次进入火场。同时在外围做好防火隔离工作，防止火势蔓延。

4.疏散引导组：由车间安全员任组长，办公室成员任组员。

发生火灾事爆炸故后，疏散引导组应迅速判明现场情况，疏通至少一条便捷的逃生通道，利用便携式扩音喇叭、强光等器材及时引导被困人员逃生。

5.物资转运组：由车间调度任组长，所在区域班组职工任组员。

发生火灾事爆炸故后，物资转运组应组织人员，调集运输车辆，根据安排有序开展转运工作。物资转运的顺序为易燃易爆、有毒物品——贵重物资——一般物资。

6.防护救护组：由车间健康管理员任组长，就近组织女职工任组员。

发生火灾事爆炸故后，防护救护组应在现场迅速设置警戒线，安排人员进行防护。在空旷地设置逃生人员安置点、受伤人员救治点。配合

医疗机构对伤员进行救治，同时清点人数并向逃生人员了解火场情况，报告指挥组。

第五条 因电路、电器设备引起的火灾，应立即切断电源后再进行灭火，在未切断电源前禁止使用水和导电器材灭火。

第六条 当发现初起火灾和有能力处置的火情时，涉事班组应组织人员，利用起火点附近的灭火器材和一切能够灭火的材料（如水、沙等）及时迅速地扑灭火源，把火灾控制或消灭在萌芽状态。不能惊慌失措、乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。

第七条 火势较大并伴有爆炸发生时，身处火场的人员都应迅速撤离，不能因为害羞或顾及贵重物品而耽误逃生时间。

第八条 火灾扑灭后，现场指挥组应安排人员做好现场保护，协助公安消防部门对火灾原因进行调查。

第九条 楼房发生火灾时，应及时开展人员疏散逃生和扑救等自救工作，条件允许的情况下应开展物资转运工作。现场指挥员应在着火楼房外围设置安全警戒线。救援人员进入楼房前应注意观察坠落物及楼房是否有垮塌危险。

第十条 如突遇火灾，要保持镇静，迅速判明危险地点和安全地点，决定逃生的办法，利用安全通道，尽快撤离险地。撤离时应尽量往楼层下面跑，朝明亮或空旷的地方跑。

第十一条 发生火灾后，如安全通道被烟火封堵，救援人员无法及时赶到的情况下，应背向烟火方向离开，在确认安全的情况下，可以利用楼房外的落水管、避雷线、阳台、气窗、天台等建筑结构中凸出部分滑下楼脱险，也可以利用身边的绳索或用床单、窗帘、衣服等自制的简易救生绳，用水打湿后从窗台或阳台沿绳缓滑到下面楼层或地面逃生，严禁乘坐电梯逃生。

第十二条 被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量呆在阳台、窗口等容易被人发现和能避免烟火近身的地方。明显地显示求救信号，在白天可向室外挥动鲜艳衣物或向外抛轻型晃眼的东西，夜间可用电筒向室外闪动、敲击物体发出声响等方法以引起救援人员注意。

第十三条 在大火封门，逃生通道被切断，短时间内无人救援的情况下，被困人员应自创避难场所，固守房内，等待救援人员达到。方法是：关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾、湿布堵塞门缝，用水浸湿棉被蒙上门窗然后不停的浇水，防止烟火渗入。被困人员被烟气窒息失去自救能力时，应努力滚到墙边或门边，防止房屋结构塌落砸伤，便于救援人员营救。

第十四条 火场上，如发现身上着火，不要奔跑或用手拍打。应采取脱掉衣服、就地打滚、浇水、喷灭火剂等方法救助。

第十五条 被困人员即使没有任何逃生通道，在生命还未受到严重威胁时，都应冷静等待救援人员救助，不能盲目采取跳楼的方式逃生。只有在消防人员准备好救生气垫并指挥跳楼时、楼层不高（4 层高度以下）时、非跳楼无生还希望时，才采取跳楼的方式逃生。跳楼时应注意：尽量往救生气垫的中部跳。尽量选择有软雨棚、草地、水池的地方跳，有条件的尽量携带棉被、沙发垫等松软物品或张开雨伞跳。徒手时应尽量利用房屋外沿机构，降低高度，落地前双手抱头，身体卷曲，减少伤害。

第十六条 对起火部位（房间）进行隔离，防止火势蔓延。

第十七条 视情况采取断电措施。

第十八条 立即组织疏散周边人员，设置警戒线。

第十九条 对仓库内存放的易燃易爆、有毒物品应及时转运到安全地带并做好隔离和警戒工作。

第二十条 救援人员应带齐照明、防火、防毒等救援装备，现场指挥人员应加强观察，火势无法控制时应立即将救援人员撤离至安全地带，等待专业消防队赶至扑救并做好相应的警戒工作。

第二十一条 生产场所发生初起火灾时应及时进行扑救。

第二十二条 对起火部位进行隔离，防止火势蔓延。

第二十三条 视情况采取断电措施。

第二十四条 立即组织疏散周边人员，及时转运周边的易燃易爆物品、贵重精密器材、设备，设置安全警戒线。

第二十五条 突遇火势较大的火灾，现场负责人要保持镇静，迅速判明安全地点和撤离路线，尽快组织职工撤离险地。在火场人员不能盲目地跟随人流、相互拥挤、乱冲乱窜，应朝明亮处或室外空旷处迅速撤离，撤离至安全地带后应时清点人数。

第二十六条 现场指挥员对赶来救援的专业消防队讲明火情，被困人员大概方位，引导专业消防队实施救援。

第二十七条 本预案自公布之日起实施，由车间办公室负责解释。

13.4.4 危险化学品运输安全事故应急预案

一、现场发现危险化学品安全事故后，任何人都要积极参加扑救，如属易燃易爆危险品，应及时报火警 119（路电：113 转 119）及公安 110；如有可能发生人员中毒或烧伤时还应及时报医疗救护 120 同时立即报告车间领导，通知调度科、段领导、行政办公室（武保）、安全科。

二、报告事故时应讲明事故发生地点、方位，派出一名人员到厂区交叉线路上迎接上级领导和消防车。事故救援人员到达后要主动介绍基本情况，保护好现场，协助公安，消防部门进行事故处理和调查。

三、应急信号，利用对讲机，电话通知。

四、组织指挥：

由车间领导统一指挥，快速果断确定早期救援方案，车间义务消防队员应急队伍，接通消防栓，充分利用各种器材，疏散事故周围危险品和贵重物资到安全地带，将损失减低到最低限度。

五、报告电话：检修车间：85634

13.4.5 液化气体铁路罐车泄漏应急预案

一、总则

为有效控制液化气体铁路罐车在检修过程中的泄漏事故，及时实施应急救援，减少或避免人员伤亡、降低经济损失、保护生态环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《液化气体铁路罐车安全管理规程》等有关法律法规，制定本预案。

二、应急救援组织机构及职责

1、组织机构：

组长：主任、书记

副组长：各分管副主任

成员：车间应急小组全体成员

办公室设在车间办公室

电话：85634

2、机构职责：

（1）按照段有关文件规定通报及时上报本单位上级。

（2）积极采取有效措施控制泄漏事故扩大，直至完全控制并消除事故。

（3）尽快疏散无关人员，做好事故抢险救援工作。

（4）查明事故发生原因，查清各类事故数据，做好事故分析报告。

（5）积极配合段部门联系液化气体生产和使用单位，以便及时有效的处理罐车泄漏。

（6）本预案启动后，应急机构立即开展工作，在段领导和车间领导的安排下展开早期应急救援工作。

A 现场指挥组，由车间主任、书记负责，其主要职责是：判断事故后果和可能发展的趋势，制定早期抢险和救援方案并组织实施；

B 现场抢险组，由副主任负责，其主要职责是：现场抢险作业，及时控制危险源，控制泄漏，防止事故扩大。

C 警戒疏散组，由副主任负责，根据泄漏程度设立警戒区，组织有关人员负责事故区域的人员撤离和疏散及负责维护事故现场秩序等事项。

D 技术保障组，由技术员负责，组织相关人员对应急救援及现场处置进行专业技术指导；提供与应急救援有关的技术保障服务。

E 人员救护及善后工作组，由车间日勤人员负责，配合上级部门及时通知相关医院及急救中心，积极组织对现场受伤人员的救援，并妥善安排好受伤人员的安置，遇难人员及家属的安抚、抚恤、理赔等善后处理工作

F 事故调查组，由车间主任、书记、副主任及技术员共同负责车间层面上的事故原因的调查和分析。

G 后勤保障组，由副主任负责，筹措、调配、运送应急救援所需的

交通工具、救援物资、抢险器材、设备。

三、应急救援工作的原则

1.统一指挥原则：液化气体铁路罐车泄漏事故的抢险救灾工作必须在车间事故救援领导小组统一领导、指挥下开展。

2.事故急救原则：事故发生初期，现场人员应按照段有关事故救援要求立即向段有关部门及车间汇报，并积极抢险，并迅速要求无关人员撤离，防止事故扩大，装运易燃介质的，要立即切断周围火源。

3.专业负责原则。按照各自的职责分工在车间事故救援领导小组统一安排下实行专业负责、各尽其能、各司其职，做到协调有序、资源共享、快速反应，积极做好应急救援工作。

4.安全抢险原则。在事故抢险过程中，应采取切实有效措施，确保抢险救护人员的安全，严防抢险过程中发生二次事故。

四、应急救援工作重点

1.积极抢救受害人员，疏散事故区域内无关人员，及时、有序、有效地实施现场急救、安全转送伤员和疏散人员，降低伤亡率、减小事故损失。

2.配合上级部门迅速查明危险源，协调、组织有关班组人员对罐装危险品的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度。

3.做好现场洗消，消除危害后果。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等防护措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

4.准确统计有关技术数据，协助查明事故发生原因。

五、应急救援的注意事项

1.救援人员进人污染区应做好自身防护，随时保持通讯联系，避免发

生伤亡。

2.抢险队伍应接受应急机构主要负责人的调度，积极配合，协调行动。

3.现场医疗急救按照先重后轻的原则，进行紧急救治，避免危重伤员错过抢救时机，妥善处理好伤员的污染衣物，防止继发性危害。

4.组织污染区人员撤离事故现场时，指导人员做好个人防护。

5.担任应急救援任务的有班组应及时向车间领导报告事故救援工作进展情况。

13.4.6 非正常情况下应急处理办法

一、成立车间非正常情况下应急领导小组

1.组长：主任、书记

组员：副主任、安全员、调度、技术员、日勤

2.车间应急领导小组的职责

应急领导小组在得到发生非正常情况和突发事件的信息后，要迅速赶到现场进行救援，组织职工坚守岗位，保证救援现场井然有序，定期组织职工进行专项培训，提高干部职工技术业务素质和非正常情况下的应变能力和处理突发事件的能力。

二、非正常情况下，突发事件的组织秩序

1.接到突发事件的信息→车间领导→车间调度→事故救援小组→赶赴事故现场。

2.突发性的非正常情况

（1）行车事故

（2）人身伤亡事故

（3）火灾爆炸事故

（4）设备事故

（5）后果严重的自然灾害

（6）不可预知的非正常情况

三、非正常情况下安全生产卡控和应急措施

小组成员手机必须24小时开通，保持通讯畅通。接到发生突发事件的信息后，车间应急领导小组和事故救援小组成员必须立即赶到事故现场，展开应急处置，尽最大努力减少损失。

1.发生行车事故

接到发生行车事故的信息后，车间应急领导小组和事故救援小组成员立即前往事故发生地点，参与抢险救援和事故调查，现场指挥由车间调度负责，事故救援小组成员要服从指挥，避免不必要的损失，车间领导负责事故调查，安全员、技术员、日勤负责后勤保障。

（1）事故救援组

主要职责：负责事故的救援、起复工作。

（2）事故调查组

主要职责：参与事故的调查处理，原始数据的收集。

（3）后勤保障组

主要职责：负责准备事故救援的工具、材料等物品以及服务等其它辅助工作。

2.人身伤亡事故

（1）迅速组织救援人员抢救伤员，就近医治。及时报告事故概况。

（2）做好思想工作，稳定职工情绪。

（3）保护现场，配合主管部门做好事故调查工作，做好善后工作

3.发生设备事故

（1）立即停机，切断电源。

（2）迅速向上级主管部门报告，并通知维修人员进行处理。

（3）保护事故现场，了解事故原因。

4.发生火灾、爆炸事故

（1）向上级领导和主管部门报告，并通知公安、消防等部门。

（2）组织义务消防队灭火，抢救伤员和贵重物品。

（3）保护事故现场，配合有关部门查明事故原因。

（4）做好善后工作。

5.作业时发生易燃易爆物品泄漏

（1）发现异常情况，应暂停作业，迅速撤离现场。

（2）通知有关人员处理现场。

（3）保护好现场防止闲杂人员进入现场。

（4）组织好人员恢复生产。

6.发生后果严重的自然灾害

（1）车间领导、工长必须坚持现场指挥，组织现场人员抢险。

（2）使用好劳保用品，防滑用品。

（3）加强通讯联系，做好呼唤应答。

13.4.7 重大危险源应急预案

第一章　总 则

第一条 为了有效预防、及时控制和消除重大危险源事故，最大限度地减少事故造成的损失，维护安全生产，保障安全稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》及上级有关要求，结合本车间实际，制定本预案。

第二条　本预案为车间内重大危险源事故应急救援工作的程序、组织原则及有关规定。

第三条　本预案所称重大危险源事故，是指在本车间管辖区域

内存在的重大危险源突然发生的，造成或可能造成人身安全和财物损失的事故，包括以下的事故：

（一）由于登高作业发生坠落等原因造成的人身伤亡事故；

（二）运输过程和使用过程中发生（氧气、乙炔瓶）泄漏、爆炸事故；

（三）桥式起重机、门式起重机等起重设备造成的人身伤亡事故；

（四）压力容器泄漏、爆炸事故；

（五）各类油库、危险品库发生的火灾、爆炸事故；

（六）重大危险源发生的火灾、爆炸、漏泄和人身伤亡事故。

第四条　重大危险源事故应急处理工作，贯彻“统一领导、专业分工、响应及时、措施果断、信息畅通、依靠科学、加强合作”的原则。

第五条　重大危险源存在班组，应当建立严格的重大危险源事故防范和应急处理体制，切实履行各自职责，积极配合处理事故应急抢险救援工作，保证事故应急处理工作的正常进行。

第二章　应急处理机构和职责

第六条　应急处理机构

组　长：主任、书记

副组长：副主任、技术员、安全员

成　员：班组正副工长

办公室设在车间办公室

办公室电话 85634

第七条　应急处理机构的职责

（一）在车间重大危险源事故应急机构的统一领导下，组织指挥抢险救援队伍等各方面力量对事故现场开展应急抢险救援工作，控制事故蔓延和扩大。

（二）核实事故现场人员伤亡和损失情况，按照事故等级及有关规定，及时将事故概况及相关情况上报上级

（三）积极采取有效措施控制事故扩大，直至完全控制并消除事故。

（四）及时疏散无关人员，积极抢救受伤人员，做好现场保护，维持现场秩序，做好事故抢险救援调查分析工作，妥善安排善后事宜，及时将事故资料上报。

（五）本预案启动后，应急机构立即开展工作，在上级和段领导安排指挥下，根据事故特点，相应成立 5 个专业组：

1.现场调查组，由车间主要领导、安全员组成，其主要职责是：判断事故后果和可能发展的趋势，根据上级要求和事故实际情况，按照“人员伤亡减到最小，事故影响降到最低，事故调查及时准确，事故信息及时上报，善后事宜妥善安排”的原则，研究制定救援调查方案并组织实施，并负责事故现场各种证据、旁证材料的收集等，以及进行事故调查分析，写出书面事故调查报告。

2.现场抢险组，由技术员、班组工长、班组骨干组成，其主要职责是：负责排除险情，防止事故蔓延扩大，对事故现场受伤和困境中人员进行解救，进行现场救援，及时通知相关医院或急救中心，对现场受伤人员进行救治救治，在应急处理机构统一指挥和安排下积极抢救国家财物，防止事故扩大。

3.警戒疏散组，由日勤配合段保卫部门，根据事故程度设立警戒区，负责组织对事故现场周围安全受到威胁人员和事故区域的无关人员的紧急撤离和疏散，并负责维护事故现场秩序等事项。

4.善后工作组，由车间工会牵头，协助事故班组处理善后工作，配合段工会妥善安排好受伤人员的安置、遇难人员及家属的安抚、抚恤、理赔等善后处理工作。

5.后勤保障组，由车间办公室有关人员组成，负责抢险救援物资和人员生活保障，筹措、调配、运送应急救援所需的交通工具、救援物资、抢险器材、设备。

第三章　应急救援工作的原则

第八条　统一指挥原则：重大危险源事故救援工作必须在车间事故应急处理机构领导小组统一领导、指挥下开展。

第九条　人员急救原则：事故发生初期，现场人员应立即采取一切可能手段和通讯工具向段有关领导、部门及车间汇报，并积极救援，要求无关人员撤离，防止事故扩大，对事故存在易燃易爆介质的，要立即切断周围火源电源。

第十条　快速及时原则：接到事故信息后，在车间领导指挥安排下，各职能部门必须于30分钟内赶赴事故现场。

第十一条　专业负责原则：各职能部门按照各自的职责分工及应急预案规定的职责范围在段事故应急处理机构领导小组统一安排下实行专业负责、各尽其能、各司其职，做到协调有序、资源共享、快速反应，积极做好应急救援工作。

第十二条　安全抢险原则：在事故救援过程中，应采取切实有效措施和防护，确保救援人员的安全，严防抢险过程中发生二次事故。

第十三条　快速上报原则：发生事故，不论原因、责任，都必须采取一切可能手段和通讯工具快速向上级报告。

第四章　　预防与应急措施

第十四条　　大型起重机械、气体使用班组（氧气、乙炔）、压力容器、压力管道以及各类库房重大危险源存在车间和部门，应当根据本规定和实际情况，制定本班组的重大危险源事故应急处理预案。

第十五条　重大危险源事故应急处理预案包括以下内容：

（一）本班组的重大危险源数量、分布情况及容量；

（二）在日常运行使用过程中出现的，可引发事故的故障类型、征兆、应对措施；

（三）进行重大危险源事故应急救援指挥的组织机构、管理网络及抢险救援队伍；

（四）相应的作业人员、设备操作人员、工长、车间主任、分管领导、安全生产第一责任人在处理特大事故时的职责。

应急救援力量以车间班组职能部门为骨干，本预案启动后由车间事故应急处理机构领导小组统一调度、指挥。

第十六条　各重大危险源存在车间（班组）应根据段应急救援方案的规定，配备必要的设备、工具、救援物品等物资储备。

第十七条　各重大危险源存在班组应在车间统一安排部署下积极参加事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。

第十八条　各重大危险源存在车间（班组）应定期对重大危险源进行定期检查。出现故障或者发生异常情况后，应当立即消除事故隐患，并及时上报职能部门。

第五章　应急处理

第十九条　重大危险源发生事故后，相关设备操作人员、工长、车间主任、分管领导、安全生产第一责任人应按照事故应急救援方案采取积极有效的抢救措施。事故车间（班组）主要负责人在抢险救援和事故调查处理期间不得擅离职守。

第二十条　事故发生后，由车间主要领导批准、安排和部署，立即启动本应急救援预案，各抢险救援工作小组，应按照各自的职责和工作程序贯彻执行本预案。当组长不在时，应按顺序由副组长负责组织

指挥应急抢险救援工作。

第二十一条　在应急抢险救援过程中需要紧急调用物资、设备、人员和占用场地的，任何车间（班组）和个人不得阻拦和拒绝，有关车间（班组）和个人应当支持、配合并提供一切便利条件。

第二十二条　参加事故应急处理的工作人员，应当按照本预案的规定，采取安全防护措施，并在专业人员的指导下进行工作。

第六章　应急总结与处罚

第二十三条　应急救援工作结束后，车间事故应急处理机构组织相关车间（班组）认真总结、分析，吸取事故事件的教训，及时进行整改，并按照车间有关规定对有关责任班组、责任人进行处罚。

第二十四条　对事故瞒报、迟报、漏报、谎报、误报，玩忽职守，不听从指挥，不认真负责或临阵逃脱、擅离职守的人员，车间给予责任追究。对扰乱、妨碍抢险救援的车间（班组）和人员，按照有关规定，报段给予行政处分或行政处罚，并升级追究责任车间（班组）主要负责人责任。

第七章　附 则

第二十五条　本预案管理部门为车间办公室，监督部门为段安全科，每两年修订一次，必要时及时修订。

第二十六条　本预案自印发之日起施行

第二十七条　本预案解释权属车间

13.4.8 特种设备事故应急处理预案

一、特种设备事故的范围

1. 本预案所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的叉车、电瓶车、天车。

2.特种设备可能发生的事故类别有：天车坍塌、叉车、电瓶车起火爆炸。

二、应急处理工作原则

特种设备事故应急处理工作贯彻统一指挥、分级负责的原则，根据特种设备的事故特征，严密组织，快速反应、依靠科学、果断处置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

三、特种设备事故报告

1.发生特种设备事故后，现场调度必须立即向车间分管领导报告，车间分管领导接到报告后，立即向车间正职报告，车间正职接到报告后，立即向段分管领导报告，在特殊情况下，可跃级直接向相关领导报告。

2、特种设备事故报告内容应当包括：发生事故的地点、时间、事故设备名称、人员伤亡情况以及事故概况。

四、特种设备事故应急处理领导小组

组长：车间主任、书记

成员：副主任、调度、车间安全员、技术定额员、技术员、各班工长、义务消防队员

五、应急小组分工

1.事故救援组：负责事故救援工作

2.事故调查组：参与事故的调查处理、原始数据的收集

3.后勤保障组：负责准备好事故救援工具、材料等物品以及服务等其他辅助工作。

六、应急处理措施

1.封锁事故现场。严禁一切无关人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。

2.控制危险源。根据发生事故的特种设备的技术特点和事故类别，采取特定的安全技术措施，及时有效地控制事故的扩大，消除事故危害并防止发生次生灾害。

3.抢救受伤人员。迅速、有序地开展受伤人员的现场抢救或安全转移。尽最大可能降低人员伤亡，减少事故所造成的财产损失。

4.根据事故类别、规模和危害程序，迅速展开必要的技术检验、检测工作，必要时，应果断迅速地划定危险范围或区域，组织相关人员和物资安全撤离危险区或可能受到危害的区域。

5.清理事故现场，消除危害后果。针对事故对人体、植物、土壤、空气造成的现实的和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、化学中和等技术措施进行事故后处理，防止危害的延续和对环境的污染。

13.4.9 车辆事故现场应急救援实施方案

一切以事故现场救援为主，在第一时间内展开抢险救援工作，快速、有力、果断的处置现场事故车辆。针对车辆在事故发生中排查和抢险的轻重缓急，按照既定方案迅速完成车辆相关重要数据的采集与测量工作，并反馈后方进行HMIS和“一车一档”的比对、分析及研判，初步掌握相关事故车辆的技术状态，为事故分析提供第一手数据资料。同时，配合其他单位人员迅速处理现场，最大限度地降低事故损失和影响。

主要内容：

工装设备、人员配备、职责分工、后勤保障、后续工作。

主要实施措施：

1.工装设备：

在车间现有条件下，专用及大型工装设备配置班组，接抢险命令后，

以班组现有工装设备为首选，快速装车，立即启动。

2.人员配备：

第一批抢险人员：主任、副主任（安全）、技术员（厂、段修）、安全员、调度员、轮轴工长及骨干、车体工长及骨干、台车工长及骨干、钩缓工长及骨干、外制动、架车工长及骨干。接令后第一时间赶赴事故现场。

第二批抢险人员：书记、副主任（技术）、技术员（轮轴）、车间日勤、其他班组工长及骨干，待令，但需要做好出发准备工作。

3.职责分工：

A.现场组：

a.组长：主任；副组长：副主任（安全）；组员：技术员（厂、段修 ）、安全员、调度员、轮轴工长及骨干、车体工长及骨干、台车工长及骨干、钩缓工长及骨干、外制动、架车工长及骨干。

b.职责：车辆轮轴、台车、钩缓、制动部重要数据的采集与测量，对散落配件寻找及回收摆放；同时，对车辆重要数据及时反馈后方做比对、分析。车体工长及骨干负责台车、制动装置、车钩等连接件切割分离，为现场处置提供支持。

c.分工：组长，负责现场全面指挥，协调各组工作，同时做好抢险命令的上传下达；副组长，负责重要数据的集中处理，并初步做分析和判断；技术员（厂、段修 ），负责指挥调动人员对车辆轮轴、台车、钩缓、制动部重要数据的采集与测量；安全员，负责现场安全卡控，防止次生事故发生；调度员，指挥台车、制动装置、车钩等连接件切割分离，配件寻找及回收摆放。

B.后勤组：

a.组长：书记；副组长：副主任（技术）；组员：技术员（轮轴）、车

间日勤、其他班组工长及骨干。

b.职责：HMIS和“一车一档”数据比对、分析，初步判断车辆在事故中所承担的责任风险。同时，做好前方抢险人员的生活保障，工装设备补充和增援。

c.分工：组长，全面负责后方指挥，协调各组工作，同时做好抢险命令的上传下达；副组长（技术），组织对重要数据的分析及研判，初步判断车辆在事故中所承担的责任风险；技术员（轮轴），负责与前方人员联络，收集整理车辆数据，以及HMIS和“一车一档”数据的比对，为分析及研判提供技术支持。

4.后勤保障：

主要以车间日勤为主，协调车间人员及段职能部门，迅速落实上级要求、指示。同时，在现有条件下，调动一切可以调动的力量，为前方抢险提供生活、通讯、材料物资等保障。

5.后续工作：

事故无论是否与车间相关，要深刻汲取教训，开展警示教育，要组织召开事故分析会。结合检修车间工作特性，本着眼睛向内，举一反三，扩大分析的态度，认真而严肃的从自身安全风险管理、检修质量、设备安全、标准化落实等方面对照反思，查找问题，立即补强，落实整改。

13.4.10 修竣车辆运用事故或故障应急处置预案

一、轮轴方面

1.人员组成：分管技术员、班组工长、技术骨干。

2.检测器具：轮径尺、四种检查器、轮对内距检测尺、轴向游隙检测量具。

3.技术资料：51C 轮轴卡片。

4.专用配件：轴承前盖、轴端螺栓、施封锁、防松片。

5.工具配备：扭力扳手、手锤、止耳扳手。

二、钩缓方面

1.人员组成：分管技术员、班组工长、技术骨干。

2.检测器具：全开及闭锁检测样板、防跳检测样板，锁铁、推铁、锁销、扁销检测样板，缓冲器自由高度检测尺、钩尾框检测样板。

3.技术资料：钩头、钩舌、钩尾框、缓冲器检修支出信息表。

4.专用配件：钩头、钩舌、推铁、锁销（上下）、锁铁、钩尾框、缓冲器。

5.工具配备：手锺、活板、开销器、短撬棍。

三、转向架方面

1.人员组成：分管技术员、班组工长、技术骨干。

2.检测器具：导框检测样板、承载鞍检测样板、交叉杆检测尺、摇枕挡检测样板、斜楔挡及斜楔检测样板、枕簧检测尺。

3.技术资料：摇枕侧架、交叉杆、制动梁、下心盘检修支出信息表。

4.专用配件：摇枕侧架、交叉杆组成、制动梁、下心盘、斜楔、枕簧、下旁承、轴向（轴箱）橡胶垫、组装螺栓。

5.工具配备：手锤、撬棍（长短）、扁铲、开销器、活板。

四、制动方面

1.人员组成：分管技术员、内外制动班组工长、技术骨干。

2.检测器具：脱轨制动制动装置检测样板、空重车自动装置触头检测样板、1mm 制动阀杆检测样板、圈尺。

3.技术资料：120 主阀检修及试验记录、紧急阀检修及试验记录、单车试验记录。

4.专用配件：120 主阀、紧急阀、安装螺栓、橡胶垫、法兰盘、传

感阀、比例阀、开口销、扁销、圆销、卡子。

5.工具配备：电筒、集能板手及套筒、管钳、开销器、活板。

13.4.11 防暑降温应急预案

一、成立车间应急处理小组

组　长：车间主任、书记

副组长：车间副主任

组　员：车间应急救援小组相关人员。

二、中暑的应急处理措施

1.中暑的症状

1.1 先期中暑：出现大出汗、口渴、头昏、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、体温升高、全身无力。

1.2 轻度中暑：除了上述病症外，体温 38℃以上，面色潮红，胸闷，有面色苍白，恶心、呕吐、大汗、皮肤湿冷、血压下降等呼吸循环衰竭的早期症状。

1.3 重度中暑：除上述症状外，出现昏倒或痉挛，皮肤干燥无汗、体温 40℃能上能下症状。

三、应急措施

当职工发生中暑时，所在班组工长或就近作业人员要迅速采取以下应急措施，对中暑者进行施救。同时将信息上报安全组，安全组得知信息后，要立即深入现场协助班组进行施救，并收集、调查相关情况，上报分管副主任。各班组应采取的措施如下：

1.班组人员首先要迅速将患者移至凉快通风处。

2.脱去或解松患者衣服，使患者平卧休息；女职工中暑，工长要立即安排本班组女工负责此项工作。

3.在采取1、2条的同时，班组要安排人员准备含盐凉饮料或含食盐0.1%-0.3%的凉开水，并立即给患者喝。

4.如采取以上措施效果不好时，可采用凉水或酒精进行擦身，帮助患者散热，缓解症状。

5. 出现昏倒或痉挛，皮肤干燥无汗、体温40℃能上能下症状等重度中暑症状时，工长通知车间，立即派汽车将患者送往就近医院急救（贵阳市第六人民医院）。

6.班组应储备一定数量的防暑药品，如十滴水、霍香正气液。如储备不够时可向车间提出或领取。

7.当发生中暑事件时，车间要立即向段行政办公室申请一辆性能良好的汽车，快速送往医院。

13.4.12 事故应急预案培训演练制度

一、车间事故抢险预案演练领导小组

组　长：主任、书记

副组长：副主任

成　员：技术员、车办人员及应急小组全体。

职责分工：

1.具体实施演练由车间安全员提出要求，由分管领导、技术员、教育员组织，共同制定演练计划和实施方案。

2.安全员负责演练计划的提出，主要负责演练实施过程中的安全监控，参与演练的协调组织。

3.分管领导、技术员、教育员主要负责演练项目具体的实施方案制定和提供技术指导，组织演练项目的实施。

4.车办人员主要负责演练人员、后勤保障、材料等相关事项的组织

安排，协调组织实施。

二、参加事故抢险救援演练人员

车间一级事故抢险救援小组成员、后勤保障部门相关人员和演练需要参加的人员。

三、事故抢险救援演练范围

事故抢险救援演练范围包括：按照事故救援预案，模拟车辆脱线起复、车辆颠覆起复、模拟火灾爆炸、人员伤亡抢险救援、模拟主要行车设备设施发生重大故障或事故抢险救援、模拟发生严重自然灾害抢险救援等突发事故。

四、事故抢险救援演练相关要求

1.全车间、班组必须高度重视事故抢险救援演练，把每一次模拟演练都当成发生事故来对待，达到真正提高事故抢险救援能力的目的。

2.车间事故抢险救援演练每年不少于2次，分别在上、下半年举行。

3.车间要根据段事故救援预案，制定本车间的救援预案和演练制度，并抓好落实。

4.事故抢险救援涉及各生产班组在具体实施中必须严格遵循统一指挥、服从安排的原则，确保演练项目顺利实施。

5.事故抢险救援演练结束后，车间要认真分析总结演练中发现的不足，并完善各种救援抢险预案。

6.车间应根据相关考核办法对表现突出的班组、个人应予以奖励和表扬，对不配合、不服从指挥、盲目蛮干的部门和个人要给予批评和处罚。

二、自然灾害事故。主要包括发生的洪涝灾害、环境破坏。

13.4.13 冰雪凝冻灾害应急处置预案

为预防冰雪凝冻气候对安全生产工作的影响和干扰，确保车间生产组织有序，作业人员安全；根据2008年车间抗击特大雪凝灾害面临的各种困难和积累的工作经验，按照《成都铁路局冰雪凝冻灾害车辆应急处置预案》有关要求和规定，结合我车间实际，特制定本预案。

一、成立车间冰雪凝冻灾害应急指挥领导小组

组　长：主任、书记

副组长：副主任

组　员：技术员、车间应急救援小组全体。

冰雪凝冻灾害应急领导小组办公室设在车间办公室

电话：85634

二、车间冰雪凝冻灾害应急指挥领导小组职责

1.负责遇冰雪凝冻灾害时车间生产组织工作，根据车间、班组的生产情况及时调整作业人员，调集物资、设备设施，做好生产组织工作。

2.指挥应急小组对各班组进行生产作业的技术指导、安全监控、生活保障、事故调查及应急抢险。

3.负责安全、生产信息的收集、汇总工作，保持与上级部门的工作联系，及时上报本单位的雪凝气候时的生产工作情况。

4.负责对各班组的工作指导、协调。

三、成立冰雪凝冻灾害应急专业小组

1.生产指挥组：由车间主任直接负责，其主要职责是：根据检修任务情况，调整生产组织，组织各班组及时完成货车入段厂修、段修、及其他段临时安排任务；组织班组对车间各种设备进行及时检点及保养工作；有权临时调动车间内各班组人员、装备、材料。

2.技术保障组：由副主任负责，在技术员配合下，组织有关班组工

长对涉及生产的技术问题，制定技术方案和措施，指导班组实施，按车间岗位职责抓好落实。

3.生产事故救援应急组：由车间主任、书记负责，副主任、技术员、安全员共同配合，负责对发生的生产事故（事故因素）进行调查、分析、救援、信息上报工作。

4.后勤保障组：由书记负责，车办牵头，根据车间生产生活实际情况，协调解决后勤保障工作。

四、各班组冰雪凝冻灾害应急小组

各班组根据自己的实际情况，按照车间要求成立以工长为小组长的冰雪凝冻灾害应急小组，小组人员由各班组生产骨干、特殊工种人员组成，主要负责本班组的应急抢险、救援、生产补充、临时工作的完成。

五、冰雪凝冻灾害安全生产组织

（一）防寒物资准备

1.车间在每年11月底前向材料科申请，补充完成各班组防寒材料、物资的储备工作，如：-10号柴油、防冻液、防滑草鞋、防滑草垫、生产配件等。

2.车间在12月10日前将防寒物资、材料领回到车间，做好防寒准备工作。

（二）防寒设施准备

1.班组在11月底前完成对电气线路、水管、消防设施进行自查，对存在的隐患进行消除，并进行必要的防寒处理，由车间应急小组组织进行一次综合检查，对检查发现的问题及时安排整治；对车间无法解决的实际问题及时上报有关部门，尽快落实到位，在过渡期间应制定控制措施，加强监控。

2.班组生产生活用水的储水水箱必须注满水，并对管路进行防冻处

理，保证生产、生活基本用水。

（三）预防凝冻措施

1.班组内机车在冬季必须加防冻液及更换-10号柴油，作业完毕后一律停放在检修库内，防止因凝冻造成机械故障。

2.班组现场作业根据气候变化，当检修车辆出现凝冻、霜雪时，作业人员必须使用防滑草鞋，车间干部应亲自到现场检查、指导技术作业，严格执行作业标准，保证作业人员劳动安全。

3.班组应做好电瓶车、叉车、带液压装置的设备的防寒整备工作，工作完毕及时对各生产流水线的风、电、水路进行关闭。

4.遇冰雪凝冻天气时，材料运送车必须安装防滑链，材料装车要牢固。

（四）生产事故调查、救援

1.车间安全员接到发生事故的信息后，依据安全信息及事故的类别，通知有关人员前往事故现场，迅速启动车间层面上的生产事故调查、救援应急预案。

（1）应立即向车间事故救援领导小组领导汇报，通知距事故发生地最近的救援点派抢险救援人员前往事故现场，同时通报相关人员到车间待命。

（2）对未构成生产事故或严重事故苗子的安全信息，应立即通知距事故发生地最近的救援点人员前往事故现场，事故的调查必须有车间干部参加，必要时向段调度值班人员汇报。

2.车间要进一步了解事故发生的概况，并与上级有关部门及现场保持联系，收集上级有关指示及通报先期到达的救援人员所反馈的情况，为领导决策提供依据；根据上级要求及现场实际情况向生产主管部门上报事故救援有关情况和资料。

3.车间对事故应急救援材料、备品进行常态检查，救援材料、备品必须处于良好状态，根据事故实际情况，随时组织人员、物资进行事故救援工作。

（五）应急生产组织

1.组织班组应根据生产需要，打破生产组织常规，对高危作业岗位采取灵活多变的生产组织方式，及时进行技术作业，保证现场生产安全。

2.根据段生产安排，合理调整各班组工作时间，按照生产任务往前赶的原则，抓住具备生产条件时组织班组生产，遇停电、停水等不具备生产条件时安排调休或组织业务培训。

六、冰雪凝冻天气下货车检修应急措施

1.现场调度必须详细了解灾害情况及作业现场状况，并在第一时间内向车间领导或安全员报告，车间及时向段领导汇报，在得到领导命令后，立即启动应急预案，同时，车间应急小组要确保信息畅通。

2.干部及工班长必须在现场监控、指挥，确保现场有序可控。

3.车间要立即组织应急抢险小分队成员迅速就位，并充分准备有关抢险救援所需的工具、材料和配件，为突发事故做好准备。

4.班组要督促作业人员严格按要求使用防寒备品（如防寒服、防寒帽、劳动保护鞋、雨具等，必要时在作业现场铺垫干草），防止人员在作业时受冻、脚下打滑，确保人身安全。

5.库外处理故障时，工长须向调度或分管干部当面通知，插上红旗，到位监控，要充分利用对讲加强与调度或分管干部之间的联系，并用对讲通知开工和完工信号。

七、有关要求

1.发生雪凝气候时，车间干部、车办人员及工长取消休假，由车间领导带队深入班组、生产现场，根据各班组生产情况进行包保，对生产

班组的安全管理、生产组织进行检查指导，协调解决班组存在实际问题。

2.车间领导及小组全体成员必须保持24小时通讯畅通。

3.分管领导必须在生产现场进行盯台，掌握各班组生产情况及时向领导、上级主管部门汇报有关雪凝气候对生产的影响情况，全力协调处理影响生产的各种问题，做好分析。

4.班组发生设备故障时，由工长及时督促填报《设备维护单》报设备维修车间及时安排检修，确保设备运行安全。

5.每天早8：00分召开车间碰头会，由车间安全员通报、分析、小结雪凝气候对车间生产的影响；分管干部通报生产信息，由车间冰雪凝冻应急小组研究、制定针对性措施，并加以实施。

13.4.14 防洪应急处置预案

一、车间成立防洪应急领导小组

组长：主任、书记

副组长：副主任

组员：车间安全员、车办日勤、调度及各班工长

二、职责分工

1.抢险救援组：由车间主任、副主任、调度及各班工长组成。主要担当在第一时间内对主要生产设备设施抢险救援工作。利用现有资料和各种方式，最大力量减少损失，减缓洪灾所造成的生产资料进度。并积极配合段及有关部门工作，防止次生灾害的发生。

2.抢险调查组：由车间书记、安全员、技术员组成。主要担当与上、下部门的信息联络，及时传达和通报上级要求，做好洪灾所造成的各类损失情况统计，并积极配合上级部门开展调查取证工作。

3.后勤保障组：主要由车办日勤人员组成。负责准备和提供抢险救

援的各类器材和物资，利用现有工具及时送到抢险现场。

三、应急响应

1.车间义务应急救援小组成员手机必须开通，保持通讯畅通。逢双休日、五一、国庆、春节等放假期间保持高度警惕，接到救援命令后须立即赶赴现场，服从指挥，不得擅自行动，以免造成不必要的损失。

2.车间义务应急救援小组成员外出必须向车间请假，征得车间主任同意后方可外出。

3.积极参加车间组织的各种类型救援应急演练活动，加强相关专业常识的学习，不断增强应急处置能力。

四、应急处理措施

1.严禁一切无关人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持现场的社会治安和交通秩序。

2.根据发生洪灾情况，以及现有条件，采取特定的有效、果断措施，及时地控制洪灾的扩大，并防止发生次生灾害。

3.迅速、有序地开展受伤人员的现场抢救或安全转移。尽最大可能降低人员伤亡，减少事故所造成的财产损失。

4.清理灾害现场，并积极配合上级部门做好灾害调查及损失统计工作。

13.4.15 环境污染防治应急预案

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保职工生命财产安全，预防重大环保事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据检修工艺特点，本着“预防为主、自救为主、统一指挥，分工责任”的原则，制定本应急预案。

一、主要污染物产生及排放情况

1.水污染物

检修生产过程中的产生的工业废水主要是制动阀清洗废水，废水经过排水系统进入污水处理站处理达标后排放。

2.噪声

车间噪声主要来自铁工室空气锤、配件加修撞击，铁工室经过隔音降噪和自然衰减，厂界噪声经相关部门监测符合要求。

3.其他污染物

主要是轴承附件清洗产生的废油，废油使用后由段相关部门联系的具有处理资质的单位进行更换、回收。

二、应急指挥机构

组长：主任、书记

副组长：副主任

成员：调度、班组工长、副工长、安全员

职责：现场指挥实施应急处置，防火、防污染抢救，设备设施抢修、堵漏，突击转移危险物品，抢救受伤人员，疏散人员，设置警戒区域防止事故扩大和事故善后现场清理等。

外部联系电话：

火　　灾：119

医疗救援：120

三、泄露应急处置

1.立即停机，关闭电机、阀门；

2.按照事故处理流程及时上报；

3.控制火源，切断关联区域电源；

4.组织盛接、回收泄露清洗废水、废油，及时采取堵漏措施；

5.通知设备维修管理部门，对设备进行修复；

6.如遇大量废水、废油泄露、排放至排水系统，告知污水处理站加

强监控；

7.如遇废油泄露发生火情时，按照防火防爆应急处置程序处理；

8.泄露控制后，清理现场。

四、事故预防措施

1.操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

2.及时合理的调整设备使用情况，严禁超负荷运行。

3.加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时检修和更换。

三、公共安全事件。主要包括发生非正常群体性事件。

13.4.16 处置群体性事件应急预案

一、成立车间应急处理小组。

组　长：车间主任、书记

副组长：车间副主任

组　员：车间应急救援小组相关人员。

二、工作职责

1.车间处置群体性事件应急工作组管理职责

1.1 负责突发事件相关信息的接收、核实、处理、传递、通报和报告，及时传达和组织执行段应急指挥组的各项决策，检查和报告执行情况。

1.2 负责与车间应急指挥组成员和现场保持联络。

1.3 组织群体性事件原因调查和快速评估，了解汇总应急处置工作情况，呈车间应急指挥组审核，上报段应急处理领导小组。

1.4 办理突发事件结束后的有关后续事宜。

1.5 负责处理车间应急指挥组交办的事项。

2.群体性事件应急处理小组职责

群体性事件发生后，车间各班组在车间应急指挥组统一领导下，做好应急处理工作，并严格服从段应急指挥组的指挥。

2.1 接待劝阻组，由涉事班组工长负责，及时与车间沟通信息，协调处理有关事宜。应急措施如下:

2.1.1 由车间主管安全副主任和班组工长负责进行政策宣传、解释和疏导工作。

2.1.2 采取多种方式，如转变场所等，劝阻、引导事件参与人员离开现场。

2.1.3 提供现场事件参与人员的相关情况。

2.1.4 协助现场公安人员将事件参与人员带离现场。

2.1.5 完成车间应急指挥组布置的其它工作任务。

2.2 法制宣传组，由车间总支书记负责，措施如下：

2.2.1 负责做好法律法规知识的宣传教育。

2.2.2 落实专人通过广播、网络、宣传专栏等工具发布“通告”。

2.2.3 负责对外接待和对外宣传报道口径统一及协调，控制负面报道，防止新闻炒作等。

2.2.4 完成车间应急指挥组布置的其它工作任务。

2.3 车辆应急处理组，由车间主管技术的副主任负责，措施如下：

2.3.1 负责对损坏车辆、行车设备、设施的抢修，保证尽快起修复车辆，并确保行车设备能正常工作。

2.3.2 对班组及时给予技术支持和安全指导。

2.3.3 完成车间应急指挥部布置的其它工作任务。

2.4 后勤保障组，由主管生产副主任负责，措施如下：

2.4.1 负责保障处置突发事件人员交通、通讯、照明工具。

2.4.2 提供处置人员休息的地点和生活必需品，安排处置人员的食宿。

2.4.3 积极协助相关部门做好受伤人员和公私财物的抢救工作。

2.4.4 完成车间应急指挥组布置的其它工作任务。

三、信息上报

1.各班组，要强化信息的收集、分析和上报工作，对可能发生的群体性事件进行评估和预测，制定预防和处置措施，按逐级上报的原则，及时准确报送信息，不得以任何借口迟报、瞒报。

2.对可能发生的群体性事件信息，各班组应在 10 分钟内报告车间调度员，调度员在 5 分钟内上报车间公共事件应急处理组，并启动应急预案。对可能发生的大规模群体性事件的信息，要马上报告调度员，调度员在 5 分钟内上报车间公共事件应急处理组，并立即启动应急预案。

3.上报内容

3.1 可能发生的事件、路线和地点。

3.2 可能参与的人数和规模。

3.3 可能引发事件的原因。

3.4 事态发展情况。

3.5 已经采取的措施、效果及下一步工作方案。

3.6 其他需要报告的事项。

四、应急响应要求

根据群体性事件的可控性、严重程度和影响范围，将检修车间群体性事件应急响应分为Ⅰ、Ⅱ两级。

1.Ⅰ级（较大群体性事件）应急响应标准

群体性事件满足下列条件之一，应动Ⅰ级应急响应：

1.1 冲击车间，群体性上访，一次或累计参与人数在 10 人以上，参与人员有对抗特征。

1.2 有人员死亡或重伤。

1.3 已引发跨站段的连锁反应。

1.4 车间视情况需要作为Ⅰ级对待的事件。

2. Ⅱ级（一般群体性事件）应急响应标准：

群体性事件满足下列条件之一，启动Ⅱ级应急响应：

2.1 冲击车间，群体性上访，一次或累计参与人数在 10 人以下，参与人员有过激行为。

2.2 有人员受伤。

2.3 车间视情需要作为Ⅱ对待的事件。

五、应急处理措施

1. 做好宣传教育和对话工作。

1.1 要做好现场的宣传教育。车间到达群体性突发事件现场后，要在车间应急指挥组统一指挥下，积极宣传《铁路法》、《铁路运输安全保护条例》等法律法规，教育、动员职工尽快解散离开现场。

1.2 要通过对话重点发现群体性事件的策划组织者，了解事件的起因和目的，以便有的放矢地开展工作。发生本班组职工冲击车间时，及涉事班组工长要出面与职工对话，进行教育、劝阻。

2. 应急处置

当车间发生群体性事件时，要严格执行分工负责的原则，车间主任为第一责任人，控制局面，维持正常生产秩序。

3. 事后处置要求

群体性突发事件平息后，车间应急指挥组要组织有关人员进行清场，检查设备状况，立即恢复工作秩序，对群体性事件的策划组织者和

打、砸、抢违法犯罪嫌疑人依法移交公安机关进行处理；核算经济损失，依法追溯；总结处置工作的经验教训，进一步完善预案。

13.4.17 检修车间反恐怖防范处突应急预案

第一章　总 则

第一条 为加强车间内部治安管理，维护正常生产经营秩序，维护内部稳定，保护职工人身财产安全和公共安全，妥善、高效、有序地应对和处置突发事件，避免人员伤亡，减少财产损失，依据《贵阳南车辆段反恐怖防范工作实施细则》、《贵阳南车辆段反恐怖防范处突应急预案》，特制定本车间预案。

第二条 对恐怖暴力突发事件的应急处置应遵循如下原则：

1. 统一领导原则。发生恐怖暴力事件后，各班组要在车间反恐防暴处突领导小组的统一指挥下及时、快速、高效、有序地开展各项处置工作。

2. 预防为主原则。要加强人员聚集场所，生产场所、危险品存储室内保消防检查，及时消除不安全因素，要加强应急处置队伍的建设，以适应处置突发事件的需要。

3. 减少损失原则。发生恐怖暴力事件后，应集中一切力量和资源最大限度的避免和减少人员伤亡，减少财产损失，减少社会影响，尽快恢复生产。

第二章　组织机构及职责

第三条 车间反恐怖防范工作领导小组成员为反恐防暴处突领导小组成员，其职责为：

1. 审核决定预案的实施。

2.协调解决反恐防暴工作中遇到的问题和困难。

3.统一指挥管辖内的反恐防暴处突应急工作。

4.统一调动管辖内的应急处置力量和资源。

5.开展日常检（巡）查工作，及时了解和发现突发事件信息，及时上报和处置，提高源头控制能力。

6.指导事件发生地（场所）开展应急处置工作。

7.指导事件发生地（场所）开展善后工作。

第四条 车间反恐防暴处突领导小组办公室成员（电话：85634），其职责为：

1. 制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。

2. 收集、分析、上报突发事件的相关信息。

3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。

4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。

5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。

6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。

7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。

8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

第三章　预防机制

第五条 车间综合内保组织应充分发挥作用，了解掌握职工思想动态，加强检（巡）查工作，对车间管辖区域重点部位、作业场所、办公场所、单身公寓加强管理，努力预防和及时发现突发事件苗头，力争将其遏止在萌芽状态。

第四章　应急处置

第六条 车间任何班组和个人发现即将发生恐怖暴力等突发事件情况时，均应向反恐防暴处突指挥部办公室和公安机关报告。

第七条 恐怖暴力等突发事件发生后，车间反恐防暴处突工作领导小组立即启动预案，带领车间反恐防暴处突应急分队赶到事发现场判明情况，立即向段反恐防暴领导小组和公安机关报告，请求公安、卫生防疫等部门的支援，同时开展先期处置工作。

第八条 在现场周边划定警戒区域，对要害重点部位、重要场所加强保护，防止趁机抢劫、盗窃、制造混乱、煽动骚乱等情况发生。对事发地（车间管内区域）实行管制，必要时停止供电、供水，避免事态扩大，排除影响现场安全的物力因素，并根据情况及时开展人员疏散、自救互救工作。

第九条 应急处置完毕后应保护好现场，协助段做好善后工作，配合公安机关进行调查。

第五章　应急保障

第十条 车间根据实际情况，组建反恐防暴处突应急队伍，在内保消防培训演练中纳入反恐防暴处突内容，提升车间反恐防暴处突能力。

第十一条 对不落实反恐防暴处突工作的班组，车间将严格进行考核，造成严重损失的对责任班组、责任人报段进行处分，构成违法的，由执法机构依法追究法律责任。

六种常见恐怖袭击方式应急处置预案

恐怖分子驾车冲撞应急处置预案

一．组织机构

反恐怖防范组长：主任、书记

反恐怖防范副组长：副主任

反恐怖防范成员：技术员、日勤、班组工长

负责车间反恐怖防范工作的考核工作，考核领导小组办公室设在车间办公室，电话：85634。 其职责为：

1. 制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。
2. 收集、分析、上报突发事件的相关信息。
3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。
4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。
5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。
6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。
7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。
8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

二.处置流程

(1)发现暴恐份子驾驶车辆冲撞碾压情况，通知安全保卫科立即封锁大门及通道，利用一切手段先期进行阻拦，迟缓、阻止暴恐份子冲撞行为，处置过程中注意保护自身安全，现场周围人员立即报警，并通知安全保卫科。

(2)接到报告后，反恐领导小组立即启动应急预案，指挥各应急分队赶赴现场，同时通知安全保卫科向管辖派出所等部门报告情况，请求支援。

(3)处置组（各应急分队人员：一组车间主任带队；二组车

间书记带队，分别对发生冲撞的暴恐人员进行处置)：立即携带反恐怖防范器材现场集结，根据现场情况情况，充分利用有利地形和其他器材设备，控制事态发展。

(4)疏散组（事发地相关人员，由副主任带队)：立即疏散事发地无关人员，人员至就近室内避险，紧闭门窗，等待救援。

(5)善后组（车间办公室相关人员)：对受伤人员临时进行医救，车间工会主席或事发地相关人员立即拨打贵阳市第六人民医院急诊电话0851-88185120，医生：徐海涛，同时协助医院来的医生搞好配合工作，其他工作人员及时完成统计损失等工作。

三.处置注意事项

(1)进车间主要通道通过安全保卫科合理设置防冲撞装置，阻止暴恐人员进入，反恐怖防范器材配置齐全，按要求进行保养，使之完好有效。

(2)在进行处置时，应加强自我保护，以确保自身及他人生命安全为第一处置要求，处置过程中随机应变，禁止盲目行动。

恐怖分子使用爆炸方式的应急处置预案

一．组织机构

反恐怖防范组长：主任、书记

反恐怖防范副组长：副主任

反恐怖防范成员：技术员、日勤、班组工长

负责车间反恐怖防范工作的考核工作，考核领导小组办公室设在车间办公室，电话：85634。 其职责为：

1.制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。

2.收集、分析、上报突发事件的相关信息。

3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。

4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。

5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。

6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。

7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。

8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

二. 处置流程

(1)发现爆炸恐怖袭击事件后，发现人员应使用一切办法发出警报，提醒事发地周边人员迅速撤离现场，现场周围人员立即报警，并通知安全保卫科。

(2)接到报告后，反恐领导小组立即启动应急预案，指挥各应急分队赶赴现场，同时通知安全保卫科向管辖派出所等部门报告情况，请求支援。

(3)处置组（各应急分队人员：一组车间主任带队；二组车间书记带队，分别对发生暴恐人员进行处置）：立即携带反恐怖防范及消防器材现场集结，设置警戒区域，防止无关人员进入爆炸区域伤害，充分利用有利地形和其他器材设备，控制事态发展，等待专业人员当场进行处置。

(4)疏散组（事发地相关人员，由副主任带队）：立即疏散事发地无关人员，人员至远离现场的空旷地带，等待救援。

(5)消防组（车间志愿消防队人员）：在现场爆炸危机消除后，立即组织对爆炸引发的火灾进行扑灭，防止引发火灾事故。

(6)善后组（车间办公室相关人员）：对受伤人员临时进行

医救，车间工会主席或事发地相关人员，立即拨打贵阳市第六人民医院急诊电话 0851-88185120，医生：徐海涛，同时协助医院来的医生搞好配合工作。其他工作人员及时完成统计损失等工作。

三.处置注意事项

(1)进车间主要通道通知安全保卫科合理设置防冲撞装置，阻止暴恐人员进入，反恐怖防范器材配置齐全，按要求进行保养，使之完好有效。

(2)在进行处置时，应加强自我保护，以确保自身及他人生命安全为第一处置要求，处置过程中随机应变，禁止盲目行动。

(3)根据宣传情况做好易燃易爆物品的转移工作。

恐怖分子使用刀斧砍杀方式的应急处置预案

一．组织机构

反恐怖防范组长：主任、书记

反恐怖防范副组长：副主任

反恐怖防范成员：技术员、日勤、班组工长

负责车间反恐怖防范工作的考核工作，考核领导小组办公室设在车间办公室，电话：85634。 其职责为：

1. 制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。
2. 收集、分析、上报突发事件的相关信息。
3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。
4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。
5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。
6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。

7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。

8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

二. 处置流程

(1)发现暴恐份子刀斧砍杀情况，通知安全保卫科立即封锁大门及通道，在保障自身安全的前提下，利用一切手段先期进行阻拦，迟缓、阻止暴恐份子砍杀行为，处置过程中注意保护自身安全， 现场周围人员立即报警，并通知安全保卫科。

(2)接到报告后，反恐领导小组立即启动应急预案，指挥各应急分队赶赴现场，同时通知安全保卫科向管辖派出所等部门报告情况，请求支援。

(3)处置组（各应急分队人员;一组车间主任带队；二组车间书记带队，分别对发生暴恐人员进行处置）：立即携带反恐怖防范器材现场集结，根据现场情况情况，充分利用有利地形和其他器材设备，控制事态发展，在确保自身安全的情况下，控制暴恐份子。

(4)疏散组（事发地相关人员，由副主任带队）：立即疏散事发地无关人员，人员至就近室内避险，紧闭门窗，等待救援。

(5)善后组（车间办公室相关人员）：对受伤人员临时进行医救，车间工会主席或事发地相关人员立即拨打贵阳市第六人民医院急诊电话 0851-88185120，医生：徐海涛，同时协助医院来的医生搞好配合工作。其他工作人员及时完成统计损失等工作。

三. 处置注意事项

(1)进车间主要通道通知安全保卫科合理设置防冲撞装置，

阻止暴恐人员进入，反恐怖防范器材配置齐全，按要求进行保养，使之完好有效。

(2)在进行处置时，应加强自我保护，注意安全，以确保自身及他人生命安全为第一处置要求，处置过程中随机应变，禁止盲目行动。

恐怖分子使用纵火焚烧方式的应急处置预案

一．组织机构

反恐怖防范组长：主任、书记

反恐怖防范副组长：副主任

反恐怖防范成员：技术员、日勤、班组工长

负责车间反恐怖防范工作的考核工作，考核领导小组办公室设在车间办公室，电话：85634。 其职责为：

1. 制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。
2. 收集、分析、上报突发事件的相关信息。
3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。
4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。
5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。
6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。
7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。
8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

二.处置流程

(1)发现纵火焚烧恐怖袭击事件后，发现人员应使用一切办

法发出警报，提醒事发地周边人员迅速撤离现场，现场周围人员立即报警，并通知安全保卫科。

(2)接到报告后，反恐领导小组立即启动应急预案，指挥各应急分队赶赴现场，同时通知安全保卫科向管辖派出所等部门报告情况，请求支援。

(3)处置组（各应急分队人员;一组车间主任带队；二组车间书记带队，分别对发生暴恐人员进行处置）：立即携带反恐怖防范及消防器材现场集结，设置警戒区域，防止无关人员进入爆炸区域伤害，充分利用有利地形和其他器材设备，控制事态发展，等待专业人员当场进行处置。

(4)疏散组（事发地相关人员，由副主任带队）：立即疏散事发地无关人员，人员至远离现场的空旷地带，等待救援。

(5)消防组（车间志愿消防队人员）：在现场焚烧危机消除后，立即组织对引发的火灾进行扑灭，防止引发火灾事故。

(6)善后组（车间办公室相关人员）：对受伤人员临时进行医救，车间工会主席或事发地相关人员立即拨打贵阳市第六人民医院急诊电话 0851-88185120，医生：徐海涛，同时协助医院来的医生搞好配合工作。其他工作人员及时完成统计损失等工作。

三.处置注意事项

(1)进车间主要通道通知安全保卫科合理设置防冲撞装置，阻止暴恐人员进入，反恐怖器材配置齐全，按要求进行保养，使之完好有效。

(2)在进行处置时，应加强自我保护，以确保自身及他人生

命安全为第一处置要求，处置过程中随机应变，禁止盲目行动。

(3)根据宣传情况做好易燃易爆物品的转移工作。

恐怖分子使用化学投毒方式的应急处置预案

一．组织机构

反恐怖防范组长：主任、书记

反恐怖防范副组长：副主任

反恐怖防范成员：技术员、日勤、班组工长

负责车间反恐怖防范工作的考核工作，考核领导小组办公室设在车间办公室，电话：85634。 其职责为：

1. 制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。
2. 收集、分析、上报突发事件的相关信息。
3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。
4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。
5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。
6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。
7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。
8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

二.处置流程

(1)发现化学投毒恐怖袭击事件后，发现人员应使用一切办法发出警报，提醒事发地周边人员迅速撤离现场，现场周围人员立即报警，并通知安全保卫科。

(2)接到报告后，反恐领导小组立即启动应急预案，指挥各应急分队赶赴现场，同时通知安全保卫科向管辖派出所等部门报告情况，请求支援。

(3)处置组（各应急分队人员;一组车间主任带队；二组车间书记带队，分别对发生暴恐人员进行处置）：立即设置警戒区域，防止无关人员进入化学投毒区域，防止受到伤害，充分利用器材设备，控制事态发展，等待专业人员当场进行处置。

(4)疏散组（事发地相关人员，由副主任带队）：立即疏散事发地无关人员，人员至远离现场的空旷地带，等待救援。

(5)消防组（车间志愿消防队人员）：在现场危机消除后，立即组织对受到没染的地区进行专业消杀，防止再次发生二次事故。

(6)善后组（车间办公室相关人员）：对受伤人员临时进行医救，车间工会主席或事发地相关人员立即拨打贵阳市第六人民医院急诊电话0851-88185120，医生：徐海涛，同时协助医院来的医生搞好配合工作。其他工作人员及时完成统计损失等工作。

三.处置注意事项

(1)进车间主要通道通知安全保卫科合理设置防冲撞装置,阻止暴恐人员进入，反恐怖器材配置齐全，按要求进行保养，使之完好有效。

(2)在进行处置时，应加强自我保护，以确保自身及他人生命安全为第一处置要求，处置过程中随机应变，禁止盲目行动。

(3)根据宣传情况做好易燃易爆物品的转移工作。

恐怖分子使用无人飞机方式进行暴恐行为的应急处置预案

一．组织机构

反恐怖防范组长：主任、书记

反恐怖防范副组长：副主任

反恐怖防范成员：技术员、日勤、班组工长

负责车间反恐怖防范工作的考核工作，考核领导小组办公室设在车间办公室，电话：85634。 其职责为：

1. 制定、完善、上报反恐防暴处突应急预案。

2. 收集、分析、上报突发事件的相关信息。

3. 提出预防、处置突发事件的对策和建议。

4. 组织开展反恐防暴处突应急处置的培训演练工作。

5. 督促各班组加强对要害、重点部位和重点人员的管理。

6. 对各班组开展反恐防暴处突工作情况进行检查，并提出考核意见。

7. 组建车间反恐防暴处突应急分队。

8. 完成段反恐防暴处突领导小组交办的其它工作任务。

二. 处置流程

(1)发现无人机进行暴恐恐怖袭击事件后，发现人员应使用一切办法发出警报，提醒事发地周边人员迅速撤离现场，现场周围人员立即报警，并通知安全保卫科。

(2)接到报告后，反恐领导小组立即启动应急预案，指挥各应急分队赶赴现场，同时通知安全保卫科向管辖派出所等部门报告情况，请求支援。

(3)处置组（各应急分队人员;一组车间主任带队；二组车间书记带队，分别对发生暴恐人员进行处置）：立即携带反恐怖防范及消防器材现场集结，设置警戒区域，防止无关人员进入爆炸区域伤害，充分利用有利地形和其他器材设备，控制事态发展，等待专业人员当场进行处置。

(4)疏散组（事发地相关人员，由副主任带队）：立即疏散

事发地无关人员，人员至远离现场的空旷地带，等待救援。

(5)消防组（车间志愿消防队人员）：在现场危机消除后，立即对引发的暴恐行为进行有效的处置，防止再次发生事故。

(6)善后组（车间办公室相关人员）：对受伤人员临时进行医救，车间工会主席或事发地相关人员立即拨打贵阳市第六人民医院急诊电话 0851-88185120，医生：徐海涛，同时协助医院来的医生搞好配合工作。其他工作人员及时完成统计损失等工作。

三.处置注意事项

(1)进车间主要通道通知安全保卫科合理设置防冲撞装置，阻止暴恐人员进入，反恐怖防范器材配置齐全，按要求进行保养，使之完好有效。

(2)在进行处置时，应加强自我保护，以确保自身及他人生命安全为第一处置要求，处置过程中随机应变，禁止盲目行动。

(3)根据宣传情况做好易燃易爆物品的转移工作。

反恐防爆联系电话：

检修车间书记：　　13985027909

检修车间副主任：　　15597724640

检修车间日勤：　　15285579030

贵南派出所：　　13984302325

贵阳市二戈寨派出所：　13985523287

13.4.18 检修车间疫情防控常态化生产组织、应急处置预案

为切实做好新冠肺炎疫情常态化下生产组织工作，科学高效应对突发疫情，最大限度减少对现场生产和工作秩序的影响，结合车间生产实际，特制定此预案。

一、组织机构:疫情防控领导小组组长由车间主任、党总支书记担任，小组成员由车间干部、车间调度、分会主席、安全员、教育员、材料员组成。

二、疫情应急职责：负责疫情常态化下的应急处置指挥、生产组织协调。车间范围内发生疫情时，负责调用、调配生产人员、生产设备、设施、材料配件等资源，负责调整非正常情况下的生产组织方式。负责对疫情防控不力的班组、人员督促并考核。

三、已健全重点岗位人员 AB 岗制度，做好重点岗位人员的日常管理，储备适量的后备力量，确保一旦发生重点岗位人员因疫情被隔离管控，能及时调配补充支援人员。

四、加强疫情常态化下的材料、配件物资管理工作，结合实际情况增加物资储备，确保疫情应急处置期间生产物资的供应保障，确保生产组织正常进行。同时须储备满足需要的应急物资（防护服、N95 口罩、一次性医用外科口罩、消毒液等)，并落实专人定期检查清理。

五、和设备车间共同设置一个临时隔离场所：综合楼五楼，设有独立卫生间。

六、遇因疫情居家隔离及时向车间报备，车间向段防控办报备；遇因小区疫情封控无法回家或因疫情滞留单位情况及时向段防控办反馈，隔离地点为段机关旁迎客居酒店。

七、职工出现“红码”须隔离时，隔离场所为迎客居酒店，针对聚集性疫情可实施重点岗位人员集中隔离管理、AB 岗分开集中隔离管理管

控，期间工后不返家、不与社会面接触，全程闭环管理。

八、持续做好段疫情防控办通报的重点信息排查，如有风险人员要第一时间主动向社区、段疫情办报备，并严格落实疫情卡控制度、措施要求。

九、加强职工及亲属的出行管理。一是车间做好防疫工作的宣传引导，强调“两点一线”防控要求，宣传及引导职工及家属不前往中、高风险地区所在城市，确需前往的，应遵守执行目的地属地防控要求，并做好个人防护。二是职工及亲属自中、高风险地区返回的，应提前 1 天向社区及车间、班组报备。三是做好职工及家属出行信息及健康信的收集、核实、上报，严格落实疫情防控管理要求

十、节假日、调休后、职工因公出差或病事假复工复产前一天，各部门、对复岗职工“健康码”、“行程码”进行全数查验，外出异地职工需提交 48 小时内有效核酸检测证明。

十一、对办公区域和生产场所进行每日两次消毒，每日对职工进行体温监测，体温异常职工，按防疫规定进行送医、隔离，并报段疫情防控办处置。

十二、各班组之间防控协作配合，完善疫情信息互通共享机制，疫情常态化下车间干部每人包保一个班组，疫情 24 小时联系人电话：石沈军 13595194189，王惠 17785000672。

十三、检修车间因疫情影响（如隔离观察人员或疑似病例较多）不能正常组织生产时，车间管理人员轮流在岗值守，休班管理人员无故不得离开贵阳地区，以应对其他突发事件的应急处置工作。车间可根据疫情态势安排集中调休及应急人员的支援准备，调休人员须保证手机通讯畅通，保证复工复产时能及时到岗到位。

疫情防控包保班组情况

序号	班组	包保人	说明
1	质检组	冉利兵	1、每日督促班组以接龙形式上传双码，包含同住人，不得漏打。 2、核查双码时间必须为当天。 3、核查核酸检测是否完成每周两检。 4、负责开工前测温，异常上报。 5、督促每日两次84消毒液喷洒。
2	内制动	陈华森	
3	车钩	张勇勇	
4	探伤	张家林	
5	台车	徐大波	
6	架车	陈杨	
7	外制动	刘杰鑫	
8	预修	胡政东	
9	车体	李旭光	
10	轮轴	王瑞雪	
11	综合	王惠	
12	信息	杨经伟	
13	调车组	门芳	

13.4.19 检修车间车辆溜逸应急预案

本预案是根据《关于进一步加强和规范车辆段调车管理的指导意见》（机辆货检函〔2022〕128 号)、《中国铁路成都局集团有限公司车辆系统客货车调车管理办法》（成铁辆〔2023〕20 号）《贵阳南车辆段调车管理细则》（贵南辆技〔2024〕93 号）等文件要求并结合我车间实际情况制定。

一、组织构架

1.车间应急小组组长：车间主任、党总支书记，

2.车间应急小组副组长：车间副主任。

3.车间应急小组成员：车间技术员、调车组正副工长、班长、生产骨干。

二、应急小组工作职责

1.段管内发生车辆溜逸突发事件后，车间应立即报告段调度中心，并组织车间应急小组赶赴现场，开展应急处置救援工作。

2.车间应急小组组长接到通知后立即启动预案，第一时间到达现场后组织小组成员进行现场救援。

3.应急小组对溜逸现场车辆受损及人员伤亡情况进行核实，及时、准确汇报事故信息，配合完成段内调车作业场突发事件调查、救援、取证、保障等工作。

4.如果事故车辆起火，应该就地取材，利用车载灭火器、土、砂压盖、用水浇（对油箱着火不能用水浇）、用衣服等扑灭，并同时拨打119火警救助电话。

5.组织人员配合安监、公安部门进行相关调查取证，待有关部门相关信息勘察收集完毕后，指挥人员进行现场清理。

6.通知工务等相关部门对线路等设施进行检查，确保线路正常运行。

7.负责对被撞铁路车辆或轨道车进行勘查定损，确定是否具备运行条件，限速运行条件等，对损坏的铁路车辆送至检修车间待修复。

三、车辆溜逸应急处置

1.调车分离导致车辆溜放。

（1）调车推进制动停车时发生分离，领车人员立即选择安全地点下车，并跑向车列溜放方向，立即阻止途径道口的横越线路人员。

（2）领车人员根据车列溜放实际情况采取以下应急预案：

①在运行前方钢轨上设置铁鞋、防溜木等采取一切必要措施逼停车辆。

②确认前方进路，跑向前方最近道岔处，如此时溜放车列距道岔超50米，在确保自身安全前提下，将道岔扳向空线方向，如距离不足时，继续向前，通知前方线路人员停止作业，远离该线进行避让。

2.停留车辆溜逸。

（1）发现停留车发生溜逸时，利用手持机、手机等通知调车工长或安全生产调度指挥中心值班调度，呼喊进路前方人员进行避让，并立即组织现场人员堵截。

（2）领车人员根据车列溜放实际情况采取以下应急预案：

①在运行前方钢轨上设置铁鞋、防溜木等采取一切必要措施逼停车辆。

②确认前方进路，跑向前方最近道岔处，如此时溜放车列距道岔超50米，在确保自身安全前提下，将道岔扳向空线方向，如距离不足时，继续向前，通知前方线路人员停止作业，远离该线进行避让。

14　安全风险预警制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强运输安全生产过程控制，提高安全管理科学化水平，按照深入推进安全风险管理的要求，及时实施安全风险干预，阻断安全风险发展，实现超前防控，根据《中国铁路总公司关于实行安全预警制度的通知》（铁总安监〔2013〕57 号）、《关于重新公布《成都局集团公司安全预警制度（试行）》的通知》（成铁安〔2018〕299 号）文件

精神，重新修订完善本制度。

第二条 实行安全预警制度，是落实安全风险管理、加强安全生产过程控制的一项重要手段，是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针的具体体现，是动态掌控安全发展趋势、遏制安全不利局面的有效措施。通过及时掌握信息、及时分析研判、及时预警预控，积极从加强管理入手，解决安全突出问题和惯性问题，有效掌控安全风险，确保安全可控、风险受控，不断提升安全管理水平。

第三条 车间安全预警主要分为安全工作提示和安全警告预警。安全工作提示是指要求有关责任班组须引起重视，在日常工作中要切实加强防范、强化过程控制、严密防范安全风险的安全提示；主要包括日常安全提示、设备检测监测监控安全提示、防灾减灾安全提示、阶段性安全提示、安全管理信息系统自动生成的安全工作提示等。安全警告预警是指要求相关责任班组须高度重视，结合安全工作实际立即研究部署落实、采取有力措施、加强现场过程管控、有力管控风险的预警；主要包括安全事故警告预警、差异化精准警告预警、劳动安全专项警告预警以及防灾减灾安全提示中较为重要的安全提示，其它情形需进行安全警告预警的由车间研究确定。

第二章 安全工作提示

第四条 安全工作提示主要分为日常安全提示、设备检测监测监控安全提示、防灾减灾安全提示、阶段性安全提示等。

1. 日常安全提示。对日常安全信息、突出安全问题及安全管理信息系统大数据进行梳理分析，对分析出的突出隐患、重点问题和重点工作进行提示，并督促相关班组针对性地加强安全管控，确保检修安全。主要方式有日常碰头会通报、安全分析通报、安全信息及典型问题通报、

事故及故障通报、安全管理信息系统自动生成的安全工作提示等。有效时限原则上为一个月，有特殊时效要求的除外。

2.设备检测监测监控安全提示。对各类生产管理信息系统、音视频系统、设备监测监控系统中的报警信息及各类检测监测数据进行处理分析，对设备存在突出问题和缺陷及时进行预警，并督促相关班组针对性地加强安全管控，确保安全持续稳定。主要方式有车间碰头会通报、局集团公司和段相关专项通报、整改落实措施等。有效时限依据相关设备检测监测监控提示处置规定的时限办理。

3.防灾减灾安全提示。对可能影响铁路运输安全的自然灾害（地震、大风、雨雪等）及灾害后（次生灾害）进行预警，及时启动应急预案，提醒督促相关班组采取应对措施进行风险防范，确保运输安全。主要方式有转发上级有关灾害预报、灾害通报、极端气候预警等。有效时限按照提示要求时限办理。

4.阶段性安全提示。根据段安委会、安全分析例会、车间安全分析例会和安全生产实际，结合季节特点和阶段性重点工作，分析安全工作阶段性突出问题、薄弱环节及重点风险，同时结合安全管理信息系统大数据分析情况，对阶段性安全重点工作及安全问题、重点风险、管理薄弱环节进行分析提示，督促各班组加强安全管控，确保检修安全。主要方式有车间月度安全分析例会和段季度安委会分析通报。有效时限分别为一个月、三个月，有特殊时效要求的除外。

第三章 安全警告预警

第五条 安全警告预警主要分为安全事故警告预警、差异化精准警告预警、劳动安全专项警告预警等。安全警告预警分为Ⅰ级安全警告预警、Ⅱ级安全警告预警，预警有效时限分别为100天、30天，有特殊规定的

除外。

第六条 车间针对一段时期内安全形势不稳，安全工作开展不力，重点风险防控不到位的班组进行安全警告预警，主要有以下三种情形。

1.安全事故警告预警。对发生安全事故的班组进行安全警告预警，以车间下发的《安全警告预警通知书》为准。

2.差异化精准警告预警。根据安全生产实际，结合阶段性重点工作，同时运用安全管理信息系统大数据，对一段时期内重点风险管控差、专项工作落实不力的班组进行差异化精准警告预警。结合安全生产实际及现实安全情况，运用安全管理信息系统大数据，对责任班组总体检查频次、发现问题率、查处问题数、中高质量问题占比、问题考核率等多项指标进行综合分析，对风险防控不力、安全管理薄弱的班组进行差异化精准警告预警。安全管理弱化、安全风险突出、危险性大的进行 I 级警告预警；安全管理松懈、安全风险较为突出、危害性较大的进行 II 级预警，以车间下发的《安全警告预警通知书》为准。

3.劳动安全专项警告预警。通过安全管理信息系统，梳理检查发现的劳动安全典型问题，对问题数较多、劳动安全风险较高的班组进行警示，并实施安全警告预警，预警有效时限为 60 天，以车间下发的《安全警告预警通知书》为准。第四章 预警的启动与实施

第七条 车间层面预警。结合检修安全生产工作实际及段要求，抓好预警工作的启动与实施。安全工作提示：日常安全提示、阶段性安全提示由车间碰头会、月度安全例会等方式启动、组织实施;设备检测监测监控安全提示由分管主任、系统管理员、技术员或安全员负责启动、组织实施;防灾减灾安全提示由车间根据上级和气象部门信息负责启动并组织车间或相关班组实施。安全警告预警:结合安全实际及安全管理信息系

统大数据分析情况，以专项通报或车间下发《安全警告预警通知书》的方式启动，责任班组组织实施。

第八条 各班组要认真实施好安全预警工作，分析研判安全风险，对发展变化的安全风险迅速采取强力措施进行阻断，超前防范安全风险。车间要结合实际完善的安全预警制度，加强对班组及重点岗位的安全预警。

第五章 预警的响应落实

第九条 安全工作提示的响应。相关班组接到安全工作提示后，要高度重视，结合安全生产实际认真分析研究和工作部署，加强风险研判、强化隐患整治，加大现场监督检查和风险防控力度，严格落实各项安全措施，切实强化现场作业过程管控，有效确保检修生产安全。

第十条 安全警告预警的响应。

1.相关班组接到车间安全警告预警后，班组工长要立即组织召开专题分析会，结合实际认真组织研究部署，特别是要查找班组内部根源、班组安全管理、日常安全教育、工长作用发挥、责任追究、安全监管、防控措施、重点关键问题整改等方面入手，提前排查研判、把握风险变化的征兆，抓好各项措施及相关工作的落实，确保预警工作真响应、真启动、真落实。

2.车间接到段安委会的Ⅰ级、II安全警告预警时，车间负责人要立即上手，召开专题分析会，结合实际认真组织研究部署，从技术管理、安全风险防控、重点工作落实等方面入手，认真抓好本专业系统预警工作的落实。

3.系统管理员要根据安全警告预警的实际情况，量化调整责任相关管理人员的各项量化指标，督促落实到位。

第十一条 预警落实到位的主要标准。相关班组要认真抓好预警各项工作的落实，安全预警工作落实到位主要体现在安全隐患得到有力整改、突出风险得到有效管控、职工作业标准进一步规范、现场管控力度进一步加强、安全管理健康指数持续向好，检修安全形势稳定。具体表现为预警期内未发生责任安全事故；安全管理信息系统大数据查验分析现场管控力度加大、突出安全问题得到有效整改。

第六章 预警实施的检查督促

第十二条 车间要加强对安全预警工作日常检查指导，督促各班组认真落实安全预警工作的各项要求，确保安全预警工作有序落实，并将实施情况纳入考评会，检查发现的问题要及时录入安全风险管理信息系统督促整改，确保安全预警实施执行到位。

第十三条 安全预警的检查督促。主要采取日常安全检查、专项检查验收、安全管理信息系统数据查验等多种方式对安全预警工作进行检查督促，针对安全警告预警要加强预警落实的督促力度。事故发生班组 I 级、II 级安全警告预警，差异化精准 I 级警告预警到期后一周内，被预警责任班组应向车间提交取消安全警告预警的报告，车间接到报告后应于 15 日之内组织相关管理人员进行现场验收并研究决定否取消或延长预警，验收报告送安全员备查。差异化精准 II 级警告预警，防灾减灾提示中重要的安全提示及劳动安全专项警告预警到期后一周内，被预警班组应向车间提交取消安全警告预警的报告，车间接到报告后应于 15 日之内通过安全管理信息系统大数据查验验收并研究决定是否取消或延长预警，验收报告送安全员备查。预警验收不合格的可适当申请延长预警期限。

第七章 考核追究

第十四条 安全预警的考核。为强化安全预警的响应落实，促进安全风险管控措施落到实处，确保安全预警工作取得实效，对不响应安全预警、不解决安全问题、不整治安全隐患的行为及安全工作不落实的人和事进行考核追责。

第十五条 车间层面考核追究

1.定责事故或比照事故处理、重大设备故障不良反馈、上级检查通报重大安全问题等符合段安全警告、预警条件、预警期按段预警制度执行。

2.安全警告预警的考核。班组因发生事故收到安全警告预警，预警后在预警期内再次发生同类事故或性质严重事故的，在按照段事故警告预警条件的基础上，每次扣减班组工长管理奖和班组职工奖金500元，分管领导、技术员、主要领导分别扣减400元、300元，并履职评价扣2分。

3.防灾减灾重要安全提示的考核。班组因防灾减灾安全提示发出被预警，应急出动不及时、应急措施不落实，造成了一定后果的，在按照段事故警告预警条件的基础上，每次扣减班组工长管理奖和班组职工奖金400元，分管领导、技术员、主要领导分别扣减300元、200元，并履职评价扣1分。

4.班组在安全管理过程中1个月内发生3件A类问题、1个月内发生4件B类问题、1个月内发生两人次“违章大王”、两个季度安全管理评比考核排名最后；班组安全问题突出、风险管理弱化等按照车间安全警告预警条件，每次扣减班组工长管理奖和班组职工奖金400元，分管领导、技术员、主要领导分别扣减300元、200元，并履职评价扣1分。

第十七条预警考核的办理程序。车间下发的预警由分管副主任牵头组织验收、车间安全小组复核，验收不合格的班由安全小组提出书面考核意见并车间主任、书记。

第十八条 预警解除的办理程序。车间下发的预警由分管副主任牵头组织验收、车间安全小组复核，对于被预警的班组各项预警工作落实到位，符合预警落实到位的标准，由车间安全小组提出解除预警意见并报车间主任、书记。

附件 1：《安全预警通知书》

附件 2：《安全预警解除通知书》

附件一

安全预警通知书

<table>
<tr><td>送达班组</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>起草部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">预警内容及要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">被预警班组工长签字</td><td></td></tr>
</table>

编号：

附件二

安全预警解除通知书

编号：

送达班组	
起草部门	

15　检修车间手机管理制度

为进一步强化作业现场劳动纪律管理，确保作业人员人身安全,消除作业人员因使用手机的违章行为而导致的安全隐患，根据集团公司、段相关要求特制定本制度。

一、适用范围

车间全体干部，职工，业务外包人员及一厂、二厂库内作业人员。

二、管理要求

1.作业人员在作业时，严禁接打手机。

2.设备操作人员操作设备时严禁接打手机。

3.检修库内严禁接打手机。

4.检修库内、公共休息区严禁使用手机上网、聊天、看视频、玩游戏等与工作无关的事（车辆、设备、配件以及其他设施在检修、维修过程需要调查取证、故障照像等除外)。

凡违反以上规定的干部职工，按集团公司安全管理信息系统考核标准追究责任。

16　检修车间防溜逸管理办法

一、入库检修厂、段修车，以及转向架、轮对动静态防溜管理须严格执行本办法。相关班组对作业区域内所设置的固定防溜设施、掩木负责日常管理。

二、厂、段车库内进行架落车作业时须使用俺木防溜，作业完毕后及时回收，不得随意调作他用，由架车班组负责使用管理。

三、转向架收、出线转盘处设置防溜掩木，作业完毕后定置摆放，不得随意调作他用。

四、转向架大分解、落成、下心盘组装工位处设置防溜掩木，作业完毕后定置摆放，不得随意调作他用。

五、轮对收入自动检测机、轴承退机、3000 型微控探伤机、手工复探工位处设置防溜掩木，作业完毕后定置摆放，不得随意调作他用。

六、股道交叉转盘处设置防溜掩木，作业完毕后定置摆放，不得随意调作他用。镟轮间股道尽头设置固定式挡铁。

七、轴承压装机、磨合机、刷油机工位，以及轮对交验区北头设置防溜掩木，作业完毕后定置摆放，不得随意调作他用。

八、存轮棚东、西两侧股道两端头设置固定式挡铁。

九、 轮对、转向架在股道间停放时，相关班组须在两端头使用防溜掩木进行防护。

17　安全生产专项整治管理制度

为进一步研究、创新安全生产专项整治工作的形式和方法，细化整治方案、明确整治标准、落实整治责任、强化整治过程联动，力求整治工作逐步走向规范、务实、有效，特根据段安全生产专项整治管理制度的要求，制定本制度。

1 总体要求

1.1 安全生产专项整治工作作为一项日常工作，是遵循“ 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，是针对影响安全生产中存在的突出问题和隐患，通过集中人力、财力、物力实施“抓重点、重点抓”，促使重大隐患得到及时消除，突出问题得到解决，薄弱环节得到控制，防范措施得到

落实，作业卡控得到加强，设备质量得到提高，规章制度得到健全，安全管理得到进一步规范。

1.2 安全生产专项整治工作，按照计划、实施、验收、巩固四个阶段展开。即：根据段的整治项目细化车间推进计划；落实责任，全面组织实施；强化监督检查，严格验收销号，实施有效的考核和责任追究；健全完善规章制度，并纳入正常管理。

1.3 安全专项整治基本标准，达到“ 一健全、二到位、一消除”。即规章制度健全并纳入正常管理，通过协调和努力确保硬件投入建设到位，干部职工学习掌握执行到位，安全隐患得到消除。

2 责任与分工

2.1 车间安全生产专项整治工作，在车间主任、党总支部书记全面负责的基础上，实行分管负责、专题负责、项目负责和综合负责制。

2.2 分管负责：即分管副主任按车间的具体安排，对安全生产专项整治专题、项目具体负责。负责对分管专题、项目进行计划部署、协调推进、考核验收。

2.3 牵头负责：牵头负责人对安全生产专项整治专题负责。负责牵头、协调专题及专题内各项目的计划部署、实施推进、考核验收。

2.4 项目负责：项目负责人对专题内各主办项目负责。具体负责各主办项目的计划部署、实施推进、考核验收，同时接受技安组的统一协调，协同完成专题整治。

2.5 综合负责：即车间各管理人员及各班组，分别做好对专项整治专题、项目的整治，保障推进计划有效实施，确保整治达标。

3 阶段流程

安全生产专项整治工作按照计划、实施、验收、巩固四个阶段展开。

3.1 计划阶段

3.1.1 确定专题。在段确定的专题中，列出与车间相关的安全专项整治专题。

3.1.2 明确分工。成立车间安全生产专项整治领导小组，确定各整治

项目的负责人和具体责任人。

3.1.3 细化专题。由牵头负责人负责，组织人员协调确定各专题内整治项目、项目主办部门和项目负责人。

3.1.4 制定计划。由车间安全生产专项整治小组召开会议，制定《车间×××专题专项整治推进计划》。

3.1.5 下发实施。将《安全生产专项整治推进计划》下发相关管理人员和涉及到的班组。

3.2 实施阶段

3.2.1 车间领导将《安全生产专项整治推进计划》纳入车间的安全工作重点，并根据各自牵头负责的整治专题或项目，排出进度，协调组织相关人员或班组按推进计划进行整治，保证专题、项目的有序推进。

3.2.2 各专题牵头、项目负责人对整治项目实施情况进行检查监督，对检查监督中发现的问题，及时纳入车间月度安全分析例会，分析原因，制定对策，协调处理推进中的有关问题。

.3.3 验收阶段

3.3.1 根据段安委会办公室的通知和验收要求，由各项目、专题的牵头负责人，按照推进计划的项目、标准，分项目、按专业对口组织人员进行自查验收，做好迎接段、铁路局验收前的准备。

3.3.2 验收实行“谁验收、谁签字、谁负责”的责任制度。依据验收标准，对专题、项目逐项进行检查，验收合格后，由车间主任、党总支支部书记签署意见，并上报。

3.3.3 车间验收工作结束后，在规定时间内向段对口科室上报经签认的《车间××× 专题专项整治工作小结》《车间×××专题专项整治验收表》和电子文件资料。

4 巩固阶段

4.1 遗留问题的整改。对尚未整治完毕的项目以及经验收未达标销号的项目，由车间根据具体情况，确定下一个整治期限，项目负责人要重新制定整治方案，强化整治措施，继续实施整治，直至验收达标销号；对一

时无法解决的问题和隐患以及需长期作为重点卡控的关键环节等整治项目，制定有效的监测手段和监控办法，并把监控办法报段有关部门，确保处于受控状态。

4.2 整章建制。对已验收合格并销号的整治项目，其整治措施已被实践证明行之有效、完善成熟的，可适时充实到车间管理体系中，纳入常态化管理。

4.3 巩固提高。对验收合格并销号的整治项目，须定期进行检查。

5 检查监督及考核

5.1 检查监督。各项目、专题牵头负责人必须对安全生产专项整治工作进行经常性的检查监督，发现问题及时采取措施。

5.2 考核奖惩。车间牵头负责人每月对各专题、各项目的实施进度和实施效果进行检查考核，考核结果与班组挂钩，实施奖惩。

5.3 信息反馈。按段安全生产专项整治的具体的信息上报要求进行上报。

18　安全生产结合部管理制度

1 总 则

1.1 安全生产结合部是铁路安全风险管理中重要而薄弱的环节。为加强车间与其他相关科室结合部、车间各班组结合部工作管理，避免结合部管理工作中出现空档，确保行车、人身安全，特制定本制度。

1.2 结合部管理按照分管领导领导下的专业负责制原则，实行分层管理、分级负责、时限管理加督办、形式规范的结合部运作以及结合部工作的考核机制。

1.3 结合部范围。一是指车间与科室之间、车间与车间之间的结合部，主要指我车间与段上各科室以及其它检修、运用、设备等车间在安全生产相互涉及和交叉环节上的管理；二是指各班组之间在安全生产互相衔接环节上的管理。

2 管理机构及职责分工

2.1 管理机构

成立车间安全生产结合部管理领导小组，组长及小组成员由车间安全生产小组人员构成。

2.2 管理职责

2.2.1 结合部事项管理领导小组负责结合部事项管理规章制度的审查，研究与科室、车间结合部问题，确定结合部问题主办人员、配合人员和完成期限，组织对结合部管理工作的检查、考核和奖惩等。

2.2.2 主管安全副主任是车间安全生产结合部管理的主要人员，负责牵头制定结合部工作管理有关制度和办法；负责根据安全生产实际，牵头组织有关人员与各相关科室、车间进行协商与联系，建立班组之间的联控、联防、联动机制。督促结合部问题主办人员及时完成，并将进展情况向车间领导报告。同时承担对结合部安全制度执行情况的监督检查责任和考核责任。

2.2.3 车间其余组员，在主管安全副主任牵头组织下，负责制定自身职责范围内的安全生产结合部管理，并承担日常督促检查责任。

2.2.4 各班组负责本班组涉及结合部问题的收集、整理和处理，对本班组无法协调处理的问题及时向协作区报告并上报车间主管领导。

2.3 管理分工

2.3.1 车间主任负责与段各科室、运用、站修、设备车间（行政）及按段科室进行对接。

2.3.2 党支部书记负责与段党群工作室、站修、运用、设备车间 （党务）等进行对党群对接。

2.3.3 主管安全副主任负责与安全科、材料科、调度科进行对接。

2.3.4 主管技术副主任负责与技术科、质检科、验收室、设备信息科、职工教育科进行对接。

2.3.5 各副主任可根据需要，做好与其他科室对接，确保问题及时得到解决。

2.3.6 各工程技术人员按职责分工，分别与安全科、设备信息科、技

术科等对接。

3 结合部管理程序

3.1 结合部问题首先由班组收集整理,对各班组的结合部问题由车间在每日的交班会或专题会议解决。不能自行解决的要提出建议处理意见,按规定报车间工程技术人员,车间召开会议对有关班组间的结合部问题及时研究解决。结合部问题申报应包括的内容有：结合部主要问题、涉及班组，相关的规章制度、建议解决方案，联系人等。

3.2 各班组要树立大局意识，对结合部有关问题要进行认真研究，对本内部的结合部问题,要自觉做好各方面的协调工作,抓紧时间及时解决。对外部的结合部问题，要主动协调配合。

4 结合部制度

4.1 结合部的管理。重点是界定车间之间、班组之间在安全生产交叉管理环节上的分工及职责，制定相应的安全卡控措施，建立联控、联防、联动的机制，杜绝安全生产死角、安全管理漏洞，确保结合部安全。

4.2 车间、科室间结合部的管理制度。车间与技术科、安全科、职教科、设备信息科等科室做好技术、安全、职教、设备等事务的联系工作；调度员要与段调度科、站修车间、运用车间、设备车间等做好生产协调工作；分会主席要与段工会做好工会相关事务的联系工作。

4.3 班组结合部管理。班组工长做好班组与班组之间，以及关联岗位和工种之间联劳协作，加强对接，纳入风险管控重点。

5 责任落实

5.1 各班组是安全生产贯彻落实的执行主体,凡涉及结合部问题必须按照车间制定的结合部相关管理制度，认真组织贯彻落实，卡死结合部的管理，杜绝结合部安全事故的发生。

5.2 车间副主任要按照职责对各班组落实结合部管理制度情况进行检查和考核,主管安全副主任负责对全车间范围内的安全生产结合部管理办法、具体措施落实情况检查和考核。

结合部主要区域作业安全风险卡控措施

一、主库作业

（一）架落车及台车吊运

1.架落车、台车吊运作业时任何班组人员不得进行交叉作业，各班组岗位人员及工装设备须立即退出安全距离，不得从吊运台车正下方通行。

2.架落车作业不得少于3人同时作业，明确专人指挥，作业过程中严格执行作业指导书明确制定的作业流程、工作内容和安全技术标准，关闭车辆中门并扣锁，加强呼唤应答，遇争抢作业时有权加以制止，停止作业并及时反馈，指挥人员是交叉作业安全的主体责任人。

3.台车吊运作业须首先检查确认吊钩吊具及天车安全技术状态，发现故障及时报修，严禁强行使用故障设备；吊运时地面指挥领车人员须加强与天车司机密切配合，手势和声音信号须明确、洪亮，先鸣笛后动车，吊运台车起吊高度不得过膝，缓起缓落，平稳可控；吊运路径遇不安全因素时须立即停止作业，有权制止他人不安全行为并及时反馈，指挥人员是交叉作业安全的主体责任人。

（二）车体检修

4.分管技术员及相关班组工长须做好安全预想，对关键重点风险提示提醒具体到人头，同时在作业过程中纳入重点安全监管作业项内容。

5.原则上按照“先动火后检修，至上而下”的工作思路开展车体检修工作，按照自检和预检施修标记，先上后下全面对车体进行气割作业，同区域上、下交叉作业须错开一定位置，不得在下方从事检修工作，作业过程中气割作业配合人员加强作业工况观察，控制同一车辆检修交叉作业相关人员保持安全距离，有权制止他人的违章行为并及时反馈，上部作业人员和配合人员是交叉作业安全的主体责任人。

6.车上、车下同时作业时须设安全防护人员，木（竹）铁质地板更换、车体上部电焊及调活作业、手制动机检修安全防护由车体班承担；使

用工具、配件及报废物资须传递地面，及时回收，严禁随意摆放和抛掷，作业时须时刻观察车底作业人员及周边交叉作业人员动态情况，及时提示提醒，加强呼唤应答，控制安全距离，有权制止他人的不安全行为并及时反馈，安全防护人员是交叉作业安全的主体责任人。

7.叉车整形作业时，严格执行整形车操作规程和调修作业标准，支撑腿及连接钩须放置到位，严禁强拉硬顶；作业时配合人员须加强作业工况观察，严格控制交叉作业周边及车底人员安全距离，有权制止他人的争抢作业并及时反馈，叉车操作人员和配合人员是交叉作业安全的主体责任人。

8.大锤作业时严禁戴手套，确认周边作业工况安全后方可作业。

9.调车作业开启声光电警报系统后，人员及工装设备须立即退出安全距离，严禁发生抢道作业。

（三）外车钩成套分解及组装

8.叉车作业须严格执行安全技术标准，行走规定路径，不超速，鸣笛警示、转向灯提示提醒须及时，预留周边作业人员反应时间；主库各班组作业人员须主动避让叉车，使用工具、配件等严禁放置在安全路径内。

9.车钩分解及组装时明确专人指挥，做好现场安全监管，负安全主要责任；作业区域内严禁其他岗位人员交叉作业，须退出安全距离待作业完毕。

（四）电气焊及气瓶使用管理

10.台位所配置电源线、氧气乙炔管长度适宜，以3个台位作业区域范围为准，严禁跨区域作业，作业完毕后及时回收盘卷和挂放在指定位置，防止叉车反复碾压造成安全隐患；作业时须提示提醒周边交叉作业人员退避，气割作业人员不得随意挥动割炬，注意前后左右人员动态；气瓶使用管理严格执行《贵阳南车辆段气瓶管理使用的规范及要求》（贵南辆安〔2017〕206号）

（五）车底架作业

11.车体班、钩缓班、架车班、外制动作业人员进出车底架作业时须

注意周边作业工况，听从上部作业监管人员指挥，加强呼唤应答，先确认后进出，严禁争抢作业和冒进冒出。

二、付库作业

1.台车分解区域：一是转向架分解作业定区域作业、定作业范围、定作业标准；二是转向架进入分解区域后须在前、后端设置掩木，分解作业严禁台车上部行走或移动作业；三是分解作业未完成时不得自行撤除掩木，台车班、架车班、配件班须对接协调，架车班推送台车时须控制速度，加强呼唤应答，提未提醒到位。

三、轮轴间作业

1.探伤班、轮轴班组加强工作对接，及时通报转轮交叉作业过程中存在问题，协调应对结合部作业风险。

2.转轮作业：一是加强防溜措施；二是转轮进、出时作业人员须加强呼唤应答，提示提醒到位，预留交叉作业人员反应时间，作业过程中严禁争抢作业；三是班组工长纳入安全监管重点作业项内容，严查严控随意作业、臆测风险等惯性“两违”。

19　安全生产危险源管控制度

为规范危险源管理，落实安全责任，使车间危险源得到有效的控制，从而有效地预防事故或安全隐患的发生，制定本制度。

1 危险源界定

车间危险源：危险品存放点及特种设备。

2 组织机构

以车间安全管理领导小组成员组成车间危险源安全管理小组。

3 管理职责

3.1 车间安全员负责建立危险源台账，对危险源进行动态管理。

3.2 车间教育员、技术员负责组织危险源作业人员日常安全和业务教育培训，以及新调整到危险源作业点作业人员的上岗前培训。

3.3 危险源安全管理小组负责危险源的日常管理、检查督促相关措施的落实及配合段对危险源的核查，纠正危险源使用中的违章违纪行为。

3.4 负责根据安全科、武保科的要求，在危险源现场设置明显的安全警示标志，相关标志由车间到安全科、武保科领取，或征得同意后自行制作。

4 危险源设备的用、管、修制度

车间内危险源设备的“用、管、修”工作执行段特种设备安全管理办法和段特种设备“用、管、修”办法中相关规定。

20 安全帮促制度

1 总则

为解决安全风险突出问题，切实消除安全隐患，强化风险控制，确保段安全生产持续稳定，依据段安全帮促制度文件要求和规定，结合车间实际，特制定本实施细则，对安全隐患突出、安全管理滑坡班组实施安全重点帮促。

2 安全帮促工作目标

规范安全管理制度，完善安全管理机制，及时发现并解决安全生产组织过程中暴露出的突出问题和安全隐患，全面提升安全生产执行力、落实力、控制力。

3 安全帮促基本条件

3.1 发生责任铁路交通一般 D 类及以上行车事故的全部责任、主要责任、重要责任、次要责任班组。

3.2 发生责任作业人员一般 D 类及以上伤害事故的全部责任、主要责任、重要责任班组。

3.3 发生责任火灾、爆炸一般及以上事故的全部责任、主要责任、重要责任班组。

3.4 发生设备较大、特种设备一般及以上事故的全部责任、主要责任、重要责任班组。

3.5 发生责任机动车道路交通较大及以上事故的全部责任、主要责任、重要责任班组。

3.6 自然年内连续发生两起及以上责任行车设备故障全部责任、主要责任、重要责任班组。

3.7 安全管理滑坡的班组实施安全重点帮促。安全管理滑坡是指贯彻上级安全工作部署出现严重漏洞,安全隐患和安全突出问题长期得不到解决，安全质量大幅下滑，职工违章违纪严重，安全检查发现问题集中，安全基础工作出现明显弱化态势。

3.8 对发生典型的责任行车设备故障的全部责任、主要责任、重要责任班组；连续发生多起典型安全隐患的班组，经车间研究，也可对责任班组实施安全重点帮促。

4 安全帮促组织机构

4.1 车间成立安全帮促领导小组。由车间主任、党总支支部书记任组长，副主任任副组长，相关工程技术人员为成员。

4.2 安全帮促领导小组职责。明确帮促班组，帮促人员，明确帮促检查的内容、方法、期限和目标等，并组织人员开展帮促检查。

5 安全帮促检查制度

5.1 安全帮促检查要突出检查和剖析影响安全的深层次管理问题。对班组负责人作风、责任制落实与考核、规章制度贯彻实施、设备设施养护质量、班组安全管理、职工两纪一化、现场作业控制、安全培训教育和持证上岗、结合部安全管理、生产劳动组织，以及职工生活、后勤保障、思想政治工作等方面存在的突出问题和倾向性问题,认真剖析深层次的管理原因，提出整改措施建议，督促跟踪整改。

5.2 帮促检查结束后，参加帮促检查的成员分别写出帮促检查意见。帮促领导小组办公室汇总帮促检查意见，梳理归纳发现的各类问题，组织有关人员召开专题会议，分析导致安全问题产生的深层次原因，提出改进工作的措施和建议，写出重点帮促检查情况报告，提交车间安全重点帮促领导小组审议。对突出、急需解决的问题，要打破常规，在最短的时间内

向车间主要领导、分管领导呈报专题报告加快解决。

6 安全帮促问题整改制度

6.1 车间安全帮促领导小组对帮促检查情况报告进行审议后，明确需要相关班组解决的问题，并确定责任班组、问题整改的目标、期限和具体要求。

6.2 各相关人员要针对安全帮促检查发现的影响安全生产、急需解决的问题要专题研究，制定解决问题的对策和方案，在规定的时限内，组织整改。安全帮促期结束后，各相关人员要对问题整改完成情况形成报告，上报安全帮促领导小组办公室。

6.3 各有关人员要将安全帮促检查发现的问题纳入问题库，对问题整改情况组织复查和跟踪检查，直至问题得到解决，短时间内解决不了的问题也要采取有效控制措施，形成闭环管理。

6.4 被帮促的班组，要对安全帮促检查发现的问题和隐患分类梳理，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人，限期整改销号。安全帮促期结束后，形成整改情况报告，报安全帮促领导小组。

6.5 各相关人员的整改报告进行收集整理，形成安全帮促报告，由安全帮促领导小组研究确定是否结束对被帮促班组的帮促。如果大量问题整改不到位，将延长对被帮促班组的帮促，直到安全问题基本整改到位为止。

21　安全信息管理制度

1 总则

1.1 为进一步规范车间安全信息管理，更好地发挥安全信息传递的重要作用，促使车间安全生产向“有序可控，基本稳定”的方向发展，依据上级、段法律法规、规章制度，特制定本办法。

1.2 本办法规定的安全信息，系指在安全生产过程中发生的各类劳动安全、质量故障、特种设备事故、安全管理等信息。

1.3 安全信息管理必须遵循的原则

1.3.1 真实性原则。凡反馈的安全信息，必须做到件件真实，来源可

靠，实事求是。

1.3.2 准确性原则。各类安全信息的数据统计和综合分析，要做到全面、客观、准确，避免错、漏信息的发生。

1.3.3 时效性原则。安全信息的反馈要及时、快捷，严格按照规定时间、周期提报，不得人为拖延，影响信息畅通。

1.3.4 归口原则。安全信息管理必须实行归口管理，归口管理为车间安全员，安全员要建立安全信息库，将安全信息入库并按照规定程序进行处理。

1.3.5 闭环原则。安全信息处理必须做到传递、处置、整改、反馈和复查闭环管理。

1.3.6 共享原则。各类安全信息要及时汇总分析，及时通报，共同吸取教训，防止同类问题重复发生。

2 管理职责

2.1 车间主任职责。掌握安全生产动态，超前预测、超前防范，及时处置运输安全重要信息，组织解决危及安全生产中的重大问题；定期检查发现突出问题，及时通报有关车间，并对整改落实情况进行督促、检查；处置突发安全重大事件，通报安全重要信息。

2.2 车间分管主任职责。掌握现场安全生产动态，确保信息渠道畅通；对安全信息进行分析，查找倾向性、关键性问题，指导班组制订整改措施，及时解决和整改。

.2.3 调度员职责。调度是车间信息中心，负责各类安全生产信息的收集、统计、综合分析。按规定向车间领导及上级相关部门传递与反馈安全信息，并在每日交班会上通报，做到上情下达，下情上报，保证信息畅通。

2.4 安全员职责。负责全车间安全信息的收集、统计、综合分析；跟踪处理领导督办的信息、检查上级发现的问题信息；及时向车间领导汇报安全情况及重要信息；按照“四不放过”原则对责任班组进行分析，制订整改措施，并督促落实整改。

2.5 其它工程技术人员职责。负责车间安全信息的收集、报送、反馈、统计、分析、跟踪处理和考核；按要求报车间领导、安全员，同时向班组反馈信息。

2.6 班组工长职责。班组是安全信息的主体，负责对本班组安全信息的收集、统计、综合分析；按规定时限向主任、调度员、安全员等报送、反映、通报安全信息。

2.7 对各种安全信息班组必须做到迅速、准确、完整上报，发生迟报、漏报、瞒报和谎报的纳入车间经济责任制考核。凡超过规定时限上报，视为迟报；未上报，视为漏报；故意不报，视为瞒报；不符合完整、准确、质量要求，不如实提供事故情况或事故情节的，视为谎报。

3 安全信息分类和传递

3.1 信息主要来源。上级部门（段调度科、安全科）；本段派驻车间的验收、质检人员；日常监督检查；生产班组。

3.2 安全信息分类。安全信息分为：事故信息、设备故障信息、检查信息、动态信息、管理信息和其他信息。

3.2.1 安全事故信息。《铁路交通事故调查处理规则》规定的各类事故信息以及非铁路交通事故造成的作业人员伤亡等事故信息。

3.2.2 设备故障信息。《铁路行车设备故障调查处理办法》明确规定的各类故障信息。

3.2.3 安全检查信息。各级管理人员等检查发现的各类安全问题及隐患。

3.2.4 安全动态信息。上级安排的重要安全活动信息。

3.2.5 安全管理信息。上级部门布置的安全重点工作落实情况、定期报送的各类材料。

3.2.6 其他安全信息。上述信息以外的安全信息。

3.3 安全事故、设备故障信息传递传递要求

3.3.1 得知在段外发生，涉及车间的铁路交通事故信息的，车间要将有关情况立即报段领导、安全科。

3.3.2 特种设备事故信息。发生特种设备事故，车间应立即报调度、设信科、安全科。

3.3.3 凡发生铁路交通事故、特种设备事故、火灾爆炸事故等安全生产事故和机动车道路交通事故造成作业人员伤亡的，车间应立即向段调度、安全科报告。

3.4 安全检查信息传递要求:车间管理人员安全检查信息要在半小时内向本车间报告，并通知受检班组。重大安全隐患信息要立即向车间和安全科负责人报告。

3.5 安全动态（管理）信息传递要求:车间管理人员、班组工长要及时掌握安全动态信息，按规定逐级上报。

3.6 其他信息传递要求

3.6.1 发现存在严重威胁行车安全、劳动安全和特种设备安全的重大隐患，对人身安全构成威胁的信息；关键设备发生故障影响当日生产时，生产班组应立即向车间主管领导、调度报告。

3.6.2 段部署的安全重点工作和和安全检查活动,车间应按有关要求全面贯彻落实，并在规定上报时限内形成书面材料报段有关科室。

3.6.3 对上级检查发现的问题及通报的各类信息,相关班组应及时向主管主任进行通报，并在规定时间内将整改情况及时反馈。

3.7 信息传递质量要求

3.7.1 发生的安全信息相关车间应认真进行调查分析,上报的调查分析材料要做到事实准确、原因清楚、责任明确。

3.7.2 车间及车间调度对上报信息要认真进行审核,对有疑问的要追踪落实。

3.7.3 作业人员伤亡事故信息必须要素清楚，按照安监报 1、安监报 6-1 所列项目，包括事故单位、发生时间、地点，事故经过、伤亡人数、伤亡人员自然情况，采取的应急措施，调查、善后组织工作及初步分析的原因等，及时上报段安全科和段领导。

3.7.4 各种安全信息传递必须按有关要求形成书面材料或规定格式

报表上报，特殊情况下可先逐步形用电话通报，事后尽快补报书面材料。

4 综合分析、处理

4.1 信息的综合分析

信息分析要秉着问题在现场、原因在管理、根子在干部的思路，分析深层次管理原因，准确研判安全风险，制定行之有效的管控措施，扎实抓好问题整改和风险防控。

4.1.1 车间安全员要对安全管理、生产过程中发生的安全信息进行汇总分析，重要信息纳入安全问题库管理。将信息纳入安全分析会，形成分析报告报安全科。

4.1.2 车间要定期对安全信息进行综合分析，形成月度安全质量分析报告，报送安全科。

4.1.3 车间要把安全信息纳入交班会议，进行专题分析，对典型信息，要组织专题分析。

4.2 信息处理基本要求

安全信息处理要迅速及时，不得以任何理由拖延，要按规定反馈信息处理情况，确保信息闭环。信息处理过程中要对信息进行后续跟踪，关注信息的发展是否对安全构成威胁，积极采取有效措施消除安全隐患。

4.3 重要信息的处理

严重威胁行车安全、劳动安全和特种设备安全的重大隐患信息为重要信息。发生重要信息，班组立即向车间、车间立即向段领导汇报，同时通报调度科、安全科。

5 安全信息管理考核及责任追究

5.1 安全信息要坚决做到不迟报、不漏报、不瞒报、不谎报，凡发生迟报、漏报、瞒报、谎报事故信息的，一律严肃处理。

5.2 车间要加强车间安全信息管理，将安全信息管理纳入车间安全监督检查和安全评估内容，并负责定期组织考评。

22　安全问题库管理制度

为建立健全安全隐患整治制度，切实加强对运输生产组织过程的安全管理和控制，确保对安全生产中发现问题的逐一落实整改，确保安全生产，根据段相关文件要求，结合车间实际情况，特制定本办法。

1 安全问题收集范围

问题库主要是收集在安全管理、干部作风、职工两纪、设备质量等方面存在的较为严重的问题。其中，设备问题必须是按总公司、局、段要求不达标，存在明显安全隐患的现有设备，重点是主要行车设备和安全装备。主要包括：

1.1 上级领导、相关职能部门在执行现场监控、检查发现所指出的问题。

1.2 因规章、制度不严密可能导致行车、人身、设备事故的严重问题。

1.3 在发生行车事故后进行安全分析查找出来的严重问题。

1.4 车间在日常安全管理中发现相关劳安、行安、设备、检修质量、机动车辆安全、劳动保护、防火防爆、环境保护等方面存在的问题和安全隐患。

1.5 在安全生产、安全管理中须报请上级协调、解决的问题。

1.6 工会、职工代表以及职工个人提报的严重安全问题。

问题的入库，由安全员收集整理，报安全生产领导小组审定后入库，“问题库”实行微机信息化管理。

2 问题库入库管理

2.1 属于应自行解决的问题，报领导小组组织审定后入库管理；需要上级单位、部门解决的问题，在入库后上报安全科，在未解决之前必须制定切实可行的防范措施，杜绝事故的发生。

2.2 问题库每个问题的解决都要有书面汇报材料备查。

2.3 召开安全分析会时要检查整改进度，未按要求整改的要查明原因，追究责任。对需要尽快解决的安全问题可随时召集会议，急事急办。

2.4 对需上级或多部门解决的问题，由车间领导在段安委会上提报解

决。

3 安全问题的责任追究和整改

3.1 安全问题中的安全问题落实情况在车间月度安全分析例会上进行通报，已得到完全解决的问题及时销号。

3.2 对落实不力、整改不彻底或造成后果的集体和个人要严肃处理，各班组对涉及自身的安全问题必须在车间月安全分析例会上通报落实情况。

3.3 对已经解决的安全问题再次发生的，车间要及时查明原因，并追究相关失职责任班组和责任人责任。

3.4 加强对安全问题库的管理，完成段职能部门对车间进行的不定期检查，对上级提出的问题按车间有关规定对安全问题库的管理人员进行考核。

3.5 对进入安全问题库的问题必须认真对待，迅速整改，不得无故推诿、扯皮。对未按要求整改落实造成严重后果的，车间将按照相关管理办法进行考核。

3.6 为鼓励广大职工积极发现问题和提报重大安全隐患，对提报的问题入库者，将考虑给予一次性奖励，以资鼓励。

23　安全奖惩及考核制度

为进一步深化安全风险管理，完善职工保安全的正向激励机制和加大发现隐患防止事故奖励力度，坚持“守底线、抓重点、控关键、防风险”，从源头上防范和化解重大安全风险，从根本上消除重大事故隐患，严格执行安全责任追究及安全效果奖惩，有力促进各级安全责任制落实，确保安全生产稳步发展，根据《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法》时效文件要求，结合我车间实际，制定本制度。

一、防止安全隐患奖励

（一）发现较大安全隐患奖励。

凡发现符合《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究设施办法》规定奖励标准的较大安全隐患、防止事故者，经车间核实，按照信息处理流程由分管技术员对故障信息整理汇总报段申请奖励。

奖励标准：

序号	关键故障项点	奖励标准（元）
1	中、侧、端、枕、牵引梁、大横梁裂折；中梁、枕梁及牵引梁腹板横裂纹在50%及以上（报集团公司）。	1000-3000
2	下边梁贯通式横向裂纹50%及以上。	500-2000
3	枕梁本体裂纹（达30%以上），枕梁支撑侧管与罐体连接处焊缝开焊。	500-2000
4	罐车鞍座、卡带裂纹（新痕比例达50%以上）。	1000-2000
5	制动阀中间体安装座筋板腐蚀断裂。	500-1500
6	发现车辆悬吊件裂纹或开焊50%、全脱焊。	500-1000
7	枕梁与下盖板连接焊缝裂90%以上。（报集团公司）	500-1000
8	悬挂件、各风缸吊座、中间体吊座腐蚀穿孔，裂纹达该横面50%以上。	500-1000
9	定检、临修发现各风缸吊架裂损全脱焊、脱落。	1000-1500
10	临修车门作用试验时发现中门滑轮架贯通裂损。	1000-2000
11	临修发现杠杆水平托架折断（旧痕）。	500-1000
12	车钩钩体牵引筋处贯穿裂纹。	500-1000
13	钩舌进行探伤检查发现钩舌S 面内侧贯通横裂纹。	1000-2000
14	车钩外观状态检查时发现钩腔内牵引凸台各部贯通裂纹。	500-1000
15	车钩外观状态检查时发现车钩冲击面弯角处裂纹、钩体内侧裂纹（新痕比例达50%以上）。	500-1000
16	缓冲器外观状态检查时发现缓冲器箱体各部裂损30%以上。	500-1000
17	车钩钩身、牵引杆、钩尾框裂折、车钩破损严重；钩身横裂纹在同一断面长度之和大于50 mm及以上（报集团公司）。	1000-2000

18	钩尾销折断、钩锁轴、钩托梁裂折。	500-1000
19	外观检查发现钩舌折断或S面裂纹，钩尾框各处横裂纹达50 mm及以上。	1000-2000
20	探伤发现车轴横裂纹深度达2 mm及以上、车轴轮座部位拉伤80 mm及以上、车轮径向裂纹长度达50 mm及以上，车轮破损、轮辋裂纹、辐板贯通式裂纹（报集团公司）。	5000－10000
21	外观检查摇枕、侧架A、B 区横裂纹达50mm 及以上，U 型副构架、一体式构架横裂纹（报集团公司）。	5000－10000
22	交叉杆支撑座全脱焊、裂损，交叉杆裂折、焊装错位。	2000－3000
23	转K4、K5 型转向架弹簧托板裂折。	3000－5000
24	转向架的各杠杆、制动梁支柱圆销孔裂纹。	500-1000
25	制动梁进行探伤检查时，发现制动梁各滑块根部裂纹（30%及以上）。	500-1000
26	制动梁梁体、撑杆、弓形杆、支柱裂纹达50%。	1000-2000
27	横跨梁裂纹达50%。	500-1000
28	磁粉探伤发现轴颈根部圆周性裂纹、防尘板座与轴颈过渡圆弧裂纹。	2000-3000
29	轮轴进行轴承不退卸检查时，发现轴承存在异物卡滞影响正常转动或密封装置松动、缺损影响密封性能；现轴承异音，经退卸轴承、分解、检查时发现轴承内、外圈滚道、滚子剥离深度超限。	500-1000
30	磁粉探伤检查时发现摇枕、侧架A、B 区横裂纹达50mm 及以上，U 型副构架、一体式构架横裂纹（报集团公司）。	1000-2000
31	摇动座进行探伤检查时发现摇动座贯通裂纹。	500-2000
32	发现车轮踏面圆周方向有多条连续性热裂纹并伴有金属剥落。	500-1500
33	车轮踏面夹沙（渣）。	500-1000
34	定检、临修底开门开闭轴曲拐裂损。	1000－1500
35	承载鞍挡边裂损40%以上（报集团公司）	500-1000
36	交叉杆支撑座脱焊40%以上（报集团公司）	500-1000
37	定检、临修发现车轮相对轮座发生位移，车轴裂纹（报集团公司）。	3000-5000
38	定检、临修单车试验时发现制动管系被异物堵塞80%及以上(非关车)。	500-1500
39	临修单车试验作业时发现主阀中间体裂损(非关车)。	500-1000

40	定检、临修当初试验时发现制动主、支管法兰连接处破损或漏装E型密封圈。	500-1000
41	制动缸主动润滑弹片折断。	500-1000
42	定检、临修发现车辆配件漏装影响行车安全的（报集团公司）。	1000-2000
43	在配件入库抽检抽验过程中发现批量性的质量问题。	500-1500
44	发现违法违规进行施工和检修作业，及时予以制止的。	1000-2000
45	发现有效防止人身伤害事故的。	1000-2000
46	发现生产生活场所等关键处所严重火灾隐患，并及时正确处置的。	2000-5000

（二）发现一般安全隐患奖励。

对发现一般安全隐患、防止事故者，由班组报车间并按规定录入“职工版安全信息监督管理系统”，按照信息处理流程报段申请奖励。

奖励标准

序号	部位	关键项点	奖励标准（元）
1	车体	中、侧、端、枕、牵引梁、大横梁弯曲、变形；中梁、枕梁及牵引梁腹板横裂纹30%及以上；侧、端、大横梁腐蚀穿孔。	50－300
2		枕梁本体裂纹（达30%以上），枕梁支撑侧管与罐体连接处焊缝开焊。	100-300
3		上心盘盖板与枕梁下翼板连接焊缝开焊。	100-300
4		人力制动机拉杆未按规定进行整治。	50-100
5		上旁承漏焊50%以上。	100－300
6		大横梁下盖板裂纹。	50-300
7		枕梁与下盖板连接焊缝裂100mm以上。	100－300
8		下侧梁裂折，下侧梁翼板裂折、腹板裂折。	100－300
9		发现车体配件错装。	100－200
10		悬挂件、各风缸吊座、中间体吊座腐蚀穿孔，裂纹达该横面50%以下。	50-300
11		罐车鞍座、卡带裂纹超限。	50-300

序号	部位	关键项点	奖励标准（元）
12		心盘中心销磨耗过限、弯曲、变形、裂纹达到更换。	50-200
13		车门雨檐脱焊。	100-300
14	车钩缓冲	缓冲器箱体裂损30%以下、配件断裂。	50-200
15		钩尾框裂纹；钩尾框托板裂纹超限、钩尾销裂纹；牵引销托板裂纹（非焊接处）。	50-200
16		上下钩耳、钩腔及配件裂纹超限（非焊接处）。	50-300
17		钩头铸造缺陷（旧痕）达到报废标准。	100－300
18		钩体钩腔上防跳台磨耗超限。	50-100
19		发现车钩内腔锁铁防跳止动块铆钉孔根部裂纹。	100－300
20		从板座铆钉折断3颗以上（同一组面）。	100-300
21	转向架基础制动	临修发现轮辋厚度、圆周磨耗、轮缘磨耗、垂直磨耗、擦伤、剥离等超限（非车轮故障扣修车）。	50-150
22		交叉杆弯曲变形、裂纹超限达到更换。	100-300
23		交叉杆反装。	100-300
24		轴颈尺寸超限或轴颈拉伤、碰伤超限（非压装的除外）。	100-300
25		制动梁梁体、撑杆、弓形杆、支柱、端轴纵裂纹、裂损超限；制动梁夹扣螺栓折断、丢失（未达到重奖标准）。	100-300
26		轮对、轴承收入检查发现各类故障(轴承内、外圈滚道面电蚀、滚子电蚀，内、外圈、滚子环形条纹等。其中退卸轴承除外)。	100－200
27		轮轴进行退卸检查时发现轴颈根部压痕（超过规定值）。	100－200
28		压装轴承进行检查时发现轴承标记与标准不符（说明：“大修标记、造修标记、一般检修轴承）。	100－300
29		轮轴进行轴承外观检查时发现轴承后档松动。	50－300
30		轴承退卸检查发现轴颈根部与防尘板座过渡圆弧处有凹坑。	50－100
31		轮轴进行收入检查时发现轴承外圈缺损。	100－300
32		轴承关盖检查作业时发现轴承内油封存在内窜故障。	50-100
33		发现人力制动机错装故障。	100－300
34	空气	各管系裂纹达50%、脱出、错位，磨耗、腐蚀超限。	100－300
35		闸调器破损，控制杆折断、丢失。	50-200

序号	部位	关键项点	奖励标准（元）
36	制动	各类制动阀配件损伤、损坏（非密封部位除外）达到报废。	50-300
37		中间体腔室内有异物、制动阀内有异物（固定不会脱落的除外）。	50-200
38		中间体、风缸、制动阀体裂纹、沙眼漏泄。	50-200
39		临修单车试验发现各阀类故障（非关门车）。	50—300
40		临修脱轨阀损坏及杆断裂（非关门车）。	50—300
41		临修传感阀连通管法兰盘处折断（非关门车）。	100—300
42		临修发现抑制盘窜出且卡滞无法移动（需更换配件，非关门车）。	50—300
43		临修单车试验作业时发现闸调器失效故障，或进行闸调器试验时发现闸调器及调整机构失效（非关门车）。	100—300
44		定检、临修进行车辆制动管系漏泄检查时发现脱轨阀支管焊缝处裂折（非关门车）。	50-200
45		制动缸缓解弹簧簧径部分折断。	50-100
46		发现制动杠杆错装、反装。	100—200
47		临修单车试验时发现制动机不缓解或活塞缓解不良（非关门车）。	100—300
48	其它	段内存车线轨距拉杆脱落	50-200
49		段内道岔支撑垫板裂损	100-300
50		段内道岔钢轨支撑座螺栓丢失	50-200
51		段内线路其他故障	50-300

（三）发现其他安全隐患奖励。

发现除较大安全隐患及一般安全隐患以外，且车间认定具有安全隐患的奖励。

1.车间职工在工作过程中，发现在行车安全、劳动安全、设备设施、防火防爆等方面可能构成事故的隐患，并采取有效措施加以消除的，车间根据实际情况报段给予奖励。

2.对压缩事故延时、降低事故等级、应急处置得当的有关人员，车间

根据现场处置实际情况报安保科，由段研究决定给予奖励。

3.车间干部职工在车辆交检出库后，发现车辆故障并上报、处理的，给予100-2000元奖励。

4.各班组人员在作业过程中发现较大和一般安全隐患奖励标准未覆盖，且达不到较大和一般安全隐患的故障时，作业人员须在第一时间报告工长，由分管副主任组织对其进行鉴定和签字确认。根据鉴定和确认结果，对故障发现人给予相应奖励。由班组工长填写《发现和防止安全隐患奖励月统计表》（附表1），相关人员须签名，严禁代签名。

5.各班组所填写《发现和防止安全隐患奖励月统计表》每月30日前报车间，由车间专职人员进行统计和汇总，经车间主任审批后，于次月5日前上报安全保卫科、劳动人事科审核签认，车间将资料留存保管。

附表1

发现和防止安全隐患奖励月统计表

车间公章：　　主任:　　制表:　　时间:　年　月　日

奖励总金额				安全科审核意见		
奖励人次				劳动人事科支付情况		
序号	姓名	发现日期	车型	车号	故障（奖励原因）	实付金额

合计奖励						

二、正向激励音视频调阅办法

为提升现场作业人员工作积极性，正向激励职工按标作业，树立“安全有我、我要安全”的意识，根据《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法》时效文件通知要求，结合车间实际制定本办法。

（一）正向激励范围及奖励标准。

1.车间管理人员自查发现的酒测超标，以及其他违反“红线”行为，并按“红线”规定及时处理的，给予发现人员500-2000元/次奖励。

2.音视频调阅正向激励仅限调车组、质检组人员。

3.车间管理人员在音视频调阅检查分析中（音视频时长半小时以上）发现作业人员作业标准规范、视频清晰、拍摄要素齐全，达到优秀的，给予作业人员100元/人的奖励；达到良好的，给予作业人员 50元/人的奖励。

（二）请奖流程及正向激励音视频调阅要求。

1.音视频调阅原则以每个月车间下发的音视频调阅细化方案为基础，每名干部指定调阅具体人员，具体情况在音视频调阅细化方案中体现，全覆盖调阅调车组作业视频，确保调车组全员参与正向激励机制。

2.车间干部每月至少上传一段符合奖励条件的音视频至段服务器（http://10.199.150.5）-音视频调阅正向激励文件夹中-检修车间（下载到电脑后上传），子文件夹标注“×××调阅×××(人员)请奖视频”。

3.车间主任对各干部上报奖励的正向激励音视频进行调阅复查，符合奖励条件的上报安全保卫科；未上传的在安全生产责任制考核-月度工作考评中扣15分；对上传正向激励音视频中有明显违章问题的，将对调阅人录入系统予以考核。

4.车间每月申请正向奖励视频不能超出5人，若超出择优排名奖励，首先按优秀统计，其次统计良好，同时按时间节点，按调阅时间算，即先发现的先算，超出奖励人员反馈调车组由安全专项奖励基金进行奖励，班组不论优秀、良好都按条50元/条标准执行。

5.对上月获奖作业人员的音视频原则上不再重复上报，以增加检查调阅的覆盖面，进一步促进全体职工按标作业，营造良好的正向激励氛围。

6.车间系统管理员对上传的正向激励音视频进行严格审核，确保上传正向激励音视频符合奖励条件（每周一12 时前上传前一周请奖视频到段服务器），同时填报《车间正向激励音视频调阅请奖统计表》（附表2），并每月5日前传安保科。

附表 2

检修车间调阅音视频请奖统计表

时间：　　年　月　日至　月　日　　统计人：

序号	作业时间	请奖姓名	请奖理由	金额	调阅人/审核人	调阅时间
1						
2						
3						
4						
5			合计金额			

三、事故、故障及重大隐患经济考核

1.发生责任事故时，由车间落实相关责任人并报安全科。按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法》时效文件执行。

2.发生事故、设备故障及重大安全隐患个人和班组由车间落实责任并报安全科。按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法》时效文件执行，及监管系统对管理干部评价扣分处理。

3.发生事故经济损失时，由车间落实责任并报安全科。按照《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究实施办法》时效文件执行。

四、安全管理信息系统检查监督发现问题考核

依据《成都局集团公司安全信息监督管理系统使用管理办法》的规定，车间管理人员检查发现安全问题一律按问题项别、等级分类将信息录入“安全信息监督管理系统”进行考核。

24　安全教育培训制度

1.1 适用范围：车间全体干部职工

1.2 每年年初根据段职教科有关安全教育培训文件精神，制定本车间年度、阶段安全教育培训计划。

1.3 车间管理人员须参加段有关安全技术培训教育，并考试合格。

1.4 培训内容：本班各岗位安全技术规定、岗位责任制标准、安全管理制度要求、上级有关安全规定文件、事故案例教育等。

1.5 每年年初须对车间在岗职工进行一次 8 学时劳动安全规章脱产培训及考试。

2.1“三级”安全教育培训实施办法

2.2“三级”安全教育实施范围：“新职、转岗、晋升”人员。离岗一年及以上需重新上岗人员。

2.3 车间在岗人员每年进行一次不少于 8 学时的劳动安全教育，并根据技术装备变化情况，及时组织相关安全技术教育，经考试合格后方可上岗作业。

2.4 对各种临时用工，特别是与行车有关工作人员，严格执行“谁用工、谁培训、谁考试、谁负责，先培训、后上岗”制度。

2.5 安全教育考试成绩达到 90 分及以上为合格，不合格，不得上岗。对合格者试卷中答错的部分题，要进行补强培训考试，直至全部掌握。

2.6 车间及班组级安全教育学时均不少于 8 学时。

2.7 车间级劳动安全教育由车间主任或分管副主任负责，车间教育员、安全员等组织实施；班组级劳动安全教育由班组长负责组织实施。

2.8 车间级安全教育内容:了解车间概况、生产特点；学习有关标准化作业及操作规程共同性安全要求与注意事项;车间生产设备操作和维护检修方面共同性的安全要求与注意事项;本车间安全规章制度和有关安全方面经验教训，典型伤亡事故案例及应急处理措施，防止职工伤亡事故和预防职业病发生的办法、措施、规章等;《安全心理学》、安全风险管理知识。

2.9 班组级安全技术教育内容:本岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全装置；学习本岗位安全规章制度、安全操作和岗位之间的安全规章、规定、安全风险点、危险源；本岗位个人劳动保护用品用具使用方法；岗位、其他岗位典型伤亡事故发生经过和教训;《安全心理学》、安全风险管理知识。

3.1 重点岗位安全教育制度

3.2 重点岗位范围：探伤工、熔焊工、天车、叉车、电瓶车司机。

3.3 定期组织有关重点工种人员的安全技术培训。

3.4 教学培训内容主要围绕本工种安全技术要求、规定进行培训，同时加强事故典型案例教育。

3.5 培训完毕，必须经过考试合格后才能上岗；如果第一次考试不合

格者，必须再次补考，直至考试合格，否则不准上岗。

3.6 重点工种培训，做到不漏一人一岗，因特殊原因未能培训的，须在下一期培训班参加。

4.1“新职、转岗、晋升”人员培训管理制度

4.2 职工“新职、转岗、晋升”，必须严格执行“先培训、后上岗”制度;须经过任职资格培训考试合格，并取得相应资格证书才能上岗。

4.3 培训方式：由车间职教员根据段职教科下发教学培训计划采集集中学习和师带徒方式进行理论、实作培训。

4.4 培训内容：

（1）车间概况。车间生产布局、职能、性质、现状、管理、人员结构等。

（2）车间规章制度。《车间管理细则》、《技规》、《段规》、《安规》、《车间安全重点及关键环节控制措施》、《车间应急预案》等。

（3）安全知识。消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。

（4）在岗培训。岗位职责、业务知识与技能、作业流程、作业标准等。

5.1 培训管理要求：

5.2 新分配职工必须先经过段教育室脱产安全技术专业培训合格，方可进行后续培训工作。

5.3 对新分配职工，车间须结合定检作业特点进行不少于 8 个学时的

安全教育脱产培训。

5.4 对外车间调入及提、定、改职工也须进行不少于 8 个学时的安全教育脱产培训。

5.5 经车间安全培训考试合格后方可分配到班组并进行班组安全教育培训。

5.6 班组培训由工长、班组兼职教育辅导员、师傅共同负责，班组安全培训时间不少于 8 个学时，经考试合格后，方能跟师傅学艺。

5.7 培训完毕后，个人写出书面学习心得，班组填写职工安全教育卡后交车间，由车间将安全培训资料收集整理后交段职教育科。

5.8 班组工长和师傅负责向学习人员传授岗位安全知识、车辆知识、业务技能的培训。

5.9 每月由车间综合检查小组对班组职工学习情况进行检查，并根据学习人员的学习掌握情况合理调整培训内容。

5.10“新职、转岗、晋升”人员任职资格考试成绩,安全须达 90 分及以上、技术理论、实作成绩均为 80 分及以上为合格，理论未达 100 分的须进行补强考试，直到全部掌握；未合格者，车间将上报段，由段重新安排。

6.1 职工日常安全、技术业务学习管理制度

6.2 各班组利用安全分析会、职工点名会、工作间隙等形式及时传达学习上级有关安全工作新的安全法规、标准、规章；本岗位作业安全规程、

各类防火、防爆、防机械伤害等安全规定；行车、人身责任事故案例、“四新”技术等。

6.3 各班组每月组织职工集中学习活动不少于 3 次，将学习活动情况内容记录在《班组综合台帐》“班组会议、政治业务学习记录栏”内。

6.1 各班组须建立健全学习考勤、学习记录，并根据学习情况如实填写《教学日志》和《学员成绩表》，每月底前报车间，由车间汇总后报段职教科。

6.5 车间每季度对业余业务学习检查指导，每半年对各班组的职教工作进行一次全面检查，检查情况纳入车间对班组的考核。

7.1 适应性培训实施办法

7.2 适应性培训要按照“干什么、学什么、缺什么、补什么”的原则，按需施教、学以致用，突出培训实效性、针对性，不断提高职工岗位作业技能。

7.3 在岗职工适应性培训，每人每年不少于 30 学时，包括安全知识、技术业务、岗位作业指导书、应知应会、“四新”（即新技术、新设备、新材料、新工艺）技术和非正常情况下应急处理等内容。

7.4 由车间技术骨干（兼职教师）分别对相关班组岗位职工进行培训。

7.5 适应性培训考试，80 分以上为合格。不合格者，不得从事相关岗位工作，并按段有关劳动管理考核办法执行奖惩，以此促使职工及时掌握铁路“四新”技术等。

7.6 适应性培训由车间拟定培训计划上报段职教科，职教科批准后由车间职教员按照计划组织实施。

8.1 岗位练兵、技术比武竞赛实施办法

8.2 技术比武竞赛由车间组织开展，每半年 1 次。

8.3 车间根据实际工作情况，确定技术比武时间和方案，并及向各班组发出通知选手按比赛要求做好准备。

8.4 车间技术比武分为理论、实作考试两大部分。理论范围为各工种的应知应会范围，实作项目由车间根据工种、岗位来确定。

8.5 从发出通知到比赛开始，时间间隔一般不得少于 10 天。

8.6 比赛结束后，公布全部比赛的名次，车间教育员做好资料（包括比赛通知，比赛日程安排，比赛结果等）收集整理和比武总结等工作，并应拍摄比赛过程的照片备查。

8.7 日常岗位练兵活动由班组组织实施，班组应坚持开展日常岗位练兵活动，岗位练兵活动每月不少于 1 次。以不断增强班组职工岗位实作技能。

25　检修车间气瓶使用管理制度

一、气瓶的范围

气瓶包括盛装压缩气体、高低压液化气体、溶解气体、惰性气体等介质的无缝气瓶、焊接气瓶、内部装有填料的气瓶，如氧气瓶、乙炔瓶、甲

烷瓶等（消防灭火器气瓶不在其范围）

二、气瓶的存储与运输

1.气瓶存储要求：

(1)气瓶应置于专用仓库储存,易燃易爆危险品的气瓶仓库设计应符合《建筑设计防火规范》的有关规定；

(2)气瓶的存放仓库应落实管理责任人，并设置“乙炔危险”、“严禁烟火”等警示标志；

(3)气瓶在贮存时，环境温度不得超过40℃，超过时应采用通风等措施进行降温；

(4)同类存储介质的空瓶与重瓶应当区分放置，并有明显标志；

(5)乙炔等危险化学瓶存放点与明火或散发火花地点的距离不得小于15m；

(7)上下气瓶的区域应有缓冲设施(如橡胶垫等)；

(8)气瓶周边必须配有干粉或二氧化碳灭火器；

(9)严禁乙炔气瓶与氧气气瓶及易燃物品同室储存；

(10)乙炔瓶严禁放在有放射线的场所，不得放在橡胶等绝缘体上。

2.气瓶运输要求：

(1)移动前要检查气瓶两个防震圈齐全、瓶帽应紧牢，安全附件齐全有效；

(2)运输气瓶时应当整齐放置，横放时，瓶端朝向一致，瓶阀不得对准人；立放时要采取防倾倒措施；

(3)气瓶应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰、撞、敲击气瓶，吊装时

严禁使用电磁起重机和金属链绳；

(4)氧气不得用沾有油污的车辆运输气瓶，不得穿沾有油污的衣服、手套装卸气瓶；

(5)不得同一车运送氧气、乙炔气瓶；

(6)禁止用不稳定车辆如叉车、电动自行车运送气瓶。

三、气瓶的安全使用

1.一般要求：

(1)相关操作人员应经培训考核，持有效证件上岗作业，穿戴相应的防护用品；

(2)不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

2. 开工前气瓶的安全要求：

(1)对盛装气体品种进行确认，气瓶瓶阀、调压阀、安全泄压装置等需作用良好，无任何泄漏。

(2)检查减震圈、防护罩、气管、调压阀、压力表、回火防止器、割枪等附件是否齐全、良好；

(3)对各连接头的连接情况进行检查，防止漏泄；

(4)对气瓶及气带割枪存放柜须从内部由下至上反复吹扫。

3.使用中气瓶的安全要求：

(1)使用过程中气瓶存放柜柜门须完全打开，确保通风；

(2)氧气气瓶必须距明火10米以上，距乙炔气瓶5米以上，并且不得在阳光下曝晒；

(3)开启氧气瓶盖时，禁止用锤敲打，禁止面对气瓶口换阀或操作，

冬季气瓶口发生冻结时禁用火烤；气瓶总阀不良时，不得擅自拆下修理，立即返材料科进行处理；

(4)瓶装乙炔气使用过程中，开、闭乙炔气瓶瓶阀的专用扳手应始终装在瓶阀上；暂时中断使用时，必须及时关闭气割工具的阀门及乙炔气瓶瓶阀，严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭乙炔气瓶瓶阀；

(5)气瓶立放时应采取防止倾倒措施，防止倾倒，一旦倾倒，必须竖立静止20分钟后再连接减压器使用；

(6)严禁在气瓶上进行电焊引弧，严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用；

(7)使用瓶装乙炔气时，放气压力不得超过0.15MPa，乙炔流量不得超过0.05m3/h·L；

(8)瓶内气体严禁用尽，必须留有剩余压力，氧气气瓶应留有不低于0.1Mpa的剩余压力；乙炔气瓶体应留有不低于0.05Mpa的剩余压力。

4.完工后的气瓶管理要求

工作完毕，应将气瓶阀门关好，拧上安全罩，并且对气瓶及气带割枪存放柜须从内部从下至上反复吹扫，确认无着火危险后，关闭存放柜柜门方可离开。

四、其他要求

本制度未涉及的内容按照国家、总公司、铁路局、段相关规程、规章予以落实。

26　检修车间劳务用工人员安全管理制度（暂行）

1.按照谁用工谁负责的原则，劳务用工人员所在车间主要领导及所在班组工长是安全主体责任第一人。

2.参加车间及班组两级安全教育和岗位技能适应性培训，完成规定学时，掌握安全基本常识、岗位技能和安全风险防范措施，经考试并取得《培训合格证书》后方可上岗。

3.严格落实车间各项规章制度，服从车间领导及班组工长调动、指挥，认真负责地完成本职工作。

4.日常安全管理纳入所在班组，并且参加班组组织的安全教育、岗位技能培训、劳动安全专项整治等活动，努力提高自身综合素质，强化自身安全的防范意识。

5.严格落实设备操作规程，爱护工装设备，加强日常点检和维护保养工作，发现工装设备安全隐患须及时报班组工长，严禁擅自拆卸检修，强行操作使用。

6.严格服从作业现场安全管理，落实岗位安全技术标准和质量要求，规范自身行为，培养良好、规范的职业操守，不断强化检修作业标准化意识。

7.务工人员考勤管理由车间指定专人管理，每月22日前报车间审核，经车间领导签字后，考勤原件交所在服务公司存档。

27　检修车间业务外包作业安全管理规定

为明确对在车间管辖区域内开展检修业务外包的单位及作业人员的日常安全监督管理职责，维护现场作业安全有序可控，特制定本规定，请

各班组遵照执行。

根据业务外包的作业性质和作业地点，由车间指定关联班组对外包单位进行监管，监管的范围以及相应的职责权限如下：

1.班组不参与外包单位的日常生产组织管理和人员安排，但有权对外包单位存在的违章指挥、违章违纪、影响任务兑现等行为进行制止，应按管理权限逐级汇报，并提出考核意见。

2.对新进外包人员的上岗资格、设备操作资格进行核查，对不符合上岗条件的，应立即通报车间以及相关管理部门，并有权要求外包人员停止作业或操作设备。

3.对外包人员的作业标准执行、产品质量进行检查，对其违反作业标准的行为以及提供的不合格产品进行考核。

4.对外包作业工装设备、工卡量具、置场环境进行检查，督促外包单位严格遵守设备管理、定置管理等相关要求，有权对设备使用保养不符合要求、恶意损坏设备设施等行为进行制止并提出考核建议；

5.对新进外劳单位或人员组织开展作业区域安全防护、劳动防护用品使用、设备操作注意事项等安全知识的培训，有权对培训不合格的人员提出考核建议。

6.对涉及外包的安全管理规定、产品质量标准变化的，应及时告知相关外包单位，并督促外包单位抓好现场执行落实。

28　检修车间洗罐作业安全监管措施

为加强有限空间洗罐作业安全管理，预防、控制中毒窒息及火灾爆炸等安全生产事故的发生，根据《国家安全生产监督管理总局令》（第 59 号）及路局、段相关规定要求，结合实际制定本操作规程：

1、洗罐作业严格执行审批制度，符合安全作业条件，完成相应审批程序，方能开工作业。如职工感觉身体状况不良或生病，应主动向现场管理人员提出，以便班组另作安排。

2、作业前必须在作业车辆端部股道摆放停车作业防护信号(信号牌、信号旗)。

3、检查作业工具（盛装介质残液的容器、棉纱等)、防护用品（安全绳、救生绳、空呼机、防毒面罩等）及测爆仪等，确保安全可靠状态良好。

4、洗罐作业按要求穿棉质工作服装和劳保鞋，禁止携带手机、钥匙等物品，作业场所周围 15m 范围内不得有明火、电焊氧气作业、砂轮打磨作业、敲击调直作业、电动千斤顶架车作业和使用手机、对讲机等情况。

5、下罐作业前先打开罐车人孔盖，确认车辆装运残留物介质后，再进行下一步作业。如确认介质不清时，必须按有害物质要求进行不少于 50 分钟“吹洗”。下罐作业必须安排三人一组共同作业，一人下罐，两人防护（一人在罐口监护、一人在车下监护)。

6、下罐作业人员按要求正确佩戴使用安全绳和救生绳及空呼机、防毒面具等。

7、罐口监护人员配合下罐作业人员进罐作业，在作业中手握救生绳，通过救生绳和观察随时与作业人员保持联系，罐内作业每次不得超过30分钟。高温天气，须采取通风降温措施，缩短罐内作业时间或尽量不下罐作业。

8、清除残留的工具不得使用钢制品，须用铝、铜或塑料制品，清除的残留物及废棉纱专门存放及时转运，确保消防安全。

9、罐车残留物清理完毕人员安全落地后，按要求正确使用风机进行鼓风“吹洗”，在进风量为6000 m3/h前提下，对装运汽油、酒精的罐车，对罐内进风不少于30分钟，其他不少于50分钟。每辆车鼓风量不低于600 m3/h。

10、洗罐作业完成后，按要求进行仪器“测爆”，不符合安全要求以及发生报警，必须对罐体进行再清洗。测爆检验符合安全要求再进行“明火试验”，“明火试验”测试可燃气体含量超过标准时，须再次向罐内鼓风，直至测试合格为止。

11、罐车入库施修前距上次测爆时间超过2 小时，需进行二次测爆，合格后方可入库检修。

12、测爆合格后，对罐体进行测爆检验各数据符合安全要求，在《罐车清洗、测爆、水压试验登记簿》相应位置进行记录以备查，并在车体相应位置粘贴《洗罐合格证》。

29　检修车间掩木使用管理制度

为加强掩木的日常检查和使用管理，防止发生因掩木不规 范使用而造成设备受损或人员受伤，提高人员正确使用掩木的意识，根据车间生产实际情况，特制定本制度。

1.班组掩木存放应定点存放、堆码整齐，保持存放点整洁有序，数量清楚。

2.班组应做好掩木日常检查，对损坏或不能使用的掩木，要及时更换。

30　检修车间涉及危险化学品使用管理制度

一、涉及危险化学品使用管理纳入车间及班组安全监管重点；

二、危险化学品作业区域及存放点须保持干净整治，通风状态良好，防火防爆设备设施齐全，灭火器材配置到位；

三、作业人员进入作业区域和存放点时严禁携带手机和火源，无关人员严禁进入，临时离开时须落实门禁加锁管理规定；

四、涉及危险化学品使用班组须严格落实领用流程，指定专人领用，先开票，后领用，并签字留存；

五、班组须根据当日生产用量适当领用，严禁大量存放；

六、个人作业使用时，严禁私自留存，如实向班组工长报告使用量，未使用完小数量如实交还班组临时保管；

七、危化品现场使用摆放须定置管理，远离火源和电气发热设备；

八、一日作业完毕后，危险化学类物质及油漆桶、含油类棉纱及手套等须及时定点回收；

九、车间材料管理员每月须做好领用票据的收集、整理，并存档备查。

第四章　检修车间技术管理

1　管理机构及职责

1.检修车间技术管理机构

组　长：车间主任、书记

副组长：副主任

组　员：技术员、班组工长、岗位职工（相应技术等级的高级技师、技师、高级工、中级工）技术管理机构按岗位负责制，逐级负责制、专业负责制进行管理。

2.管理职责

2.1　组织贯彻国铁集团、集团公司、段颁布的货车技术规程、技术标准和技术管理等有关文件要求，结合车间实际，制定具体实施细则并落实。

2.2　严格执行集团公司编制的铁路货车段修(入段厂修)工艺等技术文件，贯彻落实国铁集团、集团公司、段要求。

2.3　执行上级技术管理规定，在技术科的指导下，按段编制的作业指导书检修作业，落实检修工艺标准，对本单位段修(入段厂修)的铁路货

车或配件负质量保证责任。

2.4 收集并反馈上级技术标准、措施在现场执行中出现的问题，并提出合理的修改建议。

2.5 针对生产关键，听取职工合理化建议，组织职工开展技术革新活动，解决生产中的技术问题，提高检修质量和生产效率。

2.6 指导职工认真填写原始技术资料，统计分析技术质量指标的完成情况。

2.7 负责组织落实标准化检修车间评价办法和实施细则。

2.8 负责各种技术图纸、文件的转化、细化。

2.9 因技术规章遗漏、延误贯彻、技术指导有误，造成生产过失和事故，追查车间领导和技术人员的责任，情节严重的对相关责任人进行处罚，考核标准按岗位责任制考核标准进行考核。

2　技术责任制

1. 技术管理机构对车间技术管理负直接管理责任，有权将技术管理责任分配到个人，对不服从分配或管理的有权进行处罚。

2. 车间技术人员对技术标准落实负主要管理责任，有权指导班组做好技术标准的落实，对违章作业、蛮干、乱干的行为有权制止，对不服从安排的有权进行处罚。

3. 班组工班长、高级技师、技师是各项技术标准落实的第一责任人，有权在车间技术管理机构管理人员的指导下做好标准落实工作，对职工不服从安排、不落实相关要求的有权进行处罚；

4.高级工、中级工是各项技术标准落实的直接责任人，有权在车间技术管理机构的指导下做好技术标准落实,有权对落实中存在的问题进行反馈，有权提出更适合落实的解决方案。

3　技术规章管理制度

为明确车间技术管理的职责,人员、范围、要求,进一步规范车间的技术规章管理，特制定本制度，请遵照执行。

一、技术规章定义

凡国铁集团颁布的规程、规章、标准、文件、电报有技术内容的书面或电子文件均为技术文件。技术文件实施动态管理，确保规章、标准的有效性和及时性。

二、车间技术文件管理职责如下：

1.组织贯彻执行国铁集团、集团公司及段技术文件。

2.审查技术文件的转化及细化措施制定，检查技术文件培训、考试等情况。

3.负责技术文件的日常管理工作。

4.监督各班组执行技术文件，并及时掌握贯彻落实情况。

5.收集和整理技术文件执行过程中的存在问题、意见。

6.对上级制定技术文件提出修改建议，负责向上级主管部门（科室）反馈上级技术文件在贯彻执行过程中出现的问题。

7.在检修技术文件执行的初期，车间领导、有关技术人员应在现场进行技术指导，协调解决出现的问题，参加首辆、首件及一定频次的质检、交验工作。

三、班组技术文件管理职责如下：

1.负责本班组技术文件的日常管理工作。

2.负责组织好班组职工对各种技术文件的学习工作。

3.认真执行技术文件的有关要求。

4.及时反映技术文件执行过程中存在的问题。

四、车间技术管理小组具体分工：

车间主任：负责组织、领导车间技术文件的建设和管理工作，及时根据相关技术文件做好交办落实工作。

车间副主任：负责车间各技术文件落实执行的总体指导工作，检查技术文件培训、执行等情况，审查技术文件的转化及细化措施制定，。收集和整理技术文件执行过程中的存在问题、意见，车间能解决的应立即解决，车间不能解决的应立即组织向上级有关部门反馈。

车间技术员：负责技术文件的办理、转化、传递、执行、培训、保管、复印、借出、反馈、整理、作废等一般日常管理。

1.技术文件的办理自收文之日起不超过1个工作日，并按“一文一单”的形式附上办理记录，有车间领导批示和落实情况。

2.技术文件的转化自收文之日起不超过2个工作日，按照技术文件转

化“五明确”要求（即明确执行范围、对象、负责班组（人员）、培训安排；明确所涉及到检修工艺、作业程序、作业指导书；明确工装设备、材料准备、工作量、人员配置、劳动组织；明确执行、报告时间和检查要求；明确反馈渠道和要求），对技术文件进行细化。对紧急文件应接文即办。

3.技术文件转化后应及时组织相关人员进行针对性的学习培训，并做好相关培训记录。

4.各技术文件应齐全成册，建立技术文件管理目录，技术文件设专门的保管场所妥善保管。

5.根据上级文件要求及时更新技术文件，及时废止失效技术文件，并做好记录。

6.应及时收集汇总技术文件在执行过程中发生的问题，及时查找问题原因并进行处理解决。对车间不能解决的问题，应及时向上级有关部门做好反馈，提出合理化意见建议。

7.抓好各项技术文件的执行及指导工作，涉及单个配件的技术文件指导工作不得少于1个月，涉及整体配件的技术文件指导工作不得少于3个月，涉及整车或检修管理大变动的技术文件指导工作不得少于6个月，并做好技术文件执行情况记录。

8. 对技术规章制度实行动态管理，按照段发布技术规章制度受控目录清单，及时进行检查清理，将列入受控目录清单的技术规章制度要根据上级清理结果及时进行修改、补充和废止，并根据局、段技术规章制度清

理情况及时进行同步清理。

六、检修车间应有的技术规章单行本

《铁路技术管理规程》、《铁路交通事故调查处理规则》、《铁路货车段修规程》、《铁路货车轮轴组装、检修及管理规则》、《铁路货车制动装置检修规则》、《铁路货车段修检测技术》、《铁路货车段修基本工艺》、《铁路货车段修作业基本规范》、《铁路车辆安全管理规则》、《车辆段管理细则》、《铁路货车检修技术》，应有的其他规则、规程。

七、检查与考核

1.车间的技术文件管理检查工作分为车间日常检查与上级专项（集中）检查两种。

2.主要检查项目：

（1）技术规章的制定、修改、补充、完善、废止过程执行情况。

（2）技术规章的完整性和规范性。

（3）技术规章的落实、执行情况。

（4）技术规章的细化执行、学习培训情况。

3.相应考核

（1）因管理不善导致技术文件缺失或严重损坏的，扣相应责任人员100-2000元。

（2）技术文件无办理记录、相关人员未签字，每份扣相应责任人员100元。

（3）技术文件执行记录缺失的，每份扣相应责任人员 100-200 元。

（4）技术文件转化超时或未达到“五明确”，每份扣相应责任人员 100-500 元。

（5）技术文件清理不及时导致相关文件未废止，扣相应责任人员 200-500 元。

（6）技术文件落实不好，导致发生质量问题时，根据情况报段进行处理。

4　检修车间技术文件管理制度

为贯彻落实国铁集团、集团公司、标准化规范化创建要求，持续强化技术文件管理要求落实，有效提升技术文件管理水平，特制定本制定。

一、技术文件定义

本办法所指称技术文件是指国铁集团、集团公司、段制定并发布的与货车检修、运用维修、设备实施保养等有关的规程、规则、标准、规范等相关技术要求或技术工作内容的文件。

二、车间技术文件管理职责如下：

1.贯彻执行国铁集团、集团公司及段技术文件。

2.细化车间技术文件管理制度，规范管理规章文电。

3.严格落实技术文件。

4.明确应执行的有效技术文件，建立技术文件目录。

5.负责组织实施技术文件培训教育。

6.负责监督班组执行技术文件的情况。

7.认真整改技术文件管理工作中自身存在问题。

8.认真梳理并及时向技术科技技术文件主办专业管理部门上报技术文件征求意见和技术文件实施过程中所存在的问题。

三、班组技术文件管理职责如下：

1.负责使用并管理好车间提供的技术文件文本。

2.负责组织好班组职工对各种技术文件的学习工作。

3.严格执行技术文件。

4.及时反馈技术文件执行过程中存在的问题。

四、车间技术管理小组具体分工：

车间主任：负责组织、领导车间技术文件的建设和管理工作，及时根据相关技术文件做好交办落实工作。

车间副主任：负责车间各技术文件落实执行的总体指导工作，检查技术文件培训、执行等情况，审查技术文件的转化及细化措施制定，。收集和整理技术文件执行过程中的存在问题、意见，车间能解决的应立即解决，车间不能解决的应立即组织向上级有关部门反馈。

车间技术员：负责技术文件的办理、转化、传递、执行、培训、保管、复印、借出、反馈、整理、作废等一般日常管理。

1.技术文件的办理自收文之日起不超过1个工作日，并按“一文一单”的形式附上办理记录，有车间领导批示和落实情况。

2.技术文件的转化自收文之日起不超过2个工作日，按照技术文件转化“五明确”要求（即明确执行范围、对象、负责班组（人员）、培训安

排；明确所涉及到检修工艺、作业程序、作业指导书；明确工装设备、材料准备、工作量、人员配置、劳动组织；明确执行、报告时间和检查要求；明确反馈渠道和要求），对技术文件进行细化。

3.技术文件转化后应及时组织相关人员进行针对性的学习培训，并做好相关培训记录。

4.各技术文件应齐全成册，建立技术文件管理目录，技术文件设专门的保管场所妥善保管。

5.根据上级文件要求及时更新技术文件，及时废止失效技术文件，并做好记录。

6.应及时收集汇总技术文件在执行过程中发生的问题，及时查找问题原因并进行处理解决。对车间不能解决的问题，应及时向上级有关部门做好反馈，提出合理化意见建议。

7.抓好各项技术文件的执行及指导工作，涉及单个配件的技术文件指导工作不得少于1个月，涉及整体配件的技术文件指导工作不得少于3个月，涉及整车或检修管理大变动的技术文件指导工作不得少于6个月，并做好技术文件执行情况记录。

8. 对技术规章制度实行动态管理，按照段每年公布一次技术规章制度受控目录清单，及时进行检查清理，将列入受控目录清单的技术规章制度要根据上级清理结果及时进行修改、补充和废止，并根据局、段技术规章制度清理情况及时进行同步清理。

六、检修车间应有的技术规章单行本

《铁路技术管理规程》、《铁路交通事故调查处理规则》、《铁路货车段

修规程》、《铁路货车轮轴组装、检修及管理规则》、《铁路货车制动装置检修规则》、《铁路货车段修检测技术》、《铁路货车段修基本工艺》、《铁路货车段修作业基本规范》、《铁路车辆安全管理规则》、《车辆段管理细则》、《铁路货车检修技术》，应有的其他规则、规程。

七、检查与考核

1.车间的技术文件管理检查工作分为车间日常检查与上级专项（集中）检查两种。

2.主要检查项目：

（1）技术规章的制定、修改、补充、完善、废止过程执行情况。

（2）技术规章的完整性和规范性。

（3）技术规章的落实、执行情况。

（4）技术规章的细化执行、学习培训情况。

3.相应考核

（1）因管理不善导致技术文件缺失或严重损坏的，扣相应责任人员100-500元。

（2）技术文件无办理记录、相关人员未签字，每份扣相应责任人员100元。

（3）技术文件执行记录缺失的，每份扣相应责任人员100-500元。

（4）技术文件转化超时或未达到“五明确”，每份扣相应责任人员100-500元。

（5）技术文件清理不及时导致相关文件未废止，扣相应责任人员200-500元。

（6）技术文件落实不好，导致发生质量问题时，根据情况报段进行处理。

5　铁路货车厂、段修资质管理

1.车间建立检修车种车型资质台帐，并及时更新。

2.严格按国铁集团“维修合格证”规定的车种车型检修，杜绝超资质修车。

3.不装车使用不具有关键零部件生产资质、重要零部件生产认可的企业生产的零部件。

4.检修资质

4.1　具有轮轴二级修、三级修资质。

4.2　货车段修资质：段修维修许可资质根据《铁路货车维修资质通知书》（货修〔2022〕097号），按照《国铁集团机辆部关于国铁罐车专业化集中检修和环保设备设施补强的通知》（机辆货检函[2022]144号文件要求，我段不属于粘油罐车集中检修单位，因此我段实际可检修152种车型。（具体详见段技术科公布的资质）

4.3　货车入段厂修资质：

入段厂修维修许可21种车型。其中其中敞车厂修资质4种、棚车厂修资质3种、罐车厂修资质5种、水泥车厂修资质3种、矿石车厂修资质4种、集装箱车厂修资质1种、平车厂修资质1种。（具体详见段技术科公布的资质）

6　铁路货车（配件）报废管理

1.零部件报废

1.1 实行寿命管理的零部件寿命到期时报废。

1.2 检修中配件达到报废限度或无修复价值时报废。

1.3 摇枕、侧架、车钩、轮对等主要零部件报废，车间上报段技术部门，并组织技术科、质验室、质检员等相关人员进行鉴定。

1.4 鉴定报废的主要零部件须在明显部位用白油漆画“×”标记，送指定地点或单独存放。

2.整车报废

2.1 检修过程中发现车辆符合报废条件的，由车间技术员通知技术科，由技术科组织报废鉴定小组进行鉴定。

2.2 报废标准

2.2.1 铁路货车使用寿命到期按规定申请报废；铁路货车状态不良或因事故破损，有下列情况之一时申请报废：

（1）需要更换中梁一根及切换另一根中梁的。

（2）需要更换中梁一根及底架上的枕、横梁 40%的。

（3）需要更换中梁一根及侧梁一根的。

（4）因事故底、体架破损严重、确无修复价值（如钢质焊结构车，底、体架需解体 1/2 以上的）。

各梁更换条件：需截换全梁长度 25%以上；或补强板超过梁高 1/2，且各块补强板长度总和超过梁长的 25%的。

7　段修(入段厂修)工艺配置

1.工艺配置原则：工艺布局应有利于质量控制。

2.配件的检修,根据检修车型、修程设置检测、加修区域，实行“检修分开，集中加修，辆份配送”的检修模式。对“分解→检查→修理→组装→质检”等基本工序分岗设置作业、检查人员，相邻的基本工序不得为同一操作人员，下道工序对上道工序进行质量互控。

3.各项检修作业应设置相应的质检工序,并配置相应检测器具、工装。

4.建立信息化管理系统，利用信息化手段实时反映、集中控制、监控各工序作业质量情况。

5.对检修基础数据进行分析，分析测算不同车型、不同配件的主要故障类型、发生数量以及变化趋势，加强相应的工装配置，提高检修能力。

6.按照检修配件以及检修工作性质、使用工装、场地等因素，设置各检修区域，合理配置转向架、轮轴、钩缓、车体等各部位以及预检、预修、分解、检测、修理、组装、检查、试验、物流等各环节。

7.根据新车型、新配件的投入使用,及时督促段更新相应的设备工装、操作系统，调整生产组织，配置工装、检测器具、材料等，并及时对相关人员进行培训、考核。保证检修标准符合相关要求。

8.配置以下工艺线：

8.1 转向架检修工艺线包括转向架收入、转向架翻转检查、转向架分解检查、转向架修理、摇枕侧架检修、交叉支撑装置检修、转向架组装、转向架落成检查、转向架性能试验、转向架检查验收、转向架支出等工位。

8.2 现车检修工艺线应括铁路货车预检、修车计划、车体钢结构机械

调修、底体架检修、车体检修、现车空气制动装置检修、现车基础制动装置检修、现车人力制动机装置检修、单车试验、车钩缓冲装置装卸、车辆标记的涂打、整车落成检查、整车落成检查验收等工位。承修罐车检修的单位还包括罐车洗刷、罐车风水压试验、呼吸式安全阀检修试验、下卸阀检修试验等工位。

8.3 车钩缓冲装置检修工艺线包括车钩缓冲装置收入、钩体检修、钩舌检修、钩尾框检修、缓冲器检修、车钩组装及三态试验、车钩缓冲装置组装、车钩缓冲装置检查验收、车钩缓冲装置支出等工位。

8.4 制动梁检修工艺线包括制动梁收入检查、制动梁探伤、制动梁分解检修、制动梁拉力试验、制动梁组装、制动梁支出等工位。

8.5 制动阀检修工艺线包括制动阀收入、制动阀分解清洗、制动阀检测、制动阀修理、制动阀组装、制动阀试验、制动阀检查验收、制动阀支出等工位。制动阀辅助工艺线应包括空重车调整阀分解检修试验、空重车传感阀分解检修试验、制动编织软管总成检查试验、折角塞门分解检修试验、安全阀分解检修试验、缓解阀分解检修试验、脱轨自动制动阀检修试验等工位。

8.6 配件检修工艺线包括转向架零部件检修、车钩缓冲装置零部件检修、上心盘加修、制动轴链焊修及拉力试验、人力制动机装置检修及试验、制动缸检修及水压试验、各风缸焊修及水压试验、制动拉杆焊修及拉力试验、车门检修、检查验收等工位。

8.7 轮轴检修工艺线包括轮轴收入、轴承退卸、磁粉探伤、超声波探伤、踏面旋修、检查验收、轮轴竣工、轮轴支出等工位。

8.8 滚动轴承检修工艺线包括轴承分解、轴承外圈探伤、轴承检测、轴承组装、收入新造、大修轴承、支出新造、大修轴承等工位。

8.9 无轴箱滚动轴承压装工艺线包括轴承选配、轴承压装、标志板刻打、关盖、轴承磨合、检查验收等工位。

8 作业指导书管理制度

1. 检修作业指导书是指导岗位职工作业的基本依据，职工作业必须按作业指导书规定的工步、作业程序、作业范围、作业质量要求进行检修、检查、检测、试验，以确保检修质量。

2. 根据车间检修货车的车型，各岗位作业指导书齐全，涵盖各工种、工序。车间建立各班组作业指导书目录，班组应按照目录统一管理，防止作业指导书缺失。

3. 作业指导书内容准确，格式符合有关要求，具有可操作性。内容应包括检修单位、作业指导书名称、编号、作业地点、环境要求、任职条件、岗位人数、本工序的上道工序、工步、作业内容及技术要求、工装设备及检测量具、作业图示、检修所需材料、配件的名称、规格、数量。

4. 根据上级文件、电报要求，提醒技术科修订作业指导书。

5. 车间技术人员须定期检查作业指导书的执行情况，对新技术要求须进行跟踪工序检查，按要求参加现场交检、交验，单个配件的技术指导时间为一个月，涉及整体部件的技术指导时间为三个月，涉及整车或检修管理大变动的技术指导时间为六个月，发现与现场作业有差异或未及时更新等问题时，必须与段技术科联系，及时更改，确保实时更新，正确指导现

场生产。

6.各级管理人员、质量检查人员定期检查和抽查作业指导书落实情况。

7.车间管理人员、职工对检修作业指导书没有更改、编辑、发布的权限，只有翻阅、下载的权限。如发现作业指导书与工位作业有不相符、抵触或规定不明确等问题时需及时与车间技术人员联系，车间技术人员与段技术科联系，及时处理。

8.作业指导书要定期或不定期地反复在现场组织班组验证，根据变化进行优化完善。对非应急处置类作业指导书每半年验证1次，对应急处作业指导书要在出现相应场景时或应急演练中进行验证。

9.在新版作业指导书正式实施后，班组须将已作废（失效）的纸质版作业指导书及时回收交车间，加盖“废止”印章后予以妥善保存，半年后销毁。

对班组办公电脑中所保存的已废止（失效）作业指导书由车间分管技术员一律作永久性删除，不得保留其任何文本。

9　检修记录管理

1.检修车间所施修的车辆均须将检修记录进行档案化管理，各类检修记录按一车一档的形式进行装订。车间一车一档检修记录统一存放在综合楼资料室，由车间技术员同HMIS管理人员共同对一车一档实施动态管理。

2.检修车间各班组须在当日作业完毕后将本班组有关检修记录汇总到HMIS管理人员处，HMIS管理人员按照一车一档的标准收集各项记录完

毕后，按照一辆车一份档案的形式进行装订，并核查当日车辆车号、检修车总数是否与一车一档相符，核查完毕后于次日将所有一车一档交到车间资料室，统一存放备查。

3.车间技术员应经常性对资料室环境进行检查，确保资料室保持干净整洁，避免潮湿、灰尘等对一车一档造成污染破坏。

4.每季度按照管理期限清理过期记录，过期的记录销毁须由专人核对查实、确认。

5.除一车一档之外的轮轴探伤记录、零部件探伤记录、探伤机校验记录等检修记录由探伤班每月进行装订，汇总到车间资料室进行存档。

6.一车一档检修记录保存期限 3 年。

7.车间技术员每季度须对一车一档进行全面清理，超过储存年限的一车一档须及时清除并在主管副主任的监督下进行报废。

8.车辆落成时所采集的图片（含 HMIS 作业人员采集的车辆照片、质检人员采集的照片），由专人使用移动硬盘进行备份，同一车辆保有两份以上图片资料，并按照一车一档要求保存 3 年。

9．一车一档保存资料明细及保存期限见附件。

附件：

一车一档保存资料明细及保存期限

顺号	编　号	名　　称	保存期限	备注
1	车统-22B-1	铁路货车检修记录单	3 年	1. 脱轨自动制动装置检修记录，是经分解检修的。 2. 罐车洗
2	车统-22B-2	铁路货车检修记录单	3 年	
3		缓冲器检修卡	3 年	
4		车钩检修卡	3 年	
5		钩舌检修卡	3 年	
6		钩尾框检修卡	3 年	
7		摇枕、侧架及交叉支撑装置翻转检查记录；转向架检修控制卡	3 年	

顺号	编　号	名　　称	保存期限	备注
8		交叉支撑检修正位检测记录	3 年	刷及测爆、明火试验记录，罐体水压试验记录，呼吸式安全阀检修、试验记录，下卸阀检修、试验记录，指检修过程中产生该记录的。
9	ZG-02	120/120-1 型铁路货车空气控制阀主阀试验记录	3 年	
10	ZG-03	120/120-1 型铁路货车空气控制阀紧急阀试验记录	3 年	
11	ZG-04	120/120-1 型铁路货车空气控制阀主阀检修记录		
12	ZG-05	120/120-1 型铁路货车空气控制阀紧急阀检修记录	3 年	
13	ZG-07	103 型分配阀主阀试验记录	3 年	
14	ZG-08	103 型分配阀紧急阀试验记录	3 年	
15	ZG-09	103 型分配阀主阀检修记录	3 年	
16	ZG-10	103 型分配阀紧急阀检修记录	3 年	
17	ZG-12	GK 型三通阀试验记录	3 年	
18	ZG-13	GK 型三通阀检修记录	3 年	
19	ZG-15	KZW 系列传感阀性能试验记录	3 年	
20	ZG-16	KZW 系列传感阀检修记录	3 年	
21	ZG-17	KZW 系列调整阀性能试验记录	3 年	
22	ZG-18	KZW 系列调整阀检修记录	3 年	
23	ZG-19	WG-1A/C 型传感阀试验记录	3 年	
24	ZG-20	WG-1A/C 型传感阀检修记录	3 年	
25	ZG-21	T-1A 型调整阀试验记录	3 年	
26	ZG-22	T-1A 型调整阀检修记录	3 年	
27	ZG-23	脱轨自动制动装置检修记录	3 年	
28	ZG-27	制动梁检修记录	3 年	
29	ZG-32	单车试验记录	3 年	
30	车统-33 并车统-36	检修车辆竣工验收移交记录单	3 年	
31	车统-51C	轮轴卡片	3 年	
32	辆货统-403A	铁路货车圆锥滚子轴承退卸及检修记录单	3 年	
33		罐车洗刷及测爆、明火试验记录	3 年	
34		罐体水压试验记录	3 年	
35		呼吸式安全阀检修、试验记录	3 年	
36		下卸阀检修、试验记录	3 年	
37		采集照片	3 年	

10 修车作业管理

1.铁路货车检修实行修车作业管理。修车作业管理包含检修车间人员设置、分工、生产组织、班组划分及作业范围、作业方式、会议制度、计划制度、HMIS 管理制度等基本内容。

2.对应铁路货车基本结构设置班组，设有车体、外制动、架车、转向架、车钩、预修、内制动、轮轴、探伤、质检等班组。各班组的作业范围按车间的职责分工作业（详见车间各班组职责划分）。

3.按要求编制修车作业计划，修车作业计划由生产调度负责，根据检修任务编制月度车辆检修计划和检修进度动态表，并组织编制生产计划，掌握配件生产、主要配件加修供应工作、备品及轮对贮备情况，掌握检修车出入线摆放位置及检修进度，并负责检查督促日常检修会议决议执行情况、车间生产准备工作及计划调整工作，了解主要设备检修计划，同时对日常生产计划完成情况进行统计及技术指标情况分析并按期提报。

4.铁路货车段修生产组织过程包括入库前预检、预修、入库检修、交检、交验等主要作业过程。

5.入库检修的车辆，由 HMIS 管理人员全数对车辆 TA、TP 预警情况进行查询，填写检修 5T 预报信息查询记录表，并通过对讲机告知、网络传输的方法通知相关班组进行检查，班组检查后，及时对存在故障进行处置，并报车间质量追溯人员。

11 信用评价

按照段相关要求，配合段技术科做好信用评价基础信息收集工作。收

集信息主要包含：

1.车辆检修过程中发现的车体故障，如车体破损、车门破损、各梁裂纹、底体架悬吊件故障等。

2.车辆配件检修过程中发现的因配件质量问题，在检修过程中发现的故障，如钩舌、旁承、侧架立柱磨耗板、制动软管、心盘磨耗盘等。

3.检修过程中发现的故障结合铁路货车造修质量保证内容和保证期限判定是否属于信用评价范畴，对不属于信用评价范畴的不予以统计。车间根据日常检修中发现的且在质量保证期内的配件故障，每月做好数据统计，月底汇总后反馈技术科。

4.配件信息收集过程中，对同一单位所涉及的同一故障不重复统计。

5.故障信息收集不包含正常磨耗故障。

12 人员素质

1.从事铁路货车段修的生产人员、辅助生产人上岗，新进或转岗均需进行三级安全教育，并通过段级、车间级和班组级培训、考试，经考试合格后方可上岗。

2.对有专业上岗资质要求的操作人员，应取得相关单位颁发的资格证书。

2.1 轮对磁粉探伤工、轮轴超声波探伤工应持有经国铁集团组织培训的Ⅱ级及以上探伤资格证书和路局颁发的“轮轴探伤上岗证”。

2.2 摇枕、侧架、制动梁、交叉杆、钩舌、钩尾框、钩尾销、钩舌销、摇动座等探伤工应持有经国铁集团组织培训的探伤资格证书。

2.3 天车司机、叉车司机、熔接工应持有中华人民共和国《特种作业操作证》。

2.4 罐车卡带渗透探伤工应持有经国铁集团组织培训的探伤资格证书。

2.5 电焊工应具备中级工以上技术等级，焊修中梁、枕梁、牵引梁的应具备高级工技术等级，焊修有特殊焊接要求的高强度钢、不锈钢应取得相应的培训合格证。焊接压力罐体人员需取得压力容器焊接资格证书。

2.6 货车较大改造的技术标准须对相关人员进行培训、考试，并作好相关培训记录。

3.质检员任职应具备的素质

3.1 基本素质

3.1.1 政治思想要求：拥护党的路线、方针、政策；遵纪守法，思想品质良好，工作态度端正。

3.1.2 职业道德：遵章守纪，爱岗敬业，团结协作，服务现场，严格检查，坚持标准。

3.1.3 文化素质及专业要求：满足质检工作要求。车辆专业及相关专业毕业或经 2 年专业培训并取得合格证书，定期参加业务培训。

3.1.4 职业资格：持有有效的车辆钳工（或制动、轮对、轴承钳工等）、检车员中级及以上职业资格证书。负责探伤检查工作的质检员应持有超声波、磁粉探伤双二级以上资格证书。

3.1.5 工作经历：从事中级车辆钳工或车辆专业其他相关技术工种（中级工）工作 5 年及以上；质检岗位试用期满，经理论、实作、安全考

试合格。具有所担任的质检工作相应工作经历的优先考虑。

3.1.6 身体状况：身体健康，听力正常，裸视或矫正视力 5.0 及以上，无色盲，能胜任本职工作。

3.2 应知理论

3.2.1 熟悉《铁路技术管理规程》、《铁路行车事故处理规则》、《铁路货车厂修规程》、《铁路货车段修规程》、《铁路货车站修规程》、《铁路货车制动装置检修规则》、《铁路货车轮轴组装检修及管理规则》等与本岗位有关的规程、规则、技术文件、电报。

3.2.2 铁路货车基本构造、主要技术性能、技术参数。

3.2.3 货车入段厂修、段修的工作任务、工艺流程。

3.2.4 金属材料、机械制图、计算机应用等基础知识，无损检测基本原理。

3.2.5 安全生产的有关法律、规章、标准、制度。

3.2.6 质量检验有关规章、制度，质量管理体系有关内容。

3.3 应会技能

3.3.1 全面发现货车及零部件检修、生产过程中的质量问题。

3.3.2 按照本岗位作业标准、检查程序，进行过程控制及不合格品控制。

3.3.3 按照检修作业计划合理安排检查作业顺序。

3.3.4 能识读货车零件图及装配图。

3.3.5 熟悉与本岗位相关的探伤、检测、试验设备的主要性能。

3.3.6 能够正确使用检查量具、样板。

3.3.7 熟悉本岗位检修记录填写规范，并按规定进行检查确认。

13 信息化管理制度及实施办法

铁路货车技术管理信息系统（以下简称 HMIS）的建设和应用是铁路货车段修生产的基本条件之一。HMIS 应用及管理分为国铁集团、集团公司、车辆段大三级系统和车辆段、车间、工位小三级系统。铁路货车段修实行信息化管理，按规定使用和完善铁路货车技术管理信息系统（简称 HMIS），保证数据完整、准确、及时，逐步实现车辆技术管理、作业控制、配件管理、质量监督为一体的车辆信息化管理体系，达到铁路货车段修技术全过程管理和全寿命周期内质量追溯。

车间技术管理实现智能化控制，（部分班组设置电子显示屏使用多功能整合平台系统，能兼顾作业标准、技术规章、规程、技术文件电报、作业指导书、设备操作规程等）；设置生产进度显示大屏，显示检修生产进度；HMIS 检修原始记录和段级局域网的各工作站所输入的数据或装备自动采集的数据的信息采集、存储、处理、传输、检索及时、准确、完整。

一、管理范围

1.各班组电子显示屏由班组进行维护、使用，上班开启，下班关闭，按规定程序开关电脑，不得强制关电，定期进行杀毒软件升级及查杀毒保养。

2.主库生产进度显示大屏由生产调度管理，按规定维护和使用，定期进行杀毒软件升级及查杀毒保养。

3.各 HMIS 工位机录入点由 HMIS 录入人员所在班组分别管理，按规定

维护和使用，软件升级，定期进行杀毒软件升级及查杀毒保养。

4.各班组工位机由岗位工作者进行管理，按规定维护和使用，软件升级，定期进行杀毒软件升级及查杀毒保养。

二、管理要求

1.按照“信息共享，过程控制，逐级负责”的基本要求，依据铁路货车技术信息库，铁路货车技术管理数据资源规范、统一，数据存储实时、完整，信息资源高度共享，信息分析准确、快捷，确保系统信息全面、准确、实时。

2.以计算机网络处理为基本手段的信息化管理，在完善检修前鉴定、检修计划、技术数据、故障处理、加装改造、质量检验等信息的集中或分点录入的基础上，逐步实现工位录入或装备自动采集。

3.原始记录和段级局域网的各工作站所输入的数据或装备自动采集的数据的信息采集、存储、处理、传输、检索应及时、准确、完整。输入、输出符合HMIS技术规范和检修工艺的要求，信息存储年限应符合原始表报存储要求，HMIS检修技术信息做为铁路货车检修的原始记录与手工填写的质量卡片具有同等效力。

4.HMIS信息采集基本工位

HIMS信息采集工位包含转向架、车钩、车体、制动阀、制动配件、轮轴、探伤等所有需分解、检测、检修的配件信息采集。

5.检修数据录入后，及时保存数据，并在当日完工后进行数据备份。数据及备份保存期限符合规定。

6.检修原始记录应按一车一档进行集中妥善统一保存，保存期限及保

存环境应符合相关要求。

7.车号自动识别标签的检修，除铁路总公司指定不安装标签的铁路货车外，均应安装技术状态良好的标签。

8.需高温洗罐、调修处理、抛丸除锈、焊修等作业时须对标签进行防护；对标签安装部位进行修理时，应将标签拆下，修理完毕后应将标签装回原车原位。

9.车辆标签申请、安装、补装或丢失时，应符合有关要求。

10.标签变形失效时更换，用运用补写程序补写标签；标签铆钉破损、失效、丢失时重新铆装。损坏标签应用白色油漆画“×”。

11.标签内容与车体标记不符时应报总公司，并按有关要求办理。

12.现车落成时应核对标签与现车标记，现车标记与标签相关信息相符后方可验收交车。

13.HMIS 管理人员不定时对录入数据全数比对，对发现工位机录入问题及时纠正。

14.分管技术员解决随时发生的问题，做好信息反馈，协调与调度科、设备信息科、技术科、质验室之间的工作。

15.对工位级录入问题，由分管技术员进行收集后报车间和设备信息科，及时解决存在的问题。

16.严禁利用 HMIS 工位电脑玩游戏、听音乐，非法插接 U 盘，光碟等。

三、考核办法

1.各班组、岗位电脑、显示屏的管理、使用、维护违反操作规程和管理要求造成损坏的，考核 200 元/次。

2.各工位级录入点因录入信息错误或不完整，考核100元/次。

3.工位级录入点因数据录入不准确、不完整、不按时，直接影响HMIS的数据上传的，考核100元/次。

4.在工作中因玩游戏、听音乐，非法插接U盘，光碟等影响程序及网络正常使用的，考核200元/次；造成数据丢失、错误或网络瘫痪的，按安全红线管理要求处理。

5.段修车修竣后的有关三板、锁头、脱轨拉环等规定部位照片采集不完整，考核100元/次，采集的照片未认真核对车号信息，发生车号标记错打，工作人员未查处，被段相关部门、车间技术员抽查发现该故障，考核100元/次；工作人员及时查处该故障，奖励100元/件次。

14 技术资料、台账管理制度

1.目的

为规范技术资料管理，保证质量检查各项记录、资料、文件齐全完整，制定本制度。

2.内容

2.1各项检修质量记录，由相关人员负责填写，做到统计准确、整洁、无错、无漏，并由专人按规定的保存时间保存。

2.2对检修故障和配件质量问题（即不合格品）要在《故障记录本》认真作好记录。

2.3各种技术文件、标准、图纸、规章、命令，由专门人员负责进行登记、归档、分类保存。

2.4各种会议记录、质量安全分析材料等，由专门人员负责进行记录并保存。

2.5各种上报的报表，须在规定时间内完成，并交由车间检查确认无误后上报。

2.6 对未按以上要求进行台帐资料记录、管理的，按造成的后果，按规定进行予以处罚。

15 检修车间质检员评价管理制度

为进一步增强质检员履职尽责，充分发挥质检在检修过程中“监督、预防、把关和报告”的职能作用，强化过程控制，稳步提升各级修程产品质量。同时打破长期以来“干多干少一个样，干好干坏一个样”的现象，并严格落实《铁路货车检修质量检查管理办法》（运辆货车函〔2015〕2号)对质检员优胜劣汰的管理要求,特制定检修车间质检员评价管理制度。

一、质检员评价管理小组组成及职责

质检员评价管理小组由车间主任、书记、副主任、技术员、班技、质检工长组成。质检员日常管理由分管副主任负责，各项评价标准实行动态管理，原则上每年修订一次并进行公布。质检员年度综合评价由车间主要负责人牵头，分管副主任依据《检修车间质检员评价管理制度》要求，组织小组成员完成质检员评价。

二、质检员职能、权利、责任

按照铁路货车厂、段、临修规程、规则、技术文件等相关要求对铁路货车入段厂修、段修、临修和加装改造的整车、零部件检修以及外购、段制配件的质量进行检查，行使监督、预防、把关、分析与报告的职能。

1. 监督职能

监督职能是对生产过程中工艺执行情况、工艺装备状态及使用情况进行监督。

（1）参加探伤、自动检测、试验设备的校验、标定、性能试验。

（2）监督检修工艺、标准执行情况。

（3）监督关键设备使用状况。

2.预防职能

对产品的形成过程提前介入，防止发生不合格产品及过程不符合。

（1）参加入线车辆的会检、鉴定。

（2）参加首次检修、改造的车型或零部件鉴定。

（3）参加关键零部件的首件检验。

（4）负责生产过程中间检查。

（5）参加整车及零部件的质量鉴定。

（6）参与不合格品控制和故障溯源。

3.把关职能

对整车及零部件进行竣工质量检查。

（1）对外购、委托修理的零部件及原材料进行入段复检。

（2）对修竣车辆及检修、段制配件进行质量检查及返工复检验证，并向验收员交验。

（3）检查产品检修记录的填写情况，对检查合格的产品在相关记录上确认、签章。

（4）参加主要零部件报废鉴定、货车报废鉴定工作。

4.分析与报告职能

通过对质量检查中获取的数据统计分析，形成质量分析报告，为质量控制及改进提供重要依据。

（1）每月汇总、分析质量检查中发现的质量问题，编制质量分析报告并提出改进建议,并向车间反馈。

（2）向车间反馈产品质量信息及工艺执行状况，提出整改要求，并监督整改效果。

（3）参加段验联席会议及其他质量分析活动，不断改进质量检查的方法，完善质量检查职责，实现产品质量持续改进。

5.基本权限

（1）对检修铁路货车及零部件有质量检查权、产品鉴定权。对铁路货车及零部件检修、生产过程有监督权。

（2）有权拒绝向验收员交验质量不合格或过程不符合的产品。

（3）有权针对产品不合格或过程不符合的行为进行考核。

6.基本责任

（1）对因错检、漏检造成的产品质量问题负责。

（2）对所检查的产品在质量保证期内发生的质量问题负相应漏检、监督责任。

（3）对批量性产品质量问题负监督责任。

（4）对关键工序失控、简化工艺过程、惯性质量问题等情况长期未发现、未反馈、未报告负责。

（5）对因质量信息反馈不及时影响生产和安全负责。

（6）对工作过程中由于自身原因造成的劳动安全问题、事故负责。

三、质检员评价

质检员（含质检组工长、副工长）评价分为年度累计记分评价、月度

履职评价、民主测评和年度综合评价。年度综合评价得分=全年月度评价平均得分×70%+年度民主测评得分×30%-年度累计记分。质检员年度综合评价得分 90 分及以上为优秀，80-89 分为称职，60-79 分为基本称职，低于 60 分为不称职。

1.年度累计记分评价

质检员在一个自然年度内凡发生以下情况进行年度累计记分，每月 5 日前（遇节假日顺延 2 个工作日）由质检工长负责填写《质检员年度累计记分评价表》（附件 1），并由分管副主任审核后传车间保存。

（1）发生行车一般 B 类及以上责任（同等、重要）事故，属质检员责任漏检的扣 50 分，质检工长扣 50 分，关联质检员扣 30 分。定责次要责任或不属于全检范围按 50%扣分。

（2）发生行车一般 C 类责任（同等、重要）事故，属质检员责任漏检扣 40 分，质检工长扣 40 分，关联质检员扣 25 分。定责次要责任或不属于全检范围按 50%扣分。

（3）发生行车一般 D 类责任（同等、重要）事故，属质检员责任漏检扣 30 分，质检工长扣 20 分，关联质检员扣 20 分。定责次要责任或不属于全检范围按 50%扣分。

（4）发生责任（重要、同等）车辆故障，属质检员责任漏检扣 20 分，质检工长扣 10 分，关联质检员扣 10 分。定责次要责任或不属于全检范围按 50%扣分。

（5）外段、本段反馈不良故障，属质检员责任漏检根据行车安全隐患程度扣 5-10 分，关联质检员扣 2-5 分，质检工长扣 1-3 分，不属于全

检范围按50%扣分。

（6）上级组织质量抽查、鉴定、对规活动，属质检员责任漏检根据行车安全隐患程度扣3-5分，质检工长扣1分，不属于全检范围按50%扣分。

（7）交检后发现配件错装、漏装或组装不良，属质检员责任漏检根据行车安全隐患程度扣1-3分，质检工长扣1分，不属于全检范围按50%扣分。

（8）月度质检员、质检工长（预检、HMIS除外）每月无“零故障检验”B类及以上故障扣3分。

（9）上级组织各类考试成绩不达标扣5分。

（10）违反段安全红线、禁止行为清单分别扣40和30分。

（11）段发文给予质检员纪律处分的，扣10-40分。

2.月度履职评价

质检员月度履职评价采取100分制，每月5日前（遇节假日顺延2个工作日）由质检工长对质检员进行月度履职评价。

（1）评价内容包含扣分项和加分项，其中扣分项包括：质检员两违，“双化”管理，职能科室通报质量和管理问题，交验发现责任故障，车间质量对规通报质量问题，责任漏检影响生产计划兑现，车间安排各项工作推进情况等；加分项包括：质检员上发现典型故障受到安全科（职能科室）通报表扬，段级群众创新技术革新项目主创人员、撰写QC质量攻关成果受到段级奖励，参加段级及以上技能竞赛获得荣誉，参加段级及以上业务考试获得表彰，配件复验和装车前发现批量质量问题，发现造修源头故障

受到车辆部、国铁集团表扬等。

（2）质检工长、副工长月度履职评价得分取质检员平均值，质检工长根据岗位职责分工相应进行扣分和加分，填写《质检员月度履职评价表》（附件 2），并由分管副主任审核后传车间保存。

3. 年度民主测评

车间对质检员民主测评每年在 12 月 20 日前完成，民主测评人员由车间主任、书记、副主任、技术员、班技、部分职工代表和工长组成。测评人员按照《质检员年度民主测评表》（附件 3）对全体质检员“德、勤、能、绩”四个方面进行客观评价。

4. 年度综合评价

车间在每年12月25日前由分管副主任牵头组织汇总质检员月度评价得分、年度民主测评得分、年度累计记分，按每项占比生成《质检员年度综合评价表》（附件 4）。质检员按“优秀”、“称职”、“基本称职”、“不称职”四个等级划分，并在车间进行通报。

四、质检员评价考核及退出制度

1. 车间对质检组完成年度综合评价后，严格落实《铁路货车检修质量检查管理办法》要求对质检员进行优胜劣汰。

2. 年度综合评价为“不称职”的质检员、质检工长，由车间提报劳动人事科调离质检组。

3. 年度综合评价为“基本称职”的质检员、质检工长，在下一年度工资每月“工作业绩”收入中核减 5%。同时，对“基本称职”得分中最后一名质检员列为下一年度留用考察对象，如下一年度综合评价得分仍在

“基本称职”中排名最后一位，由车间支委会讨论后提报劳动人事科调离质检组。

4.年度综合评价为“称职”的质检员，在下一年度工资“工作业绩”收入中不做调整。

5.年度综合评价为“优秀”的质检员，在下一年度中将每月“基本称职”的质检员“工作业绩”核减金额予以奖励，质检工长不参与奖励。

6.发生责任漏检造成行车事故的当月，车间将提取责任质检员月度履职评价得分+上一年度民主测评得分-当年度累计记分值，如低于60分时车间直接提报劳动人事科对责任质检员或质检工长调离质检组。

附件：

1.质检员年度累计记分评价表

2.质检员月度履职评价表

3.质检员年度民主测评表

4.质检员年度综合评价表

附件 1

质检员年度累计记分评价表

序号	姓名	职名	年度累计记分项目											
			发生行车一般B类及以上责任（同等、重要）事故，属质检员责任漏检的扣50分，质检工长扣50分，关联质检员扣30分。定责次要责任或不属于全检范围按50%扣分。	发生行车一般C类责任（同等、重要）事故，属质检员责任漏检扣40分，质检工长扣40分，关联质检员扣25分。定责次要责任或不属于全检范围按50%扣分。	发生行车一般D类责任（同等、重要）事故，属质检员责任漏检扣30分，质检工长扣20分，关联质检员扣20分。定责次要责任或不属于全检范围按50%扣分。	发生责任（重要、同等）车辆故障，属质检员责任漏检扣20分，质检工长扣10分，关联质检员扣10分。定责次要责任或不属于全检范围按50%扣分。	外段、本段反馈不良故障，属质检员责任漏检根据行车安全隐患程度扣5-10分，关联质检员扣2-5分，质检工长扣1-3分，不属于全检范围按50%扣分。	上级组织质量抽查、鉴定、对规活动，属质检员责任漏检根据行车安全隐患程度扣3-5分，质检工长扣1分，不属于全检范围按50%扣分。	交检后发现配件错装、漏装或组装不良，属质检员责任漏检根据行车安全隐患程度扣1-3分，质检工长扣1分。不属于全检范围按50%扣分。	上级组织各类考试成绩不达标扣5分。	月度质检员、质检工长（预检、HMIS除外）无“零故障检验”B类及以上故障扣3分。	违反段安全红线、禁止行为清单质检员分别扣40-30分。	段发文给予质检员纪律处分的，扣10-40分。	合计扣分
1	黄起盛	工　长												0
2	蒋　伟	副工长												
3	李剑光	质检员												
4	李兴宇	质检员												
5	杨　华	质检员												
6	曾川江	质检员												
7	徐荣华	质检员												
8	黄　勤	质检员												
9	罗文全	质检员												
10	梁　波	质检员												
11	韩福远	质检员												
12	褚夫涛	质检员												
13	穆明辉	质检员												
14	李晓燕	质检员												
15	刘国荐	质检员												
16	张高磊	质检员												
17	何　能	质检员												
18	何　军	质检员												
19	李　鲁	质检员												
20	余润涛	质检员												
21	万建林	质检员												
22	尹邦辉	质检员												
23	李大华	质检员												

附件 2

质检员月度履职评价表

序号	姓名	职名	月度履职评价项目															
			扣 分 项									加 分 项						合计扣分
			迟到、早退一次扣1分，未按规定考勤打卡一次扣2分，事假一天扣3分。	段双化管理通报问题属质检组责任一件2分，质检工长扣1分。质检组未按时上报段、车辆部各类报表、分析和资料一次扣3分，工长扣1分。	上级通报质量问题，属质检责任漏检1件扣5分，关联质检员、质检工长扣2分。	未按规定参加探伤、自动检测、试验设备的校验、标定、性能试验一次扣3分。质检工长未参加各类改造首件、首辆鉴定一次扣2分。	整车、配件检查简化作业程序，中间过程漏查、漏测一次扣2分。长期工艺不落实，惯性问题长期存在扣质检员3分，扣质检工长2分。	验收填发《交验故障单》故障属质检责任一件扣2分，关联责任扣1分.。填发"车统-93"故障翻倍扣分。因漏检原因影响日计划兑现，一辆扣5分。	车间开展质量对规，专项质量抽查发现质量问题，属质检责任一件扣2分，关联责任质检员扣1分。	HMIS预检信息不完整、错录、漏录，未按规定摄录音视频一次扣1分。预检原因导致加装改造项目漏改、错改一辆扣5分。未勾选加装改造项目产生影响一次扣10-20分。	车间布置工作推进，不抓落实一次扣质检工长（副工长）10分，推进效果不好扣5分。	发现典型故障受到段级通报表扬，一件加2分。	参加群众创新技术革新项目、撰写QC质量攻关成果受到段级奖励，主创加5分，参与加1分。	参加段及以上技能竞赛获得荣誉，段级第一名加3分，第二名加2分，第三名加1分，局级×2倍加分，国铁集团×3倍加分。	参加段及以上各类业务考试满分加2分。	配件复验和装车前发现批量质量问题存在安全隐患，经技术科鉴定并上报车辆部的一批次奖励2-5分。	发现并经技术科鉴定上报造修源头故障受到车辆部、国铁集团表扬，一件加2分。	
1	黄起盛	工 长																0
2	蒋 伟	副工长																0
3	李剑光	质检员																0
4	李兴宇	质检员																0
5	杨 华	质检员																0
6	曾川江	质检员																0
7	徐荣华	质检员																0
8	黄 勤	质检员																0
9	罗文全	质检员																0
10	梁 波	质检员																0
11	韩福远	质检员																0
12	褚夫涛	质检员																0
13	穆明辉	质检员																0
14	李晓燕	质检员																0
15	刘国荐	质检员																0
16	张高磊	质检员																0
17	何 能	质检员																0
18	何 军	质检员																0
19	李 鲁	质检员																0
20	余润涛	质检员																0
21	万建林	质检员																0
22	尹邦辉	质检员																0
23	李大华	质检员																0

附件3

质检员年度民主测评表

序号	姓名	职名	德	勤	能	绩	得分	备注
1	黄起盛	工　长					0	
2	蒋　伟	副工长					0	
3	李剑光	质检员					0	
4	李兴宇	质检员					0	
5	杨 华	质检员					0	
6	曾川江	质检员					0	
7	徐荣华	质检员					0	
8	黄 勤	质检员					0	
9	罗文全	质检员					0	
10	梁 波	质检员					0	
11	韩福远	质检员					0	
12	褚夫涛	质检员					0	
13	穆明辉	质检员					0	
14	李晓燕	质检员					0	
15	刘国荐	质检员					0	
16	张高磊	质检员					0	
17	何 能	质检员					0	
18	何 军	质检员					0	
19	李 鲁	质检员					0	
20	余润涛	质检员					0	
21	万建林	质检员					0	
22	尹邦辉	质检员					0	
23	李大华	质检员					0	

附件4

质检员年度综合评价表

序号	姓名	职名	年龄	全年月度评价平均得分×70%	年度民主测评得分×30%	年度累计扣分	得分	备注
1	黄起盛	工　长					0	
2	蒋　伟	副工长					0	
3	李剑光	质检员					0	
4	李兴宇	质检员					0	
5	杨 华	质检员					0	
6	曾川江	质检员					0	
7	徐荣华	质检员					0	
8	黄 勤	质检员					0	
9	罗文全	质检员					0	
10	梁 波	质检员					0	
11	韩福远	质检员					0	
12	褚夫涛	质检员					0	
13	穆明辉	质检员					0	
14	李晓燕	质检员					0	
15	刘国荐	质检员					0	
16	张高磊	质检员					0	
17	何 能	质检员					0	
18	何 军	质检员					0	
19	李 鲁	质检员					0	
20	余润涛	质检员					0	
21	万建林	质检员					0	
22	尹邦辉	质检员					0	
23	李大华	质检员					0	

第五章　质量管理

1 检修车间质量管理办法

为认真贯彻落实国铁集团“强基达标，提质增效”工作主题，不断提高货车厂、段修检修质量，确保运输安全，特制定本办法。

一、车间质量管理小组

组　长：主任

组　员：副主任、技术员、安全员、调度

二、实施对象：检修车间各班组在岗人员、业务外包从事货车检修相关人员。

三、本办法中鉴定、考核标准的制定，是依据《铁路货车厂修规程》、《铁路货车段修规程》、《铁路货车制动装置检修规则》、《铁路货车轮轴组装检修及管理规则》等技术规章和铁路总公司相关的文件、电报。

四、质量鉴定及对规检查内容、方式

1.车间每月进行一次厂、段修质量鉴定，抽查鉴定的重点为底体架检修、现车制动检修、转向架检修、关健设备使用状况、质量记录填写及 HMIS 的录入情况等，对质量鉴定或抽查发现倾向性的问题，组织制订整改措施及时纠正，提高检修质量。

2.每月采用随机抽样的方式，对单项配件加修质量进行一次鉴定，内容包括成套钩缓装置、制动梁、制动阀、转向架、 轮对、轴承及探伤质量等。产品质量鉴定中的配件必须是由鉴定车上分解下来或由鉴定组指定从加修成品中选出的。

3.车间主任、副主任、技术员每月按量化检查标准到现场进行检查，督促职工落实检修工艺标准，丰富质量卡控内容和方式。

五、有关要求

1.各班组要严格按照相关工艺要求，采取切实有效措施提高厂、段修质量，确保货车行车安全。

2.在车间对规检查中发现的问题按照“零故障”考核标准进行考核，在日常抽查中发现的质量故障按安全监督管理系统规定进行考核。

3.上级部门检查发现的质量问题并录入安全监督管理系统的按照系统规定进行考核，上级部门在对规中发现的问题按安“零故障”考核标准进行考核。

4.每月验收室反馈的故障，按“零故障”考核办法执行。

5.对于直接影响行车安全的重大故障和一个月内多次出现相同主要故障的，工长须负卡控不到位责任，并按车间相关考核办法执行。

6.所有故障全部由车间月度安全质量分析会或每日开工会进行定性定责。

7.班组须按检修标准作业、精检细修，鼓励职工发现故障，录入监督管理系统的经车间主任确认后按照故障等级进行奖励，填报113的车间汇总后经车间主任签字确认后报安全科申请奖励。

2 检修车间质量管理考核办法

根据《贵阳南车辆段检修质量管理考核办法》文件有关要求，结合车间的实际，制定了本办法，请各班组遵照执行。

一、组织机构

1.成立车间检修质量管理小组，负责车间检修质量管理考核工作的开展和落实。

组　长：主任

副组长：分管技术质量副主任

组　员：技术员、各班工班长

2.工作职责：

负责按照《贵阳南车辆段检修质量管理考核办法》细化修订车间质量管理考核办法，负责日常检查、故障确认处理、考核落实等。

二、故障分级定义

A级故障：铁路货车产品关键质量特性不符合规定，对铁路货车产品基本功能产生致命损坏或存在严重威胁行车安全的故障。

B级故障：铁路货车产品重要质量特性不符合规定、严重降低铁路货车产品的实用性能或对行车安全有重要影响的故障。

C级故障：铁路货车产品一般质量特性不符合规定、对铁路货车产品的实用性能有较小影响的故障，涵盖除A、B级故障以外的其它故障。

故障范围的等级划分具体见附件1。

三、“零故障检验”内容

1.检验的人员组织及方式。

班组须对车辆（配件）须进行自检，检修人员确认无故障后方可向质检员交检。经质检员全检或抽检合格后方可向验收员交验。交检、交验不合格或故障未处理时，检验人员有权拒绝对整车或配件检查或验收。

2.生产班组（含业务外包）自检自修范围。

下侧梁及以上外露部位梁体、配件状态以及装配质量。车门、车窗性能，操作间设备、设施性能。底体架悬吊件状态，杠杆、

拉杆尺寸检测、闸调器到期确认。人力制动机性能及卷入量。

3.交检组织及签认 。

（1）整车落成交检程序 。

班组作业人员完工后需进行自检，班组工长检查各岗位检修完毕须符合相应修程的标准。确认合格后，检修车间在“整车落成交车卡”上签认。车间生产调度确认各班检修完毕后，组织相关班组工长向质检员交检。

质检员根据整车落成检查作业程序，按相应修程标准进行检查和测量。交检合格时，检修在“整车落成交车卡”上签认。交检不合格时，由车间调度组织相关班组对故障进行处理，并再次组织班组工长向质检员交检。

（2）配件交检程序

配件的交检采用相应的检修记录签认方式。配件批量加修完成后，由工长组织相关人员按批次向质检员交检。经交检合格的配件按批次在相应记录上签认，未经交检的配件不得流入组装工位。交检不合格时，班组及时对质检发现故障进行处理，并再次组织相关人员向质检员交检。

4.交验组织及签认。

（1）整车交验程序。

交检发现的故障处理完毕，经质检员复查合格后，由车间主任或副主任组织台位质检员带领相关班组工长向验收员交验。

验收员在落成交验中发现的故障，车间组织相关班组处理，质检员按相应技术要求进行检查和确认。

验收员交验合格后，检修在“整车落成交车卡”上签认。交验不

合格时，需在故障处理完毕后，由车间主任或副主任再次组织向验收员交验。

（2）配件交验程序。

配件交验由工长组织，相应质检员带领检修人员按批次交验。

配件批次交验合格时，验收员在相应的检修记录上签认。配件交验批次抽样不合格视为批次不合格，全数返回加修工位。交验不合格的配件须待返工处理后再次组织交验。

5.检验不合格率计算

交检不合格率＝当月交检故障总件数/当月检修换算辆数×100%。

交验不合格率＝当月交验不合格总件数（以车统-93为准）/当月检修换算辆数×100%。

四、故障分析

1.发生C级故障时，由责任班组工长组织班组人员分析，制定整改措施，并在班组管理台帐上做好记录。

2.发生B级故障时，由责任车间主任或副主任组织技术人员、相关班组工长、责任人员进行分析，制定整改措施，并做好记录。

3.发生A级故障时，由检修副段长组织技术科、安全科、责任车间进行分析，制定整改措施，并做好记录。

五、零故障检验考核

车间的零故障检验考核按发生的故障件数、劣质车、检验合格率等指标纳入质量考核，具体考核办法如下：

（一）交检故障考核

1.交检故障等级考核

1.1 发生A1级故障一件扣罚工作者120元，发生A2级故障一件扣罚工作者100元。

1.2 发生B1级故障一件扣罚工作者80元，发生B2级故障一件扣罚工作者50元。

1.3 发生C1级故障一件扣罚工作者30元，发生C2级故障一件扣罚工作者20元。

1.4 HMIS发生错录、漏录故障时按照故障等级进行考核，配件加修班组制作的配件发生质量问题按照故障等级进行考核。

2.单辆、全检、抽检劣质及不良质量反馈考核

2.1 整车落成、全检配件和抽检配件交检存在以下情况时，评定为单辆、件、批次劣质。

2.1.1 整车落成存在下列情况之一时：A级故障超过1件或B级故障超过3件，扣罚工作者400元，车间分管人员和责任班组正（副）工长各200元。

2.1.2 全检配件交检存在下列情况之一时：A级故障超过1件或B级故障超过3件，一次扣罚责任班组400元。

2.1.3抽检配件发生批量不合格，一次扣罚工作者200元，车间分管人员和责任班组正（副）工长各100元。

2.2检修质量保证期不良质量反馈考核

2.2.1首趟运行质量不良反馈1件，扣罚工作者200-3000元，责任班组正（副）工长各扣罚200-3000元。

2.2.2被外段质量不良反馈1件，扣罚工作者200-3000元，责任班组正（副）工长各扣罚200-3000元。

2.2.3被上级通报不良反馈1件，扣罚工作者200-3000元，责任班组正（副）工长各扣罚200-3000元。

（二）交验故障考核

1.交验故障等级考核

1.1 发生A1级故障一件扣罚质检员150元，发生A2级故障一件扣罚质检员120元。

1.2 发生B1级故障一件扣罚质检员80元，发生B2级故障一件扣罚质检员60元。

1.3 发生C1级故障一件扣罚质检员50元，发生C2级故障一件扣罚质检员30元。

2.交验故障及不良质量反馈考核

2.1 整车落成交验时，A级故障超过1件或B级故障超过3件，扣罚责任质检员400元，质检组正（副）组长各扣罚200元。

2.2 首趟运行质量不良反馈1件，扣罚责任质检员200-3000元，质检组正（副）组长各扣罚200-3000元。

2.3 被外段质量不良反馈1件，扣罚责任质检员200-3000元，质检组正（副）组长各扣罚200-3000元。

2.4 被上级通报不良反馈1件，扣罚责任质检员200-3000元，质检组正（副）组长各扣罚200-3000元。

3.验收员中间检查发现的故障，考核相关责任班组。

（三）检验不合格率考核

根据铁路局相关规定，每月计算不合格率。检验不合格率超标时，对相关管理人员进行相应考核处罚。

附件一　铁路货车故障分级（试行）

一、车体部分

1.A 级故障

A1 级：车辆超限界，标签与现车不符。罐体裂纹，罐车卡带、调整器裂损、制动装置圆销、开口销漏装。

A2 级：端、侧柱裂纹、开焊，车体腐蚀、外涨变形超限，地板破损，车门、折页、座丢失，标记错打、漏打，其他部分圆销、开口销漏装。

2.B 级故障

B1 级：车门、折页、座破损、裂纹、开焊、腐蚀、变形超限，导轨、滑轮裂损或作用不良。

B2 级：墙板、门板未按规定修理，罐体上各附件组装不合格，防火板组装不符合规定，雨檐、车窗锈蚀、变形，流砟板裂纹、焊缝开裂。

3.C 级故障

C1 级：侧墙板,端墙板平面度超限。

C2 级：其他未明确故障。

二、底架部分

1.A 级故障

A1 级：标签丢失、失效。

A2 级：各梁裂纹，底架附属件漏焊、开焊、焊接不良，上心盘裂纹、磨耗过限等。

2.B 级故障

B1 级：牵引梁内侧磨耗板丢失。

B2 级：铆接质量不合格，中、侧、枕梁连接处开焊，中梁下盖板截换不符合规定。

3.C 级故障

C1 级：牵引梁磨耗板磨耗超限未更换，心盘铆钉松动，端梁腐蚀过限。

C2 级：其他未明确故障。

三、车钩缓冲装置部分

1.A 级故障

A1 级：钩体（钩颈、钩肩、钩身、钩尾）、钩尾框、钩舌裂纹

A2 级：钩尾销孔裂纹，钩锁铁、钩舌推铁裂纹，钩托梁裂纹。

2.B 级故障

B1 级：钩舌外涨、磨耗过限，上、下钩耳裂纹。

B2 级：钩耳套松动，钩耳套长短径方向错位，车钩托梁、钩舌销变形，钩提杆左、右横动量超限，提钩链短。

3.C 级故障：

C1 级：缓冲器自由高超限，钩尾框、钩尾销孔磨耗过限等。

C2 级：其他未明确故障。

四、转向架部分

1.A 级故障

A1 级：摇枕、侧架裂纹，承载鞍裂纹，交叉杆裂纹，转向架下部超限界，

A2 级：立柱磨耗板螺栓（铆钉）折断、漏装，下心盘裂纹，枕簧型号错装、折断，斜楔与侧架磨耗板不匹配，立柱磨耗板螺栓（铆钉）松动，弹性旁承组装不合格。

2.B 级故障

B1 级：侧架承载鞍支承面裂纹，承载鞍鞍面损伤。

B2 级：摇枕斜楔摩擦面磨耗板焊接、组装不合格。承载鞍各部磨耗超限，心盘面高度超限，侧架磨耗板与斜楔间隙超限，弹簧自由高、高度差超限。

3.C 级故障：

C1 级：下心盘变形、磨耗过限，斜楔磨耗过限。

C2 级：其他未明确故障。

五、基础制动部分

1.A 级故障

A1 级：制动梁裂纹，固定杠杆支点座裂纹，制动梁全长超限，支柱衬套裂， L 型制动梁闸瓦托、支柱螺栓松动。

A2 级：制动梁漏焊、开焊，圆销,开口销漏装，漏劈。高摩梁与低摩梁错装，闸瓦型号错装。人力制动机链、拉杆裂纹。

2.B 级故障

B1 级：同一制动梁两闸瓦托扭曲超限，两闸瓦托中心至支柱中心超限。

B2 级：制动梁支柱磨耗超限，槽钢腐蚀超限，安全链松余量超限。人力制动拉链拉力试验不合格，人力制动机各部件裂损。

3.C 级故障

C1 级：制动梁补强板裂纹，人力制动机作用不良。

C2 级：其他未明确故障。

六、空气制动部分

1.A 级故障

A1 级：制动阀漏泄超限，主管及各塞门漏泄超限。

A2 级：制动装置组装状态不良。

2.B 级故障

B1 级：触头与横跨梁间隙超限，安全阀、缓解阀、制动缸、紧急阀、比例阀、传感阀、调整阀、限压阀松动、漏泄超限。制动阀自然缓解、缓解不良、安定起紧急。安全阀、缓解阀、紧急阀、比例阀、传感阀、调整阀未按规定分解检修。

B2 级：制动管系清洁度不合格，各阀、缸、制动管安装不合格。

3.C 级故障

C1 级：未加装防盗装置。

C2 级：其他未明确故障。

七、轮轴部分

1.A 级故障

A1 级：车轮裂纹、缺损，车轴有纵、横裂纹，轴颈弯曲。轴承内圈内径超限，轴承内圈、外圈碰伤，轴承外圈裂纹、缺损、锈蚀、剥离、变形、电蚀。

A2 级：轮缘高度超限，轮径差超限，踏面剥离、擦伤、熔渣、局部凹入、圆周磨耗过限。

2.B 级故障

B1 级：车轴磕碰伤、划、拉、磨伤痕超限，后挡与防尘板座配合过盈量超限。

B2 级：车统一 51C 填写错误，轴承标志板刻打不符合规定等。

3.C 级故障

C1 级：轴承附件清洗不良、锈蚀、变形、裂损、碰伤，施封锁

不符合要求。

C2 级：其他未明确故障。

八、整车落成

1.A 级故障

A1 级：漏装配件,车钩三态中任何一态作用不良,同一车装用异型车轴。转向架混装、错装，上心盘未落实，超车辆限界，车体倾斜超限。

A2 级：钩提杆、提钩链松余量超限，常接触旁承上旁承下平面与下旁承滚子间距超限。

2.B 级故障

B1 级：错装配件,车钩两侧碰撞冲击座内侧,各簧未落槽，中心销未落入下心盘座孔，各部与轨面距离超限。

B2 级：弹性旁承安装方向不符合要求，车钩高度、高度差超限，各弹簧高度差超限，斜楔主摩擦面与侧架立柱磨耗板接触不良，各接触工作面有异物。

3.C 级故障

C1 级：未按规定涂抹或未涂抹润滑脂,未按规定点焊。

C2 级：其他未明确故障。

3 检修车间产品检验标识管理办法

为加强检修作业过程控制，确保检修质量，根据段有关文件要求，结合车间实际，特制定车间产品检验标识管理办法，请各班组遵照执行。

产品检验分全检、抽检和复检三种形式。全检产品由工作者、工长、质检员及验收员根据各自检验范围，逐辆或逐件进行检验。

抽检产品须每日对检修产品按批次抽检。其抽检批次的数量，以当日交验车所含配件数量为准，每批次数量按如下比例抽检。

抽样检验产品检验比例表

抽检抽验批次数量（件或套）	工长抽检比例	质检员抽检比例	备注
1 至 10	40%	40%	
11 至 20	30%	30%	
21 至 30	15%	15%	
31 至 50	10%	10%	
51 至 100	5%	5%	
101 至 200	3%	3%	
201 至 300	2%	2%	
300 以上	1.5%	1.5%	

抽检中发现1个关键项点不合格时即判定该批次产品全部不合格。批量不合格的配件须全数进行返修。

一、检查项目、范围

1.全检范围

整车落成（单车试验可抽样检查）、钢结构、罐体（低压）、轮轴、摇枕、侧架、交叉杆、横跨梁、弹簧托板、转向架落成、制动梁、车钩、钩尾框、组装后的整套钩缓装置。

2.抽检范围

承载鞍、圆弹簧、摇动座、斜楔（体）、弹性旁承体、心盘磨耗盘、轴箱橡胶垫、转向架基础制动杠杆和拉杆、钩舌、从板、钩腔配件、钩尾销、制动阀、空重车自动调整装置、编织软管总成，罐车各类阀，制动缸，折角塞门，截断塞门，集尘器，闸调器、人力制动机、滚动轴承等检修后的配件。

3.复检范围

新造、大修轴承；外购车辆配件。

4.配件全验范围：转向架落成、轮对组成、车体钢结构、罐体底架、罐体(非压力罐)。

5.配件抽验范围：摇枕、侧架、交叉支撑装置、滚动轴承（一般检修）、前盖、后挡、车钩组成、钩体、钩舌、钩尾框、牵引杆、缓冲器组成、制动阀、空重车自动调整装置、脱轨自动制动装置、罐车各类阀、摇动座、内外球套、球块、横跨梁、弹簧托板、制动梁、摇枕弹簧（减振簧）、轴箱弹簧、承载鞍、斜楔（体）、弹性旁承体、心盘磨耗盘、轴箱橡胶垫、橡胶块、编织制动软管总成、闸瓦、段制配件。

二、产品标识方法

1.全检、全验范围的整车及零配件，执行“三检一验”制度，工作者、工长、质检员和验收员应使用不同颜色粉笔标识。工作者使用白色，工长使用黄色，质检员使用蓝色，验收员使用红色。

2.岗位作业人员对零配件检查、检测结果的标识须在明显可视的部位，并具有可追溯性。良好的零配件标识为“〇”，需加修的配件标识为“#”，报废的配件标识“×”。报废的大型配件（高价配件特殊规定除外），应在配件上用白油漆涂打报废标识“×”，同时标明报废原因和部位。

3.轮对、轴承压装、钩缓、转向架执行全检、全验，工作者自检合格后在轮对轮辋外侧（轮对、轴承压装)、成套钩缓在钩体上部、转向架侧架中上部等部位用白色粉笔写“人”标记向工长交检，工长检查合格后用黄色粉笔在“人”标记下写“一”形成“人 一”向质检员交检，质检员检查合格后用蓝色粉笔在标记上写“口”形成“合”

标记向验收员交验，验收员检查合格后用红色粉笔在“合”标记上画“〇”形成“㊀”标记，完成三检一验过程。

4.整车落成交验时实行标识交车制度，车钩、外制动、架车、车体各班工作者自检合格后向工长交检，工长复查合格后在车体票插处粘贴印有架车合格、车体合格、车钩合格、外制动合格的标识向质检员交检（7道车辆标识粘贴在东侧票插上，8道、9道车辆粘贴在西侧票插上），质检员检查合格后，在车辆票插处粘贴交检合格标识向验收员交验。

5.原车原位原方向标识：工作者须在下旁承、承载鞍、斜楔、轴箱橡胶垫及侧架外侧组装位置用白粉笔标注台位号及配件位数（如1-3、20-6）。下旁承分解前须在摇枕旁承盒外侧以“←”标注同一侧滚子或支撑磨耗板方向，且组装时按此标识进行组装。

6.抽样检验的零部件，工作者、工长须按配件抽检范围、抽检比例对各零部件进行抽样检查，工作者抽验合格时在配件明显部位标识“人”，工长抽检合格后标识“一”最终形成 “⽝”抽检标识；经质检、验收抽检、抽验合格的配件，最终形成 ⊿合 ㊅ ㊅ ㊀ 等相应标识；抽检不合格时，在原标记部位标注 “×”。

7.轮轴标记

（1）检查轮对轴身上是否有空重脱标识，并在辐板外侧白粉笔涂打 “重脱”或 “空脱”标记。

（2）轴承压装：对轴承压装符合要求的合格轮轴在该轴承对应车轮轮毂外侧粘贴绿色合格品标签,对轴承压装不符合检查要求的不合格轮轴在该轴承对应车轮辐板外侧粘贴红色不合格品返修标签，并在需返修的轴承外圈上注明“返”进行返工处理；轴承内径测量标识：

工作者用白色标记笔将轴承两个内圈内径数值及其平均值写在轴承对应外圈上。并用箭头“↑”标出，箭头指向轴承内圈内径偏大的一端。

（3）轴承关盖：工作者对轴端螺栓紧固并自检合格后，在3颗螺栓中的任意1颗螺栓头部画标识“一”。

（4)其它标记:更换车轮标记,在该车轮的辐板内侧面涂打“△”;车轮旋修标记，在车轮辐板内侧面涂打“//”；退轮检查标记，在轴身上涂打“→”（指向检查处）；轮对入厂标记，在辐板外侧涂打“入厂”；对判定为良好的轴承，用白色粉笔在相应外侧轮毂上涂打标记“√”和轴承轴向游隙测量值；对判定为退卸的轴承，用白色粉笔在相应辐板外侧涂打退卸标记“T”，并在轮座外侧注明退卸原因；用白铅油在判定大修的轴承外圈上涂打大修标记“〇”并编号，判定为报废的轴承外圈上涂打报废标记“×”并编号；对需做一般检修的轴承用白色粉笔在轴承外圈外径面上写出“检修”字标记并编号，对SKF的轴承在轴承外圈外径面上写出“检修S”字标记并编号。

8.探伤标记

（1）经探伤（制动梁端轴、滑块、销类、摇枕、侧架、交叉杆、摇动座、钩舌、钩尾框、钩尾销及厂修时的车钩、制动梁等其它应进行磁粉探伤的配件）良好的配件应在明显可视位置用白油漆作出探伤标识“D”；钩尾扁销螺栓及销类小件等经探伤合格的在端部划明显的白油漆圆点标识。

（2）经探伤不良须加修者，应在配件上用粉笔画配件加修标识“#”，并标明缺陷部位。

（3）经探伤须报废时，应在配件的明显可视位置用白油漆涂打报废标识“×”，并标明缺陷部位，存放在报废区域。

（4）罐车卡带渗透探伤标识：探伤工在卡带焊缝下方用白油漆喷涂“S”标识；

（5）轮对探伤标识：磁粉探伤后，探伤工在左侧车轮辐板内侧用白色粉笔画“D”标识；微机控制超声波探伤后，探伤工在左侧轮辐板内侧用白色粉笔画“W”标识；手工超声波探伤后，探伤工在左侧车轮辐板内侧用白色粉笔画“C”标识。

9.其它标记

（1）底体架各吊架，工作者全数检查，检查合格后在吊架外侧明显可视位置用白粉笔画“△”，质检员全数检查，检查合格后在三角形外画“○”，形成 标记。

（2）转向架基础制动中拉杆圆销、固定杠杆支点座圆销组装完毕后，在开口销组装处涂打白油漆标记。

（3）现车基础制动中拉杆、上拉杆部分组装完毕后需在开口销组装处涂打白油漆标记。

（4）现车钩缓钩尾框托板螺栓、安全托板螺栓、钩托梁螺栓组装完毕后须涂打白油漆标记。

（5）罐车人孔盖检查组装确认合格后，须在人孔侧面用白色粉笔画“○”标识。

（6）罐车聚油窝检查确认合格后，须在罐体侧面明显可视位置用白色粉笔画“○”标识。

三、标识管理注意事项

1.铁路货车修竣后将除用于追溯、识别以及便于运用、使用单位作业以外的检验标识、故障标记全部清除。

2.下道工序检修、组装时发现配件无合格标识“○”，须将配件返回上道工序进行返修。

3.全数检验产品必须逐级检查、验收合格后涂打标识，不得相互替代。

4.现场配件实行分色定置管理。待修品存放台（架）刷黄色、合格品存放台（架）刷绿色、报废品存放台（架）刷黑色，不合格品存放台（架）刷红色，对配件按待检修配件、合格配件、待检修配件、

报废配件分色定置存放。

4 检修车间不合格品卡控制度

为加强不合格品的管理，根据段有关要求，结合车间的实际，特制订本制度，请遵照执行。

一、检修车间不合格品管理办法

1.目的

为加强不合格品的管理，防止不合格配件（含原材料，下同）装车使用，避免车辆带隐患上线运行，确保车辆运行安全。

2.适用范围

本办法适用于货车新品配件、整车检修、检修作业全过程中配件不合格品的控制。

3.不合格品定义

通过检查、检测、试验等手段发现存在不符合铁路总公司、铁路局及段制订的各项规章、规程、规则、标准等技术文件要求的配件和整车均为不合格品。简化作业工序，未进行相应的检查、检测、试验证明配件和整车合格的也视为不合格品。

4.新品不合格品的管理

4.1 新品不合格品管理流程图

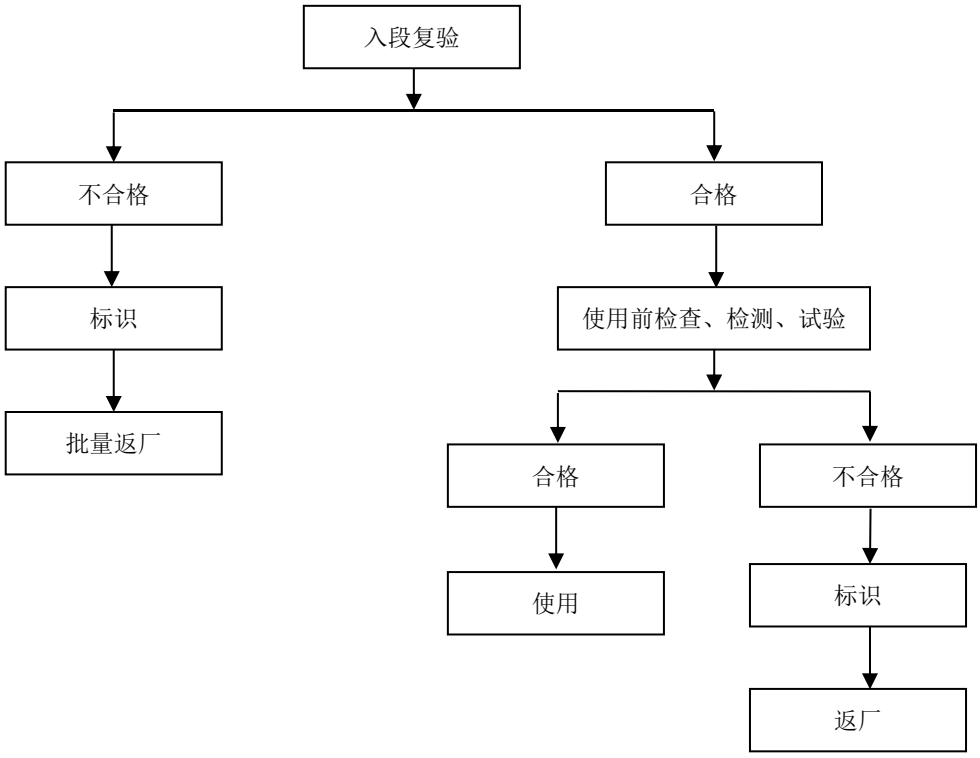

4.2 所有新品货车配件均须按规定进行入段检验，配件入段检验的抽检比例和抽检办法按有关规定执行，对不合格配件作好标识，并及时联系返厂处理。

4.3 班组在材料科领取配件、材料时，必须核对相关厂家、生产年月，批次、批量，以及有关标识等等，发现不合格品标识时，向材料科及时反馈，联系返厂退货处理，不得领用。

4.4 所有新品配件组装前均须按规定进行检查、检测、试验，若各项规章、规程、规则、标准等技术文件未明确要求进行检查、检测、试验的项目时，可只进行外观检查，外观检查发现有疑似不合格项时，须进一步进行检测或试验确认。

4.5 使用前发现不合格品处理

4.5.1 新品配件组装前例行检查发现的不合格品，须单独存放在不合格品区域，并进行明显标识，注明不合格原因。

4.5.2 班组发现不合格品时及时向车间技术员反馈，针对发现的不合格品，技术员应及时以书面形式向技术科、质验科提报，可附故障图。

4.5.3 经技术科、质验科确认的不合格品应向材料科退货。

5.检修不合格品的管理

5.1 检修不合格品管理流程图

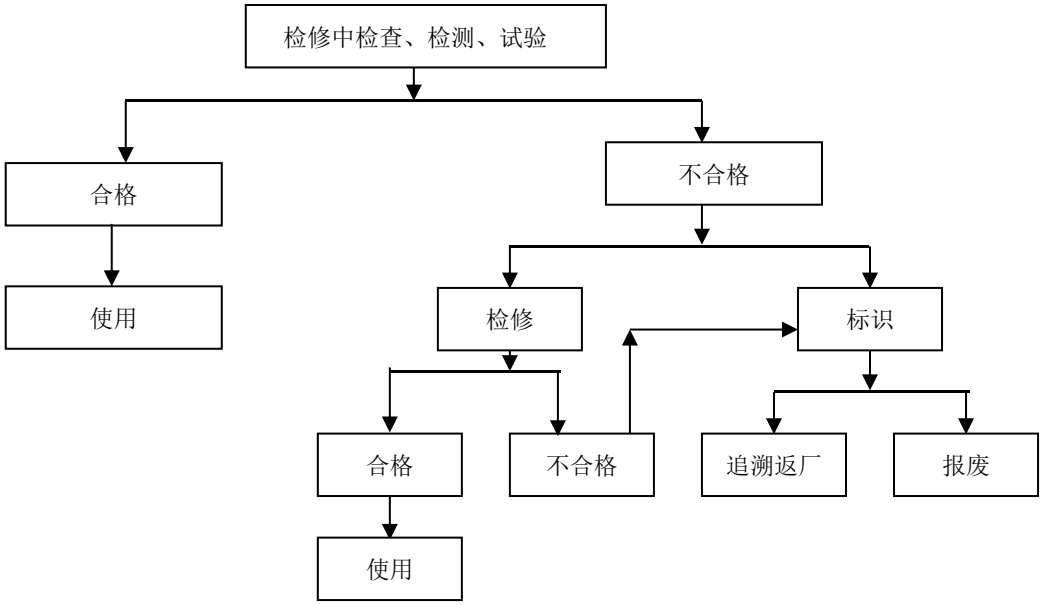

5.2 所有货车、配件及整车均须按各项规章、规程、规则、标准等技术文件要求进行分解、检查、检测、检修、试验。

5.3 各岗位自检发现不合格品的处理

5.3.1 配件不合格的处理：各岗位工作者按照岗位作业标准对配件进行检查、检测，试验过程中发现配件存在不合格时，须立即对不合格品进行标识，设置专门的不合格品存放区域进行分区存放，与合格品隔离，不合格品按规定进行加修或报废处理。

5.3.2 整车局部不合格的处理：各岗位工作者按照岗位作业标准对整车进行检查、检测，试验过程中发现不合格时，须立即对不合格部位进行标识，在不合格部位就近标明不合格性质，不合格部位按规

定进行加修或更换。

5.3.3 不合格品的加修、更换、报废须记录，不合格品加修后须重新进行检查、检测、试验。

5.4 岗位间互检发现不合格品的处理

5.4.1 各岗位工作者须对上道工序的产品质量进行确认，发现上道工序存在不合格品或疑似不合格品时，须及时通知质检员或车间管理人员（工长、技术人员），并将不合格品或疑似不合格品返回上道工序进行重新检查、检测、试验。

5.4.2 各种配件组装时须对配件状态进行确认，确定配件合格后方可组装，并对组装质量进行检测或试验，检测或试验不合格时，该零部件为不合格品，应进行标识，并按 5.3 条款处理。

5.5 质检、验收发现不合格品的处理

质检员、验收员在产品质量检验过程中发现不合格品时，车间参加交检交验人员通知相关人员组织对不合格品进行加修或更换，加修或更换后重新检查、检测、试验，合格后重新向质检员、验收员交检或交验。

5.6 智能检测、试验设备发现不合格品的处理

对于通过智能检测、试验设备判定是否合格的配件或整车，设备判定结果为合格时，岗位工作者还要对照技术标准对设备的检测、试验结果逐项进行核对，核对结果符合技术标准时方可按工序流程继续进行，若核对结果不符合技术标准时须立即暂停设备运行，查找原因，彻底处理，配件或整车按不合格品处理；设备判定结果为不合格时，岗位工作者要对不合格项进行确认，对不合格项在相应部位进行标识，并按 5.3 条款处理。

6.不合格品的标识要求

6.1 不合格品的标识可采用粘贴不合格标签、使用油漆、粉笔标注等方法进行标识。已确认报废的配件不允许使用粉笔标识。

6.2 待加修品标识规定为“#”，报废品标识规定为“×”，对于轮轴、摇枕、侧架等关键零部件不合格时，还须在相关部位标注清楚不合格原因。

6.3 不合格品的标识须清晰，粘贴或标注在明显或固定的位置，并能够保证在产品消除不合格项前标识不丢失。

6.4 不合格品在消除不合格项后须及时消除不合格标识。

6.5 不合格品存放区域须有明显的区域标识，并在区域标识牌上注明“待加修”、“报废”字样。

6.6 不合格品的标识须按色标管理，色标须有警示作用，按岗位作业指导书中有关不合格品标识的颜色、位置及标识方法及不合格品的处置办法。

7.不合格品质量责任追究和召回

7.1 针对发现的有质量保证责任和期限的不合格品，在质量保证期内的，要及时通知责任单位，共同分析问题，查找故障原因，确属材质缺陷和制造质量原因造成的不合格品，须向责任单位进行追溯，由责任单位免费更换，车间技术员收集资料后上报技术科。

7.2 针对检修中发现的整车或零配件的不合格品，车间技术人员需组织班组逐个进行分析，查找故障原因，确属材质缺陷和制造质量原因造成的不合格品，及时反馈技术科、材料科，由技术科、材料科督促生产企业进行消除故障或更换；由于检修工艺不够、设备状态不良、检修质量不高或简化作业等原因造成，必须按零故障检验办法进

行考核，同时制定纠正预防措施，杜绝不合格品的产生。

二、不合格品处置记录

班组按要求填写不合格品的控制有关记录，并作好不合格品的原因分析，制定、落实纠正预防措施。

附件一　不合格品检验记录单

不合格产品鉴定记录单							
序号	产品名称	配件型号	制造厂（代号）	铸造编号	制造时间	不合格原因	处置方式
工长				质检员		技术员	

该表一式两份：一份班组自存、一份交车间。

附件二:　工序卡控不合格产品记录单

工序卡控不合格产品记录单

配件产品		产品数量		工　位	
不合格产品情况					
原因分析					

纠正措施 (整改情况)					
预防措施					
填发人		责任班组		责任人	

说明：1.该表一式俩份：一份班组自存、一份交车间。

5 制动室各项管理制度

5.1 制动阀配件清洗管理办法

为严格落实制动阀检修工艺要求，切实提高制动阀清洗质量，确保制动阀一次检修合格率稳定，特制订本办法，请班组严格贯彻执行。

一、控制目标：

清洗后制动阀体及内部各配件达到清洁度的规定要求。

二、具体措施：

1.所有进入制动室的待加修制动阀，须使用外部清洗机进行制动阀外体清洗，且全数安装防尘盖。

2.超声波清洗池每日须更换清水，清洗液视清洗情况更换，清洗剂须使用专用的。

3.制动阀滑阀及座内部孔槽、暗道、加速缓解阀孔、局减阀孔分解完毕之后，必须用化油器进行喷涂，待内部孔槽、暗道内油泥、杂质溶解后，再进行超声波浸泡清洗。清洗浸泡总共时间须不少于 12

分钟，清洗槽温度不得高于50度。

4.制动阀体与内部配件超声波清洗后，阀体型腔须使用压缩空气吹净，型腔内不得残留水或污物，吹净后使用细白棉布做好配件擦拭清洁。

5.研磨后的滑阀、节制阀及座须进行二次清洗，研磨完毕后，在二次清洗槽内对滑阀、节制阀及座用化油器、水进行二次清洗，清洗完毕后用风枪吹干，在用白布擦拭干净。

三、考核：

1.检查发现制动阀清洗槽温度高于50度，考核工作者100元/次。

2.检查发现滑阀及座内部孔腔、暗道清洗前未使用化油器喷涂清洗，考核工作者100元/次。

3.检查发现未按要求及时更换超声波清洗池内清洗介质，考核工作者100元/次。

4.检查发现阀内配件清洗质量不高，内部孔槽、暗道内残留油泥、杂质，考核工作者200元/次。

5.外部清洗时未安装防尘盖，考核工作者100元/次。

6.制动阀互检互控不到位，考核工作者200-2000元/次。

5.2制动阀配件防护管理办法

为进一步健全完善班组质量管理，确保制动阀检修工艺落实，切实做好制动阀检修日常防护工作，特制订本办法，请班组遵照执行。

一 、控制目标：

保证制动阀在检修及运送过程中不被碰伤及二次污染，确保制动

阀检修质量稳定可靠。

二、具体措施：

1.在分解、清洗、配送、组装过程中，轻拿轻放，制动阀铜制配件与其他金属配件须分区摆放，不得有碰伤、磕伤、摔挤伤。

2.对滑阀、节制阀等零配件的摩擦副须重点保护，放置在配件专用存放盒内，摩擦面须朝上摆放，在分解、清洗、运送过程中不得与任何硬质物品直接接触。

3.对制动阀主活塞杆、导向杆等易损件实行定位存放，不得受重力及挤压，防止损伤、变形。

4.试验合格的制动阀须立即加装外盖式防护盖板，防止尘灰等杂质进入阀体内。

5.制动阀转运配置专用电瓶小车及专用箱，防止转运过程中制动阀碰伤。

三、考核：

1.检查发现制动阀铜制配件及制动阀主活塞杆、导向杆等未定位存放，铜制配件与其他金属配件混放，考核工作者100元/次。

2.检查发现试验合格的制动阀未加装防护盖板，考核工作者100元/次。

3.检查发现对滑阀、节制阀等零配件的摩擦副未进行重点保护，摩擦面未按要求朝上摆放，与硬质物品直接接触，考核工作者100元/次。

4.配送箱内有杂质且未及时清理的，考核工作者100元/次。

5.3 铸铁平板及铅平台管理细则

根据《铁路货车制动装置检修规则》要求，为规范铸铁研磨平板及铅平台使用管理，特制定本内控标准，内制动班组按照相关要求严格执行。

1.开工准备

1.1 每日开工前由内制动班工作者、工班长、质检员共同检查确认铸铁平板、铅平台状态，并做好相关记录。

2.使用与维护

2.1 内制动班铸铁平板、铅平台只能用于校验油石，不得用于其他工件加修。

2.2 铅平台不使用时，应将表面的灰尘清除干净。

2.3 铸铁平板每次使用后，应将表面的沙垢清理干净。

3.维修周期及标准：

3.1 铸铁平板和铅平台执行状态修和定期维修相结合的维修方式。

3.2 每日开工前由内制动工作者、工班长、质检员共同检查确认铸铁平板、铅平台状态，状态不良时通知设备维修车间送检。

3.3 铸铁平板和铅平台的校验，每三个月校验一次，由设备车间计量室负责联系具有资质的厂家进行校验。

5.4 制动阀及油石配送管理办法

为严格落实制动阀橡胶件辆份制配送的工艺要求，提高油石管理水平，防止橡胶件漏装、错装及过期橡胶件装配使用和油石状态不良未及时更换情况发生，确保制动阀整体检修质量，特制订本办法，请

班组严格贯彻执行。

一、控制目标：

1.内部配送：主要包括制动阀各型橡胶密封件、弹簧的辆份制配送。

2.外部配送：试验结果优良的制动阀优先配装重点车型，如：检修周期长、安全要求高、车体长、自重轻的车辆或新型车辆。

3.加强自动研磨机油石状态检查，保证研磨质量稳定，发现油石使用接近限度后及时报修；在自动研磨机出现故障时，进行手工研磨，油石实行集中配送。

二、具体措施：

1.制动阀橡胶密封件、弹簧的辆份制配送设置专人专岗进行；旧橡胶件集中回收，橡胶件回收与发放分开进行，且不得为同一人；报废橡胶件须进行剪切破坏处理。

2.配送工位每周须对制动阀橡胶件进行清理，须确保制动阀橡胶件备品充足，各型橡胶密封件自制造完成之日起至组装使用前的存储期不超过：铁路货车 120 阀橡胶件贮存期自生产之日起不超过 1 年；铁路货车制动管系法兰用 E 形密封圈产品贮存期自出厂之日起不超过半年。

3.制动阀弹簧在分解时必须集中收集、清洗、吹干，经外观选拣后再进行弹簧检测仪测试，合格后方可进行成套包装集中配送。

4.用自动研磨机研磨时，油石有粗 1 号（12 块）、精 2 号（13 块）两种，研磨机操作人员要加强油石状态观察，发现研磨效果不佳时，立即更换油石，当状态不好油石满 12 块时送厂校验。

5.手工研磨油石配送。

油石配送盒装用油石规格及数量：280 目、320 目、400 目滑阀座油石各 3 块；280 目、320 目、400 目节制阀油石各 1 块；320 目、400 目滑阀油石各 1 块。

6.手工研磨油石配送流程：油石由内制动工长统一管理，班组设置专人对油石进行校正，集中配送，油石配送到工作者手中时，工作者要对油石数目、平面度进行复查，确认无误后方可进行研磨；工作者研磨三套阀后，须将油石放入专用的配送盒中，返还配送者，由配送工作者重新配送良好油石。

7.对试验效果不同的制动阀实行标签颜色管理。(优等品：绿色，缓解位漏泄值在 30ml/min 以下；良好品：蓝色，缓解位漏泄值在 30-80ml/min)。

现车配送：对于缓解位漏泄值在 30ml/min 以下的优等品制动阀，优先配装在自重轻的 X6K，车体较长的 P 车，装运危险品介质的 GQ70、G17、G11、G60 及段修周期为 2 年的 C70、P70、C70H、C70E、C70EH 等系列主型货车上。

三、考核奖惩

1.检查发现制动阀配送岗位人员未按要求对优等阀进行配送，考核工作者 100 元/次。

2.检查发现试验结果为优等品未作标识，考核工作者 100 元/次。

3.未严格执行配件每周清理制度，日常抽查发现过期橡胶件，考核工作者 100 元/次。

4.油石研磨工位的工作者配送校验不合格的油石，考核工作者 100 元/次。

5. 手工研磨油石研磨超过 3 套阀后还在继续使用同一套油石，考

核工作者 100 元/次。

5.5 制动阀检修工序互控制度

为严格落实制动阀检修工艺要求，提高制动阀检修质量，特制订本办法，请班组各工位严格贯彻执行。

一、互控目标：

通过工序间的互控进一步规范各工序的作业标准，提升制动阀检修质量。

二、具体措施：

1.分解、清洗岗位的人员在制动阀分解前，须查看制动阀外部清洗质量，对清洗质量达不到要求时，通知班组工长进行确认，落实责任人。

2.烘干岗位人员在烘干、擦拭过程中，对配件进行逐个检查，发现有橡胶件未分解或橡胶件残留在配送框内，配件清洗质量不高，通知班组工长确认，落实责任人。

3.制动阀研磨岗位、组装岗位的人员在研磨、组装过程中，须对配件逐个检查，发现配件擦拭不干净及清洗、运输过程中磕碰损伤的配件或阀体，通知班组工长确认，落实责任人。

4.试验台工作人员试验过程中，仔细研判试验不合格的阀，分析故障原因是组装不到位和研磨质量不高所造成的，并通知工长确认，落实责任人。

5.制动阀配送岗位人员在配送过程中，必须检查各制动阀、软管是否加强防尘盖板和防尘堵，发现未加装防尘盖板或防尘堵的情况，通知班组工长确认，落实责任人。

6.外制动工作人员在单车试验过程中，对内制动班组配送的制动

阀、软管检修质量进行卡控，发现制动阀、软管漏泄或标记不清等，外制动班组工长通知内制动班组工长，对单车试验漏泄的阀、软管进行重新试验，确认故障，落实责任人。

三、考核标准

1.分解、清洗岗位的人员发现制动阀外部清洗质量不高，经工长确认后，考核责任人 100 元/次。

2.烘干岗位的人员发现橡胶件未分解、配件及阀体清洗不干净，经工长确认后，考核责任人 100 元/次。

3.制动阀研磨岗位、组装岗位的人员发现配件、阀体清洗不干净或磕碰损伤，经工长确认后，考核责任人 100 元/次。

4.试验台岗位的人员发现由于组装不到位造成试验不合格的制动阀，经工长确认后，考核责任人 100 元/次。

5.配送岗位的人员发现合格品制动阀未加装防尘盖板、防尘堵，经工长确认后，考核责任人 100 元/次。

6.外制动班组发现配送出去的合格品制动阀、软管，单车实验过程中漏泄，经内外班组工长共同确认后，考核责任人 100 元/次，发现标记不清的制动阀、软管，经内外班组工长共同确认后，考核责任人 100 元/次。

5.6 试验台性能试验管理办法

为加强关键试验设备的日常性能校核和卡控，进一步规范制动阀检修管理和工艺落实，切实提升检修制动阀质量，本着“工装保工艺，工艺保质量”的原则，结合班组实际，特制定本办法。

一、控制目标：

通过性能阀常态测试，确保试验台性能稳定可靠，进而有效提升

制动阀检修质量。

二、相关要求:

1.性能阀是经多次试验证明，既能有较低的漏泄量并且能够保持稳定性能的阀体，从而用作校验试验台性能的制动阀。

2.每日开机前，工作者须对各试验台外观状态检查后，再进行试验台机能试验，机能试验合格后再进行性能试验，对性能试验数据进行对比分析，各试验台缓解位主阀排气口漏泄值、局减排气口漏泄值相差不得超过20ml/min。性能试验合格后，再用故障阀进行反对比，确认试验台状态，作为判断试验台性能分析的标准。

3.当试验台缓解位主阀排气口漏泄值、局减排气口漏泄值较上次相差超过20ml/min，须通知设备维修人员进行调整维修。

三、考核奖惩：

1.检查发现未按要求做好制动阀试验相关记录，每件次考核工作者100元。

2.检查发现未按要求定期进行性能阀试验，每件次考核工作者80元。

3.机能试验不合格进行下道工序作业，扣200-2000元。

6 各种质量卡控制度

1 转向架检修质量卡控制度

1.1严格执行摇枕、侧架、交叉杆轴向橡胶垫、弹性旁承体、心盘磨耗盘、转K6型轴箱橡胶垫寿命管理及裂纹报废的有关规定。

1.2 认真执行扁孔圆销、扁开口销辆份制配送制度的相关要求。

1.3 按相关圆销改造文件及作业指导书要求，对须改造的圆销按技术标准进行组装和窜动量测量。

1.4 加强摇枕、侧架、交叉杆大部件检修。

1.4.1 摇枕侧架翻转机的操作人员必须持证上岗。

1.4.2 作业前加强设备状态检查，确认良好后方可作业，作业时，翻转机翻转角度必须达 90^0 及以上，对摇枕、侧架进行全面检查、修理，并执行好 “四定”、“五查”、“三记”的要求。

1.4.3 加强对摇枕、侧架的探伤，段修车疑似裂纹的摇枕、侧架须对裂纹处进行除锈探伤；厂修车摇枕、侧架进行抛丸除锈后，重点检查 A、B 区和工艺孔处的除锈效果，达到要求方可探伤。

1.5 加强转向架摇枕八字面磨耗板、侧架立柱磨耗板、滑槽磨耗板、斜楔、枕弹簧等磨擦减振系统的检修，严格执行有关检修标准和要求，提高检修质量。

1.6 加强侧架导框磨耗的焊修，焊修后打磨平整并用样板检测。

1.7 转向架基础制动配件必须按规定集中检测、检修；各拉杆、杠杆、旁承、承载鞍、斜楔按辆份制配送，原车、原位、原方向组装。

1.8 加强转向架组装质量

1.8.1 转向架配件在组装时复查配件须有检修相关合格标识，安装紧固并检查是否有错装、漏装。

1.8.2 组装时，开口销应更换为新品，扁开口销卷起符合规定。

1.8.3 加强心盘螺栓组装质量控制，螺母须采用 FS 型、BY—B 型或 BY—A 型防松螺母，安装开口销，并须配套作用强度满足 GB3098.1 规定的 10.9 级，精度等级符合 GB9145 中 6g 要求的螺栓，螺栓头部须

有 10.9 级标记，装用 BY 型防松螺母时，须安装重型弹簧垫圈，装用 FS 型防松螺母时，取消弹簧垫圈并安装 04 级薄螺母，紧固力矩符合规定。

1.9 严格执行三检一验制度，强化工序互控制度的规定，对上一道工序不合格的产品，严禁交下一道工序。

1.10 强化转向架检修作业过程控制。转向架枕簧、减振簧分解检查、斜契分解检查和摇枕翻转检查等转向架关键作业工序严格执行记名式检修，上道工序作业完后，对所负责加修的配件状态进行复查，确认良好后，如实填写转向架工序检修卡，并随转向架一起流入下道工序，增强配件检修作业过程的可追溯性，保证转向架配件检修作业过程受控。

2 车钩缓冲装置质量卡控制度

为进一步提高车钩缓冲装置加修质量，防止发生车钩分离事故，确保行车安全，特制定本制度。

2.1 钩尾框、钩舌、插托、钩尾圆销、钩尾扁销、钩腔配件须抛丸除锈，表面清洁度达到 Sa2 级，局部不低于 Sa1 级。

2.2 钩尾框后端上、下弯角处（17 号钩尾框前端上、下弯角处须磁粉探伤）、两内侧面及 13B 锻钢尾框插槽处、钩舌、钩舌销、钩扁销、钩尾圆销、横穿螺栓须进行湿法磁粉探伤，探伤部位裂纹焊修后须复探（13、13A 型钩尾框不再修理），探伤配件探伤按规定涂打探伤标记。

2.3 钩缓班领用新品钩尾扁销横穿螺栓时，要有厂家提供的探伤合格证。对领用的新品钩尾扁销螺栓按 10%的比例进行抽探确认，并用白油漆涂打探伤合格标记，探伤发现裂纹时，该批次全数返材料科

作退货处理。

2.4 厂、段修时严禁装用旧杂型钩尾销（即钩尾销下横面为哑铃形状）。

2.5 车钩各配件须严格执行寿命管理的规定，以及裂纹报废的规定。

2.6 钩体各部磨耗、裂纹按规定检修。

2.7 普碳钢钩舌裂纹时更换，C、E 级钢钩舌弯角处裂纹时更换，内侧面裂纹长度不大于 30mm 时焊修，大于时更换。

2.8 钩腔三连杆机构必须转动灵活，磨耗过限时按规定检修和报废。

2.9 在检修中对除 17 型、13B 锻钢钩尾框以外的钩尾框不再修理，钩尾框磨耗板改装为新型含油尼龙磨耗板。所有车型段（厂）修均进行锻钢钩尾框改造，新换装锻造钩尾框须采用三孔式，安装的 13B 锻钢钩尾框及附属配件须符合有关技术要求。

2.10 缓冲器检修，ST、MT-2、MT-3 型缓冲器按质保期要求进行检修或送厂大修，加强外观检查和自由高的检测。对段修时新型缓冲器磨耗板或从板磨耗板裂损、严重变形时须更换新品；使用深度磨耗检查尺测量缓冲器侧面磨耗板磨耗不大于 4mm。同时对前后从板座牵引梁内侧加焊符合图样要求的中间垫板（每车 8 个），取消缓冲器磨耗板、从板磨耗板。

2.11 车钩组装时，钩舌、钩体、钩尾框、缓冲器型号须匹配，三态作用须良好，钩腔配件按规定涂沫润滑脂，钩锁铁向上移动量符合规定。

2.12 检修中，工作者发现裂纹，配件丢失等大型故障，应及时

上报，车间按照防止事故考核办法给予奖励。

2.13 钩尾框托板、钩尾销托梁、安全托板螺母须采用新品 FS 型、BY 型防松螺母，安装开口销，并须配套作用强度满足 GB3098.1 规定的 10.9 级,精度等级符合 GB9145 中 6g 要求的新品螺栓，螺栓头部须有 10.9 级标记，装用 BY 型防松螺母时，须安装重型弹簧垫圈，紧固力矩符合规定。

2.14 厂、段修时，钩提链松余量须为 45-55mm，上作用车钩钩提杆左右横动量均为 30-50mm；装用钥匙形孔钩提杆座的扁平部位在提钩杆座处每侧长度不大于 40mm，左右横动量为 23-40mm；下作用车钩钩提杆扁平部位在钩提杆座处每测长度不小于 60mm，不符时移动钩提杆座调整。

2.15 检修中认真做好自控、互控、他控卡控措施，以及“三检一验”制度，钩尾扁销横穿螺栓组装完毕后在螺母处涂打白油漆标记。

2.16 各配件检修后，须正确、及时录入 HMIS 信息。

2.17 以上各配件须严格检测、检查，抽查不符时按车间相关考核办法考核。

3 轮对、轴承质量卡控制度

为进一步加强轮轴检修质量卡控，保证关键工序检修质量稳定可靠，特制订本卡控措施。

3.1 轮对收入、配轮、支出卡控

3.1.1 按来轮方向逐一认真对收入轮轴各部进行全数外观检查，并加强对轴承的盘转检查（诊断设备检测）及密封装置除尘检查和确认，检查完毕后根据轮轴的状态（良好、须退卸、须镟修、须送厂）在轮轴相应位置做出相应标识。

3.1.2 认真执行作业标准，正确测量采集轮轴各部尺寸及造修信息并进一步判断轮轴是否需要施修或送厂，准确、清楚填写轮轴卡片收入信息，发现轮轴各部尺寸接近下限时，应采取多点测量的方式进一步核对，任何一点尺寸超限，均视为超限。

3.1.3 严格执行轮对辐板孔打磨规定，倒角不小于 R2mm。

3.1.4 每日早上对轮对自动检测机进行标定校验、检查和使用，校验结果不符合规定时不允许使用自动检测机作业。每日上下午各进行一次手工复测。采用人工检测轮轴各部尺寸时，每测量 40 条轮轴须复查确认轮对内距尺、第四种检查器、轮径尺、轮对游标卡尺各部状态良好，定位准确。轮径尺每测量 40 条轮轴须使用检验杆重新标定校验。

3.1.5 轮轴、轮对、轴承在工序间周转过程中，均在轴承、轴颈上加装橡胶保护套予以防护；有轴承的轮对进行冲洗除锈时，全数在轴承上安装橡胶保护套。工作中严格执行互控制度，下道工序检查上道工序质量，不符时返工回修。

3.1.6 班组工长根据车种车型（转向架型式）及修程做出配轮计划，60 吨级车型装用 RD2 轮轴，70 吨级车型装用 RE2 轮轴。对装用交叉支撑或运行速度 120km/h 的段修车辆，同台车轮径差不大于 15mm，同车不大于 30mm；对其它型转向架的段修车辆同台车轮径差不大于 20mm，同车不大于 40mm。配轮人员根据配轮计划合理选配轮轴，并在选配过程中将轮轴左端安装在车辆的奇数位，在选配过程中还应确保轮轴外观状态良好，寿命管理符合要求。

3.1.7 轮轴支出人员在进行支出检查时根据配轮计划及出轮方向逐一仔细复查轮径（轮径差）、踏面磨耗、轮辋厚度、轮缘厚度、轮

轴质量保证期以及其它轮轴装车规定。复查完毕确认轮轴可以装车后，及时填写轮轴卡片各项支出信息。

3.1.8 严格执行提速车改造、检修的有关规定，提速轮对踏面擦伤及局部凹陷深度≤0.2mm，发现踏面剥离时须彻底清除周边空心部分后再进行测量，剥离 1 处长度不大于 15 mm、剥离 2 处每处长度不大于 8 mm。

3.1.9 关盖人员关盖前必须逐一核对轴端标记、标志板与轮对卡片的内容，防止轮对误检、错装，关盖后须全数盘转检查轴承状态，严防轴承出现卡阻、卡滞、异音等异常。

3.1.10 滚动轴承轴端螺栓须用智能扭力扳机拧紧，其拧紧力矩 353130B 紧凑型轴承为 315--345N.m，353130A、353130X2—2RZ 型轴承为 294—304N.m，SKF197726 型轴承为 216--226N.m，197726、197726TN 型轴承为 216--226N.m，352226X2-2RZ（TN）型轴承为 216--226 N.m，每日使用智能扭力扳机拧紧后的第一条轮轴及最后一条轮轴均须使用扭力扳手逐一复查轴端螺栓扭力矩以确定智能扭力扳机性能，并做好记录。

3.1.11 轮对卡片应正确填写相关内容，及时录入 HMIS，不得有涂改、错填，漏项，凡发生错误，经检查发现，均按《车间 HMIS 考核办法》、《车间质量检查考核办法》进行处罚。

3.1.12 车间主管副主任、技术员对班组轮对收入质量进行抽查，每天不少于两次，并严格执行《车间质量检查及考核办法》的规定。

3.2 轮对旋修卡控

3.2.1 加修前认真检查测量轮对各部尺寸，确认加修标记，制定正确的加修方案。每测量 40 条轮轴须复查确认轮对内距尺、第四种

检查器、轮径尺、轮对游标卡尺各部状态良好，定位准确。轮对旋修用轮径尺每测量10条轮轴须使用检验杆重新标定校验。

3.2.2 加修中认真执行操作规程，严格工艺要求，凡发现违章作业现象，按设备管理考核办法进行考核。

3.2.3 加修后的轮对，凡经车间或班组、质检员发现轮对旋修各部尺寸不符合要求时，按零故障检验考核办法进行考核。

3.2.4 轮对旋修完毕后认真检查轮对质量，凡不符合质量标准者必须返修，不得流入下一道工序。

3.2.5 坚持每日开工前样板轮校验制度，经质检员、验收员、技术室鉴定、确认签字后方可开工生产。

3.2.6 进入旋轮间的轮轴，必须戴轴承(轴颈)防护套，防止铁削等杂物进入轴承，特别加强对退卸轴承后的轴颈防护，必须佩戴轴颈防护套。

3.2.7 旋修完毕后，关盖前须检查轴端、前盖，清除杂物，确认前盖标志板内容与轴颈相符，然后智能扭力扳机紧固轴端螺栓，确保扭力矩符合规定。

3.2.8 工作后认真填写旋修各部有关尺寸记录，抽查发现与轮对不符、轴号错误时，按零故障检验考核办法进行考核。

3.2.9 车间主管副主任、技术员对班组检修质量进行抽查，每天不少于两次，并严格按零故障检验考核办法进行考核。

3.3 轴承退卸卡控

3.3.1 退卸前必须对轮对轴承进行外观检查并对车统-51C 所填写的内容进行复核（轴号、轴承故障、标志板刻打内容）。

3.3.2 严格执行段修规程、轮轴检修规则、有关文件电报对退卸

轴承的规定。

3.3.3 确认须退卸的轴承，用粉笔在相应的轮对及轴承上编写退卸顺序号。

3.3.4 使用固定式退卸机拆卸轴承时,严格按操作规程进行作业，须使勾贝中心与车轴中心保持一致，凡发生违规操作时，按设备管理考核办法进行考核。

3.3.5 轴承退卸后作好光杆轴颈的防护，戴轴颈防护套。

3.3.6 认真按规定逐项填写各项有关卡片、表报及记录，要求齐全、清晰、准确。

3.3.7 车间主管副主任、技术员对轴承退卸检查每月不少于两次，并严格按零故障检验考核办法进行考核。

3.4 轴承检测、存放卡控

3.4.1 严格执行轴承检修中对环境温度、湿度、落尘量、环境清洁度的要求，按期进行定性、定量检查，保证轴承检修质量。不符合要求时，按零故障检验考核办法进行考核。

3.4.2 工作者进入检测间，须穿戴清洁工作服，拖鞋及白纱布手套，严格按检查标准进行检测，严禁非工作人员进入。凡发生在轴承检测间内干私活、不脱鞋进入、非工作人员进入时，按违反作业质量，以零故障检验考核办法进行考核。（轴承检测间管理制度见附件一）

3.4.3 各种检查仪按时校验、鉴定，用完后擦拭干净，存放在指定存放箱。

3.4.4 轴承检查仪每日开工前须用标准环进行校对，作业过程中每检测 4 套轴承（或附件）须对检测仪进行校对。

3.4.5 轴承一般检修前须分别在外圈、内圈、密封座、密封罩上

标明方向加以对应明确，确保各项检测数据对应采集，并确保轴承组件组装时不发生错装、混装。

3.4.6经一般检修合格的轴承须在外圈环带位置粘贴检修合格标签，并在标签上注明两内圈内径及轴向游隙。经一般检修确认须送厂大修或报废的轴承，应及时在轴承外圈上标明（送厂大修、报废）代号及轴承编号，并严格按照定置区域分别存放各种修程的轴承，确保良好轴承与不良轴承分开。

3.4.7认真填写各项记录，要求齐全、清晰、准确。

3.4.8车间主管副主任、技术员对一般检修轴承抽查每月不少于两次，并严格按零故障检验考核办法进行考核。

3.5轴承压装卡控

3.5.1轴承压装机每日须进行日常性能校验，对当日首末条压装轮轴的表压力与计算机示值压力进行比对，两者相差不得大于10kN，否则视为压装机性能不良不允许压装。每测量10次车轴（10套轴承）须复查确认外径千分尺、内径千分尺各部状态良好，并使用标准样环（样杆）重新标定校验。

3.5.2轴承压装前准备时，必须严格按工艺标准清洗、测量轴颈及防尘板座，同时严格复核轴承内径尺寸，轴承与轴颈、后挡与防尘板座的选配过盈量须符合质量标准，压装准备完毕后须在相应车轮辐板上做出待压装标记“合”，由工长、质检员确认完毕后方可进行压装。

3.5.3轴承压装前准备时，对轴颈清洗，轴颈测量，轴承及后挡选配，必须严格按工艺标准操作，凡简化作业者，按零故障检验考核办法进行考核。

3.5.4 对厂来大修、新造轴承须按批量 2%的有关规定进行抽样检查，经验收员、质量质检员、工长共同确认合格并签章后方可投入使用。发生抽样不合格时，应加倍抽样，结果仍不合格时，视为该批次轴承不合格。

3.5.5 压装前必须认真检查核对轴承，与轴颈一一对应，防止轴承错装。

3.5.6 轴承压装过程中应用手工盘转轴承，发现异常时应立即停机并退卸检查轴承及轴颈。压装 353130B 型轴承时还须确保塑钢隔圈质量，塑钢隔圈一经退卸不再使用。压装完毕后要认真按照要求对轴承压装质量、标志板、轴向游隙进行检查，凡发生检查工作不到位错误者，按零故障检验考核办法进行考核。

3.5.7 压装完毕后要认真按照要求再次盘转轴承并对轴承压装力、终止贴合压力、保压时间、压装到位情况、轴向游隙等进行检查，确认轴承压装合格者，及时填写相关记录并在相应轮座上粘贴绿色“压装合格”标签，确认轴承压装返工时，相关记录暂停填写并在相应轮座上粘贴红色“压装返工”标签，并在相关轴承外圈上注明“返工”。

3.5.8 记录单内容，字迹清晰，不得涂改，内容正确，图章齐全，并保存一个段修期以上。

3.5.9 轴承前盖组装前，要进行检查，旧型前盖（梅花形）不允许使用。认真核对标志板内容和轴端标记，认真确认，经质检、验收后，方可按要求关盖。

3.5.10 严格执行轴承磨合试验，并保存原始记录。

3.5.11 准确填写轴承压装记录，各部尺寸、过盈量符合规定，

压装力、终止贴合压力符合规定。

3.5.12 车间主管副主任、技术员对轴承压装检查，每月不少于两次，并按零故障检验考核办法进行考核。

3.5.13 轴承压装岗位关键工序在非正常情况下（如：人员变动、特殊时间段、特殊气候等），车间相关管理人员要重点盯控，加强检修质量控制。

附件一：轴承检测间管理制度

为保证轴承检测间的温度、湿度、清洁度及落尘量的要求，提高轴承一般检修质量,特制定本制度，请遵照执行。

1.闲杂人员禁止进入检测间，轴承一般检修相关人员进入检测间前必须更换专用鞋，并禁止将专用鞋穿出检测间。

2.轴承检测间要保持相对封闭，室内空气中不得有明显的飘尘，检测工作台及工卡量具随时保持无可见污垢、灰尘和锈迹；用手触摸时手感不得有颗粒物存在，使用洁净的棉白布擦拭时不得有明显的污迹。

3.室内温度应保持在 16-30℃之间，相对湿度不高于 60％ ，24h 落尘量不大于 80mg/㎡。

4.作业前，轴承检测仪、样环、轴承零件在轴承检测间内须同温 4h 以上，标准样环必须经Ⅱ级计量部门认定和批准，并有计量部门的检定证明，确定在有效期内方可使用。作业完毕后要及时切断相应电源并对作业现场及工装进行清扫保养，保证室内清洁，工装良好。

5.检测间内严禁烟火，随时保证消防器材技术状态良好。

附件二：检修车间关于加强轮轴（轴承）防护的卡控措施

1.轮轴收入、支出时均应加强对轴承的外观检查，尤其加强对整个轴承外圈牙口端面的仔细检查研判，确认良好后在规定位置涂打相关的检查合格标记，有效查堵外圈磕碰伤、毛细裂纹等潜在故障隐患。

2.轮轴检修、探伤、转运、镟修、关盖等各个岗位对每条轮轴作业完毕后，均须盘转检查轴承是否有碰伤、卡滞等异常情况，各岗位一经发现轴承被碰伤时，立即追溯上一道工序盘转检查责任。

3.轮轴班、探伤班在对轮轴转运的过程中，严禁将轮轴停留在转盘上，避免来自垂直方向的轮轴与之相撞造成轴承碰伤。如特殊情况确需停留在转盘时，必须装设掩木等防护器具。当日作业完毕后，须对各股道遗留的轮轴安装防溜、防碰撞措施。

4.轮轴在进入旋轮间后应在第一时间全数加装橡胶保护套，避免碰伤轮轴或铁屑等杂物进入轴承。旋轮工使用地控天车转运轮轴时应保持天车平稳驾驶，天车吊运轮轴起落前应确认周边无任何障碍物，避免碰伤轮轴。

5.轮轴在轮轴场使用天车吊运的过程中，天车驾驶人员要严格执行“八不吊”有关规定，作业中保持平稳驾驶。地面人员要随时监控指挥天车按指定路径行走，并在轮轴起落时扶稳轮轴，避免轮轴吊运时左右摇晃与周边的物品碰撞，坚决杜绝天车吊运轮轴挤压股道上的轮轴进行对位落轮。

6.车体班、台车班严格执行电焊绝缘作业有关防护规定，对台车、现车须进行电焊作业时，必须将轮轴与台车或现车分离，坚决避免电流通过滚动轴承。

7.车体班尽量避免电焊跨股道作业。特殊情况需要拉扯电焊手把

线及手把横跨股道电焊作业时，必须先将电焊机电源关闭，取下电焊手把上的电焊条之后方可拉扯。拉扯过程中严禁手把线、手把与轮轴、转向架以及车体相接触。

8.全车间各班组各岗位树立质量互控意识，各岗位发现轮轴发生异常碰撞、电打火等不正常现象时，应及时通知轮轴班或相关管理人员进行鉴定处理，做好轮轴检修质量互控。

4 探伤质量卡控制度

为了确保配件的探伤质量，防止配件的裂断，特制定本办法。

4.1 轮轴各探伤机严格执行每日上、下午开工前、配件探伤机执行每日开工前的日常性能校验和季度性能校验制度，确保探伤机性能良好。

4.2 各湿法磁粉探伤机严格执行磁悬液浓度抽样和更换制度。

4.3 各探伤人员须具有Ⅱ级以上探伤资格，并持探伤合格证。

4.4 必须对每条轮对逐条清洗除锈，滚动轴承轮对冲洗除锈必须加装轴承防护罩，对退卸轴承的轮对，须安装轴颈防护罩，轮对经冲洗后，轴身表面应无锈垢、污垢，车轴外露部分须露出基本金属面，确保冲洗质量。不符合要求时，按零故障检验考核办法进行考核。

4.5 轮对收入检查人员，认真确定组装日期，并判断涂打超探标记（用白油漆在轮辋内侧打“C”标记）。

4.6 探伤人员根据轮对超探的有关年限要求，对轮辋内侧有超探标记的轮对进行核对，防止漏探，确定后按要求探伤作业，完工后登记轴号，认真与车统－51C 卡片对照确认，然后在卡片上盖章。

4.7 经微控超探后轮对须进行一次人工超探复超。

4.8 探伤工长加强探伤后配件的抽查，防止漏探、错探。

4.9 摇枕、侧架（厂修及段修疑似裂纹）、轴承外圈（检修轴承）、摇动座、钩舌、钩尾框、钩扁销、钩舌圆销、钩扁销横穿螺栓、钩尾框插托、制动梁端轴（滑块）、罐车卡带等各配件探伤须按探伤的工艺要求进行湿法磁粉探伤，准确判断，防止漏探、错判、误判，完工后按规定涂打探伤标记。

4.10 各探伤配件完工后，按规定对有关探伤配件生产厂家代号、编号、生产日期、探伤结果等内容填入《探伤记录薄》并输入 HMIS，不符合要求时按 HMIS 信息管理考核办法考核。

4.11 对未按规定对探伤机进行日常性能校验或配件漏探，违反安全红线时按有关规定处理。

5 制动梁检修质量卡控制度

为进一步提高制动梁检修质量，确保行车安全，特制定本制度。

5.1 制动梁检修工艺流程：闸瓦分解→自动检测（样板检测）→样板复测→端轴抛丸除锈→滑块（端轴）探伤→各部检修→拉力试验→涂打标记→填写 HMIS→工长复查→质检员复查→配车。

5.2 制动梁现车分解后，由检查工进行预检，确定状态和施修方案，熔焊工严格按照施修方案检修，各部尺寸须符合样板和有关规定；检修完毕的制动梁按工艺要求打“合”字标记，并定置摆放在成品架上。

5.3 槽钢制动梁支柱、端轴发生裂纹时，报废处理，不再检修。

5.4 组合式制动梁梁体、支柱、及滑块裂纹、缺陷时禁止焊修。

5.5 更换端轴时，须使用专用定位卡具，确保端轴组装位置正确，同轴度符合要求，加温预热后采用 CO_2 气体保护焊修，并检查不得产

生气孔、缩孔、夹渣、缺肉、未焊透等焊接缺陷。

5.6 严格执行“三检一验”制度，正、副工长负责制动梁质量卡控和配车，对装用的制动梁进行全数检查，合格后向质检员交检。

5.7 凡交检、交验或车间抽查制动梁发生质量故障时，按车间相关考核办法进行考核。

6 单车试验质量卡控制度

6.1 微控集中单车试验器须按规定做好每日开工前性能试验，确认良好后，方能单车试验。

6.2 单车试验前,用 0.5Kg 的软木锤子沿主支管敲打，不少于 3 次震掉管系接头及管壁锈垢。

6.3 在制动缸后盖或制动阀排风口处安装风表。

6.4 单车试验时须按规定将试验器与车辆一端编织制动软管总成连接，另一端编织制动软管总成安装防尘堵。

6.5 基础制动圆销、开口销须按相关文件要求改造为扁孔圆销、扁开口销、垫圈及开口销，并按相关要求组装或焊固。抽查发现未按要求进行改造或组装不符合相关规定的按零故障检验考核办法进行考核。

6.6 试验前须确认制动梁滚筒（滑块）入槽，凡发现未入槽或状态不良时，按零故障检验考核办法进行考核。

6.7 各阀组装良好，螺栓无松动，各风缸堵按规定分解检修。

6.8 闸瓦间隙自动调整器，工作长度调整为：ST1—600 型为 500—570 ㎜，ST2—250 型为 200—240 ㎜。

6.9 严格按工艺标准进行漏泄试验，确认各阀安装座和各管系接头处无漏泄。

6.10 按规定试验过程和步骤作好过球试验、漏泄试验、制动缓解感度试验、安定试验、制动缸活塞行程符合规定（制动缸 356×254 型为 125±10 ㎜； 305×254 型制动缸、254×254 型制动缸为 155±10 ㎜）、紧急制动试验、加速缓解阀试验（120 阀）、半自动缓解试验、闸调器性能试验、空重车性能试验。

6.11 在制动时，须绕车辆一周，确认闸瓦须抱紧车轮，各连通管无漏泄。

6.12 空重车自动调整装置试验，装用空重车自动调整装置的车辆，传感阀触头与横跨梁间隙符合规定，空车位制动时调整阀显示牌不翻起。

6.13 过球试验须在制动软管未拆除前进行。

6.14 以上关键质量卡控必须严格执行，卡控不到位出现故障时按零故障检验考核办法进行考核。

7 制动阀检修质量卡控制度

为了确保制动阀检修质量，防止不合格品装车使用，特制定本办法。

7.1 各制动阀试验台严格执行每日开工前性能校验和季度性能校验制度，确保试验台性能良好，并按规定定期检修。

7.2 制动阀、橡胶件等配件须严格执行车间辆份制配送管理制度，作好制动阀流转过程中的防护。

7.3 外购的各零部件在使用前必须进行外观检查，符合生产资质和铁路总公司定点厂家生产的产品。

7.4 检修中橡胶件必须更换新品，贮存期不超规定，并作好到期预警机制。

7.5 必须对每个制动阀进行外观清洗，分解清洗，风干除尘，组装试验，试验合格后方可装车使用。

7.6 滑阀、滑阀座、节制阀、节制阀座研磨质量必须符合制规要求的粗糙度。

7.7 各种弹簧必须使用自动检测机进行检测合格后按每套配送组装，严禁不检测或未经检测合格的弹簧装车使用。

7.8 弹簧检测仪须每日开工前进行性能校验，并定期对校验用样块进行检验。

7.9 制动阀检修所使用的工卡量具、风表、研磨平台必须按规定定期校验。

7.10 技术人员加强检修合格品的质量抽查，抽查不合格时，一律返修，并按车间零故障交检交验考核办法进行考核。

7.11 关键设备严格执行专机，专人操作要求，其他人员禁止擅自操作。

7.12 加强制动室用风源净化处理，每日开工前对风源进行了排水、排污。

7 检修车间辆份制配送管理制度

按照《铁路货车段修规程》的规定，部分制动装置配件、转向架配件、车钩缓冲装置配件执行“辆份制”配送，请有关班组遵照执行。

一、货车段修辆份配送零部件范围

1.制动配件辆份制配送范围

120控制阀、传感阀、调整阀及各部制动橡胶件；各阀类的安装座胶垫，制动管系及法兰的安装密封圈等橡胶件；基础制动的各部开

口销（包括扁开口销）及圆销（包括扁孔圆销）、固定杠杆、移动杠杆、下（中）拉杆、固定支点、制动梁。

2.转向架配件辆份制配送范围

交叉杆轴向橡胶垫（双耳防松垫圈、标志板）、弹性旁承、承载鞍、斜楔、下心盘（下心盘螺栓、防松螺母、螺栓开口销）、心盘磨耗盘、安全索、外圆弹簧、内圆弹簧、减振外圆弹簧、减振内圆弹簧、闸瓦（闸瓦插销、闸瓦销环）、轴箱橡胶垫组成、摇动座（摇动座支承）、导框摇动座（固定块）、垫片、折头螺栓、各部开口销（螺栓、螺母）、横跨梁及横跨梁组成、横跨梁调整垫板（含油尼龙）、转向架固定杠杆与固定杠杆支点之间的扁孔圆销及开口销、固定杠杆支点与支点座之间的扁孔圆销及开口销、固定杠杆（游动杠杆）与制动梁支柱之间的扁孔圆销及开口销、固定杠杆（游动杠杆）与中（下）拉杆之间的扁孔圆销及开口销、柔性支点内的链蹄环间的扁孔圆销及开口销；各型拉铆销。

二、“辆份制”配件配送要求

“辆份制”配送配件制动软管、折角塞门、制动阀、制动管系在转运过程中作好安全防护、轻拿轻放，作好防尘、防撞，运输时使用专用运输箱、运输小车，防止涂打标记、搬运、存储运输过程中造成损伤、污染；配件接收工作者对配、装的配件进行外观检查，配件规格型号、生产日期、产品质量、工序检验标识等进行复核确认，不符合要求时按规定返修。

1.现车配件配送

（1）由材料科配送现车制动装置的制动圆销、开口销、螺栓，制动阀防盗卡等；对须实施圆销改造的部位，原装圆销卸下后不再使

用，一律涂打报废标记进行报废处理。

（2）由材料科配送钩缓装置各螺栓、开口销，钩提杆链圆销等。

（3）由内制动班组配送现车制动阀类、制动软管、各阀安装座橡胶垫、清洗合格的滤尘器、网及厂修车中间体，配送的配件及橡胶件须按要求防护良好。

2.转向架配件配送

（1）各杠杆、拉杆、拉板、固定支点、安全索、下心盘及螺栓、弹性旁承、圆销（拉铆销）、开口销由配件加修班负责配送，每日开工前要确定专人根据入线车的车种车型、转向架型式等情况，按照“辆份制”制定配送计划，按辆配送。

（2）交叉杆轴向橡胶垫（双耳防松垫圈、标志板）、承载鞍、斜楔、外圆弹簧、内圆弹簧、减振外圆弹簧、减振内圆弹簧、闸瓦（闸瓦插销、闸瓦销环）、轴箱橡胶垫组成、摇动座（摇动座支承）、导框摇动座（固定块）、垫片、折头螺栓、各部开口销（螺栓、螺母）、横跨梁及横跨梁组成、横跨梁调整垫板（含油尼龙）由台车班进行配送，原车原位配件作好位数及方向标识。

（3）对须实施圆销改造的部位，原装圆销卸下后不再使用，一律涂打报废标记进行报废处理。

3.内制动配件配送

（1）分解工序须将所有橡胶件全部取下报废，进行剪切破坏处理，防止旧品橡胶件流入下道工序。

（2）各型橡胶密封件自制造完成之日起至组装使用前的贮存期不超过六个月，班组做好对橡胶密封件的质量检查，贮存到期进行预警标识。

（3）各阀类检修弹簧、橡胶件、研磨用油石、清洗液须专人配送。

（4）开展外部配送工作。要根据末次试验结果将制动阀分等级，其中优等品要优先配装到安全要求高、对运行平稳性有较高要求的重点车辆。

（5）加强室内、外制动工作结合部管理，研究制动阀、空重车阀、编织制动软管总成等制动装置的最优匹配关系，推广各制动装置选配后按辆份整体配送的新配送方法，进一步拓展配送范围。

（6）配置各岗位专用配送盒，盒内应有各零配件对应的放置区域，放置区域应注明相应零配件名称、数量、对应阀的编号等信息，实现对零配件的“控位”、“控量”管理，便于查对。

（7）零配件确认报废后，应立即在确认岗位上对报废零配件逐一进行不可逆的破坏，放入指定容器、位置、区域，禁止进入其它工序。

三、基础制动配件辆份制配送及原车原位组装要求

1.每日配件加修班须将台车分解线拆卸下的固定杠杆、移动杠杆、中（下）拉杆、固定支点用粉笔在其配件上注明该配件的原车台位号及位数，并集中回收到配件检测间内进行检测、检修。

2.检测不合格的须加修或更换新品，将检测、检修合格的配件按粉笔标记使用辆份制配送小车送至台车班基础制动组装岗位，台车班须按粉笔标记准确将各配件原车原位装至相应的转向架上。

四、转向架配件辆份制配送及原车原位组装要求

1.每日台车班须在转向架分解前用粉笔在承载鞍、轴箱橡胶垫上注明该配件的原车台位号及位数，分解后按顺序放在承载鞍流水线

上进行检测、检修，不合格的须加修或更换新品；将合格产品按原位编号依次放在合格品小车上送至承载鞍组装岗位，待相应转向架检修完毕后按粉笔标记准确装上该型转向架上。

2.每日台车班须在枕簧、斜楔分解时用粉笔在配件上注明该配件的原车台位号及位数，按顺序放入配件托盘上进行检测、检修，不合格的须加修或更换新品；将合格产品按原位编号依次放在合格品托盘上，待相应转向架检修完毕后按粉笔标记准确装上该型转向架上。

五、辆份制配送及原车原位考核

1.班组要认真做好相关台帐记录，工长要定期对台帐记录进行检查，对未认真做好台帐记录的班组及工作者，扣罚100元／次。

2.对未做好辆份制配送，而导致橡胶件及基础制动配件错装、漏装等故障的，对相关班组及责任人扣罚200元／次。

3.对未按原车原位要求组装基础制动配件和转向架配件的，扣罚班组及责任人200元/每件。

4.对未能认真做好辆份制配送工作，影响现场生产进度的班组及责任人，按照生产兑现考核。

8 质量追溯管理办法及考核办法

为进一步规范我车间零部件质量追溯工作，按段有关文件要求，贯彻落实铁路货车零部件制造质量保障体系，明确责任主体，完善零部件源头质量责任追溯程序，有效减少货车修理成本支出，促进零部件质量追溯工作的顺利开展，特制订本办法，请遵照执行。

一、车间成立货车零部件质量追溯领导小组

组　长：车间主任

副组长：副主任

成　员：各技术员、材料员、各班工长

二、质量追溯管理小组职责

1.车间质量追溯领导小组在段质量追溯组的指导下开展工作，并向段质量追溯组负责，工作中完善管理制度，细化操作程序及考核办法，确保质量追溯工作顺利实施。

2.各班组须指定专人负责零部件质量追溯工作。

3. 质量追溯零部件到货后经复检、复验合格后，车间材料员通知相关班组领用。

4.车间技术员负责采集、填写追溯申请的相关信息和图像资料，班组负责妥善管理实物。

三、零部件质量追溯适用范围

本细则适用于货车零部件正常使用情况下，在质量保证期内出现制造质量缺陷须进行修理或报废；新品货车零部件入段复验存在质量问题；货车零部件因制造质量原因，造成行车、设备责任事故（影响运输较大的，还应按规定对相应的间接损失）时向零部件制造单位进行赔偿。具体质量追溯配件范围及年限见附表1。

四、质量追溯工作的相关规定

1.货车零部件质量追溯应以缺陷零部件等额数量进行赔偿。对个别老旧型零部件或因生产资质被取消、停产等原因不能提供原型零部件的，按零部件的现行价格赔偿。

2.货车零部件质量追溯工作政策性强，涉及面广，必须严格依据国家及铁路总公司有关法规，实事求是地界定产品质量责任及应追溯的零部件数量或损失额度，防止弄虚作假的问题发生。

3.货车零部件质量保证期应以货车新造、厂修、段修规程和总公司有关文件的相应货车零部件设计、制造质量保证内容和保证期限为依据。

五、质量追溯程序

1.各班组在检查或修理过程中发现零部件故障须追溯时，由车间技术人员组织工长、工位质检员共同确认。属追溯范围者，圈定故障部位，在故障配件部位明显位置油漆喷涂（追）字追溯标记移送指定地点存放。

2.车间技术员负责采集追溯的零部件基础数据(制造单位、材质、时间、编号等）和图像资料，并对故障情况进行描述，填写《质保期零部件鉴定登记表》（附表2），每月初两日内将上月的《质保期零部件鉴定登记表》报段材料科。

3.每月前两个工作日内，由车间技术员组织质验科、材料科及检修车间质量检查人员进行追溯配件鉴定。

4.对符合追溯条件的在《质保期零部件鉴定登记表》上签认（车间加盖公章），鉴定完成后，及时与材料科办理实物交接。追溯工作流程图见（附表 3）。

六、质量追溯考核

1.对追溯的配件未按规定时限采集基础数据和图像资料，致使追溯超期或资料不全无法追溯的责任人员扣罚100-500元。

2.各班组对零部件追溯工作重视不足，未指派专人负责，该办理而未办理追溯的扣罚责任班组100-500元。

3.班组因实物管理不善，造成待追溯零部件丢失或处置不当扣罚责任人100-500元。

附表 1：

配件制造质量保证内容和保证期限

顺号	配件名称	型号	保证内容	保证期限		备注
				按时间保证	按时间或运行里程保证	
1	制动阀	120/120-1 型铁路货车空气控制阀	阀体无裂损、铸造缺陷不超限	12 年		
			作用不失效	2 年		
2	空重车调整装置	空重车自动调整装置	阀体无裂损、铸造缺陷不超限	12 年		
			作用不失效	2 年		
3	编织制动软管总成	编织制动软管总成	不脱层、无裂损、漏泄不超过规定	6 年	80 万公里或 6 年	
4	制动缸	旋压密封式制动缸	缸体无裂损	12 年		
			作用不失效	2 年		
5	储风缸	不锈钢储风缸	焊缝不开裂，缸体无裂损	12 年		
6	集尘器	不锈钢组合式集尘器	阀体无裂损、铸造缺陷不超限	12 年		
			作用不失效	2 年		
7	球芯塞门	球芯塞门	阀体无裂损、铸造缺陷不超限	12 年		
			作用不失效	2 年		
8	双向风缸体及前盖、减速箱体、传动轴轴承	双向风缸体及前盖、减速箱体、传动轴轴承	无裂损	8年		
9	脱轨自动制动阀	脱轨自动制动阀	阀体、阀盖和拉环无裂损，铸造缺陷不超限	12 年		
			制动阀杆无漏泄	8 年		
10	闸瓦间隙自动调整器	闸瓦间隙自动调整器	不失效	6 年	80 万公里或 6 年	含大修后质量保证期
11	人力制动机	脚踏式制动机，FSW 型手制动机	无裂损、磨耗不超限	6 年		
			作用不失效	2 年		
		NSW 型手制动机	无裂损、磨耗不超限	8 年	160 万公里或 8 年	
			作用不失效	2 年		
12	奥-贝球铁衬套	奥-贝球铁衬套	无裂损	6 年		
13	制动梁	组合式制动梁（不含滑块磨耗套）	无裂损	12 年		
			铸造缺陷不超限、不失效	6 年		
		转 K3 型制动梁总成	无裂损、不失效	6 年		
14	制动梁滑块磨耗套	制动梁滑块磨耗套	无裂损、磨耗不超限	2 年	40 万公里或 2 年	
15	钩体	13 号、13A 型、13B 型钩体	无裂损、铸造缺陷不超限	5 年		
		16型、17型钩体	无裂损、铸造缺陷不超限	8年	160 万公里	

顺号	配件名称	型号	保证内容	保证期限		备注
				按时间保证	按时间或运行里程保证	
					或 8 年	
16	钩舌	13 号、13A 型、13B 型钩舌	无裂损、铸造缺陷不超限	5 年		
		16型钩舌	无裂损、铸造缺陷不超限	6年		
17	钩尾框	13 号、13A 型、13B 型钩尾框	无裂损、铸造缺陷不超限	5 年		
		16型、17型铸造钩尾框	无裂损、铸造缺陷不超限	8年	160 万公里或 8 年	
		16型、17型锻造钩尾框	无裂断	25年		
18	钩尾框托板磨耗板	含油尼龙钩尾框托板磨耗板	无裂损、磨耗不超限	8年		
19	牵引杆	牵引杆	无裂损、铸造缺陷不超限	8年	160 万公里或 8 年	
20	缓冲器	ST、MT-2、MT-3 型缓冲器	无裂损、铸造缺陷不超限、不失效	6 年		含 MT－2 型、MT-3 型缓冲器大修后质量保证期
		HM-1、HM-2、HN-1	弹性胶泥芯体不失效、铸件、锻件不裂损		6 年或 120 万公里	
21	摇枕、侧架	转 8A、转 8AG、转 8AB 型	无裂损、铸造缺陷不超限	5 年		
		转 D21 型	无裂损、铸造缺陷不超限		100 万 Km 或 5 年	
		转 8G、转 8B、转 K1、转 K2、转 K4 型	无裂损、铸造缺陷不超限	9 年		
		转 K5、转 K6 型	无裂损、铸造缺陷不超限	8 年	160 万公里或 8 年	
		转 K7、转 E21 型、转 E22 型、25t 轴重（C76B）、副构架	无裂损、铸造缺陷不超限		160 万 Km 或 8 年	
22	一体式构架	转 K3 型	无裂损、不失效	6 年		
23	斜楔	整体式斜楔	不裂损、磨耗不超限	6年		
		贝氏体斜楔	无裂损、磨耗不超限	3 年		
		组合式斜楔体	无裂损、磨耗不超限	8年	160 万公里或 8 年	
		斜楔主摩擦板	裂损、磨耗不超限	1个厂修期	80 万公里或 4 年	
24	侧架立柱磨耗板	侧架立柱磨耗板	无裂损、磨耗不超限	6 年		
25	滑槽磨耗板	侧架滑槽磨耗板	无裂损、磨耗不超限	3 年		
26	摇枕斜楔摩擦面磨耗板	摇枕斜楔摩擦面磨耗板	无裂损、磨耗不超限	3 年		
27	旁承磨耗板	旁承磨耗板	无裂损、磨耗不超限	2 年	40 万公里或 2 年	

顺号	配件名称	型号	保证内容	保证期限		备注
				按时间保证	按时间或运行里程保证	
28	转向架弹簧	轴箱弹簧、旁承弹簧、橡胶扭簧	无裂损、不失效	3 年		
		摇枕弹簧、减振弹簧	无裂损、不失效	9年	160 万公里或 9 年	
29	心盘	上、下心盘	无裂损、磨耗不超限	8年	160 万公里或 8 年	
30	心盘磨耗盘（衬垫）	心盘磨耗盘（衬垫）	无裂损、磨耗不超限	6 年	80 万公里或 6 年	
31	弹性旁承橡胶体	弹性旁承橡胶体	无裂损、铸造缺陷不超限、不失效	6 年	80 万公里或 6 年	
32	轴箱橡胶垫	轴箱橡胶垫	不失效	6年	80 万公里或 6 年	
33	转 K3 型旁承弹性挡、橡胶块	转 K3 型旁承弹性挡、橡胶块	无裂损、不失效	6 年		
34	转 K3 型减振主磨耗块、导向套、副磨耗板、球块、轴箱磨耗板	转 K3 型减振主磨耗块、导向套、副磨耗板、球块、轴箱磨耗板	无裂损、磨耗不超限	6 年		
35	摇动座	摇动座	无裂损、磨耗不超限、铸造缺陷不超限	8年	160 万公里或 8 年	
36	弹簧托板组成	弹簧托板组成	无裂损	8年	160 万公里或 8 年	
37	交叉杆	交叉杆	不裂损	8年	160 万公里或 8 年	
38	交叉杆轴向橡胶垫	交叉杆轴向橡胶垫	无裂损、铸造缺陷不超限、不失效	6 年		
38	交叉杆弹性垫	U 型、 X 型	无裂损、不失效		240 万公里或 12 年	
39	支撑座	支撑座	无裂损、铸造缺陷不超限	6 年		
40	车体及附属件	底架、端墙、侧墙、车顶、罐体等车体承载结构	无裂损	1个厂修期		
		操纵阀、给风调整阀、减压阀	阀体无裂损，铸造缺陷不超限	8年		
		底门开闭机构	作用正常，各传动部件无裂损	8年		

附表 2：

质保期零部件鉴定登记表

序号	日期	配件名称	规格型号	配件厂代号	配件铸造号	生产日期	故障描述	鉴定人

_____车 辆 段 _____车 间 （ 盖 章 ）
成铁安全监管办驻_____段验收室（盖章）

说明：“鉴定人”栏指定检修车为质检、验收人员、运用车为鉴定干部。

附表 3：

配件质量追溯工作流程规范

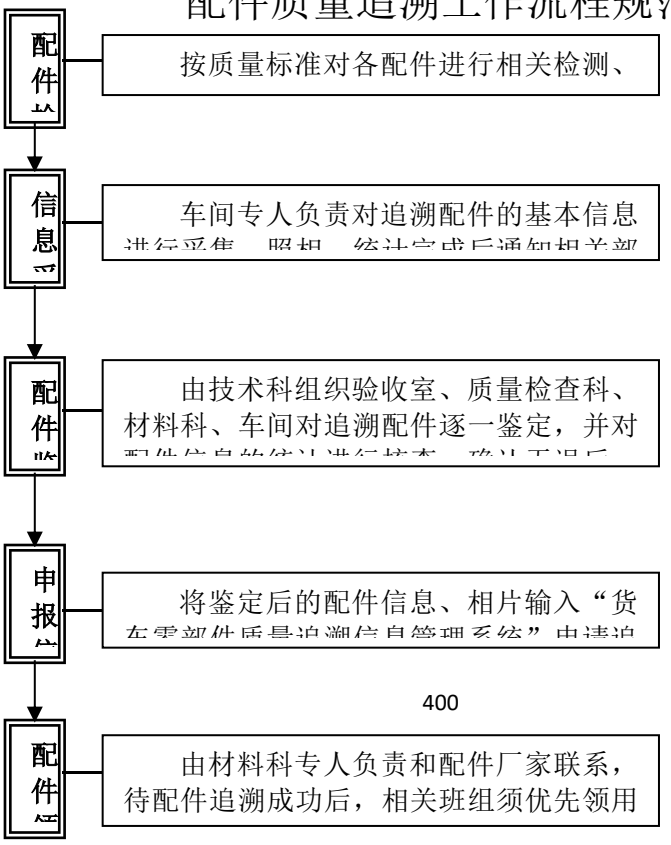

9 检修车间造、修质量统计管理办法

根据国铁集团、集团公司、段有关造、修质量统计的文件要求，进一步强化检修过程控制，超前防范车辆运用故障，对检修生产中发生的故障按力传递方向进行溯源，查找故障原因，及时消除故障根源，排除安全隐患；全面推进检修作业标准化和管理规范化，特制定本办法，请各班组认真贯彻执行。

一、组织领导

1.车间成立造、修质量管理工作领导小组

组 长：主任、书记

副组长：副主任

组员：分管技术员、各班组工长、骨干

领导小组负责厂、段修造、修质量组织领导工作，并不定期进行检查督导。领导小组办公室设在车间办公室，负责现场故障的诊断、资料收集、处置决议、统计分析以及资料上报工作。车间造、修质量管理人员由车间技术员专人担任。

2.各班组要结合岗位达标、技能竞赛等有效载体，以保障、促进、适应铁路运输发展为目标，深化安全风险管理，强化管理制度建设，细化生产过程控制，优化工艺手段配置，以贯彻落实新规程为基础，以遏制制动、钩缓、轮轴三大惯性故障为重点，以规范作业标准为切

入点，全面提升铁路货车检修质量，根除事故隐患，消灭大部件折断、配件脱落以及人身安全责任事故，确保铁路货车运输安全。

3.深入贯彻总公司造、修质量相关文电要求，对发现的故障全数进行深入分析，深查故障根源，彻底消除故障隐患。并通过故障在发现、处理各环节的操作，提高职工队伍业务素质和工作能力，进而提高检修质量，杜绝重大漏检漏修故障发生，实现检修质量的有序可控。

二、造、修质量管理工作流程

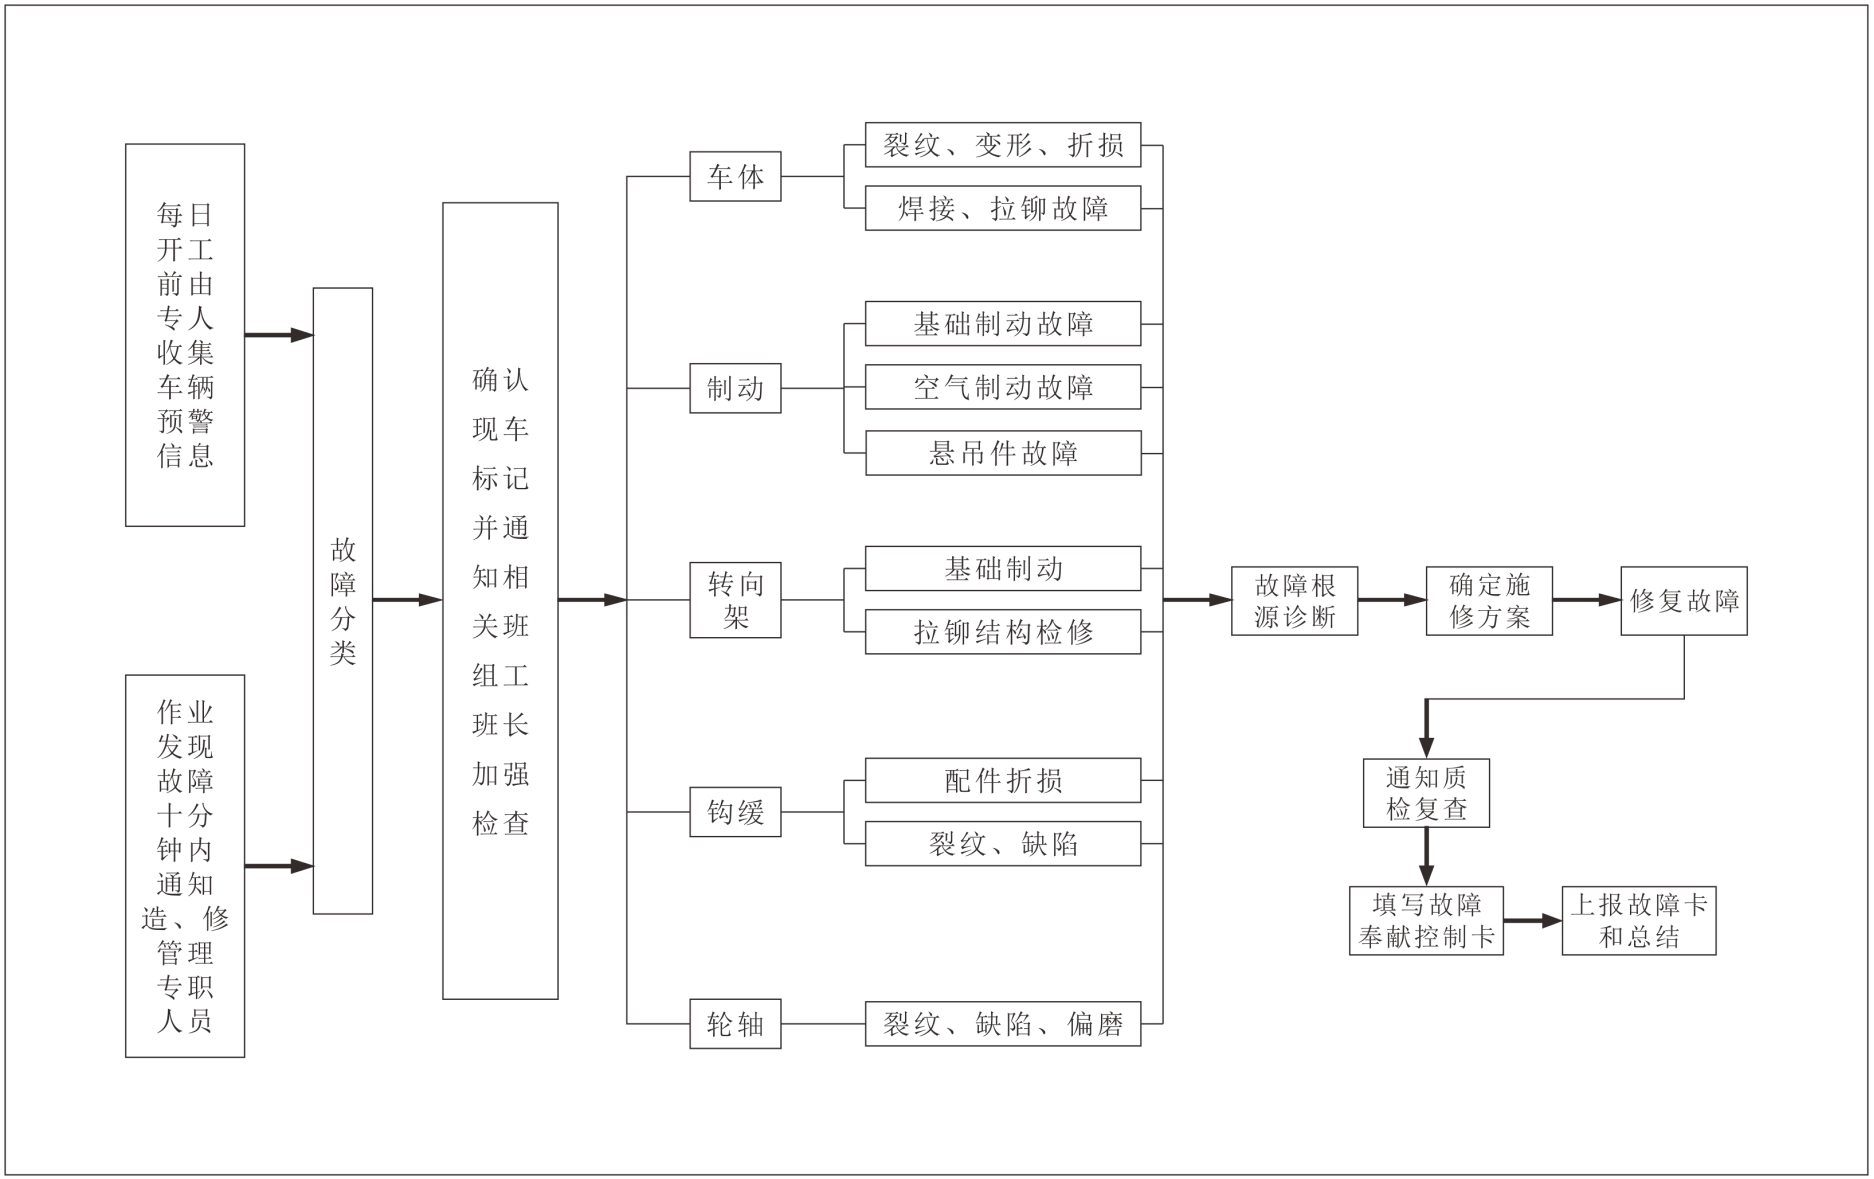
每日开前工专由收人车集预辆信警息
作业发现故障十分钟内通知造、修管理专职人员
故障分类
确认车现标记并通知相关班组工班长加强检查
车体
裂纹、变形、折损
焊接、拉铆故障
制动
基础制动故障
空气制动故障
悬吊件故障
转向架
基础制动
拉铆结构检修
钩缓
配件折损
裂纹、缺陷
轮轴
裂纹、缺陷、偏磨
故障根源诊断
确定施修方案
修复故障
通知质检复查
填写故障奉献控制卡
上报故障卡和总结

1.铁路货车造、修源头质量问题统计分析必须以“七防”为重点，对发现涉及冷热切轴、部件断裂、配件脱落、车辆脱轨、列车分离、制动放飏、制动抱闸等故障和隐患进行统计分析。

2.加强故障信息传递及时性与有效性。每日开工前，车间由专人及时收集入线车故障情况，并将列检反馈信息与现车粉笔标记进行核对，督促相关班组对照TH、TA、TP报警货车故障加强检查及检修，并按照力的传递顺利加强相关部位检查，确保故障得到施修，彻底消除安全隐患。检修完工后由专职人员及时通报报警车辆故障落实情况，并做好记录。岗位作业人员、工长、车间管理人员等在日常生产作业过程中，注意对检修货车的关键部件进行检查，发现故障及时进行溯源作业。

3.班组检修中发现故障时须及时通知车间造、修质量管理专职人员，由专职人员和班组工班长确定故障是否属于造、修质量故障范围。如果是，则按力传递方向，通知相关联班组工长，并由各班组工长分别对关联配件进行检查、检测、试验，确认关联配件状态是否良好。同时，对故障配件照相保存，照片需清晰、完整。经过上述分析检查程序未发现故障根源时，由专职人员立即报告技术科、分管副主任，由技术科组织技术人员、质检员、车间副主任、班组工长等进行现场会诊，拓展分析检查的范围，核查相关联配件及其它配件的情况，进一步查找故障根源，未查清故障原因者不得交验。

4.找出造、修质量故障的原因后，负责造、修质量的专岗人员须及时通知相关质检、验收人员，由检验人员对溯源检查的故障部位进行重点检查。由负责造、修质量的专岗人员对各岗位故障追溯情况进行统一小结，录入相关检、查、测结果以及故障照片等完整信息，形成造修源

头质量问题分析报告。每月底上报段技术科，发现较典型故障事例时随时上报。造、修质量统计专岗人员应在质量分析会上对溯源故障情况进行分析，并提出加强措施和建议。对分析检查过程中发现的两性问题应及时分析，并针对性制定应对措施，防止类似故障复发。

三、货车关键部位的受力传递

1.转向架作用力的传递过程：心盘磨耗盘→下心盘→摇枕→ 斜楔→摇枕弹簧、减振弹簧、立柱磨耗板→侧架→轴箱橡胶垫 （无轴箱橡胶垫者除外）→承载鞍→滚动轴承→车轴→车轮。

2.车钩缓冲装置作用力的传递过程：当货车受牵引时，车钩 →钩尾销→钩尾框→后丛板（无后丛板者除外）→缓冲器→前从 板→前从板座→牵引梁；当货车受冲击时，车钩→前从板→缓冲器→后丛板（无后丛板者除外）→后从板座→牵引梁。

3.基础制动装置作用力的传递过程：制动缸活塞推杆→制动 缸前制动杠杆→闸瓦间隙自动调整器→制动缸后制动杠杆→上拉杆→移动杠杆→制动梁→中、下拉杆→制动梁→固定杠杆→固定杠杆支点→固定杠杆支点座。

四、造、修质量反馈考核

厂、段修检修过程中应彻底消除故障隐患，凡发生下列情况，根据故障威胁行车安全程度进行扣款。

1.外段反馈造、修质量故障1件，扣罚责任班组100-3000元。

2.车辆处反馈造、修质量故障1件，扣罚责任班组200-3000元。

3.总公司通报造、修质量故障1件，扣罚责任班组300-3000元。

10 检修车间质量内控标准

根据《铁路货车段修规程》以及检修技术文件要求，为保障检修质量，在局、段内控标准的基础上，结合车间实际，提高部分检修标准，更好的确保车辆检修质量，特制定《检修车间内控质量标准》，请各班组认真贯彻落实。

一、转向架

1.平面下心盘直径磨耗大于2mm（国铁集团标准为：大于3mm）时须使用自动焊机堆焊，焊修后加工，恢复原型尺寸。

2.下旁承磨耗板上平面与滚子上部距离:JC型（不包含装用PB车型）为15^{+2}_{0}mm、JC-1型为15^{+2}_{0}mm、JC-2型为20^{+2}_{0}mm。（国铁集团标准为：下旁承磨耗板上平面与滚子上部距离JC型<不包含装用PB车型>为15^{+2}_{-1}mm、JC-1型为15^{+2}_{-1}mm、JC-2型为20^{+2}_{-1}mm。）

3.将转K2型、转K6型转向架交叉支撑装置正位检测的对角线之差的检修限度（国铁集团标准为：不大于5mm）提高为：不大于4.5mm。

4.交叉杆杆体裂纹时报废。（国铁集团标准为：交叉杆杆体纵裂纹长度不大于50mm且深度不大于0.6mm时可磨修清除缺陷）

5.铸钢侧架A区横裂纹时更换;其他部位的横裂纹长度不大于裂纹处断面周长的20%（国铁集团标准为：50%）时可焊修，焊波应高于基准面1-2mm，焊修后热处理,超限时更换。

6.制动梁检修完毕后均须加装闸瓦插销环。

二、钩缓

1.对钩舌牵引台进行探伤检查，牵引台根部圆弧裂纹超过30mm时报

废，未超过30mm时加修。

2.钩尾销插托裂纹时报废（国铁集团标准为：钩尾销插托裂纹时焊修更换;焊修后磨修平整，并进行热处理。）

三、车体

1. K型石砟车入段厂、段修时，须对安装螺栓、圆销等点焊处理，包括操作手轮中央紧固螺母紧固后点焊固，对上曲拐、下曲拐组装圆销平垫点焊固，带减速器的K13NA、KZ70等型石砟专用车其减速器顶盖6组螺栓须点焊2组，对检修后的调压阀加装防盗罩，安装的风表加装防盗装置（KZ70除外）。

2.K型石砟车厂、段时，操作间车门安装座及门轴套保证满焊，门轴圆销材质须为Q235-A，直径为10mm,圆销与垫圈须圆周满焊，焊角为5mm，车门装配后须在门轴上方焊装防盗防脱出挡；操作间车门需在外侧加装门插销，保证车门锁闭良好。

四、制动

1.制动装置组装后，须进行单车试验。全车漏泄试验，保压1分钟，漏泄量不大于2KPa。

2.加强L-A、L-B型制动梁梁架R6～R8mm圆弧处50mm范围内和L-C型制动梁梁架等各部检查，对焊接的安全链吊座须全数探伤。

3.在L-B制动梁入段复检复验中，对滑块根部及制动梁架R6～R8mm圆弧处50mm范围内进行探伤检查，该部位不得有裂纹，抽验不合格不得入库。

4.管系螺纹处须使用聚四氟乙烯薄膜（国铁集团标准为：管系螺纹处可使用聚四氟乙烯薄膜）。

5.制动阀试验台试验标准，制动位主阀排气口漏泄值内控标准为≯80ml/min(制规标准为≯100ml/min)，局减排气口漏泄内控标准为≯80ml/min(制规标准为≯100ml/min)；缓解位主阀排气口漏泄值内控标准为≯80ml/min(制规标准为≯120ml/min)，局减排气口漏泄内控标准为≯80ml/min(制规标准为≯100ml/min)。

五、轮轴

1.二级、三级修轮对内侧距离3处差不大于2.5mm。

2.各型轮轴轴端螺栓在规定力矩下紧固后须用白粉笔在螺栓端面划“｜”标记便于下道工序识别，避免螺栓紧固不到位。

3.加强轴承不退卸外观盘转检查，除轮轴收入时须仔细进行轴承不退卸外观盘转检查之外，在轮轴关盖后、装车支出前分别再次盘转检查轴承，加强对轴承内部故障的研判卡控，防止漏检漏修。

4.轴承密封罩扭矩机每班须进行首末件性能检查，将外径尺寸不合格样板密封罩组装在样板外圈上，扭矩机应能准确报警，并做好记录。首件不合格时不允许开工，末件不合格时批次返工。

5.密封罩须全数测量外径及圆度且须与外圈牙口选配组装，并确保配合过盈量不小于0.2mm（轮规标准为：不小于0.15mm）。

六、探伤

1.加强对钩舌牵引台、S面、弯角处以及冲击台部位的探伤研判。

2.加强对钩尾框后弯角、前弯角、框身以及钩尾销孔部位的探伤研判。

3.摇动座A、B部位及耳轴圆弧区耳轴与方梁之间过渡区裂纹深度不大于1mm（段规为不大于2mm）时磨修消除裂纹，大于时更换。

4.加强对厂修侧架A、B部位的探伤研判。

11 车辆零配件及材料入库复检复验管理办法

复检复验主要检查产品合格证、外观、规格型号、包装、表面质量和相关几何尺寸等。有检验、试验报告要求的还应按规定查看检验、试验报告；有检验、试验要求的，应按规定进行检验或试验。

1.质检员负责参加质量检查验收室组织的零部件入库复检复验。

2.探伤班负责对零配件探伤、探头性能试验等特殊项目的检测、检验。

3.质检员须认真核对产品检验合格证，审查厂家提供的相关报告，应符合相关规定和要求。对实物数量与合格证不符或漏项、物证分离，不予复检复验。

4.对经资料审核符合要求的产品，质检员须对外观质量进行全面检查、检测或试验，按比例要求进行抽检。外观表面不得存在折叠、裂纹、砂眼、气孔等缺陷，制造单位、制造顺序号、生产日期、材质标记等应清晰、完整、正确。对有贮存期或质保期规定的配件，应检查确认贮存期或质保期不超过规定。

12 关键工序、关键质量点及特殊过程控制措施

一、关键工序及控制措施

（一）车落成检查

1.质量标准及要求。

（1）上作用车钩提杆左右横动量30-50mm，下作用车钩扁平部位长度两侧均不小于60mm，上作用车钩提链松余量45-55mm。车钩三态作用须灵活。车钩高度须符合880±10mm，两钩高互差不大于10mm。

（2）钩身、钩尾框下框身的下面应与其接触的配件须接触，确认车钩缓冲装置从板或缓冲器与前、后从板座各工作面须接触。缩短销未断开者除外。

（3）中心销落入下心盘座孔内，上心盘、心盘磨耗盘正位、落实。脱轨自动制动阀拉环与顶梁、顶梁与调节杆间铆接质量良好。无棚顶车辆同一端梁上平面与轨面的垂直距离左、右差值不大于 12mm；棚车车

体倾斜：不大于 20mm。

（4）挡健与轴承外圈的最小间隙，K6 型为 3～7mm,其他型不小于 2mm。上旁承下平面到下旁承滚子上部距离：JC 型为 4～6mm。下旁承调整垫板数量为 0～3 块，上旁承垫板数量 0～3 块，上旁承调整垫板数量大于 1 块时，厚度较大的垫板在上部。

（5）车体外观的各部状态，配件齐全、作用良好，无开焊、变形。门、窗、盖、各排油阀等均须关闭，扣搭良好，车辆标记须涂刷完整，定检时间准确。横跨梁定位螺栓垂直移动量，须为 3～5mm。横跨梁垫板总厚度为 0～12mm，不得超过 2 块，且应安装在尼龙磨耗板的下面。脚蹬下平面至轨面的垂直距离为 400～500mm。

（6）同一车辆不得装用异型轮轴，转向架须为同一型号，且符合原设计、改造车型规定。敞、棚车车内无垃圾、杂物，车门止挡铁无丢失，变形，车窗锁闭良好，内墙内衬板及压铁螺栓组装状态良好，地板及压铁螺栓组装状态良好。

（7）转向架枕簧、减振簧上下端须入槽。制动梁、中拉杆、移动杠杆各制动圆销开口销卷起是否达到四分之三，拉铆销套环是否至少一个突点带有压痕，上拉杆与移动杠杆圆销加装平垫，开口销角度≥60°，闸瓦插销上安装闸瓦插销吊环。

2.控制措施。

（1）严格执行“三检一验”制度，以现车交车卡为依据，工作者作业完毕自检合格后通知班组工长检查，工长检查合格后在车体票插上粘贴合格标识后向质检员交检。质检员确认各班组质量自检合格后，严格按照整车落成检查标准对车辆实施落成检查，落成检查合格后在车辆票插处粘贴交检合格标识向验收员交验。

（2）作业前工作者须对各设备、量具、工具状态进行检查，工长、质检员每日做好抽查。

（3）工长、质检员对相关尺寸限度的卡控，必须使用卷尺、塞尺及相应样板量具进行测量。

（5）对螺栓、铆钉紧固的配件质检员须使用点检锤逐一敲打检查确认，有扭矩要求的螺栓组装，须使用扭力扳手在规定扭矩下组装。

（6）对相应的检修记录、检测记录须由工长、质检员检查并签字确认。

（7）工作者对质量检查、验收时发现的质量故障严格按标准返修。

（8）工作者焊修作业后须清除药皮检查焊缝质量，工长、质检员做好跟踪复查。

（二）转向架落成检查

1.质量标准及要求。

（1）下心盘、交叉支撑装置的组装螺栓螺纹处涂黑铅粉油。各螺栓组装紧固后，螺杆须露出螺母 1 扣以上，且不得影响本零件及其他零部件组装，有紧固力矩要求的须符合相应的力矩要求。金属配件结合面在组装前须涂防锈漆，摩擦转动部分须涂润滑脂。各零部件组装位置正确，弹簧入槽，螺栓紧固，各部横穿圆销须加垫圈。各种圆销与销孔间隙不大于 3mm，开口销双向劈开角度为不小于 60°，扁开口销须卷起。

（2）除特殊设计者外，同一车辆转向架型号须为同一型号，转向架检修后须装回原车，不得互换，更换转向架时，须符合原设计或改造规定。同一转向架两侧架固定轴距差：转 K2、转 K4、转 K5、转 K6不大于 2mm。未更换的斜楔、承载鞍、轴箱橡胶垫、弹性旁承组成、制动杠杆、拉杆须原车原位装用。实行寿命管理的配件制造时间不过期。

（3）下心盘组装螺栓、螺母、开口销须符合规定，校核防松螺母扭矩,FS 型不小于 300N.m ，BY 型 M22 螺栓为 747N.m～830N.m、M24 螺栓为 941N.m～1046N.m。下心盘内不得有异物及油脂。下心盘底平面与摇枕心盘安装面或心盘垫板之间不得有间隙。心盘中心销不得有弯曲、裂纹，磨耗不过限。中心销插入摇枕长度及露出长度均不得少于 150mm。现车装用的心盘尼龙磨耗盘须为新型带导电结构的尼龙心盘磨耗盘。

（4）同一辆车上承载鞍型号须一致，新旧型不得混装。承载鞍与导框间隙、推力挡肩与前盖、后挡径向间隙须符合尺寸标准。使用旧型挡键时，转 K2、转 K6 型转向架须安装6.3x36 的开口销；转 K4 转 K5 型转向架挡键须安装φ6.3x40mm 开口销，开口销须与螺栓盘紧。安装

伸缩式挡键时，用半沉头铆钉将螺栓铆固。补充挡键时，须安装符合图样规定的伸缩式挡键。转 K2、转 K4 型及控制型转向架挡键与轴承外圈的最小间隙不小于 2mm，转 K5、转 K6 为 3 mm～7mm。

（5）同一辆车立柱磨耗板型式和材质均须一致，并与斜楔材质匹配。须采用折头螺栓紧固，不得松动。螺栓端头不得高于磨耗板平面。1mm塞尺检查转 K2 型任意一处不得触及螺杆，转 K4、转 K5、转 K6 型任意一处插入深度不阶梯塞尺得大于 13mm。同一辆车斜楔型式和材质均须一致。

（6）各内外圈弹簧组装时须反向，弹簧组装须正位、入槽，摇枕弹簧、减振弹簧须落入相应弹簧定位脐及挡边之内。

（7）下旁承体须无裂损，旁承盒下部须至少有 1 块厚度不小于 2mm的钢垫板。下旁承调整垫板厚度数量：转 K2 型为不小于 25mm，数量为不超过 3 块；JC 型为不小于 25mm，数量为超过 3 块；转 K4 型为不小于 25mm，数量为不超过 3 块；转 K5 型为不小于 0mm 数量为不超过 3 块。下旁承磨耗板上平面至滚子上部距离：转 K2 型双向作用弹性旁承为14±1mm；JC 型为 15+2-1mm（旧型为14+2-1mm）；JC-2 型为 20+2-1mm；JC-3 型为20+0.5-0mm。旁承座与旁承盒的纵向间隙之和不大于 1mm。JC 型旁承座安装方向须为：同一摇枕相反，同一车辆同侧同向。

（8）同一转向架、同一车辆装用的轮轴型式须一致。轮轴左端须装在车辆的奇数位。同一转向架最大与最小车轮直径差：装用交叉支撑装置或运行速度 120km/h 的车辆不大于 15mm,装用其他型转向架不大于 20mm。同一车辆最大与最小车轮直径差：装用交叉支撑装置或运行速度 120km/h 的车辆不大于 30mm,装用其他型转向架不大于 40mm。

（9）横跨梁及附件不得存在裂纹、破损；腐蚀、变形、磨耗不超限。横跨梁垫板与横跨梁托调整垫板的间隙不大于 1mm。定位螺栓组装良好，垂直移动量为 3mm～5mm，开口销要插入螺母的槽口，双向劈开，调整垫圈数量不超过 3 个。横跨梁垫板总厚度为 0mm～12mm，不得超过 2 块，且须安装在尼龙磨耗板的下面。在双耳垫圈与锁紧板之间须安装标志板，止耳须翘起，至少有两相对止耳与螺栓头部六方平面密贴。

（10）同一辆车制动梁及闸瓦型式须一致,不得混装。须装用总公司定点厂生产的新品闸瓦，无制造厂代号的闸瓦不允许使用。组合式制动梁安全链松余量40mm～70mm。装用交叉支撑装置的转向架须在闸瓦托内侧使用安全索将交叉杆与制动梁缠绕后卡牢。

（11）制动杠杆、拉杆不得异型，腐蚀、磨耗不超限并须原车原位组装。转 K2、转 K6 型转向架制动梁拉杆组装后与制动梁体之间须有间隙（缓解位）。同一车辆两转向架的下拉杆组装后圆销销孔相差不得超过 1孔（漏斗车除外）；转 K4 型移动杠杆不得倒向车轴一侧，转 K2、转K5、转 K6 型移动杠杆不得倒向摇枕一侧。制动状态时，各闸瓦须贴靠车轮。转向架各基础制动部分圆销、开口销组装须符合规定，原车已采用拉铆销连接的防脱落结构时，仍应采用原车连接结构。

（12）摇枕的上平面与侧架的间隙不小于 10mm。检查各垂下品与轨面最小距离：钢轨内侧为 60mm；钢轨外侧为80mm；闸瓦插销为 25mm。

2.控制措施。

1.严格执行“三检一验”制度及标识管理办法，工作者作业完毕自检合格后涂打自检标记通知班组工长检查，工长检查合格后涂打工长复核标记并向质检员交检。质检员严格按照转向架落成检查标准对转向架实施落成检查，落成检查合格后涂打质检合格标记并向验收员交验。

2.作业前工作者须对各设备、量具、工具状态进行检查，工长、质检员每日做好抽查。

3.工长、质检员对相关尺寸限度的卡控，必须使用卷尺、塞尺及相应样板量具进行测量。

4.对螺栓、铆钉紧固的配件质检员须使用点检锤逐一敲打检查确认，有扭矩要求的螺栓组装，须使用扭力扳手在规定扭矩下组装。

5.对相应的检修记录、检测记录须由工长、质检员、验收员检查并签字确认。

6.工作者对质量检查、验收时发现的质量故障严格按标准返修。

7.工作者焊修作业后须清除药皮检查焊缝质量，工长、质检员做好跟踪复查。

（三）交叉支撑装置正位检测

1.质量标准及要求。

（1）两对角线长度值差不得大于 4.5mm。

（2）测量值不合格时，可在相应的交叉杆端头与轴向橡胶垫之间加垫调整，每处调整垫厚度不大于 2mm；若加 2mm 调整垫后，对角线长度之差仍不合格，须将侧架旋转 180º后，再进行测量，如仍不合格，则对构架半成品进行分解检查。

2.控制措施。

（1）工作者每日开工使用前，须利用系统自带的自检功能进行自检，确认系统正常后方可使用。工作者须在每周的第一日开工前需用标准构架对测量系统进行一次标定，及时校准测量系统。工作者、工长、质量检验人员须对校验情况进行检查并签字确认。

（2）工作者须全数实施正位检测，对检测不合格的情况须严格按标准进行调整，合格后打印并保存正位检测记录。工长、质检员须对记录进行检查，检测记录不得缺漏。

（3）车间技术员根据造修源头质量分析有关要求抓好对TPDS预报、踏面（轮缘）异常磨耗车辆的正位检测结果跟踪。

（四）车钩缓冲装置三态试验

1.质量标准及要求。

（1）车钩组装后，三态作用须良好，开闭灵活。全开钩舌应达到全开位置。闭锁钩舌应转动到全闭状态，同时钩锁应顺利地落到闭锁位置。开锁使闭锁位的钩锁抬高到钩舌尾部以上，车钩仍处在闭锁位置，钩锁应坐落在钩舌推铁的坐锁面上；此时用手扳动钩舌内腕，钩舌应能自由地转动到全开位置。

（2）13号、13A型、13B型车钩钩锁坐落到钩舌尾部的钩锁承台上，或距钩锁承台小于6mm时，钩舌应处于闭锁状态；处于闭锁状态时，车钩应处于防跳保护状态，16型、17型车钩的闭锁显示孔完全露出。

（3）13系列锁铁移动量不大于:上作用车钩为10mm，下作用车钩为18mm，且均不小于3mm。下作用车钩须有二次防跳性能，摆动下锁销组成时，防跳作用须良好。16、17型下锁销防跳检查：搭接量为14.5mm，最小值不小于6.5mm。

2.控制措施。

（1）定期由车间技术员检查熔焊工操作证是否有效，定期及时组织送外培训。

（2）作业前工作者须对各设备、量具、工具状态进行检查，工长、质检员、验收员每日做好抽查。

（3）作业时工长须检查焊条规格和电流调整情况是否符合要求。

（4）焊修后由工作者敲出药皮检查焊缝质量，质检员复检。

（5）钩体、钩舌、钩尾框等配件检修完后，由质检员对其进行检查，无故障后方可配装。

（6）成套钩缓组装后，工作者须对各部组装状态、组装尺寸进行检查，工长进行复查，确认无故障后向质检员交检，质检员交检完毕后向验收员交验。

（五）120阀试验

1.质量标准及要求。

（1）制动位：检查各结合面、缓解阀排气孔、局减阀呼吸孔、缓解阀上呼吸孔、缓解阀手柄处不得产生漏泄；主阀排气口漏泄、局减排气口漏泄不大于 100ml/min；副风缸管路、加速缓解风缸管路压降不大于7kPa/10s。缓解阀排气口检漏剂高度不大于12mm/10s。

（2）缓解位：结合面不允许产生漏泄。主阀排气口漏泄不大于120ml/min，局减排气口漏泄不大于 100ml/min。

（3）常用制动保压位：主阀排气口漏泄不大于 100ml/min，局减排气口漏泄不大于 100ml/min。加速缓解排气口漏泄不大于120ml/min。制动缸管路压力变化绝对值不大于10kPa/10s，加速缓解风缸管路压降不大于7kPa/10s，缓解阀排气口不允许漏泄。

（4）主阀性能试验：制动缸通路0-350kPa时间不大于4s。制动缸通路300-150kPa时间,254mm制动缸4-8.5s,356mm制动缸3-7s.缓解阻力6-16kPa.一局通量2-10s，列车管减压量不大于40kPa。升压时间1.5-6s/30-50kPa，制动缸压力升1、升2为45-70kPa。保压稳定孔稳定在1.2-6kPa且主阀未缓解。加速缓解阀作用不小于10kPa.副风缸充气孔254mm制动缸15.5-19s,356mm制动缸12.5-16s.加速缓解风缸通路

11-20s.紧急二段跃升105-170kPa。制动缸通路0-350kPa时间，254mm制动缸6.5-9s,356mm制动缸4.5-6.5s.

（5）缓解阀：制动缸开始缓解时间不大于2s，制动缸压降时间不大于4s，副风缸压降时间不大于7s，加速缓解风缸压力须小于副风缸压力，解锁压力为10-40kPa。

2.控制措施。

（1）120阀微控试验台每日开工前应进行机能试验，试验合格方可使用，工作者、工长、质检员、验收员共同参加并在机能试验记录上签章。

（2）工作者每天开工前检查试验间温度为10-30℃之间，相对湿度不得超过60%。检查总风源压力不低于650kPa，储风缸压力为590kPa～610kPa。检查各部压力表应符合精度要求，精度1.6 级压力表检定周期不超过3 个月，其他精度等级压力表检定周期不超过6 个月，压力传感器的检定周期不超过1 年，工长每周抽查。

（3）工长组织工作者每日开工前进行机能试验和标定阀比对试验，检测数据和比对数据符合规定要求，技术员每周抽查。

（4）工作者在各项漏泄检查时涂刷防锈检漏剂进行检查，工长做好监督检查。

（5）落尘量每月由工长配合计量室检查一次，24 小时的落尘量不大于 120mg/㎡。

（6）质检员每天对试验合格的120阀随机抽取5套返试验台进行抽查，各项试验指标须符合标准。

（7）技术员组织工长、工作者对试验不合格的120阀进行分解检查，查找并消除原因。

（六）单车试验

1.质量标准及要求。

（1）每日开工前须对单车试验装置进行性能试验，各压力表校验不过期。

（2）装用球芯折角塞门或球芯直端塞门的车辆的须进行过球试验。

（3）主管、制动管漏泄量不大于3kpa。

（4）制动缸活塞行程符合规定：

制动缸规格	装用闸调器	未装闸调器
356×254	125±10	100±15
305×254	155±10	—
254×254	155±10	—
203×254	125±10	—

（5）闸调器增大、减小间隙性能试验制动缸活塞行程与初始行程之差不大于10mm。

（6）空重车自动调整装置性能试验传感阀与触板间隙符合规定，空车位、半重车位制动缸压力符合规定。

触头与横跨梁触板的间隙　　单位：mm

KZW 系列传感阀		TWG-1 系列传感阀	
测重行程21	测重行程27	TWG-1A 型	TWG-1C
3 ± 1	6 ± 1	3 ± 1	6 ± 1

2.控制措施。

（1）每日开工前单车试验装置性能试验结束后须打印由质检员签字确认。

（2）每日开工前由车间技术员组织班组工长、质检员对过球试验用球进行检测，合格后签字确认。

（3）质检员、车间技术员每日全程对车辆单车试验过程跟踪不少于1辆；班组工长抽查不少于2辆。

（4）质检员交检全数对制动缸活塞行程逐一进行检查测量。

（七）轮轴支出检查

1.质量标准及要求。

（1）轴身和车轮表面（踏面、轮缘及轮辋内、外侧面除外）均匀涂刷醇酸清漆。

（2）核对轮轴51C卡片收入信息，须与轮轴实物一致；核对轮轴51C卡片探伤信息，轮轴无漏探。

（3）轴承寿命不过期，附属配件齐全无质量缺陷，轴端螺栓装用不超过10年，防松片止耳必须撬起，每组两个止耳中至少有一个必须紧密贴靠在轴端螺栓的六角平面上。正反转动滚动轴承 3-5 圈，轴承须无异音卡滞，轴承密封状态良好，密封罩端面在整个圆周方向不得高于外圈牙口端面。车轴寿命不过期。

（4）车轮踏面、轮缘、辋内外侧、辐板内外侧、辐板孔内外侧、轮毂内外侧，须无擦伤、剥离、局部凹入、缺损、碾堆缺陷，辐板孔不得有裂纹。

（5）测量轮轴支出各部尺寸，轮辋厚度、轮缘厚度、轮对内距、轮径、踏面磨耗、轮辋宽度等须符合标准。

（6）根据支出计划及车型、修程合理选配轮轴，同一转向架不得混装不同型号的轮轴，有特殊规定者除外；同一轮对两车轮直径差不大于1mm，装用交叉支撑装置或运行速度为120 km /h的转向架，同一转向架的轮径差不大于10mm，同一车辆轮径差不大于20mm；其他型转向架，同一转向架的轮径差不大于15mm，同一车辆轮径差不大于30mm；轮轴左端须装在车辆的奇数位，有特殊规定者除外。

2.控制措施。

（1）工作者每日进行轮轴收入自动检测装置日常性能校验，工长、质检员、验收员共同参加并对日常性能校验记录签章。

（2）工作者在作业前须对相关量具状态进行检查。工长、质检员、验收员每日抽查。

（3）在轮轴支出环节对轮轴尺寸及轴承实施全数检查测量，抓好对轮轴尺寸的复测及轴承的盘转检查，并根据车型及出车计划选配轮轴。

（4）轮轴选配完毕后，工长、质检员严格按“三检一验”程序对轮轴尺寸、轮轴选配车型、位数、方位以及轮轴寿命等进行全面检查，合格后方可支出。

（八）轮轴微控超声波探伤设备日常性能试验

1.质量标准及要求。

（1）对样板轮对探测一周以上，样板轮对上的各部人工裂纹均应能准确报出。样板轮推出调头后，再重复探测一周以上，样板轮的各部人工伤应准确无误地检出。两次检验人工裂纹应一次性全部检出为合格。

（2）灵敏度校验，确认探伤机各部位探头型号及探头定位距离，以样板轮对的轴中央人工裂纹反射波达到垂直刻度满幅的80%时的dB值，再增益6dB-9dB作为穿透探伤灵敏度。以样板轮对相应部位1.0mm人工裂纹反射波达到垂直刻度满幅的80%时的dB值，再增益6dB-12dB作为横波斜探头及小角度纵波探头的探伤灵敏度。

2.控制措施。

（1）车间技术员日常抓好探伤工上岗资质检查，持 2 级及以上探伤技术资格证书的探伤人员，须经铁路局车辆主管部门、工厂（公司）考核合格取得上岗证，方可上岗独立从事探伤工作。Ⅰ级探伤人员应在Ⅱ级及以上人员的指导下从事相关的探伤工作，指导人员须在探伤记录上签章确认。

（2）工长、质检员抓好对超声波探伤作业环境的日常检查，应在独立的工作场地进行，探伤工作场地应整洁明亮，照度适中，通风良好，检查室内温度应保持在 10℃～30℃范围内，环境不符合时不允许开工作业。

（3）探伤工每班开工前须检查超声波探伤机定检（大、小修）不过期，不符时不允许开工作业。

（4）日常性能校验须在每班上、下午及夜班开工前进行，由探伤工、探伤工长、质检员、验收员共同参加，检查探伤设备的技术状态，校验系统探伤灵敏度。检测完毕后，打印《轮轴微机控制超声波自动探伤机日常性能校验记录》（辆货统-427）及波形图，参加人员共同签章。

（5）探伤工长按要求抓好探头使用情况监控，探头使用时间达到一个月后需对探头其相关性能指标进行一检测。每次更换探伤操作者、探头、探头线，或探伤仪器发生故障检修后投入使用前，应重新进行日常性能校验并做好记录。质检员须每周检查探头磨损情况，不得偏磨。

二、关键质量点及控制措施

（一）钩高调整

1.质量标准及要求。

（1）整车落成后使用车钩高度检测尺测量车钩高度各型车钩高度均为880±10mm；同一车辆两车钩中心线高度差不大于10mm。

（2）13 号、13A 型、13B 型、16 型、17 型车钩上翘量和13 号、13A 型、13B型车钩下垂量均不大于5mm。16 型、17 型车钩下垂量不大于8mm。

（3）调整车钩托梁下部垫板。在冲击座与车钩托梁接触面两侧各安装1 块60mm×60mm，厚度不大于10mm，中间有Φ24mm 孔的垫板；在钩尾框托板与牵引梁下翼板间两侧各安装1 块厚度不大于10mm的垫板。

（4）调整车钩托梁磨耗板。调整13 型车钩托梁磨耗板：调整车钩托梁磨耗板厚度，调整范围为3～8mm，加装金属磨耗板档边高度不得小于50mm。调整16、17 型支撑座磨耗板：调整支撑座金属磨耗板或非金属磨耗板厚度，调整范围为为4～16mm。在车钩尾框托板上焊装1 块厚度不大于8mm 的钢板，两侧端部各施以30mm 长的段焊。

（5）车钩上翘、下垂量调整。调整16 型、17 型车钩上翘、下垂量可更换支撑弹簧或支撑座磨耗板调整，磨耗板厚度为4～16mm。

（6）车钩高度调整完毕后，使用卷尺复测60t 级铁路货车钩身上平面和冲击座间的距离应不小于10mm；70t 级铁路货车钩身上平面和冲击座间的距离应不小于28mm。

2.控制措施。

（1）工作者在作业前须对钩高尺状态进行检查，状态须保持良好。工长、质检员每日抽查。

（2）工作者按技术标准正确调整钩高并将调整后的钩高书写在车体端墙上，工长交检前全数复查。

（3）质检员落成交检落成全数复查，发现不符时返修。

（二）交叉支撑装置端头螺栓组装

1.质量标准及要求。

交叉支撑装置端头螺栓紧固力矩：转K6、转K2、转8B、转8AB、转

8AG、转8G 型为675～700 N·m。

2.控制措施。

（1）工作者每班紧固端头螺栓的首件、末件须使用力矩扳手进行最小扭矩复核，工长、质检员、验收员共同参加，确认合格后在《智能扳机日常性能校验记录》签章。

（2）工作者在组装端头螺栓时应对称交替均匀紧固，工长每日进行监控检查，质检员每日过程抽查。

（3）质检员转向架落成交检、验收员转向架落成交验全数敲打检查，发现不符时返修。

（三）120阀组装

1.质量标准及要求。

（1）各组装螺栓紧固，无偏压。

（2）120 阀与120-1 阀的滑阀、节制阀、稳定弹簧座、主阀上盖不得互换，带有120-1 阀标识的配件不得装在120 阀上。

（3）组装前检查橡胶件状态良好，储存时间不超期。

（4）120/120-1 型主阀体安装面防误装销钉孔在上侧的（配254mm制动缸）。须有Φ1.8 列车管充气缩堵、紧急二段阀杆上Φ2.4 制动缸充气缩堵和前盖Φ2.9制动缸缓解限制缩堵。

（5） 使用针管式注射器在滑阀、节制阀工作面、滑阀座和滑阀弹簧顶部量化滴注总量5 毫升120 阀用改性甲基硅油。

（6）在局减阀杆上装入局减膜板、局减上活塞、锁紧螺母，用扭力扳手紧固螺母，紧固力矩7±1N.m 。

（7）用主活塞杆根部的工艺平面处卡于台虎钳处，用70N·m 力矩扳手卡住M22×1.5 螺母，转动力矩扳手至力矩扳手发出“咔哒”声响。紧急活塞组成紧固力矩为40±3（N.m）。

（8）在滑阀背面的节制阀座上涂抹1ml 的120 用改进性甲基硅油。

2.控制措施。

（1）开工前工长组织工作者须检查扭力扳手校验不过期，工作者组装各阀盖时，先拧螺母预紧固，再用风扳机对角均匀拧紧盖形螺母，不得偏压。

（2）工作者在组装前，先仔细检查各配件，避免错装。

（3）工作者在组装前，必须查看橡胶件装用日期距生产日期不得超过6个月；橡胶件表面光滑无破损、气泡、夹渣、孔洞无堵塞，存缺陷时不得进行组装。

（4）工作者在组装前须检查制动阀防误装销钉孔位置，并按规定选配对应的缩堵。

（5）工作者在组装过程中，改性甲基硅油使用不超过5 毫升。

（6）工作者在组装主活塞、紧急阀活塞、半自动缓解阀活塞时须用扭力扳手紧固，扭力扳手校验不过期。

（7）质检员每日抽查5个试验合格的制动阀，发现数据异常后要求班组分解检查。

（8）验收员随机抽查试验合格制动阀，发现异常须返回处理。

（四）钩舌检测

1.质量标准及要求。

（1）C级钢、E级钢钩舌弯角处裂纹时更换，内侧面的裂纹长度不大于30mm时焊修或更换，大于时更换。

（2）牵引台根部圆弧裂纹长度不大于30mm且深度不大于3mm时焊修，大于时报废。

（3）钩舌护销凸缘部分缺损时更换，裂纹向销孔内延伸，除突缘高度外的长度不大于10mm时焊修或更换，超过时更换。

（4）冲击台缺损或销孔边缘裂纹延及钩舌体时更换，未延及时焊修或更换。钩舌外胀大于6mm 时更换。

（5）钩舌锁面磨耗大于3mm 时更换或送下道工序堆焊后磨平，不得加焊垫板。

（6）钩锁承台高度须为45～52mm，大于52mm 时送下道工序堆焊后加工，小于45mm 时加修。

（7）13 号、13A 型、13B 型钩舌销孔或衬套内径磨耗大于 3mm 时送下道工序换套或扩孔镶套；原衬套松动、裂纹、缺损时更换；钩舌销孔直径大于Φ54mm 时送下道工序焊后加工或更换。

2.控制措施。

（1）工作者在作业前须对钩舌检测样板状态进行检查，状态须保持良好。工长、质检员每日抽查。

（2）工作者按技术标准使用样板正确检测钩舌各部尺寸，对故障缺陷及处置方案必须准确标识。

（3）工长、质检员每日对钩舌尺寸进行抽查，发现故障缺陷严格返修。

（4）质检员在成套车钩交检环节对钩舌质量进行全数复查，发现不符时返修。

（5）质检员在整车落成交检环节对钩舌质量进行再次互控复查，发现不符时返修。

（五）轴颈及防尘板座检测

1.质量标准及要求。

（1）轴颈直径须在下图检测，每个截面测量两点，测量位置均须相差90°，两点算术平均值为每个截面车轴轴颈直径。Ⅰ、Ⅱ两截面轴颈直径的算术平均值为车轴轴颈直径，、Ⅱ两截面轴颈直径之差为圆柱度。直径可在全长范围内向轴颈端部方向逐渐减小。

（2）防尘板座直径须在下图C处Ⅲ截面检测，每个截面测量两点，测量位置均须相差90°， 两点算术平均值为防尘板座直径，圆度为截面Ⅲ相垂直两个方向测量直径差的1/2。

（3）RE2B、RE2A轴颈直径：150+0.068 +0.020mm，RD2 型轴颈直径：130+0.052 0mm，圆柱度：小于0.015mm。

（4）RE2B、RE2A防尘板座直径：180+0.085 +0.010 mm，RD2 型防尘板座直径：165+0.085 +0.010mm，圆度：小于0.025mm。

2.控制措施。

（1）工作者、工长、质检员每日开工前检查轮对同温记录，轮对、外径千分尺、校验棒须同室存放，同温存放时间不少于8 小时，若不能同室存放时，两存放处温差不得超过5℃。同时检查工作间温度不小于10℃。

（2）工作者在作业前须对外径千分尺状态进行检查，使用校验样杆进行校准，确认状态保持良好。工长、质检员每日抽查。

（3）工作者检测完毕后及时将轴颈直径、防尘板座直径标识在轮对指定位置。

（4）工长按待压装每批次抽查直径不少于4次，质检员按待压装每批次抽查直径不少于2次，发现不符时批次返工。

（5）质检员、验收员在轴承压装完毕后依据轮轴卡片上记录的轴颈直径、防尘板座直径全数核对轮对上的直径标识，两者必须一致，确认合格后在轮轴卡片压装栏签章，不符时返工。

（六）轮轴手工超声波探伤

1.质量标准及要求。

（1）全轴透声及大裂纹扫查须在轮轴静止状态从车轴两端分别进行。扫查时探头须均匀受力，以不大于50mm/s的速度，沿轴端面径向前后同时圆周方向移动探头并观察回波变化，探头扫查范围应遍及轴端的可移动区域。透声扫查时不得改变透声灵敏度。车轴底面回波等于或高于荧光屏垂直刻度满幅40%时判定透声合格。

（2）轮座镶入部扫查时，探头指向镶入部，探头均匀受力，探头移动速度不大于150 mm/s的速度，沿轴向前后同时沿圆周方向转动探头并观察回波变化，探头扫查范围须保证主声束扫查区域之和不小于轮座全长，轮座镶入部扫查时只允许调节增益或衰减，其他按键及参数不得调整。如发现没有轮心波出现，且始波后面有林状及杂波出现，影响正常探伤时，则判定镶入部透声不良。如发现没有轮心波出现，且始波后面无林状波及杂波出现，则判定镶入部接触不良。发现可疑波时，可采用多种方式综合判断，判定时裂纹时，应不受波高幅度限制，退轮磁探确认。

（3）轴颈根部或卸荷槽扫查时，轮轴应处于静止状态，探头指向中心孔，探头均匀受力，以不大于50mm/s的速度在轴端螺栓孔之间的环形区域内做往复移动，同时探头在3°-5°范围内摆动。发现可疑波时，可采用多种方式综合判断，判定时裂纹时，应不受波高幅度限制，退轴承磁探确认。

2.控制措施。

（1）车间技术员日常抓好探伤工上岗资质检查，探伤工须持证上

岗。

（2）探伤工、探伤工长、质检员、验收员须须在每班上、下午及夜班开工前进行手工探伤仪日常性能校验，检测完毕后，打印《铁路货车轮轴超声波探伤系统日常性能校验记录》（辆货统-426）及波形图，参加人员共同签章。

（3）探伤工严格按标准进行探伤作业，探测结束后在轮轴卡片上签章。同时使用粉笔或标记笔在车轮辐板内侧或轴身上标出明显手工超声波探伤标识“C”，有缺陷时还应注明缺陷性质及位置。

（4）技术员调阅手工超声波探伤作业视频，对探伤工作业过程进行检查，不符时纠正。

（5）质检员每日对手工超声波探伤过程进行抽查，督促探伤工落实工艺标准，同时在踏面旋修环节及前盖组装环节抽查轮轴上是否有“C”标记，无标记者返修。在轮轴支出交检环节复查确认轮轴卡片是否有手工超声探伤签章，无签章者返修。

（七）厂修车制动管系检修组装

1.质量标准及要求。

（1）管系组装不能有相抗、别劲现象。

（2）法兰体无裂纹、变形不大于0.5 毫米

（3）主管、支管穿过各梁时不得与梁接触，间隙不小于3 mm。上拉杆与主支管不得接触。制动管吊座与管垫间可装用厚度为2～10mm 的钢质垫板调整。

（4）制动管件采用连接螺纹的，须使用25mm×0.1mm 规格的聚四氟乙烯薄膜沿螺纹旋紧方向缠绕，不得超过管件端部，拧紧后须外露1扣以上完整螺纹，旋入部分不得少于4 扣。

2.控制措施。

（1）工长、质检员在中间检查环节对管系外观质量进行抽查，管系腐蚀、磨耗不得大于1mm。管系组装时橡胶密封垫须全数更换新品，且不得强力、错位组装。

（2）工长在单车试风环节督促抓好对检漏工艺标准的落实执行，严格执行“0”漏泄标准。

（3）质检员在落成交检环节、验收员在落成交验环节对管系组装质量进行复查，不符时返修。

（八）人力制动机试验

1.质量标准及要求。

（1）NSW、FSW 人力制动机试验：制动试验，在功能手柄置于常用位时，顺时针方向转动手轮，须产生并保持制动力；缓解试验，快速逆时针方向转动手轮约40° 时须缓解；调力试验，功能手柄置于常用位置，顺时针转动手轮，当链条产生一定拉力时，给手轮施加顺时针方向扭矩的同时，将功能手柄拨向调力位置，此时，链条拉力可随手轮的旋转增大或减小。

（2）脚踏式制动机在外力作用下脚蹬应在240+20-0 mm 的行程范围内上下运动，各活动零件（脚踏杠杆、拉杆、绕链棘爪、重锤连块）须动作灵活，不得互相干扰；控制杆置于制动位（左位），手拉杠杆重复240+20-0mm 的全行程，每拉动1次须过2 齿；控制杆置于缓解位（右位），绕链棘爪能自由转动，而脚踏杠杆上下踏动为无效运动。

（3）固定链条式人力制动机在拧紧人力制动机后，须起制动、保持、缓解（或快速缓解）作用，保持制动力时各闸瓦须抱紧车轮。

（4）链式手制动装置手制动轴链卷入量为0.5～2.5 圈，脚踏式制动机链卷入量为0.5～2 圈。装用FSW 型或NSW 型手制动机的车辆空车全缓解位时，测量制动杠杆与手制动拉杆之间链条的松余量，不得小于30mm。（执行手制动拉杆整治最新要求）。

2.控制措施。

（1）NSW、FSW 人力制动机进行试验时，工作者须进行制动、缓解、调力试验。

（2）脚踏式制动机试验时，工作者须确认脚蹬运动行程，各活动配件动作灵活，保证卷入量为0.5～2 圈。

（3）工作者须对固定链条式人力的制动、保持、缓解作用进行试验，保证卷入量为0.5～2.5 圈。

（4）工长须对人力制动机试验质量进行抽查，督促工作者落实试验工艺。

（5）质检员在落成检查环节、验收员在落成交验环节须进行人力制动机性能进行全数试验，不符时返修。

三、特殊过程及控制措施

（一）有棚车顶厂修漏雨试验

1.质量标准及要求。

（1）关闭门、窗、装货口、卸货口。清除车顶油污、焊渣、铁锈等物，并在防锈漆干燥后方可进行漏雨试验。

（2）打开水阀，进行漏雨试验。当车辆长度小于试验长度时，须分段试验。

（3）能保证在车顶面积上喷水，侧墙上侧梁以下二分之一高度（但对于侧墙上设有车窗的车辆，应达到车窗下边缘）范围内的面积上喷水；其余部位为淌水。

（4）喷水强度不低于3mm/min；喷头处的水压力应不小于0.1MPa；喷头至喷水表面的距离不大于1.5mm；喷头喷水孔直径为1.0mm-2.0mm；漏雨试验的喷水时间不小于3min。

2.控制措施。

（1）试验前班组工长全面检查整车漏雨试验装置各部技术状态及动作，确认性能良好无故障。

（2）在班组工长、质检员到场后方可开工。

（3）喷水结束后，质检员、工长依次检查车内顶棚、墙板各部位检查有无渗漏。如发现渗漏，须找出渗漏部位，进行焊修或补强，然后再次进行漏雨试验。

（二）厂修车体喷漆

1.质量标准及要求。

（1）涂刷底漆前目视检查车体表面金属表面清洁度，车体及底架须达到Sa2 级，局部不低于Sa1 级。

（2）油漆要加入松香水来调节浓度，松香水的加入量，以重量来计，与油漆按1 比10 比例调兑。冬季涂刷时，油漆中允许加不超过5%的催干剂。不同种类的油漆，禁止掺兑使用，

（3）厚浆漆底漆干膜厚度不小于60μm，非厚浆漆底漆干膜厚度不

小于30μm。

（4）各型货车（特种车及各型车的车内设备、木结构除外）车体、底架及其附属件内外表面底面漆均采用厚浆漆时，底漆干膜厚度不小于60μm，油漆干膜总厚度不小于120μm。

2.控制措施。

（1）开工前工作者须对喷漆设备进行检查，确保状态良好，工长确认合格方可开工。

（2）工作者待漆膜干燥后使用漆膜测厚仪测量漆膜厚度，漆膜厚度须符合要求，工长全数复查，不符时返修。

（3）质检员在整车落成交检交验须对漆膜总厚度进行复查，发现漆膜厚度不符合要求时，返回班组处理。

（三）车体钢结构焊修

1.质量标准及要求。

（1）规范焊条型号选择。根据检修车型材质的不同，正确选用J502WCu（耐候钢）和J556 CrNiCu（高强度耐候钢）焊条。焊接型材的厚度小于6mm，选用Φ3.2mm 焊条；厚度6-8mm，选用Φ4.0 焊条；厚度大于8mm，选用Φ5.0 焊条对应焊接。

（2）选择合适焊接电流。车辆焊接时，手把端输出电流施行规范管理。Φ3.2mm 焊条,选取120A-140A 焊接电流；Φ4.0mm 焊条,选取180A-210A 焊接电流；Φ5.0mm 焊条，选取220A-260A 焊接电流。

（3）严格落实焊条烘焙。J502WCu 焊条使用前，须在烘干桶烘30-60分钟，加热温度 150℃。J556 CrNiCu 焊条使用前，须在烘干桶烘1-2 小时，加热温度350-400℃，当天未用完的焊条第二天使用时须再次烘干，且重复烘干次数不宜超过3 次。

（4）焊接前焊缝清理。母材与焊材焊修前，须彻底对焊缝两侧20mm范围内去除油垢、铁锈及水份。检查发现焊缝连接部位前段焊缝的弧坑存在裂纹、夹渣、气孔等缺陷，须将缺陷全部消除。

（5）焊接质量的检查确认。母材与焊材不得强力施压焊接，焊接完成应自然冷却，焊缝须敲除药皮检查焊接质量，存在裂纹、夹渣、气孔等缺陷时，须重新焊接消除缺陷。

（6）检修原材料购置与使用检修车间统计常用板材、型钢规格和数量，并按车型设计材质要求合理提报材料科购置。耐候钢、高强度耐候钢型材不得使用其他材质的型材代替。

（7）Q450NQR1高强度耐候钢同种材质钢焊接以及Q450NQR1高强度耐候钢与09CuPCrNi-A耐候钢对接接头焊缝，应选用Q450NQR1高强度耐候钢焊接材料；Q450NQR1高强度耐候钢与09CuPCrNi-A耐候钢的角焊缝，采用气体保护焊或埋弧焊时可选用09CuPCrNi-A焊接材料或选用Q450NQR1高强度耐候钢焊接材料，采用手工电弧焊时须选用Q450NQR1高强度耐候钢焊条。

（8）手工焊选用J556CrNiCu焊条；气体保护焊选用TH550-NQ-Ⅱ焊丝；埋弧焊选用TH550-NQ-Ⅲ焊丝，配合焊剂SJ101。

（9）J556CrNiCu焊条为碱性焊条，应经350 ℃烘干1～2 h。生产现场使用焊条保温桶保温，随用随取，当天未用完的焊条第二天使用前须重新烘干，重复烘干次数不超过3次。

（10）焊剂SJ101使用前经350 ℃烘干1～2 h，焊剂要清洁并放在密闭的容器内。

（11） 使用J556CrNiCu焊条时，应采用短弧焊接，保证焊缝成型良好，多层焊时层间应严格清理熔渣。

（12）所有板材对接的焊接接头应设置引、熄弧板，引、熄弧点应超过引、熄弧板30 mm以上。

2.控制措施。

（1）开工前工作者须检查电焊机、焊条烘焙保温机状态良好，确保设备无故障，工长确认合格后方可使用。

（2）工作者必须使用烘焙后的焊条，且在焊修前须根据焊接材型选择焊条，根据焊条选择调整合适的电流，工长检查确认合格后方可作业。

（3）质检员在作业过程中对电焊条选用、电流选择情况进行抽查，不符时纠正。

（4）焊接前工作者须彻底对焊缝两侧20mm 范围内去除油垢、铁锈及水份。

（5）工作者在堆焊后须对焊波高度进行检查，焊波凸凹不平高低差不应超过2 mm，焊波与焊缝不应有裂纹、夹渣、气孔、缺肉及未焊透等缺陷，咬边深度不应超过0.5 mm，工长对焊后质量进行认真复查，不符时返修，确认合格后方可向质检交检。

（6）质检员在落成交检交验环节对焊修质量进行全数复查，不符时返修。

（四）罐车水压试验

1.质量标准及要求。

罐体按照下表压力要求保压5 分钟，用0.5～1kg 圆头锤轻敲距焊缝15～20mm 处，罐体不得发生渗漏或产生明显的永久变形。

罐车水压试验压力表

车 种 项 目	粘油、食油、沥青、水罐车	轻油罐车	氨水及酸碱类罐车
水压试验压力(kPa)	150	200	250

2.控制措施。

（1）工长开工前检查确认试验用的压力表选取应符合GB/T 1226 的有关规定，精确度等级不应低于1.6 级，且检定周期不得超过3 个月；压力表量程应相同，一般按试验压力的2倍选取；试验系统的压力表不得少于2 个。同时组织工作者对设备状态进行检查，各部状态良好后才能进行水压试验。

（2）质检员须参加罐体水压试验须过程，罐体在规定压力保压后，用圆头锤(0.5kg～1kg)轻敲距新焊缝15～20mm处不得漏泄。在试验合格后会同工作者及工长在《水压试验记录》进行签认。

（五）厂修零部件磁粉探伤

1.质量标准及要求。

（1）使用时间满20年的摇枕A、B部位裂纹时报废。不满20年摇枕 A、B 部位发现横裂纹，贯通缺陷或单个缺陷面积大于 20cm2、长度大于10mm、深度大于图样规定壁厚的 30%时报废。纵裂纹焊修。

（2）使用时间满20年的侧架A、B部位裂纹时报废。不满20年摇枕 A、

B 部位发现横裂纹，贯通缺陷或单个缺陷面积大于 20cm2、长度大于 10mm、深度大于图样规定壁厚的 30%时报废。纵裂纹焊修。

（3）摇动座 A、B 部、耳轴圆弧区域及耳轴与方梁间的过渡区域须进行磁粉探伤检查，裂纹深度不大于 2mm 时打磨消除裂纹，大于时更换；其他部位裂纹深度不大于 3mm 或长度不大于 20mm 时消除裂纹后焊修。

（4）交叉杆杆体横裂纹报废，纵裂纹长度大于 50mm 或深度大于 0.6mm 时报废；杆体纵裂纹长度不大于 50mm 或深度不大于 0.6mm 时磨修消除缺陷。环焊缝裂纹时报废。

（5）制动梁梁架安全链吊座、下拉杆安全吊座焊接处裂纹时报废。L—A、L—B 型制动梁梁架探伤部位纵裂纹深度不大于 1mm、长度不大于30mm 时，磨修消除裂纹并圆滑过渡；超限时报废。梁架（R6-8mm）圆弧处裂纹磨修后两圆弧距离大于1346mm时报废。

（6）钩颈横裂纹时报废。钩身或 13 系列钩尾横裂纹长度>30mm 或深度>5mm 时报废；不大于时焊修。13 系列钩尾销孔后壁与钩尾端面间裂纹长度不大于该处厚度的 30%时焊修，大于时报废。16、17 号钩尾销孔周围 25mm 范围内裂纹时报废，超过范围的裂纹不大于 3mm 时可铲磨清除，大于 3mm 时报废。钩耳孔边缘裂纹长度不大于钩耳壁高 30％时焊修，大于时报废。钩耳内侧弧面上、下弯角处裂纹长度之和不大于 25mm 时焊修，大于时报废。牵引台、冲击台根部裂纹长度不大于 20mm 或裂纹未延及钩耳体时焊修，超限时报废。

（7）16、17 号钩尾框前、后端上、下内弯角 50mm 范围内，材质为 C、E 级钢的其他型钩尾框后端上、下弯角 50mm 范围内裂纹时更换，其他部位纵裂纹时焊修。锻造钩尾框横裂纹时更换。铸造钩尾框横裂纹长度不大于 30mm 时焊修，大于时更换。普碳钢钩尾框裂纹时更换。

（8）钩尾销插托的弯角处及上、下平面、立面不得存在裂纹。

（9）普碳钢钩舌裂纹时报废，C、E 级钢钩舌弯角处裂纹时报废，C、E 级钢钩舌内侧面裂纹长度不大于 30mm 时焊修，大于时报废。牵引台根部圆弧裂纹长度不大于 30mm 时焊修，大于时报废。钩舌护销突缘裂纹向销孔内延伸（突缘高度除外）不大于 10mm 时焊修，大于时报

废。钩舌销孔边缘裂纹延及钩舌体时报废，未延及时焊修。

（10）钩舌销销体、钩尾销销体裂纹时须报废、钩尾销螺栓圆柱面裂纹时报废。

2.控制措施。

（1）车间技术员日常抓好探伤工上岗资质检查，探伤工须持证上岗。

（2）探伤工、探伤工长、质检员须参加配件探伤设备的日常性能校验，验收员须参加配件探伤设备季度性能校验，检测完毕后，打印相关校验记录，参加人员共同签章。

（3）探伤工严格按标准进行探伤作业，探测结束后做好相关记录。同时涂打探伤标识，有缺陷时还应注明缺陷性质及位置。

（4）技术员调阅大部件探伤作业视频，对探伤工作业过程进行检查，不符时纠正。

（5）质检员每日对配件探伤过程进行抽查，督促探伤工落实工艺标准。

13 质量信息反馈制度

1.目的

为进一步明确车间质量信息处置要求，强化质量信息处置管理，稳步提高车间厂、段修及配件检修质量，深化造、修源头质量问题统计分析的贯彻落实，逐步实现零故障检验，确保运输安全，特制定贵阳南检修车间质量信息处置管理办法。请各检修班组遵照执行。

2.质量信息收集范围

2.1班组在检修过程中发现的质量信息。

2.2交检、交验过程中的质量信息。

2.3各级管理人员抽查反馈的质量信息。

2.4上级通报及其他单位反馈的质量信息。

3.质量信息收集方式及处置流程

3.1班组在检修过程中发现的质量信息。

班组职工在车辆及配件检修过程中，自检发现的故障须及时录入HMIS系统并按要求进行处理，对不能录入HMIS系统的，须在当日检修车故障统计表内注明，与一车一档统一存放；发现比较典型的故障，须录入职工班安全监督管理系统，车间技术员负责统计分析。如果是在工序质量卡控中由后续工序发现的A、B类故障而前面的工序漏检（包括班组检查工发现的故障），须上报车间，并对漏检原因进行分析，制定相应的卡控措施。

3.2交检、交验过程中的质量信息。

车辆及配件在交检、交验过程中，质检员或验收员发现车辆及配件故障，填发了质量返修单或回修通知书时，责任班组工长须及时通知车间分管技术员。分管技术员会同班组工长共同分析漏检、漏修原因。按照车间“零故障”检验管理办法组织相关人员召开专题分析会，做好分析记录，制定出整改措施，由班组工长督促职工进行整改，车间分管技术员进行监督。

3.3各级管理人员抽查反馈的质量信息。

一是车间技术员抽查发现的质量故障，须及时通知班组工长，班组工长及时分析漏修原因并落实整改。二是各级领导抽查反馈的质量信息从安全监督管理系统中收集，由分管技术员将质量信息通知责任班组，责任班组做好原因分析和落实整改，分管技术员做好整改督促工作。

3.4上级通报及其他单位反馈的质量信息。

各级通报中的质量信息，由车间负责搜集、分析，制定出整改措施，

督促班组进行整改。

4.相关要求

4.1各班组须严格落实检修作业标准，发现故障后及时录入安全监督管理系统。

4.2各班组采取切实有效的措施，从提高工序质量入手，加强厂段修及配件检修质量，既要抓班组的生产进度，又要抓产品质量，确保车间货车检修质量稳步提高，抓好质量问题的整改落实。

4.3车间做好各类信息的统计分析工作，每月做好月度质量分析，做好“零故障”检验工作分析，做好车统-93日分析，指导班组对各种质量问题进行整改。

4.4对检修工作中发生的各种质量信息，严格按照相关考核办法进行奖惩。

14 质量分析制度

为进一步严格工艺标准落实，稳步提升车辆检修质量，通过质量分析及时发现检修工作中存在的问题和工艺落实的薄弱环节，强化关键时间段的质量卡控，确保质量的有序可控，促进问题的及时整改，特制定车间质量分析制度，请相关班组遵照执行。

一、组织机构

1.质量分析小组成员：

组　长：车间主任

副组长：分管质量副主任

组　员：各分管技术员、各班组工长

2.职责：

组　长、副组长：对本制度的贯彻落实负领导责任。

组　员：负责质量反馈问题整改措施，督促班组落实整改。

二、具体内容

1.车间质量分析会议原则上于每月底前召开，会议由车间主任主持，车间分管质量副主任、各分管技术员、各班组工长参加。

2.传达学习上级近期重要文电内容。

3.车间质量副主任通报上期倾向性、关键性、超前性问题整改落实情况。对本月检修车质量中存在的倾向性、关键性、超前性问题进行深入分析，找出其深层次原因，并制定出整改措施，明确责任人、完成时间。对相关管理人员及工班长提出考核建议。

4.车间主任对上月质量问题整改情况进行总结讲评，结合段要求和车间实际情况，确定本期质量工作重点，对下月工作提出要求。

三、控制项目

1.钩高调整。2.交叉支撑装置端头螺栓组装。3.120阀组装钩舌检测轴颈及防尘板座检测。4.轮轴手工超声波探伤。5.厂修车制动管系检修组装。6.人力制动机试验。7. 整车落成检查。8. 转向架落成检查。9.交叉支撑装置正位检测。10. 车钩缓冲装置三态试验。11. 120阀试验。12单车试验。13.轮轴支出检查。14. 轮轴微控超声波探伤设备日常性能试验。

四、质量目标

通过采取工序质量互控、定期质量鉴定等手段，强化作业人员质量责任意识教育，抓好工序质量控制具体要求、标识的落实执行，实现岗

位互控、工序转接互控和管理他控，对质量异常情况，及时查明原因，积极采取对策，妥善进行处理，确保工艺标准的贯彻执行，切实提升车辆检修质量。

车间质量目标

序号	目标项目	目标值	责任班组	督办人
1	责任行车一般事故	0	各班组	车间主任、副主任
2	货车入段厂修、段修一次交验合格率	99%	各班组	车间主任、副主任、技术员、调度
3	制动梁一次交验合格率	99%	配件班	车间主任、副主任、技术员
4	车钩缓冲装置一次交验合格率	99%	车钩班	车间主任、副主任、技术员
5	转向架一次交验合格率	99%	台车班	车间主任、副主任、技术员
6	轮对一次交验合格率	99%	轮轴班	车间主任、副主任、技术员
7	现车一次交验合格率	99%	各班组	车间主任、副主任、技术员、调度
8	动静态货车质量对规全局排序	前2位	各班组	车间主任、副主任、技术员、调度、安全员
9	典故全路排序	全路排名中上水平	各班组	车间主任、副主任、技术员

四、卡控手段

1.下道工序对上道工序检修的配件质量进行控制。

2.修理工序对检查工序质量进行控制，主要包括检查是否到位，是否按照要求标识故障，施修方法是否符合要求等。

3.复查工序对检查、修理工序进行控制，主要包括故障是否处理完毕，故障标识是否清晰，检查故障是否有遗漏等。

4.组装工序对配件质量进行控制，主要包括配件配送是否符合要求，配件是否合格及配件是否有合格标识等。

5.试验工序对配件组装质量进行控制，主要包括配件组装是否到位，作用是否良好等。

6.检查人员对各工序质量进行检查、检验，直至检修完成交检校验。

五、程序

1.各班组工序自控、互控检查发现的故障应及时报告班组工班长，由工班长确认，一般性故障在班组点名会上分析通报，明确预防措施，重要故障及时向车间报告，由车间组织分析。

2.车间工程技术人员、质检员、管理人员等发现故障，须及时反馈班组工班长，一般故障由班组工长组织分析，明确预防措施，重要故障及时向车间报告，由车间组织分析。

3.验收员、技术科专职或其他相关管理人员在过程中发现故障，车间或班组接到反馈的信息后，一般性故障由班组工长组织分析，明确预防措施，重要故障及时向车间报告，由车间组织分析。其中，填罚“车统-93”或“不合格品质量控制单”的故障比照交检校验故障组织分析。

4.凡交检校验故障，按照“零故障检验”办法，分类组织分析，制定预防措施，抓好整改落实。

六、其他要求

1.车间要加强车间工序质量控制过程中发现问题统计分析，同时，结合质量检查验收室、技术科等通报反馈的情况，认真落实“零故障检验”要求，每月纳入质量分析会，研究制定预防措施，稳步提高检修质量。

2.车间、班组对工序质量控制过程中检查发现的具有较强危害性的问题，要严格纳入车间考核，同时，要加强整改落实情况的跟踪，对整改或预防不力。反复发生的问题，要加倍考核，确保整改到位。

3.每月底将上月问题整改情况进行复查回顾，上月问题如在本月重复发生，要加倍考核，达到杜绝关键型、倾向性和批量性问题，控制和减少一般性问题发生的目的。

15 安全质量专项奖励考核实施细则

根据成都铁路局《关于印发成都铁路局标准化岗位、班组和车间创建实施办法的通知》以及《贵阳南车辆段关于公布<标准化管理实施细则>的通知》相关文件要求，车间结合实际，制定安全质量专项奖励考核实施细则。

一、车间安全质量专项奖励考核工作组织机构

1、成立安全质量专项奖励考核实施领导小组：

组　长：主任、书记

副组长：副主任

组　员：技术员、材料员、生产调度

安全质量专项奖励考核实施领导小组负责车间安全质量专项奖金的核算

以及车间相关制度的制定，为班组核算查对提供考核依据。

二、车间安全质量专项奖励考核工作计划

1.安全质量专项奖励考核由车间主任、主管副主任、车间技术人员负责考核评分；岗位安全质量专项奖励由各班组工长、副工长负责考核评分。

2.车间分管技术人员负责班组考核评分核算，每月按安全管理、基础管理、“任务、质量、成本”、人员素质、文明建设五项内容对班组进行考核评分。

3.车间按技术人员每月接核算通知后半日内向班组提供考核评分表，安全质量专项奖下达后对各班组安全质量专项奖进行核算。

三、车间各班组系数分配及安全质量专项奖核算方法

1.车间各班组系数分配

1.1 因车间班组较多，从事的工作量区别较大，为避免出现奖励分配不均的情况，将安全质量专项奖划分为：1.0、1.1、1.2三种系数进行分配。

安全质量专项奖励系数为1.0的班组为：预修班；

安全质量专项奖励系数为1.1的班组为：内制动班、轮轴班、探伤班；

安全质量专项奖励系数为1.2的班组为：台车班、车钩班、外制动班、架车班、车体班、车体班、配件加修班、质检组。

2.安全质量专项奖励核算方法

2.1 车间按以下计算方式对班组安全质量专项奖进行分配：

（1）班组人数×班组系数×班组评分=班组实际得分；

（2）总金额÷班组实际得分总和=每分应得金额数；

（3）每分应得金额数×班组实际得分=班组实际应得金额；

2.2 班组按以下计算方式对岗位安全质量专项奖进行分配：

班组工班长按1.15系数核算岗位评分，副工长按1.13系数核算岗位评分，其他岗位原则上均为1.0系数。每月工班长接到核算单后，原则上不得在车间已扣减的基础上增加分数，但可以根据现场实际情况核减工作者得分，核算完成后需于当日返回分管技术人员。

四、标准化班组、岗位安全质量专项奖励考评考核办法

1.车间将以下信息每月中旬反馈给班组工长，以此作为班组、岗位

职工的考评条件之一：

（1）在各项考试、比武中的成绩作为班组岗位职工业务素质考评依据，并将相关信息反馈给班组工长，进行安全质量专项奖励核算；

（2）各级干部检查中发现的安全、质量、设备等相关问题信息作为班组、岗位考核评价依据，对班组、个人安全质量专项奖励进行考核；

（3）车间管理人员日常检查置场文明、产品质量出现的问题作为安全质量专项奖励考评依据；

（4）上级部门检查发现的其它质量、工艺落实、设备管理等方面的问题。

2.每月车间技术人员根据以上信息，对照标准化班组考核标准对分管班组进行考评；按附表1、附表2的表格如实填写后，及时反馈班组。

3.每月班组正、副工长根据以上信息，对照标准化岗位考核标准对班组各岗位考评情况进行复查，如考核情况有疑问时，及时联系车间管理人员重新核算。

4.车间对各班组考核评分再次复查，确认无问题后，形成电子表格传车间奖金核算人员，车间核算人员上传段劳动人事科。

5.班组安全质量专项奖励核算基本要求

技术人员必须按照细则规定对分管班组进行考核评定，90分以下（不包括90分）班组取消当月安全质量专项奖励。

（1）核算月份班组出现“违章大王”，取消班组当月安全质量专项奖励，并扣罚工班长 200 元。

（2）车间置场检查发现的问题每件扣班组综合评定分 1 分。

（3）班组发生责任事故时取消标准化班组质量考核奖励。

（4）其它未罗列项目发生时，按照实际情况进行 1-5 分扣罚。

6.岗位安全质量专项奖励核算基本要求

工长或副工长必须按照本细则对班组各岗位进行考核评定，90分以下（不包括90分）岗位取消当月安全质量专项奖励。

（1）车体班、台车班：班组氧气焊作业时因人为造成良好配件报废每件扣 1 分，当月造成 10 件及其以上报废的取消安全质量专项奖励。

（2）轮轴班：班组镟修轮对时因人为原因造成良好轮对报废每件扣 2 分，当月造成 10 件及其以上报废的取消安全质量专项奖励。

（3）内制动班：班组阀类检修合格率不得低于 75%，每低一个百分点扣 1 分。班组阀类当月总检修合格率低于 60%时，取消相应岗位的安全质量专项奖励。

（4）车钩班：车钩配件加修时，因人为原因造成良好配件报废每

件扣 2 分。

（5）预修班：未严格按照要求对检修罐车进行洗罐、测爆、明火试验以及粘贴试验记录、涂打检修标记取消相应岗位的评定资格。

（6）配件班：错送配件 1 件扣 2 分，装用失效的旁承体等关键工艺标准落实错误每件扣 2 分。

（7）质检组：检查遗漏 A 类以上故障扣 10 分，B 类以上故障每件扣 5 分，C、D 类每件扣 2 分。

（8）车体班：错打车辆检修标记每件扣 1 分，未按规定进行手制动机试验每件扣 2 分。

（9）外制动班：漏抹防锈检漏剂每件扣 1 分；单车试验未按规定执行每件扣 2 分。

（10）架车班：架落车未做好呼唤应答每件扣 2 分；旁承间隙调整不符合要求每件扣 2 分。

（11）车间置场检查发现的问题每件扣 1 分。

（12）安全监督管理系统反馈的问题，每件扣责任人 1 分。

（13）其它未罗列项目发生时，按照实际情况进行 1-5 分扣罚。

7.车间技术人员或班组正、副工长考核评分表未按实施细则填写，核算与实际存在差异造成职工经济损失或存在弄虚作假现象给予200元-1000元罚款。

8.各班组正、副工长每月考核分以班组考核分为准，当班组职工存在扣分情况时，班级工班长不得为满分。

16 检修车间质量索赔管理制度及考核办法

为进一步规范我车间零部件质量索赔工作，按段有关文件要求，贯

彻落实铁路货车零部件制造质量保障体系，明确责任主体，完善零部件源头质量责任追溯程序，有效减少货车修理成本支出，促进零部件质量索赔工作的顺利开展，特制订本办法，请遵照执行。

一、车间成立货车零部件质量索赔领导小组

组　长：车间主任

副组长：副主任

成　员：各技术员、材料员、各班工长

二、索赔管理小组职责

1.车间索赔领导小组在段索赔组的指导下开展工作，并向段索赔组负责,工作中完善管理制度，细化操作程序及考核办法，确保索赔工作顺利实施。

2.各班组须指定专人负责零部件质量索赔工作。

3.索赔零部件到货后经复检、复验合格后，车间材料员通知相关班组领用。

4.车间技术员负责采集、填写索赔申请的相关信息和图像资料，班组负责妥善管理实物。

三、零部件质量索赔适用范围

本细则适用于货车零部件正常使用情况下，在质量保证期内出现制造质量缺陷须进行修理或报废；新品货车零部件入段复验存在质量问题；货车零部件因制造质量原因，造成行车、设备责任事故（影响运输较大的，还应按规定对相应的间接损失）时向零部件制造单位进行赔偿。《国铁货车质量索赔零部件范围》(见附件1)内的零部件。

四、索赔工作的相关规定

1.货车零部件质量索赔应以缺陷零部件等额数量进行赔偿。对个别老旧型零部件或因生产资质被取消、停产等原因不能提供原型零部件的，按零部件的现行价格赔偿。

2.货车零部件质量索赔工作政策性强，涉及面广，必须严格依据国家及铁路总公司有关法规，实事求是地界定产品质量责任及应索赔的零部件数量或损失额度，防止弄虚作假的问题发生。

3.货车零部件质量保证期应以货车新造、厂修、段修规程和总公司有关文件的相应货车零部件设计、制造质量保证内容和保证期限为依据。

五、索赔程序

1.各班组在检查或修理过程中发现零部件故障须索赔时，由车间技术人员组织工长、工位质检员共同确认。属索赔范围者，圈定故障部位，移送指定地点存放。

2.车间技术员负责“铁路货车爱车及质量索赔管理系统”(以下简称货车索赔管理系统)中质量鉴定申报、补录工作，质量索赔通知书填报、修改工作；负责采集《国铁货车质量索赔登记表》（见附件2）内的相关信息和图像资料，并妥善管理实物。

3.车间技术员应将需索赔的货车整车或零部件信息录入货车索赔管理系统。登录“质量鉴定申报”模块，点击“添加”，按要求录入鉴定日期及车号、定检、零部件基本信息、整车及零部件照片等信息，点击确定，完成信息申报工作。如需要补录信息，可登陆“质量鉴定补录”模块对信息进行补录。

4.每月前三个工作日内，由车间技术员组织质验科、材料科及检修

车间质量检查人员进行索赔配件鉴定。

5.对符合索赔条件的填写《国铁货车质量索赔登记表》鉴定完成后及时与材料科办理实物交接。索赔工作流程图见附表3。

六、质量索赔考核

1.对索赔配件未按规定时限采集基础数据和图像资料，致使索赔超期或资料不全无法索赔的责任人员扣罚100-1000元。

2.各班组对零部件索赔工作重视不足，未指派专人负责，该办理而未办理索赔的扣罚责任班组100-1000元。

3.班组因实物管理不善，造成待索赔零部件丢失或处置不当扣罚责任人100-1000元。

附表1：

配件制造质量保证内容和保证期限

顺号	配件名称	保证内容	保证期限	备注

1	转 8A、转 8AG、控制型等摇枕、侧架、钩体、钩尾框、钩舌	无裂损、铸造缺陷不超限	5 年	
2	转 8G、转 K1、转 K2、转 K4 型摇枕、侧架	无裂损、铸造缺陷不超限	9 年	
3	交叉杆、支撑座、弹性旁承橡胶体、交叉杆轴向橡胶垫	无裂损、铸造缺陷不超限、不失效	6 年	
	转 K2 型分离式斜楔、整体式斜楔、侧架立柱磨耗板	无裂损、磨耗不超限		
4	闸瓦间隙自动调整器	不失效	6 年	含大修后质量保证期
5	心盘磨耗盘	无裂损、磨耗不超限	6 年	
6	贝氏体斜楔、旁承磨耗板、卡入式滑槽磨耗板、摇枕斜楔摩擦面磨耗板	无裂损、磨耗不超限	3 年	
7	摇枕弹簧、减振弹簧	无裂损、不失效	3 年	
8	安装盘(衬垫)的上、下心盘 120km/h	无裂损、磨耗不超限	6 年	
	安装盘(衬垫)的上、下心盘 120km/h 以下		9 年	
9	120/120-1 型货车空气控制阀	阀体无裂损	12 年	
10	空重车自动调整装置	阀体无裂损	12 年	
		作用不失效	2 年	
11	旋压密封式制动缸	缸体无裂损	12 年	
		作用不失效	2 年	
12	NSW 型手制动机	无裂损、磨耗不超限	8 年	
		作用不失效	2 年	
13	脚踏式制动机、FSW 型手制动机	无裂损、磨耗不超限	6 年	
		作用不失效	2 年	
14	不锈钢储风缸	焊缝不开裂、缸体无裂损	12 年	
15	编织制动软管总成	不脱层、无裂损、漏泄不超	6 年	
16	组合式制动梁（不含滑块磨耗套）	无裂损	12 年	
17	脱轨自动制动阀	阀体、阀盖和拉环无裂损，铸造缺陷不超限	12 年	

		制动阀杆无漏泄	8 年	
18	奥-贝球铁衬套	无裂损	6 年	
19	不锈钢组合式集尘器、球芯塞门	阀体无裂损、铸造缺陷不超	12 年	
		作用不失效	2 年	
20	底开门开闭机构	作用正常，各传动部位无裂	8 年	
21	侧架立柱磨耗板、侧架滑槽磨耗板、	无裂损、磨耗不过限	8 年	70t
22	斜楔柱主摩擦板	裂损、磨耗不到线	1 个厂修期	
23	ST、MT-2、MT-3 型缓冲器	无裂损、制造缺陷不超限	6 年	含 MT－2、MT-3 缓冲器大修后质量保证期
24	操作阀、给风调整阀、减压阀	阀体无裂损、铸造缺陷不超限	8 年	70t
25	双向风缸体及前盖、减速箱体、传动轴轴承	无裂损	8 年	70t
26	摇枕弹簧、减振弹簧	无裂损、不失效	9 年	70t
27	旁承磨耗板、制动梁滑块磨耗套	无裂损、磨耗不超限	2 年	70t
28	摇枕、侧架、钩体、铸造钩尾框、牵引杆	无裂损、铸造缺陷不超限	8 年	70t
29	锻造钩尾框	无裂断	25	70t
30	钩舌	无裂损、铸造缺陷不超限	6 年	70t
31	底架、端墙、侧墙、车顶、罐体等车体承载结构	无裂损	1 个厂修期	70t
32	上、下心盘	无裂损、磨耗不超限	8 年	70t
33	轮轴	轮规（铁运[2016]191 号）第二篇 基本要求规定		

附表 2：

国铁货车质量索赔登记表

铁路局集团公司名称：_____

车辆段（索赔单位名称）：_____
车间名称：_____
鉴定日期：_____年_____月_____ 日
通讯地址：_____

车种车型			车号		
前次定检时间及单位	修程	厂修	段修	辅修	临修
	单位				
	时间				

货车整车及零部件质量问题确认情况	
零部件类别	
零部件名称及型号	
零部件装用单位	
零部件生产制造单位	
涉及数量	
质量问题描述	
备注	

整车照片	相关材料扫描件

整车照片	相关材料扫描件

确认及处置意见							
参加确认人员	部门	分管领导	技术	质检	验收	物资	车间
	姓名						

索赔情况	
索赔单位名称：	
索赔零部件名称：	
索赔零部件规格型号：	

索赔零部件计量单位：	
索赔零部件单价:	
索赔零部件数量：	
索赔零部件总金额：	
索赔其他金额：	
索赔金额总计：	
发出索赔通知书时间：	
索赔联系人：	
联络人电话：	
索赔情况	
是否赔偿：	
赔偿方式：	
赔偿零部件名称：	
赔偿零部件规格型号：	
赔偿零部件计量单位：	
赔偿零部件单价:	
赔偿零部件数量：	
赔偿零部件总金额：	
赔偿其他金额：	
赔偿金额总计：	
确认人：	
赔偿有关资料（扫描件）	
问题零部件处理方式：	就地报废（ ）　　返厂（ ）　其他（ ）
未赔偿后续处理意见	
物资供应商信用评价信息：	

附表 3：

配件索赔工作流程规范

配件检查

按质量标准对各配件进行相关检测、检查；发现裂纹、缺损配件时按配件质量保证期的要求进行索赔；将达到索赔要求的配件放置在规定位置。

↓

信息采集

车间专人负责对索赔配件的基本信息进行采集、照相；统计完成后通知相关部门进行鉴定。

↓

配件鉴定

由技术科组织验收室、质量检查科、材料科、车间对索赔配件逐一鉴定，并对配件信息的统计进行核查，确认无误后，由车间使用白色油漆将索赔配件涂打(追)字标记。返索赔存放库

↓

申报信息

将鉴定后的配件信息、相片输入“货车零部件质量索赔信息管理系统”申请索赔。

↓

配件领用

由材料科专人负责和配件厂家联系，待配件索赔成功后，相关班组须优先领用该配件。

第六章 设备管理

1 设备质量控制制度

为更好的管理车间辖区内的设备，提高设备运行品质，保证设备质量，特制定本制度，请车间职工认真遵循本制度，做好设备管理工作，实现设备质量有效控制。

1 适用范围

1.1 本制度规定了检修车间设备的管理标准。

1.2 本制度适用于检修车间设备管理的全过程。

2 车间设备管理人员职责

2.1 在车间主任领导下由分管副主任指导技术员管理车间设备。

2.2 收集整理设备技术管理文件，传达班组学习并抓好落实检查。

2.3 建立、健全设备管理台帐、设备管理制度，实现动态修订管理。

2.4 组织新设备的技术学习，指导使用人正确使用新设备。

2.5 及时打印设备信息科下发的设备安全操作规程给相关班组，当设备经过改造、更新后设备操作发生变化后，车间设备管理人员应及时向设备信息科反馈，待操作规程修订后下发班组执行。

2.6 进行设备检查及红旗设备的评比。

2.7 建立车间特种设备档案，并及时更新。

2.8 做好设备检查迎检准备工作。

3 设备操作人员职责

3.1 自觉遵守定人定机制度，听从统一安排使用设备。

3.2 工具及必须使用的附件要放置整齐并保管好，不损坏和丢失。

3.3 设备上的防护装置和线路管道要经常检查，保证完整可靠。

3.4 凭设备操作证使用设备，严格遵守设备操作规程和维护保养制

度。

3.5 设备不超载使用、不带病运转，不准在设备运行时离开岗位，发现故障应立即停车，自己无法处理的故障应及时通知设备维修人员。

3.6 不在设备运转中变速和装卸工件，要精心操作，防止事故发生。

3.7 在设备维修人员帮助下，逐步掌握设备一般维修保养技术。

3.8 熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作方法。

3.9 正确地按润滑图表规定加油、换油、保持油路畅通和油线、油毡、滤油器的清洁。

3.10 当发现设备运转情况、声音及温度不正常时，设备操作人员须及时通知设备维修人员。

3.11 设备使用、检查中发现故障时，设备使用人必须按规定填写《设备故障报修记录单》，故障报修单一式两份，一份交设备车间，一份交车间设备管理人员，对于上交不及时、漏交的按照设备管理考核办法进行考核。

3.12 每天开工前对设备进行检查，每月底对设备进行全面检查、调整和保养。

3.13 坚持每天擦拭设备，每星期对设备进行大扫除，保持设备内外清洁，无油垢、无锈蚀，做好日常保养。

3.14 特种、探伤、检测设备按规定进行校验，并认真填写“设备点检、运转记录卡”及校验记录。

3.15 参加设备事故分析，查明原因，吸取教训，做出预防措施。

4 设备日常管理措施

4.1 设备日常管理执行“三好、四会、五定”和“三勤一不离”规定。

（1）三好：管理好、使用好、养修好。

（2）四会：会使用、会养修、会检查、会排除故障。

（3）五定：定点、定质、定量、定时、定人

（4）三勤一不离：勤注油润滑、勤擦拭、勤检查、工作中不离开运转中的设备。

4.2 设备使用人员必须严格落实设备的日常保养和故障报修工作，对设备存在的短时间不能处理的故障，按要求填写《设备故障报修记录单》。

4.3 对不经常使用的设备，操作者在使用前，应先对设备进行清洁、润滑、保养工作，并对设备进行全面的检查，发现故障及时处理，对不能处理的故障及时报设备维修人员处理。正常使用后由设备管理人员进行核准签收。

4.4 加强设备事故的管理，根据“预防为主”和“四不放过的原则”防止事故的发生，制定相应的设备事故应急救援措施。

4.5 通过实施设备日常保养、点检、设备故障处理、分析等一系列有效的措施的落实，降低设备故障率。

4.6 设备管理人员根据设备日常检查，对各设备操作者的设备日常保养工作进行评定，对未履行设备日常保养职责或履行不到位的人员按照设备管理考核办法进行考核。

4.7 对违规操作致使设备损坏的人员，由设备车间和本车间进行事故分析，并按照上级部门相关管理要求对设备使用人员进行考核。

4.8 每台设备执行两定（定人、定设备）、三包(包使用、包养修、包保管)制度，操作人员必须通过培训，经教育科考试合格后，由设备信息科发给《设备操作证》，并定期考核，严禁无证操作。特种设备需按规定取得国家统一格式的的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作。

5 设备日常保养制度

5.1 设备的日常维护保养，一般有日保养和周保养，又称日例保和周例保。

5.1.1 日例保，日例保由设备操作人员当班进行，认真做到开工前四

件事、工作中五注意和完工后三件事。

（1）开工前四件事：检查各电压、风压、油压是否稳定，管路有无漏泄；检查各紧固件、紧固螺栓是否有松动；观察电机、电器的转动、温升、声响及震动等情况是否正常；检查各种仪表标签是否到期，并做好开工前设备的润滑擦拭工作，填写设备点检记录。

（2）工作中五注意：注意运转声音、注意设备的温度、注意压力、液位、电气、液压、气压系统、注意仪表信号、注意安全保险是否正常。

（3）完工后三件事：使设备处于缓解状态，关闭设备各电源开关；清除工作场地的工具及材料，擦拭设备；填写设备运转记录。

5.1.2 周例保，周例保由设备操作人员在每周末进行，主要是对设备进行全面的清扫和检查。

（1）外观：擦净设备导轨、各传动部位及外露部；

（2）操纵传动： 检查各部位的技术状况，紧固松动部位。

（3）液压润滑： 清洗油线、防尘毡、滤油器，油箱添加油或换油。检查液压系统，达到油质清洁，油路畅通，无渗漏，无损伤。

（4）电气系统：擦拭电动机、检查绝缘、接地，达到完整、清洁、可靠。

5.2 设备日常检查保养内容

（1）检查各部零件螺钉、螺帽、手柄、手球及油杯等有无松动和丢失，如发现应及时拧紧或补齐。

（2）检查电机螺栓是否松动并紧固，检查传动皮带的松紧并进行调整或报修。

（3）检查油尺、油位、油标，按说明书规定，定期补给符合要求的润滑油、润滑脂。

（4）检查电压、油压、风压是否符合要求，管路有无泄漏，拧紧松动的管件接头或报修。

（5）检查电源电压是否符合要求，电源开关外观和作用是否良好、接地装置是否完整，检查进线电源保险是否符合要求，检查电器安全装置是否良好。

（6）观察电机、电器的转动、温升、声响及震动等情况是否正常。

（7）检查设备上要求定期校验的各种仪表标签是否到期，对到期的仪表提前五天以设备报修形式通知设备车间。

（8）操作者无法修理和恢复使用时，应及时报告维修人员进行处理。

（9）风带、外引式风管及连接头、乙炔、氧气带及快速插头，使用人应按规定爱惜使用，开工前应仔细检查，连接座、快速插座出现故障时及时报设备维修车间处理。

（10）手把线、手把线快速插头、电焊机二次输出线接头，使用人在每日开工前应进行检查，在连结快速接头前，应仔细检查底座各部是否良好，发现问题立即报修，连接时应确认连接牢固后再行使用,及时紧固电焊机二次输出线压线螺丝，包扎或更换破损线路。

6 设备点检制度

6.1 每日开工前设备操作人员对设备操作传动部分、电气系统、液压系统进行检查，并填写设备点检记录本。

（1）操纵传动：检查各部位的技术状况，紧固松动部位，调整配合间隙。检查互锁、保险装置。

（2）液压润滑：清洗油线、防尘毡、滤油器，油箱添加油或换油。检查液压系统，达到油质清洁，油路畅通，无渗漏，无损伤。

（3）电气系统：擦拭电动机、检查绝缘、接地，达到完整、清洁、可靠。

6.2 设备管理人员负责对设备的定期点检和对设备操作人员的日常点检工作进行检查。

6.3 点检卡使用要求和注意事项

（1）操作人员加强开工前检查，按规定符号认真填写点检卡，并保持清洁。

（2）设备在运行过程中发生故障，点检卡相应内容显示合格的，可在对应格子填写设备检修符号，并在点检卡上注明设备检修原因，同时填写设备故障报修单，保证台帐内容一致。

（3）凡是设备有异状，操作人员没有点检出来的，由操作人员负责，已点检出的，维修人员未及时解决问题的，由维修人员负责。

（4）对设备点检卡填写不规范的，经检实后将依照车间设备管理考核办法进行考核。

（5）每月工班长需对班组设备进行检查，并在检查记录上签字确认，对未签字确认的可依照设备管理办法进行考核。

7 关键设备管理制度

7.1 关键设备的划分：其划分标准是根据设备在生产中的作用、设备的价值、设备的精密程度、设备的复杂性，以及有无备用设备等因素来制定。如轴承压装机、轴承智能库、起重机械、探伤机、转向架正位检测机、各种试验设备等。

7.2 关键设备的维护实行专机、专责制，由操作人员、维修人员(钳工、电工、仪表工等)组成。

7.3 按照定人、定点、定内容、定时、定标准、定记录的程序进行日常保养，定期对关键设备进行检查维护。

7.4 关键设备须设立明显的标牌，说明设备操作人员，运行状态等。

7.5 关键设备的点检保养规定

（1）对设备要做到“四定”，即定使用人、定检修人、定维护操作规程、定期进行精度检查与校正，最终使设备能满足生产的技术要求。

（2）关键设备的使用和维护人员，应严格对照落实设备信息科下发的设备安全操作规程要求。

（3）建立设备点检卡，设备操作人员每天开工前进行点检，发现问题及时报修，并做好记录。

（4）对每台关键设备的润滑工作，应严格按照设备润滑图表的要求，指定专人按时、按量进行加油润滑。

（5）对关键设备的日常保养检查的评分要求，应参照“设备日常保养”的最高要求，从严考核。

（6）关键设备出现故障，设备管理人员必须参与故障分析及处理，并认真做好维修记录，归档备案。

（7）车间设备管理人员必须督促关键设备的操作人员做好设备的日常点检和保养工作。

8 暂不使用的设备管理制度

8.1 暂不使用的设备是指设备在交付班组使用后，因特殊原因，暂时停止使用一个月以上的设备。

8.2 班组根据生产实际情况，确有暂不使用的设备，由车间设备管理人员向设备信息科申请，同意后方可停止使用，车间做好备案。

8.3 班组在申请批准后，应指派专人将该设备认真做好维护保养，上油防锈。

8.4 班组对暂不使用的设备，也应在每周未对该设备认真进行一次保养，使其外表清洁，无灰尘、无原件缺损，并上油防锈。

8.5 暂不使用的设备如因保管不善，发生锈蚀或零件缺损现象，仍由原使用班组负全部责任，使其恢复原状，情节严重的则追究经济责任。

8.6 如因生产需要，该设备要恢复使用则应由车间设备管理人员向设备信息科提出申请，由设备维修人员对设备做一次全面检查，确保设备状态良好，方可使用。

9 设备润滑管理制度

9.1 设备润滑必须严格执行"五定"要求。五定指定点、定质、定量、

定时、定人。

定点：规定润滑部位、名称及加油点数。

定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。

定时：规定加、换油时间。

定量：规定每次加、换油数量。

定人：规定每个加、换油点的负责人。

9.2 对设备润滑管理的要求。

9.2.1 各班组工长负责班组的设备润滑管理工作。

9.2.2 设备操作人员负责设备润滑的实施工作。

9.2.3 设备操作人员必须按设备的润滑图表要求，按时、按量、按质认真执行设备的润滑工作。

9.2.4 在检查中一经发现有润滑不良者应立即停机,待做好润滑工作后，才能开机作业。

10 设备的运行动态管理制度

10.1 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应事故预防措施。

10.2 设备巡检标准的建立

（1）各班组工长在每日开工后，对班组的设备进行巡检，并检查设备操作人员的设备点检工作是否按要求进行;检查工作中设备操作者是否按照设备操作规程相关要求操作设备。

（2）车间设备管理员负责对设备的点检及使用情况进行不定时抽查，并采用巡检方法对使用中的设备进行检查，全面掌握设备运行动态。

巡检方法：巡回检查一般采用主观检查法。

听：听设备运转过程中是否有异常声音

摸：摸电机、液压站、传动部位的温度是否有异常。

查：查设备及管路有无跑、冒、滴、漏和其他缺陷隐患。

看：看设备运行参数是否符合规定要求。

闻：闻设备运行部位是否有异常气味。

10.3 巡检的内容

（1）检查电机及各传动部位的温度、润滑及振动情况；

（2）听设备运行的声音，有无异常撞击和摩擦的声音；

（3）看温度、压力、流量、液面等控制计量仪表及自动调节装置的工作情况。

（4）检查传动皮带、钢丝绳和链条的紧固情况和平稳度；

（5）检查安全装置、制动装置、报警装置、停机装置是否良好；

（6）检查设备安装基础、地脚螺栓及其他连接螺栓有否松动或因连接松动而产生的振动；

（7）检查设备、工艺管路的静、动密封点的泄漏情况。

10.4 信息传递与反馈

（1）班组的工长在巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知设备维修人员处理。

（2）如发现特殊声响、振动、严重泄漏、火花等紧急危险情况时，应做紧急处理后，处理后向设备维修人员报告，采取措施进行妥善处理。并将检查情况和处理结果详细记录在设备故障报修记录单上。

（3）设备管理员对巡检中发现的由于班组工长或设备操作人员巡检不到位遗漏的设备缺陷、隐患，对该班组工长及设备操作人员按照设备管理考核办法进行考核。上级部门巡检检查发现设备故障未及时处理时，对设备管理人员及班组工长、设备操作人员一并进行考核。

11 设备事故处理制度

11.1 设备事故指设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额者。

11.2 一旦发生设备事故，当事者必须立即采取应急措施，马上停机保持现场，并及时向车间设备管理人员汇报，在分清事故性质后，对事故责任者进行处理，隐瞒不报或私自处理者从重加倍处罚。

11.3 对设备事故的处理顺序，应由车间设备管理人员通知段设备主管，由设备主管安排具体处理事宜，车间设备管理人员及班组相关人员做好配合。

11.4 由于操作者使用不当，违章操作或超负荷运转，而造成的设备损坏属设备责任事故，根据事故的影响程度、责任者的认识态度，按照车间设备管理考核办法对责任人及设备管理人员、班组工长进行考核。

11.5 凡是因为巡视不力，发生设备事故的，根据事故的轻重，对车间设备管理人员、班组工长及设备操作人员按照设备管理考核办法进行考核。

11.6 考核金额从当月工资中扣除。

11.7 所有处罚在每日交班会上均予以通报。

12 年度优秀设备评定标准

（1）设备操作人员能够按照三好、四会、五定进行设备管理。

（2）月设备故障率不超过 3 个工作日。

（3）设备故障报修率能达到百分之百。

（4）被段、技术部门通报的设备，取消月红旗设备评选资格。

（5）对于有些设备本身质量不好，经常出现故障，可视设备操作人员对设备的日常保养情况，加以评选。

2 设备考核办法

一 设备管理人员考核办法

1.设备台帐建立不齐全，扣罚 100 元/次。

2.设备质量检查不到位，扣罚 100 元/次。

3.未及时组织特种设备新培、复审人员参加培训，扣罚 100 元/次。

4.设备检查迎检工作不到位，资料准备不齐全，扣罚 100 元/次。

5.红旗设备评定资料及设备季度自查资料上报不及时，被段通报批评，扣罚 100 元/次。

6.设备检查、管理不到位，被上级部门通报批评，扣罚 100 元/次。

7.未组织好特种设备操作人员参加段季度特种设备安全考试，扣罚 100 元/次。

8.每月底汇总设备报修单，并上报设备信息科，未上报设备临修记录单，扣罚 300 元/次。

9.设备检点卡工作未认真落实每月签到要求，扣罚 100 元/次。

10.吊钩吊具过期使用若为工班长未及时联系设备车间处理，扣罚工班长 200 元/次。

二 设备操作人员考核办法

1.未擦拭设备，在设备内外乱堆乱放，每次扣罚 100 元/次。

2.未对设备进行润滑、点检等保养、检查，盲目启动设备，扣罚 200 元/次。

3.设备检点、运转记录未认真、如实的填写，每次扣罚 100 元/次。

4.未及时向设备维修人员报修设备故障，带病运行设备，扣罚 100 元/次，造成损坏扣罚 300 元/次。

5.设备附属器具(如性能校验仪器，工具等)保管、保养不善，扣罚 100 元/次。

6.未对设备进行试验性运行，直接使用设备，扣罚 200 元/次，造成不良后果比照上级有关处理结果加重处罚。

7.未按设备操作规程操作设备，扣罚 200 元/次，造成设备损坏，扣

罚 300 元/次。

8.因违章使用设备，造成设备事故，扣罚 300 元/次，被段考核时，车间不再重复考核。

9.完工后未关闭电、气、水及控制柜，扣罚 100 元/次。

10.上级部门检查发现违规操作设备或设备带病运行，下发设备安全检查通知书，扣罚 200 元/次。

11.上级部门检查发现违规操作设备或设备带病运行，进行通报，扣罚 200 元/次。

12.设备故障报修未填写设备故障报修记录单，扣罚 100 元/次。

13.设备故障报修记录单填写不规范，扣罚 100 元/次。

14.设备故障报修记录单上交不及时，扣罚 100 元/次。

15.对因人为因素造成关键设备发生一起故障扣 200 元/每台次。

16.对因人为因素造成主要设备发生一起故障扣 200 元/每台次;其它设备发生一起故障扣 100 元/每台次。

17.对因人为因素造成仪表设备、电气设备发生一起故障扣 100 元/每台次。

18.对点检卡填写信息与设备故障报修单不一致的，扣罚 100 元/次。

19.对因人为因素造成设备故障，对生产影响较大时，加倍考核。

20.对同一设备在一个季度内反复出现同一问题的进行翻倍考核，依次叠加。

21.设备管理好由车间酌情奖励 200-500 元。

22.其他未尽事项，按车间有关考核办法规定处理。

3 特种设备管理考核制度

一、特种设备范围：3 吨及以上的起重机、叉车（不带叉板的属性叉

车除外)、压力容器（含气瓶，下同。）

二、特种设备管理

1.建立特种设备信息台帐、特种设备技术档案、特种设备操作人员档案、特种设备操作人员操作证信息台帐，并及时更新。

2.车间设备管理人员每月对车间特种设备全数检查,并填写月度自检记录。

3.车间设备管理人员负责组织相关班组做好特种设备年检、特种设备安全评估等检查准备。

4.及时打印特种设备年检合格证、注册登记证，盖车间公章后交由班组发放到职工手中，持证上岗。

5.加强操作证管理，及时上报新培、复审、换证需求，并收集相关资料上报职教科。

6.操作证原件由车间设备管理人员统一管理,操作者保留操作证复印件。

三、特种设备使用注意事项

1.特种设备操作人员必须具备特种设备操作资格，熟悉设备性能，掌握特种设备操作规程。

2.设备使用前应按有关规定进行检查，确认各部良好后，方可开启设备。

3.开启设备后应先确认设备运转有无异常，严禁设备带病运行。

4.确认设备运行正常后，方可按规定操作设备进行试验性运行（如试重、性能校验等）,严禁使用性能不良设备。

5.设备的操作应严格执行设备操作规程及有关安全规定,严禁违章操作设备或人机分离。

6.设备操作中应注意观测、观察工作环境，正确使用声(如电铃、呐

叭等)、光（如指示灯、转向灯等)、急停按钮、刹车等安全保障装置，做好呼唤应答，平稳操作。

7.设备运转异常或故障时应立即停机，并及时填写设备报修单，通知设备维修车间进行处理。

8.根据设备使用要求，正确使用校验器具按规定对设备进行性能校验，确保设备使用性能良好。

9.设备操作人员每周试验一次压力容器安全阀作用，检查安全阀是否能自动复位，若有故障及时向设备维修人员报修。

10.完工后关闭电、气、水及控制柜。

11.认真、如实的填写有关台帐。

四、起重机吊钩吊具检查

每日开工前对吊钩吊具进行检查：

1.吊钩吊具的表面不应有裂纹，如有裂纹，则应报废。

2.吊钩应检查开口尺寸和长度尺寸，超过出厂尺寸的10%时，吊钩应报废。吊钩的钩柄有塑性变形时报废。

3.磨损：吊钩的磨损量不应超过基本尺寸的5%，否则吊钩应报废。

五、钢丝绳日常检查内容

对于现用的单、双梁起重机设备使用的钢丝绳，每日开工前由天车操作人员进行钢丝绳外观检查与试重。

重点检查项点：

1.检查钢丝绳常用滑动范围内是否存在断股现象，断丝股数是否超过2股及以上；

2.检查钢丝绳是否严重变形。

3.检查钢丝绳是否有被压扁、弯折现象、有因电焊作用电流通过引起的表面颜色变化。

凡出现上述情况的，必须立即通知班组工长并填写报修单，工长通知设备车间进行全面检查、鉴定、维修等处理，同时班组做好相关记录，修复后设备车间维修人员交使用人员、班组工长共同确认状态良好后使用并要求设备维修人员签字确认。

六、叉车日常检查内容

1.绕行检查叉车整体外观，检查无异物，并进行清洁。检查轮胎无变形，各固定螺帽无松动、丢失。

2.各指示灯、喇叭、仪表显示良好，工作正常。

3.检查柴油机油、冷却水、刹车油等须在规定刻度内。

4.检查风扇皮带、发电机皮带须无松动、脱落。

5.电瓶正负极引线须无松动、脱落和腐蚀，电瓶水是否缺少。

6.油门、刹车踏板、手刹操纵杆自由行程无异常。

7.方向机工作正常、准确。

8.需润滑部位无缺润滑油。

9.年检合格证无丢失，无过期。

10.车辆是否备有消防器材，消防器材是否过期。

11.发动机动力性能良好，运转平稳，没有异响，能正常起动、熄火。

12.点火系、燃料系、润滑系、冷却系应性能良好，工作正常，安装牢固;线路、管路无漏电、漏水、漏油现象。

七、起重机日常检查内容

1.司机室视野良好，灭火器无过期。

2.《年检合格证》是否粘贴在指定位置，不过期。

3.吊钩、吊具探伤证明是否丢失、过期;

4.吊钩是否有裂纹、危险断面磨损达原尺寸的10%、开口度比原尺寸增加15%、扭转变形超过以及危险断面或吊钩颈部产生塑性变形；吊

钩是否有被焊过的现象。

5.吊钩防脱钩装置是否设置，且作用是否良好。

6.钢丝绳是否有断丝较多、整股断裂、呈波浪变形严重、磨损严重以及钢丝绳直径减小近钢丝绳直径10%等情况。

7.大、小车行走是否正常，无异动、异响，且制动良好。

8.起重上升、下降、起重量限制器工作是否正常。

9.大车、小车轨道端部缓冲器、端部止挡装置是否完好；两台同线的起重机之间的止挡装置是否牢固，作用。

10.出入天车各门打开时总电源是否接通，运行时打开门，总电源是否断开。

11.电铃、紧急开关、各种指示灯等是否工作正常。

12.起重机走行轨等连接螺栓有无折断丢失（每月检查一次）。

八、特种设备保养

1.设备操作人员必须熟悉设备有关保养制度，爱护设备。

2.设备使用前应按规定执行点检、润滑等制度，严禁盲目启动设备。

3.妥善保管、保养设备附属器具(如性能校验仪器，工具等)。

4.做好自检自修的基础上及时向设备维修人员报修设备故障，保持设备外观完整，性能良好。

5.不乱堆乱放工具、劳保用品等物品，保持设备内外整洁。

6.完工后关闭电源及控制柜，擦拭设备，做到工完料尽场地清。

7.认真、如实的填写有关台帐。

九.考核奖惩

1.未擦拭设备，在设备内外乱堆乱放，扣罚100元/次。

2.未对设备进行润滑、点检等保养、检查，盲目启动设备，设备台帐未认真、如实的填写，扣罚200元/次。

3.未及时向设备维修人员报修设备故障，带病运行设备扣罚200元/次，造成设备损坏扣罚300元/次。

4.设备附属器具(如性能校验仪器，工具等)保管、保养不善，扣罚30元/次。

5.未对设备进行试验性运行，直接使用设备，每次扣罚100元/次，造成设备损坏的扣罚300元/次，违反安全红线规定，按红线规定处理。

6.未按设备操作规程操作设备，扣罚200元/次，造成设备损坏的扣罚300元/次，违反安全红线规定，按红线规定处理。

7.完工后未关闭电、气、水及控制柜，扣罚100元/次。

8.对钢丝绳出现大型故障，未检查或未进行上报设备车间继续使用的，扣罚100元/次，并立即停止使用，报设备车间更换。

9.对钢丝绳日常保养涂油规定没有执行的，检查时发现，扣罚100元/次。

10.对钢丝绳检查和涂油保养未将检查情况及涂油记录在当月设备检点记录本上记录的，单台设备每检查出漏填，扣罚100元/次。

11.违反《贵阳南车辆段职工“违章违纪”管理考核办法》严重违章违纪中“起重机械作业部分”，扣罚500元/次。

12.特种设备操作人员的季度理论考试成绩低于80分，取消季度特种设备优秀人员推荐资格。

13.季度内被上级部门或车间检查发现4件以上问题的，取消特种设备优秀管理工班长推荐资格。

14.推荐并评为季度特种设备优秀人员的，奖励400元/人。

15.推荐并评为季度特种设备优秀管理工班长的，奖励400元/人。

16.对在一个季度考评周期内特种设备使用及维修班组被上级检查发现特种设备方面责任问题达到5 件及以上的，段在季度首月对其班组工

班长考核扣款 200 元/人。

17.对未通过新培、复审、换证考试，不能取得相应特种设备操作证的，对照车间职工教育相关考核规定考核。

4 音视频系统管理办法

第一章 总则

第一条 根据《贵阳南车辆段音视频系统管理细则》（贵南辆安〔2023〕40号）及其它相关要求，结合车间实际情况，特制定本办法。

第二条 检修车间音视频系统的主要功能是将检修关键岗位作业的音视频数据通过采集、存储、上传系统后，车间各级管理人员通过调阅、分析，实现对现场作业的过程控制。

第三条 本细则所指音视频系统包括中国铁路成都局集团有限公司（以下简称局集团公司）管理信息系统调用的音视频系统，还包括用于记录职工现场作业过程的移动作业内容，包括固定综合视频、移动音视频等。

第二章 管理职责

第四条 车间指定专（兼）职人员负责音视频系统的日常维护和运用管理以及细则的细化和动态修订完善工作，负责每天检查一次所有固定监控摄像头的状态并记录，发现有摄像头状态不良时及时上报设信科处理。

第五条 车间一般管理及以上人员具备音视频系统的调阅权限，人均调阅时长原则上不低于 3 小时，重点调阅本车间关键岗位、关键工序、关键时段及人头作业标准及劳动安全卡控，每月至少对 GYK 数据分析不少于 2 次，查找违章违纪并督促整改，不断规范现场标准化作业。

第六条 各级管理人员每半年音视频调阅需对本车间所有班组人员进行全覆盖，依据职能范围完成量化指标的音视频调阅，量化指标根据工作要求及安全效果进行动态调整，具体依据《贵阳南车辆段安全管理信息系统使用管理办法》。

第七条 车间系统管理员负责轮轴手工探伤、大部件探伤音视频声像资料

的导出、转存、上传工作。轮轴手工探伤每日交叉上传至段音视频服务器（网址：http://10.199.150.5）和集团公司音视频平台内（网址：http://10.192.32.119:8777)（以下同），大部件探伤传段音视频服务器，每周至少传一次集团公司音视频平台内。同时，负责存储卡的日常管理和声像资料备份工作，防止意外丢失或删除。

第八条 质检组指派专人负责整车落成、转向架落成、摇枕侧架翻转检查音视频声像资料的导出、转存、备份工作，摇枕侧架翻转检查每日上传4段至段音视频服务器、上传2段至集团公司音视频平台，整车落成12车、转向架落成12台车全数上传至段音视频服务器。

第九条 调车组指派专人负责调车作业、调车司机作业、平调数据、GYK数据、机车开工前点检音视频声像资料的导出、转存、备份工作，其中调车作业、调车司机作业视频全数上传至自动上传服务器（网址：http://10.199.150.191），其它全数上传至段音视频服务器。

第十条 特种设备操作、酒测、起重设备开工前点检涉及到的班组指派专人负责音视频声像资料的导出、转存、备份工作，全数上传至段音视频服务器。

第十一条 预修班指派专人负责洗罐作业音视频声像资料的导出、转存、备份工作，全数上传至段音视频服务器。

第十二条 使用设备的班组工长负责音视频日常管理，动态检查音视频的技术状态，按岗位设置发放音视频设备，必须专岗专用，督导职工正确使用音视频设备。探伤班将已摄录的存储卡交与车间音视频管理员并领取空卡用于现场当日摄录存储。

第十三条 移动音视频数据存储周期。应急处置1个月；特种设备操作1个月；开工前点检1个月；洗罐作业1个月；酒测1个月；段内调车作业（无固定式摄像头监控时）1个月；轮轴超声波探伤作业（无固定式摄像头监控时）1个段修期；大部件探伤1个段修期；质量检查1个段修期。

第三章 维护分工

第十四条 车间分管设备技术员负责音视频设备的发放、调换、报修、动

态掌握音视频设备质量状态。

第十五条 凡涉及车间现场作业记录、音视频转存、综合视频摄录等日常运用维护，由使用班组具体负责。

第十六条 工作者负责音视频设备的日常检查、使用、保养，严禁私自对音视频记录仪进行乱拆、乱调、抛扔、敲打等野蛮操作。

第四章 运用管理

第十七条 不可将音视频记录仪存放在多尘、潮湿环境。严禁将音视频记录仪用于与国家相关法律、法规相违背的违法犯罪活动。严禁使用音视频记录仪从事与工作无关的事情。专属的音视频记录仪的数据存储设备，不得用于其他与音视频无关的数据存储。

第十八条 作业者在开工前，须对记录仪的电池容量、内存空间、系统日期和时间、设备状态等进行检查，保证设备使用正常、数据有效（夜间拍摄须调至红外模式，白天须关闭红外模式），并在《贵阳南车辆段检修车间音视频设备质量检查记录台账》中记录。记录仪视频分辨率调整统一按照最小分辨率进行设置，记录仪记录时间调整统一按照 15min 进行设置。

第十九条 作业开始前，作业人员应将现场作业记录仪佩戴在左肩部或胸部、固定至三脚架或放置在有利于取得最佳声像效果的平整位置，记录作业过程。作业完毕后，关闭作业记录仪，并及时将录制的声像资料上传至服务器。

第二十条 音视频记录仪使用过程中，须检查音视频运行状态、确认音像是否摄录完整，若发现摄录失败的须恢复摄录性能后再进行摄录，工班长做好监督检查。作业完毕后，关闭作业记录仪，及时将存储卡交给班组工长（或指定负责人），并填写《贵阳南车辆段检修车间音视频设备质量检查记录台账》。车间（班组）音视频管理员必须在作业结束后两个工作日内将音视频声像资料按照时间、地点、人物进行命名后上传至音视频调阅服务器，当遇到节假日等客观原因的，时限可适当延长（不超 3 天）。

第二十一条 车辆应急处置、车辆鉴定及事故（故障）调查，涉及应急作业，车间在段服务器建立名为“车辆应急视频”文件夹，当接到列车分离、

制动抱闸、车辆热轴、车辆脱轨、配件破损、调车损坏等应急处置时，根据《应急救援调查处置作业指导书》作业流程，结合车辆故障类型，做好故障车辆、关系车辆、故障配件状态及生产信息等技术检查，并进行全过程摄录。涉及换轮，配件分解、检查、检测、试验等作业，由负责作业车间进行全过程摄录，应急处置完毕后，将应急处置音视频上传至车间本地服务器“车辆应急视频”文件中，命名为“X 月 X 日 X 应急处置视频”，留存期限不少于 1 个月。

第二十二条 管理人员须对分管班组音视频设备质量、摄录时长、摄录数量、摄录覆盖面、上传情况、摄录角度方位等运用情况，工长每日、音视频管理人员每周、分管技术员每旬、分管副主任每半月要检查一次，并在《贵阳南车辆段检修车间音视频设备质量检查记录台账》作相应记录，车间其他管理人员按照车间分工进行抽查，发现问题立即督促整改。

第二十三条 音视频系统相关设备设施应保证正常使用，声像资料按照车间进行分类保存至音视频存储服务器，对于不同类别音视频声像资料，分别建立不同文件夹进行分类保存，并对保存的声像资料按照工作时间进行命名，原则上按“段-车间-班组-作业日期-作业项目-作业人员”的树形结构合理保存。

第二十四条 音视频系统摄录要求

职工在以下现场作业时，应当佩戴、使用现场作业记录仪或摄像手电筒，并对重点岗位、重点工序、重点人头及时段进行录制。

（一）手工超声波探伤

1.重点岗位：轮轴探伤工

2.重点工序：

（1）日常性能校验全过程。

（2）轮轴端面油脂涂抹。

（3）轮轴端面手工探伤过程。

（4）止轮器的使用。

3.重点时段：

（1）开工后前十条轮对。

（2）上午、下午临近完工时段。

4.其他要求：

（1）音视频记录仪录制需完整显示轮轴端面和探伤仪波形、通道切换界面。

（2）音视频记录仪须全数录制西侧通道探伤轮对的作业情况，其中一个工位有效作业视频全数上传至集团公司音视频平台，另一工位有效作业视频全数上传至段服务器，留存周期不少于 1 个段修期。

（3）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保证记录仪电池电量充足。

（4）作业结束后，应及时对数据进行导存。

（二）大部件探伤

1.重点岗位：大部件探伤工

2.重点工序：

（1）探伤机日常性能校验过程音视频摄录仪需全覆盖。

（2）视频摄录按照作业顺序覆盖摇枕、侧架、交叉杆探伤区域。

3.重点时段：

（1）午餐时段。

（2）下午临近完工时段。

4.其他要求：

（1）检查探伤区域探伤情况。

（2）探伤标记涂打。

（3）日常性能校验及摇枕、侧架、交叉杆探伤作业，须全数摄录，其中每周至少上传一次作业视频至集团公司音视频平台，剩余作业视频留存至段音视频服务器，留存周期不少于 1 个段修期。

（4）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保证记录仪电池电量充足。

（5）作业结束后，应及时对数据进行导存。

（三）摇枕侧架翻转检查

1.重点岗位：车辆钳工

2.重点工序：

（1）在手电筒的辅助下按顺序检查，检查侧架整个B区部位的侧面和底部（包括减重孔周边及内腔）、支撑座及轴向橡胶垫状态→摇枕A区（弹簧承台弯角过渡处）→交叉杆杆体（右侧）→交叉杆盖板及焊缝→摇枕A区（排水孔周边及内腔）→交叉杆杆体（左侧）→摇枕A区（弹簧承台弯角过渡处）→侧架整个B区部位的侧面和底部（包括减重孔周边及内腔）、支撑座及轴向橡胶垫状态状态，并依次用检点锤轻击,若有裂纹、缺损、开焊等问题，用粉笔在相应部位进行标记。

（2）摇枕应重点检查B 部位两漏水孔周边、弹簧座与摇枕底面过渡弯角处；

（3）侧架应重点检查B 部位漏水孔周边、摇枕弹簧座下面、底平面。

（4）交叉杆应重点检查部位为：支承座内侧焊缝、轴向橡胶垫、交叉杆杆体擦伤、变形、磨耗等（重点是压型处和环焊处）、盖板（扣板）、连接螺母及盖板（扣板）焊缝。

3.重点时段：

吃饭时间或下班等关键时间。

4.其他要求：

（1）翻转位检查时，构架的翻转角度不小于90°。

（2）每个工作日，须至少上传3个转向架的作业视频至段音视频服务器，至少上传1个转向架的作业视频至集团公司音视频平台。

（3）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保证记录仪电池电量充足。

（4）作业结束后，应及时对数据进行导存，留存期限不少于1个段修期。

（四）整车落成检查

1.重点岗位：质检员。

2.重点工序：

整车落成

（1）测量旁承间隙。

（2）检查车体、车钩缓冲装置、制动装置、转向架以及车载装置组装质量状态。

（3）检查车钩三态性能试验。确认车钩高度、提钩链松余量、横动量，下作用车钩提钩杆与座间隙、承载鞍与轴承、侧架导框状态。

（4）制动缸活塞行程核查，确认杠杆、拉杆状态，制动机缓解性能。

（5）门、窗关闭状态，敞、棚车锁闭性能作用。

（6）人力制动机性能试验。

转向架落成

（1）预警车辆正位检测处置确认。

（2）转向架、斜楔、承载鞍、轴箱橡胶垫、杠杆、拉杆原车原位确认。

（3）检查转向架各螺栓、铆接、圆销、开口销组装状态确认，检查各装配质量要求。

3.重点时段：

（1）午餐时段。

（2）下午临近完工时段。

4.其他要求：

（1）摄录要求按照质检员整车落成、转向架落成检查作业标准全数进行摄录，每日须上传12辆整车落成及12个转向架落成作业视频至段音视频服务器，其余视频车间留存备查。

（2）作业人员未进行作业时，应立即对摄录手电筒（记录仪） 进行充电，保持电池电量充足。

（3）作业结束后，应及时对数据进行导存，留存周期不少于1个段修期。

（五）调车作业

1.重点岗位：调车司机、连接员、扳道员。

2.重点工序：

（1）调车机规范操作，作业标准用语使用，信号确认，呼唤应答等标准

落实。调车机前方线路摄像头视频状态监控。

（2）连接员、扳道员作业人员作业过程标准用语使用。调车防护，要道还道信号确认，连挂、推送、停车作业呼唤应答等标准落实。清道及作业检查线路、车机联控、车辆防溜、车站取送车。

3.重点时段：

（1）出段取送车期间，库内取送车期间。

4.其他要求：

（1）每个工作日需全数对调车作业过程进行摄录，调车作业人员需从进入调车作业场开机至离开调车作业场关机，视频全数上传至段音视频服务器，留存期限不少于1个月。

（2）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保持电池电量充足。

（3）作业结束后，应及时对数据进行导存。

（六）特种设备操作

1.重点岗位：车辆钳工

2.重点工序：

（1）作业人员到达使用设备地点后将记录仪予以开启，完成设备点检并试车、作业完毕设备定置停放后将记录仪予以关闭，摄像清楚无遮挡。

（2）摄录要素包含设备点检和试车过程，作业全过程和定置停放及完工设备检查。

3.重点时段：

（1）吃饭时间、邻近下班及交叉作业密集等关键时间。

4.其他要求：

（1）严格按照设备安全操作规程要求操作设备并记录作业过程，记录仪架设在便于录制且不影响安全操作的位置，录制画面能够清晰的反映人员作业。

（2）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保持电池电量充足。

（3）作业结束后，应及时对数据进行导存，视频全数上传至段音视频服务器，留存期限不少于1个月。

（七）起重设备开工前点检

1.重点岗位：车辆钳工

2.重点工序：

作业人员到达使用设备地点后将记录仪予以开启，完成设备点检，点检完毕后将记录仪予以关闭。

3.重点时段：设备启动前。

4.其他要求：

（1）严格按照起重机安全操作规程记录开工前点检，记录仪架设在便于录制且不影响安全操作的位置，录制画面能够清晰的反映人员作业。

（2）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保持电池电量充足。

（3）作业结束后，应及时对数据进行导存，视频全数上传至段音视频服务器，留存期限不少于1个月。

（八）酒测

1.重点岗位：

机动运输车车辆（汽车、叉车、平板运输车、公铁两用车、轨道车、电瓶车）驾驶员、调车作业人员、桥式起重机司机及指挥人员。

2.重点工序：

作业人员在上岗前到达指定地点进行酒精测试，测试完毕后将记录仪予以关闭（固定式酒测设备无需移动音视频录制）。

3.重点时段：上岗前。

4.其他要求：

（1）严格按照段及车间酒测管理办法中的规定，记录开工前酒精测试，记录仪架设在便于录制且不影响安全操作的位置，录制画面能够清晰的反映检测人员身份信息及酒测是否合格。

（2）若第一次酒测超标须在15分钟内进行一次补测，补测合格的视为酒

测合格、补测仍不合格视为当日酒测不合格，酒测补测合格、不合格视频均须进行录制，并重点保存以备核查。

（3）每周一（遇节假日顺延）须进行酒测设备灵敏度试验，视频录制画面能够清晰的反映酒测设备灵敏度试验否合格。

（4）作业人员未进行酒测时，应立即对记录仪进行充电，保持电池电量充足。

（5）作业结束后，应及时对数据进行导存，视频全数上传至段音视频服务器，留存期限不少于1个月。

（九）洗罐作业

1.重点岗位：车辆钳工

2.重点工序：

（1）作业人员到达使用洗罐作业地点后将记录仪予以开启，完成罐车洗刷，作业过程全数进行录制。

（2）摄录要素包含罐车洗刷、测爆、明火试验过程，摄像清楚无遮挡，作业完毕将记录仪予以关闭。

3.重点时段：

（1）吃饭时间、邻近下班等关键时间。

4.其他要求：

（1）严格按照《贵阳南车辆段铁路罐车检修及安全管理办法》中的规定，记录仪架设在便于录制且不影响安全操作的位置，录制画面能够清晰的反映人员作业。

（2）作业人员未进行作业时，应立即对记录仪进行充电，保持电池电量充足。

（3）作业结束后，应及时对数据进行导存，视频全数上传至段音视频服务器，留存期限不少于1个月。

第五章 考核规定

第二十五条 未按要求细化音视频设备“管、用、修”实施细则，对班组负责人予以200元经济考核。音视频相关台帐建立、填写不完整，设备管

理有缺陷的；班组音视频台账填写不完整，管理不到位的，考核责任人100元/次。

第二十六条 由于人为因素造成的音视频记录仪损坏，经修复仍能继续使用的，除由责任人员承担全部维修费用外，将对个人予以 200 元经济考核；对由于人为因素而造成的音视频记录仪故障或损坏且无法修复的，责任者必须按音视频记录仪原值扣除剩余价值折合人民币之后进行赔款，并予以 300 元经济考核。

第二十七条 作业人员有下列行为之一，将予以经济考核：

1.人为故意对导出的原始音视频数据进行删减、修改，予以500元经济考核。

2.人为故意使用作业记录仪拍摄无关工作内容的，人为滥用现场作业记录仪的，私自将现场作业记录仪交由非本单位人员使用的，予以500元经济考核。

3.私自对录制的音视频文件复制、保存或者通过通讯工具（微博、微信、QQ 等）进行传播、泄露声像信息，造成不良影响的，予以 500 元经济考核。

4.人为因素故意修改音视频调阅系统参数，导致音视频系统损坏；故意删除音视频数据；故意增加一些无关作业音视频数据的；私自将音视频调阅系统登录用户名、密码给予非本单位人员的，造成严重后果的，予以500经济考核。

5.人为故意调整摄像头导致无法拍摄作业内容等，故意使用遮挡物遮挡摄像头，予以200经济考核。

6.音视频记录仪不能使用时，班组未及时上报时，对工班长予以200经济考核，如造成其它不良影响，按车间相关制度进行考核。

7.除因持续大暴雨、为保护记录仪等客观情况外，凡发现未按规定摄录足够时长和数量、未按规定上传，段将严格追查原因，一旦查实存在人为故意、人为失职的，予以责任人200元经济考核；实际符合摄录、上传条件，但人为弄虚作假，以虚假的“持续大暴雨”等为借口减少摄录的，予以责

任人 200 元经济考核。

8.有其他严重违反音视频系统使用管理规定行为的，将视情予以考核。

第二十八条 干部音视频量化（包括量化时长、量化问题数、细化量化指标等）未按时完成者，依据监督履职情况评价记分标准进行评价记分。

第二十九条 音视频系统数据回放是检查现场作业的重要手段，各级管理人员应充分利用该系统，按照量化要求对现场作业进行回放检查，回放检查发现的问题应录入“集团公司安全管理信息系统”，并按规定进行考核。

第三十条 车间要高度重视音视频系统的使用、管理，切实消除被动应对、敷衍、规避的态度，消除“摆拍”、欺哄现象，消除“推一步走一步”思想，特别要杜绝人为故意调整、人为故意遮挡、人为故意损坏等恶意行为，变“被动”为“主动”，主动采取有效的视频监控方法、主动加强音视频设备质量管理、主动加强摄录、主动加强调阅，切实有效监控现场作业安全。

第六章 音视频记录仪维修规定

第三十一条 音视频设备及其配件发生非人为故障时，班组工长须及时报车间分管设备技术员，车间技术员报设备信息科，由设备信息科对设备故障进行鉴定，并进行自主修理、配件更换或返厂修理，严禁私自拆卸。

第三十二条 音视频设备损坏、不能正常使用时，班组应做好相关记录，音视频设备或岗位人员变更时应填写车间音视频记录仪交接点检记录。

第三十三条 音视频设备及其配件发生非人为损坏无法修复或到使用期限需要报废时，班组报车间分管设备技术员，车间报设备信息科以旧换新。

第三十四条 音视频记录仪损坏、不能正常使用时，车间及班组须做好相关记录。

第三十五条 音视频记录仪及其配件发生非人为损坏无法修复或到使用期限需要报废时，报设备信息科鉴定后，依据以旧换新的原则进行更换。

第七章 附则

第三十六条 本办法由车间办公室负责解释。

六、固定视频安装情况

主库10：主库北头1、主库北头2、主库北头3、主库北头调车场1、主库北头调车场2、主库北头调车场3、主库中1、4主库中2、主库南1、主库南2；

副库21：制动梁加修线、制动梁探伤、叉车停放处1、叉车停放处2、大库内材料库1、大库内材料库2、枕簧分解、枕簧自动检测、钩舌检测、车钩加修1、车钩加修2、车钩分解3、车钩存放、车钩探伤组装、车钩组装1、车钩配件存放处、车钩配件抛丸除锈间1、车钩配件抛丸除锈间2、配件加修、钩舌探伤、闸瓦组装；

轮轴库12：关盖机2、存轮库1、存轮库2、存轮库3、手工复探、旋轮间东、旋轮间中、轴承一般检修、轴承压装1、轴承压装2、轴承压装线磨合机、轴承收入线；

内制动2：制动阀组装、制动阀分解；

厂修库5：厂修库北头1、厂修库北头2、厂修库南头1、厂修库南头2、厂修库对调车场；

通道1：小三楼主干道。

第七章 职工教育管理

1 职教组织机构

1.1 车间职教组织机构
组长：车间主任、党总支书记
副组长：主管教育副主任
组员：车间副主任、技术员、职教员、安全员、支会主席、团支部书记、调度员
1.2 班组职教组织机构
组长：工长
组员：副工长、教育员、安全员、党支部书记、材料员

2 职教组织机构职责

2.1 车间职责

（1)及时向段职工教育科提报职工教育培训需求计划,制定本车间年度和月度教育训计划。

（2）组织实施本车间职工各类教育培训、职工日常安全（含在岗职工每年开展一次性劳安专项教育不少于8 学时、季节性安全教育、高风险岗位人员劳动安全教育、安全“红线”规定和典型事故案例安全）教育技术业务培训，定期组织开展职工岗位技能竞赛活动。

（3）负责组织指导各班组开展职工岗位应知必会、“四新”技术等适应性培训，在岗职工应急处置能力实作演练培训等活动。

（4）协助段组织实施主要工种岗位职工培训一体化考核和岗位技能素质达标培训考核工作。

（5）指导、检查、考核班组职工教育培训各项基础工作。

（6）制定车间职工教育培训管理制度和职工教育培训计划。

（7）每季度以召开车间职教工作会，分析总结职工岗位技能培训情况，研究车间职工教育培训中存在的问题，制订相应整改措施，及时向段反映自身不能解决的重点、难点问题。

（8）配合段职工教育科做好其他各项职工教育培训工作。

2.2 组长职责

（1）负责检查车间职工教育的工作的开展情况，并对车间职工教育工作提出指导意见。

（2）对未按照车间职工教育培训管理办法组织职工教育工作开展的情况有权进行考核。

2.3 副组长职责

2.3.1 主管职教副主任职责

（1）定期检查车间总体职工教育工作，督促、指导车间职工教育教学工作的推进，对车间职工教育工作负主要管理责任。

（2）制订车间职工安全教育培训相关保障措施.

（3）对未按照车间职工教育管理细则组织职工教育工作开展的情况有权进行考核，并责成车间技术员、教育员落实车间职工教育培训计划。

（4）通过车间安全分析会、交班会等形式，研究车间职工安全教育培训中存在的问题，制订相关措施，及时向段反映自身不能解决的难点问题；每季度负责组织召开车间职工教育工作会议，安排车间本季度职工教育工作。

（5）定期分析职工岗位技能状况，向段职工教育和劳动人事科提报安全教育培训需求计划。

2.4 车间兼职教员职责

（1）负责具体落实车间教育工作计划，布置每周一学、每月一练等职工

教育学习培训内容，并负责改卷、归档工作。
（2）教育台帐（职工个人技术档案、车间安全教育卡、教育会议记录、教学日志、各种培训班资料收集、职工培训登记台帐、职工轮训登记薄、岗位达标台帐、职工岗位合格证书、工班长竞争上岗资料、业务及安全考试资料登记造册、教学教案、车间技术比武资料）的填写，并按期上报教育计划、教育报表、教育总结。
（3）按段要求有计划的开展职工学历培训送培。
（4）组织实施车间级安全教育，做好职工技术业务培训档案建档工作，抓好职工日常安全教育培训，并填写好有关记录台帐。
（5）定期完成现场作业标准执行情况（包括音视频调阅）检查工作。
（6）完成上级临时下达的职工安全教育培训任务。
2.5 组员职责
2.5.1 副主任职责
（1）负责检查分管作业场是否按照车间计划开展情况职工教育的工作，并进行督促、指导。
（2）对作业场未落实车间职教计划及要求的进行考核，并整改。
2.5.2 技术员职责
（1）负责车辆新技术、新设备、新工艺、新材料的具体讲解工作。
（2）有计划的开展职工岗位培训、非正常情况下应急救援演练、技能培训和技术练兵活动。
2.5.3 安全员、调度员、支会主席、团支部书记职责
负责协助车间副组长开展车间职工教育工作，落实车间职工教育工作计划。
2.6 班组职责
（1）负责按照车间年度、月度计划组织开展班组职工日常安全、技术业务学习培训工作。
（2）负责新进职工班组级安全教育和督促师徒认真履行《师徒合同》工作。
（3）负责组织定期开展本班组岗位练兵活动和《岗位作业指导书》等标准、规程学习活动。
（4）定期排查班组职工业务素质状况,对业务素质差、安全意识和安全防范能力弱的职工，有针对性地开展补强培训或送车间、段进行培训。
（5）协助车间、段组织开展相关安全技术培训考试及各项竞赛活动。
2.7 工长职责
（1）负责组织开展本班组职工日常安全、技术业务学习、每日安全、技术学习或抽考等活动。
（2）负责新进职工班组级安全教育和督促师徒认真履行《师徒合同》工作。

（3）负责组织定期开展本班组岗位练兵活动和《岗位作业指导书》等标准、规程学习活动。
（4）定期排查本班组职工业务素质状况,对业务素质差、安全意识和安全防范能力弱的职工，有针对性地开展补强培训或送车间、段进行培训。
（5）协助车间、段组织开展相关安全技术培训考试及各项竞赛活动。

3 职教培训管理制度及考核办法

根据《贵阳南车辆段安全风险管理定期考核评估办法》、《贵阳南车辆段职工教育培训管理考核办法通知》等文件精神，为进一步加强各班组职工教育培训管理工作，保证班组职工培训学习工作正常有序开展，不断提高车间班组职工队伍技术业务素质，确保班组、车间和段安全生产稳定发展。结合车间实际，特制定本制度，请各班组遵照执行。

3.1 班组职工教育考核小组

组　长：分管职教副主任

副组长：班组工长

组　员：班组副工长、党支部书记、技术业务骨干

3.2 班组职工教育考核小组职责

（1）组长职责

1.负责车间各项职教管理制度、办法的落实工作，对班组执行和落实不力的进行考核。

2.督促、检查各班组按时完成车间制定的各项培训计划，并对未完成的班组进行考核。

3.负责组织各班组的各项培训考试，并负责班组职工培训的考勤管理工作。

4.负责新、转、晋人员班组级安全教育培训及考试。

（2）副组长职责

1.负责按照车间年度、月度计划组织开展班组职工日常安全、技术业务学习培训工作。

2.负责新进职工班组级安全教育和督促师徒认真履行《师徒合同》工作。

3.负责组织定期开展本班组岗位练兵活动和《岗位作业指导书》等标准、规程学习活动。

4.定期排查班组职工业务素质状况,对业务素质差、安全意识和安全防范能力弱的职工，有针对性地开展补强培训或送车间、段进行培训。

5.协助车间、段组织开展相关安全技术培训考试及各项竞赛
活动。

6.协助车间职教员完成其它各项职工教育培训工作。

（3）组员职责

1.负责本班组职工日常安全教育培训、日常学习及岗位练兵工作。

2.负责新进职工及新职人员班组级安全教育、现场教学、各项新技术的学

习。
3.负责班组每周一学、每月一练教育培训工作。
4.定期排查本班组职工业务素质状况。对业务素质差、安全意识和安全防范能力弱的职工，有针对性地开展安全、技术业务教育培训工作。
3.3 检查周期、检查方式
采取每月不定期日常检查、月度考核、季度评比相结合的方式。
3.4 检查考核奖惩评比
（1）对每月车间职教考核组成员不定期检查发现的各班组职教问题和班组职工个人违反培训考试有关规定行为，按车间教育奖惩办法制度落实责任人，进行经济考核处罚。
（2）每年将此项检查考核工作与标准化班组考核相结合进行评比，对综合考核达 90 分及以上的班组，将优先作为全年度车间先进班组和段先进班组评比条件之一，同时重点作为车间、段标准化标杆班组评优对象。
（3）对年度考核评比获得先进班组的工长、班长，按照段对车间的奖励额度，给予一次性先进奖励。
（4）对年度考核不合格的班组进行车间内部通报批评，并对不合格班组长给予一次性处罚扣款，额度根据当年具体情况而定。
（5）凡发生以下情况之一的班组，直接列为“不合格”。
1.因职工培训学习不到位发生的铁路交通一般 D 类及以上责任事故。
2.因职工培训学习不到位职工责任轻伤及以上、设备一般及以上责任事故和一般责任火灾爆炸事故。
3.因职工培训学习不到位造成的路风不良反映。
4.因职工培训学习不到位违反安全“红线”管理规定事件。
5.班组职工参加上级部门组织的考试有严重违纪情况发生。
6.班组职工未经“三级”安全教育和相关资格性培训考试合格，即上岗工作。
7.班组职工参加岗位技能达标或一体化考试综合评定为不合格人数超过 3 人次。
3.5 一般职工教育通用考核制度
3.5.1 本制度中职工培训考试，包括局级及段级组织的安全类、资格类、适应性类、专项培训类等理论、实作考试（以下统称段级考试）。
3.5.2 段级、车间级考试中考生违规行为的认定和处理，按照《成都铁路局职工考试管理办法<试行>》（成铁教〔2007〕555 号）第六章规定执行；考试工作人员违规违纪行为的认定与责任追究，按照《成都铁路局职工考试管理办法<试行>》（成铁教〔2007〕555 号）第七章规定执行。
3.5.3 车间组织进行的所有安全（劳安 8 学时培训、夏季防暑、冬季防寒、防火防爆等）考试，成绩须达 90 分及以上为合格，不合格的，给予一次补考机会，同时扣款 100 元，补考仍不合格的，扣款 200 元，脱岗自行学

习一周，再组织对其进行考试，仍不合格的，按照一月一周脱产自行学习直至考试合格，后期每次补考不合格的，均扣罚 200 元。脱产学习或待岗期间待遇，按照劳动人事科相关规定执行。

3.5.4 车间组织各类技能达标类考试，理论、实作考试有一项在 80 分以下为不合格，其中，理论考核成绩不合格的，一次性扣罚 200 元，次月起可向车间申请进行补考（在岗）。补考仍不合格的继续按不合格处罚；实作考核不合格的，一次性扣罚 200 元，并经评价机构下达岗位作业风险预警通知书及脱产培训通知书进行不少于 20 学时的岗位技能实作补强培训（脱产），脱产培训结束后，继续进行评价考核，考核仍不合格的，继续按实作考核不合格办理，直至考核合格后，方可解除预警，重新上岗。经再次补考还不合格的，进行待岗处理，待岗时间不少于三个月。

3.5.5 其他车间级考试原则上达 80 分及以上为合格，不合格的，给予一次补考机会，补考仍不合格的，脱岗学习一周，同时给予 100 元经济处罚。脱岗学习结束后再组织考试，仍不合格的，按照一月一周脱产学习直至考试合格。脱产学习或待岗期间待遇同上条。

3.5.6 无故不参加考试的，扣罚 200 元，脱产学习不少于一周后，参加相应培训补考，同时所在部门领导负连带责任，由职教科提交领导机构考核，脱产学习或待岗期间待遇同上条。

4. 车间各项职教培训管理制度及办法汇编

4.1 日常安全、政治理论、技术业务学习培训管理制度

4.1.1 职工日常安全、政治理论、技术业务学习培训管理制度是完成本车间下发的班组月度培训计划的体现。各班组每周应组织一次不少于 2 学时的日常安全、技术、政治业务学习，车间或班组每月组织不少于一次的岗位练兵。

4.1.2 各班组利用各种会议、职工点名会、每周一学等形式及时传达学习上级有关新的安全法规、标准、规章、消防安全知识、反恐防暴知识、职业健康卫生知识、预防职务犯罪知识、政治理论知识、本岗位作业指导书、行车（人身）安全知识、行车（人身）责任事故案例、“四新”技术等培训。

4.1.3 各班组要保证培训质量，做好培训过程音视频摄录及上传、相关台账记录等工作。

4.1.4 车间职教员要加强对班组职工日常安全、政治理论、技术业务学习落实完成情况的监督检查，做好培训音视频的调阅，对发现问题按照相关考核办法进行通报考核并纳入季度、年度评比。

4.1.5 职工日常安全、政治理论、技术业务学习内容为党的理论知识及十九大精神，岗位作业指导书、《技规》、《段规》、《事规》、《厂规》、《铁路货车轮轴检修及管理规则》、《车辆构造》、《安规》等技术业务规章、车辆

新技术知识、近期有关的安全技术文件、典型事故案例、车辆故障分析、应急处理办法、车辆量具使用、车辆检修相关知识等。

4.1.6 培训台账（车间安全教育卡、教育会议记录、教学日志、各种培训班资料收集、职工岗位合格证书、教学教案、车间技术比武资料等）由车间教育员负责填写，并按期上报教育计划、教育总结。培训台账保存期为2年。

4.1.7 培训考核

（1）培训考勤：学习培训、考试迟到、早退每次扣奖100元，无故不参加学习、考试的每次扣奖100元。

（2）培训考试：理论及实作任何一项（安全考试除外标准80分）考试未达标的每次每项扣奖100元，作弊的每次扣奖100元，班长在月考试中，理论及实作任何一项（安全考试除外标准80分）考试未达标的每项每次扣奖100元。参加总公司、集团公司抽考理论及实作任何一项（标准80分）未达标被段通报，扣奖200元；参加段抽考理论及实作任何一项（安全考试除外标准80分）未达标扣奖100元。

（3）未组织开展职工日常安全、政治理论、技术业务学习培训，车间月、年度培训计划未按规定兑现的，对班组班长各100元。

（4）车间职教培训台账（车间安全教育卡、教育会议记录、教学日志、各种培训班资料收集、职工岗位合格证书、教学教案、车间技术比武资料等）未按要求填写或填写错误的，对职教员扣奖100元/项；班组台账或视频未期上报、上报职教台账错误、上传视频不清等，对班组长扣奖100元。

4.1.8 考试奖励

（1）车间举办的职业技能竞赛，车间教育小组可根据参赛人数及项目等实际情况制定奖励标准。

（2）参加总公司、集团公司、段技术业务抽考，对优秀人员奖励100元/人。

（3）班组台账或视频整月未被上级检查发现问题的，对班组长奖励100元/人。

4.2 贵阳南检修车间安全教育培训管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步增强全段干部、职工劳动安全防范意识，有效落实劳动安全生产责任制，确保干部、职工人身安全与健康，根据《贵阳南车辆段安全教育培训管理制度》的通知（贵南辆教〔2019〕22号）要求，制定贵阳南检修车间职工安全教育培训管理办法》，以下简称《办法》。

第二条 本《办法》适用于贵阳南检修车间所有在岗人员，各班组在车间职教组织机构的直接领导下开展各项安全教育培训及管理工作。

第三条 安全教育培训工作以“生命至上、安全发展”为理

念，坚持“先培训合格、后上岗作业”的原则，并长期开展全体在岗人员的劳动安全适应性教育培训，不断提高干部、职工的劳动安全意识和防范能力，达到预防和杜绝从业人员伤亡事故和职业危害的目的。

第四条 各级管理人员安全教育培训办法

第二章 职工安全教育培训相关办法

（一）车间领导

1.根据上级要求参加集团公司、段举办的安全培训。

2.不定期组织并参加车间、公司开展的全员性劳动安全培训教育学习活动。

3.按计划参加内部组织的劳动安全 8 学时培训和其他安全教育培训活动。

4.除参加集团公司、段举办的培训考试外，按要求参加段组织的全员年度劳动安全考试。

（二）车间日勤

1.根据安排参加上级部门举办的劳动安全专项培训班，并负责车间劳动安全规章等知识的授课任务。

2.按计划参加车间组织的劳动安全 8 学时培训和其他安全教育培训活动。

3.不定期组织、参与职工劳动安全学习活动。

4.除参加集团公司、段举办的培训考试外，按要求参加段组织的全员年度劳动安全考试。

（三）班组长

1.根据上级要求参加各类培训班，并负责车间劳动安全授课任务。

2.不定期组织班组职工结合本班组实际开展安全学习活动。

3.按计划参加车间组织开展的每年劳动安全 8 学时培训和其他安全教育培训活动。

4.除参加集团公司、段举办的培训考试外，按要求参加段组织的全员年度劳动安全考试。

第五条 季节性劳动安全培训教育办法

（一）季节性劳动安全教育培训,即每年针对夏季和冬季特殊气候时段,组织开展班组全员性的季节性劳动安全宣传教育培训。

（二)夏季劳动安全培训,每年 5 月份至 9 月份,结合安全生产宣传月和防洪安全应急演练等活动，由车间组织班组对从业人员进行夏季高温防护和中暑急救、防火、防爆等相关安全知识培训宣传教育。

（三）冬季劳动安全培训,每年的 10 月份开始至冬季结束,由车间组织各班组对从业人员进行防寒过冬安全教育，包含预防煤气中毒、防滑、防冻、防火等安全培训教育。

第六条 高风险岗位（含“双特”作业）安全教育培训办法

（一）车间高风险岗位范围

分别有厂内机动车驾驶员、起重机械操作工、焊接与热切割工、车辆钳工等 4 种岗位。

（二）作业时存在的风险

1. 厂内机动车驾驶员,在段内外驾驶车辆时如不严格按道路交通安全规定或段内有关机动车驾驶安全规定及警示标识行驶,可能会导致的各类人身伤害事故。

2.起重机械操作工,在进行起重作时,未严格按照有关起重机械设备安全操作规程作业，可能会导致的他人撞伤、砸伤人身伤害事故。

3.焊接与热切割工,在进行车辆配件焊修、气割作业时,未严格按有关氧气乙炔使用安全操作规程作业时，可能会导致的火灾爆炸及人身伤害等事故。

4.车辆钳工,在对车辆各项配件进行分解组装作业时,未严格执行车辆检修作业有关劳动安全规章制度,可能会导致的车辆人身伤害事故。

（三）高风险岗位人员培训模式

1.对需要新取证或持有特种操作证复审的人员,由职工教育科负责及时向路局有关部门提报培训需求计划,按计划组织委外取证及复审送培。

第七条 全员性安全培训教育办法

（一)每年 1 季度内组织全部在岗职工开展一次不少于 8 学时的劳动安全集中培训教育及考试，培训内容根据《铁路劳动安全培训规范》有关在岗职工劳动安全培训要求进行确定。

（二）车间每月下达日常安全、技术培训指导计划，各作业场、班组每月结合实际组织职工开展日常劳动安全宣传培训教育活动。

（三）每年 5 月至 9 月,组织职工进行夏季高温防护和中暑急救、防火防爆等相关安全知识培训宣传教育及考试。

（四）每年 10 月至 12 月,组织职工开展防寒过冬安全教育，包含防煤气中毒、防滑、防冻、防火等劳动安全卫生培训教育及考试。

第八条 实习生安全教育培训办法

（一）实习生主要指新分配到车间的（大学生、高职生）职工。

（二）实习生在入段劳动人科报到后，先到职工教育科签到，按有关新进人员安全培训规范进行段级安全培训教育，经考试合格后，才能分配到车间实习。

（三）实习生到车间后，还须经过车间、班组开展针对性的安全教育培训考试，合格后才能进行相关岗位实习培训。

（四）实习生各级安全培训考试采用纸质试卷考试，成绩须达 90 分及以上为合格，合格后还要对试题答错的部分进行补强考试，100%掌握安全规章才能进行实习。

第九条 安全生产警示宣传教育办法

（一）每年根据集团公司关于开展“按标作业、幸福安康”劳动安全宣传

教育等活动要求，由车间安全员组织开展不少于一次的（通过张贴事故案例图片、播放案例视频等方式）劳动安全事故案例宣传教育活动。

（二）对上级下发的各类劳动安全典型事故通报，由车间安全员负责及时通知各班组利用交班会、点名会等形式组织全员进行记名式传达学习教育，吸取教训，引以为戒，以防止发生类似事故。

（三）将上级下发的各类劳动安全典型事故通报等案例，纳入各班组“每周一学”范畴，开展宣传教育学习。

第十条 劳动安全事故案例教育办法

（一）各班组要重点加强对“新职、转岗、晋升”人员、营业线施工人员、特种设备操作人员、特种作业人员等重点岗位人员的事故案例教育；同时利用车间交班会、班组每周一学等形式，切实做好事故案例日常性的宣传教育工作。

（二）各班组要对事故案例通报进行全员记名式传达学习；重要的事故案例，按照要求还要组织专题学习，撰写心得体会、反思材料等。

（三）事故案例教育做到人人知晓、个个明白；尽量采用多媒体、微信、电化教学等形式多样的直观教学手段，将事故案例制作成幻灯片、视频、课件等，便于尽快熟悉了解。

（四）各类事故案例教育要加强痕迹管理，完善学习资料。在学习完成后，要在班组学习台账上做好记录，包括时间、地点、学习内容、参加人员等，同时留下照片或视频。

（五）通过开展事故案例教育，切实提高全车间干部、职工对劳动安全重要性的认识，增强安全责任和自我保护意识，强化自控、互控、他控的安全意识，有效遏制作业人员伤害事故发生，确保劳动安全持续稳定。

第十一条 职工“二级”安全教育培训办法

（一）“二级”安全教育对象范围

1.“新职、转岗、晋升”人员；

2.离岗一年以上需重新上岗人员；

3.新调入人员。

（二）“二级”安全教育考试成绩达到 90 分及以上合格，对考试合格者试卷中答错的题目，要进行补强培训考试，直至全部掌握。对不合格者，给予一次补考机会，补考仍不合格的，不得上岗。

（三）培训学时，新职人员，车间及班组级安全教育均不少于 8 学时；转岗、晋升、复职、调入等人员车间及班组级教育培训不少于 4 学时。

（四）“二级”安全教育实施，顺序是先车间、后班组。车间级劳动安全教育由车间主任负责，车间教员、安全员等组织实施；班组级劳动安全教育由班组长负责组织实施。

（五）“二级”安全教育主要内容

1.车间级安全教育内容:本车间安全生产状况及安全生产制度；本车间生

产特点、设备特点及危险因素；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准，以及可能遭受的职业伤害和伤亡事故；预防事故和职业危害的措施、应注意的安全事项及有关事故案例；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；其它需要培训的内容。

2.班组级安全技术教育内容:本班组作业特点、安全操作规程，岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；本班组安全活动及劳动纪律；岗位劳动安全风险点、防控措施及安全防护设施、个人防护用品的使用，以及有关事故案例；其它需要培训的内容。

第三章 附 则

第十五条 本办法由车间职教组织机构负责解释，自公布之日起实施。

4.3 贵阳南检修新职、转岗、晋升资格性培训管理办法

第一章 总 则

第一条 为严格执行“未经培训考试合格不能上岗任职”卡死制度，进一步规范车间“新职、转岗、晋升”人员培训工

作。依据关于重新公布《贵阳南车辆段“新职、转岗、晋升”培训管理实施办法》的通知（贵南辆教〔2019〕51 号）相关规定，结合车间实际，制定本《办法》。

第二条 “新职、转岗、晋升”人员上岗前，必须进行拟任岗位资格性培训，经考试考核，取得相应岗位《铁路岗位培训合格证书》，实行职业资格准入制的工种还需参加各级职业技能鉴定考核，取得《职业资格证书》后，方可上岗。

第三条 “新职、转岗、晋升”人员范围

（一） 新职：新进职工（高职生）拟定相关工种岗位人员；

（二） 转岗：所从事的职业（工种）职名发生变化的人员；

（三） 晋升：职务序列由低职名晋升到高职名的人员；

（四） 复职：脱离工作岗位一年以上时间需复职人员。

第二章 培训任职流程

第四条 “新职、转岗、晋升”人员培训严格落实培训项目负责制，确保培训质量。并遵守以下流程：

（一） 车间根据段职工教育科下达的“新职、转岗、晋升”培训计划，提报安全、技术等科室审核后实施。

（二） 经段级岗前安全教育考试合格后，再由车间进行车间级、班组级安全教育，安全教育培训完成后进行技术理论培训。

（三） 对“新职、转岗、晋升”人员安全、理论培训考试结束后，填报车间、班组安全教育卡，再按照《“师带徒”培训管理办法》的要求，组织签订《师徒合同书》，进行“师带徒”培训。

（四） 车间“师带徒”培训结束后，填报“贵阳南车辆段徒弟培训总结、贵阳南车辆段“新、转、晋”师傅对徒弟培训鉴定”，协助职工教育科组

织完成任职资格各项考试。
（五） 各项培训考试结束后，相关培训考试资料及时统一交职工教育科存入职工个人培训档案备查。
第三章 培训上岗时限
第五条 新职人员培训上岗时限
资格性“三级”安全、技术理论、实作技能、“师带徒”等培训及考试时间原则为 6 个月。（其中新职人数 10 人以上车间、班组、“师带徒”等培训 4 至 5 个月；10 人以下车间、班组及“师带徒”实习培训 5 个月。）属局集团公司资格性培训工种按培训规范时间执行。
第六条 转岗人员培训上岗时限
（一） 其他工种转行车主要工种、非生产岗位工种转主要生产岗位工种原则上为 6 个月。（其中 10 人以上人员同时转换相同工种，除段按培训规范学时集中组织培训以外，其余时间进行车间、班组安全培训及“师带徒”培训及自学；10 人以下转换同工种或不同工种，除段对其进行辅导培训及自学 10 天时间外，其余时间进行车间、班组安全培训和“师带徒”培训及自学。）属局集团公司资格性培训工种按培训规范时间执行。
（二） 高职转低职、主要工种转非生产工种原则上为 3 个月。（其中 10 人以上人员同时转换相同工种，处段集中进行安全培训及自学 5 天外，其余时间在车间、班组进行安全培训及自学；10 人以下同时转换相同工种或不同工种，除段对其进行安全培训及自学 3 天外，其余时间在车间、班组进行安全
培训及自学。
第七条 晋升人员培训上岗时限
低职序列工种晋升高一级职务序列的人员，按《铁路特用工种技能培训规范》对应工种培训规定办理。
第八条 复职人员培训上岗时限
（一）离岗 1 年及以上的复职(岗位未变动)上岗人员培训原则上 3 个月。段对其进行相关专业安全培训考试后，其余时间在车间、班组进行安全培训考试及自学，到期后段组织进行理论、实作考试合格后上岗。复工发生岗位变动的按第六条转岗人员培训相关规定办理。
（二）离岗3个月以上在1年以内的职工复职(岗位未变动)时,所在车间、班组对其进行相关的岗位安全培训及考试,考试合格后上岗。
第九条 调动人员培训上岗时限
（一） 调动变换车间职工，工种未转变的，须经过车间级、班组级资格性安全培训及考试合格后即可上岗，考试等资料交职工教育科存档。
（二） 在本车间内调动变换班组的职工，工种未转变的经过班组级资格性安全培训及考试合格后即可岗。
（三） 外单位调入职工，工种未转变的，须经过段、车间、班组级安全

培训及考试合格后上岗，工种发生转变的，按转换相应工种人员培训上岗时限相关规定办理。

第四章 培训学时

第十条 铁路特有工种职工按照《铁路特有工种技能培训规范》的学时要求执行。

第十一条 非铁路特有工种原则上理论培训不少于80学时，实作培训不少于150学时，其中新职人员车间、班组安全培训各不少于8学时；转岗人员车间、班组发生变动的安全培训各不少于8不时，车间、班组未变动的各不少于4学时。

第十二条 同工种调换不同岗位、使用的设备或作业标准发生变化时，车间、班组分别组织培训，原则上理论培训不少于16学时，安全培训不少于4学时，实作跟班培训不少于40学时。

第五章 培训内容

第十三条 铁路特有工种按照《铁路特有工种技能培训规范》的内容执行；安全培训按总公司《铁路劳动安全培训规范》有关规定内容执行。

第十四条 非铁路特有工种参照《铁路特有工种技能培训规范》相近工种，按铁路运输企业相关工种岗位准入要求，结合岗位实际应知必会要求等制定培训项目内容进行培训。

第六章 培训成绩

第十五条 培训考试成绩实行100分制，“新职、转岗、晋升”人员任职资格考试成绩，安全成绩须达90分及以上为合格，并须对答错的题进行补强培训考试。

第十六条 “新职、转岗、晋升”人员任职资格考试成绩，技术理论、实作成绩须在达80分及以上为合格，并须对理论试卷答错的题进行补强考试。

第七章 考核

第十七条 总公司、集团公司、段、车间组织“新职、转岗、晋升”资格性培训，各班组未按下达的相应培训计划，通知参培人员按时参加培训的，对相关负责人扣罚150元，参培人员无故未按时报到的，扣罚200元。

第十八条 各班组“新职、转岗、晋升”培训相关资料未按时报送车间，导致车间未按时报送段职工教育科的，对工长扣款100元。

第十九条 “新职、转岗、晋升”资格性岗前各项培训考试未按规定进行音视频摄录的，按照车间音视频管理办法考核。

第二十条 相关班组未及时上交“新职、转岗、晋升”资格性的培训的“班组安全教育卡、班组级考试卷、《师徒合同》、师徒个人总结鉴定资料等”或以上资料发生错、漏填项的，每次对工长扣款100元。

第二十一条 对段职教科反馈“新职、转岗、晋升”人员理论、实作考试未合格的，段对当事人扣款200元，给予一次补考机会，补考不合格的，根据个人考试成绩及态度等情况，延期1--3个月上岗，重新自习，再组

织进行考试，合格后上岗，再不合格的，报劳动人事科，按有关待岗等考核办法处理。

第二十二条 车间、班组对“新职、转岗、晋升”人员进行的各项考试未合格的扣奖100元，并重新进行培训考试直至全部合格为止，方可从事新岗位工作。

第二十三条 车间、班组未按照段培训计划完成各阶段培训的，对车间职教员、班组工长按照重点工作未落实处罚。

第八章 附则

第二十四条 本办法自公布之日起施行。原发贵阳南检修车间新职、转岗、晋升资格性培训管理办法自发文之时起作废。

第二十五条 本办法由车间职教组长机构负责解释。

4.4 贵阳南检修主要工种人员培训管理办法

（一） 行车主要工种人员和关键岗位人员范围

1.行车主要工种：探伤工。

2.关键岗位人员：车辆钳工、制动钳工、轮轴装修工。

（二） 行车主要工种和关键岗位人员持证上岗管理

1.行车主要工种和关键岗位人员上岗时，全部须持相应工种岗位的《铁路岗位培训合格证》，严禁无证上岗。

2.车间加强对内部行车主要工种和关键生产岗位人员证书的检查，确保证书在有效期内，对接近到期的应及时向职工教育科和技术科提报复审送培需求申请，对需新取证的须向劳动人事科提报申请，便于段组织送培取证复审。

（三） 培训方式

1.行车主要工种人员任职资格培训应参加总公司、局集团公司组织培训；关键岗位人员资格性培训应参加集团公司或集团公司授权委托段组织的培训。

2.对段每年下发的《职工培训考核实施方案》所明确的工种（生产一线岗位）人员每年须，段将牵头组织车间、班组以脱产、半脱产或“每周一学、每月一练”等日常培训的方式，进行相应的考前理论、实作培训和模拟测试。

3.对未明确参加段“一体化考核”的其他工种岗位人员，各作业场、班组同样可采取半脱产或“每周一学、每月一练”方式进行岗位技能理论、实作培训。每年由车间组织对其进行一次岗位技能理论、实作达标考试，对不合格者严格按有关职工岗位技能达标考核办法进行处理，

4.各班组要根据车间行车主要工种和关键生产岗位人员管理办法要求，加强行车主要工种、关键岗位人员培训管理。作业场主要负责人要亲自上手，随时掌握其思想、工作、身体和技术业务状况以及人员配备、使用情况，确保人员素质动态达标。

5.车间建立、健全行车主要工种（关键生产岗位）人员信息台帐（姓名、性别、年龄、文化程度、技能等级、培训、取证、任职情况等基础信息），做到数据祥实、齐全、准确。

（四）考核

车间未按段计划实施，扣车间教育员各 100 元，班组未按计划实施的扣培训人所在班组大工长 100 元。

4.5 贵阳南检修车间脱产培训班管理办法

（一）培训对象

根据车间要求指定参加培训的职工。

（二）培训内容

《岗位作业指导书》、《技规》、《段规》、《厂规》、《轮规》、《事规》、《安规》等安全技术规章及新标准、车辆新技术知识、近期有关的安全技术文件、车辆故障分析、应急处理办法、车辆量具使用、车辆检修相关知识、实作标准等。

（三）培训方式

1、办班前须由车间教育领导小组制定教学计划，明确培训人员、教学目的、学习内容、学时及授课人。

2、车间自办脱产学习班由车间教育员负责日常各项管理工作。

3、培训人员必须按照车间安排的时间和地点参加学习和培训，对应参加培训人员严格执行学习考勤制度，由授课人负责。参加脱产培训班学习人员病、事假须按规定交假条，否则按旷课处理。

4、参加学习的人员必须按照要求带齐学习的相关书籍以及笔、笔记本等相关的学习用具，并认真的进行学习和记录学习笔记，培训班结束后须对学习人员进行培训效果分析。

5、培训班组织的考试，严禁作弊行为，对违反考场规则的，考试按零分计算。

（四）培训考核

1、对不按照要求进行学习记录笔记的人员，每次扣奖 100 元。

2、学习迟到、早退每次扣奖 100 元，无故不参加学习旷课的每次扣奖 100 元 ，考试不及格每次扣奖 100 元（骨干每次扣奖 100 元），作弊的每次扣奖 500 元，由车间直接考核。

3、车间将每季不定期检查发现各班组职教问题，分别落实责任人，按车间职教有关考核办法进行考核处罚，并进行季度汇总通报。

4、职教组成员未按段、车间计划实施教学任务，每次扣责任人 100 元。

5、车间、班组、职教工作未按规定记录台帐，每次扣责任人 200 元。记录错误每处扣责任人 100 元。

4.6 贵阳南检修车间职工岗位素质达标培训管理办法

第一章 总 则

第一条　为加强车间技能人才队伍建设，提高职工队伍综合素质，进一步深入开展职工岗位技能达标活动，全面落实现场标准化作业，根据《成都铁路局职工考试管理办法<试行>》(成铁教〔2007〕555 号)、《贵阳南车辆段职工岗位技能达标活动（素质达标）实施方案》的通知（贵南辆教〔2017〕91 号）文件要求，结合车间实际制定本办法。

第二条 本办法为“三标”中岗位达标组成部分。属“三标”建设的内容之一，适用于车间所有在岗人员（不含干部，以下简称“在岗人员”)。

第三条 车间在岗人员必须努力学习包括车辆新技术在内的各项技术业务知识，熟练掌握岗位应知必会的各项基本技能，严格按照作业指导书规定的作业程序进行作业。杜绝简化作业和不按章作业。

第二章 组织机构

第四条 车间成立职工岗位技能达标活动实施小组(以下简称“实施小组”)

组 长：分管职工教育副主任

副组长：职教员

组 员：全体兼职教师

第三章 职责划分

第五条 实施小组职责

实施小组在车间领导下进行日常工作。其主要职责为：

1.根据上级相关文件、电报要求对办法进行制定、修订；

2.统筹解决办法实施过程中出现的各种问题；

3.解释办法中的各种规定、说明。

第六条 组长职责

1.负责指定专人协助职教员对各种车辆新技术、新规章等进行培训；

2.对职教员制订的各类技术业务培训计划进行审阅、会签，并提出修改意见；

3.参与职工技能达标考核的具体实施工作，并在技术上给予指导。

4.对各种车辆新技术、新规章培训，负责出题、指定参培人员。

第七条 副组长职责

1.负责职工岗位技能达标活动的总体工作;牵头组织班组进行考核前的学习、培训及达标考核的具体实施，如牵头组织进行考试题库确定、对车间职工岗位技能达标考核情况进行抽考等;牵头协调解决实施过程中出现的问题。

2.对各种车辆新技术、新规章，牵头负责组织实施车间级培训；制定培训计划、制卷、组织考试、推选任课教师；并对全程进行监督。培训对象为车间相关技术骨干、班组长等。

3.负责督促、检查、指导班组举行的各种适应性培训，对需取证人员负责督促班组按时、按需报送计划，并协助相关职能部门实施取证前强化培训。

第八条 组员职责

1.负责协助职教员对各种车辆新技术、新规章等进行培训；
2.对职教员制订的各类技术业务培训计划进行会签，并提出修改意见；
3.参与职工技能达标考核的具体实施工作，并负责培训授课。

第四章 培训实施

第九条 在岗人员每年进行一次岗位技能达标考核，分为理论考核和实作考核。

第十条 理论和实作培训均在实施小组督促指导下，由所在班组自行组织实施，培训完毕后，由车间实施小组根据需要，对车辆钳工、制动钳工、轮轴装修工、探伤工等工种进行抽考。根据检修实际，理论考核采用机考形式进行。

第十一条 免考范围

1.车间所有在岗人员原则上均需参加岗位技能达标考核，当年 12 月 31 日前退休、未正式顶岗职工，包括下岗、待岗人员不参与考核。
2.长病、长假、工伤、外劳人员不参与考核。
3.其他特殊原因经实施小组同意不参加考核的人员。

第十二条 培训、考试复习范围

各班组应以岗位应知必会、《岗位作业指导书》为理论复习范围；实作复习范围由职教员拟定，并及时公布下发。

第十三条 考核结果评定

1.理论、实作均在 80 分及以上为合格，个人认定为技能业务素质达标；有一项在 80 分以下为不合格，个人认定为技能业务素质不达标。
2.各班组按照车间下发的培训计划完成本班组职工技能达标培训,职教员根据培训进度进行适时抽考，经抽考发现存在培训不到位的，提交段实施小组给予处罚。
3.职工理论考核成绩不合格的，次月起可向车间申请进行补考，车间汇总补考人员名单报职工教育科安排补考。补考仍不合格的继续按此条办理，同时按照车间相关规定予以考核。
4.实作考核不合格的，应将不合格的原因告班组，由实施小组于次月安排继续进行评价考核，考核仍不合格的，继续安排进行岗位技能实作补强培训，直至岗位技能达标后，方可重新上岗。同时按照车间相关规定予以考核。

第十四条 考核成绩视为当年至次年考核前上岗合格的依据，不再另行组织上岗考试。

第十五条 培训质量考核

有下列情形之一的，对班组工长按照车间规定进行考核。
1.在岗位技能达标活动过程中履职不力；
2.思想懈怠、执行不坚决、被动应付、未能按时完成实施小组交办的培训任务；

3.技能培训走过场、培训质量低，岗位技能不达标人数占本部门应考人数百分比高于10%；
4.抽考不合格人数占三分之一以上。
5.各作业场应按照车间要求做好记录备查，对检查中发现不按要求做好台账记录的，每次扣100元。
6.考试迟到每次扣奖100元，无故不参加考试的每次扣奖100元，考试不及格未达标的扣奖100元，作弊的扣奖100元，由车间进行考核处理。
7.车间将每月不定期检查发现各班组职教问题，分别落实责任人，按车间职教有关考核办法进行考核处罚，并进行汇总通报。

4.7 贵阳南检修车间职工一体化培训考核实施办法

第一章　总　则

第一条　为进一步加强技能人才队伍建设，深入贯彻落实总公司“强基达标、提质增效”工作主题，提高职工队伍综合素质，扎实开展职工岗位技能达标活动，全面落实现场标准化作业，按照《成都局集团公司职工培训考核实施方案》（成铁教〔2018〕196号）、《贵阳南车辆段职工培训考核实施方案》（贵南辆教〔2018〕97号）的相关规定，结合车间实际，制定本实施方案。

第二条　职工“一体化考核”即“以素质决定岗位，以岗位和业绩决定收入”。通过一体化考核，全面激发职工爱岗敬业、尽职尽责的工作积极性，全面提升职工岗位标准化作业能力，实现车辆及设备检修安全生产在教育培训和人员素质方面基础。

第三条　检修车间一体化培训考核主要针对集团公司每年公布考核工种；考核项目由“网络理论考试”、“现场实作考试”和“安全业绩考核”三部分组成。

第四条　本实施方案自发布之日起施行。

第二章　组织机构

第五条　成立贵阳南车辆段检修车间职工一体化培训考核领导小组。

组长：主任、书记

副组长：副主任

组员：技术员、教育员、安全员

第三章　职责分工

第六条 检修车间分工

1.技术员负责职工一体化培训考核的总体工作，牵头组织车间进行考核前的学习、培训及考核评价的具体实施，牵头协调解决实施过程中出现的问题。

2.职教员负责制定职工培训考核实施方案，制定考核培训计划、题库更新、组织考试，检查通报车钩班、轮轴班班组职工一体化培训考核情况。负责对综合成绩评定为“不合格”等级的职工制定补强培训方案并组织实施。

3.安全员负责协助上级部门的抽考、督促、检查，向上级部门及时反馈实施过程中存在的问题。

第四章　网络理论考试

第七条　网络理论考试主要覆盖岗位作业指导书、应知必会、安全管理制度等相关内容。题库按工种岗位分“公共、专业”两类，“公共”类主要包括政治理论、法律法规、企业文化、职业道德、安全法治、消防知识相关内容，“专业”类主要包括基本规章、作业标准、作业指导书、应急处置、安全基础、红线规定相关内容，按照局颁题库进行培训学习。

第八条　网络理论考试每半年组织一次，一年两次；每次考试时间为30分钟，分单选题、多选题、判断题三类。

准备阶段：3月1日至31日；每年8月1日至31日。

考试阶段：4月1日至6月15日；每年9月1日至11月15日。

总结阶段：6月16日至30日；每年11月16日至30日。

第五章　现场实作考试

第九条　现场实作考试每一个实作项目满分为100分，按照集团公司颁布实作标准进行。实作考试每年组织实施一次。

准备阶段：2月1日至28日。

考试阶段：3月1日至9月30日。

抽考阶段：10月1日至11月15日。

总结阶段：11月16日至30日。

第六章　安全业绩考核

第十条　安全业绩考核是车间在现场检查中发现并在“安全信息监督管理系统”中录入的“职工作业类问题”项目对主要责任职工进行的考核。

第十一条　安全业绩考核每年进行一次统计。“安全信息监督管理系统”中“职工作业类问题”项目分A、B、C、D 四个类别。

计算公式为：职工年度安全业绩考核＝A类问题数×A类扣分值＋B类问题数×B类扣分值＋C类问题数×C类扣分值＋D类问题数×D类扣分值（安全业绩A、B、C、D类问题分值以今年集团公司公布为准）。

第七章　成绩、排名与评定

第十二条 “网络理论考试”和“现场实作考试”单科80分为合格分数线，低于80分的需补考，补考次数为1次。若只考一次就合格的，取实际考试成绩；若通过补考才合格的，其成绩只算合格分数80分。

第十三条　职工综合成绩、排名与等级评定

1.职工综合成绩由理论成绩、实作成绩、安全业绩三部分构成，计算公式为：当年职工综合成绩＝（上半年网络理论考试成绩＋下半年网络理论考试成绩）÷2×理论占比＋年度现场实作考试成绩×实作占比－年度安全业绩考核。

2.职工的排名按工种岗位由高分至低分进行排序。

3.职工综合成绩划分为“优秀、良好、合格、失格”四个评定等级，优秀为90分及以上，良好为80-89分，合格为70-79分，失格为70分以下。凡每年两次“网络理论考试”的平均成绩不合格、或“现场实作考试”成绩不合格，职工综合成绩评定为“不合格”。

4.“不合格”人员的培训管理

“不合格”人员是指职工综合成绩被评定为“不合格”等级的人员。其中，属理论（或实作）考试而导致综合成绩不合格的人员，按照《贵阳南车辆段职工教育考核制度》相关规定进行处罚，并由车间配合段职教科牵头组织对其进行岗位理论（或实作）离岗补强培训；属安全业绩考核而导致综合成绩不合格的人员，由车间配合职教科牵头，对不合格职工开展安全操作规程、安全规章等方面的离岗补强培训。离岗补强培训周期原则上为一个月，按内部待岗待遇办理。离岗补强培训结束后，安排一次补考，如补考合格，其综合成绩只按本工种岗位“合格”分数线统计。如补考仍不合格，按照单位岗位退出机制相关规定办理。

第十四条　强化错题分析学习

车间要加强错题分析,综合职工考试质量和效果,掌握并汇总错题知识点,有针对性地编制培训重点方案，进一步巩固职工的理论知识和实作水平。

4.8 贵阳南检修车间岗位练兵、职业技能竞赛管理办法

（一）　组织方式：

紧密结合总公司“四个一”培训机制中的每月一练，每月定期开展好职工的岗位练兵。

职业技能竞赛是快速提升职工业务技能的保障措施之一,为切实有效和规范的开展好职工职业技能竞赛,车间级职业技能竞赛每年不少于2 次(分上、下半年)。

（二）开展方式：

日常岗位练兵由班组组织实施，需紧密结合现场生产实际，以作业指导书的作业标准，兼顾应急处理措施、突出岗位实作技能，认真开展好职工岗位练兵。

车间级职业技能竞赛要结合生产实际和需求，按照工种、岗位设置竞赛项目，评定分为理论加实作的计分方式，认真开展好车间级职业技能竞赛。

（三）职业技能竞赛内容

职业技能竞赛分为理论、实作两大部分。理论范围为各工种的应知应会范围、岗位作业指导书等，实作项目由车间根据工种自行确定。

（四）具体要求

1.由车间按年初计划组织进行职业技能竞赛活动。

2.车间根据实际工作情况，确定车间职业技能竞赛时间和方案，并及时上报职工教育科，职工教育科及有关科室将派员下车间进行实地检查指导。

3.职业技能竞赛时间确定后，车间向各班组发出通知，各班组职工报名，

同时组织选手按职业技能竞赛要求做好赛前培训。
4.从发出通知到职业技能竞赛开始，时间间隙一般不得少于10天。
5.车间必须在职业技能竞赛开始前3天理论命题完毕,并要求在局考试网上完成考试。理论考试由车间2名以上成员监考。
6.应避免实作项目单一,实作卷的各栏目内容要详细填写,以作评分标准,考毕与理论资料一并封存。
7. 职业技能竞赛结束后，公布全部比赛的名次，车间教育员要做好资料（包括比赛通知、比武实施方案、比赛日程安排、比赛结果等）收集整理工作，并应摄录职业技能竞赛过程备查，按要求在5个工作日内上传到段职教音视频服务器。比赛结束1周内将比赛资料上报段职工教育科。
（五）奖励
车间职业技能竞赛活动,按理论成绩的百分之三十与实作成绩的百分之七十之和来算总分，奖励按该项目的百分之三十取名次。一等奖300元内奖品，二等奖200元内奖品，三等奖100元内奖品。
（六）有关要求
车间级职业技能竞赛须提前做好各项准备工作,需发布通知对竞赛的具体要求进行说明，另外，参赛队员签到表、理论成绩、实作评分表须留存。岗位练兵须进行音视频摄录，并于练兵结束后5 个工作日内上传到段职教音视频服务器。

4.9 贵阳南检修车间非正常情况下应急处置培训演练管理办法

（一）培训演练对象
贵阳南检修车间应急救援小组成员。
（二）培训演练内容：车间结合贵阳南车辆段各专项应急处置预案相关内容，制定出具体应急处置培训演练内容。
（三）培训演练方式：采用脱产或者半脱产理论培训以及实作演练的方式开展。应急处置培训演练每年不少于两次，分别在上、下半年举行。
（四）工作分工：
应急处置培训演练由主管职教副主任选取应急培训项目及人员，主任、书记参与监督，车间技术员、职教员负责应急处置培训及演练具体工作，职教员需于应急处置演练结束后十个工作日内完成培训资料的汇总、整理，形成办班资料并留存备查。
（五） 相关要求
1.应急处置培训及演练须提前做好各项准备工作,并发布通知对培训及演练的具体要求进行说明。
2.应急处置理论培训前，参培人员须签到，培训过程须进行音视频摄录，并于培训结束后5个工作日内上传到段职教音视频服务器。
3.按车间年初制定的学习培训计划组织对车间应急救援小组成员开展理论培训和非正常情况下应急处置演练；

4.演练结束后，车间安全员负责对应急处置培训演练情况进行总结，车间教育员及时将培训、演练小结等资料收集整理留存备查。

（六）考核

1.未组织开展非正常情况下应急处置培训演练活动扣车间技术员、安全员、教育员各200元。

2.对非正常情况下应急处置培训演练迟到、早退的每次扣奖100元，对无故不参加演练的每次扣奖100元，由车间负责考核。

4.10 贵阳南检修送外培训管理办法

（一）培训对象

凡接段上通知外出培训（包括总公司、集团公司有关部门组织的培训和特种作业人员资格培训）的职工。

（二）培训要求

1.职工送外培训指参加路集团公司以上组织举办的各类管理、技术业务等培训班和段无资质自培的有关岗位资格新取证、复审等培训。

2.送外培训计划报段职教、人事科等部门批准后下达具体送培计划，由段职教、劳动人事科、安全科等部门组织实施。

3.职工送外培训名额须严格控制，必须坚持“专业对口、择优选送、学以致用”的原则，并经段职教科、技术科、劳动人事科审核确认，职工参加送外培训，须有电报、文件或通知等依据，否则不予报销送外培训相关费用

4.学习结束时，按规定参加考试，合格后领取结业证书，同时将《铁路岗位培训合格证书》交培训部门登记盖章。

5.培训回来后，作业场将本人的相关岗位资格证书、《铁路岗位培训合格证书》和考试成绩等资料交车间职教员审核登记，并报段备案。

（三）考核

1.各班组上报送培人员名额计划后，未按计划组织送培的和参培人员无故未参加培训的，按照段职教工作管理考核办法处理。

2.参加送外培训的考试不合格、未能取证、未能通过复审的按段职工培训实施考核办法处理。

3.学员在培训期间，必须严格遵守培训基地和培训班的各项规定，凡送外培训期间发生违法违纪者，将按段相关规定严肃处理。

4.凡违反以上规定者，段一律不报销住宿费和学习津贴。对培训期间有违反培训班各项规定、考试成绩不合格者，不报销有关费用外，段还将扣除当月捆绑工资400元。对在职工送外培训管理工作中领导、组织成绩显著者和表现优秀、成绩优异的学员予以表彰奖励。

5.车间对送培职工违反以上规定的在段考核的基础上另行处罚100元。车间将在本季度进行职教通报。

4.11 贵阳南检修特种作业人员培训管理办法

（一）培训对象

从事特种作业（指厂内机动车、电气焊操作、天车机械操作等）的干部或职工。

（二）培训要求

1.特种作业人员及管理人员必须按照国家规定,经过专业培训和有关部门考核,取得由国家、省、直辖市或集团公司指定有资质培训单位颁发的《特种作业操作资格证书》后方准上岗，并按要求定期参加复审考核。

2.车间协助段开展特种设备作业及管理人员安全教育培训活动,每季度由段相关部门组织对特种设备作业人员进行考试。并严格执行奖惩。

3.车间不得随意改变特种作业人员工种岗位,确因工作需要或本人不能适应其岗位要求，需报劳资部门，并经段领导审批方能进行。

（三）考核

按段有关送外培训管理办法、规定予以考核。

4.12 贵阳南检修《铁路岗位培训合格证书》管理办法

（一）《铁路岗位培训合格证书》是记载职工接受技术业务培训情况和考核结果的凭证，是铁路从业人员上岗、晋升和交流的重要依据。

（二）新入路人员经上岗资格性培训合格后，予以发放《铁路岗位培训合格证书》。职工《铁路岗位培训合格证书》填写完毕后交职教科留存，职教科应及时换发。职工遗失《铁路岗位培训合格证书》应向职教主管部门说明情况并申请补领《铁路岗位培训合格证书》，补领的《铁路岗位培训合格证书》仍使用原编号。

（三）职工外出参加培训（学习）应带上《铁路岗位培训合格证书》并交培训单位登记培训情况。送段外培训的由培训单位填写《铁路岗位培训合格证书》，职教科审核。段组织的培训班由主办部门填写《铁路岗位培训合格证书》，职教科审核。经段同意车间承办的各类培训（含师带徒培训）由车间教育员组织填写《铁路岗位培训合格证书》；职教科主管教员审核。

（四）《铁路岗位培训合格证书》由车间教育员统一保管，随时备查。

（五）考核

1.《铁路岗位培训合格证》相关信息、培训记录填写不规范、不及时，相关培训项目负责人一次性扣罚 100 元。

2.车间指定专人管理《铁路岗位培训合格证》，未设专人管理的，由职教科提交段职教委考核。

3.发生以下情况，车间根据考相关核办法对责任人考核 200 元。

(1)《铁路岗位培训合格证》严重破损、丢失；

(2)未及时交接调出、退休、离职人员《铁路岗位培训合格证》；

(3)《铁路岗位培训合格证》遗失后，未及时申请补发。

4.13 贵阳南检修职工教育会议管理办法

（一）每季度由车间主管教育副主任结合车间安全分析例会同时召开，针对车间职教工作进行分析、总结、安排，车间职工教育小组的全体成员参加。

（二）会议由车间教育员对上季度职工教育的工作进行总结，由职教副主任对下季度职工教育工作进行安排。

（三）职工教育工作会议的内容包括：总结季度、年度的职工教育工作，制定下一步职工教育工作计划，讨论车间职工教育工作的方法，对职工教育工作提出新的建议和意见，并讨论其可行性，以及职工教育考核措施存在的问题，了解职工教育工作的新动向，并提出确实可行的职工教育工作推进方案。

（四）对车间职教小组各成员在职工教育方面好的建议进行认真的讨论，及时改进工作方法，不断完善车间职工教育体系。

（五）对职工教育工作会议，应做好会议记录，对上月职工教育存在的问题进行具体的分析整改，对本月重点工作落实情况进行通报。

4.14 贵阳南检修教育设备、教室及书籍管理办法

（一）教育设备管理及考核

1. 多媒体设备由车间教育员负责保养并监督使用，其他非教学人员严禁操作多媒体设备，凡发现其它人员使用多媒体设备扣款 100 元。

2. 必须严格按照多媒体设备操作规程操作使用，延长多媒体设备的使用寿命。

3. 工作完毕后须检查多媒体、电脑等设备电源必须关闭。关闭后必须清扫设备，设备未关闭、未清扫的扣使用人及车间教育员各 100 元。

4. 车间职教员对上级发放的教学设施设备等必须及时登记造册，按要求记录领取时间、数量等备查。

（二）教育书籍管理及考核

1. 车间所有技术业务参考书籍均由车间教育员负责统一管理。

2. 班组或个人需借阅书籍，必须由工长或本人书写借条，并在规定时间内返还。

3. 借书者对借阅书籍应妥善保管，不得损坏和缺页。因人为原因造成所借书籍损坏、丢失，未归还的由借书者照价赔偿。

4. 借阅书籍每次不得超过 2 本，借阅期限为 1 个月，超过期限者扣奖 100 元。

5. 车间职教小组人员应发给必要的教学参考书，并不受借阅的相关限制，但须妥善保管。

（三）使用相关记录

1. 车间教育设备、设施使用后，由使用人在《车间教室、教学用具、设备、设施使用登记表》上登记好使用时间、理由、设备编号、使用情况等，使

用结束后交车间职教员验收。

2.借阅书籍时，由车间职教员负责登记借阅书籍名称、借阅时间、还书时间等，登记台账后备查。

4.15 贵阳南检修职工学历教育管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范车间职工学历教育管理工作，提高职工学历层次，培养适合铁路快速发展需求的高素质职工队伍。根据关于重新公布《贵阳南车辆段职工学历教育管理办法》的通知（贵南辆教〔2019〕75 号）文件有关规定，并结车间职工学历教育实际工作，特制定《贵阳南检修职工学历教育管理办法》。

第二章 机构及职责

第二条 在段职教科的统一组织领导下，成立贵阳南检修职工学历教育工作小组，由主管职教副主任任组长，车间职教员任副组长，安全员、调度员、支会主席、团支部书记及各班组工长任组员，负责车间职工学历教育日常工作。

第三条 职工学历教育工作小组职责：

（一） 根据职教科制定的学历教育招生计划及各班组职工学历教育需求情况，上报车间职工学历教育相关信息。

（二） 负责协助段职教科对送培职工学费报销、学历认证等资料上报工作。

（三） 车间指定专人负责职工学历教育管理相关工作，并按照相关考核制度进行考核管理。

第三章 招生

第四条 招生对象：车间全体职工（工人）

第五条 高等学历教育

（一） 各班组凡需自愿接受高等学历教育的职工，按照学用一致，专业对口的原则，向车间提出申请，经班组同意后，在职工(工人)学历教育需求计划表上由车间负责人签字，加盖车间公章，在规定时间内，交职工教育科审核。

（二） 车间职教员对各班组上报的申请情况进行归纳汇总后，向职教科提报送培需求计划。

（三） 职教科招生计划下达后，车间按照需求计划表中的人员(前期未给车间提报需求申请的人员不得参加此次报名)向职教科递交《在职职工(工人）学历教育报考申报表》（附件 2）进行自愿报名，如自愿报名人数超过职教科下达的招生计划人数，车间将根据职工的平常个人表现，择优推选。将推选名单进行公示，公示期满后职教员通知相关班组组织公示人员按时报名参加学历教育。公示人员必须按照招生简章上规定时间按时报名，对未按时报名造成名额浪费的公示人员（因出差、生病住院等特殊情

况不能参加报名的除外），对公示人员所在班组按照车间职教管理办法进行考核。

第六条 高等教育自学考试

高等教育自学考试是对社会自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试，是以国家考试为主导、以个人自学为基础、辅之以社会助学或自学辅导的教育形式，其学历属国民教育系列。段鼓励职工通过参加高等教育自学考试提高学历层次，并报销部分费用。

第七条 报名

（一） 参加网络教育的公示人员，到网络教育贵阳学习中心（贵阳职工培训基地）报名点办理网络教育报名手续，参加入学统一考试。

（二） 参加成人高等学历教育的职工，接到通知后，到所在市、区（县）招生办公室办理报名手续，参加全国成人高等教育统一考试。取得录取通知书后，到职工教育科备案，作为学费报销的依据。

第四章 学费

第八条 学费标准。按照各学院现行实际学费标准执行。政策性调整学费标准时，按规定执行。

第九条 报销比例。纳入路局统一下达的年度招生计划内的职工学历教育大专及以上学历学费，个人承担 50%，集团公司承担 50%；报名费、书本费、资料费等自理。未经集团公司职工培训部同意，改变学院和专业的，一切费用个人承担。

第十条 报销方式。凡参加集团公司计划内高等学历教育，由职工先交纳全部学费，职工取得毕业证后，将毕业证原件、毕业证复印件 1 份，学费支付发票及《在职职工（工人）学历教育报考申报表》1 份（附件 2）填好交予职工教育科，经职工教育科审核后，按照报销比例予以报销部分学费。

第十一条 高等教育自学考试学费报销。大学专科学历层次的自学考试，取得单科考试合格证书后，携带单科考试合格证书及本科目考试报名费发票，交职工教育科，由职工教育科根据每门课程报销 50 元的考试费用标准向财务计划科递交报销材料，办理报销。其中本科目考试报名费低于 50 元，按报名费发票实际金额报销。大学本科学历层次的自学考试，取得单科考试合格证书后，携带单科考试合格证书及本科目考试报名费发票，交职工教育科，由职工教育科根据每门课程报销 80 元的考试费用标准向财务计划科递交报销材料，办理报销。其中本科目考试报名费低于 80 元，按报名费发票实际金额报销。符合授予学士学位条件，同时获得毕业证书及学士学位证书的，携带毕业证书及学位证书、学费支付发票交职工教育科，职工教育科向财务计划科递交报销材料，办理报销。其中学费总金额等于或超过 1000 元，只报销 1000 元学费，学费总金额小于 1000 元，按实际产生的学费报销。

第五章 学历认证

第十二条 学历认证范围

（一） 高等学历教育

1.国民教育系列分为专科、本科、硕士研究生和博士研究生四个层次，需要认定的文凭主要有三种：成人高等教育毕业（结业）证书、网络教育毕业（结业）证书、高等教育自学考试毕业（结业）证书。

2.军队教育系列。

3.其他学历教育按国家有关规定执行。

（二） 对2001年以后取得的国民教育系列学历、学位证书，通过中国高等教育学生信息网进行查询，并将查询结果作为认证学历、学位证书真实与否的依据。

第十三条 凡参加学历教育的职工，将学历认证资料交职工教育科，由职工教育科统一在规定的时限内到集团公司职工培训部进行学历认证。

第十四条 学历认证所需资料清单：

（一） 毕业证原件、复印件各1份；

（二） 《在职职工（工人）学历教育报考申报表》（附件2）1份，此表需所在科室、车间领导签字、加盖所在科室、车间公章；

（三） 身份证复印件1份；

（四） 学籍档案1份（禁止私自开封）；

（五） 《教育部学历认证电子注册备案表》（附件1）1份；

第十五条 学历认证结束后，职工教育科将学历认证相关资料转交于劳资部门，据此变更职工学历、学位。

第十六条 职工教育科将认证后的学历、学位证原件及身份证复印件退还给本人，做好签领登记。

第十七条 学历认证每年进行两次，分为春季学历认证和秋季学历认证。春季学历认证在每年的5月进行，秋季学历认证在每年的10月进行。

第十八条 对假学历证书，集团公司职工培训部不予认定。对造假行为的有关人员，将按规定对其进行党纪、政纪处分，情节严重的移交司法机关处理。

第十九条 《教育部学历认证电子注册备案表》下载流程。在中国高等教育学生信息网（网址：http://www.chsi.com.cn简称：学信网）上用自己的手机号码注册账号，然后登陆，下载打印教育部学历证书电子注册备案表（有效期选择 6个月，样本）。

附件 2

在职职工（工人）学历教育报考申报表

姓　名		性　别		学　历		照片
出生年月		政治面貌		现从事专业		
现工作单位、职务						
毕业院校、专业						
毕业证书号				联系电话		
报考院校、专业					学历层次	
学习形式		学制		学费		
个人简历	起止年月	学习、工作单位（从中学开始填写）				职　务
申请人条件	□ 1.集团公司首席技师 □ 2.获局级及以上先进荣誉或奖励的技术能手 □ 3.45 岁以下业务骨干 □ 4.专（兼）职骨干教师 □ 其他					
所在车间（部门）推荐意见	年　月　日					
学历教育工作组审查意见	年　月　日					

4.16 贵阳南检修师带徒培训管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强职工培训，规范强化“师带徒”培训管理工作，充分发挥以师带徒培训的重要作用，根据《贵阳南车辆段“师带徒”培训管理考核办法》的通知（贵南辆劳〔2018〕85 号）文件要求，特制定贵阳南检修师带徒培训管理办法,以下简称本《办法》。

第二条 “师带徒”培训是指具有较高职业素养和业务技能的人才，在生产岗位上以师带徒培训形式将其职业理想信念、职业知识技能、职业行为规范传授给他人的人才培养方式。

第三条 本《办法》适用于贵阳南检修车间，凡以“师带徒”方式进行的人才培养，都必须遵守本办法的各项规定。

第二章 组织机构和职责

第四条 成立车间“师带徒”培训工作领导小组

组 长：主管职教副主任

副组长：职教员

组 员：日勤、班组工长

日常工作由职教员、安全员、支会主席、团支部书记等共同组织实施。

第五条 职责

在车间“师带徒”培训工作领导小组统一领导下，建立由职教员统一归口管理，其他人员分工负责的“师带徒”培训工作领导机制。各班组应结合实际，指定专人负责，确保本班组“师带徒”培训工作的顺利实施。

1.安全员工作职责：负责检查督促新、转、晋人员的“师带徒”培训工作；负责审核所有“师带徒”培训的师傅资格及《师徒合同书》签订工作；负

责协助段相关科室“师带徒”奖惩考核管理及兑现。
2.职教员工作职责：负责本车间“师带徒”培训的组织工作；根据培训对象推荐遴选师傅，配合劳动人事科进行《师徒合同书》的签认；负责“师带徒”培训的具体实施；协助职工教育科负责培训过程监督、指导及对培训实施情况进行考核评价。
3.支会、团支部工作职责：结合实际情况，通过举行签订师徒合同仪式、拜（谢）师大会、师徒座谈等形式，加强“师带徒”活动的宣传发动工作，促进活动取得良好效果。
第三章 师徒要求
第六条 “师带徒”培训中的徒弟，主要指本车间铁路特有工种人员、生产一线其他各工种人员。具体包含以下四类人员：一是新定职各工种生产岗位人员；二是生产一线各类转岗人员；三是岗位晋升人员；四是取得任职资格，仍需提高职业技能的人员。
第七条 师傅应具备的条件
1.思想素质方面：政治素质高、思想品德好、遵纪守法、为人师表，工作责任心强，服从组织安排，主动担任“师带徒”培训任务。
2.业务能力方面：具备较强的相对应工种专业知识，实际操作能力强，语言表达能力强。
3.学历与资历方面：具有中专及以上学历，中级工及以上职业等级，在相对应工种有一年及以上任职经历。
第四章 师徒责任与义务
第八条 师傅责任与义务
1.严格按培训计划和要求，完成授课任务，传授岗位知识和技能，帮助、指导徒弟掌握本岗位理论知识和实作技能。
2.在思想、作风、生活上关心和帮助徒弟，努力培养徒弟认真负责、爱岗敬业、遵纪守法的工作作风和刻苦钻研的学习态度。
3.检查徒弟的工作、学习情况，做好对徒弟的考核评价。
4.指导徒弟独立按岗位作业指导书进行标准化作业，对徒弟作业过程进行监控，遇徒弟发生安全事故、违章等问题，承担主体责任。
5.合同期满后，对徒弟工作、学习等情况进行总结分析，提交一份培训鉴定。
第九条 徒弟责任与义务
1.尊敬师傅，团结同事，服从安排，定期向师傅汇报工作、学习和思想情况。
2.严格按照培训计划和要求，虚心学习，认真钻研，勤学好问，勇于创新，按期完成培训任务。
3.认真遵守相关规定，履行相关职责，严格按照有关规定和流程进行工作，保证自身人身安全和作业安全。

4.学习师傅的优良作风和实际操作技能，合同期满，提交一份培训总结。

第五章 《师徒合同书》签订

第十条 徒弟应与师傅签订《师徒合同书》(见附件)。《师徒合同书》主要包括合同期限、师傅职责、徒弟职责、培训计划、教授内容等，合同一式三份，师徒各保留一份，另一份由职工教育科保存。合同签订后，由职教科在局职教网进行登记。

第十一条 师徒合同期限一般为 2-4 个月，确因工艺复杂、技术（操作）难度大，不超过 5 个月；合同期满后，若徒弟未通过各项定职考核或技能鉴定，经单位考核评价为“不合格”时，视情况延期 1-2 个月进行培训考试，并须重新签订《师徒合同书》，直至通过定职考核或技能鉴定。

第十二条 根据工作需要和个人申请，可变更师傅人选，变更后应重新签订《师徒合同书》。

第十三条 《师徒合同书》须有详细的培训计划。培训计划根据总公司和路局《铁路特有工种技能培训规范》相关工种要求制定，并结合实际情况对培训内容进行不大于 10%的调整，但培训学时不得低于《铁路特有工种技能培训规范》规定的学时。无《铁路特有工种技能培训规范》的工种，结合铁路运输企业有关工种岗位标准要求和岗位实际技能要求制定。

第六章 实施程序

第十四条 确定培训对象。车间、班组根据生产工作需要和职工个人职业规划需要，依据本文第六条标准和要求，确定培训对象，报劳动人事科审核。

第十五条 师傅遴选。由徒弟所在车间按照本文第七条的要求指定，师傅一般应与徒弟同工种岗位，每名师傅原则上指导一名徒弟，确因工作需要一名师傅指导两名及以上徒弟的，须经劳动人事科批准同意。

第十六条 签订《师徒合同书》。师徒关系确定后，按要求及时签订《师徒合同书》，师傅、徒弟签字认可，劳动人事科、职工教育科签字确认，车间、班组组织实施。

第十七条 检查监督。职工教育科、劳动人事科及相关科室、车间对师徒合同履行情况均可进行检查指导,指出存在的问题或不足,提出整改要求,监督按培训计划严格执行，并在师徒合同书中做好记录。合同期间，检查指导次数不少于三次。

第十八条 提交总结。合同期满，师傅提交一份培训鉴定，徒弟提交一份培训总结。

第七章 考核与激励

第十九条 考核内容。主要考核评价师徒合同履行情况；培

训对象的理论知识掌握程度、实际操作水平、熟练程度及遵章守纪、工作表现、工作任务完成情况，以及定职考核、技能鉴定结果。考核奖励师傅周期,指以“师带徒”培训计划实施日期，不含三级安全教育培训、法定

休息日、节假日和徒弟自学日期。

第二十条 考核评价。师徒合同期满后，由段职工教育科及车间共同按照考核内容对徒弟进行考核评价，各项考试以100分制进行，技术理论、实作技能考试95至100分的为“优秀”、90至94分的为“良好”、80至89分为“合格”；技术理论、实作技能任一科80分以下或后期参加技能鉴定考试未通过的，考核结果为“不合格”，徒弟各项考核成绩由职教科定期向劳人科提交。

第二十一条 考核激励。

1.对考核结果为“优秀”的师傅，给予合同期限内每月300元的奖励，考核结果为“良好”的给予每月200元的奖励，考核结果为“合格”的给予每月100元的奖励。

2.对考核结果为“优秀”的其他生产各工种岗位人员师傅给予合同期限内每月200元的奖励，考核结果为“良好”的给予每月150元的奖励，考核结果为“合格”的给予每月100元的奖励。

3.凡徒弟考试成绩有一项不合格，视情节延期培训补考，对其师傅进行一次性100元处罚。

第二十二条 车间将各班组“师带徒”培训工作纳入年度职教工作考核评比。每发生1名徒弟考核不合格人员，扣作业场职教工作综合考核1分，年内发生5名及以上不合格的，班组年度考核为不合格，取消年度班组职教先进集体评比资格，并按《贵阳南车辆段职工教育培训管理工作综合考核办法》附件一考核奖惩规定进行处理。

第二十三条 本《办法》自公布之日起执行。

第二十四条 本《办法》由车间职教组织机构负责解释。

4.17 贵阳南检修工班长竞争上岗管理办法

（一）组织领导

1.工班长竞争上岗管理领导小组由车间职教管理领导小组成员兼任。

2.领导小组负责工班长竞争上岗的组织实施和推进，负责竞争上岗方案的制定、措施落实和工长竞争上岗考评。

（二）工班长竞争上岗的原则

1.车间工班长竞争上岗必须坚持公开、公平、公正的原则。

2.坚持个人业绩、民主测评与组织决定相结合的原则。

3.坚持综合考核、竞争择优的原则。

4.坚持年度考核，动态管理的原则。

（三）工班长任职条件

1.思想素质高、业务技术精、责任意识强、具备一定管理能力和分析、解决问题的能力。

2.能够以身作则、坚持原则、秉公办事，有较好群众基础，身心健康。

3.具有中专及以上文化程度（在职班组长未达到本条规定的，可给予两年

以内的过渡期)。
4.持有高级及以上职业资格证书，涉及新型提速车辆运用、检修等关键岗位，以及直接涉及运输安全的主要生产班组，班组长原则上应持有技师、高级技师职业资格证书（在职班组长未达到本条规定的，可适当放宽)。
5.具备班组长岗位培训合格证（已在铁路岗位培训合格证书内载明)、竞争班组所属工种的岗位合格证。原则上应具备班组所涉及的特种设备操作证。
（四）工班长竞争上岗方法与程序
1.公布岗位。按照设置的班组，公布班组长竞争上岗的岗位数量、岗位概况及上岗条件。
2.自愿报名。参加班组长竞争的职工，按照竞争班组长岗位的条件自愿报名。
3.审核认定。班组长竞争考评工作组，负责对报名参与竞争职工的资格进行审核认定，并公布符合条件的职工名单。
4.理论考试。符合条件参加班组长竞争上岗的职工，均须参加由车间命题并组织的理论考试。理论考试采用闭卷或机考形式，实行百分制。
5.现场答辩、民主测评。竞争考评工作组，根据理论考试成绩，从高分到低分，按参与竞争的班组长岗位数 1：3 的比例确定现场答辩民主测评人选。现场答辩的内容为班组管理的工作思路，安全生产、营销任务、经营效益目标及其基本措施等。民主测评的项目为：德——思想政治素质；能——技术业务水平；勤——勤政廉洁奉公；绩——工作业绩。现场答辩、民主测评实行百分制。
6.现实表现及业绩考评。在进行现场答辩、民主测评的同时，由竞争考评工作组对竞争者进行现实表现及业绩考评，考评结果实行百分制。
7.综合考核。班组长竞争上岗综合考核实行百分制，由竞争考评工作组，根据参与竞争者理论考试、答辩测评结果和现实表现及工作业绩等按 4：3：3 比例进行综合评定(即理论考试占 40%，现场答辩、民主测评占 30%，现实表现、业绩占 30%)，从高到低进行排序。
8.公布结果。将考核结果及拟聘名单及时张榜公布，接受职工群众监督。
（五）工班长的责、权、利
1.工班长的职责
(1)带领班组职工质量良好地完成安全生产、路风管理目标和各项任务，提高劳动效率。
(2)组织班组职工严格执行规章制度，以深化“双达标”活动为主线，规范管理，强基达标，保证安全生产，创建安全自控型班组。
(3)充分发挥党、工、团小组和“五大员”作用，实行民主管理，共同搞好班组管理（建设）的各项工作。
(4)加强班组职工培训，协调组织职工的政治、业务学习，提高班组职工

的政治思想和技术业务素质。
2、工班长的权力
(1)工班长在班组管理过程中具有生产组织、指挥及管理权.
(2)具有根据相关规定对班组奖金的考核、分配权.
(3)具有职工奖惩建议权和职工权益维护权等基本权利。
3、工班长的待遇
（1）对管理能力和业务技能过硬的班组长，在管理及技术岗位竞聘、技师及高级技师评聘中优先录用。
（2）工班长自正式批准聘任之月起，按规定享受班组长津贴，并在内部分配方面给予适度倾斜。
（六）工班长的聘任、考核及日常管理
1.工班长的聘任、解聘
拟聘的班组长，应经段劳动人事科考核后，由段行政主要领导批准后下达聘任通知；对应予解聘的工班长，其所在车间或主管部门提出解聘意见，经段行政主要领导批准后，由单位劳动人事部门办理解聘手续。
2.工班长动态考核
(1)工班长动态综合考核的主要内容：思想素质，文化、技术业务，组织管理能力及业绩，民主意识及群众工作水平。班组长的具体考核标准由各单位制定，工班长考核结果划分为优秀、合格、不合格三个档次。
(2)工班长任职期限为 3 年（自正式聘任之日起），期满后应进行下一轮的竞争。
(3)竞争上岗的工班长，实行三个月试用期，期满考核合格者，正式聘任；考核不合格者，返回原岗位或由单位重新妥善安排工作。
(4)工班长在任职期限内，每年进行一次动态综合考核，对优秀班组长要及时表彰、奖励,连续两年及以上被评为优秀班组长的，作为向上级推荐表彰的人选。考核不合格者应予解聘。
3.凡在任职（含试用）期间有下列情况之一者应予解聘
(1)受到警告及以上处分的；
(2)班组发生责任一般 D 类及以上事故；
(3)班组发生责任职工轻伤及以上事故；
(4)班组发生责任行车、设备一般及以上事故；
(5)班组发生责任火灾、爆炸事故；
(6)班组发生责任交通肇事事故（工作时间内）；
(7)班组发生责任食物中毒事故；
(8)班组发生路风不良反映；
(9)发生违反安全“红线”管理规定事件；
(10)年度内 20%以上职工岗位技能达标考核不达标。
(11)年度内 2 次以上标准化班组考核不达标。

4.18 贵阳南检修预备工班长选拔管理办法

（一）预备工班长每班设 1 名，必须由班组中选拔或班组推荐，民主选举责任心强、业务技术高、团结同志，有一定组织和管理能力的。

（二）被选拔的预备工班长，必须协助本班工长搞好班组安全生产和管理组织工作，每月针对本班在执行规章、落实制度、措施等方面存在的问题，有新的建议和意见，并写出书面报告。

（三）预备工班长可参加车间每月的安全质量分析会和重大漏检漏修、行车事故分析会。

（四）各班的预备工班长经培养考核后，选拔出成绩优秀者为正式预备工班长，并推荐参加段举办的工长培训班学习。

（五）车间要加强预备工班长的教育和管理，进行有关培训教育，不断提高其综合素质，保证及时调整工班长的需要。

4.19 贵阳南检修职工培训音视频摄录管理考核办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强车间职工日常技术业务培训、演练、岗位练兵培训中全过程的控制，提升培训学习质量，不断提高职工标准化作业执行能力，确保车间安全生产平稳有序，特制定贵阳南检修职工培训音视频摄录管理考核办法，以下简称《办法》。

第二条 本《办法》适用于各类“新、转、晋”人员培训及考试、举办的各类培训班、职工日常技术业务培训、演练、岗位练兵等培训、考试。

第三条 本《办法》所指的职工培训音视频监控摄录设备，主要是指在段实训基地、车间多媒体教室、各作业场现场等场所用于摄录职工各类培训、考试全过程的固定或移动记录仪。

第四条 职工培训音视频监控摄录设备的主要功能是对各类“新、转、晋”人员培训考试、各类培训班、职工日常安全、技术业务培训、演练、岗位练兵等培训、考试全过程音视频声像资料进行采集、存储，通过车间及相关职能科室查阅、分析，实现对各类“新、转、晋”人员培训考试、各类培训班、职工日常安全、技术业务培训、演练、岗位练兵等培训、考试全过程的控制及培训质量的全控制。

第二章 管理机构及职责

第五条 管理机构

职工培训音视频监控摄录系统维护和运用工作的管理机构由车间和各班组两级管理机构组成。车间和各班组应分别明确一名专（兼）职人员负责职工培训音视频监控摄录系统的维护和运用管理日常工作。

第六条 管理职责

（一） 车间职教员

1. 负责制定职工培训音视频监控摄录设备管理考核办法，并牵头组织各班组实施。

2.负责制定职工培训音视频监控摄录系统相关设施、设备的登记台帐样本和设备质量检查记录台帐样本，并明确台帐填写、管理要求。
3.负责对各班组上传的职工培训音视频声像资料进行收集汇总、统一管理。音视频资料保存期限应不少于一年。
4.负责对各班组上传的职工培训音视频声像资料进行抽查调阅。抽查调阅各班组在培训、演练、考试过程中的音视频摄录质量、参培人员、课堂纪律、月度培训计划落实情况、培训内容及培训学时等。对发现的问题做好记录，
兑现考核并进行月度通报。
5.定期对各班组在职工培训过程中的音视频声像摄录执行情况进行检查指导。
（二） 班组工长
1.负责细化本班组职工培训音视频声像摄录管理考核办法或规定。
2.负责收集汇总本班组各类职工培训音视频声像资料，做好登记并及时上传职教科职教培训服务器车间培训相应文件夹内统一储存管理。
4.负责指定专人审核本班组培训音视频的培训时间（学时）、培训内容、授课教师、音视频命名等，保证培训音视频质量，严禁弄虚作假。
第三章 音视频设备维护管理
第七条 设置在车间教室的职工培训音视频声像摄录设备、设施的日常使用、维护、管理由车间职教员负责。
第八条 涉及发放到各班组教室的音视频声像摄录设备、设施、记录仪、转存设备等日常的操作、维护、管理由所在班组工长负责。
第四章 音视频录制范围
第九条 车间举办的各类培训班、应急救援演练、车间技术比武，“新、转、晋”人员车间级安全培训及考试等。
第十条 各班组举办的各类培训班，“新、转、晋”人员班组级级安全培训及考试，班组日常组织的职工技术业务学习、演练、岗位练兵等培训及考试。
第十一条 除资格性考试以外的其它各类考试，原则上应在具有全景视频监控的场所进行。采取机考方式时，应同时保证每台机位摄像头能正常采集参考人员头像，同时须做好整个考场纪律的全过程摄录。
第五章 运用管理
第十二条 采用固定式职工培训音视频声像摄录设备按现场需要进行设置，安装调试完成后，严禁非专业人员随意调整摄像头焦距、转动摄像头角度。
第十三条 采用移动记录仪进行摄录时，培训、考试开始前应对记录仪的电池容量、内存空间、系统日期和时间、设备状态等进行检查，保证设备正常使用。

第十四条 抽查调阅职工培训音视频声像资料是检查职工培训过程和质量的重要手段。车间管理人员应充分利用该系
统，按照抽查调阅要求对培训过程和质量进行检查。
第十五条 车间应当在培训工作结束后，于每周一 17:00 点前将上周的职工培训音视频声像资料下载并上传职工教育科统一储存。
第十六 各班组应当在每周五 12 点前培训工作结束后，交至车间统一上传职工教育科服务器车间相应文件夹统一储存。
第十七条 各班组专（兼）职人员应加强职工培训音视频摄录设备的维护、管理、下载、上传方面操作知识学习，并能够熟练掌握运用。
第六章 考核
第十八条 各班组上传的职工培训音视频声像资料的质量将作为上报讲课津贴的依据之一。
第十九条 考核范围
（一） 各班组应将职教音视频考核纳入班组相关考核办法中，建立相关设施、设备台账的，未纳入及未建立相关设施、设备台账的，纳入季度及年度职教考核。
（二） 凡要求进行职教音视频摄录而未摄录的各类培训、考试等，均视为未完成此项工作，按照车间相关考核办法进行考核。
（三） 车间审核人必须严格审核各班组所上传音视频内容，凡发生所上传培训音视频的培训时间、培训内容、授课教师、音视频命名等与教学日志不符时，除取消支付授课费用外，同时对审核人扣罚 200 元/次，同时纳入季度及年度评比。
（四） 全月无每周一学、每月一练培训音视频的班组，车间对主要责任人进行扣罚 200 元/次，同时纳入季度及年度评比。
（五） 车间调阅培训音视频过程中发现睡觉、抽烟、吃东西、玩手机、闲聊、干私活等与培训无关的现象，由车间对班组管理者及责任人进行考核；多次出现且屡教不改的，由职教员提交车间职教委员会对班组进行考核。
（六） 班组培训或考试音视频未按规定时限按时上传的、未按照学时要求摄录、摄录质量不高（图像模糊不清）、对班组工长扣罚 100 元/次。
（七） 对录制的职工培训音视频声像资料通过通讯工具（微
博、微信、QQ 等）进行传播、泄露声像资料信息的，对责任者一次性扣罚 100 元。
（八） 对故意调整摄像头（记录仪）导致无法拍摄培训内
容，或故意使用遮挡物遮挡摄像头的，视为未完成此项工作，按照车间相关管理办法进行考核。
（九） 故意对已经摄录的原始职工培训音视频声像资料数
据进行删减、修改的，按照培训弄虚作假进行考核，实行季度或年度职教

考核“一票否决” 。
（十） 对有其他严重违反职工培训音视频声像摄录管理规定行为的，由职教员提交车间职教组织机构考核。
第二十条 如人为因素造成职工培训音视频声像摄录设备（记录仪）故障或损坏，经修复仍能继续使用的，由责任人承担全部维修费用；无法修复的，责任人照价赔偿。
第七章 附则
第二十一条 本《办法》由车间职教组织机构负责解释。
第二十二条 本《办法》自公布之日起施行。

第八章 党总支工作及路风管理

1 党总支工作制度

1.1 党支部基本情况

检修车间党总支隶属于成都局集团公司贵阳南车辆段党委，现有党员78名，划分9个班组党支部。党支部委员会由5人组成，其中党总支书记1名，副书记1名，宣传委员兼青工委员1名，组织委员兼群工委员1名，纪检委员1名。

一、党小组划分

1. 轮轴班党支部，党员9名；
2. 探伤班党支部，党员7名；
3. 内制动班党支部，党员8名；
4. 外制动班党支部，党员9名；
5. 车体班党支部，党员9名；
6. 架车班党支部，党员9名；
7. 配件班党支部，党员9名；
8. 车钩班党支部，党员9名；
9. 台车班党支部，党员9名；

二、主要职责

（一）党总支书记主要职责：

1. 全面主持和负责党支部工作，履行第一责任。
2. 带头落实党支部工作制度，督促支委落实职责。
3. 主持召开党员大会、支委会。
4. 带头为党员上政治理论或形势任务党课

（二）党支部副书记主要职责：

1. 协助书记开展日常工作。书记因故不能履职时，主持党支部的日常工

作。

2.协助书记起草党支部工作方案、计划、措施，组织落实基本组织生活制度等工作。

3.落实党支部各项决议、决定。

（三）宣传委员主要职责：

1.组织党员学习党的基本理论、基本知识和时事政策。

2.围绕组织人事重点工作开展宣传发动工作。

3.收集掌握党员干部思想动态，落实意识形态工作职责。

4.做好党内学习资料的分发和阵地建设。

5.负责为党员上政治理论党课。

6.落实党支部各项决议、决定。

（三）组织委员主要职责：

1.提出班组党支部的划分和岗区调整意见。

2.组织开展主题党日活动。

3.做好党费收缴、使用等工作。

4.做好党员、班组党支部积分管理工作。

6.做好“三会一课”会议的组织和记录工作。

7.落实党支部各项决议、决定。

（四）纪检委员主要职责：

1.组织落实段纪委工作安排、部署。

2.开展党性党风党纪和党内法规教育。

3.检查党员执行党纪情况，保障党员的民主权利，考察和了解受党纪处分的党员改正错误情况。

4.牵头负责为党员上廉政党课。

5.落实党支部各项决议、决定。

（六）群工委员主要职责：

1.牵头组织落实段工会工作安排、部署。

2.指导车间分会积极开展活动。

3.每季度向支委会报告分会工作情况。

4.落实党支部各项决议、决定。

（七）班组党支部书记主要职责：

1.落实党支部各项决议、决定，完成党支部交办的临时任务。

2.主持召开班组支部党员大会，总结工作，讲评作用，提出要求。

3.汇总党员月度积分情况，提出月度岗位格次和季度“四优”党员评议方案。

4.做好班组党支部党费收缴工作。

1.2“三会一课”制度

一、车间级党员大会

党员大会是党支部的议事决策机构，拥有党支部最高决策权，日常会议应突出统一思想和行动等功能。

（一）基本要求

1.每季度至少召开1次，可根据需要随时召开。

2.会议由车间党总支书记召集并主持，由组织委员具体组织并负责现场记录。

3.会议有半数以上有表决权的党员到会方有效；选举时，到会有表决权的党员人数不少于应到会人数的五分之四；赞成人数超过应到会有表决权党员的半数为通过。

（二）主要程序

1.会前准备。支委会讨论确定党员大会议题、主要内容、时间、地点；组织委员准备会议材料并通知全体党员参会，同时将会议学习内容发送给全体党员。

2.召开会议。统计报告参会人数以及缺席人员和缺席原因、宣布开会；依次研究各项议题；有表决任务的要归纳意见、进行表决、形成决议。

3.会后工作。需要报请段党委审批和备案、公示的事项，由党支部副书记负责办理；支委成员负责检查决议决定执行情况，并督促全体党员认真落实；对未参加会议的党员，由组织委员通报会议结果。

（三）议事决策清单

1.每季：

（1）传达学习上级决策部署，研究讨论贯彻落实措施。

（2）报告支委会季度工作，总结安排党支部上下季度工作。

（3）讲评班组党支部、党员作用发挥情况。

2.每年：

（3）开展党支部书记抓基层党建述职评议。

（4）开展民主评议党员，通报评议结果，讨论处置不合格党员。

（5）讨论党员和班组党支部积分标准。

（6）报告支委会年度工作及党费收缴使用管理情况。

3.每三年：

（7）召开换届选举党员大会，听取和审查支委会任期工作报告，选举支委会。

4.随时：

（8）讨论提出对党员的奖励和处分处置意见，形成对党员的表彰表扬建议，决定职权范围内对党员的组织处置和纪律处分。

（9）增补党支部委员，罢免不称职的党支部委员。

（10）选举出席段党代会代表。

（11）根据情况，报告党费使用情况。

（12）需要提交党员大会讨论决定的其他重要事项。

二、支委会

支委会是党支部日常工作的领导机构，应突出集体领导、分工执行等功能。

（一）基本要求

1.每月至少召开1次，可根据需要随时召开。

2.会议由车间党总支书记召集并主持，由组织委员具体组织，宣传委员负责会议内容记录。

3.会议有半数以上委员到会方有效；选举书记、副书记时到会委员人数不少于应到会人数的五分之四；赞成人数超过应到会委员的半数为通过。

（二）主要程序

1.会前准备。车间党总支书记与支委商定会议议题、主要内容、时间、地点；组织委员将需要学习的内容发送给支委，准备会议资料并通知支委开会。

2.召开会议。组织全体支委依次对各项议题发表意见，充分研究讨论；集中多数人的意见，形成决议或作出决定；分工安排支委抓好落实。

3.会后工作。需要提交党员大会作出决议决定事项、报请段党委审批备案事项、提交职代会审议通过事项，由党支部副书记负责办理；其余事项按分工抓好落实。

（三）研究事项清单

1.每月：

（1）开展政治理论学习，及时学习党的政治理论、时事政治和上级指示精神。

（2）学习贯彻上级党组织的决策部署和段党委的工作安排，研究制定落实措施。

（3）研究制定党支部月度工作安排。

（4）讨论确定班组党支部和党员考评意见。

（5）分析党员“两违”、思想动态、廉政风险等情况，研究制定具体工作措施。

2.每季：

（6）研究确定党员大会议题及有关事宜。

（7）研究季度“四优”党员评定结果。

（8）听取车间分会、团支部工作汇报，讨论研究群团重点工作。

3.每年：

（9）研究制定党支部组织生活会工作方案，召开支委组织生活会，研究制定支委组织生活会整改方案。

（10）研究制定民主评议党员工作方案，研究确定党员评定格次，讨论提出对不合格党员初步处置意见。

（11）研究推荐上级表彰的先进集体和优秀个人名单。

（12）研究拟提交职工大会审议通过的方案。

（13）研究生活困难党员慰问方案。

（14）研究修订班组党支部和党员积分标准。

（15）听取支委会履职报告，党支部书记一一点评。

4.每三年：

（16）研究制定党支部换届选举工作方案，讨论通过筹备工作有关事宜，选举书记、副书记。

5.随时：

（17）研究班组党支部的划分、撤销和调整事宜。

（18）讨论提出对违纪党员处分的初步意见。

（19）研究党内活动及党费使用方案。

（20）研究制定支委成员联系班组党支部以及生活困难党员工作方案。

（21）研究向段党委的重要请示、报告事项。

（22）研究制定增补支委、选举段党代会代表的工作方案，讨论通过选举筹备工作有关事宜，讨论支委成员分工，讨论通过段“两委”委员候选人和出席上级党代会代表候选人推荐人选名单。

（23）需要提交支委会讨论决定的其他重要事项。

三、班组级党员大会

班组级党员大会是党员组织生活重要组成部分，应突出互帮互促、落实上级要求等功能。

（一）基本要求

1.每月至少召开1次，可根据需要随时召开。一般在每月末召开。

2.会议由班组党支部书记召集并主持，并指定1名党员现场记录。

3.必须有半数以上党员到会。

（二）主要程序

1.会前准备。班组党支部书记提前征求党员对其他党员和有关事项的意见；将需要学习的内容发送给全体党员；准备相关资料并通知党员做好开会准备。

2.召开会议。开展政治理论学习，传达上级指示精神，组织党员交流学习体会、报告个人事项、反映群众意见、自评互评点评月度工作、评议党员岗区格次；依次讨论其他议题，形成班组党支部意见。

3.会后工作。班组党支部书记将会议情况向车间党总支汇报，并抓好

工作落实。

（三）议题清单

1.每月：

（1）传达上级指示精神，按照车间学习教育计划组织学习。

（2）总结月度工作，讨论重点任务，布置安排工作。

（3）听取党员汇报思想和工作情况，分析党内安全经营。

（4）讲评党员作用发挥情况，评定党员岗区格次。

（5）收缴党内。

（6）临时性重点任务。

2.每年：

（6）召开组织生活会，开展批评与自我批评。

（7）讨论提出民主评议党员格次、不合格党员处置等事项的意见。

（8）讨论推荐上级表彰的先进集体和优秀个人。

3.随时：

（9）通报上级党组织决议决定。

（10）讨论提出违纪党员处分等事项的意见。

（11）讨论推荐出席上级党代会代表人选。

（12）需要班组党员大会讨论提出意见的其他事项。

四、党课

党课是定期对党员进行教育的重要方法，应突出党性教育和形势任务教育功能。

（一）基本要求

1.每季度至少为党员上1次党课，根据需要可随时上党课。一般以季度党员大会形式开展。

2.党课主要由上级领导、党总支书记、支委、优秀党员讲授，组织委员负责党课记录。

（二）主要程序

1.课前准备。支委会认真调查，摸清党员队伍的思想状况和存在的主要问题；授课人根据党员思想状况和存在的主要问题，确定党课教育内容，撰写党课提纲；组织委员通知党小组组长组织全体党员听课。

2.组织上课。严明课堂纪律；进行授课；组织党员课上交流互动；明确课后讨论提纲及有关要求。

3.课后工作。党支部书记围绕布置的讨论提纲，组织党员进行讨论；授课人或班组党支部书记为请假党员补课。

（三）内容范围

1.对党员进行党的路线方针政策的教育。

2.对党员进行党史、国史、新中国史、铁路发展史教育。

3.对党员进行党章党规党纪等党的基本知识教育。

4.结合身边人身边事，对党员进行先进性教育。

5.结合国内政治经济及安全、铁路改革发展等，对党员进行形势任务教育。

1.3 创党员先锋岗制度

创先锋岗是党支部加强党员管理的基本形式和基础性载体。

（一）设置岗位

依托党员现有岗位，为每一名党员设置责任岗。

（二）评定标准

1.按照务实管用、突出重点的原则，由车间党总支统一制定党员先锋岗、责任岗、警示岗评定标准，并根据各个时期重点工作任务变化及时修订完善，并纳入党员积分管理之中。

2.评定标准由支委会研究制定，报段党委同意后公布实施。

（三）考评程序

1.班组党支部每月召开党员大会，组织开展个人自评、党员互评、党支部书记点评，讨论通过党员争创岗位格次建议。党支部书记将评议格次及相关情况报车间党总支审定。

2.支委会每季度研究确定季度“四优”党员。

（四）结果运用

1.利用班组党员大会或事务通知的形式公布月度岗区考评结果和季度“四优”党员，并奖励季度“四优”党员200元。

2.评为警示岗的党员，由党支部开展谈心帮促、提出整改要求，纳入政工检查系统进行管理。

3.党员岗位考评结果和季度“四优”党员评选结果作为年度民主评议党员和党员晋职晋级、评先选优的重要依据。

1.4 主题党日制度

过主题党日是促进党员形成组织生活“生物钟”，提高党支部工作效能的有效手段。主题党日要突出政治属性，庄重严肃。

一、时间安排

1.各班组党支部应在每月下旬，安排1天过主题党日。

2.当月车间党总支已集中组织过主题党日，班组党支部书记可不再组织。

二、主要内容

1.集体学习。缅怀革命先辈、学习先进典型、诵读党章党规等。

2.组织生活。集体缴纳党费、开展“三会一课”、重温入党誓词、重读入党志愿书、共过政治生日等。

3.民主议事。围绕车间管理、党内生活等重要事项，组织党员集中讨论、建言献策等。

4.志愿服务。爱心募捐、突击奉献、义务献工、社区服务等。

三、基本程序

1.确定主题。车间党总支结合月度工作安排，一并明确主题、形式、要求等事项。

2.前期准备。涉及党费使用时，由车间党总支副书记拟定主题党日方案并经支委会研究决定；班组党支部书记提前通知党员，明确相关要求；准备相关资料材料、设施设备等。

3.组织开展。主题党日由车间党总支书记、班组党支部书记负责主持；明确纪律要求；组织党员过主题党日；提出结束后的有关要求。

4.结束后工作。主持人整理相关资料；利用办公系统公示主题党日情况，严格按照流程及规定做好费用报销。

四、有关事项

1.党员应按要求佩戴党员徽章、袖标。

2.对无故缺席的党员，由主持人进行谈话提醒；对参与不积极、行为不庄重的党员，由主持人当场批评教育。

1.5 思想政治工作制度

思想政治工作是党支部工作的重要组成部分，是激发党员履职尽责、担当作为，做好组织人事工作的重要保证。

一、分析思想状况

1.党员每月在班组党支部党员大会上如实汇报自己思想、工作、生活情况，反映意见诉求及倾向性问题。

2.车间委员要负责收集掌握包保班组党支部党员思想情况，及时做好思想疏导工作。

3.支委会每月分析研判党员思想状况，研究制定相应措施。

二、宣讲形势任务

1.每年初，利用党员大会开展全国、全路、全局形势任务学习宣讲，把党员思想行动统一到集团公司党委的决策部署上来。

2 遇阶段性重大任务，可召开党员大会进行宣传动员，把上级部署要求变成党员的自觉行动。

3.车间面临重点工作任务，利用每月班组党员大会，由班组党支部书记或包保联系的支部委员进行宣传动员。

三、开展谈心谈话

1.班组党支部书记与班组支部党员、支委成员与包保联系的班组党支部书记，每月至少开展一次谈心谈话。

2.对“新、转、晋”职工、家庭闹矛盾、生活有困难、工作不安心、连续发生“两违”等党员，支委成员或班组党支部书记要及时开展一次谈心谈话。

3.车间党总支成立党内关怀互助行动分队，由群工委员担任分队长，对生活困难、家庭受灾、生病住院等党员，及时开展走访慰问工作。

四、公开党内事务

1.党支部开展评先推优等重要事项时，应充分听取党员意见。

2.车间党总支书记、班组党支部书记负责公开党务，及时公示党员岗位评议结果、党员积分、评先推优等，接受党员监督。

五、开展文体活动

1.车间党总支负责对工会分会、团支部拟定的重要活动方案进行把关。重点把好活动是否积极健康向上、是否能增强凝聚力、是否符合相关规定。

2.支委成员要带头积极参加文体活动，实时收集意见建议。

3.群工委员负责指导工会分会、团支部开展文体活动，根据意见建议研究改进方案，并根据实际提供必要支持。

1.6 党员和党小组积分制度

一、党员积分考评

对党员积分考评是党支部加强党员行为管理的重要举措，是衡量党员作用、评定党员优劣、分析党性强弱的重要依据。

（一）积分方式

1.除借调外出、长期生病等原因不在岗的党员外，其他党员全部纳入积分考评管理。

2.党员月度基础分 100 分，积分由基础分和奖罚分两部分组成，不设上限，下限为零分。

3.次月积分清零后重新开始积分，季度积分为本季度 3 个月的平均分，年度积分为本年度 12 个月的平均分。

4.同一事项按高限加减分，不重复加减分。

（二）考评程序

1.车间党总支每年初修订党员积分标准，经支委会研究，在党员大会上讨论通过，报段党委备案同意后公布实施。

2.党员在日常工作中及时反映和指出党员存在的问题，班组党员大会上实事求是地开展自评和互评。

3.班组党支部书记根据党员自评、互评情况，结合党员的日常表现和点评意见，每月逐人逐条梳理、认真核实党员加减分及情形，汇总积分后报党支部组织委员。

4.车间党总支将段党委等上级党组织反馈事项一并纳入积分管理，每月审定并公示党员积分结果。党员对积分提出异议的，经核实后应予以纠正。

5.支委会不定期分析党员积分情况，找准短板，明确下一阶段党员教育管理重点。

（三）积分标准

党员积分标准由政治素质、业务技能、工作业绩、服务群众4个方面构成，具体标准如下：

1.政治素质：

（1）不按规定佩戴党徽扣1分/次；未按时足额交纳党费扣5分/次；不服从组织安排扣10分/次。

（2）班组党员大会上未自评扣3分/次；无故不参加组织生活和活动扣10分/次；全年“三会一课”参加率低于80%扣5分。

（3）政治理论考试成绩不合格，扣10分/次。

（4）政治信仰模糊，追求低级趣味，公开发表（转发）不良言论，参加封建迷信活动等，视情节严重和影响程度最低扣20分，最高清零。

（5）违背党员政治言行20条规定、发生职工“思想政治素质不合格”情形、受到党纪和企业纪律处分，当月积分清零。开除党籍的不再纳入积分管理。

2.业务技能：

（6）取得大专、大学、研究生学历，分别加4、5、6分。

（7）取得初级、中级、高级专业职务资格，分别加6、7、8分。

（8）在全国、省部级、集团公司级刊物上发表业务工作文章，分别加8、4、2分/次。

（9）业务知识答错或工作中因业务不熟出错扣2分/次。

3.工作业绩：

（10）未完成本职工作任务视情况扣2-10分/次；造成不良后果和影响视情况每次扣10-20分/次。

（11）因工作和作风原因受到严重问责，扣8分/次；受到一般问责扣4分。

（12）因工作和作风问题受到国铁集团、集团公司、部门批评，分别扣8、4、2分/次。

（13）在国铁集团、集团公司、部门受到表彰或交流经验，分别加8、4、2分；受到表扬和通报，分别加4、2、1分/次。

4.服务群众：

（14）基层党员干部投诉或反映问题扣5分/次。

（15）见义勇为、热心助人等受好评视情况最高加30分。

（16）其他符合加减分及清零的情形，经支委会研究确定。

（四）结果运用

1.创先锋岗。每月班组党支部通报党员月度积分。积分排名靠前的可纳入先锋岗评选范围。季度积分90分以上排名靠前，且在季度内未被评为警示岗，可评为该季度“四优”党员。

2.评先评优。年度积分在90分以上且排名靠前的党员，可列为段党

委及以上先进个人的推荐对象。

3.年度评议。年度积分在90分以上且排名靠前的党员，可评定为“优秀”等次；年度积分在70-90分的党员，原则上评定为“合格”等次；年度积分在60-70分且排名靠后的党员，原则上评定为“基本合格”等次；年度积分低于60分或受到党内处分的党员，可列为不合格党员。

二、班组党支部积分考评

定期考评班组党支部是强化党内基本制度落实落地，促进党内组织生活质量提升的必要措施。

（一）积分方式

1.班组党支部月度基础分100分，积分由基础分和奖罚分两部分组成，不设上限，下限为零分。

2.按月进行考评，次月重新开始积分，季度和年度积分为月度平均分。

3.同一事项不重复加减分，加减分均按高限执行。

（二）考评程序

1.支委会研究完善评价标准，报段党委备案同意后实施。

2.支委成员每月采取参加组织生活、个别谈话交流等方式，结合分管工作质量、进度情况，对班组党支部进行积分考评。

3.组织委员每月汇总支委成员积分考评意见，综合班组党支部书记基础工作情况提出初步考评意见，提交支委会研究考评结果。

（三）积分标准

班组党支部积分标准由党员队伍（最高扣40分）、基础工作（最高扣30分）、作用发挥（最高扣30分）三个扣分部分，一个加分部分构成，以上四个部分总和为当月积分考评结果，具体标准如下：

1.党员队伍：

（1）因教育管理监督不到位，班组支部党员因 “两违”原因受到严重问责扣4分/次、受到一般问责扣2分；受到国铁集团、集团公司、部门批评，分别扣4、2、1分/次。

（2）未及时上报生活困难等特殊、重点党员情况，扣2分。

（3）重要情况不及时向党员通报、重要事项不征求党员意见，扣2分/项。

（4）未组织修订合格党员标准和个人负面清单，扣2分。

2.基础工作：

（1）未按期召开班组党员大会，扣10分；内容不符合相关要求，扣2分/处；记录不规范，扣1分/处；以电子记录代替纸质记录，扣8分。

（2）未开展自评、互评、点评，扣5分/人；未及时公开考评结果，扣2分。

（3）未按时召开组织生活会，扣10分；组织生活会程序不规范，扣2分；重要问题未开展批评与自我批评，扣5分/件。

（4）未落实党支部的重点工作任务，视情况扣 2-10 分。

3.作用发挥：

（1）党员思想波动较大、班组管理不顺，视情况扣 2-10 分。

（2）工作任务未按时间节点完成，视情况扣 1-5 分/项；关键时刻党员作用发挥不好，视情况扣 2-30 分/次。

（5）工作指导不到位，基层单位发生普遍性、严重性问题，扣 10 分。

4.加分部分：

（1）在全国、省部级、路局级刊物上发表业务工作论文，分别加 4、2、1 分/次。

（2）在国铁集团、集团公司交流经验，分别加 4、2 分；受到表扬和通报，分别加 2、1 分/次。

（3）受到国铁集团、集团公司表彰的，分别加 4、2 分。

（四）结果运用

1.党支部每月公布考评分。

2.年度积分 80 分及以上，班组、班组党支部书记可纳入段党委及以上先进个人和集体的推荐范围。

3.年度积分 70-80 分，班组、班组党支部书记不得纳入段党委及以上先进个人和集体的推荐范围。

4.年度积分 60-70 分，车间党总支对班组党支部书记进行约谈。

5.年度积分 60 分以下，车间党总支对班组党支部书记进行约谈；班组党支部召开剖析会，制定整改措施，追踪完成整改任务。

2　内保管理制度

2.1 综合检查制度

2.1.1 车间综合治理及内部治安保卫工作小组在每工作日内开展综合检查。

2.1.2 综合检查可分时段、分班组进行，必须全覆盖。

2.1.3 综合检查人员合理安排检查时间、地点，执行好安全注意事项，协调、处置当班期间所发生的事件，并认真做好记录。

2.1.4 班组工长要动态掌握本班组作业场所重点部位情况，进行不定时的检查，防止火患、治安、刑事案件的发生。

2.1.5 班组要对消防器材、设施进行养护管理，综合检查中负责对消防器

材进行常规检查，发现问题及时处置和报告。

2.1.6 油漆房须保持室内环境卫生，通风良好。HMIS 玻璃房、轴承检测间不得有闲杂人员进入。

2.1.7 发现蓄意破坏、野蛮使用设备的在保证自身安全的基础上应立即制止，不听劝告者立即报告保卫科处置或报警。

2.2 消防安全管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强检修车间消防安全管理，强化消防安全基础建设，消除火灾隐患，管控火灾风险，预防火灾事故发生，保障安全生产和职工人身、财产安全，依据《中华人民共和国消防法》、《中国铁路成都局集团有限公司消防管理实施细则》（成铁保卫〔2023〕3号）、《贵阳南车辆段消防安全管理实施细则》（贵南辆安〔2023〕68号），制定本制度。

第二条 本制度适用于检修车间管辖内各班组。

第三条 消防安全工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，执行“谁主管，谁负责”的原则，坚持车间统一领导，班组、职工积极参与相结合的方法，健全消防安全责任制，落实消防安全管理机制。

第四条 消防安全工作由防火委统一部署安排，安全保卫科实施监督管理，安全保卫科负责对落实情况进行检查。车间消防安全管理小组负责实施消防安全工作。

第二章 消防安全责任制

第五条 成立检修车间防火安全管理小组，党总支书记是车间消防安全责任人，分管消防工作的副主任是车间消防安全管理人。

组长：党总支书记

副组长：主管安全副主任

成 员：技术员、日勤、各班工长

消防管理办公室设在综合楼日勤办公室，负责车间消防日常管理工

作，履行消防安全监督管理责任。

第六条 车间消防管理办公室设在综合楼日勤办公室，负责车间消防日常管理工作，履行消防安全监督管理责任。

第七条 车间组建志愿消防队，人数为20人。书记任队长，承担车间火灾扑救工作，必要时由安全保卫科统一调配使用。

第八条 消防安全管理小组和义务消防队每年第一季度由车间根据实际情况进行调整，调整情况进行公示并报安全保卫科。

第三章 消防安全职责

第九条 防火安全管理小组在组长领导下开展工作，职责为：

1.贯彻执行消防法律法规，保障消防安全符合上级规定。

2.将消防工作与生产经营统筹安排，牵头实施年度消防工作计划。

3.确定各班组消防安全责任。督导实施消防安全管理制度。

4.组织开展消防安全检查，及时处理消防安全的重大问题。

5.组建志愿消防队，制定防火应急预案，组织消防培训和演练。

6.每月召开消防安全例会（特殊情况临时组织），协调各班组的消防工作，解决消防工作中遇到的困难和问题。

第十条 志愿消防队负责消防安全管理实施，职责为：

1.按照段年度消防工作计划，开展日常消防安全管理工作。

2.制定消防安全管理制度，对执行情况进行检查。

3.开展消防安全检查，落实火灾隐患整改工作。按上级要求开展消防安全专项活动。

4.开展消防安全宣传活动和消防培训、演练。

5.开展消防安全工作。

6.及时收集上报消防安全信息。

7.对消防安全工作开展情况，提出奖惩建议。

第十一条 车间消防安全管理负责人职责为：

1.组建消防安全管理小组。

2.认真落实段年度消防工作计划，拟定上报应急预案。健全细化消防

安全管理制度。制定消防安全岗位责任制，落实责任人。

3.按照属地管理的原则，对配置的消防设施、灭火器材、消防安全标志进行维护保养，确保其完好有效。

4.组织开展消防隐患排查和各项消防安全专项活动。对消防安全隐患落实整改，及时上报消防工作信息。

5.组织本车间的消防安全宣传、培训及演练。

第四章　火灾预防

第十二条 将厂修库整车喷漆房、木工室、预修库集中供气处、各班组氧气乙炔存放点、易燃品存放点、调漆间、轴承清洗间确定为消防重点部位和防火安全区，由各班工长担任消防安全责任人，负责消防重点部位防火工作。

第十三条 重点防火部位的工作人员以及特种作业人员，必须进行消防专业知识培训，做到懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的基本措施，懂扑救火灾的基本方法，懂得火场逃生方法，会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，会组织人员疏散逃生，经考试合格后方可上岗。

第十四条 新建、改建工程及工装峻工后须有段消防部门进行消防验收，未经验收或验收不合格的不得使用。

第十五条 车辆和其它重要运营设施的消防设备、器材的配置实行定置管理。

未经铁路消防机构和防火委许可，一切消防设施和消防器材不准拆除或者擅自停用，消防设施和消防器材定置后不得随意挪动。

第十六条 具有火灾、爆炸危险的场所应设置明显的警示标志，禁止吸烟、使用明火。

除指定的吸烟区域外，其它生产作业场所禁止吸烟；禁止流动吸烟和乱扔烟头；单身宿舍禁止卧床吸烟、流动吸烟和乱扔烟头。

第十七条 进行电焊、气焊等具有火灾危险性作业的人员，必须持证上岗。氧气、乙炔罐之间及其与明火作业点之间应确保安全距离（氧气、乙炔罐间距5米以上，距明火作业点10米以上）。作业完毕后应当确认过

火残留物熄灭方可清理。下班时应取下焊枪和气焊带，将气阀完全关闭，防止气体泄漏。

需领用油料的班组应按量领取清洗用油料，因工作变化确需临时存放少量清洗用油料的，应在空旷处清理场地，设置明显标识存放，使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应清理到易燃废品库存放。

第十八条 易燃、易爆气体、液体应分开存放在阴凉通风地点，严禁爆晒及碰撞。保管和使用人员，必须懂得所管物品、所用物品的性能和工艺流程，熟悉扑救灭火的方法。

第十九条 各班组每天上班后和下班前必须对自己所管区域和物品进行一次消防安全检查。

第二十条 装有可燃物的车辆禁止检修，轻油罐车必须经过测爆、明火试验合格2h内检修。

第二十一条 各种机电设备的安装和使用，必须符合国家安全技术标准和防火标准，不准乱接电源。线路开关不准裸露，不准用铜、铝丝等代替保险丝。

第二十二条 配电箱管理按卫生区域划分，管理人为卫生区域班组工长，工长组织每周定期检查清扫（电源开启、关闭由使用班组负责管理）。防火安全管理小组对电器、电路、配电箱的检查每月不少于一次。安装的配电箱、保险丝、开关要规范，配件要齐全，严禁乱搭乱接。

第二十三条 不得损坏、挪用、拆除消防设施器材。不得占用、堵塞安全出口和消防通道。

第二十四条 不得在工作、休息场所使用电炉、明火、发光电取暖、非标插座等电器设备。确需使用的要报消防安全管理小组，经段安全保卫科批准后方可使用。

第二十五条 班后无人时应关闭休息室电源、设备总电源。

第二十六条 消防设施、器材的管理和使用

1.消防设施、器材由段安全保卫科负责配置。消防器材的定置变更情况应及时报段安全保卫科。

2.配置的消防设施、器材落实到班组、个人进行管理。按照消防安全定期检查的要求进行检查、保养，做到整齐、清洁、完好有效，损坏、失效的要及时报车间联系段安全保卫科更换。

3.因火灾隐患使用了灭火器材，要立即报车间联系段安全保卫科及时补配。

4.消防栓每月开水试压两次，消防水带及其它消防设施未经批准不准随便挪用。

第五章　火灾应急措施

第二十七条 在段消防应急预案的基础上，结合自身实际，制定切实可行的消防应急预案。按要求开展消防演练，用以对预案进行检验、评估，达到补充、完善预案的目的，其程序为：制定预案—实作演练—检验评估—补充完善。

第二十八条 发生火灾爆炸事故后应积极参加扑救。现场负责人应及时组织人员进行扑救，无法扑救时报火警119并立即报告车间领导，由车间上报段调度指挥中心和段领导以及安全保卫科、技术部门。讲清火灾地点和着火物资情况。同时指定人员到路口接应消防车，保护好现场，协助消防部门调查事故原因。

1.利用各种通讯工具、信号设备报警、上报情况、通知人员参与扑救。

2.组织指挥：由段领导、安全保卫科、调度中心统一指挥，快速果断确定灭火方案，车间义务消防队员、巡守人员作为防火防爆的骨干应急队伍，应充分利用各种消防设备、器材进行灭火。

3.因电路、电器设备引起的火灾，应立即切断电源后再进行灭火（在未切断电源前不准使用水和导电器材灭火）。

4.救火过程中要坚持先救人后救物的原则，火情严重时要以人员安全为重，没有命令不得进入火场。

5.发生爆炸事故后，除报火警外，同时报110及属地铁路派出所。以疏散抢救人员为主，无现场指挥员的命令，任何人不得进入爆炸事故现场。同时做好现场的保护工作。

6.报告电话：车间办公室85634、调度指挥中心85044、安全保卫科85194

第二十九条 发生火灾、爆炸事故后，段领导和技术、安全保卫部门要立即到现场组织抢险,及时将事故周围的危险品和贵重物资转移到安全地带，尽可能把损失减少到最低限度。火灾过后要进行调查，找出原因，写出调查报告，提出处理意见，实行“四不放过”原则。

第六章 消防安全监督及检查

第三十条 消防安全督查与检查工作，是健全消防安全管理，落实消防安全责任,完善消防安全治理体系的重要措施是预防和减少火灾发生风险的重要手段。

第三十一条 车间消防管理小组负责组织开展消防安全监督检查，监督车间范围内消防安全工作的落实情况；负责消防安全日常检查工作，及时处置消防安全开展工作中出现的问题。

第三十二条 各班组消防工作组，按照管辖范围，落实岗位日巡查、工班周检查、车间月检查及消防重点部位、防火安全区的巡查检查工作。

第七章 消防安全隐患排查整治

第三十三条 消防安全隐患排查整治是一项持续性工作，是落实消防安全工作的重要组成部分，通过排查整治可以及时发现、消除火灾隐患，避免和减少火灾事故发生，维护消防安全形势稳定。

第三十四条 以车间--工班--岗位的消防安全职责为基础，层层落实消防隐患排查责任,结合消防督查检查要求,持续开展隐患排查整治工作。

第三十五条 运用各类激励机制，充分调动干部职工参与消防隐患排查工作的自觉性、积极性，通过教育培训，提升干部职工消防隐患排查技能。

第三十六条 以消防重点部位、防火安全区为重点，进行覆盖全管辖范围的消防隐患排查工作。

第三十七条 健全完善消防隐患问题库，对排查出的消防隐患问题一律录入问题库，整改后进行销号。对自身无法整改的消防隐患，先制定防

范措施后上报安全保卫科，由安全保卫科协调完成整改。

第三十八条 部分消防隐患排查项点。

（一）消防器材隐患排查。

1.灭火器。

（1）是否过期或失效。

（2）压力表指针是否处于绿区。

（3）保险销、铅封是否完好。

（4）软管（带）是否龟裂渗漏；喷头、器头是否裂损松动；压把、握把是否变形不能开合。

（5）瓶体是否变形、生锈；是否被火烧过。

2.消火栓。

（1）枪头、水带、扳手是否配齐；枪头、水带、扳手是否锈蚀、裂损、腐损。

（2）阀柄是否损坏。

（3）阀头是否锈死；接扣是否损坏，垫圈是否老化。

（4）是否按时进行放水测试。

3.防火沙池。

（1）铲子、桶是否配齐、完好。

（2）防火沙是否结板、泥化。

（3）是否便于取用。

4.可燃气体探测器。

（1）外接电源线是否规范、是否老化。

（2）主机、探测头、感应头是否被遮挡、是否完好。

（3）是否定期进行测试；报警声音是否洪亮、指示灯是否闪烁、报警点是否准确。

5.警示标识。

（1）应张贴禁烟、禁火、防爆等警示标识的是否都已张贴。

（2）警示标识是否醒目；是否脱落、脱色以及被涂染。

（二）作业现场隐患排查。

1.动火作业。

（1）动火作业申请是否报安全保卫科审核；是否在申请范围内进行动火。

（2）临时入段施工需动火的，联系部门是否带其到安全保卫科办理手续。

（3）动火作业现场消防器材是否配置齐全、完好有效；对周围易燃易爆物品是否进行清理。

（4）动火作业人员是否持证上岗；防护人员和措施是否落实；罐车作业是否按照作业指导书规定操作。

（5）瓶体间、瓶体与明火间是否达到需保持的安全距离。

（6）开工前是否进行防渗漏测试；瓶体、仪表、焊枪是否完好；电、气焊带是否存在裸露、漏气现象。

（7）气瓶防震圈、防倾倒装置是否完好并使用。

（8）是否存在以拖拽、滚动等野蛮方式搬运气瓶的现象。

（9）作业过程中电、气焊带是否存在被烫烧、碾压、碰撞等造成电、气焊带裸露、漏气的情况。

（10）作业现场是否有人吸烟。

2.非动火作业。

（1）设备电源线路是否存在漏电、短路、老化、裸露等现象。

（2）电线线路是否穿管；插座是否存在漏电、短路、老化等现象。

（3）配电柜是否定期清扫保养；防火封堵是否完好；是否存在私拉

乱接电源线的现象。

（4）是否存在电动车违规停放、充电的现象。

（5）废油、废油棉纱、手套、纸壳等易燃废料是否及时回收到指定位置。

（6）垃圾池是否及时清理；焊渣等带有火星、火种的垃圾是否确认熄灭后再倒入池内。

（7）重点防火区域是否存放易燃易爆物品。

（8)办公区域内电线线路是否裸露、老化;是否在使用非标插座(排);插座（排）连接是否超负荷，是否覆盖易燃易爆物品。

（9）计算机、打印机、复印机、饮水机、空调、冷暖风机、电风扇等用品是否存在长时间通电情况，是否做到离人断电。

（三）资料台帐、预案隐患排查

1.是否建立消防台帐。

2.台帐是否能反映组织健全、责任落实、预案清晰、器材定置齐全有效。

3.是否建立消防隐患问题库。

4.消防安全工作安排是否有记录，信息是否及时上报。

5.消防器材检查记录是否完整规范。

6.应急预案是否完善；是否开展应急演练对预案进行验证。

第三十九条 根据自身场所环境、人员环境、设备环境、工艺流程，细化消防隐患排查项点，做到排查全面覆盖，整改不留死角。

第八章 消防设施器材的维护保养

第四十条 完好有效的消防设施器材是及时处置火灾突发事件的重要保障，对消防设施器材的维护保养是确保其完好有效的重要手段。

第四十一条 车间消防管理小组负责消防设施器材的定置、配发、更换工作。

第四十二条 消防设施器材按属地管辖原则进行维护保养。各班组应根据消防设施器材的定置情况，确定维护保养责任人。

第四十三条 灭火器每月保养一次，消火栓每月保养一次，同时放水试压，防火沙池每月松挖一次。

第四十四条 保养灭火器应当用干棉纱擦拭，不得用上油、水冲、浸泡等方式进行保养。

保养消火栓应当用干棉纱擦拭，在开关（阀）和枪头丝扣处适当上油，水带使用后应晾干，捆卷水带时两接扣应在外沿。

第四十五条 《消防设施设备管理公示牌》《灭火器月检记录表》应粘贴在消火栓、灭火器箱明显部位，单具、推车、灭火器均粘贴在瓶体上，粘贴时注意不要覆盖瓶体出厂标识。

第四十六条 灭火器维修期限。

（一）水基型灭火器：出厂期满三年，首次维修后满一年。

（二）干粉、二氧化碳、洁净气体灭火器：出厂期满五年，首次维修后满二年。

第四十七条 灭火器报废期限。

（一）水基型灭火器：六年。

（二）干粉、洁净气体灭火器：十年。

（三）二氧化碳灭火器：十二年。

第四十八条 下列类型灭火器应当报废。

（一）酸碱型灭火器。

（二）化学泡沫型灭火器。

（三）倒置使用型灭火器。

（四）氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。

有下列情况之一的灭火器应当报废：

（一）筒体严重锈蚀（锈蚀面积≥筒体总面积1／3），表面有凹坑。

（二）筒体明显变形，机械损伤严重。

（三）器头有裂纹，无泄压机构。

（四）筒体为平底等结构不合理。

（五）没有间隙喷射机构的手提式。

（六）没有生产厂家、出厂年月；铭牌脱落；生产厂家模糊，出厂年月钢印无法识别。

（七）筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

（八）被火烧过。

第四十九条 因消防器材老化、过期、损坏、报废需更换的或因定置需要新配的，由车间分管消防工作人员填写《消防器材申领表》到安全保卫科换领。

第九章 动火作业管理

第五十条 动火作业现场是火灾火情高发场所，稍有不慎易造成人员伤亡和财产损失，只有严格管理才能减少和杜绝火灾火情的发生。

第五十一条 动火作业是指进行能产生火花、火焰和炽热表面的作业。检修车间动火作业主要包括电焊、气焊（割）作业，以及使用金属打磨、砂轮等可能引起火灾的作业。检修车间均为固定动火区作业，车间在动火作业前，应向安全保卫科书面申请动火作业审批表（动火证）（附表1），动火证有效期不超过3个月。动火作业审批表（动火证）（附表1）有效期自签发之时起计算，经审核同意后方可进行动火作业。

第五十二条 严格落实动火作业“六禁止”：动火证未经批准，禁止动火；不与生产系统可靠隔绝，禁止动火；受限空间设备不清洗、置换不合格，禁止动火；不消除周围易燃物，禁止动火；不按时作动火分析，禁止

动火；无消防卡控措施和动火作业安全操作规程，禁止动火。

第五十三条 落实动火作业审批规定，制定动火作业安全操作规程，履行管理职责，承担管理责任，接受防火委及职能科室的监督检查。

第五十四条 固定动火区的设置。

（一）车间动火作业区域：检修主库 7 道、8 道、9 道（27 个台位）、检修副库台车班组（含制动梁检修流水线）、检修副库车钩班组、检修副库内制动班组、预检预修库存 1 道-存 4 道（28 个台位）、厂修库（厂 1 道、厂 2 道）5 个台位（1-1 台位靠近整车喷漆房，无动火作业）、洗罐作业点，轮轴检修库、段内调车场存 8 道，各班组工长为动火作业区域监护人(预检预修库监护人：腾斌，厂修库监护人：孙继伟，洗罐作业点监护人：许振，段内调车场存 8 道监护人：腾斌)。外包单位的负责人为动火作业的责任人，落实动火作业审批规定，制定动火作业安全操作规程，履行管理职责，承担管理责任。接受防火委及职能科室的监督检查。

（二）固定动火区入口处应设置明显标识，标识内容应包含“固定动火区”字样、范围、管理责任人等、操作流程等内容。

（三）固定动火区内不准存放易燃、易爆、可燃物和其他杂物，应配置相应的灭火器材、设备。

（四）固定动火区内必须使用的煤油、汽油、机油、氧气乙炔瓶实行定置管理。

（五）进入固定动火区施修的油罐车、存储过可燃气体、易燃可燃液体的容器及与其相连接的管路等，必须先清洗经检测合格后，才能进入固定动火区施修。

（六）动火作业安全管理实行“谁主管，谁负责”的原则，各班组的工班长负责班组动火作业安全盯控，作业结束时作业人员、监护人员共同确认安全后方可离开。

第十章 外来务工人员的消防安全管理

第五十五条 外来务工人员指：自行招用或通过劳服公司招用，长期

在班组从事各项工作的人员。

第五十六条 外来务工人员执行“谁用工、谁负责”的原则。班组外来务工人员，班组工长为管理责任人。

第五十七条 外来务工人员的消防安全管理执行本规定。

第十一章 电动车管理

第五十八条 电动车存在短路后引发火灾时间较短，燃烧后升温、蔓延速度较快，有毒有害气体产生较多等火灾危害性。规范电动车管理，能较好地预防电动车引发的火灾事故。

第五十九条 生产用电动车在指定位置停放、充电、维修，由使用班组负责管理和进行日常检查。

私用电动车停放在集中停放或充电点，接受车间的监督检查。由自身原因引发的消防问题，由驾驶人员承担责任。

第六十条 电动车充电时应检查车辆和充电器具接口、线路是否完好，充电完毕后切断电源。禁止私自更改充电设施插座、线路；禁止私用电动车使用生产用电动车充电装置。

第六十一条 电动车禁止在室内、门厅、公用走道、楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口、消防车通道及两侧影响通行的区域停放或充电。

第十二章 消防安全宣传教育、培训及演练

第六十二条 消防安全宣传教育、培训分为车间、班组两级制。车间、班组利用点名会、微信、短信等方式，也可在召开的会议当中加入消防安全内容进行宣传、培训。消防安全宣传、培训每半年不少于1 次。

第六十三条 车间全年至少组织两次消防演练（消防器材实作演练一次，人员应急疏散演练一次）。演练应提前一周上报演练计划，以便安排人员参加。

第六十四条 重点培训人员范围：专（兼）消防管理人员；电工、电气焊工；易燃易爆岗位作业人员；调车司机；单身宿舍入住人员。

第六十五条 新职工、其他从业人员和改变工种职工，应经过消防安全知识培训，考试合格后方可上岗。

第六十六条 进行电焊、气割等具有火灾危险性作业的人员，必须经专业部门培训，合格后持证上岗

第十三章 奖励与考核

第六十七条 车间管理人员对检查发现的问题纳入成都局集团公司管理信息系统考核，对发生火情、火灾事故的依据《贵阳南车辆段安全事故责任追究办法》（贵南辆安（2022）16号）、《贵阳南车辆段安全奖惩及责任追究办法》（贵南辆劳（2023）7号），由段进行责任追究和处罚，构成犯罪的，由公安机关依法追究刑事责任。。

第六十八条 对在消防安全工作中成绩突出的班组、个人，上报段进行表彰奖励。

第六十九条 有下列情行之一的对责任人给予扣罚100—500 元的处罚。

1.在非吸烟区吸烟或流动吸烟的。

2.违规使用电炉、明火或发光电取暖设备，尚未造成后果的。

3.消火栓、灭火器未按规定进行维护保养的。

4.故意损坏、擅自挪用消防器材，尚未造成后果的。

5.未对所管理的消防器材、配电柜进行清扫保养的。

6.未按规定停放私家车辆的。

7.有其他消防违规行为，不听劝阻的。

第七十条 有下列情行之一的对责任班组给予扣罚200—1000 元的处罚。

1.未执行消防安全管理规定，未认真开展消防安全工作的。

2.未开展日常消防安全检查的。

3.被上级检查存在消防安全问题的。

4.擅自动用消防设备或消防器材、设备使用、损坏后未及时报请更换的。

5.发生火情，尚未造成严重后果的。

6.隐瞒火情不报的。

7.其他违反消防安全管理规定，尚未造成严重后果的。

第十二章　附则

第七十一条 本制度未涉及到的有关消防安全管理内容，按照现行消防法律法规和上级有关规定执行。

第七十二条 本制度自公布之日起实施，由车间消防管理小组（电话85634）负责解释。

附件：1.动火作业审批表（动火证）

2.检修车间火灾爆炸事故应急预案

附表1

动火作业审批表（动火证）

<table>
<tr><td rowspan="6">动火作业基本情况</td><td>动火作业申请单位</td><td colspan="3">贵阳南车辆段检修车间</td></tr>
<tr><td>动火作业负责人</td><td>陈华森</td><td>动火作业监护人</td><td>腾斌、乐强、鲍兆松、王俊</td></tr>
<tr><td>动火原因</td><td>完成生产任务</td><td>动火等级</td><td>二级（固定动火）</td></tr>
<tr><td>动火种类（电焊、气焊、氧焊等）</td><td>电焊、气焊、明火作业</td><td>动火作业人员姓名及资格证书号</td><td>见复印件</td></tr>
<tr><td>动火作业起止时间</td><td>2023年7月3日－2023年9月30日</td><td>动火作业地点及部位</td><td>检修主库、检修副库。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>动火作业安全卡控措施及消防器材配备情况</td><td colspan="4">1.动火作业安全卡控措施：
动火作业人员持有特种作业人员操作证，监护人对动火作业进行安全防护及盯控，作业结束后，对现场进行检查，确保无火灾隐患。
2.配备的消防器材：现场配置灭火器112具，室内消火栓16个，室外消火栓6个。</td></tr>
</table>

动火作业审批情况	车间意见： 负责人： 年　月　日
	消防主管科室意见： 负责人： 年　月　日
	消防安全管理人意见： 负责人： 年　月　日　时
	消防安全责任人意见： 负责人： 年　月　日　时

注：1.此表一式两份，动火作业申请部门、审批部门各留存一份。2.此表留存1年备查。

附件2

检修车间火灾爆炸事故应急预案

1.总 则

1.1为加强消防安全管理，积极预防，及时处置发生的火灾爆炸事故，避免人员伤亡，减少财产损失，依据《中华人民共和国消防法》《成都铁路局消防安全管理规定》《贵阳南车辆段消防安全管理规定》，制定本预案。

1.2本预案适用于车间管内。各班组应根据本预案制定、细化、完善更适合于本班组的应急预案。

1.3车间应加强对义务消防队管理，加强对水源、消防设备器材的维护保养。干部职工应熟记“四懂”“四会”的基本要求。使人员、设备器材始终处于良好状态，以利于更好应对火灾爆炸突发事件。

2.组织机构及职责分工

2.1防火防暴应急疏散组织机构由现场指挥组、报警求助组、扑救行动组、

疏散引导组、物资转运组、防护救护组组成，具体分工如下：

2.1.1现场指挥组：由主管领导任组长，技术员、日勤、各班工长任组员。

2.1.1.1发生火灾事爆炸故后，指挥组应快速赶到现场，统一部署人员疏散、抢救伤员、灭火扑救、转运物资、划定警戒区域等工作。

2.1.2报警求助组：由车间调度担任。

2.1.2.1发生火灾事故后，报火警119（路电113 转119 ）并立即报告段领导以及安全保卫科。报告火警时，应讲清起火单位名称、地址、燃烧物性质、有无被困人员、有无爆炸和有毒气体泄漏、火势情况、报警人姓名电话等，并说出起火部位及附近有无明显标志，同时到路口接应消防车。发生爆炸事故的，除报火警外，同时报110及属地铁路派出所。

2.1.3扑救行动组：由分管安全副主任任组长，义务消防队任组员。

2.1.3.1发生火灾事爆炸故后，扑救行动组应快速制定灭火方案，利用各种设备器材开展扑救工作（一般火灾），救火过程中要坚持先救人后救物的原则。火情严重时，应迅速撤离现场等待专业消防队伍，任何人没有命令不得再次进入火场。同时在外围做好防火隔离工作，防止火势蔓延。

2.1.4疏散引导组：由安全员任组长，日勤任组员。

2.1.4.1发生火灾事爆炸故后，疏散引导组应迅速判明现场情况，疏通至少一条便捷的逃生通道，利用便携式扩音喇叭、强光等器材及时引导被困人员逃生。

2.1.5物资转运组：由调度任组长，各班作业人员任组员。

2.1.5.1发生火灾事爆炸故后，物资转运组应组织人员，调集运输车辆，根据安排有序开展转运工作。物资转运的顺序为易燃易爆、有毒物品——贵重物资——一般物资。

2.1.6防护救护组：由技术定额员任组长，车间各班女职工任组员。

2.1.6.1发生火灾事爆炸事故后，防护救护组应在现场迅速设置警戒线，安排人员进行防护。在空旷地设置逃生人员安置点、受伤人员救治点。配

合医疗机构对伤员进行救治，同时清点人数并向逃生人员了解火场情况，报告指挥组。

3.救援注意事项

3.1因电路、电器设备引起的火灾，应立即切断电源后再进行灭火，在未切断电源前禁止使用水和导电器材灭火。

3.2当发现初起火灾和有能力处置的火情时，涉事班组应组织人员，利用起火点附近的灭火器材和一切能够灭火的材料（如水、沙等）及时迅速地扑灭火源，把火灾控制或消灭在萌芽状态。不能惊慌失措、乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。

3.3火势较大并伴有爆炸发生时，身处火场的人员都应迅速撤离，不能因为害羞或顾及贵重物品而耽误逃生时间。

3.4火灾扑灭后，指挥组应安排人员做好现场保护，协助公安消防部门对火灾原因进行调查。

4.楼房火灾人员疏散及处置预案

4.1楼房发生火灾时，应及时开展人员疏散逃生和扑救等自救工作，条件允许的情况下应开展物资转运工作。现场指挥员应在着火楼房外围设置安全警戒线。救援人员进入楼房前应注意观察坠落物及楼房是否有垮塌危险。

4.1如突遇火灾，要保持镇静，迅速判明危险地点和安全地点，决定逃生的办法，利用安全通道，尽快撤离险地。撤离时应尽量往楼层下面跑，朝明亮或空旷的地方跑。

4.2发生火灾后，如安全通道被烟火封堵，救援人员无法及时赶到的情况下，应背向烟火方向离开，在确认安全的情况下，可以利用楼房外的落水管、避雷线、阳台、气窗、天台等建筑结构中凸出部分滑下楼脱险，也可以利用身边的绳索或用床单、窗帘、衣服等自制的简易救生绳，用水打湿后从窗台或阳台沿绳缓滑到下面楼层或地面逃生。千万不要乘电梯逃生。

4.3被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量呆在阳台、窗口等容易被人发现和能避免烟火近身的地方。明显地显示求救信号，在白天可向室外挥动鲜艳衣物或向外抛轻型晃眼的东西，夜间可用电筒向室外闪动、敲击物体发出声响等方法以引起救援人员注意。

4.4在大火封门，逃生通道被切断，短时间内无人救援的情况下，被困人员应自创避难场所，固守房内，等待救援人员达到。方法是：关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾、湿布堵塞门缝，用水浸湿棉被蒙上门窗然后不停的浇水，防止烟火渗入。被困人员被烟气窒息失去自救能力时，应努力滚到墙边或门边，防止房屋结构塌落砸伤，便于救援人员营救。

4.5火场上，如发现身上着火，不要奔跑或用手拍打。应采取脱掉衣服、就地打滚、浇水、喷灭火剂等方法救助。

4.6被困人员即使没有任何逃生通道，在生命还未受到严重威胁时，都应冷静等待救援人员救助，不能盲目采取跳楼的方式逃生。只有在消防人员准备好救生气垫并指挥跳楼时、楼层不高（4 层高度以下）时、非跳楼无生还希望时，才采取跳楼的方式逃生。跳楼时应注意：尽量往救生气垫的中部跳。尽量选择有软雨棚、草地、水池的地方跳，有条件的尽量携带棉被、沙发垫等松软物品或张开雨伞跳。徒手时应尽量利用房屋外沿机构，降低高度，落地前双手抱头，身体卷曲，减少伤害。

5.生产场所火灾人员疏散及处置预案

5.1生产场所发生初起火灾时应及时进行扑救。

5.2对起火部位进行隔离，防止火势蔓延。

5.3视情况采取断电措施。

5.4立即组织疏散周边人员，及时转运周边的易燃易爆物品、贵重精密器材、设备，设置安全警戒线。

5.5突遇火势较大的火灾，现场负责人要保持镇静，迅速判明安全地点和撤离路线，尽快组织职工撤离险地。在火场人员不能盲目地跟随人流、相

互拥挤、乱冲乱窜，应朝明亮处或室外空旷处迅速撤离，撤离至 安全地带后应及时清点人数。

5.6现场指挥员对赶来救援的专业消防队讲明火情，被困人员大概方位，引导专业消防队实施救援。

2.3 工作、生产等场所安全管理制度

2.3.1 车间应按段管理要求进行工作、生产、经营。

2.3.2 各班组的设备、配件、工具、生产用料、办公用品要定置管理和分类存放。

2.3.3 作业中产生的废旧物品要收集到指定位置,易燃易爆物品要分类存放；油面纱要放置于易燃废物箱，油漆桶（瓶）收集后统一放置于易燃易爆废品库。

2.3.4 下班后要锁好门窗，关电关水，贵重物品、生产工具要入库（室）妥善保管。

2.3.5 所有私家车一律不得进入生产区域，必须停放在指定位置，进入厂区的车辆限速 15 公里。

2.3.6 车间职工携带物品进出段，必须配合门卫检查。

2.3.7 下班后要对工作场所进行清场，做到工完、料尽、场地清，注意发现和消除安全隐患。

2.4 重点部位、易燃易爆物品管理制度

2.4.1 一车一档存放室、资料室、定额员办公室要落实人防，物防、技防措施，做好火灾，爆炸，盗抢，破坏，窃密防范。

2.4.2 轮轴清洗间、木工室、油漆房、厂修喷漆处应设置醒目标志，悬挂严禁烟火标牌。

2.4.1 油漆房安装的防爆灯具和换气扇，班组工长要亲自管理并定时检查，确保状态良好。

2.4.2 轮轴清洗间、木工室、厂修喷漆处的消防设备设施，由班组指定专人管理并做好定置。

2.4.3 轮轴清洗间、木工室、厂修喷漆、洗罐作业、测爆试验的工作人员，必须做到消防“四懂四会”。

2.4.4 洗罐作业、测爆试验时做到测试点不少于 3 处，在罐口测试合格后再进入罐内沿罐体长度方向向其两端测试，确保测爆效果。

2.4.5 木工室、油漆房应按规定分类分室存放，严禁与其他物品同存一室，分管干部、班组工长定期检查，发现问题及时整改。

2.4.6 氧气、乙炔作业时，应确认安全距离、周围环境，确认安全后方可作业。

2.4.7 闲杂人员不得进入易燃易爆物品库，库内严禁使用明火，严禁使用手机。

2.5 反恐防暴工作制度

1.车间巡视制度。为有效防范车间管内发生火灾、爆炸、治安、恐怖袭击等事件发生，建立车间巡视制度，车间组建巡视综合检查小组，负责管内巡视、检查工作的开展。

2.综合检查小组在巡视中应及时清理闲杂人员（车辆），维护安全生产秩序。预防、制止违法行为和影响安全生产的不文明行为。预防、发现、上报、处置暴恐袭击行为或苗头。保护治安事件、暴恐袭击及其它事故现场。参与各类灾害事故的救援工作。

3.巡视时应做到服从安排，听从指挥，着装整齐。恪尽职守、文明巡视、遵纪守法、敏感谨慎。做到“三必巡”（重点场所必巡、重点区域必巡、重点时段必巡），“三到位”（规范执行到位，管理守护到位，发现报

告问题到位)；巡视不得少于 2 人，做好相互照应，每工作日不少于 1 次，做到全面覆盖、突出重点。

4.巡视重要场所。各生产作业、办公场所、更衣室、HMIS 机房、休息室、油品存放间、油漆房、其它库房、重要物资临时存放点、止轮器、铁鞋放（设）置点。

2.6 反恐怖防范处突应急预案

1.为加强车间内部治安管理,维护正常生产经营秩序,维护内部稳定,保护职工人身财产安全和公共安全，妥善、高效、有序地应对和处置突发事件，避免人员伤亡，减少财产损失，依据《贵阳南车辆段反恐怖防范工作实施细则》、《贵阳南车辆段反恐怖防范处突应急预案》，特制定本车间预案。

2.车间对恐怖暴力突发事件的应急处置应遵循“统一领导、预防为主、减少损失”的原则。发生恐怖暴力事件后，各班组要在车间反恐防暴处突领导小组的统一指挥下及时、快速、高效、有序地开展各项处置工作。要加强人员聚集场所，生产场所、危险品存储室内保消防检查，及时消除不安全因素。要加强应急处置队伍的建设，以适应处置突发事件的需要。要最大限度的避免和减少人员伤亡，减少财产损失，减少社会影响，尽快恢复生产。

3.成立车间反恐防暴处突工作小组。由车间党总支书记、主任任组长，车间副主任任副组长，技术员、安全员、教育员、工班长任组员。负责制定、细化、完善车间反恐防暴处突应急预案。组建车间应急处置力量。开展日常检（巡）查工作，及时了解和发现突发事件信息，及时上报和处置。

4.车间任何班组和个人发现即将发生恐怖暴力等突发事件情况时，均应向反恐防暴处突指挥部办公室和公安机关报告。

5.恐怖暴力等突发事件发生后，车间反恐防暴处突工作小组立即启动预案，带领车间反恐防暴处突应急分队赶到事发现场判明情况，立即向段反恐防暴领导小组和公安机关报告，请求公安、卫生防疫等部门的支援，同时开展先期处置工作。

6.在现场周边划定警戒区域，对要害重点部位、重要场所加强保护，防止趁机抢劫、盗窃、制造混乱、煽动骚乱等情况发生。对事发地（车间管内区域）实行管制。必要时停止供电、供水。避免事态扩大，排除影响现场安全的物力因素。并根据情况及时开展人员疏散、自救互救工作。

7.应急处置完毕后保护好现场，协助段做好善后工作，配合公安机关进行调查。

2.7 反恐怖设施设备管理制度

1.设施设备维护保养工作坚持“用管结合、及时维保、单位负责、确保有效”的方针，执行“谁使用、谁负责”的原则，由车间分管干部和材料员全面负责管理，做好日常维护保养，确保设施设备使用状态良好，发挥作用明显。

2.车间反恐防暴设施设备包括：围墙、栅栏（围栏）、大铁门。防盗门、防盗窗、视频监控系统、消防（应急）器材、各类警告标识等。

3.车间设备管理员应对反恐防暴设施设备进行统计，完善设施设备台账，做好日常维护保养。视频监控系统损坏的要及时报段设备信息科进行维修。反恐（消防）器材损坏的报段保卫科进行更换或维修。能自行维修的由班组负责维修，无法维修的报车间向段保卫科反映协调解决。

4.车间综合检查组成员应加强日常对反恐防暴设施设备的检查，及时发现解决问题，对因管理、使用不当造成丢失、损坏的要严肃追究责任。

2.8 反恐防暴实施办法

1.为了规范反恐怖防范工作的组织管理，提升车间反恐怖防范能力，根据《贵阳南车辆段反恐怖防范工作实施细则(试行)》(贵南辆保〔2016〕138号）文件规定，结合车间实际，制定本实施办法。

2.组织机构:车间党政负责人承担第一责任。按照健全机制、规范管理、党政共抓、逐级负责、各方协同、全员参与的反恐怖防范工作要求。成立车间反恐怖防范工作小组，由车间书记、主任任组长，车间副主任任副组长，车间技术员、安全员、教育员、材料员、工班长为成员，全面负责车间反恐怖防范工作。

3.在段反恐怖防范工作领导小组和反恐办的领导下开展工作,主要职责为：

3.1.在上级的领导下，贯彻执行国家关于反恐怖工作的路线、方针、政策，执行上级的工作部署，组织车间各班组抓好落实。

3.2.建立健全车间的反恐组织、反恐工作制度、应急预案和反恐台账，确保车间反恐怖防范工作顺利开展。

3.3.积极排查调解内部矛盾和职工纠纷,及时发现和消除内部不安定因素。对有违法迹象和影响内部稳定的重点人员，落实管控措施，对发现的恐怖事件苗头，及时上报处置，维护内部稳定。

3.4.坚守岗位，保持高度警惕，加强自身安全防范。教育干部职工严格执行反恐怖防范工作的规章制度，掌握反恐怖防范工作的基本要求，熟悉应对突发事件的处置方法。

3.5.落实反恐怖防范、防火灾、防爆炸、防盗抢、防破坏、防诈骗、防窃密、防治安灾害事故的“八防”措施，对存放易燃易爆等危险品的部位，应完善防控制度，积极开展隐患排查，防止事故发生。

3.6.对配备（自制）的消防、内保、反恐防暴器材进行管理、检查和

保养，按段和车间通道口管理办法严格通道管理。

3.7.完成段反恐怖防范工作领导小组交办的其它工作任务。

2.9 重点可疑人员（物品）、恐怖事件苗头信息收集上报制度

1.重点可疑人员、物品指有可能参与恐怖活动或与恐怖活动有联系的人员及其有关联的物品，发现的无法判定性质的可疑物品。

2.发现重点可疑人员、物品时，按照逐级上报的原则及时上报，视情况由车间向段保卫科和公安机关报告。发现情况的班组或个人，不得以任何理由造成信息迟报、漏报等情况。隐瞒不报的，要追究相关人员责任。

3.发现重点可疑人员要讲清人员出现的时间、地点、人数、当时活动情况。

4.发现可疑物品要报告发现的时间、地点、尽可能详细描述特征及发现时周围可疑人员的活动情况。

5.车体、大修、配件、轮轴班组要加强对油漆房、燃油存放处、油品存放间、危险品库房、其它库房、重要物资临时存放点检查，发现问题及时上报。同时保证消防器材状态良好。

2.10 电力安全检查制度

为贯彻落实上级文件精神，规范车间、班组用电管理，消除用电安全隐患，保证车间安全生产的顺利进行，特制定车间电力安全检查制度。

2.10.1 班组照明灯不得超过 40W，禁止使用水银灯。

2.10.2 不得私自使用未经批准使用的石英炉、电炉、电水壶等取暖设备及其他电热用具。

2.10.3 不准乱接乱搭电线，不得用铜、铝等金属丝代替保险丝。

2.10.4 保持闸刀、开关齐全，不得有破损,闸刀盒内不准摆放异物。

2.10.5 车间安全员每月对班组的电力安全工作进行检查，检查次数不少

于两次。

2.11 保密制度

2.11.1使用计算机时，严禁“一机两网”，在内外网之间互换使用同一台计算机。严禁“一机两用”，在同一台计算机上既存储处理涉密信息，又存储处理非涉密信息。严禁在涉密计算机与非涉密计算机之间、内网计算机与外网计算机之间，交叉使用U盘等移动存储设备。严禁在上国际互联网等公共网路的计算机上存储、处理、传输国家秘密、工作秘密。严禁使用具有无线互联功能的设备处理涉密信息。

2.11.2 严禁私自复制、保存车间音视频文件或者通过通讯工具（微博、微信、QQ 等）进行传播。

2.11.3 严禁私自将办公系统登录用户名、密码给予本单位非系统操作人员或非本单位人员。

2.12 治安防范教育培训制度

2.12.1 车间治安防范教育培训工作，由法制宣传教育领导小组负责。车间主管安全副主任、安全员、教育员负责组织治安防范教育培训工作。

2.12.2 治安防范教育培训以组织学习教育为主，以组队演练、集中观摩学习为辅。

2.12.3 治安防范教育培训工作要有计划、有安排、有落实。治安防范教育每月不少于 1 次。

2.12.4 充分利用宣传栏、LED 屏、微信群、QQ 群等方法，开展形式多样的“六五”普法教育、内保宣传教育活动，努力营造良好的综治工作氛围。

2.12.5 教育培训内容主要以《宪法》《刑法》《禁毒法》《治安管理处罚法》《道路交通安全法》《行政处罚法》《企业事业单位内部治安保卫条例》《消

防法》等法律法规为主。

2.13 隐患排查整改制度

2.13.1 内保小组应在管辖范围内开展不间断的综合治理、治安保卫、消防安全、反恐防暴隐患排查工作。

2.13.2 对排查出的隐患应立即整改。班组、车间无法整改的隐患，可作临时防范措施后报保卫科协调整改。

2.13.3 班组自己排查出的隐患问题，不作为考核依据。

3 路风管理制度

3.1 路风工作制度

3.1.1 及时传达贯彻上级有关路风工作指示精神及路风事件通报正反典型例子，加强职工教育，增强职工法制观念。

3.1.2 加强信息报道，及时表扬好人好事，弘扬正气。

3.1.3 路风监督员必须按要求开展工作，及时掌握班组路风情况，随时向车间汇报。

3.1.4 坚持路风交班制度，各分管同志必须汇报路风情况及职工思想动态。

3.1.5 执行路风管理规定，凡发现路风问题必须严肃处理，并在职工大会上通报以便教育广大职工。

3.1.6 车间向段鉴定责任承包书，班组向车间鉴定责任承包书，个人写出书面保证，层层包保，确保段、车间方针、目标实现。

3.2 路风交班制度

3.2.1 凡发生以下问题之一时，责任班组工长须到车间交班

3.2.1.1 发生路风不良事件

3.2.1.2 发生责任被盗事件

3.2.1.3 路风不良反映连续发生

3.2.1.4 因路风问题受上级通报批评

3.2.2 交班办法：凡发生以上问题一日内，责任班组工长带责任人向车间领导交班。

3.2.3 交班内容

3.2.3.1 本班组路风工长的基本情况

3.2.3.2 路风问题发生的经过

3.2.3.3 发生路风问题的原因分析，吸取的教训及整治措施。

3.2.4 考核、奖惩制度

3.2.4.1 凡发生路风不良反映，按段 1 号文件进行考核。

3.2.4.2 凡因路风问题受到行政处分的党员，按段 1 号文件进行考核。

3.2.4.3 包保的班组发生路风不良反应，对包保干部按段 1 号文件进行考核。

3.2.4.4 各分管人员，工作成绩突出，给予一定奖励。