

Universität
Rostock



Traditio et Innovatio

Sicherheitsanalyse durch Entwicklung eines Rogue Device zur Echtzeitmanipulation maritimer Steuerungssysteme

Jakob Engelbert Tomahogh

Betreuer: *M.Sc. Marvin Davieds*

Zweitgutachter: *Prof. Dr. rer. nat. Clemens H. Cap*

14.02.2025

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 Ausblick

- 1 Einführung
 - Motivation
 - Zielsetzung
- 2 Grundlagen
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 Ausblick

Motivation

- Sicherheit wurde in maritimen Systemen vernachlässigt
- Kommunikationssysteme sind anfällig für Angriffe
- Angriff auf Steuerungssysteme könnte katastrophale Folgen haben
- physischer Zugriff bei Passagierschiffen möglich

1 Einführung

- Motivation
- Zielsetzung

2 Grundlagen

3 Konzept

4 derzeitiger Stand

5 Ausblick

Zielsetzung

- Steuerung eines Schiffes durch ein Spielecontroller
- Rogue Device als Schnittstelle zwischen Controller und Schiff
- Unbemerkte Manipulation der Steuerung

Zielsetzung

- Machbarkeit eines solchen Angriffs soll gezeigt werden
- Aufmerksamkeit auf Sicherheitslücken in maritimen Systemen lenken
- Sicherheitslücken sollen durch Steuerung mit Spielecontroller veranschaulicht werden
- Betrachtung möglicher Gegenmaßnahmen

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 Ausblick

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
 - Schiffstechnik
 - CAN-Bus
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 Ausblick


Schiffstechnik



Fig. 1: Forschungsschiff Limanda

- zweimotoriger Katamaran
- Länge: 15,73m
- Breite: 6,16m

Schiffstechnik

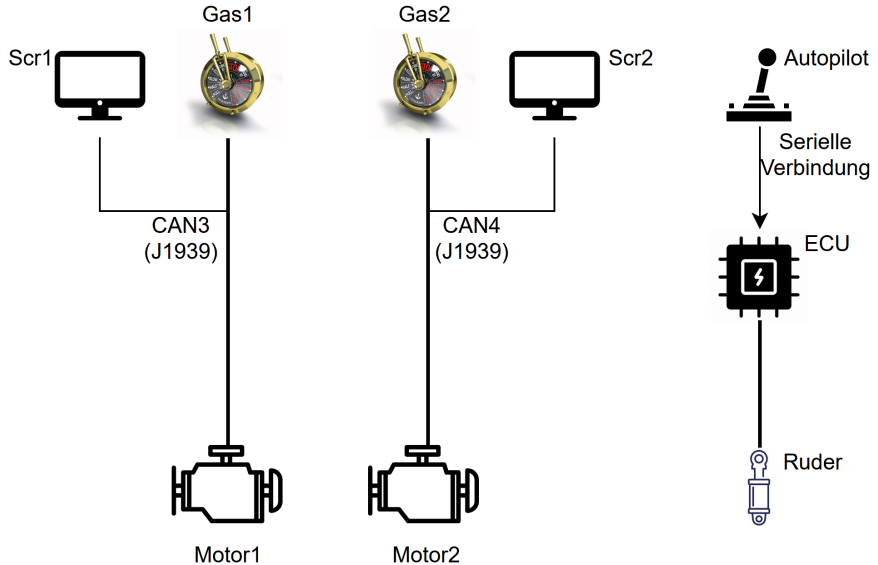

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
 - Schiffstechnik
 - CAN-Bus
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 Ausblick

CAN-Bus

- serielle Netzwerktechnologie, bei dem mehrere Geräte miteinander kommunizieren können
- ermöglicht effiziente Kommunikation zwischen Steuergeräten
- alle Geräte sind gleichberechtigt
- Nachrichten werden nach Broadcast-Prinzip übertragen
- Kommunikation auf dem CAN-Bus ist unverschlüsselt

CAN-Bus Nachricht




Fig. 3: Aufbau einer CAN-Bus Nachricht

- **SOF:** Start of Frame
- **Arbitration Field:** Nachrichten-ID und Remote Transmission Request
- **Control Field:** Datenlänge
- **Data Field:** Nutzdaten
- **CRC Field:** Prüfsumme
- **EOF:** End of Frame
- **IFS:** Interframe Space, Pause zwischen Nachrichten


J1939

- Standard für die Kommunikation auf dem CAN-Bus
- Nutzt 29 Bit Extended CAN Identifier
- ermöglicht Knotenadressierung


J1939

► 18-bit Parameter Group Number (PGN)

	PF	GE
PDU1 (specific)	< 240	0
PDU2 (global)	>= 240	0 - 255



► 29-bit CAN Identifier

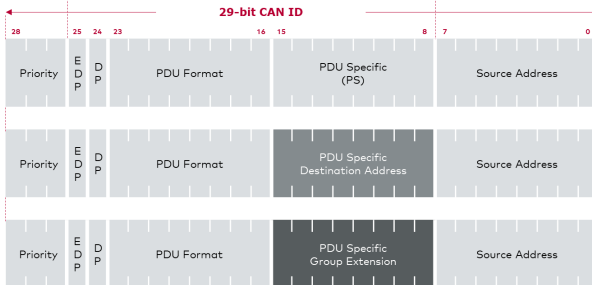

> PDU1: PS = Destination Address



> PDU2: PS = Group Extension



Quelle: <https://www.vector.com/de/de/know-how/protokolle/sae-j1939/>

Fig. 4: J1939 Nachrichten-ID

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 Ausblick

Konzept

- Xbox Controller als Eingabegerät
- Raspberry Pi 5 als Rogue Device
- Anbindung des Raspberry Pi an den CAN-Bus
- Übersetzung der Controllereingaben in CAN-Bus Nachrichten auf Rogue Device

Konzept

- Unterbindung der originalen Steuerung
- Reaktion auf Nachrichten der Gashebel
- Rückmeldung der derzeitigen Eingaben des Xbox-Controllers
- Rudersteuerung über Autopiloten

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand**
- 5 Ausblick

derzeitiger Stand

- Raspberry Pi mit Raspberry Pi OS
- Programmierung in Python
- Bedienungsanleitung des Controllers
- Verbindung des Controllers mit dem Raspberry Pi über Bluetooth
- Interpretation der Controller Eingaben in Python mit pygame (`controllerInput.py`)

derzeitiger Stand

- Übertragung der Eingaben über Pipes an weiteres Python Skript
 - Ausgaben von `controllerInput.py` als Eingabe `canInterpreter.py` gelesen
- Aufbau eines CAN-Bus Netzwerks mit UCAN (USB-zu-CAN Adapter)
- Kodieren der Eingaben in CAN-Bus Nachrichten
 - cantools
 - DBC-Datei

DBC-Datei

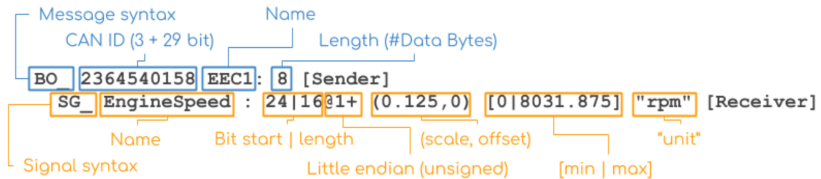


Fig. 5: Auszug einer Beispiel DBC-Datei

derzeitiger Stand

- Anhand der DBC-Datei einzelne Signale mit validen Werten erstellt
- Frame-ID der DBC-Datei entnommen
- Prüfsumme mit Nachrichten-ID, ersten 7 Bytes und Nachrichtenzähler berechnet
- Daraus CAN-Bus Nachricht erstellt

- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 3 Konzept
- 4 derzeitiger Stand
- 5 **Ausblick**

Ausblick

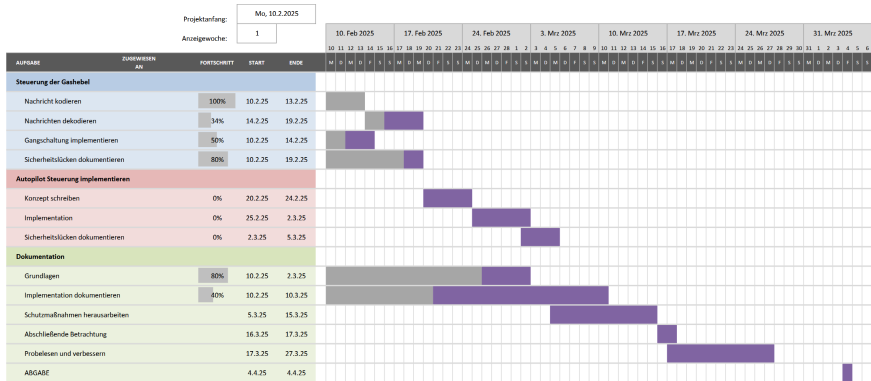


Fig. 6: Zeitplan