
1 · Montagem (vista lateral direita)

Montagem a 17° — posições: 10°, 17°, 24°, 31°

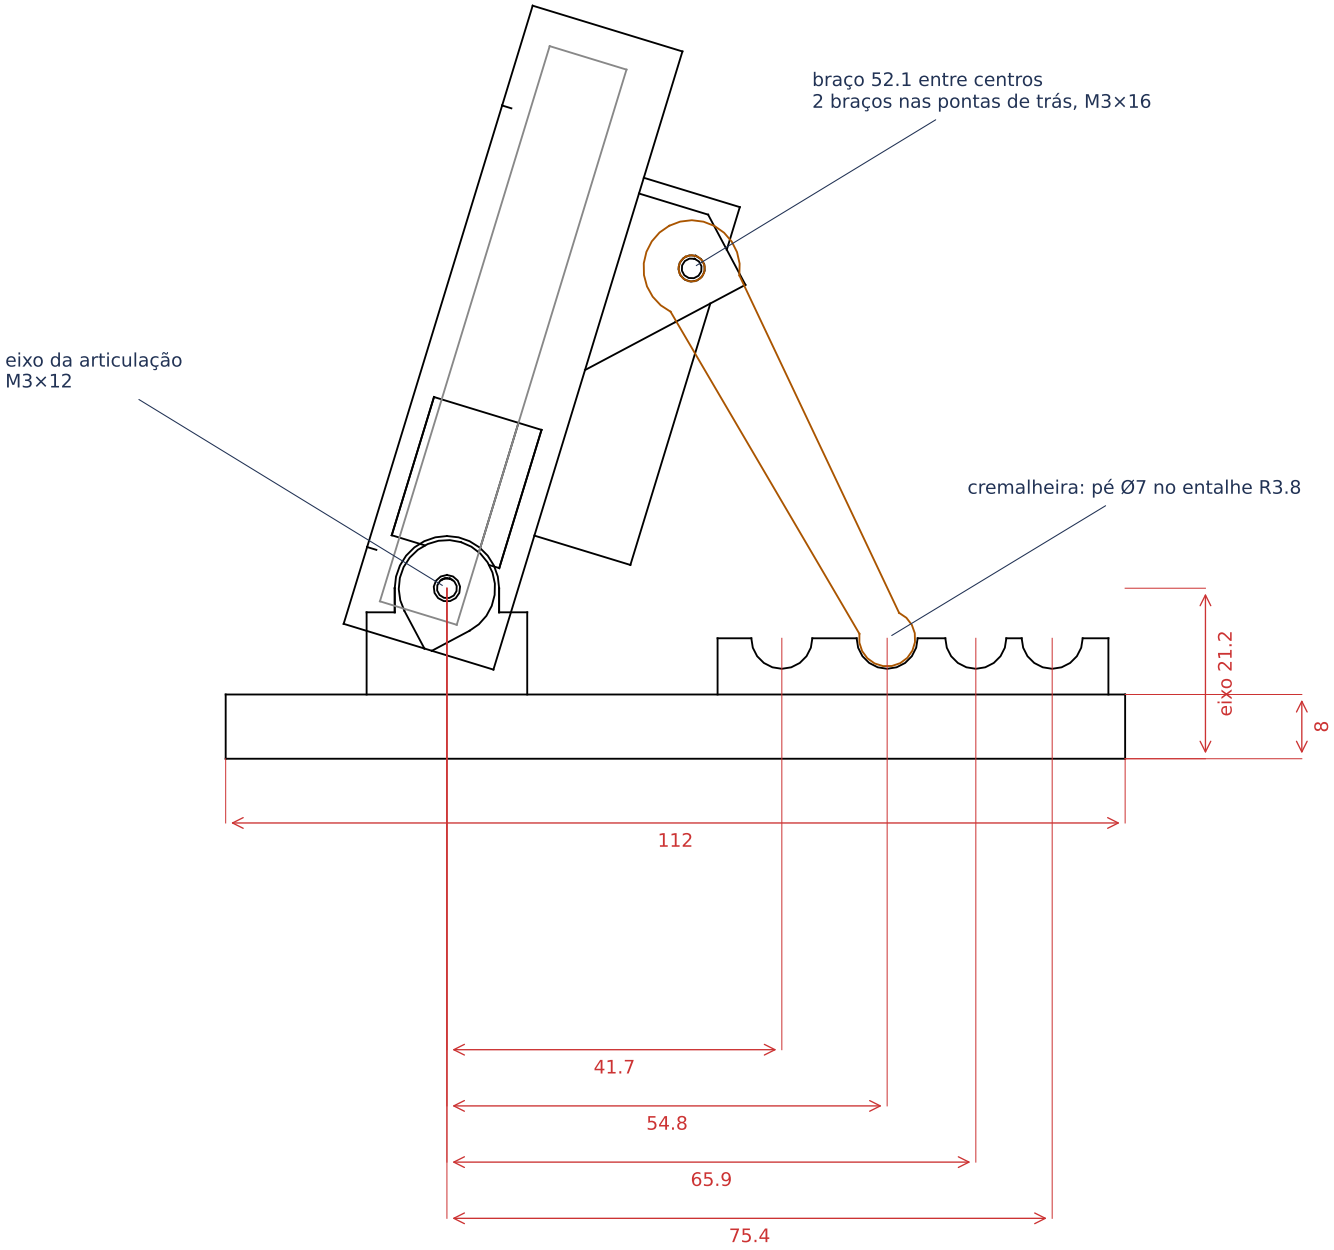


Ângulo	Entalhe (y a partir do eixo)
10°	41.7 mm
17°	54.8 mm
24°	65.9 mm
31°	75.4 mm


Para mudar o ângulo: levante o celular, tire os pés dos braços do entalhe e apoie no próximo. Os dois braços no mesmo número de entalhe.

2 · Berço (estruturas laterais + guias + painel traseiro, peça única)


Frente

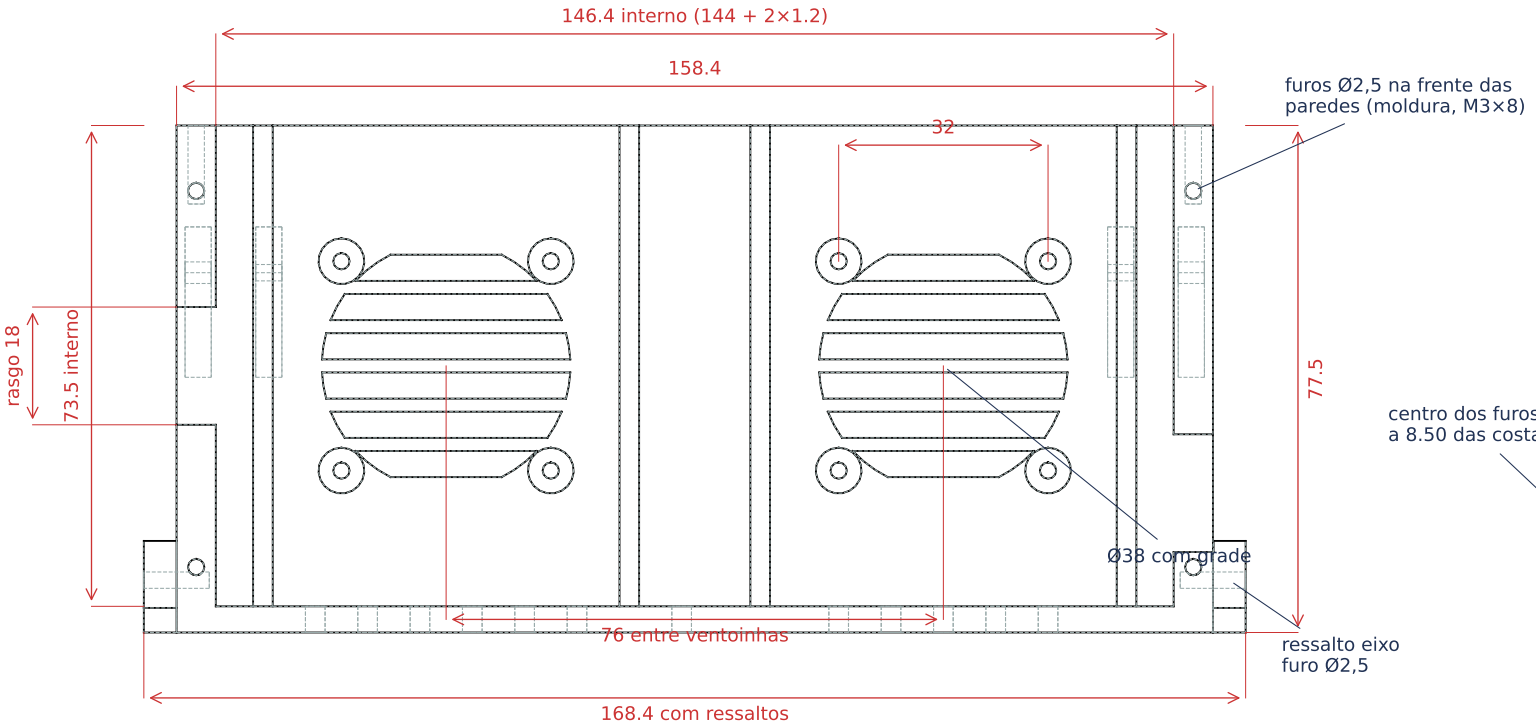

Lateral direita

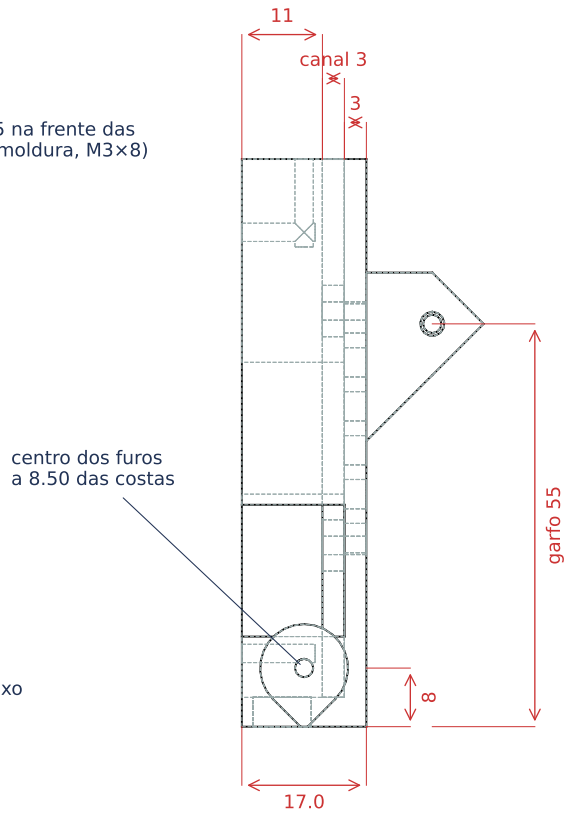


Topo (o celular entra por cima)

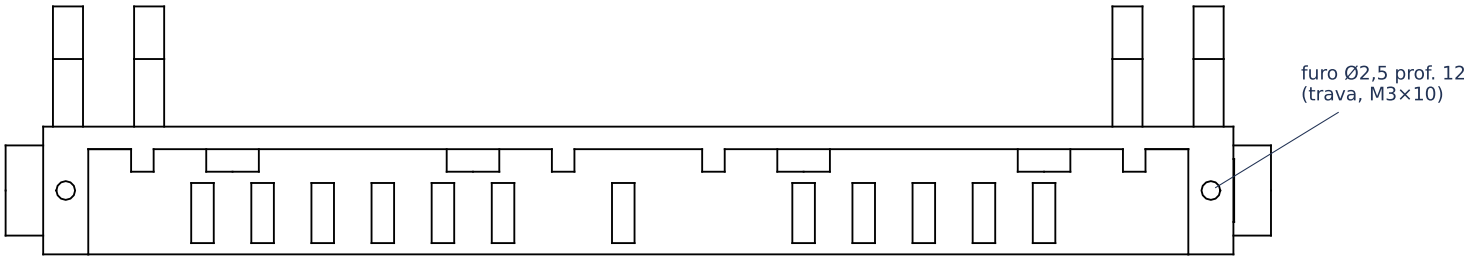


3 · Base

Topo

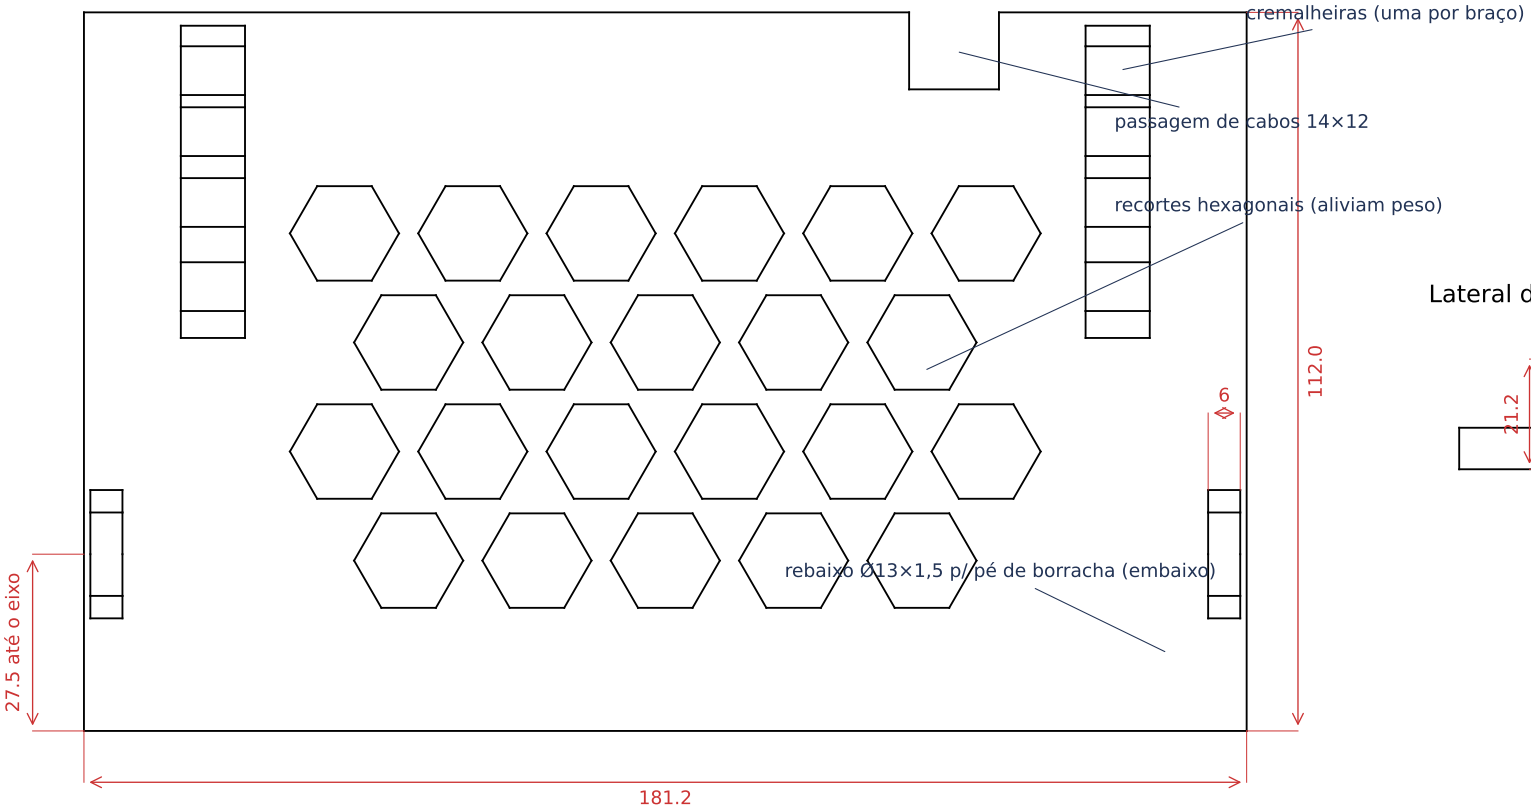


Lateral direita

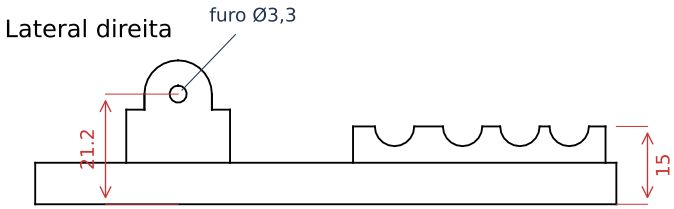


Orelhas: espessura 5, raio 6.5 em volta do eixo, furo Ø3,3 passante. Cremalheiras em x = ±70.5 (largura 10): altura 7 acima da base, entalhes R3.8 com centro no topo, em y = 41.7, 54.8, 65.9, 75.4 (a partir do eixo).

4 · Peças pequenas


Braço de regulagem (×2) — vista lateral

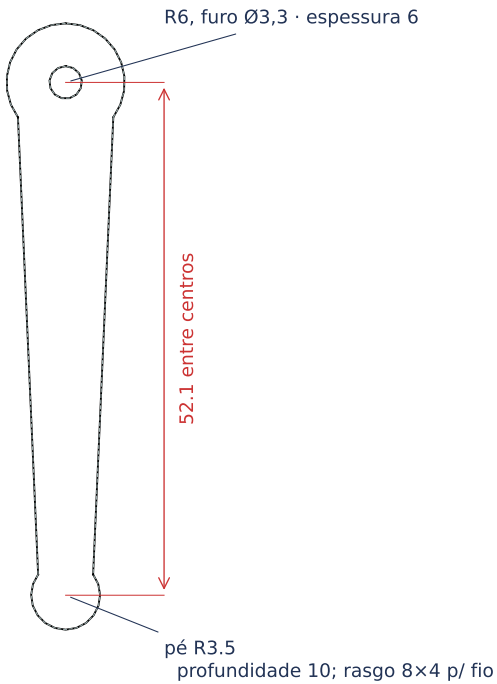


Trava (×2) — topo

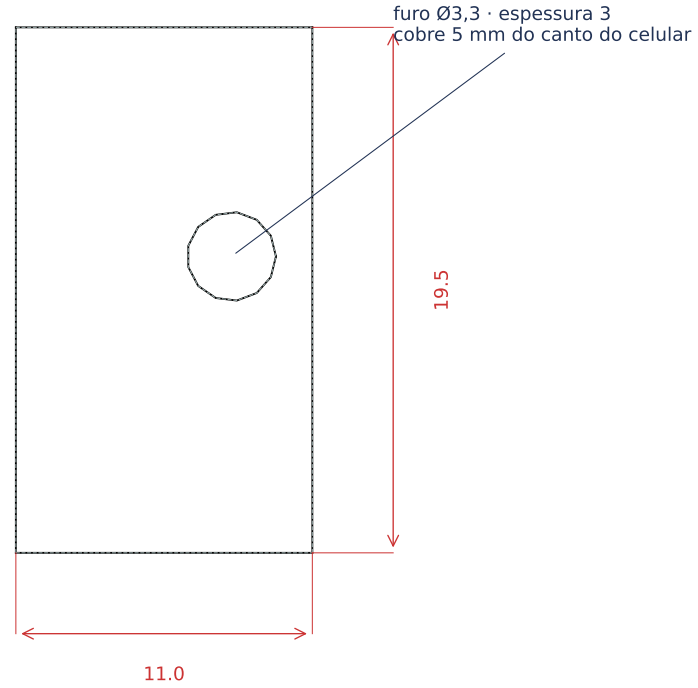

Alojamento da ventoinha (×2) — de trás

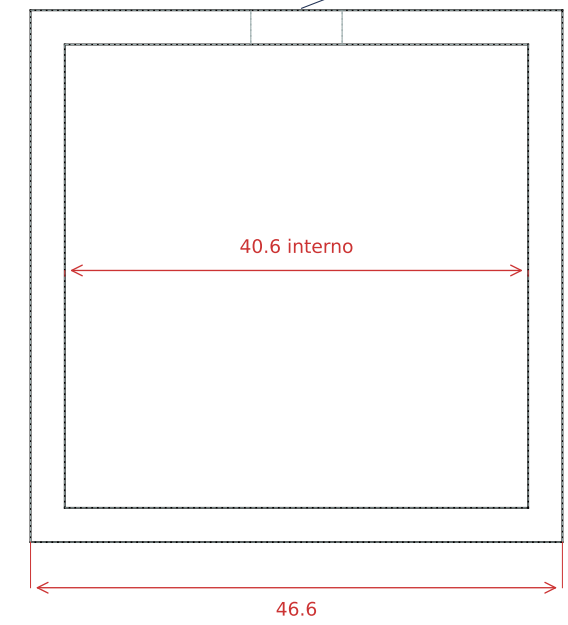


Grade traseira (×2)

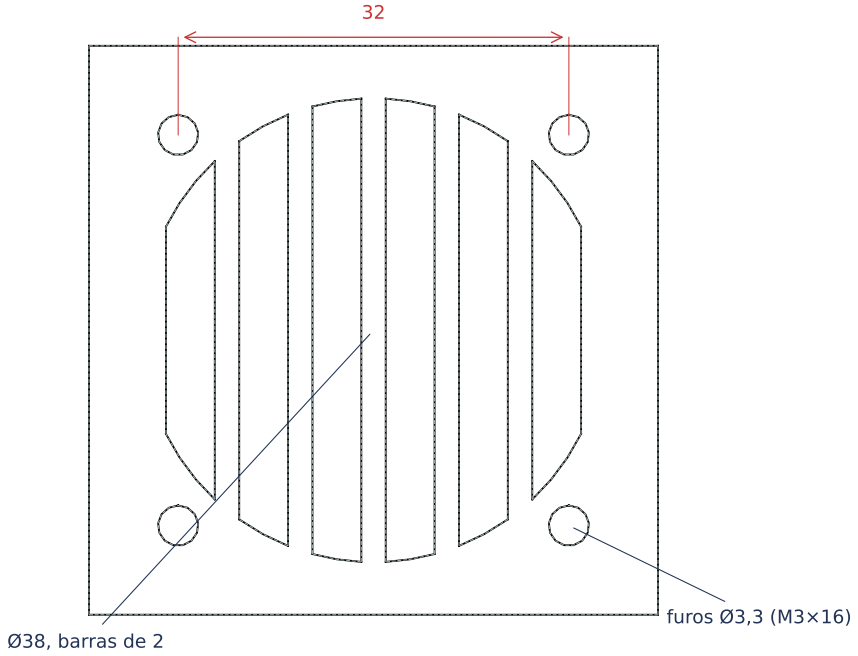

5 · Moldura frontal (vista de frente — só a tela aparece)

Imprimir deitada, com esta face para baixo na mesa

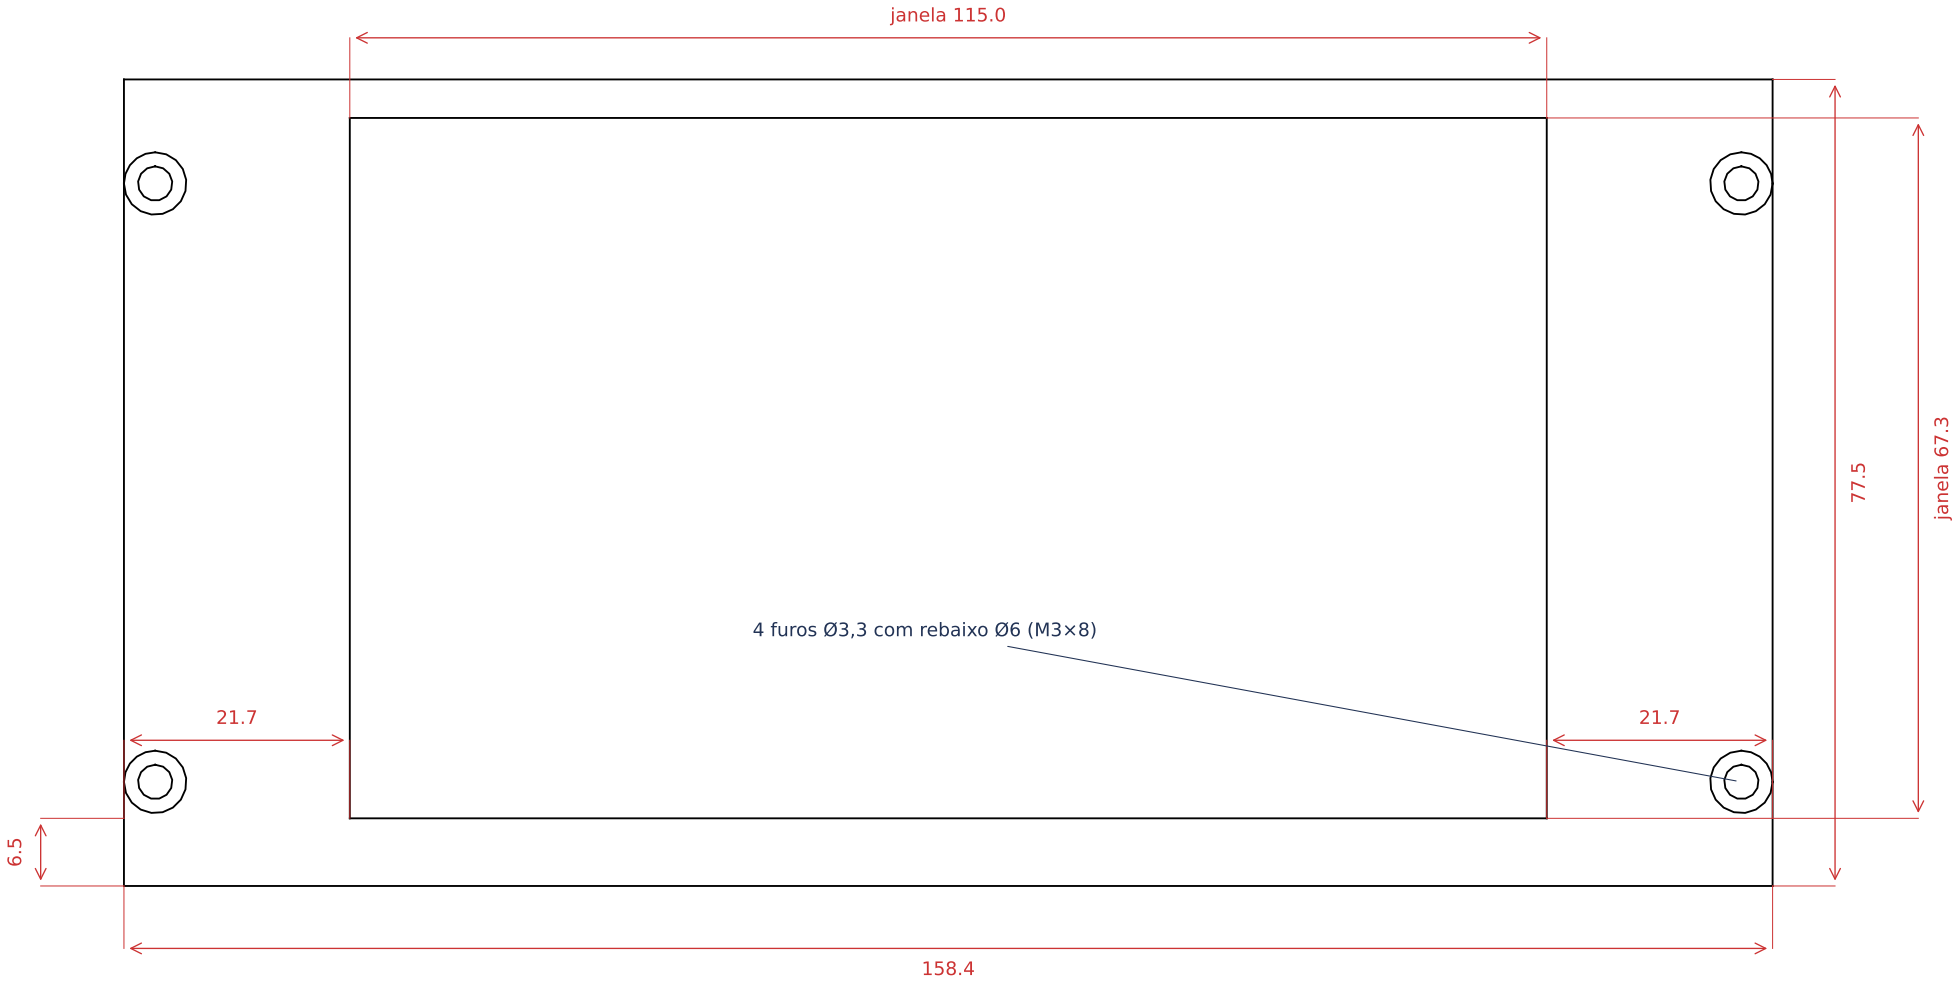

Espessura 2.5. Janela = tela 114.0 × 66.3 + 0.5 de folga por lado,
deslocada 0.0 na horizontal e 0.0 na vertical em relação ao centro do celular (bordas medidas no aparelho).