Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工　程	项目	NV200ST Cashbox 1000 inner box		作业序号
	WI SOP NV200ST Cashbox 1000 PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/1	Rev No. 1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 黄天文 张凤云		制定人： Luffy	

作业内容

1. 折叠纸箱，在内箱底层放一块隔板和组合刀卡。（如图一所示）
2. 放入 8 个 CB1000 内箱。（如图二所示）
3. 在放入一块隔板，盖上外箱盖。（如图三所示）
4. 待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，贴上对应的标签，再进行最后的封膜。（如图四所示）
5. 用料：

ITL Part	Description	Q'ty
59-081678-01(内箱)	591*461*260(1111*1531)MM 26 的内箱	1
59-081679-01 （外箱）	610*502*260(113081572) MM 26 的外箱	1
59-222418-01(CB1000)	长刀卡 570*223 MM	1
59-222419-01(CB1000)	短刀卡 420*223 MM	5
59-222420-01(CB1000)	隔板 205*223 MM	20
59-221734-01	隔板 573*419 MM	2
PA635	CB1000 内箱	8

品质检查

自检：

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象
2. 注意不要遗漏钱箱
3. 隔板，刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中
4. 注意在装入机器后，检查刀卡不要忘记放入

互检：

1. 检查外观不要刮花，不要忘记放入隔板

使用工具

打包机

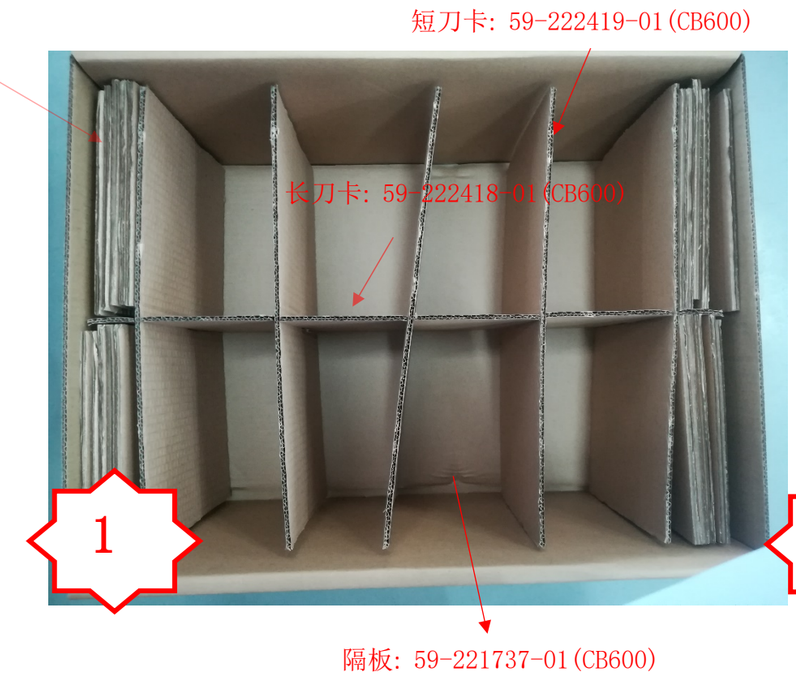

图一，折叠好内箱，放置一快隔板和折叠好的交叉刀板

图二，放入 8 个内箱注意方向

图三，盖上一块隔板，合上外箱，打上 PET 捆包带

图四，贴上对应的标签，等待封膜出货