VILLE DE
PRILLY

Travaux & Voirie

Demande d'utilisation du domaine public ou domaine communale privé

CONDITIONS GENERALES

Sauf convention contraire, la facture sera adressée au bénéficiaire de la présente requête sur la base des surfaces réelles métrées par le Service des travaux et du temps d'occupation, sanctionné par la réception au Service des travaux des avis d'ouverture et de fin du chantier, celui-ci ne pouvant être transmis qu'après remise en état et libération totale des lieux.
Le permis d'anticipation sur le domaine public sera délivré après réception de la présente requête dûment complétée et signée par le bénéficiaire et l'entreprise.

1. Autorisation :
   a. Aucun travail (installation, dépôt de matériaux ou matériel y compris) ne pourra être effectué avant l'octroi du permis qui restera en permanence sur le chantier. Il sera présenté à chaque requête des agents du Service des travaux et de la Police locale qui mentionnera les directives émises lors de l'exécution des travaux.
   b. L'entreprise devra signaler au Service des travaux toute anomalie ou défectuosité existante avant l'ouverture du chantier. Le cas échéant, elle sollicitera une reconnaissance préalable par le Service des travaux.
   c. Les empiétements éventuels sur le domaine public géré par l'Etat ou sur des propriétés privées devront faire l'objet d'autorisations préalables à solliciter par le bénéficiaire auprès du Voyer de l'Etat ou des propriétaires intéressés.
2. Sécurité :
   a. La signalisation du chantier et de ses abords sera conforme aux prescriptions en vigueur (VSS 40'886). Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur informera la Police locale et se conformera aux directives éventuelles qui lui seront données. L'entrepreneur assume la pleine et entière responsabilité de tout accident pouvant résulter d'une insuffisance ou défaut de la signalisation et des protections de chantier.
   b. Les prescriptions et normes en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers devront être en tout temps respectés par les entreprises présentes.
3. Dégâts :
   a. L'entrepreneur assume la pleine et entière responsabilité de ses travaux conformément aux dispositions légales et normes professionnelles. Il s'engage à effectuer à ses frais exclusifs tous travaux éventuels de réfection pouvant être prescrits par l'Autorité communale à la suite de défauts pouvant apparaître ultérieurement, durant une période de cinq ans dès la date de la reconnaissance de la réfection définitive des lieux par le Service des travaux.
4. Réfections :
   a. L'entrepreneur est tenu de suivre les démarches détaillées en annexe dans les coupes types de réfection.
   b. Les matériaux inutilisables seront immédiatement évacués à une décharge au choix de l'entrepreneur.
   c. Les remblayages seront effectués conformément aux normes sur la matière avec des matériaux sains.
   d. Une réfection provisoire de la fouille, comportant un revêtement bitumineux ou système équivalent agréé par le Service des travaux de la commune de Prilly, sera exécutée immédiatement au niveau définitif, aucun décrochement n'étant admis.
   e. La réfection définitive devra intervenir au plus tard dans un délai d'un an ; la fondation de la chaussée sera intégralement reconstituée. Le marquage au sol sera également réfectionné après les travaux.
5. Utilisation du sous-sol :
   a. Les conduites, canalisations et autres installations qui seront placées dans le domaine public sont autorisées à titre précaire sous réserve de législation ou convention contraires.
   b. Aucun élément de soutènement, clous, ancrages, semelles de mur, etc. n'est autorisé à moins de 2.0m sous le niveau de la voirie. Au-dessous les services communaux évalueront les plans au cas par cas selon la situation locale.
   c. Seuls des ancrages ou des clous coupés et détendus peuvent être laissées en place dans le sous-sol, moyennant autorisation à bien-plaire avec finance unique ou annuelle selon le tarif fixé par la Municipalité.
   d. Les ancrages à injection de coulis sont proscrits.

Route de Cossonay 40
Case postale 96, 1008 Prilly
www.prilly.ch
travaux@prilly.ch
Tél : +41 21 622 72 31
Fax : +41 21 622 72 85

Protection des arbres :

e. Pas de fouille à moins de 3m d'un tronc sans autorisation spéciale délivrée par secteur ; pas de dépôt de chantier, matériaux ou machines sous la couronne.
f. Protection des troncs contre les chocs dans toute la zone d'activité du chantier, y compris les zones de chargement et déchargement. Ladite protection en planches, placée contre les troncs, doit comporter une couche amortissant les chocs.
g. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la contamination du sol par des polluants ; voir également les prescriptions de l'USSP (Union Suisse des Services des Parcs et Promenades) ; en cas d'intervention sur ou à proximité de platanes, respecter les directives de la DGE (état de Vaud, Direction Générale de l'Environnement) visant à contenir la propagation du chancre coloré.

Références réglementaires

- Loi cantonale sur les routes (Lrou) du 10 décembre 1991.
- Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre 1969 et son règlement d'application (RLPNMS) du 22 mars 1989.
- Règlement cantonal de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC) du 21 mai 2003.

ANNEXES I

DEMARCHES

Avant toute ouverture de fouille sur le domaine public et/ou occupation du domaine public le permissionnaire est tenu:

- de prendre contact avec la Police de L'Ouest Lausannois – Signalisation@polouest.ch
- de fournir un plan d'intention.
- de consulter les différents gestionnaires de réseaux souterrains (cf. coordonnées ci-dessous) avant le début des travaux afin de prendre connaissance de l'emplacement des conduites et installations. Pour toute canalisation mise à nu ou ayant fait l'objet d'une intervention, aviser immédiatement le service concerné :

  Services Industriels Lausanne (SIL)
  Place Chaudron 23 - Case Postale 7416 1002 Lausanne
  0842 841 841 - sil@lausanne.ch

  eauservice
  Rue de Genève 36 - 1002 Lausanne
  021 315 85 30 - eauservice@lausanne.ch

  Service du Gaz
  Chemin de Pierre-de-Plan 6 - 1005 Lausanne
  021 315 80 03 – sil_gaz_plansbt@lausanne.ch

  Service de l'électricité
  Place Chauderon 27 - 1002 Lausanne
  021 315 92 00 - sil.electricite@lausanne.ch

  Swisscom SA
  Case postale 8000 – 1000 Lausanne 22
  0800 477 587 – lines.ls@swisscom.com

  Ville de Prilly - Travaux & Voirie
  Route de Cossonay 40 – Case postale 96 – 1008 Prilly
  021 622 72 31 – travaux@prilly.ch

  Inspection Intercommunale des Chantier (IIC)
  Route de la Maladière 38 – Case postale 6 – 1022 Chavannes-près-Renens
  021 633 33 70 – iic@iic-ol.ch

- de s'assurer que l'intervention ne perturbera pas la circulation des transports collectifs (transports publics et ramassage des déchets) et des services d'urgences, laisser un passage de 3 mètres de largeur minimum, auquel cas il prendra les dispositions nécessaires en coordination avec les services concernés pour trouver un arrangement à satisfaction des parties:

  Transports publics de la région Lausannoise SA (tl)
  Chemin du Closalet 15 - 1020 Renens
  021 621 01 11

  LEB
  Place de la Gare 9 - 1040 Echallens
  021 886 20 00

VILLE DE
PRILLY

Travaux & Voirie

ANNEXES II

REFECTION DES CHAUSSEES ET DES TROTTOIRS

La réfection après travaux sera réalisée selon le mode prescrit en accord avec le Service des travaux. Après réfection de l'encaissement, **le service des travaux doit être avisé 48 heures** à l'avance afin de valider la pose de la de support - **021 622 72 31**

Les marquages existants sont à rétablir avec les matériaux identiques (2 composants ou peinture) à l'état antérieur et au frais de l'exécutant.

Tout raccordement de canalisation sur des collecteurs communaux fera l'objet d'un contrôle avant remblayage par le Service des travaux, et doit respecter le règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux.

Il est recommandé d'exécuter la remise en état en 2 phases. Les différentes couches doivent impérativement être décalées au droit des joints.

Les grilles-dépotoirs proches doivent être vidangées, ne pas gâcher du béton sur la chaussée ou sur le trottoir et ne pas introduire du lait de ciment dans les canalisations.

RÉFECTION PROVISOIRE

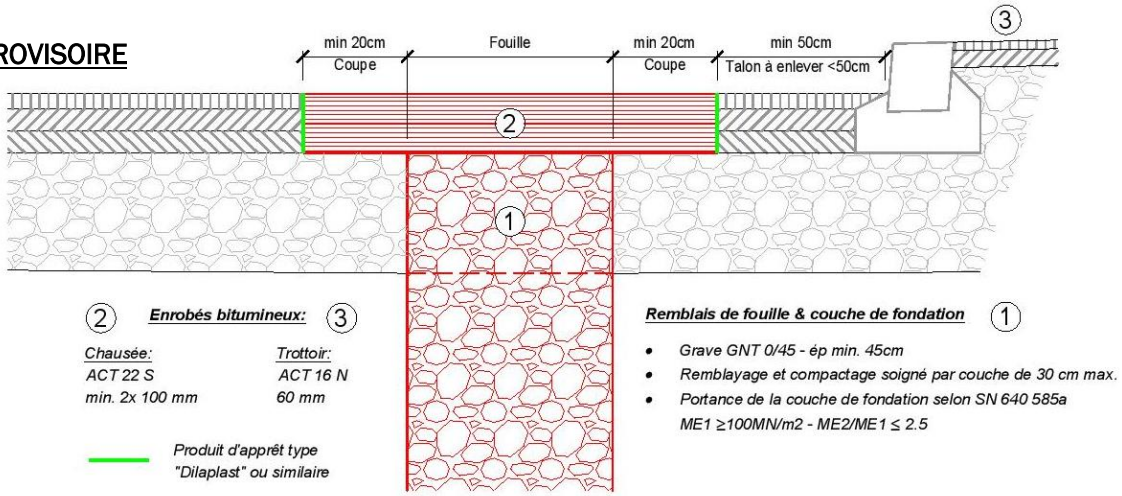

RÉFECTION DÉFINITIVE

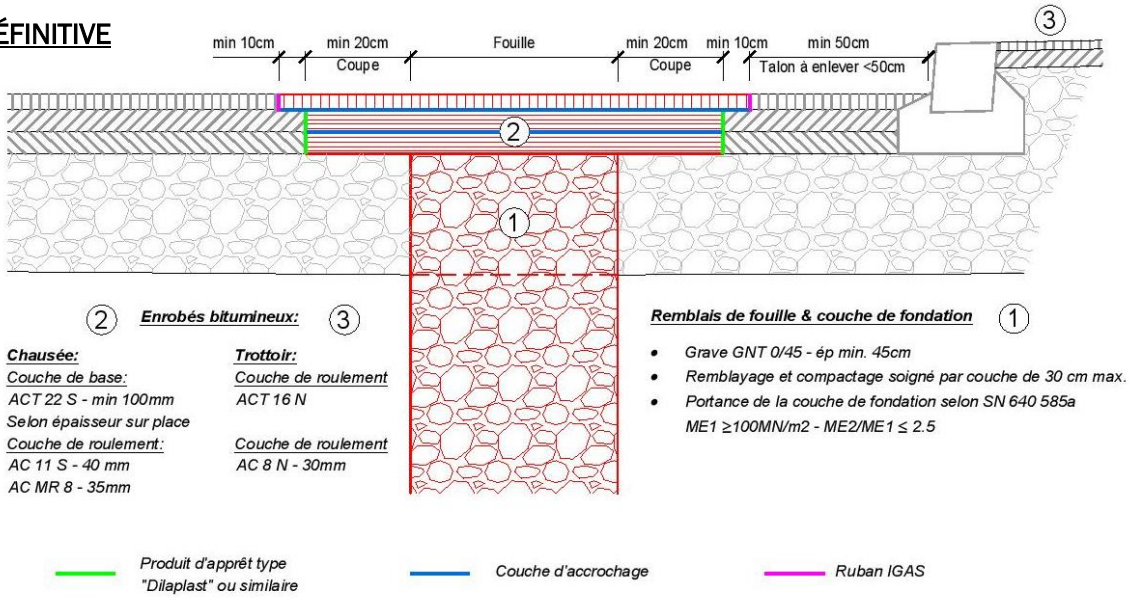

La couche de roulement devra être réfectionnée avec les matériaux identiques à l'état antérieur.

En présence d'enrobé phono-absorbant qui a été posé il y a moins de dix ans, la route sera réfectionnée sur l'entier de la largeur et sur une longueur minimale de **15.00m.**

46.05/ 2023