

ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com


ІЗОЛЯТОР ЛІНІЙНИЙ ПІДВІСНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ЛКЦ 70-35-5

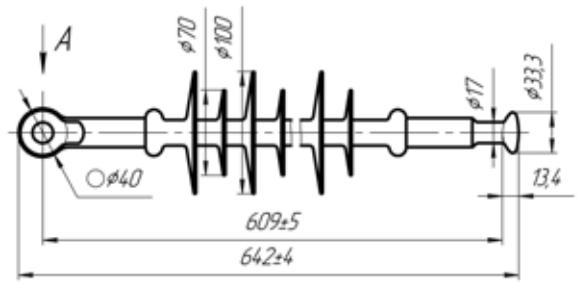


Основне виконання

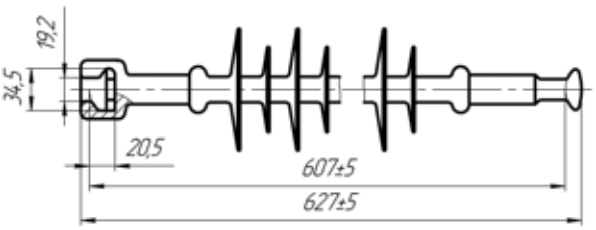


Виконання 02



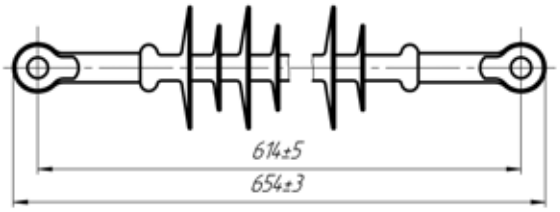

Виконання 01

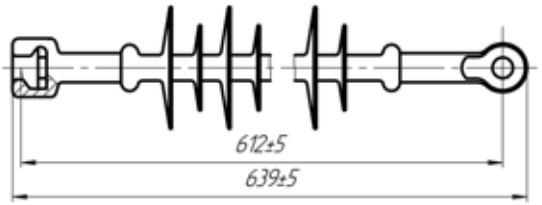

Виконання 03

Технічні характеристики ізолятора фактично витриманих величин ізолятора

Номінальна напруга, кВ	35
Нормована руйнівна механічна сила при розтягуванні, кН, не менше	70
Ступінь забруднення (СЗ) по СОУ МПЕ 40.1.51.301	5
Ступінь забрудненості атмосфери (СЗА) по ГОСТ 28856	VII
Напруга, що витримується, кВ:	
- грозового імпульсу «1,2/50»;	190
- комутаційного імпульсу «250/2500»;	-
- промислової частоти:	
- у сухому стані;	95
- під дощем;	80
- у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 45 мкСм, не менше	45
Середня розрядна змінна напруга, кВ:	
- у сухому стані;	150
- під дощем	130
50% розрядна напруга, кВ:	
- грозового імпульсу «1,2/50»;	270
- у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 45 мкСм	51
Довжина шляху витоку, мм	1340
Маса, кг, не більше	1,6

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 60 дБ, корона відсутня.

Ізолятори відповідає вимогам, СОУ МПЕ 40.1.51.301 та ГОСТ 28856.

Захисна оболонка ізоляторів лінійних кремнійорганічних суцільнолитих виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.