

ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

Україна
Тел.: +38 050 761 20 09
+38 050 947 35 49
slavsep@gmail.com
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com
www.sep.ho.ua


ІЗОЛЯТОР ЛІНІЙНИЙ ПІДВІСНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ЛКЦ 70-10-3

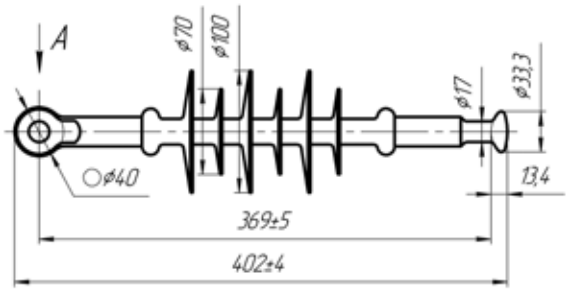

Основне виконання

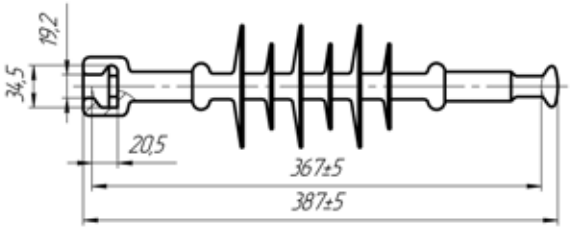


Виконання 02





Виконання 01

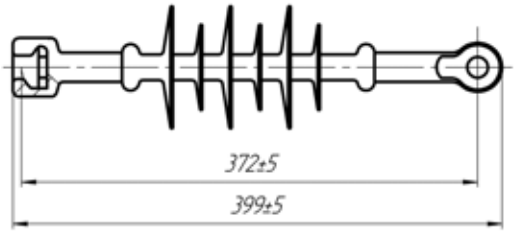

Виконання 03

Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга, кВ	10
Нормована руйнівна механічна сила при розтягуванні, кН, не менше	70
Ступінь забруднення (СЗ) по СОУ МПЕ 40.1.51.301	3
Ступінь забрудненості атмосфери (СЗА) по ГОСТ 28856	V
Напруга, що витримується, кВ, не менше: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем; - у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 20 мкСм, не менше	 75 42 28 13
Довжина шляху витоку, мм	570
Маса, кг, не більше	0,9

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 60 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам, СОУ МПЕ 40.1.51.301 та ГОСТ 28856.

Захисна оболонка ізоляторів лінійних кремнійорганічних суцільнолитих виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.