
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

ІЗОЛЯТОР ЛІНІЙНИЙ ПІДВІСНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ
ЛКЦ 70-20-2
(виконання 04)

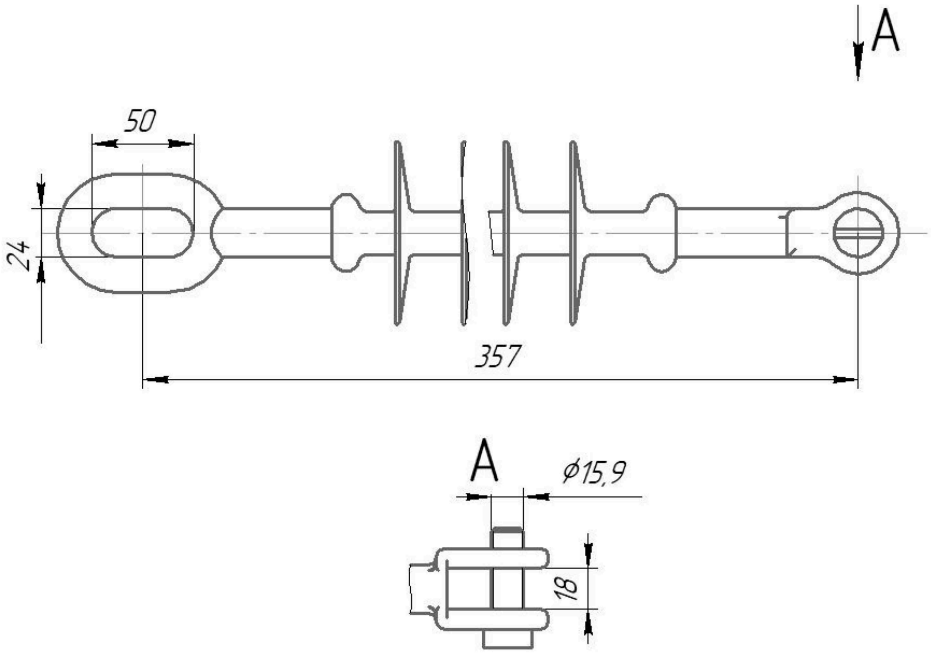

Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга, кВ	20
Нормована руйнівна механічна сила при розтягуванні, кН, не менше	70
Витримувана напруга, кВ, не менше - в сухому стані - під дощем - повного грозового імпульсу	 90 60 125
Ступінь забруднення (СЗ) по СОУ МПЕ 40.1.51.301	2
Ступінь забрудненості атмосфери (СЗА) по ГОСТ 28856	IV
Довжина шляху витоку, мм	460±10
Маса, кг, не більше	1,2

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.
Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.
Ізолятори стійкі до дифузії води.
Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 60 дБ, корона відсутня.