
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

ІЗОЛЯТОРИ ОПОРНІ СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
ОСК 20-35/200-3, ОСК 20-35/200-3-01

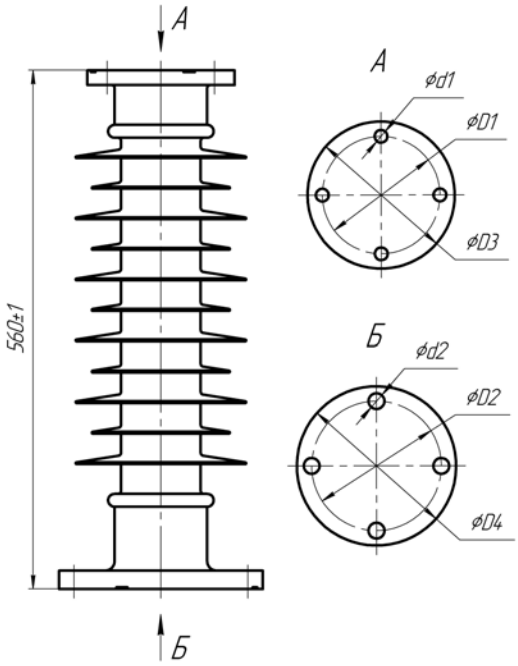

Обозначение	Габаритные размеры фланцев		Крепежные отверстия			
			верхнего фланца		нижнего фланца	
	D3	D4	D1	d1	D2	d2
ОСК 20-35/200-3	ϕ159	ϕ159	ϕ127	M16	ϕ127	M16
ОСК 20-35/200-3-01	ϕ159	ϕ220	ϕ127	M16	ϕ178	ϕ18

Технічні характеристики фактично витриманих величин ізоляторів

Показник	ОСК 20-35/200-3	ОСК 20-35/200-3-01
Номінальна напруга, кВ	35	
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше	20	
Ступінь забруднення атмосфери по ГОСТ 9920	3	
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	 200 95 80	
Середня розрядна напруга промислової частоти в сухому стані, кВ	142	
50%-на розрядна напруга повного грозового імпульсу, кВ	232	
50% розрядна напруга в забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій поверхневій провідності 20 мкСм, кВ, не менше	42	
Довжина шляху витоку, мм, не менше	1200±50	
Рівень часткових розрядів при нормованій напрузі, пКл	≤2	
Маса, кг, не більше	15	17,7
Фарфоровий аналог	С 16-200-I, С 20-200-I	

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятори відповідають вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Ізолятори призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60°С до плюс 50°С, на висоті до 1000 м над рівнем моря, в районах до 3 степеня забруднення атмосфери (СЗА) відповідно до СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Гама-процентний строк служби ізоляторів з імовірністю 99,9 % – не менше 30 років.

Гарантійний строк експлуатації п’ять років з моменту введення в експлуатацію.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.