
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

# ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ
# ОСК 20-20/125-3

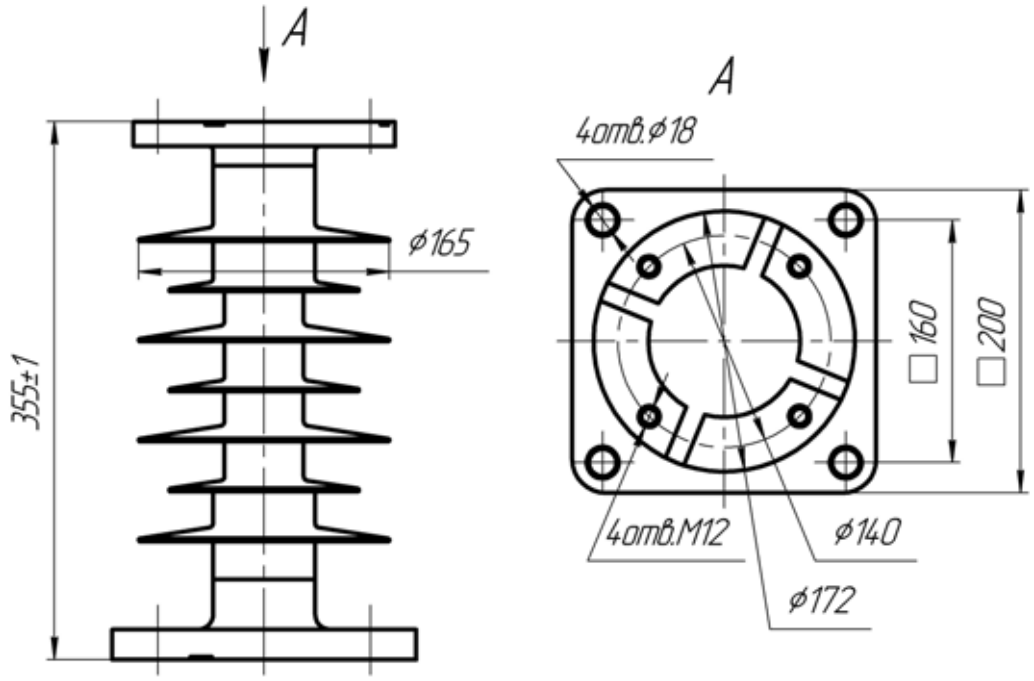


**Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора**

| | |
|---|---|
| Номінальна напруга, кВ | 20 |
| Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше | 20 |
| Ступінь забруднення атмосфери по ГОСТ 9920 | 3 |
| Напруга, що витримується, кВ:<br>- грозового імпульсу «1,2/50»;<br>- промислової частоти:<br>- у сухому стані;<br>- під дощем | <br>125<br><br>95<br>80 |
| Середня розрядна напруга промислової частоти в сухому стані, кВ | 142 |
| 50%-на розрядна напруга повного грозового імпульсу, кВ | 232 |
| 50% розрядна напруга в забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 10 мкСм, кВ | 42 |
| Довжина шляху витоку, мм | 800 |
| Рівень часткових розрядів при нормованій напрузі, пКл | ≥2 |
| Маса, кг, не більше | 12,0 |
| Фарфоровий аналог | ИОС 20-2000 УХЛ1 |

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Ізолятори призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60°С до плюс 50°С, на висоті до 1000 м над рівнем моря, в районах до 3 степеня забруднення атмосфери (СЗА) відповідно до СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Гама-процентний строк служби ізоляторів з імовірністю 99,9 % – не менше 25 років.

Гарантійний строк експлуатації три роки з моменту введення в експлуатацію.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.