
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

ІЗОЛЯТОР ПРОХІДНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ППЦ-35/630-8 УХЛ1

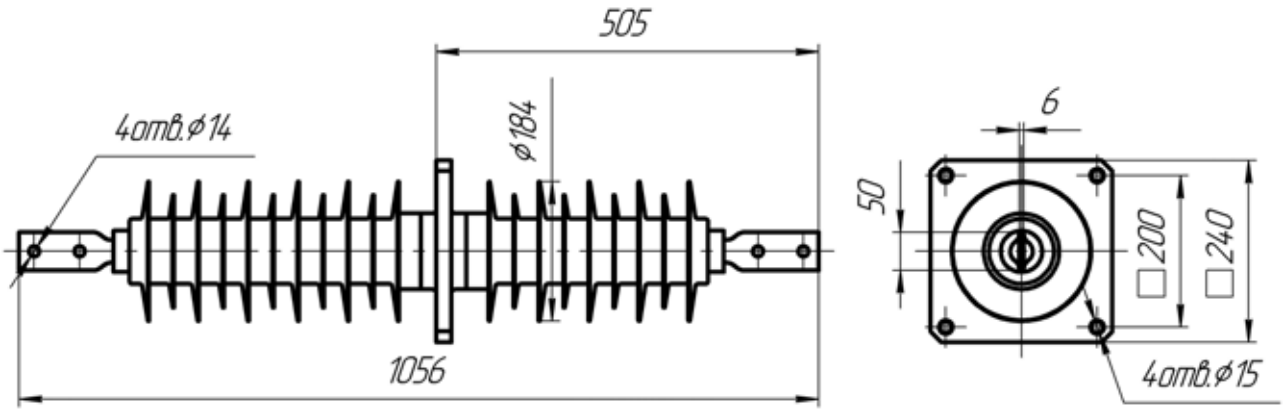

Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга, кВ	35
Номінальний струм, А	630
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, не менше, кН	8
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	 190 95 80
Витримувальна напруга промислової частоти, кВ, в забрудненому та вологому стані при питомій поверхневій провідності забрудненого шару, що рівняється (35±1,0) мкСм, не менше	42
Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції, мм, не менше	1200
Довжина шляху витоку внутрішньої ізоляції, мм, не менше	1000
Маса, кг, не більше	14,8
Фарфоровий аналог	ИПУ 35/630-7,5 УХЛ1

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Прохідні ізолятори типу ППЦ призначені для ізоляції і з'єднання струмоведучих частин закритих розподільних пристроїв та відкритих розподільних пристроїв на лініях електропередачі.

Завод має можливість постачати прохідні ізолятори з розмірами фланців на вимогу замовника. Фланець ізолятору виготовляється з діелектричного матеріалу, що значно скорочує напруженість електричного поля в найуразливішій частині ізолятора.