
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

СЛАВЕНЕРГОСИСТЕМ

ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ
ОСК 10-220/950-2-02

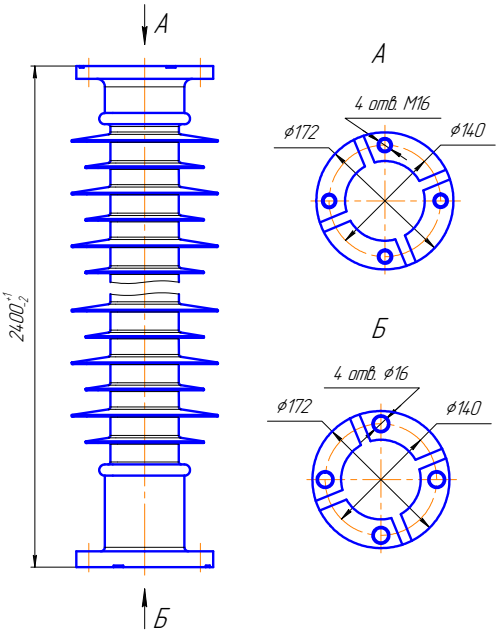

Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора

Номінальна напруга, кВ	220
Нормована руйнівна механічна сила на згин, кН, не менше	10
Нормований руйнівний механічний крутний момент, кН·м, не менше	2
Межа міцності при динамічному згині (ударному), Н·м	10
Ступень забруднення атмосфери по ГОСТ 9920	2
Випробувальна напруга, кВ, не менше: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані п'ятихвилинна; - під дощем однохвилинна;	 950 440 440
50% розрядна в забрудненому та зволоженому стані при питомій поверхневій провідності (10±1,0) мкСм, не менше	220
Довжина шляху витоку, мм, не менше	5930±50
Маса, кг, не більше	40

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1Uнр/$\sqrt{3}$ нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятори відповідають вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Ізолятори не мають болтових з'єднань між своїми частинами та не зібрані у колонку з декілька штук.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми, є суцільнолитою та не має частин, що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається із стійкого до дії кислот високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.