
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

# ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЦ ПОЛІМЕРНИЙ ОСК 12,5-150/650-3

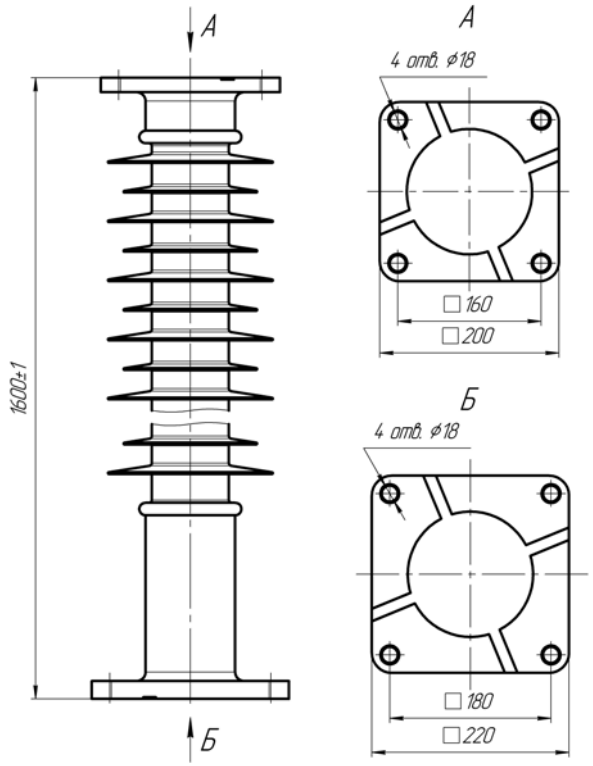


**Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора**

| | |
|---|---|
| Номінальна напруга, кВ | 150 |
| Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше | 12,5 |
| Механічний руйнівний момент при крученні, кН·м, не менше | 1 |
| Ступінь забруднення атмосфери по ГОСТ 9920 | 3 |
| Напруга, що витримується, кВ:<br>- грозового імпульсу «1,2/50»;<br>- промислової частоти:<br>- у сухому стані;<br>- під дощем | <br><br>650<br><br>300<br>300 |
| 50% розрядна напруга в забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 20 мкСм, кВ | 150 |
| Довжина шляху витоку, мм | 4300±50 |
| Рівень часткових розрядів при нормованій напрузі, пКл | ≤20 |
| Маса, кг, не більше | 38,2 |
| Фарфоровий аналог | ИОС-35/500+ИОС-110/600 |

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1Uнр/√3 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Ізолятори призначені для експлуатації в діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60°С до плюс 50°С, на висоті до 1000 м над рівнем моря, в районах до 3 степеня забруднення атмосфери (СЗА) відповідно до СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Гама-процентний строк служби ізоляторів з імовірністю 99,9 % – не менше 30 років.

Гарантійний строк експлуатації п’ять років з моменту введення в експлуатацію.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з однонаправленого високоміцного склопластикового стрижня та стальних литих закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.