**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСПОРОК**
**МЕЖДУФАЗОВЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ**
**НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ (класс нагрузки - 120, район СЗА – 5 по СОУ МПЕ 40.1.51.301)**

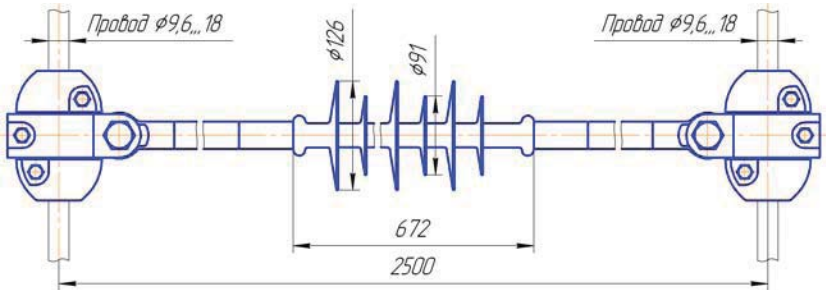



Рисунок 1

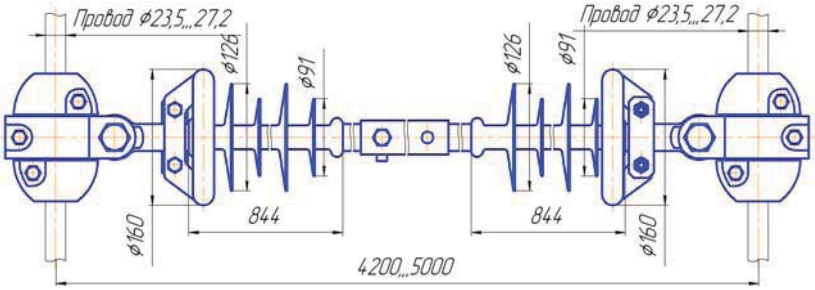



Рисунок 2

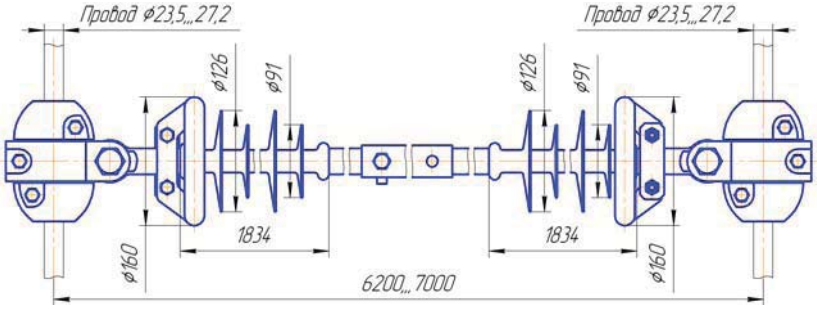



Рисунок 3

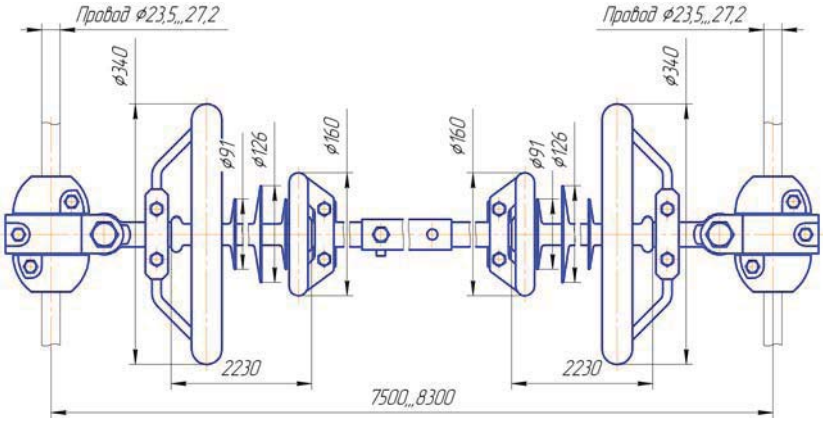



Рисунок 4

| Показатель | РМИ-35 | РМИ-110 | РМИ-220 | РМИ-330 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 110 | 220 | 330 |
| Нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Степень загрязнения (СЗ)по СОУ МПЕ 40.1.51.301 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Степень загрязненности атмосферы (СЗА) по ГОСТ 28856 | VII | VII | VII | VII |
| Длина пути утечки, мм | 2000 | 5200 | 11600 | 14200 |
| Строительная высота, Нстр, мм: | 2500 | 4200-5000 | 6200-7000 | 7500-8300 |
| Масса, не более, кг | 15,0 | 25,0 | 29,0 | 40,0 |
| Рисунок № | 1 | 2 | 3 | 4 |