
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ
СЛАВЕНЕРГОСИСТЕМ
+380 50 947 35 49
highvoltagetechnologies.ua@gmail.com

ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ
ОСК 20-35/190-2-03

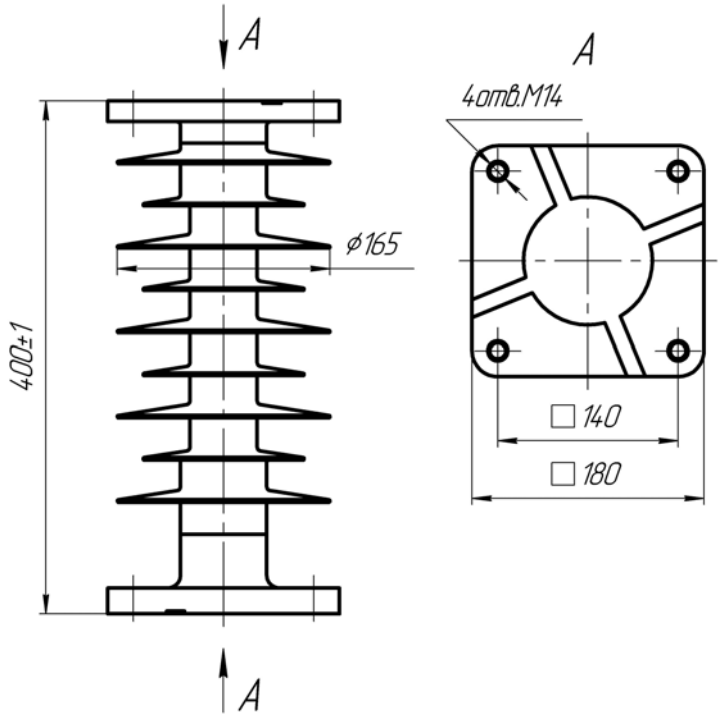

Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора

Номинальное напряжение, кВ	35
Нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН, не менее	20
Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920	2
Выдерживаемое напряжение, кВ: - грозового импульса «1,2/50»; - разрядное напряжение полного грозового импульса; - промышленной частоты: - в сухом состоянии; - под дождем; - 50% разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии при удельной поверхностной проводимости 10 мкСм, не менее	 190 200 95 80 42
Длина пути утечки, мм	1000±50
Масса, кг, не более	12,6
Фарфоровый аналог	ОНСУ-40-1000

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та стальних закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з’єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.