


1. (8)


I (8)

VLAN 10

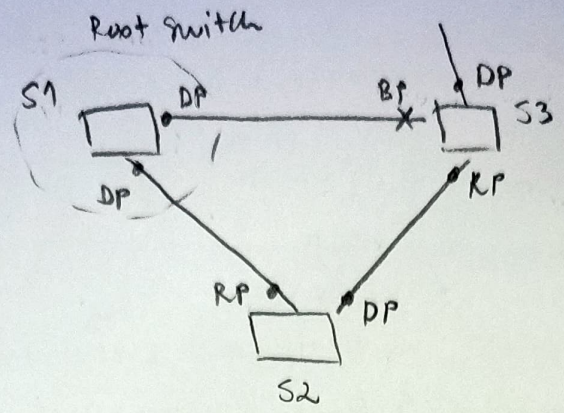

+ objašnjenje

VLAN 20

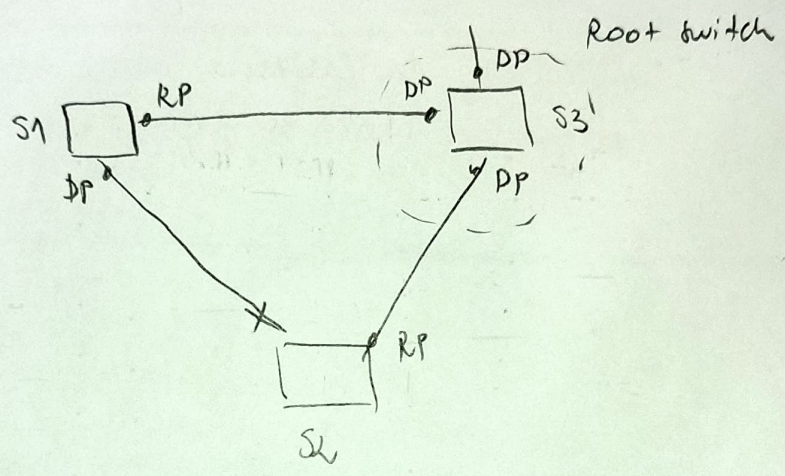

I (4)

MAC adresa	IP adresa	
dd-dd	192.168.20.254	→ default gateway

2. (8)

Neighbor ID	Priority	(DOWN / INIT / 2WAY / FULL) / (DR, BDR, DROTHER)
4.4.4.4	2	FULL / DR
3.3.3.3	1	FULL / DROTHER
2.2.2.2	1	FULL / DROTHER

1. Prioritet

2. Router ID

- 10
- loopback
- fizički interfejs

DR - R4  
BDR - R1

USPOSTAVLJAJU  
FULL SUSLEDSTVO SA  
SVIMA

3. (8)

KOD	MREŽA	MASKA	DISTANCA	METRIKA	NEXT hop
S	0.0.0.0	0	1	0	0/0
C	10.10.10.0	30	0	0	—
C	10.10.10.4	30	0	0	—
O	172.16.2.0	24	110	65	10.10.10.2
O IA	172.16.3.0	24	110	120	10.10.10.2
O	10.10.10.8	30	110	128	10.10.10.2



4. (4)

226  
227  
228  
229 } ④ javne adrese

5. (4)

bežični mter - ROUTER  
SWITCH  
Access Point } + odgovarajuće

6. (6)

\* PPP se koristi na serijskim kablovima, ne gigabitnim  
\* iste sigurnosti na oba mtera moraju biti za CHAP

7. (8)

MED se ne koristi da saiglasu u 24s  
već samo ka jednom (bira se grana)