




Деталь поз. 2 (1:1) $\sqrt[25]{(\sqrt{\quad})}$

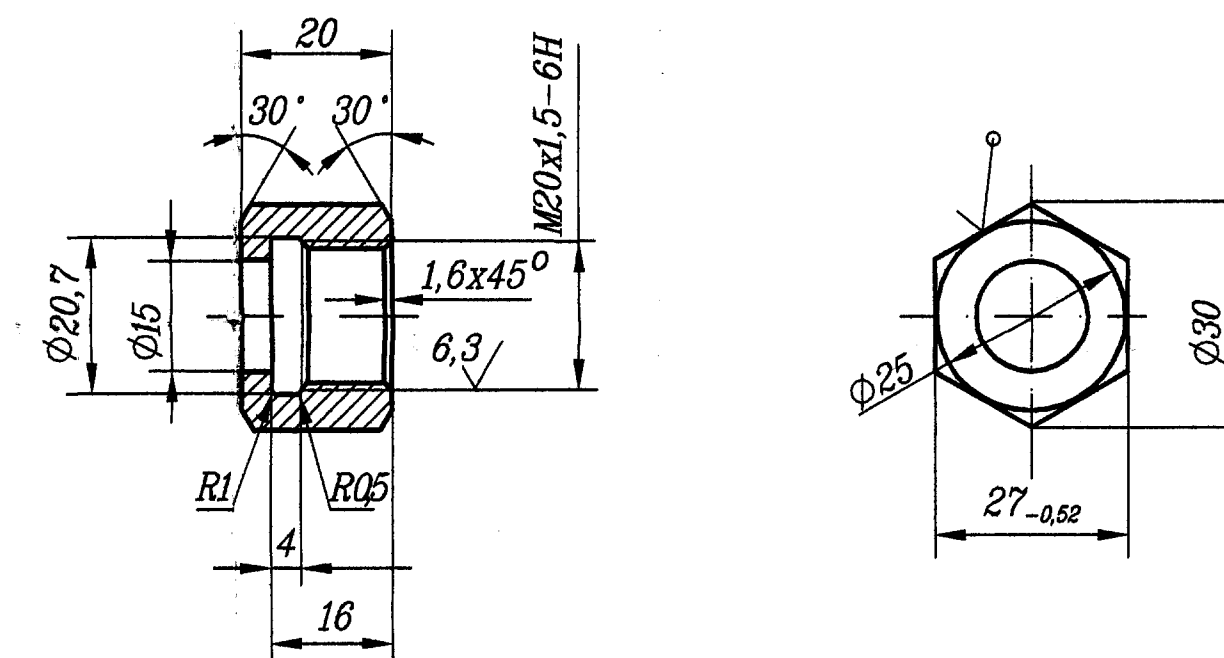

Деталь поз.3 (1:1) ²⁵✓(✓)

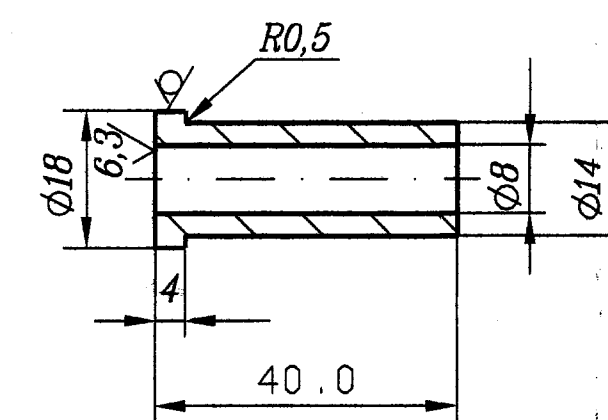

Деталь поз.4 (1:2) ²⁵✓(✓)

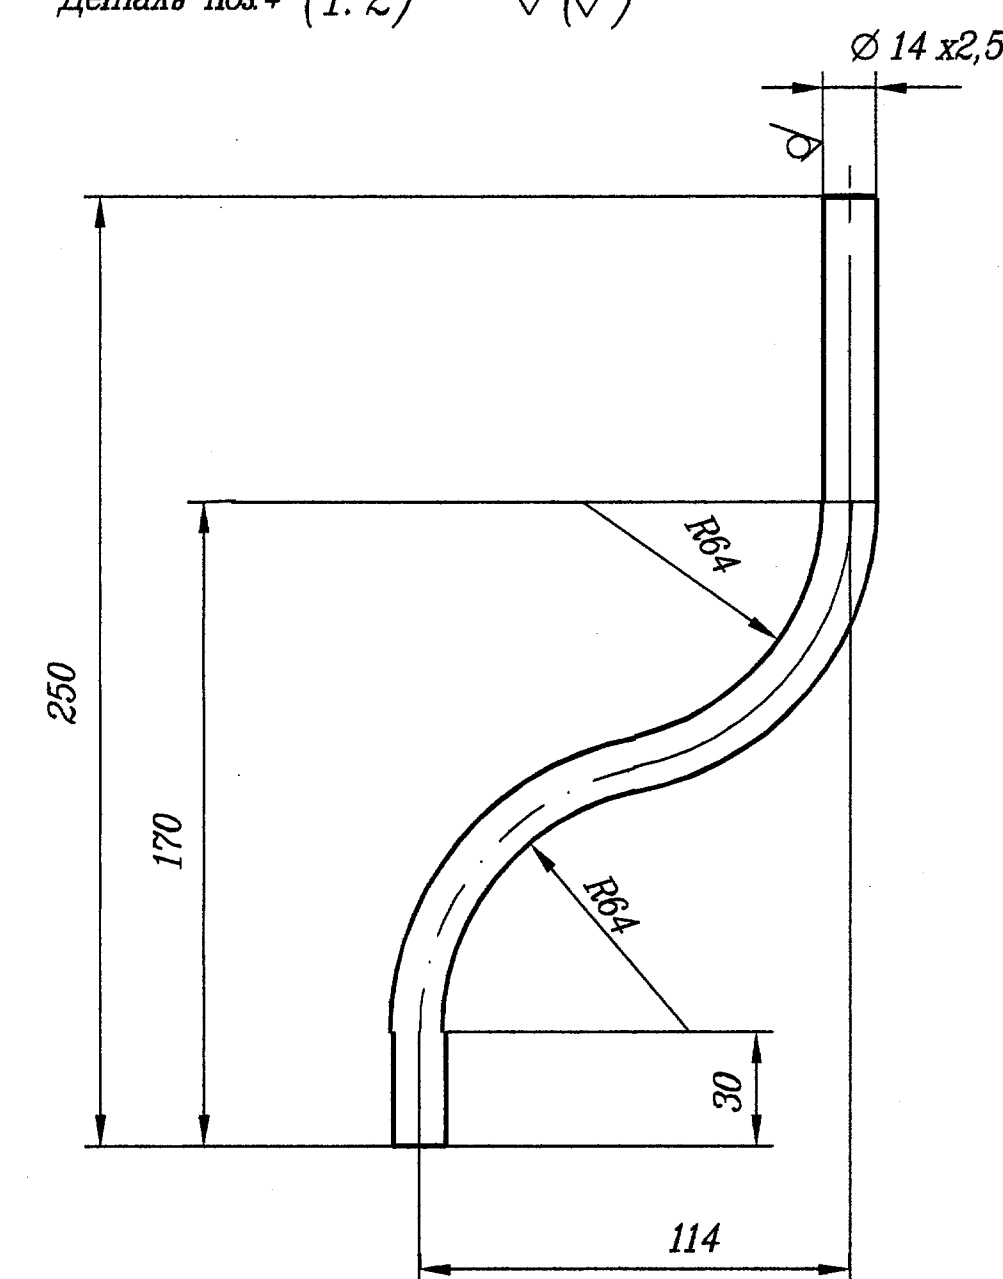

Техническая характеристика

1. Давление до 100кгс/см² /10,0МПа/
пробное гидравлическое 1,25 Рраб
2. Температура до 200° С
3. Среда не агрессивная

Технические требования

1. Сварку производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75.
Конструктивные элементы сварных швов по ГОСТ 16037-80.
2. Гидроиспытание и окраску произвести после монтажа диафрагмы совместно с трубопроводом.
3. *размер для спрыска.

[illegible][illegible]