


0000.00.24-70 Г/К

Техническая характеристика

- 1. Давление: до 0,25 МПа
- 2. Температура: до 60 °С
- 3. Среда: газ

Технические требования

- 1. Технические требования к изготовлению, методам испытания, приемке согласно ТУ 36-1104-82 "Соединение трубопроводов с торцовыми уплотнениями на Ру 250кгс/см²
- 2. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75.
- 3. Сварные швы выгонять по ГОСТ 5264-80.
- 4. Испытывать на прочность и герметичность в составе трубопровода.
- 5. Окраску произвести в составе трубопровода.
- 5.*Размер для справок.

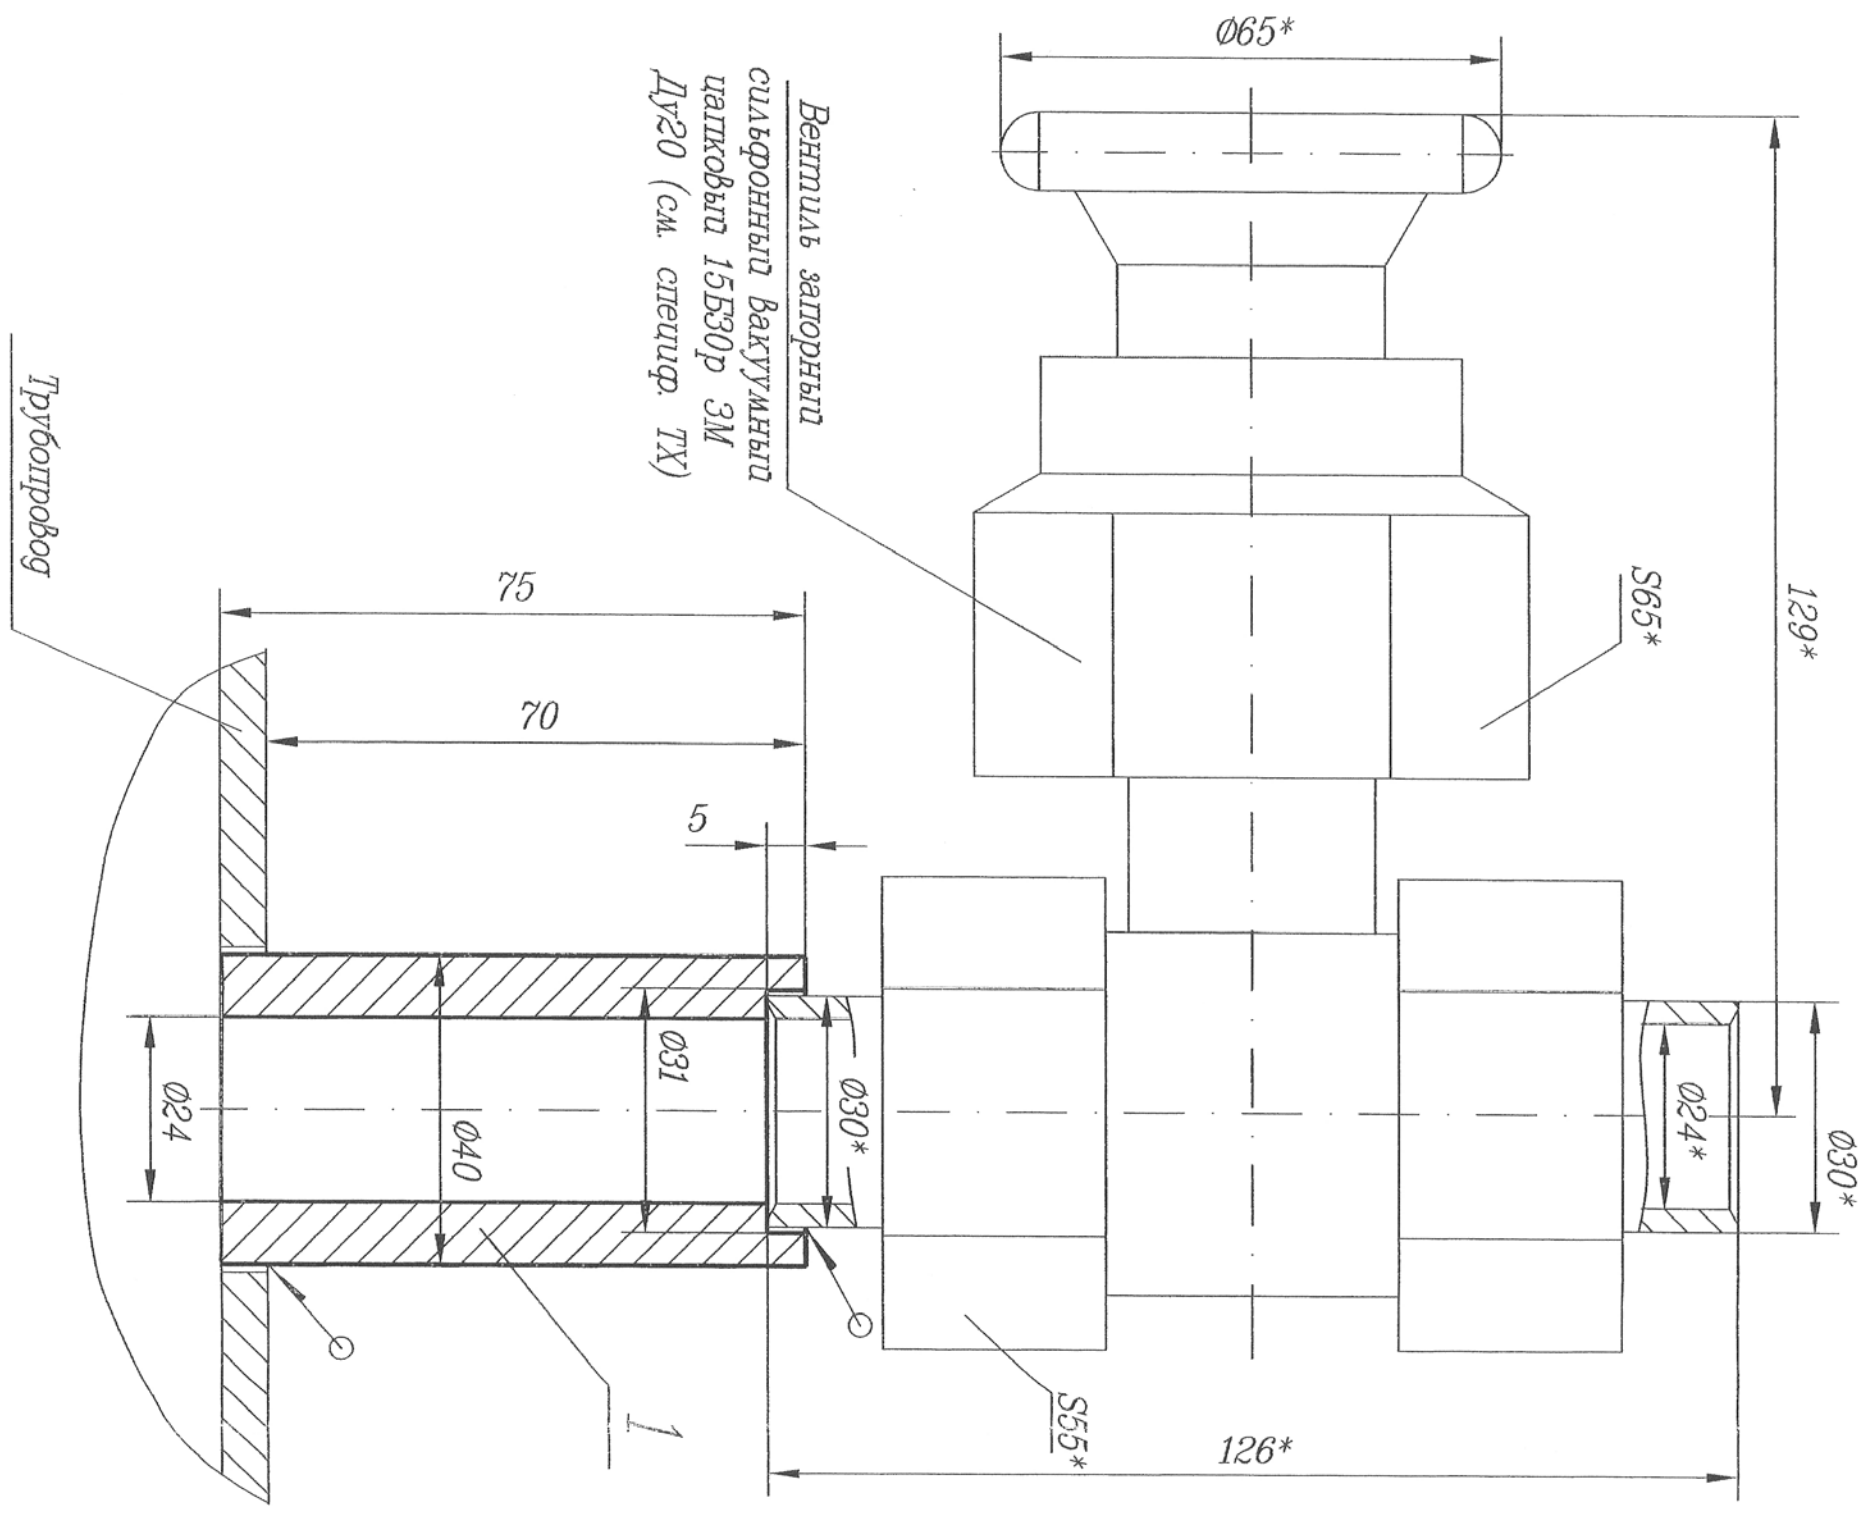

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата	Нач. отд.	КИПиА	Вартанова	Март
59/								

Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Масса шт и марка материала	Наименование	Прим.
1		Штуцер L=75				
		Круг 40 ГОСТ 2590-88	1	0,5	Ст3сп5	

К/ГО7-42.00.00В0					
Узел отбора					
газления с вентилем 15Б50рЗМ					
Изм.Исп.	N. док.т.	Подп.	Дата	АООТ "ИЛТ" г. Грозно	
Разраб.	Парохонько	20/4	23.07		
Пров.	Кузь	24	23.07		
Т. контр.					
Н. контр.	Борисевич	25	23.07		
Утв.	Пасечный	26	23.07		