

Tally

digitale Strichliste am Raspberry Pi

Nicolai Tegtmeier
Dominik Scheffler
Philipp Frieling
Sebastian Reinke

23.06.2015



Inhaltsverzeichnis

1	Projektvorfeld	3
1.1	Kaffeestrichliste bisher	3
2	Rahmenbedingungen	3
2.1	Aufgabe - die neue Kaffeestrichliste	3
3	Ziele des Projekts	3
3.1	Zielbestimmung	4
3.1.1	Der Benutzer Account	4
3.1.2	Das Programm	4
3.1.3	Der Administrator Account	4
3.2	Produkteinsatz	4
3.2.1	Anwendungsbereiche	4
3.2.2	Zielgruppen	4
3.2.3	Betriebsbedingungen	4
3.3	Produktumgebung	5
3.3.1	Software	5
3.3.2	Hardware	5
3.3.3	Orgware	5
3.4	Produktfunktion	5
3.4.1	Benutzerfunktion	5
3.5	Programmfunktion	6
3.6	Serverfunktion	6
3.6.1	Datenbank	6
3.7	Benutzerschnittstelle	6

4	Meilensteine des Projektes	6
4.1	Raspberry Pi 2 - Die Hardware mit der passenden Software .	6
4.1.1	Betriebssystem und Verbindung zu anderen Rechnern	6
4.1.2	Der Webserver	7
4.1.3	Die passende Datenbank	7
4.1.4	Der Touchscreen	8
4.1.5	Produkte scannen	9
4.1.6	Wlan für den Raspberry	9
4.1.7	angepasster Bootscreen	10
4.1.8	Backups einrichten und versenden per Mail	11
4.2	QT Creator - Das Tally programm	14
4.2.1	Die Benutzeroberfläche	15
4.2.2	Aufbau des Programmes	17
4.2.3	Funktionen des Programmes	19
4.3	Sonderzeichen	20
5	Auflistungen und Aufzählungen	20
6	Tabellen, Grafiken und Gleitobjekte	21
6.1	Grafiken	21
6.2	Tabellen	22
6.3	Bewegliche Objekte	22

1 Projektvorfeld

1.1 Kaffeestrichliste bisher

In kleineren Unternehmen und Arbeitsgruppen gibt es oft eine zentralen Kaffee/ Getränke -automaten und Snacks, an der sich jeder Mitarbeiter bedienen kann. Um die Getränke und Snacks kaufen zu können wird eine Strichliste auf Papier, meist in der Nähe des Automaten oder der Snacks, angebracht damit sich jeder Mitarbeiter eintragen kann, was er gekauft hat. Diese Liste wird oft zur besseren Verwaltung in eine Datenbank oder Tabelle eingepflegt. Hier passiert es jedoch oft das die Strichliste nicht sehr leserlich ist, und es bei der Übertragung zu Fehlern kommen kann, so dass ein Minus in der Kasse entsteht. Außerdem ist diese Methode für den Verantwortlichen sehr zeitaufwendig.

Um diesem Problem entgegen zu wirken, erarbeiten wir eine neue Methode um diese Daten 'digital' speichern zu können.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Aufgabe - die neue Kaffeestrichliste

Um eine möglichst energiesparende und handliche Lösung zu finden, sollte die neue Strichliste auf einem Raspberry Pi 2 realisiert werden. Zunächst soll eine passende Benutzeroberfläche für den Raspberry entwickelt werden, damit der Benutzer am Raspberry selber seine Einkäufe verbuchen kann. Dies soll mithilfe der integrierten Entwicklungsumgebung 'Qt Creator', die besonders zur Entwicklung von plattformunabhängigen C++ Programmen gedacht ist, entwickelt werden.

Mithilfe eines Webservers, der ebenfalls auf dem Raspberry läuft, soll die Administration von jedem Computer im selben Netzwerk über eine Weboberfläche möglich sein. Hier sollen auch die Benutzer ihre Daten einsehen und ändern können. Dazu wird eine MySQL/ SQLite Datenbank, sowie PHP Unterstützung benötigt. Mittels eines Barcodescanners soll es möglich sein am Raspberry Produkte ein zu scannen.

3 Ziele des Projekts

Die neue 'digitale Kaffeestrichliste' wird auf Basis eines Raspberry Pi 2 entwickelt, um die alte Strichliste abzulösen. Dazu wurden folgende zu erreichende Ziele festgelegt:

3.1 Zielbestimmung

3.1.1 Der Benutzer Account

Über den Benutzer Account soll der Benutzer sich am Raspberry selbst und an der Weboberfläche anmelden. Am Raspberry selbst können Getränke und Snacks gekauft werden. Mithilfe der Weboberfläche kann der Benutzer Statistiken einsehen und sein Passwort ändern.

3.1.2 Das Programm

Das Programm das auf dem Raspberry läuft aktualisiert die Anzahl der Produkte im Lagerbestand automatisch, gibt Meldungen bei zu geringem Warebestand aus und gibt generelle Fehlermeldungen aus

3.1.3 Der Administrator Account

Die Administration mithilfe des Administrator Accounts findet ausschliesslich über die Weboberfläche statt. Hier kann der Administrator Accounts hinzufügen und verwalten, Waren hinzufügen und verwalten und den Lagerbestand verwalten.

3.2 Produkteinsatz

3.2.1 Anwendungsbereiche

Mitarbeiter, beziehungsweise die Administratoren, können eine Strichliste 'digital' anlegen. Diese fasst den zu bezahlenden Betrag für die Mitarbeiter zusammen.

3.2.2 Zielgruppen

Personengruppen und Unternehmen bei denen Getränke und Snacks privat für alle angeboten und privat bezahlt werden, jedoch Schwierigkeiten mit der Handhabung einer herkömmlichen Strichliste haben und den Bestand an Getränken und Snacks erfassen wollen.

3.2.3 Betriebsbedingungen

Die Strichliste soll möglichst Wartungsarm und einen niedrigen Stromverbrauch haben. Desweiteren soll sie täglich vierundzwanzig Stunden laufen.

3.3 Produktumgebung

Das Produkt kann unabhängig an jedem Ort betrieben werden, solange eine Stromquelle in der Nähe ist.

3.3.1 Software

Die einzige Software die vom Benutzer benötigt wird ist ein aktueller Webbrowser.

3.3.2 Hardware

Der Benutzer kann mit jedem Internetfähigen Gerät die Weboberfläche erreichen.

3.3.3 Orgware

Der Administrator kann die Betriebsparameter konfigurieren.

3.4 Produktfunktion

3.4.1 Benutzerfunktion

Ein im System registrierter Benutzer kann das System erst nutzen, wenn er angemeldet ist. Nur ein Administrator kann einen Benutzer anlegen und ihm einen Benutzernamen sowie Passwort zuweisen. Sobald ein Benutzer registriert ist kann er sich sowohl am Raspberry als auch an der Weboberfläche anmelden. Dafür benötigt er seinen Benutzernamen und sein Passwort. Abmelden ist bei beiden Oberflächen jederzeit möglich.

Der Administrator kann über die Weboberfläche Produkte hinzufügen, entfernen und deren Details ändern. Benutzer können über die Weboberfläche Favoriten einrichten und Statistiken einsehen.

Am Raspberry kann der registrierte und angemeldete Benutzer ein Produkt aus einer Liste wählen oder mithilfe eines Barcodescanners ein Produkt einscannen, welches im Warenkorb erscheint. Desweiteren kann er die Anzahl der Produkte erhöhen und seinen gesamten Warenkorb einsehen. Wenn er alle Waren im Warenkorb hat, kann er zur Kasse und die Waren durch einen Klick bezahlen, wodurch sein Konto belastet wird. Ein Abbruch oder das Erreichen des Hauptmenüs ist jederzeit möglich.

3.5 Programmfunktion

Beim Kauf eines Produktes aktualisiert das Programm automatisch den Warenbestand. Bei geringem Warenbestand wird eine Warnmeldung ausgegeben und bei fehlen des Artikels wird dieser entfernt.

3.6 Serverfunktion

Auf dem Raspberry soll ein Apache 2 Server mit PHP Unterstützung laufen.

3.6.1 Datenbank

Als Datenbank soll die ressourcenschonendere SQLite Datenbank verwendet werden

3.7 Benutzerschnittstelle

Die Bedienung des Raspberry erfolgt über einen eingebauten Touchscreen am Raspberry. Auß()erdem wird ein Barcodescanner installiert um Produkte einscannen zu können.

Zentrierter Text hingegen ist schon eher nützlich.

4 Meilensteine des Projektes

4.1 Raspberry Pi 2 - Die Hardware mit der passenden Software

Mit dem Raspberry Pi 2 war schon im Projektvorfeld eine passende Basis für das Projekt gelegt. Ausser dem Raspberry Pi 2 war zunächst ein 3,5 Zoll Touchscreen der Firma admatec mit dem Namen C-Berry vorhanden, das mittels eines Adapterboards an der GPIO Stifteleiste des Raspberry angesteckt wird. Das Display besitzt eine Auflösung von 320x240 Pixeln und wird komplett vom Raspberry mit Strom versorgt.

4.1.1 Betriebssystem und Verbindung zu anderen Rechnern

Als erster Schritt wurde in Bezug auf die Hardware und die Software die auf dem Raspberry laufen soll entschieden das es von Vorteil ist das speziell

für den Raspberry zugeschnittene Raspbian Betriebssystem zu verwenden. Als Alternative stand eine Ubuntu Version ,speziell für ARM-Prozessoren entwickelt, zu Verfügung. Hier stellte sich aber schnell nach einigen Recherchen heraus das Raspbian durch die Optimierung auf den Raspberry und den guten Support am besten für das Projekt geeignet ist. Um die weitere Einrichtung des Raspberrys zu vereinfachen wurde, neben der vorkonfigurierten und installierten SSH Verbindung zur Verwaltung über ein Konsolenprogramm (Windows: Putty), eine freie Implementierung des Remote Desktop Protocols für Linux Names 'xrdp' installiert. .

```
1| sudo apt-get install xrdp
```

Damit ist eine einfache Remote Desktopverbindung zum Raspberry möglich.

4.1.2 Der Webserver

Als nächster Schritt wurde ein vollständiger Webserver auf dem Raspberry eingerichtet. Hierzu wurde zunächst ein Apache Server der Version 2 installiert .

```
1| sudo apt-get install apache2
```

der über eine hohe Stabilität und Geschwindigkeit verfügt und serverseitig die Skriptsprache PHP unterstützt. Im Anschluss wurde das PHP5 Paket installiert um eine volle Unterstützung für die kommende Website zu gewährleisten.

4.1.3 Die passende Datenbank

Nun stand die Auswahl des passenden Datenbankverwaltungssystems an. Zur Auswahl standen die Systeme MySQL und SQLite. Bei Recherchen zu den beiden Datenbanken stellte sich schnell heraus das die MySQL Datenbank zwar auf dem Raspberry lauffähig ist aber keine hohe Stabilität und sehr ressourcenlastig auf dem Raspberry läuft. Daher wurde das SQLite Datenbankssystem ausgewählt. .

```
1| apt-get install sqlite3
2| apt-get install php5-sqlite
```

SQLite ist eine relationale Datenbank und benötigt im Gegensatz zu MySQL keine ständig laufende Software da die Datenbank aus einer einzigen, wenigen Kilobyte grossen, Datei besteht.

4.1.4 Der Touchscreen

Als erstes wurde der Treiber für den bereitgestellte C-Berry Touchscreen installiert .

```
1 wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.36.tar.gz
2 tar zxvf bcm2835-1.36.tar.gz
3 cd bcm2835-1.36
4 ./configure
5 make
6 sudo make check
7 sudo make install
```

und im anschluss die Beispielsoftware zum anzeigen von Bildern installiert .

```
1 wget http://admatec.de/sites/default/files/downloads/C-Berry.tar
  .gz
2 tar zxvf C-Berry.tar.gz
3 cd C-Berry/SW/tft_test
4 make
5 sudo ./tft_test
```

Nach ersten Tests mit dem C-Berry Touchscreen fiel auf das es weniger gut als Primäres Display geeignet ist da vom Desktop ein Screenshot erstellt wird und dieser auf dem Display ausgegeben wird. Starke Verzögerungen im Bildaufbau und eine schlechte Bedienung mithilfe des Touchscreens waren die Folge.

Um dem Problem entgegen zu wirken musste ein neuer Touchscreen mit besserer Anbindung an den Rapsberry und einer höheren Bildwiederholungsrate gesucht werden. Dabei kam die Idee auf ein 7 Zoll resistiven Touchscreen von Pollin zu verwenden das durch seine Grösse viel Platz für das Tally Programm bietet und eine sehr gute Touch Bedienung verspricht. Von Vorteil war auch die eigene externe Grafikeinheit die eine hohe Bildwiederholungsrateermöglicht und ein externer USB- Touchcontroller.

Jedoch stellte die externe Stromversorgung ein Problem dar, da man jeweils ein Stromkabel für den Rasperry und eins für das Display benötigt, damit äre eine Energiesparende Lösung ebenfalls nicht möglich.

Deshalb fiel die Entscheidung zugunsten des 3,5 Zoll Touchscreen 4DPi-35 von 4D System aus. Der Touchscreen besitzt eine Auflösung von 480x320 Pixeln und durch die High Speed 48Mhz SPI Verbindung werden hohe und konstante Bildwiederholungsraten ermöglicht. Die Vorteile bei diesem Display waren die kleine Bauform und keine zusätzlich benötigte Stromquelle. Ausserdem wird vom Hersteller direkt ein passender Kernel für Raspbian zur Verfügung gestellt. .

```
1 wget http://www.4dsystems.com.au /downloads/4DPi/kernel4dpi_1
  .3-3_pi2.deb
2
3 sudo dpkg -i kernel4dpi_1.3-3_pi2.deb
```

Nachdem das erforderliche Paket installiert wurde, musste der Raspberry herunter gefahren werden, das Display an den GPIO-Ports angebracht werden und der Raspberry wieder hoch gefahren werden. Danach war ein sofortiger Betrieb möglich. Dadurch das das Display direkt als Primäres Display erkannt wird ist kein HDMI Bildschirm mehr notwendig und die Bedienung kann ausschliesslich über den Touchscreen erfolgen.

4.1.5 Produkte scannen

Zur vereinfachten Eingabe von Produkten soll ausserdem ein Barcodescanner angebracht werden. Hier sollte entweder ein handelsüblicher Barcodescanner per USB an den Raspberry angeschlossen werden, der Barcode mittels USB Webcam und passender Software oder aber ein Barcodescannermodul an den GPIO's des Raspberry als Lösung dienen.

Da jedoch das vorhandene Barcodescannermodul nur mit 3V betrieben werden kann, des Raspberry aber 5V an den GPIO's zur Verfügung stellt, wurde überlegt eine Webcam an den Raspberry anzuschliessen und mittels einer Software das Bild auf Barcodes zu untersuchen. Die Wahl fiel allerdings auf das Scannen mittels USB Barcodescanner, das dies eine einfacherere Handhabung mit sich bringt und der Barcodescanner direkt als USB Tastatur erkannt wird.

4.1.6 Wlan für den Raspberry

Damit am Raspberry nicht immer ein Patchkabel angeschlossen werden muss, wurde der Edimax WLAN USB Stick am Raspberry angeschlossen. Der Edimax WLAN Stick wird automatisch von Raspbian erkannt da schon alle erforderlichen Pakete und Treiber installiert sind, weshalb dieser WLAN Stick empfohlen wird falls man WLAN am Raspberry benutzen möchte. Zunächst wurde in der automatische 'Power Saving' Modus abgeschaltet. Hierzu wurde eine Konfigurationsdatei für den Treiber des WLAN Sticks erstellt. .

```
1| sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
```

mit folgendem Inhalt .

```
1| options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0
```

Um nun eine Verbindung mit dem Wlan herzustellen wurde die folgende Datei .

```
1| sudo nano /etc/network/interfaces
```

um folgenden Inhalt ergänzt .

```

1| auto lo
2| iface lo inet loopback
3| iface eth0 inet dhcp
4|
5| auto wlan0
6| allow-hotplug wlan0
7| iface wlan0 inet dhcp
8| wpa-ap-scan 1
9| wpa-scan-ssid 1
10| wpa-ssid "WLAN-NAME"
11| wpa-psk "WLAN-PASSWORT"

```

damit eine Verbindung mit dem WLAN Netz hergestellt werden kann. Anschliessend muss nur noch per .

```

1| sudo service networking restart

```

der Netzwerkdienst neu gestartet werden und eine Verbindung mit dem angegebenen WLAN Netz wird hergestellt.

4.1.7 angepasster Bootscreen

Während eines Meetings kam die Idee auf den Bootscreen zu verändern und ein Bild an zu zeigen. Dazu wird eine weitere Software benötigt, der 'Frame Buffer Imageviewer'.

```

1| sudo apt-get install fbi

```

Danach muss ein passendes Skript geschrieben werden welches das Bild beim booten anzeigt..

```

1| sudo nano asplashscreen

```

```

1| #!/bin/sh
2| ### BEGIN INIT INFO
3| # Provides:          asplashscreen
4| # Required-Start:
5| # Required-Stop:
6| # Should-Start:
7| # Default-Start:    S
8| # Default-Stop:
9| # Short-Description: Show custom splashscreen
10| # Description:      Show custom splashscreen
11| ### END INIT INFO
12|
13| do_start () {
14|
15|     /usr/bin/fbi -T 1 -noverbose -a /etc/splash.png
16|     exit 0
17| }
18|
19| case "$1" in
20|     start|"")
21|         do_start

```

```

22 | ;;
23 | restart|reload|force-reload)
24 |     echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
25 |     exit 3
26 | ;;
27 | stop)
28 |     # No-op
29 |     ;;
30 | status)
31 |     exit 0
32 |     ;;
33 | *)
34 |     echo "Usage: asplashscreen [start|stop]" >&2
35 |     exit 3
36 |     ;;
37 | esac
38 |
39 | :

```

Dieses Skript wird nun in den Ordner verschoben damit es beim Start ausgeführt werden kann.

```
1| sudo mv asplashscreen /etc/init.d/asplashscreen
```

Als letztes wird das Skript für den Raspberry ausführbar gemacht und als Bootscript registriert.

```
1| sudo chmod a+x /etc/init.d/asplashscreen
2| sudo insserv /etc/init.d/asplashscreen
```

4.1.8 Backups einrichten und versenden per Mail

Als mögliche Backupvarianten standen ein komplettes Backup der Speicherkarte des Rasperrys oder ein Backup der Datenbank.

Der Entschluss fiel auf ein Backup der Datenbank, da diese dann auch per Mail an den jeweiligen Administrator geschickt werden soll. Dazu wird Rsync verwendet, das mit folgendem Befehl installiert wird: .

```
1| sudo apt-get install rsync
```

Rsync ist ein Programm das Dateien oder Ordner in verschiedenen Pfaden speichern kann. Dazu überprüft es zunächst ob die zu kopierende Datei geändert wurde oder nicht, wodurch ein unnützes kopieren von Daten unterbunden wird.

Damit die backups automatisch und täglich erstellt werden, wird wieder ein cronjob hinzugefügt. .

```
1| sudo crontab -e
```

Hier wird folgende Zeile eingefügt .

```
1| rsync -a QUELLE ZIEL
```

Dadurch wird das Programm jeden Tag um aufgerufen und die Datenbank von ... nach ... kopiert.

Diese Datei wird nun auch täglich, nach dem erstellen des Backups, an den Admin per mail gesendet. Dafür wird das Programm sendEmail und zwei Perl- Libraries installiert. SendEmail hat den Vorteil das kein Mailserver auf dem Raspberry installiert werden muss und der Raspberry als ein eigener 'sende Client' erkannt wird. Die beiden Perl- Libraries dienen dazu damit eine verschlüsselte Verbindung per TLS zum Mailserver aufgebaut werden kann.

Zum automatischen versenden der Mails wird folgendes Skript erstellt .

```
1| sudo nano /usr/local/bin/mailnotify.sh
```

Das Skript sieht wie folgt aus .

```
1| #####
2|
3|             Sending E-Mail notification with sendEmail
4|
5| Creation:      15.08.2013
6| Last Update:  20.10.2013
7|
8| Copyright (c) 2013 by Georg Kainzbauer <http://www.gtkdb.de>
9|
10| This program is free software; you can redistribute it and/or
11|    modify
12| it under the terms of the GNU General Public License as
13|    published by
14| the Free Software Foundation; either version 2 of the License,
15|    or
16| (at your option) any later version.
17| #####
18|
19|#!/bin/bash
20|
21|# Sender of the mail
22|SENDER="absender@domain.de"
23|
24|# Recipient of the mail
25|RECIPIENT="empfaenger@domain.de"
26|
27|# SMTP server
28|SMTPSERVER="smtp.domain.de"
29|
30|# User name on the SMTP server
31|SMTPUSERNAME="MeinMailAccount"
32|
33|# Password on the SMTP server
34|SMTPPASSWORD="MeinMailPasswort"
35|
36|# Enable TLS for the SMTP connection
37|USETLS=1
38|#####
```

```

37 # NORMALLY THERE IS NO NEED TO CHANGE ANYTHING BELOW THIS
    COMMENT #
38 #####
39
40 # Use first argument as mail subject
41 if [ -n "$1" ]; then
42     SUBJECT="$1"
43 else
44     # No subject specified
45     SUBJECT=""
46 fi
47
48 # Use second argument as mail body
49 if [ -n "$2" ]; then
50     BODY="$2"
51 else
52     # No mail body specified
53     BODY=""
54 fi
55
56 # Generate the options list for sendEmail
57 OPTIONS=""
58
59 if [ -n "${SMTPSERVER}" ]; then
60     OPTIONS="${OPTIONS} -s ${SMTPSERVER}"
61 fi
62
63 if [ -n "${SMTPUSERNAME}" ]; then
64     OPTIONS="${OPTIONS} -xu ${SMTPUSERNAME}"
65 fi
66
67 if [ -n "${SMTPPASSWORD}" ]; then
68     OPTIONS="${OPTIONS} -xp ${SMTPPASSWORD}"
69 fi
70
71 if [ -n "${USETLS}" ]; then
72     if [ ${USETLS} == 1 ]; then
73         OPTIONS="${OPTIONS} -o tls=yes"
74     else
75         OPTIONS="${OPTIONS} -o tls=no"
76     fi
77 fi
78
79 # Send the mail with sendEmail
80 sendEmail -f ${SENDER} -t ${RECIPIENT} -u "${SUBJECT}" -m "${
    BODY}" ${OPTIONS}
81
82 exit 0

```

Zu editieren sind folgende Punkte: .

```

1 # Sender of the mail
2 SENDER="absender@domain.de"
3
4 # Recipient of the mail
5 RECIPIENT="empfaenger@domain.de"
6
7 # SMTP server
8 SMTPSERVER="smtp.domain.de"
9
10 # User name on the SMTP server

```

```

11 SMTPUSERNAME="MeinMailAccount"
12
13 # Password on the SMTP server
14 SMTPPASSWORD="MeinMailPasswort"

```

Hier müssen nur noch die Empfänger-Email-Adresse und Absende-Email-Adresse mit dazugehörigem SMTP- Server, Benutzername und Passwort angegeben werden. Danach muss das Skript ausführbar gemacht werden .

```

1| sudo chmod +x /usr/local/bin/mailnotify.sh

```

Im Anschluss kann die erste Email versendet werden .

```

1| mailnotify.sh "Test" "Dies ist eine Testnachricht."

```

Damit wird das Skript aufgerufen, wobei der text in den ersten Anführungszeichen den Betreff, un der zweite den Inhalt der Email. Hierbei kam es jedoch zu folgendem Fehler .

```

1| invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.
   pm line 332

```

Dieser Fehler entsteht da die dazugehörige SSL konfiguration einen kleinen Fehler enthält. Folgende Datei muss aufgerufen werden .

```

1| sudo nano /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm

```

und in Zeile 1490 muss folgender Inhalt .

```

1| m{^(!?) (?: (SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1[12]?))}$}i

```

durch .

```

1| m{^(!?) (?: (SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1[12]?))}$}i

```

ersetzt werden. Nur das Dollar Zeichen am Schluss muss entfernt werden. Anschliessend können Emails versendet werden .

```

1| mailnotify.sh "Test" "Dies ist eine Testnachricht."
2| Jul 15 16:32:30 raspberrypi sendEmail[4163]: Email was sent
   successfully!

```

4.2 QT Creator - Das Tally programm

Als Programmierumgebung, für den Raspberry Pi 2, wurde Qt gewählt. Qt ist eine Klassenbibliothek von C++ und bietet die Programmierung für graphische Benutzeroberfläche und Datenbankfunktionen. Wir arbeiten mit der Version 4.8.1 von Qt, da neuere Versionen noch nicht mit dem Raspberry Pi 2 kompatibel sind. Als Debugger haben wir GNU gdb 7.8 für MinGW 4.9.1 gewählt.

Programmiert wird hauptsächlich auf einem PC, da dieser schneller debuggen kann. Darüber hinaus musste der Raspberry PI 2 noch konfiguriert werden, wie in 4.1 beschrieben, wodurch ein zeitgleiches arbeiten erschwert wäre. Es wurde sich darauf geeinigt das Programm zu Demonstrationszwecke, während den Teammeetings, auf dem Raspberry PI 2 laufen zu lassen. Zum Ende des Projekts, sobald die Konfiguration beendet ist, sollten wir denn Raspberry PI 2 bekommen um die Benutzeroberfläche letztendlich anpassen zu können.

4.2.1 Die Benutzeroberfläche

Als erstes haben wir erste Grundzüge der Benutzeroberfläche thematisiert. Letztendlich haben wir eine herausgearbeitet, welche in dem Plichtenheft zu sehen ist. Außerdem wurden mehrere Strukturen für das Hauptprogramm besprochen und haben uns auf einen Automaten geeinigt. Näheres dazu findet sich in dem Unterpunkt Aufbau des Programmes. Daraufhin wurde sich in Qt eingelese und die ersten Funktionen für den Login-Screen programmiert. Wie bereits in Abschnitt 4.1 erklärt, wurde entschieden das Display zu wechseln. Außerdem ist uns aufgefallen das sehr viele Klicks gebraucht werden um eine Kaufvorgang abzuschließen, was Benutzerunfreundlich ist. Aus diesen beiden Gründen wurde die komplette Benutzeroberfläche überarbeitet. Die Knopfgröße und die Schriftgröße mussten vergrößert werden als auch das Knöpfe, aufgrund Platzmangels, weggelassen werden mussten. Die Screens sollten aber erst beim Programmieren festgelegt werden um evtl. Hürden zu meistern. Außerdem wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welches Display für den Raspberry Pi 2 gewählt wird. Die endgültige Benutzeroberfläche befindet sich unter dem Unterpunkt Funktionen des Programmes.

Nach dem die ersten Funktionen des Login-Screens und des Passwort-Screen implementiert wurden, wurde begonnen die Datenbank mit einzuarbeiten. Aus Abschnitt 4.1 geht heraus, dass wir uns für SQLite entschieden haben. Um auf diese zuzugreifen, mussten wir uns zunächst darauf einigen welche Tabellen angelegt werden und womit diese befüllt werden. Eine genaue Beschreibung der Datenbank befindet sich unter Abschnitt 5. Nachdem wir uns auf die Datenbank geeinigt haben, wurde diese in das Programm implementiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch nicht mit einer eindeutigen ID jedes Benutzer gearbeitet sondern mit seinem Namen, was später zu Komplikationen führen würde. Zeitgleich zum Login-Screen und dem Passwort-Screen wurden alle, die bis zu diesem Zeitpunkt erarbeitete Screen oberflächlich implementiert. So konnten man zu diesem Zeitpunkt sich anmelden, (die Daten dafür wurden aus der Datenbank genommen) und konnte sich über alle Screens klicken, auch wenn die meisten keine Funktionen hatten.

Nachdem das Grundgerüst des Programmes stand, wurde um die Kauffunktion implementieren zu können, die ID die der eingeloggten Person global im

Programm bekannt gemacht. Dies haben wird entweder über get-Funktionen realisiert oder beim Erzeugen eines neuen Screens mitgegeben. Daraufhin konnten die restlichen Funktionen implementieren werden. Als erstes wurden die Tabellen implementiert in welche alle kaufbaren Artikel aufgelistet werden. Die Information über die Artikel konnten über die Datenbank in Erfahrung gebracht werden. Nachdem die Tabellen mit Artikeln vorhanden waren, wurde mit dem Hauptaspekt des Programmes begonnen, dem Kaufvorgang.

Für den Kaufvorgang ist hauptsächlich das Shoppingcart verantwortlich. Sobald ein Artikel dort liegt, wird es immer auf dem rechten Teil des Bildschirms angezeigt. Außerdem ist es dafür verantwortlich, dass wenn Artikel gekauft werden, den Kaufvorgang abzuschließen. Dies bedeutet vor allem, dass die Datenbank mit neuen Informationen gefüllt wird. Einerseits wird die Anzahl der entsprechenden Artikel geändert und das Konto des Käufers belastet. Dies bürgte eine große Hürde. Das Problem mit der Synchronität des Shoppingcart über den gesamten Einkauf. Jedes Mal wenn der Zustand gewechselt wurde(siehe Aufbau des Programmes), wurde das Shoppingcart gelöscht und damit auch der Inhalt. Das Shoppingcart ist ein eigenständiges Teil Programmes und somit sollte es unabhängig sein, wenn sich der Zustand des Programmes ändert. Dies tut es allerdings nicht und wird jedes Mal gelöscht, wenn sich der Zustand ändert. Da wir das Problem nicht finden konnten, warum es sich jedes Mal mit löscht, wird nun beim Verlassen des Zustandes eine Liste mitgegeben in der alle Artikel gespeichert sind die im Shoppingcart lagen. Mit dieser Liste wird ein neues Shoppingcart erzeugt in der diese Artikel liegen.

Nachdem diese Hürde genommen wurde, gab es nur noch wenige Funktionen die noch implementiert werden mussten. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Programm fast ausschließlich auf einem PC programmiert, debugt und auch die Größen wurden auf diesen angepasst, wie bereits anfangs erwähnt. Deswegen war der nächste Schritt die Benutz Oberfläche, mit dem Raspberry PI 2 und dem neuen Display, anzupassen. Zusätzlich wurde auch der Barcode Scanner implementiert, was kein Problem dargestellt hat, da sich das Signal des Barcode Scanners verhält wie ein Tastendruck mit der Tastatur. Qt stellt für solche Signale bereits Funktionen. Somit war das Programm so gut wie fertig. Es fehlten nur noch ein paar kleine Funktionen und vor allem musste noch eventuelle Bugs entfernt werden. Alle Funktionen des Programmes wurden nicht während dieses Abschnittes erfasst, da dies den Umfang dieser Dokumentation sprengen würde. Alle wichtigen Funktionen wurde erwähnt und gegebenenfalls erläutert, vor allem in dem Abschnitt Funktionen des Programmes werden alle wichtigen erwähnt und was das Programm leistet.

4.2.2 Aufbau des Programmes

Das Programm wurde in 12 Klassen unterteilt. Im folgendem werden die einzelnen Klassen erläutert. Allgemein lässt läuft das Programm nach einem Automaten ab. Bildschirm wurde in Teilbereiche unterteilt, wodurch nicht bei jedem Zustandswechsel der komplette Bildschirm neu geladen werden muss, sondern nur die betreffenden Teile. Dadurch teilen wir den Bildschirm in drei Teile. Die Kopfteil, linker Teil und rechter Teil. Näheres dazu wird in den dementsprechenden Klassen erläutert. main.cpp : Die main.cpp ist verantwortlich für den Ablauf des Programmes. Die Struktur dafür ist aufgebaut wie ein Mealy-Automat. In den Zuständen sind die jeweiligen Möglichkeiten aus diesem Zustand herauszukommen. Dies wird realisiert durch den exitcode des aktuellen Screen, welche zurückgegeben wird, wenn das passende Event dazu geschehen ist (Bsp. Knopf gedrückt). Zustände:

```
1      0 : Es wird der Login-Screen auf dem Bildschirm
      gezeigt.
2      Exitcode:
3          10 : Es wurde der Benutzer gew\
          ahl und m\ "ochte sich nun
          mit dem Account anmelden.
4          !10 & !100 : Das Programm
          beendet sich.
5
6      1 : Es wird der Passwort-Screen auf dem
      Bildschirm angezeigt.
7      Exitcode:
8          20 : Es wurde auf den 'Back'
          Knopf gedr\ "uckt gelangt in
          Zustand 0.
9          21 : Das Passwort wurde korrekt
          eingegeben und man gelangt
          zum Coffee/Sweet/Scan Men\ "u
10         .
11         !20 & !21 & !100 : Das Programm
          beendet sich.
12
13     2 : Es gibt die Auswahlpunkte zwischen Coffee/
      Sweets/Scan als auch die Favoriten oder das
      Shoppingcart.
14     Exitcode:
15         31 : Es wurde auf 'Coffee'
          geklickt und man gelangt zur
          Getr\ "ankeliste mit dem
          Shoppingcart.
16         32 : Es wurde auf 'Sweets'
          geklickt und man gelangt zur
          S\ "u \{ \ss} uigkeitenliste
          mit dem Shoppingcart.
17     ----> 33 : Es wurde auf 'Scan' geklickt und man wird
          ins Scan-Menue geleitet mit dem Shoppingcart.
18         34 : Es wurde ein Artikel
          gescannt und wird in das
          Scan-Menue geleitet mit dem
          Shoppingcart.
          99 : Es wurde auf 'Buy' geklickt
          . Der Kaufvorgang wird
```

```

beendet. Die Datenbank wird
aktualisiert und man wird
in den afterbuyscreen
geschickt.
19      !31 & !32 & !33 ! & !34 & !99 &
!100 & !98 : Das Programm
beendet sich.

20
21      3 : Es wird die Getr\"ankeliste mit dem
Shoppingcart gezeigt.
22      Exitcode:
23          51 : Es wurde auf 'Back'
geklickt und man wird in
Zustand 2 gesetzt.
24          99 : Es wurde auf 'Buy' geklickt
. Der Kaufvorgang wird
beendet. Die Datenbank wird
aktualisiert und man wird
in den afterbuyscreen
geschickt.
25          98 : Ein Artikel wurde aus dem
Warenkorb entfernt.

26
27      4 : Es wird die S\"u \"u \"ss\" uigkeitenliste mit
dem Shoppingcart gezeigt.
28      Exitcode:
29          51 : Es wurde auf 'Back geklickt
und man wird in Zustand 2
gesetzt.
30          99 : Es wurde auf 'Buy' geklickt
. Der Kaufvorgang wird
beendet. Die Datenbank wird
aktualisiert und man wird in
den afterbuyscreen
geschickt.
31          98 : Ein Artikel wurde aus dem
Warenkorb entfernt.

32
33      5 : Es wird das Scan-Menue angezeigt.
34          51 : Es wurde auf 'Back geklickt
und man wird in Zustand 2
gesetzt.
35          99 : Es wurde auf 'Buy' geklickt
. Der Kaufvorgang wird
beendet. Die Datenbank wird
aktualisiert und man wird
in den afterbuyscreen
geschickt.

```

Dafür haben wir eine QListWidget ,da diese mit QListWidgetItem's gefüllt werden kann welche alle Informationen über ein Artikel speichern kann. Ein QListWidgetItem kann man sich vorstellen wie ein Array an dessen Position spezielle Werte gespeichert werden. In unserem Fall stehen Folgende Werte in dem QListWidgetItem:

- Der Name der Artikels wird der Name des QListWidgetItem's (item->setText(name);)
- Das Bild des Artikels hat einen extra Platz im QListWidgetItem (item->setIcon(picture);)
- An der vierten Stelle wird die Artikel ID gespeichert (item->setData(4,itemID);)
- An der fünften Stelle wird der Preis des Arti-

kels gespeichert (`item->setData(5,price);`) - An der sechsten Stelle wird die Menge gespeichert die noch vorrätig ist (`item->setData(5,amount);`)

An den ersten drei Stellen sind wir uns nicht sicher was dort gespeichert wird. Wir können nichts darauf explizit speichern und wenn wir ausgeben lassen was dort gespeichert ist, bekommen wir einen leeren String zurück.

4.2.3 Funktionen des Programmes

Wie wir im vorangegangenen Text gesehen haben, sind die Zeilenumbche automatisch ganz gut. Neue Abschnitte werden durch eine Leerzeile erzeugt. Wenn man trotzdem eine Zeile in einem Absatz abbrechen will, so geht das natürlich auch.

Aber eigentlich sehen diese Umbche seltsam aus und man sollte sie vermeiden. Da ist es doch in der Regel besser, gleich einen neuen Absatz zu beginnen. In Abschnitt 4.3 sehen wir, wie eine gute Absatzstruktur aussieht. brigen können wir auch einen neuen Seitenbeginn erzwingen.

Aber auch das sollte man in der Regel vermeiden. \LaTeX bricht Seiten in der Regel selbst vernünftig um, und wenn man später noch Text einfügt, stehen manuelle Seitenumbrüche fast immer an der falschen Stelle.¹

4.3 Sonderzeichen

Viele Sonderzeichen haben in \LaTeX eine spezielle Bedeutung und dürfen nicht einfach so verwendet werden, sondern werden durch spezielle Befehle erzeugt. Das ist ganz ähnlich wie HTML. Zum Beispiel ist `&` ein Trennzeichen in Tabellen, `$` signalisiert den Beginn und das Ende von mathematischem Text, `%` macht eine Zeile zu einem Kommentar, der von \LaTeX natürlich ignoriert wird, `{` und `}` sind für die Parameterübergabe bei Befehlen reserviert, `_` und `^` haben ihre Bedeutung bei dem Setzen von mathematischen Formeln und `#` ist erforderlich bei selbst definierten Befehlen.

5 Auflistungen und Aufzählungen

Wir fassen zusammen, was wir bisher können:

- Die Schrift anpassen
- Den Text ausrichten. Da gab es folgende Möglichkeiten:
 - Blocksatz
 - linksbündig
 - rechtsbündig
 - zentriert. Zentrierte Text ist vor allem gut um
 - * Text hervorzuheben
 - * Objekte, wie Tabellen und Grafiken zu zentrieren
- Umbrüche erzwingen
- Sonderzeichen setzen

Bisher können wir noch nicht:

1. Tabellen erzeugen

¹Manuelle Seitenumbrüche sollten deswegen höchstens dann eingefügt werden, wenn das Dokument vollständig fertig ist und die Seitenumbrüche von \LaTeX nicht zufriedenstellend waren.

2. Grafiken einbinden
3. mathematischen Text setzen. Dazu gehört
 - (a) weitere mathematische Sonderzeichen, wie z.B.
 - i. griechische Buchstaben, etwa α , ζ , usw.
 - ii. spezielle Akzente, wie \vec{a} oder \ddot{x}
 - iii. echte Sonderzeichen, wie \oplus oder \perp
 - iv. alle Möglichen Klammern, wie $[x]$
 - v. und noch vieles mehr...
 - (b) spezielle mathematische Objekte, wie Matrizen
 - (c) automatische Nummerierung von Formeln
4. Referenzen und Bibliographie erzeugen
5. Präsentationsfolien erstellen

Offensichtlich kann man hier ziemlich tief schachteln. Ob das allerdings immer sinnvoll ist?

6 Tabellen, Grafiken und Gleitobjekte

6.1 Grafiken



Hier hatten wir Gtig kommt?

6.2 Tabellen

Name	gemessen von Dr. Tex		
	Alter (Jahre)	Gre (in cm)	Gewicht (in kg)
Andreas	7	120	25
	10	141	34
	14	163	50
Beate	6	110	22
	9	138	32
	13	156	46
Tina	8	132	30
	11	151	43
	15	174	51

6.3 Bewegliche Objekte

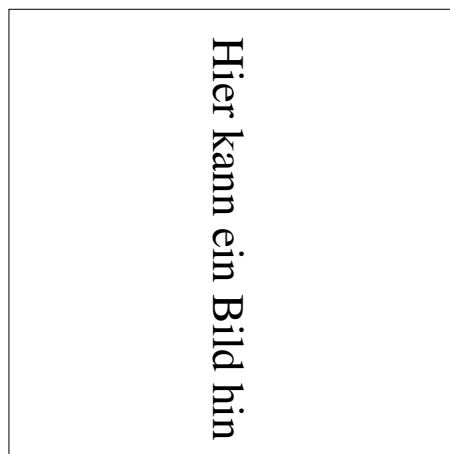


Abbildung 1: Dasselbe nochmal als Gleitobjekt.