Estudio para análisis de falla EAF 190/2025

"Desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco"

Fecha de Emisión: 19-05-2025

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	26/04/2025
Hora	11:45
Consumos desconectados (MW)	28.59
Demanda previa del sistema (MW)	9494
Porcentaje de desconexión	0.301 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Chacabuco / SE009T0835
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	110, 23 y 12 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
RUT	77.611.649-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Manuel Bulnes 441, Osorno

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Interruptor 52C1 de S/E Chacabuco / IM01T0835PA011T0835SE009T0835
Propietario elemento fallado	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
RUT	77.611.649-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Manuel Bulnes 441, Osorno

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador San Ignacio (conectado al paño C1), debido a la operación tardía del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

d.2 Fenómeno Físico

OPE26: Falla en sistema de protección o control.

La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. envía los antecedentes asociados al Fenómeno Físico esgrimido, a saber: mantenimientos de los últimos 24 meses del equipo que produce la falla, secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (cómo operaron las protecciones y cómo debieron haber operado).

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 178/2025)

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente al Estudio para Análisis de Falla de la siguiente tabla:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 238/2023	Desconexión forzada de barra 12 kV N°3 de S/E La Reina	03/06/2023	La empresa STM II S.A. señala: *"Ocurrida la operación del interruptor MT3P, se procedió a realizar las maniobras de realimentación de los clientes afectados. Al analizar las alarmas recibidas se identificó una falla en el alimentador La Reina. Se procedió a realizar las maniobras de normalización de la Barra MT3 principal. Al analizar los registros de las protecciones se identificó que la protección del alimentador La Reina operó, pero su interruptor no abrió.* *El lunes 5 de junio de 2023, se realizó una revisión de todo el esquema de protección del alimentador La Reina (relé e interruptor). Se comprobó el correcto funcionamiento de la protección. Sin embargo, se identificó un problema intermitente en el mecanismo de apertura del interruptor (específicamente en el trinquete), el cual fue corregido."*
EAF 293/2023	Desconexión forzada de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina	05/07/2023	La empresa STM II S.A. indica lo siguiente: *"Una vez ocurrida la OA del interruptor MT2T, se procedió a transferir el alimentador Echeñique desde la Barra MT3T a la Barra MT3P. Personal de la Guardia de operaciones se encontraba presente en la subestación La Reina, por lo que se procedió a verificar el estado de la instalación, sin encontrar evidencias de explosión o descargar eléctricas. Acto seguido se procedió a energizar la Barra de Transferencia y la Barra MT3T.* *Personal de equipos realizó una evaluación de la instalación y realizaron pruebas al interruptor del alimentador Ictinos, verificando su correcto funcionamiento. Adjuntamos el informe de estas pruebas.* *Personal de protecciones rescató los registros de las protecciones del alimentador Ictinos y del Interruptor MT3T. La protección del interruptor MT2T no generó oscilografías ni registros de eventos.* *En la madrugada del miércoles 12 de julio de 2023, se realizaron pruebas a la protección del interruptor MT2T, con resultado satisfactorio. Adjuntamos informe de estas pruebas.* *Durante el mes de julio de 2023, se realizará una revisión y verificación del alambrado de los* *transformadores de corriente asociados a la protección del interruptor MT2T para identificar la causa de la operación y realizar las correcciones de ser necesario."*
EAF 397/2023	Desconexión forzada de los transformadores N°3 110/13.9 kV y N°4 110/12.5 kV de S/E San Cristóbal	07/09/2023	La empresa STM II S.A. indica: *"Una vez ocurrida la falla acudieron a la instalación personal de STM y personal contratista, y se procedió a realizar una inspección visual del transformador de poder N°3, del panel de control en sala y de las protecciones mecánicas del equipo, encontrando un ducto de unión con fisura en la caja del relé de contraflujo del CTBC, el que se procede a limpiar, secar y finalmente sellar para posteriormente poder normalizar el transformador"*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 489/2023	Desconexión forzada del transformador N°4 220/23.5 kV de S/E El Manzano	10/11/2023	La empresa STM II S.A. indica: ""*Inmediatamente ocurrida la OA del TR4, se envió personal de operaciones, mantenimiento de protecciones y de transformadores. Se realizó una inspección visual de los equipos, sin identificar muestras visibles de descargas. Se procedió a rescatar los eventos de las protecciones y se realizaron pruebas efectivas a estas con resultado satisfactorio.* *Adicionalmente se realizó mantenimiento electromecánico al interruptor del alimentador Proacer 1, quedando operativo."* Por otra parte, la empresa indica que normalizó inmediatamente el contacto deficiente en los transformadores de corriente del lado de 23.5 kV del transformador N°4, 110/23.5 kV, de S/E El Manzano, el cual provocó la operación de su protección diferencial.
EAF 019/2024	Apertura automática del interruptor 52ET1A de S/E Chicureo	17/01/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que *"durante la primera quincena de febrero de 2024, se realizará una revisión de las protecciones del interruptor MT1A y del alimentador Damasco."*
EAF 125/2024	Desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°2 de S/E El Manzano	31/03/2024	La empresa STM S.A. indica lo siguiente: *"Inmediatamente ocurrida la OA del Tr. N°2, se envió personal de operaciones, mantenimiento de protecciones y de equipos de maniobra. Se realizó una inspección visual de los equipos, no encontrando falla visible. Posterior a esto se solicita el cierre del interruptor de 220 kV del Transformador N°2 energizándolo por el lado de alta tensión.* *En forma paralela, se realizaron pruebas de cierre y apertura manual del interruptor del lado MT del Transformador N°2, con resultados satisfactorios, esperando a que por parte de la red de distribución se informe si se puede energizar nuevamente la línea.* *Durante el mes de abril de 2024, se realizará el mantenimiento al interruptor del lado MT del Transformador N°2 que se encuentra pendiente. Esto dependiendo de la disponibilidad del cliente Proacer."*
EAF 198/2024	Desconexión forzada del transformador N°2 220/23 kV de S/E Chicureo	07/05/2024	Sociedad Metropolitana de Transmisión S.A. señala: *"Una vez presente en la instalación, personal STM realizó una inspección visual sin identificar muestras de descarga eléctrica. Durante la inspección, se identificó operado el relé de contra flujo del CTBC y no se identificó otras protecciones operadas.* *Se revisó el monitor de gases del transformador encontrando los valores dentro de los parámetros normales.* *Se solicitó autorización para desconectar Transformador de poder N°2, se procedió a instalar tierras de protección personal, posterior a esto, personal ejecutó la inspección de todas las cajas de unión de las protecciones mecánicas las cuales se encuentran en la parte superior del Transformador.* *Se identificó humedad en la caja de relé de contraflujo del CTBC, esto fue lo que ocasionó la OA de este transformador.* *Se procedió a limpiar, secar y sellar la caja de relé de contraflujo del CTBC, se revisaron todas las otras cajas para descartar que exista alguna en la misma condición, no se detectan anomalías. En el punto 11 se adjunta registro fotográfico.* *Cabe señalar que el cableado se encontró en buen estado.* *Una vez realizado el mantenimiento correctivo se energiza el transformador sin observaciones".*
EAF 266/2024	Falla en transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco	14/06/2024	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica lo siguiente: *"Ocurrida la OA, se coordinó la atención con la guardia de operaciones y personal de mantenimiento. Una vez presente en la instalación personal STM realizó una inspección, identificando operado el relé maestro del transformador N°1 y alarma de operación del relé Buchholz del CTBC del TR1. No se identificaron protecciones operadas (eléctricas y mecánicas).* *A las 11:39 horas se energizó el transformador N°1 y a las 11:45 se energiza la barra 12 kV. Luego se coordina con CGE la energización de los 3 alimentadores 12 kV de la barra N°1, todo sin novedad.* *La madrugada del sábado 15 de junio se intervino el transformador para investigar en mayor detalle la causa de esta operación. Se revisaron todas las cajas de unión de las protecciones mecánicas, las cuales se encuentran en la parte superior del Transformador, detectando humedad en la caja de conexión de la válvula alivio de presión, lo que fue la causa le esta operación automática.* *Se procedió a limpiar, secar y sellar esta caja, se revisaron todas las otras cajas de conexiones para descartar que exista alguna en la misma condición, no se detectan anomalías.* *Una vez realizado el mantenimiento correctivo, revisadas y selladas las demás uniones, se energizó el transformador sin observaciones".*
EAF 310/2024	Desconexión forzada de barra N°3 12 kV de S/E Macul	17/07/2024	La empresa STM S.A. indica: *"Nos encontramos en el proceso del reemplazo de la protección del interruptor MT3P, este debiese ser reemplazado antes de marzo de 2024".*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 380/2024	Desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza	02/08/2024	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala que *"En el curso de la reparación de esta avería, se detectó que la posición del alimentador Aguas Claras estaba dañada, afectando tanto al interruptor como a las tulipas de contacto. Debido a la magnitud del daño en los componentes, se procedió a desconectar la posición del alimentador Aguas Claras de la Barra MT3. A continuación, se organizó el traslado de este alimentador desde la Barra MTN°3 a la posición N°45 de la Barra MT N°6, dentro de la misma subestación.* *Adicionalmente se efectuó la reparación del pararrayos del transformador N°3, el que fue energizado nuevamente el lunes 5 de agosto."* A su vez, esa empresa señala que *"Se contactará a proveedor para solicitar repuestos de fábrica y evaluar si es posible la reparación de la posición siniestrada."*
EAF 412/2024	Desconexión forzada del transformador N°2 110/12 kV de S/E La Cisterna	05/08/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica lo siguiente: *"Las alarmas de la subestación indicaron la presencia de un polo a tierra. Tras desconectar el Transformador de poder N°2, se procedió a inspeccionar todas las cajas de unión de las protecciones mecánicas, ubicadas en la parte superior del Transformador, durante esta revisión se detectó humedad en la caja de conexión de la válvula alivio de presión, identificándose como el motivo de la operación automática. Después de realizar el mantenimiento correctivo, revisar y sellar las demás uniones, se volvió a energizar el transformador sin ninguna observación adicional."*
EAF 446/2024	Apertura del interruptor 52CT1 de S/E Lo Valledor	25/08/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica: *"Una vez ocurrida la OA del interruptor MT1, se procedió a revisar y verificar la integridad de la instalación, encontrado operada su protección y su relé maestro (86B1). No se evidenció muestras de descargas o fallas en la instalación. El centro de control realizó maniobras en los interruptores 12 kV de los tres alimentadores abastecidos por esta barra. Se normalizó el 86B1 y se realizó una prueba con tensión en la Barra MT1 con resultado satisfactorio. Posteriormente se cerraron los interruptores 12 kV de los tres alimentadores abastecidos por esta barra. La durante la madrugada del miércoles 28 de agosto de 2024, se realizó la verificación de las protecciones de los alimentadores Villa México y Suiza. Durante estas pruebas se identificó que la protección del alimentador Suiza se encontraba defectuosa. Se adjunta permiso de trabajo asociado a esta actividad"*.
EAF 505/2024	Desconexión forzada del transformador N°3 110/23 kV de S/E Batuco	14/10/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica las siguientes acciones correctivas: *"Tras la operación automática (OA), se coordinó la atención con la guardia de operaciones y el personal de mantenimiento. El personal de STM, junto con el contratista, realizó una inspección en la instalación y detectó que el relé maestro del Transformador N°3 se había activado por operación de válvula alivio presión del CTBC.* *Durante la inspección de las protecciones mecánicas del transformador, se encontró sulfatado los contactos del switch de disparo de la válvula de alivio de presión del CTBC, se realizan mediciones y no se detecta aislación entre sus contactos. La anomalía no se soluciona con una limpieza de los contactos por lo que se reemplaza el Switch, quedando operativa la válvula y el Transformador"*. *"Completar plan 2024 de Medición de circuitos de control de protecciones mecánicas de transformadores de poder"*. La empresa Enel Distribución S.A. no indican acciones correctivas a corto plazo.
EAF 551/2024	Desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E San Joaquín (STM)	21/11/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica las siguientes acciones correctivas:*"Ocurrida la OA del Transformador N°3, se procedió a realizar las maniobras para abastecer el suministro a la Barra MT3. Acto seguido se envió a personal de mantenimiento a revisar la integridad de la subestación, no se identificaron muestras de falla o descargas. Se verificó operada la protección diferencial del transformador N°3 y su relé maestro. Se procedió a revisar el circuito de las vías secundarias de la protección diferencial del transformador N°3 y en el interior del interruptor MT3 (52CT3), se encontró cortada la vía de la fase azul. Se procedió a revisar el resto del alambrado y se normalizó la vía dañada. Se energizó el transformador N°3 y se realizaron pruebas con resultado satisfactorio"*.
EAF 003/2025	Desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°3 110/12 kV de S/E San Joaquín (STM)	02/01/2025	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica: *"Se procede a revisar cableado de la protección y al efectuar pruebas al cable de control, se detecta baja aislación. Se reemplazó el cable y se realiza limpieza a los enchufes de los respectivos Switch de las válvulas. Se energizó el transformador N°1 y se realizar"*. *"Se incluye plan de medición de circuitos de control de protecciones mecánicas de transformadores de poder dentro del plan de mantenimiento de los activos de STM"*.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 075/2025	Desconexión forzada de transformadores 110/12 kV N°1 y N°3 de S/E Brasil	19/02/2025	La empresa STM S.A. indica lo siguiente: *"Una vez presente en la subestación, personal de mantenimiento de Transformadores y protecciones y control ejecutan una inspección visual, detectando en una de las cajas de control de la protección mecánica del CTBC, acumulación de agua en su interior. Posteriormente, se inspecciona el cableado y se detecta un daño en los contactos del Relé "OLTC, Oil Surge Relay" (Relé de Sobrepresión de Aceite en el Cambiador de Taps Bajo Carga). Se procede a la limpieza de la caja y al reemplazo de los contactos dañados. Posteriormente se realiza una verificación de las señales y parámetros eléctricos, obteniendo un resultado satisfactorio. Se sellan adecuadamente las cajas de derivación de las protecciones mecánicas y se energiza el transformador 3, quedando éste en operación sin observaciones".*
EAF 178/2025	Desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco	19/04/2025	La empresa STM S.A. señala: *"Durante la atención de la falla, se revisó el patio de MT de la subestación Chacabuco, sin identificar muestras de descarga eléctrica. Se procedió a resetear el relé maestro de la Barra MT1 (86T1) y se cerró el interruptor 52CT1, energizando la Barra MT1.* *Según lo informado por el despachador de turno, se produjo una falla en la red de MT del alimentador Lautaro y simultáneamente operó la protección del interruptor 52CT1.* *Se procedió a rescatar los registros de eventos y configuración de las protecciones. Analizados estos, se identificó que la protección del alimentador Lautaro no actuó para la falla entre fases y si arrancó para fallas a tierra. Por lo que la falla fue despejada por la protección del interruptor 52CT1 en respaldo.* *El pasado domingo 20 de abril de 2025, se realizaron pruebas a la protección del alimentador Lautaro, identificando que sólo operaba para fallas a tierra, al tratar de rescatar los eventos de estas pruebas, la protección no lo permitió. Se procedió a resetear y se repitieron las pruebas con resultado satisfactorio. Se adjunta el informe de las pruebas realizadas, el permiso de trabajo y registro fotográfico del trabajo asociado a esta actividad (archivo investigación 20 abr.zip).* *Complementariamente se revisó la coordinación de las protecciones del alimentador Lautaro y del interruptor 52CT1, verificando un adecuado paso de coordinación. Se adjunta el análisis de la coordinación de estas protecciones y sus print out (archivo análisis coordinación.zip)".*

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 2 fallas en la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a los Estudio para análisis de Falla 344/2023, 575/2024, EAF 178/2025.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se produjo la falla corresponde al interruptor del paño C1 de S/E Chacabuco, el cual, de acuerdo con lo declarado por su propietario en el aplicativo Infotecnica del Coordinador, posee las siguientes características: fabricante Hyundai-Inepar, modelo 3AF 2342-4, tensión nominal 23.5 kV, corriente nominal 1250 A, capacidad de ruptura simétrica 25 kA, capacidad de ruptura asimétrica 26.08 kA.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

13125: Quilicura.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (28/04/2025)	Informe de 5 días (05/05/2025)
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. (STM)	26/04/2025	05/05/2025
Enel Distribución Chile S.A. (Enel Distribución)	26/04/2025	06/05/2025

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Chacabuco	ST Zonal	Barra 12 kV N°1	11:45	12:22

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa STM S.A.

c. Consumos

Subestación	Alimentador /Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	3.91	0.041	3449	11:45	12:22	11:48
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	0.98	0.010	1635	11:45	12:22	11:49
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	0.06	0.001	6	11:45	12:22	11:50
Chacabuco	Araucarias / C3	Huechuraba, Quilicura	1.09	0.011	50	11:45	12:22	11:54
Chacabuco	Araucarias / C3	Huechuraba, Quilicura	1.95	0.021	9	11:45	12:22	11:55
Chacabuco	Caupolicán / C4	Huechuraba, Quilicura	3.19	0.034	175	11:45	12:22	11:56
Chacabuco	Araucarias / C3	Huechuraba, Quilicura	2.69	0.028	37	11:45	12:22	11:57
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	0.81	0.009	39	11:45	12:22	12:01
Chacabuco	Lautaro / C2	Huechuraba, Quilicura	2.96	0.031	71	11:45	12:22	12:30
Chacabuco	Lautaro / C2	Huechuraba, Quilicura	1.89	0.020	24	11:45	12:22	12:33
Chacabuco	Maúlen / C5	Huechuraba, Quilicura	2.84	0.030	78	11:45	12:22	12:32
Chacabuco	Fresia / C6	Huechuraba, Quilicura	1.62	0.017	53	11:45	12:22	12:33
Chacabuco	San Ignacio / C1	Huechuraba, Quilicura	4.6	0.048	22	11:45	12:22	14:18
		Total:	**28.59 MW**	**0.301 %**	**5648**			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Subestación	Alimentador /Paño	Empresa	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	3.91	0.62	0.05	0.2
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.98	0.62	0.07	0.1
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.06	0.62	0.08	0.0
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	1.09	0.62	0.15	0.2
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	1.95	0.62	0.17	0.3
Chacabuco	Caupolicán / C4	Enel Distribución	Regulado	3.19	0.62	0.18	0.6
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	2.69	0.62	0.20	0.5
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.81	0.62	0.27	0.2
Chacabuco	Lautaro / C2	Enel Distribución	Regulado	2.96	0.62	0.75	2.2
Chacabuco	Lautaro / C2	Enel Distribución	Regulado	1.89	0.62	0.80	1.5
Chacabuco	Maúlen / C5	Enel Distribución	Regulado	2.84	0.62	0.78	2.2
Chacabuco	Fresia / C6	Enel Distribución	Regulado	1.62	0.62	0.80	1.3
Chacabuco	San Ignacio / C1	Enel Distribución	Regulado	4.60	0.62	2.55	11.7


Clientes Regulados : 21 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 21 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

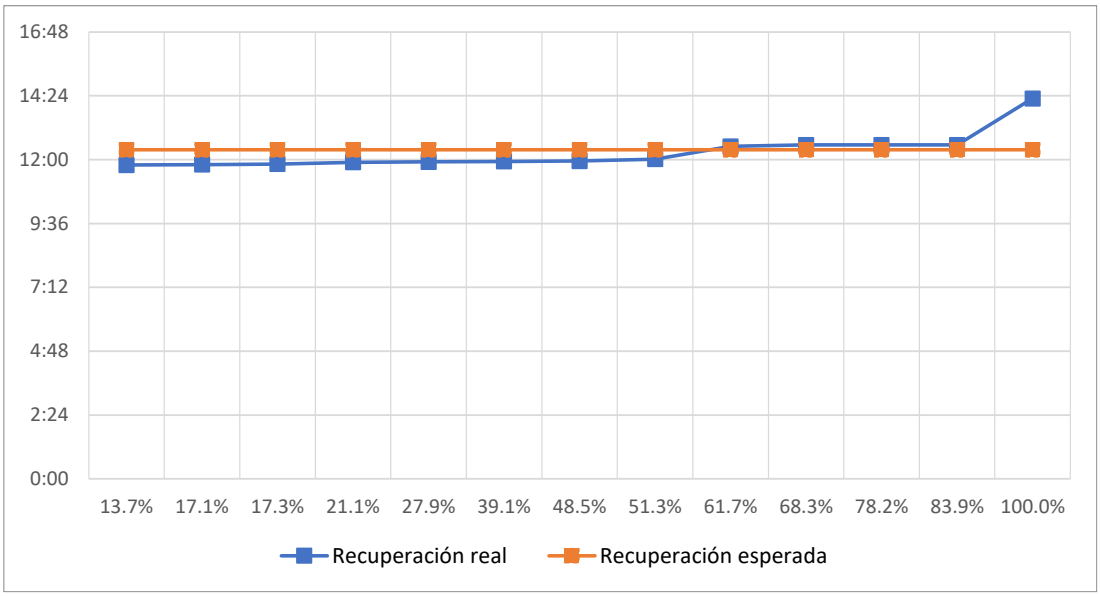

Se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de la recuperación esperada, producto de las transferencias de consumos mediante redes de distribución en media tensión.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	22.87	0.80	28.59
Último 20 %	5.72	2.55	2.24
100 % Total	28.59	2.55	11.21

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9494 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Canutillar (U1 y U2), Colbún (U1), El Toro (U1 y U2), Hornitos (CTH), Mejillones (IEM), PE Calama, PFV Diego de Almagro Sur, PFV Usya y Ralco (U2).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 26 de abril de 2025.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 26 de abril de 2025.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 26 de abril de 2025.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 26 de abril de 2025.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

Según lo indicado por la empresa STM S.A.:

> *"El pasado sábado 26 de abril de 2025 a las 11:44 horas se produjo la operación automática (OA) del interruptor lado MT del Transformador N°1 (52CT1), por actuación de la protección de sobrecorriente.*
>
> *Específicamente se produjo una falla en la red de media tensión del alimentador San Ignacio (conectado a paño C1), inicialmente tanto su protección como su interruptor actuaron correctamente despejando la falla, sin embargo, a los pocos segundos efectuó una reconexión y en esa ocasión su protección operó, pero su interruptor abrió con retardo. Frente a esto la protección del interruptor 52CT1 operó correctamente como respaldo despejando la falla".*

Según lo indicado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.:

> *"El pasado sábado 26 de abril de 2025 a las 11:44 horas, se produjo la pérdida de suministro en los alimentadores Araucarias, Mejillones, Caupolicán, Lautaro, Maúlen, San Ignacio y Fresia, lo anterior debido a una falla en la red de transmisión de propiedad de la empresa STM II S.A.*
>
> *A las 12:22 horas del sábado 26 de abril de 2025, se realiza la energización positiva de la barra 12kV N°1 de SE Chacabuco.*
>
> *A las 14:56 horas del sábado 26 de abril de 2025, se normaliza el 100% del suministro eléctrico".*

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa STM S.A. señala:

"Durante la atención de la falla, se revisó el patio de MT de la subestación Chacabuco, sin identificar muestras de descarga eléctrica. Se procedió a resetear el relé maestro de la Barra MT1 (86T1) y se cerró el interruptor 52CT1, energizando la Barra MT1.

Se procedió a rescatar los registros de eventos y configuración de las protecciones. Analizados estos, se identificó que la protección del alimentador San Ignacio operó, pero su interruptor abrió con retardo. Por lo que la falla fue despejada correctamente por la protección del interruptor 52CT1.

El pasado domingo 4 de mayo de 2025, se realizaron pruebas al interruptor del alimentador San Ignacio, identificando un retardo en su apertura. Se realizo un mantenimiento a su mecanismo y quedó operativo. Adjuntamos el reporte de esta actividad.


Complementariamente se revisó la coordinación de las protecciones del alimentador San Ignacio y del interruptor 52CT1, verificando un adecuado paso de coordinación. Se adjunta el análisis de la coordinación de estas protecciones y sus print out".

La empresa Enel Distrubución Chile S.A. señala que *"no aplica".*

c) Acciones correctivas a largo plazo:

Las empresas Enel Distrubución Chile S.A. y STM S.A. señala que *"no aplica".*

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

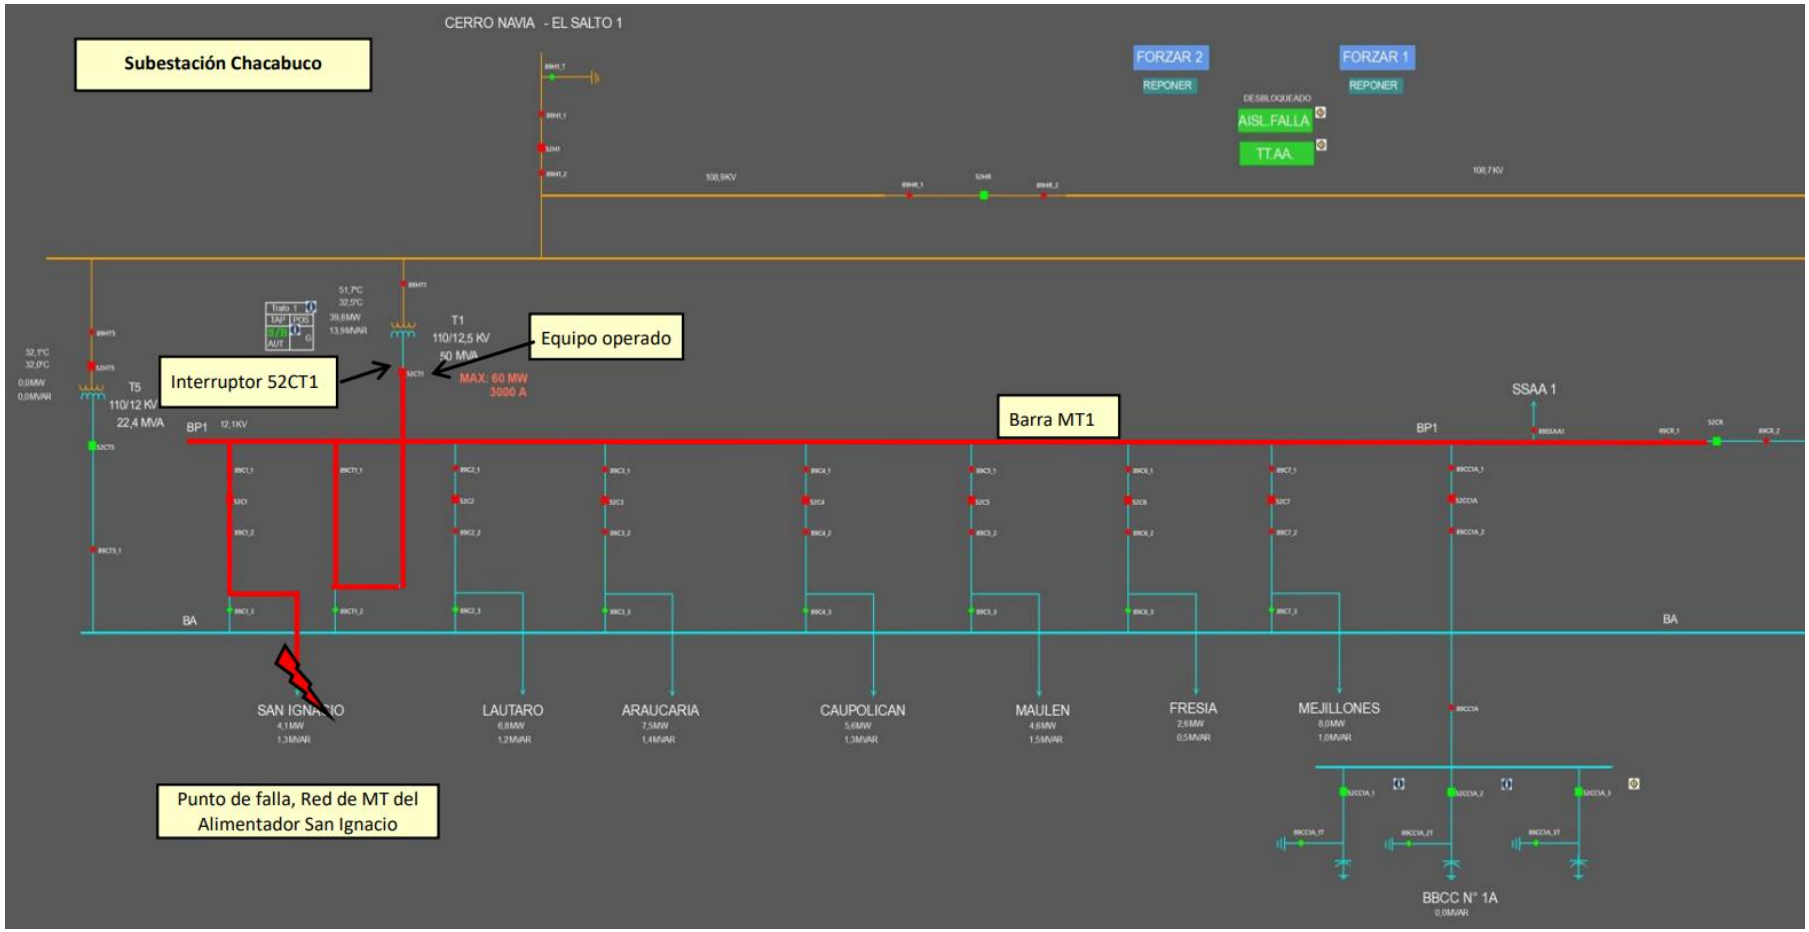

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
11:45	STM	Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, asociado a la barra N°1 12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase.
11:45+	STM	Apertura automática tardía del interruptor 52C1 de S/E Chacabuco, asociado al alimentador San Ignacio, por operación de su función de sobrecorriente instantánea residual.

- La hora indicada corresponde a lo informado por la empresa STM S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
26/04/2025	Enel Distribución	11:48	Enel Distribución informa recuperados 3.91 MW del alimentador Mejillones de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	11:49	Enel Distribución informa recuperados 0.98 MW adicionales del alimentador Mejillones de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	11:50	Enel Distribución informa recuperados 0.06 MW adicionales del alimentador Mejillones de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	11:54	Enel Distribución informa recuperados 1.09 MW del alimentador Araucarias de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	11:55	Enel Distribución informa recuperados 1.95 MW adicionales del alimentador Araucarias de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	11:56	Enel Distribución informa recuperados los consumos del alimentador Caupolicán de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	11:57	Enel Distribución informa recuperados los consumos del alimentador Araucarias de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	12:01	Enel Distribución informa recuperados los consumos del alimentador Mejillones de S/E Chacabuco.
26/04/2025	STM	12:22	Cierre del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, energizando a la barra 12 kV N°1 de la S/E.
26/04/2025	Enel Distribución	12:30	Enel Distribución informa recuperados 2.96 MW del alimentador Lautaro de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	12:32	Enel Distribución informa recuperados los consumos del alimentador Maúlen de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	12:33	Enel Distribución informa recuperados los consumos de los alimentadores Fresia y Lautaro de S/E Chacabuco.
26/04/2025	Enel Distribución	14:18	Enel Distribución informa recuperados los consumos del alimentador San Ignacio de S/E Chacabuco.

- Las fechas y las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Antecedentes de la falla


Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador San Ignacio (conectado al paño C1), debido a la operación tardía del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 28.59 MW de consumos en S/E Chacabuco.

Análisis de la operación de los sistemas de protecciones

Protecciones del paño CT1 de S/E Chacabuco.

Registro oscilográfico

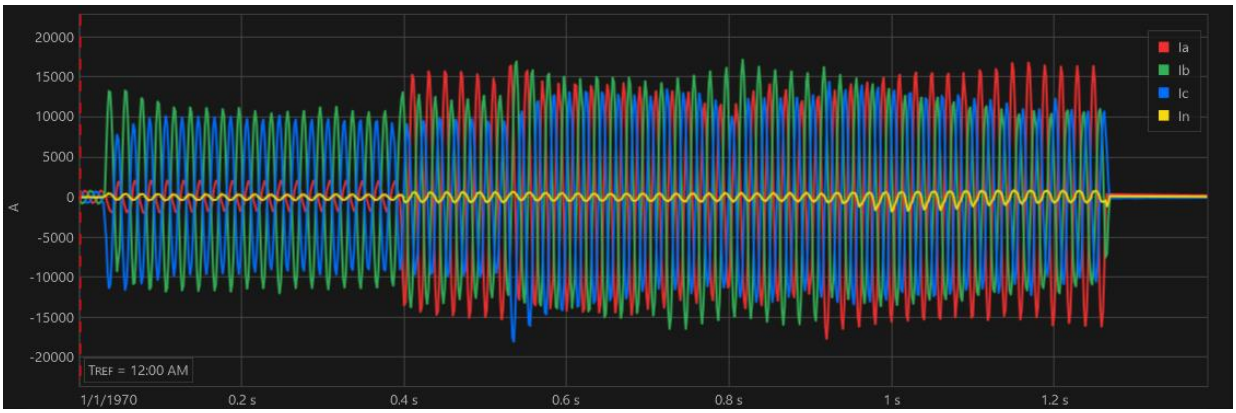

En el registro oscilográfico se puede observar un aumento en la magnitud de corriente por las tres fases, alcanzando amplitudes sobre 15 kA. El registro remitido no presenta señales de tensión, sólo las corrientes de la figura anterior. Por otro lado, el registro no presenta señales digitales. La duración de la falla se estima en 1.25 segundos, aproximadamente.

Registro de eventos

No se remitió un registro de eventos, sólo un resumen del evento, que se muestra a continuación.

SUBESTACION:	POSICION: INT	MODELO: 7IRDM
	LINEA: BARRA 1 12kV	EQUIPO: 21

INFORMES DE FALTAS

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 26/04/25
Hora 15:44:40.773

Orden de Disparo
Fecha 26/04/25
Hora 15:44:41.939

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas	Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	0.96	TEMP. A	IA	19.40	
IB	1.00	TEMP. B	IB	13.36	TEMP. B
IC	0.89	TEMP. C	IC	12.97	
IN	0.02	TEMP. N	IN	0.93	

Duración de la falta 1 sg 247 msg
Tpo. actuación del interruptor:
0 sg 81 msg

Fin de Falta
Fecha 26/04/25
Hora 15:44:42.020
Inten. Abierta 19.40

Se observa operado el elemento de sobrecorriente temporizado de fase, específicamente la fase B.

El tiempo de apertura del interruptor se indica en 81 ms.

Protecciones del paño C1 de S/E Chacabuco, alimentador San Ignacio
La empresa STM S.A. sólo remitió un resumen del evento.

Resumen del evento

SUBESTACION: ALIM SAN IGNACIO | **POSICION:** E01 | **LINEA:** SAN IGNACIO | **MODELO:** 7IRDA | **EQUIPO:** 23

INFORMES DE FALTAS

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:35.062

Orden de Disparo
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:35.552

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas	Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	0.78		IA	1.84	
IB	0.81	TEMP. B	IB	64.21	TEMP. B
IC	0.83	TEMP. C	IC	64.21	TEMP. C
IN	0.01	TEMP. N	IN	0.01	

Duración de la falta 0 sg 580 msg
Tpo. actuación del interruptor:
0 sg 90 msg

Fin de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:35.642
Inten. Abierta 64.21

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:40.767

Orden de Disparo
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:40.778

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas		Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	0.00	TEMP. A	INS. A	IA	3.81	
IB	0.00	TEMP. B	INS. B	IB	45.18	
IC	0.00	TEMP. C	INS. C	IC	0.67	
IN	0.00	TEMP. N	INS. N	IN	36.18	INS. N

Duración de la falta 1 sg 256 msg
Tpo. actuación del interruptor:
1 sg 245 msg


Fin de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:42.023
Inten. Abierta 95.90

El resumen muestra dos eventos. El primero, de acuerdo con su horario y en comparación con el horario del paño CT1 de S/E Chacabuco, habría ocurrido 5 segundos antes.

El segundo evento correspondería a un cierre contra falla, pues las corrientes pre falla son nulas. Se indica para este evento que el elemento operado sería el de sobrecorriente instantánea residual, operado 11 ms después del inicio de la falla. Llama la atención que la corriente de la fase C durante la falla sea mucho menor que la corriente de fase B, difiriendo de lo visualizado tanto en el registro oscilográfico como en el resumen de eventos del paño CT1 de S/E Chacabuco.

El tiempo de apertura del interruptor se indica en 1.245 s.

Finalmente, la empresa remite el gráfico de coordinación de las curvas de sobrecorriente vigente de los paños CT1 y C1 de S/E Chacabuco, el cual se muestra a continuación.

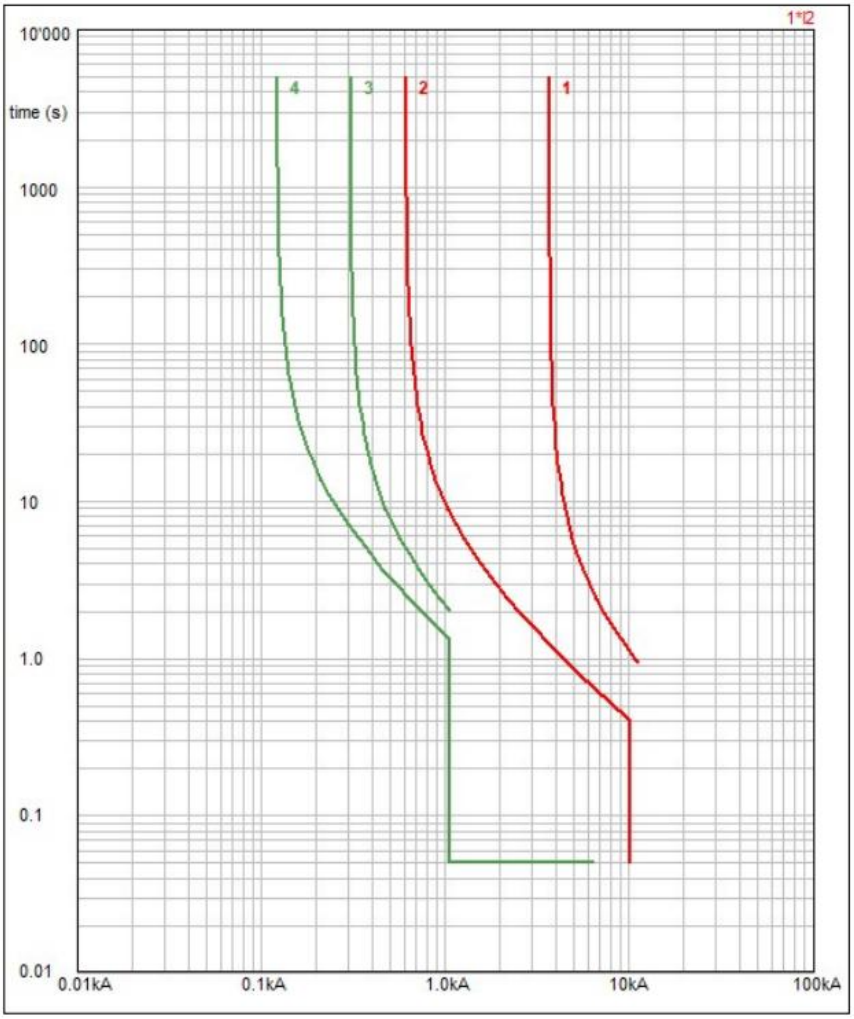

Interruptor 52CT1
1- Sobrecorriente de fase
3- Sobrecorriente de neutro

Alimentador San Ignacio
2- Sobrecorriente de fase
4- Sobrecorriente residual

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 26 de abril de 2025 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 26 de abril de 2025 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 26 de abril de 2025 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 26 de abril de 2025 (Anexo N°4).
- Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Enel Distribución Chile S.A.

- Envío fuera de plazo del informe de falla del quinto día, de acuerdo con lo establecido en la NTSyCS.

Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.

- Operación incorrecta de las protecciones del paño C1 de S/E Chacabuco.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta la operación de la protección asociada al paño C1 de S/E Chacabuco.

  Se concluye incorrecto el modo de operación del interruptor 52C1 de S/E Chacabuco.

- Se concluye correcta la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1 de S/E Chacabuco.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador San Ignacio (conectado al paño C1), debido a la operación tardía del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

   A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 28.59 MW de consumos en S/E Chacabuco.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible indicar que se produjo un desempeño correcto del sistema de protección del paño C1 de S/E Chacabuco, no obstante, el modo de operación de su interruptor fue tardío, es decir, incorrecto, generando la propagación de la falla hacia el sistema de transmisión zonal, lo que derivó en su despeje a través del interruptor 52CT1.

   Dicho de otro modo, desde el punto de vista de la afectación del suministro eléctrico, el desempeño incorrecto de las protecciones asociadas al paño C1 de S/E Chacabuco, provocó una pérdida excesiva de 23.99 MW de consumos en esta S/E, que equivalen a 9.3 MWh de ENS, según el detalle que se muestra en la siguiente tabla:

Subestación	Alimentador /Paño	Empresa	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	3.91	0.62	0.05	0.2
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.98	0.62	0.07	0.1
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.06	0.62	0.08	0.0
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	1.09	0.62	0.15	0.2
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	1.95	0.62	0.17	0.3
Chacabuco	Caupolicán / C4	Enel Distribución	Regulado	3.19	0.62	0.18	0.6
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	2.69	0.62	0.20	0.5
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.81	0.62	0.27	0.2
Chacabuco	Lautaro / C2	Enel Distribución	Regulado	2.96	0.62	0.75	2.2
Chacabuco	Lautaro / C2	Enel Distribución	Regulado	1.89	0.62	0.80	1.5
Chacabuco	Maúlen / C5	Enel Distribución	Regulado	2.84	0.62	0.78	2.2
Chacabuco	Fresia / C6	Enel Distribución	Regulado	1.62	0.62	0.80	1.3

b) Se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, en particular, la operación tardía del interruptor 52C1 de S/E Chacabuco.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 26 de abril de 2025.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitará auditorías, planes de acción o instrucciones de acciones correctivas por el momento.

b) Solicitudes de ampliación de información

Se solicitará a STM S.A.:

- Ratificación del ID del aplicativo Infotécnica correspondiente al interruptor individualizado como instalación fallada, considerando que el interruptor fallado posee tensión de operación 12 kV y, no obstante, no existe en los registros de interruptores de la S/E Chacabuco uno denominado 52C1.
- Año de puesta en servicio del interruptor 52C1 de S/E Chacabuco.
- Argumentar y aclarar la causalidad de la siguiente afirmación incluida en el documento "Mantenimiento Interruptor alim San Ignacio.pdf": *"Cable Fase Blanca de alimentador San Ignacio se desprende de prensa* ***por lo cual*** *interruptor del alimentador no despeja la posición y provoca la apertura del interruptor del transformador dejando de esta manera la barra fuera de servicio".* Aclarar si el conductor aludido está asociado a equipamiento de corrientes secundarias, corrientes primarias, sistemas de control, etc.

ANEXO Nº 1

Detalle de la generación programada para el día 26 de abril de 2025

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**699**	**664**	**614**	**595**	**579**	**634**	**637**	**622**	**547**	**542**	**533**	**537**	**584**	**586**	**569**	**526**	**526**	**571**	**597**	**702**	**756**	**783**	**737**	**734**	14,872
CHAPIQUINA	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	8	8	8	**58**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	**52**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**63**
RIOHUASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PUCLARO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**359**
JUNCAL	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	**226**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
BLANCO	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	**206**
LOSQUILOS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	**378**
CHACABUQUITO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	**212**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	63	64	64	63	62	62	62	62	61	61	61	61	60	60	60	60	60	60	61	62	62	63	64	64	**1480**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**818**
VOLCAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**146**
GUAYACAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**146**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	6	6	6	**129**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**326**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
LOSBAJOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**91**
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
SAUZAL	34	34	34	34	34	34	34	34	25	21	21	21	21	21	21	21	21	21	24	40	40	40	40	40	**710**
SAUZALITO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	**71**
CHACAYES	31	31	31	31	31	31	31	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	38	50	50	50	50	36	34	**778**
SANANDRES	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	39	33	7	7	**163**
CONVENTOVIEJO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
LAHIGUERA	28	28	28	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	20	20	28	28	28	28	28	**484**
LACONFLUENCIA	45	45	0	0	0	45	45	45	0	0	0	0	45	45	45	0	0	0	0	45	45	45	45	45	**585**
ELPASO	11	8	5	5	5	14	14	5	5	5	5	6	8	7	8	8	8	8	8	13	14	14	8	7	**199**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
LIRCAY	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
RIOCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
ANCOA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**151**
ITATA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELPORTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**101**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
RIOPICOIQUEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**132**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	45	33	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	37	63	63	63	**370**
MAMPIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
RIOTRUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
CARILAFQUEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
MALALCAHUELLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAELENA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
PULLINQUE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	**310**
RECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
HIDROMOCHO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
MSA-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
CUMPEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**74**
TRANQUIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
PILMAIQUEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
RUCATAYO	35	20	22	24	27	30	33	35	15	15	17	20	21	24	27	28	28	28	35	35	35	35	35	35	**659**
CUMBRES	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**312**
PULELFU	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**223**
CAPULLO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**274**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
LASFLORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
PALMAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
CORRENTOSO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**132**
NALCAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**156**
CALLAO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
HIDROBONITO-MC1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**149**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
LAARENA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**98**
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
COLLIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	**54**
DONGO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1364**	**1293**	**1342**	**1433**	**1492**	**1547**	**1548**	**1529**	**1035**	**809**	**991**	**1132**	**1285**	**1403**	**1494**	**1531**	**1721**	**2734**	**2691**	**2436**	**2170**	**2003**	**1868**	**1810**	**38,660**
PE-TCHAMMA	53	83	84	99	95	120	123	117	90	31	6	5	21	35	37	44	41	39	29	6	1	0	0	3	**1164**
PE-SIERRAGORDA	32	41	48	51	54	58	64	61	0	0	0	11	0	33	50	0	0	58	40	16	3	2	8	17	**646**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	7	9	10	12	14	16	15	10	5	3	7	25	0	0	42	36	72	54	32	14	4	2	2	**396**
PE-CERROTIGRE	1	0	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	19	19	0	0	19	157	126	72	40	20	8	2	**492**
PE-LLANOSDELVIENTO	4	5	7	6	5	4	4	6	6	5	6	6	6	0	6	5	78	88	52	35	21	16	9	5	**383**
PE-CALAMA	14	18	25	31	33	37	40	35	1	1	1	1	1	1	30	72	1	99	80	56	27	10	9	10	**631**
PE-TALTAL	3	3	3	4	7	10	13	13	11	13	14	12	12	0	0	0	20	8	5	2	3	7	11	15	**189**
PE-KALLPA	14	19	23	27	29	34	33	26	32	0	0	0	0	0	0	0	0	144	130	54	14	7	17	31	**631**
PE-ANTOFAGASTA	0	0	3	2	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	31	49	8	0	0	0	0	0	**101**
PE-HORIZONTESUR	104	42	59	85	97	103	105	105	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	35	17	12	16	40	**960**
PE-HORIZONTENORTE	60	16	24	34	39	45	46	46	52	0	0	0	0	0	0	0	0	160	98	48	13	4	4	8	**696**
PE-ATACAMA	106	105	101	99	103	100	99	97	86	80	82	79	83	76	74	77	66	141	137	134	130	124	115	105	**2399**
PE-SARCO	93	89	92	92	86	87	83	76	58	44	37	37	42	44	49	56	64	92	116	124	117	105	95	87	**1865**
PE-CABOLEONES-1	77	74	73	75	73	69	64	57	49	41	35	36	40	45	54	67	76	104	119	116	99	83	72	66	**1664**
PE-CABOLEONES-2	62	56	54	55	53	51	47	42	5	5	27	28	31	36	44	56	76	104	121	119	110	98	81	65	**1424**
PE-CABOLEONES-3	84	82	84	86	83	82	77	68	3	3	38	52	60	63	71	81	85	100	114	119	111	98	85	77	**1806**
PE-SANJUAN	98	90	92	90	94	85	72	86	19	19	19	19	19	19	19	19	19	144	169	170	158	151	128	96	**1898**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	66	62	63	63	64	64	64	63	62	61	65	68	72	75	78	54	79	81	79	75	71	68	65	62	**1623**
PE-TALINAYPONIENTE	40	39	39	39	39	40	40	41	0	0	43	45	47	49	50	28	51	52	51	48	46	43	42	40	**951**
PE-TALINAYORIENTE	27	25	24	23	24	26	27	29	0	0	18	50	71	76	76	42	42	77	70	57	44	35	29	24	**915**
PE-PUNTADETALCA	40	40	41	41	42	43	43	42	42	43	52	68	76	79	80	80	78	70	61	53	46	41	40	39	**1282**
PE-PUNTASIERRA	72	67	62	62	63	63	62	60	56	58	62	69	72	75	74	76	79	79	78	75	72	68	53	55	**1609**
PE-LOSCURUROS	44	38	33	32	37	32	29	27	0	0	42	54	60	63	63	64	72	80	86	80	68	54	36	24	**1116**
PE-MONTEREDONDO	15	14	15	16	16	17	15	15	0	0	20	23	26	29	30	30	29	27	24	21	19	17	15	14	**447**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**

PE-PUNTAPALMERAS	25	23	22	22	23	23	22	20	0	19	20	22	23	24	24	26	29	33	35	34	33	32	30	27	**590**
PE-CANELA	3	3	3	3	3	3	3	3	0	5	7	9	11	12	12	12	11	9	7	6	5	5	4	3	**139**
PE-CANELA-2	17	16	15	16	16	16	16	17	0	29	36	41	43	45	46	47	45	40	33	27	24	21	19	16	**639**
PE-TOTORAL	18	17	17	17	16	15	13	12	12	12	18	21	23	24	25	26	25	24	25	25	22	20	18	17	**462**
PE-UCUQUER-2	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	6	6	6	6	**111**
PE-UCUQUER	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	**43**
PE-CARDONAL	7	7	7	7	7	7	7	8	6	6	6	5	5	4	5	6	7	8	9	11	11	10	9	8	**172**
PE-MANANTIALES	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6	7	8	11	13	12	9	9	8	**170**
PE-LAESTRELLA	25	25	24	23	21	21	21	20	19	16	14	12	12	12	12	12	14	16	19	24	27	29	28	28	**474**
PE-LOSCERRILLOS	9	9	10	9	9	9	9	10	9	8	8	8	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	12	11	**234**
PE-LASPENAS	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26**
PE-CAMPOLINDO	9	11	13	15	16	17	19	24	26	26	30	31	32	36	37	37	40	42	43	45	46	45	45	46	**729**
PE-ELMAITEN	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	**70**
PE-NEGRETE	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	3	4	6	8	10	11	11	12	14	17	19	19	18	19	**179**
PE-MESAMAVIDA	4	6	6	7	9	10	11	12	11	10	11	12	14	15	16	17	18	21	25	28	28	30	30	31	**382**
PE-ALENA	7	10	10	11	13	14	14	16	15	14	16	20	24	25	26	28	30	33	36	38	39	43	45	45	**572**
PE-CUEL	2	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	11	13	15	15	16	17	17	**197**
PE-SANMATIAS	13	15	17	19	22	23	25	31	31	32	37	39	40	45	47	47	50	53	55	56	58	59	60	61	**933**
PE-LOMASDEDUQUECO	3	4	5	5	7	8	9	10	10	9	8	9	10	12	14	15	16	19	25	30	32	33	32	33	**359**
PE-LOSOLMOS	7	14	14	17	20	21	25	25	22	18	20	22	24	26	28	30	31	37	45	51	54	61	59	59	**731**
PE-RENAICO	1	1	1	2	2	3	3	4	4	6	10	15	20	27	32	32	29	26	27	30	32	32	34	35	**408**
PE-RENAICO-2	2	2	2	3	5	6	9	10	12	12	13	17	25	32	38	41	40	41	51	61	65	65	66	68	**684**
PE-MALLECONORTE	1	1	1	2	3	5	7	8	9	9	9	11	14	18	21	23	24	27	36	45	50	49	50	52	**472**
PE-MALLECOSUR	1	1	1	2	3	5	8	9	11	10	10	11	15	20	24	26	27	31	42	53	59	60	61	63	**552**
PE-SANGABRIEL	0	0	1	2	4	6	8	11	15	17	20	27	40	54	61	64	63	65	74	85	92	95	95	92	**991**
PE-LAFLOR	3	5	5	5	6	6	6	7	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	13	16	17	19	20	21	**250**
PE-LACABANA	2	2	2	3	5	7	9	11	12	12	14	17	0	26	0	5	33	33	39	45	48	50	51	51	**477**
PE-TOLPANSUR	2	3	4	5	6	6	6	6	7	9	11	16	20	25	27	28	27	29	36	42	46	48	48	48	**503**
PE-ELNOGAL	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	**60**
PE-LOSBUENOSAIRES	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	4	5	7	9	11	11	10	10	10	11	12	12	12	12	**146**
PE-LAESPERANZA	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	6	6	6	7	7	**94**
PE-LEBU-3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PE-LEBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**23**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	5	5	6	5	5	**66**
PE-AURORA	22	23	25	27	30	33	34	34	30	24	19	18	18	17	17	18	18	16	16	13	12	9	8	6	**489**
PE-PUELCHESUR	39	41	44	49	52	53	54	52	52	46	36	25	19	15	16	14	14	14	17	17	14	12	12	9	**716**
PE-SANPEDRO	11	13	13	14	14	13	13	12	11	10	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	6	5	5	4	**215**
PE-SANPEDRO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**919**	**3597**	**4362**	**4550**	**4456**	**4390**	**4401**	**4219**	**4063**	**3702**	**1626**	**89**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	40,421
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-TARUCA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	5	7	7	4	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	3	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	12	82	77	79	75	80	73	71	74	64	20	6	0	0	0	0	0	**712**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	1	30	78	73	75	71	75	69	67	70	60	38	5	0	0	0	0	0	**711**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	7	31	48	0	0	0	0	44	0	0	14	0	0	0	0	0	0	**144**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	0	0	0	0	0	0	0	13	54	51	52	50	53	48	47	49	42	19	1	0	0	0	0	0	**480**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	7	52	49	50	48	50	46	45	47	40	17	2	0	0	0	0	0	**451**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	7	28	0	0	0	0	45	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	**87**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	7	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	6	6	3	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	4	35	55	0	0	50	0	0	0	50	0	17	0	0	0	0	0	0	**211**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	2	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	7	16	0	0	0	15	0	13	0	12	3	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	5	12	11	0	11	11	10	10	11	9	2	0	0	0	0	0	0	**91**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	26	119	112	114	109	115	106	103	108	92	40	1	0	0	0	0	0	**1044**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	10	33	35	35	34	35	33	32	29	23	6	0	0	0	0	0	0	**305**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	7	27	26	26	25	27	24	24	25	21	6	2	0	0	0	0	0	**240**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	1	25	130	200	287	272	248	167	159	93	165	68	2	1	0	0	0	0	**1816**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	18	96	136	141	0	0	46	0	0	93	32	1	0	0	0	0	0	**562**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	32	117	121	124	118	125	114	111	116	100	54	1	0	0	0	0	0	**1132**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	44	130	174	178	170	179	164	160	167	144	65	1	0	0	0	0	0	**1576**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	9	31	29	30	28	30	27	27	26	19	4	0	0	0	0	0	0	**260**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	7	7	7	7	7	7	6	4	0	0	0	0	0	0	**71**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	14	61	83	60	16	15	14	14	12	0	20	0	0	0	0	0	0	**308**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	4	35	33	34	32	34	31	30	32	27	19	16	0	0	0	0	0	**326**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	15	52	53	0	52	0	0	49	18	44	25	0	0	0	0	0	0	**310**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	69	0	0	0	0	0	56	32	0	0	0	0	0	0	**178**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	10	45	61	61	12	13	15	16	16	24	20	0	0	0	0	0	0	**293**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	9	35	50	50	50	50	50	41	37	25	6	0	0	0	0	0	0	**403**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**76**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	7	52	49	50	48	50	46	45	47	40	12	3	0	0	0	0	0	**447**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	20	74	90	93	88	93	85	83	87	75	28	0	0	0	0	0	0	**818**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	10	11	0	0	10	9	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	13	50	66	67	40	0	0	0	0	43	11	0	0	0	0	0	0	**289**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	23	83	96	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	**232**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	24	86	107	76	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	**323**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	4	14	20	20	19	19	19	19	19	16	7	0	0	0	0	0	0	**175**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	5	4	5	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	5	4	5	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	5	22	27	0	26	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	**86**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	7	8	7	0	1	0	0	0	0	0	**70**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	3	19	34	34	33	35	32	31	32	28	16	1	0	0	0	0	0	**297**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	8	38	73	10	10	31	77	74	72	62	31	1	0	0	0	0	0	**486**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	8	36	0	2	2	2	12	16	2	9	14	0	0	0	0	0	0	**103**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	26	128	2	2	2	2	2	2	2	34	53	0	0	0	0	0	0	**252**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	7	32	34	34	33	35	32	31	32	28	12	0	0	0	0	0	0	**308**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	9	41	43	45	42	45	41	40	42	36	8	0	0	0	0	0	0	**392**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	12	18	0	17	0	17	0	17	15	7	1	0	0	0	0	0	**106**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	24	33	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	7	13	0	19	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	6	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	25	113	148	141	123	119	127	131	136	173	71	1	0	0	0	0	0	**1308**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	48	150	185	190	181	191	175	171	178	143	41	0	0	0	0	0	0	**1652**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	9	28	35	35	35	35	35	35	0	32	13	0	0	0	0	0	0	**292**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	7	30	44	0	43	0	42	0	43	37	18	0	0	0	0	0	0	**263**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	30	73	0	70	67	71	65	63	66	57	42	0	0	0	0	0	0	**603**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	26	49	46	47	45	48	44	43	44	38	19	4	0	0	0	0	0	**453**
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	16	23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	33	75	70	72	69	73	67	65	68	58	65	1	0	0	0	0	0	**716**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	5	54	51	52	50	53	48	47	49	42	8	0	0	0	0	0	0	**460**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	9	9	9	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	7	7	7	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	3	16	24	25	24	25	23	22	23	20	7	0	0	0	0	0	0	**214**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	3	6	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	5	6	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	9	8	8	3	0	0	0	0	0	0	**76**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	13	73	70	72	69	73	66	65	68	58	37	0	0	0	0	0	0	**665**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	8	45	108	138	145	150	147	136	114	69	20	0	0	0	0	0	0	**1078**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	8	52	49	50	48	50	46	45	47	40	19	0	0	0	0	0	0	**453**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	6	29	41	42	40	42	39	38	39	34	14	0	0	0	0	0	0	**363**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**68**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**69**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**

PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-FUNDOSANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	7	7	7	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	8	7	7	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	8	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	8	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	6	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	8	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	3	39	34	10	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**103**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	7	9	9	6	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	9	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	9	9	7	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	7	3	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	18	23	24	23	21	14	7	2	0	0	0	0	0	0	**151**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	6	6	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	7	7	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	6	7	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**69**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	5	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	4	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	7	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	6	8	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	6	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	9	8	7	7	7	7	7	2	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	7	6	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	7	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	4	21	41	56	70	74	65	57	47	30	8	0	0	0	0	0	0	**472**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	6	28	49	54	55	28	59	0	15	38	12	0	0	0	0	0	0	**344**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	6	6	7	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	5	4	4	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	6	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	6	6	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	3	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	6	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	6	7	7	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MARGARITAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	4	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	6	6	6	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**21**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**

PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-SANDSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	3	2	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	4	5	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	6	6	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	8	7	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	6	6	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	3	23	49	60	61	60	59	58	56	43	15	0	0	0	0	0	0	**487**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	4	23	46	56	58	48	60	4	0	40	13	0	0	0	0	0	0	**352**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	9	9	8	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	29	67	86	89	88	87	82	77	58	20	0	0	0	0	0	0	**687**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSMORROS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	7	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	6	7	7	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	**25**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	7	8	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	23	58	60	59	59	58	57	57	54	35	24	0	0	0	0	0	**546**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	8	8	8	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	8	8	8	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	3	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	7	8	8	9	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	3	3	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	7	6	5	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	1	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	6	4	6	7	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	1	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	3	4	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	10	26	30	30	29	29	28	26	18	9	11	0	0	0	0	0	**245**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	4	4	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	5	3	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**19**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TUTUVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	3	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	3	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	7	8	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	3	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	2	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	4	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	3	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	4	4	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	9	9	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	3	3	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	4	4	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	2	4	5	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	3	3	3	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	4	3	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	3	6	5	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	6	5	4	5	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	6	7	6	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**4438**	**4278**	**3980**	**3958**	**3789**	**3821**	**4045**	**3486**	**1904**	**1869**	**1980**	**1980**	**1947**	**1980**	**1947**	**1916**	**1980**	**2175**	**3677**	**3865**	**3825**	**3737**	**3819**	**3781**	**74,176**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G3A_GEO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	277	277	277	277	267	277	**4667**
ANGAMOS-ANG2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	118	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	241	267	190	132	230	254	**3955**
COCHRANE-CCH2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	214	214	214	214	214	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	214	214	214	214	214	214	**3093**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	375	370	314	308	301	300	300	300	106	106	106	106	106	106	106	106	106	148	300	300	300	300	300	300	**5470**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	169	177	177	177	177	70	70	70	70	70	70	70	70	70	93	170	159	161	176	177	177	**3147**
HORNITOS-CTH_CAR	165	178	172	160	178	178	178	161	75	75	75	75	75	75	75	75	75	92	160	160	160	160	171	176	**3122**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	320	320	320	320	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320	320	320	320	**4480**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	165	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	165	165	165	**2140**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**201**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	120	75	75	75	75	120	120	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	**1306**
GUACOLDA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	142	142	142	142	142	142	**2461**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	143	111	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	108	108	143	108	143	143	**2307**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	75	75	75	75	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	139	139	139	139	139	139	**2058**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
COMBARBALA_DIESEL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CHAGUAL_DIESEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	215	215	215	215	215	215	215	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	215	215	215	214	170	82	**3518**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	103	98	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**296**
QUINTERO-2_GN_B	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	301	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**601**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	375	370	314	308	0	300	0	300	267	267	300	300	267	300	267	267	300	316	300	300	300	300	300	300	**6618**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	370	0	309	301	0	0	239	263	231	0	0	0	301	301	269	301	0	0	0	0	0	0	0	**2882**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	370	0	314	0	0	301	301	0	0	0	301	301	301	0	0	0	0	317	301	301	301	301	301	301	**4306**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	300	291	300	291	300	300	300	300	300	300	300	291	291	300	300	290	285	295	**5330**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	135	0	0	135	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**340**
LOSVIENTOS_GN_B	135	135	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**540**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**381**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	11	11	11	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
NEWEN_GN_B	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-04-2025 02-05-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	256	237	215	213	200	204	212	177	74	73	79	79	78	78	76	75	78	89	185	201	199	193	198	195	**3,667**
Costos Encendido/Detención	23	1	1	0	2	0	44	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	14	0	0	0	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**280**	**238**	**216**	**213**	**201**	**204**	**257**	**178**	**88**	**73**	**79**	**79**	**78**	**78**	**76**	**75**	**78**	**102**	**216**	**216**	**199**	**193**	**198**	**195**	**3,810**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**129.4**	**122.0**	**101.6**	**78.8**	**92.7**	**77.7**	**73.4**	**62.1**	**62.8**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**55.7**	**56.0**	**64.2**	**66.9**	**64.7**	**63.6**	**63.6**	**64.8**	**63.7**	**70.74**
Pérdidas [MWh]	224	227	217	211	206	197	185	155	134	150	165	183	185	191	183	180	201	197	227	212	200	193	192	189	**4,605**
Consumos Propios [MWh]	256	256	255	255	255	255	263	262	239	240	239	239	239	239	239	239	239	248	254	261	261	261	261	261	**6,015**
Demanda Total [MWh]	9019	8631	8297	8114	8049	8057	8126	8163	8725	9095	9481	9452	9403	9441	9257	9136	9209	8890	9227	9355	9227	8854	8667	8395	**212,268**
Generación Total [MWh]	**9499**	**9114**	**8769**	**8581**	**8510**	**8509**	**8573**	**8580**	**9098**	**9485**	**9885**	**9874**	**9827**	**9871**	**9678**	**9555**	**9649**	**9335**	**9708**	**9829**	**9688**	**9309**	**9120**	**8846**	**222,889**

HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
MAPA_COGEN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**960**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	**92**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	5	**139**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**4**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**8**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**2999**	**2878**	**2834**	**2595**	**2651**	**2506**	**2297**	**2025**	**2015**	**1903**	**1830**	**1768**	**1620**	**1501**	**1449**	**1519**	**1719**	**2224**	**2469**	**2472**	**2408**	**2187**	**2081**	**1930**	51,880
RAPEL-1	56	56	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**310**
RAPEL-2	56	56	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**167**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-5	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**140**
LOSCONDORES-1	81	81	81	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	81	81	81	81	81	81	**1190**
LOSCONDORES-2	81	81	81	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	81	81	81	81	81	81	**1190**
LAMINA	27	27	27	27	27	27	27	27	13	13	13	13	13	13	13	13	13	22	27	27	27	27	27	27	**520**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**166**
ISLA	69	69	69	69	69	69	69	69	51	51	51	51	51	51	51	51	51	64	69	69	69	69	69	69	**1488**
CURILLINQUE	85	85	85	85	85	85	85	85	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80	85	85	85	85	85	85	**1842**
LOMAALTA	37	37	37	37	37	37	37	37	28	28	28	28	28	28	28	28	28	36	37	37	37	37	37	37	**801**
LOSHIERROS	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	**225**
LOSHIERROS-2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	**35**
PEHUENCHE-1	170	170	130	170	170	170	165	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	151	130	130	135	0	0	**1951**
PEHUENCHE-2	218	130	135	0	0	0	0	0	139	141	0	0	0	0	0	0	0	130	130	135	135	0	0	0	**1294**
COLBUN-1	168	170	187	192	185	166	183	115	212	212	212	212	212	212	212	205	212	128	146	177	190	121	181	161	**4370**
COLBUN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MACHICURA-1	48	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	0	0	0	0	0	**234**
MACHICURA-2	48	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	19	19	19	19	19	**289**
CHIBURGO	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**72**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	102	91	113	113	94	98	92	88	88	88	101	98	88	107	88	88	98	88	104	113	104	113	106	100	**2361**
ELTORO-2	112	112	112	112	112	112	112	111	86	89	86	86	109	86	90	89	86	100	112	112	112	88	86	86	**2398**
ELTORO-3	114	114	114	114	114	114	114	114	113	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	**2724**
ELTORO-4	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	**2717**
ABANICO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**722**
ANTUCO-1	103	103	103	156	101	160	80	104	84	80	80	111	80	108	95	121	133	84	84	160	150	146	160	80	**2665**
ANTUCO-2	160	160	160	80	160	80	140	80	160	129	137	80	80	0	0	0	80	160	160	84	80	80	84	108	**2441**
RUCUE	178	178	178	157	177	160	144	115	163	135	142	121	96	55	44	65	139	163	163	163	152	149	163	118	**3316**
QUILLECO	70	70	70	67	70	69	62	50	70	58	61	52	41	23	19	28	60	70	70	70	65	64	70	51	**1399**
LAJA1	22	22	22	20	22	20	18	15	20	17	18	16	13	9	7	10	18	20	20	20	19	19	20	15	**421**
RALCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RALCO-2	218	218	218	218	218	218	193	177	177	138	177	177	177	177	177	177	177	177	218	196	177	177	177	177	**4533**
PALMUCHO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**634**
PANGUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PANGUE-2	140	200	225	194	225	121	80	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	80	80	80	80	80	**1944**
ANGOSTURA-1	139	139	139	139	139	139	139	77	139	139	139	139	0	0	0	0	0	139	139	139	130	139	77	77	**2443**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-3	47	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	**509**
CANUTILLAR-1	59	54	50	50	50	59	59	50	59	59	59	59	59	59	59	59	59	55	59	59	50	50	50	50	**1328**
CANUTILLAR-2	59	59	59	50	50	59	50	50	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	50	50	50	**1345**

ANEXO Nº 2
Detalle de la generación real del día 26 de abril de 2025

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.3	2.5	2.9	3.0	3.7	5.6	8.0	8.0	8.0	81.3	8.0	3.4
COSAPILLA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.2	0.3	0.3
ELTORON2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	21.9	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	11.3	0.5	0.5
RIOHUASCO	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	23.1	1.2	1.0
PUCLARO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.5	0.3
LOSMOLLES	5.6	3.8	3.6	3.8	3.7	4.3	5.9	3.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.3	8.3	8.4	6.0	69.3	8.4	2.9
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	13.7	13.7	13.8	13.9	13.8	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	14.0	13.9	13.9	13.9	14.0	13.9	13.9	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	334.6	14.4	13.9
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	9.2	8.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	8.0	9.4	9.4	9.4	9.3	194.8	9.4	8.1
BLANCO	9.0	9.1	9.1	8.9	8.5	8.2	8.6	8.5	8.5	8.1	8.1	8.0	8.1	8.5	8.3	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	8.5	8.9	8.9	8.6	203.9	9.1	8.5
LOSQUILOS	16.5	16.3	15.5	16.0	15.5	15.4	15.5	15.4	14.9	15.0	15.3	15.1	15.0	15.0	15.1	15.3	14.0	13.8	13.6	14.3	14.9	15.3	15.8	15.5	364.0	16.5	15.2
CHACABUQUITO	9.4	9.1	9.0	8.9	8.7	8.8	8.3	8.6	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	7.6	7.4	7.4	7.9	8.2	8.5	199.8	9.4	8.3
SAUCEANDES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2	0.3	0.3
CARENA	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	168.5	7.1	7.0
MINI_ARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALFALFAL	64.3	64.2	64.3	63.6	62.3	62.1	61.6	58.5	58.3	58.3	58.3	59.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	61.8	62.5	62.5	62.6	63.7	64.0	1475.6	64.3	61.5
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.6	0.1	0.1
CALIBORO	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	16.7	0.9	0.7
MALLARAUCO	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1	2.8	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	78.5	3.4	3.3
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	48.8	38.1	35.4	33.1	30.7	30.7	30.8	30.7	30.7	30.5	23.9	23.8	21.2	21.2	21.2	21.6	31.7	31.8	34.6	43.0	43.1	46.5	44.6	38.4	786.1	48.8	32.8
SAUZAL	45.6	45.8	45.2	43.0	33.1	27.4	28.4	25.0	21.3	19.7	19.9	19.6	18.3	18.3	18.4	18.7	18.9	19.2	20.8	26.9	27.2	27.1	34.5	40.0	662.2	45.8	27.6
CIPRESILLOS	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	52.5	3.2	2.2
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	5.2	4.9	4.6	4.2	3.5	3.6	3.6	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.6	4.5	5.0	5.1	5.5	6.7	113.0	6.8	4.7
LA-COMPANIA-II	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.1	0.0	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	17.9	0.9	0.7
LAHIGUERA	58.9	56.2	54.7	56.5	55.8	55.0	59.9	49.9	34.2	21.7	17.8	17.7	18.1	18.2	0.9	0.0	0.0	16.0	23.2	27.4	28.0	32.7	34.1	33.6	770.5	59.9	32.1
LACONFLUENCIA	44.3	45.4	12.3	0.0	46.9	59.4	63.0	58.9	59.6	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	40.7	50.3	50.6	48.5	627.1	63.0	26.1
ELPASO	6.9	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	16.5	6.4	5.9	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	6.7	11.1	11.1	11.6	10.3	9.6	170.1	16.5	7.1
SANANDRES	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.7	5.6	5.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	8.9	39.7	25.5	6.3	5.1	5.3	150.3	39.7	6.3
CONVENTOVIEJO	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	35.3	1.5	1.5
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.1	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5	2.3	2.0	1.9	1.9	2.0	2.8	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	59.8	2.9	2.5
CORRALES	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	48.5	2.9	2.0
ROBLERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.4	0.5
LIRCAY	15.5	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.3	15.8	15.6	15.6	15.4	15.2	15.1	15.2	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	14.8	14.7	14.7	14.4	368.1	15.8	15.3
MARIPOSAS	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	69.9	3.0	2.9
PROVIDENCIA	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1	157.8	7.0	6.6
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9	0.2	0.1
ELGALPON	0.9	0.9	0.8	0.5	0.4	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	18.5	0.9	0.8
RIOCOLORADO	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	46.6	2.2	1.9
ITATA	9.2	9.3	9.0	8.2	8.1	8.1	8.0	7.0	7.4	8.8	9.3	8.8	8.6	8.5	8.1	8.0	7.1	7.1	7.3	6.9	6.5	6.1	6.1	6.1	187.6	9.3	7.8
ELDIUTO	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.7	1.9	1.8	27.3	1.9	1.1
BUREO	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	1.4	0.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	37.8	1.7	1.6
AILLIN	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.3	0.1
MUNILQUE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUNILQUE-2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.1	0.5	0.4
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	43.7	1.8	1.8
PEUCHEN	27.5	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	58.1	60.2	54.7	37.7	294.5	60.2	12.3
MAMPIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LA_CONFIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPADRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-PINAR	3.1	2.8	2.2	2.3	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	3.1	0.6
QUILLAILEO	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	8.2	0.4	0.3
MULCHEN	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	18.9	1.4	0.8
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1
EL-ATAJO	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	17.7	0.8	0.7
RIOTRUENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENAICO	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	6.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	107.7	6.1	4.5
ALTORENAICO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	22.2	1.3	0.9
RIOPICOIQUEN	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6	5.6	5.2	5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	2.7	3.9	3.9	3.5	117.0	5.7	4.9
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.3	0.7	0.7
MOLINERAVILLARRICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARILAFQUEN	14.3	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.6	13.7	12.7	14.7	14.2	11.3	14.0	14.2	13.6	13.6	13.6	13.6	13.5	13.2	13.0	13.0	12.2	12.0	319.0	14.7	13.3
MALALCAHUELLO	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	20.6	1.1	0.9
TRAILELFU	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	60.8	2.6	2.5
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	63.8	2.7	2.7
DONGUIL	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	5.1	0.2	0.2
MAISAN	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	3.1	0.3	0.1
ELCANELO	2.8	2.9	2.7	2.7	0.7	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	2.6	2.8	52.4	2.9	2.2
ELAGRIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PILMAIQUEN	26.3	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.7	26.6	26.6	26.6	26.7	26.7	26.6	636.0	26.7	26.5
LOS-PORTONES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	16.4	0.7	0.7
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
CORRENTOSO	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	7.0	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.5	164.0	7.6	6.8
PALMAR	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	4.5	4.6	4.7	4.6	4.5	2.6	75.5	4.7	3.1
PULELFU	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	225.5	9.5	9.4
MARIAELENA	0.2	0.2	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CAPULLO	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.5	11.5	276.0	11.6	11.5
NALCAS	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.4	5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.4	6.3	6.1	6.0	6.0	128.4	6.4	5.4
CALLAO	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	63.9	2.7	2.7
HIDROBONITO-MC1	7.8	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.6	8.9	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	205.2	9.1	8.6
HIDROBONITO-MC2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	46.4	2.3	1.9
HIDROBONITO-MC3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	55.9	2.4	2.3
RUCATAYO	30.1	28.7	28.2	28.4	27.9	27.0	27.3	26.8	27.1	27.0	27.1	27.1	26.9	26.9	26.9	27.0	26.9	27.0	28.7	29.1	31.0	31.9	32.0	31.8	679.0	32.0	28.3
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	10.3	0.9	0.4
LAARENA	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	144.8	6.1	6.0
ELCOLORADO	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	46.7	2.0	1.9
DONGO	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	1.1	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	88.2	4.5	3.7
COLLIL	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	147.1	6.7	6.1
QUELTEHUES	33.8	33.8	33.7	33.7	33.0	32.4	32.4	33.3	33.7	33.7	33.7	33.6	33.7	33.5	33.4	32.2	32.3	32.2	32.1	32.2	32.2	32.2	32.3	32.3	791.3	33.8	33.0
VOLCAN	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	147.9	6.2	6.2
GUAYACAN	7.2	6.7	6.6	6.4	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8	6.3	5.7	5.7	5.8	5.8	6.4	6.5	6.4	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	151.2	7.2	6.3
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	8.0	8.3	8.6	8.4	8.0	7.5	7.3	6.9	6.6	5.8	5.3	4.6	4.6	4.3	3.9	4.1	4.5	5.7	6.6	6.6	5.9	5.2	4.9	5.4	147.0	8.6	6.1
FLORIDA-3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	52.8	2.2	2.2
PUNTILLA	14.9	14.9	14.2	14.6	13.3	13.1	13.2	12.6	13.1	13.9	14.3	14.4	14.0	14.0	14.4	13.5	13.7	13.8	13.7	13.2	13.0	13.0	13.4	13.2	329.4	14.9	13.7
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	38.3	1.6	1.6
ELLLANO	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	5.7	0.3	0.2
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.3	0.3	0.3
LOSMORROS	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	18.0	1.0	0.8
LOSBAJOS	4.7	4.6	4.4	4.2	4.2	3.8	3.8	3.7	3.5	3.7	3.9	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	4.0	4.1	95.4	4.7	4.0
AUXDELMAIPO	3.3	3.5	3.5	3.3	3.3	3.2	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.2	74.5	3.5	3.1
PULLINQUE	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.1	10.6	11.0	15.5	15.4	15.5	15.5	15.4	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	9.3	313.3	15.5	13.1
RECA	0.0	1.4	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.9	0.2	0.4	28.9	1.7	1.2
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1
MUCHI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	13.8	0.7	0.6
LASFLORES	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	75.6	3.2	3.2
PEHUI	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.1	0.9	0.8
MOCHO	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	359.8	15.0	15.0
LICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMBRES	12.6	12.6	12.3	12.2	12.1	12.0	11.9	11.9	11.8	11.7	11.7	11.6	11.8	12.0	12.4	12.8	13.1	13.2	13.5	13.4	13.6	14.4	15.4	12.9	302.7	15.4	12.6
SANTAISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.0	0.2	0.1
LOSCORRALES-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	20.0	0.8	0.8
LOSCORRALES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MSA-1	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.5	1.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	66.8	2.9	2.8
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	5.5	0.3	0.2
PICHILONCO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.7	1.2	1.2
DONWALTERIO	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	75.2	3.2	3.1
DIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MELO	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	33.5	1.9	1.4
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	0.2	0.1
ANCOA	6.5	6.5	6.5	6.4	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.3	6.5	6.5	6.3	6.5	6.3	151.8	6.5	6.3
LAVINA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	8.8	0.4	0.4
SANTAELENA	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	0.7	2.1	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	59.5	2.7	2.5
TRANQUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTORO	**401.0**	**416.2**	**422.1**	**436.9**	**428.3**	**424.1**	**439.4**	**385.4**	**378.7**	**377.0**	**398.6**	**402.2**	**393.0**	**393.1**	**395.9**	**401.0**	**403.7**	**402.9**	**420.6**	**433.2**	**415.8**	**414.3**	**411.4**	**385.0**	**9779.6**	**439.4**	**407.5**
ANTUCO	**217.9**	**218.1**	**218.1**	**218.5**	**218.6**	**218.8**	**219.4**	**219.3**	**219.2**	**219.0**	**218.8**	**218.7**	**218.5**	**193.1**	**183.2**	**184.6**	**223.2**	**232.4**	**269.4**	**271.1**	**256.4**	**220.4**	**216.6**	**209.1**	**5302.2**	**271.1**	**220.9**
ABANICO	31.6	31.5	31.1	31.4	31.2	31.4	31.0	31.3	31.0	31.1	31.1	30.9	31.2	31.1	30.6	31.1	30.9	30.6	31.0	30.8	30.9	30.8	31.0	30.6	744.9	31.6	31.0
RUCUE	146.0	143.0	134.0	137.0	135.0	129.0	129.0	128.0	129.0	128.0	130.0	129.0	129.0	129.0	135.0	134.0	106.0	104.0	104.0	134.0	140.0	158.0	161.0	148.0	3179.0	161.0	132.5
QUILLECO	60.0	62.0	57.0	57.0	56.0	57.0	55.0	52.0	54.0	55.0	55.0	52.0	55.0	55.0	53.0	57.0	51.0	45.0	41.0	47.0	56.0	60.0	65.0	65.0	1322.0	65.0	55.1
LAJA1	17.4	17.4	17.5	17.5	17.4	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	4.3	17.3	18.5	22.1	9.6	20.4	20.4	9.6	20.4	20.4	18.6	407.0	22.1	17.0
RAPEL	**93.4**	**91.4**	**97.4**	**47.9**	**16.4**	**0.0**	**38.8**	**12.6**	**0.0**	**32.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**3.2**	**185.6**	**203.2**	**203.9**	**130.7**	**2.8**	**0.0**	**0.0**	**1159.6**	**203.9**	**48.3**
CANUTILLAR	**120.0**	**104.0**	**127.0**	**122.0**	**121.0**	**108.0**	**118.0**	**106.0**	**139.0**	**136.0**	**114.0**	**112.0**	**108.0**	**108.0**	**108.0**	**118.0**	**108.0**	**112.0**	**105.0**	**116.0**	**118.0**	**104.0**	**110.0**	**106.0**	**2748.0**	**139.0**	**114.5**
LOSCONDORES	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**133.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**81.7**	**152.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**159.4**	**149.7**	**2429.4**	**159.4**	**101.2**
CIPRESES	**68.9**	**67.2**	**65.1**	**67.7**	**66.5**	**65.3**	**64.5**	**48.6**	**53.1**	**56.2**	**68.3**	**68.9**	**67.8**	**29.4**	**24.1**	**43.3**	**55.9**	**69.8**	**69.5**	**70.1**	**53.4**	**68.7**	**69.6**	**69.4**	**1451.1**	**70.1**	**60.5**
OJOSDEAGUA	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	**162.0**	**6.8**	**6.8**
LAMINA	17.5	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	16.8	16.8	16.7	16.7	14.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	16.2	16.7	16.6	251.7	17.5	10.5
ISLA	63.8	63.2	62.8	63.0	62.6	62.1	61.8	57.7	58.6	59.4	61.2	52.7	41.1	30.0	31.2	34.2	37.0	42.2	42.3	42.5	50.6	62.1	62.3	62.5	1266.8	63.8	52.8
CURILLINQUE	78.8	78.7	78.8	78.8	78.8	78.7	78.5	75.0	71.3	74.2	75.8	75.1	55.3	51.6	28.6	42.4	44.4	52.0	54.7	54.7	54.6	73.7	78.1	79.0	1591.5	79.0	66.3
LOMAALTA	34.2	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	32.8	30.8	31.0	32.2	32.5	27.3	21.1	12.2	14.5	17.3	18.7	22.1	22.2	22.2	27.1	32.8	33.8	666.9	34.2	27.8
LOSHIERROS	22.1	21.9	21.6	21.8	21.1	21.2	20.9	14.0	5.5	4.5	4.6	4.5	3.9	3.6	3.5	3.5	12.1	18.3	18.2	19.1	18.1	17.7	18.5	17.7	337.8	22.1	14.1
LOSHIERROS-2	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	3.3	3.1	3.1	3.2	3.1	33.8	3.3	1.4
COLBUN	**146.0**	**177.0**	**143.0**	**174.0**	**187.0**	**179.0**	**202.0**	**158.0**	**195.0**	**205.0**	**224.0**	**224.0**	**201.0**	**178.0**	**189.0**	**185.0**	**199.0**	**140.0**	**126.0**	**146.0**	**127.0**	**116.0**	**123.0**	**118.0**	**4062.0**	224.0	169.3
MACHICURA	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**34.0**	**24.0**	**24.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**935.0**	**60.0**	**39.0**
CHIBURGO	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	156.0	8.0	6.5
SANCLEMENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANIGNACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEHUENCHE	**360.5**	**318.4**	**147.3**	**158.7**	**282.5**	**148.8**	**233.9**	**184.9**	**302.0**	**201.2**	**182.8**	**157.3**	**6.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**132.0**	**212.2**	**192.0**	**157.0**	**146.0**	**129.0**	**127.0**	**3779.8**	**360.5**	**157.5**
RALCO	**168.3**	**187.3**	**248.3**	**211.1**	**255.6**	**209.9**	**258.1**	**225.4**	**165.3**	**192.0**	**207.6**	**247.8**	**197.7**	**163.0**	**164.6**	**167.7**	**249.2**	**288.7**	**321.2**	**172.7**	**179.2**	**181.0**	**166.4**	**163.9**	**4991.9**	**321.2**	**208.0**
PALMUCHO	26.6	26.6	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.8	636.4	26.8	26.5
PANGUE	108.9	103.0	136.3	101.5	120.8	119.4	120.4	140.6	80.2	100.4	151.8	191.5	179.2	82.8	83.2	106.2	157.1	206.5	226.5	229.4	225.3	224.9	180.4	204.3	3580.6	229.4	149.2
ANGOSTURA-1	125.0	123.0	113.0	135.0	126.0	115.0	77.0	0.0	0.0	73.0	135.0	128.0	126.0	120.0	125.0	127.0	132.0	117.0	10.0	0.0	0.0	107.0	119.0	120.0	2253.0	135.0	93.9
ANGOSTURA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGOSTURA-3	2.0	43.0	44.0	44.0	11.0	0.0	17.0	40.0	40.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	40.0	9.0	0.0	0.0	385.0	44.0	16.0
PE-TCHAMMA	68.7	95.4	103.7	103.7	112.6	133.1	154.9	143.9	73.8	38.2	0.7	9.0	16.9	10.2	8.6	6.1	6.4	6.6	54.8	23.5	0.2	0.0	4.0	58.4	1233.3	154.9	51.4
PE-SIERRAGORDA	22.3	32.7	32.4	45.6	61.3	84.3	75.0	78.9	33.1	23.4	2.0	15.1	20.1	20.1	32.2	32.1	30.4	56.5	54.1	55.0	0.7	0.0	0.9	15.8	824.0	84.3	34.3
PE-VALLEDELOSVIENTOS	2.8	4.9	5.8	5.4	7.8	10.5	18.8	24.9	12.7	7.2	0.7	0.0	6.5	6.9	23.8	25.8	24.1	45.6	63.4	50.1	8.1	0.1	0.2	2.5	358.5	63.4	14.9
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	18.0	40.6	51.7	50.6	95.5	132.8	84.8	26.9	1.8	0.0	0.0	514.5	132.8	21.4
PE-CALAMA	0.6	9.1	18.0	26.6	39.5	56.5	74.3	69.7	23.8	15.5	2.3	0.4	2.1	10.0	12.8	47.0	44.7	120.2	21.5	23.5	7.9	3.0	0.0	2.9	631.8	120.2	26.3
PE-CERRO-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	52.4	54.0	41.7	96.3	138.9	60.9	12.2	1.7	0.0	0.0	470.0	138.9	19.6
PE-TALTAL	0.0	0.0	1.2	3.6	3.9	0.6	1.3	4.3	5.2	5.0	9.8	8.8	6.0	14.6	22.6	23.9	12.8	5.4	0.0	0.0	2.3	12.7	23.7	19.9	187.6	23.9	7.8
PE-ANTOFAGASTA	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.1	0.9	2.3	0.3	1.1	1.4	0.7	0.4	0.3	0.6	1.9	1.0	0.0	4.7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-HORIZONTESUR	7.0	20.8	29.4	43.7	56.9	55.7	47.1	67.6	111.7	95.8	74.2	41.3	8.7	1.4	68.2	43.1	39.2	27.3	5.6	1.8	5.3	40.9	59.3	47.0	999.0	111.7	41.6
PE-KALLPA	7.3	25.3	37.9	49.6	44.2	46.7	54.4	63.2	63.5	47.0	44.0	21.8	6.1	1.5	27.8	91.3	85.8	55.0	27.6	1.6	2.3	20.4	41.1	57.8	923.0	91.3	38.5
PE-SANJUAN	157.2	117.6	115.4	116.0	100.0	133.4	109.3	63.8	29.2	45.6	48.3	42.7	41.4	41.4	41.8	41.4	41.4	106.2	173.8	181.8	178.7	161.7	145.3	93.1	2326.5	181.8	96.9
PE-CABOLEONES	100.9	61.2	50.8	49.1	47.7	72.1	55.3	39.4	27.6	30.5	13.2	10.5	32.0	30.9	54.5	54.9	52.3	94.3	150.7	152.7	131.8	116.3	108.6	71.3	1608.6	152.7	67.0
PE-CABOLEONES-2	62.0	56.1	43.9	24.5	34.0	61.3	30.1	14.1	6.3	12.3	15.9	30.2	43.2	43.2	61.4	60.3	57.7	110.1	144.5	143.9	120.4	95.4	82.9	50.4	1403.8	144.5	58.5
PE-CABOLEONES-3	109.0	93.3	93.5	80.2	87.9	116.5	95.2	66.7	42.4	50.6	52.1	67.3	73.4	73.3	64.0	55.2	53.0	110.0	164.5	169.8	161.5	135.9	126.0	92.6	2233.7	169.8	93.1
PE-ATACAMA	77.3	73.2	64.4	47.0	70.2	92.2	73.4	50.4	39.9	41.1	47.9	61.5	64.1	64.1	54.8	48.0	45.8	96.0	127.4	129.7	118.5	96.0	88.5	67.6	1738.8	129.7	72.4
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELARRAYAN	94.5	98.9	100.8	103.4	105.8	99.7	103.7	99.0	38.7	38.4	42.2	44.9	44.9	44.9	39.3	33.7	32.3	54.7	98.9	103.0	103.5	102.2	103.1	99.7	1830.0	105.8	76.3
PE-LOSCURUROS	11.6	17.8	23.5	31.4	17.0	21.0	27.3	6.7	1.3	16.4	34.2	41.0	41.0	41.0	35.2	31.0	29.7	33.8	81.6	69.9	56.3	30.1	27.5	5.9	732.4	81.6	30.5
PE-TALINAYORIENTE	8.7	9.2	13.0	27.3	26.3	26.3	23.8	16.8	20.8	28.5	31.7	34.3	35.1	35.1	30.3	26.1	24.8	46.1	74.9	46.2	25.4	25.7	30.6	21.5	688.5	74.9	28.7
PE-TALINAYPONIENTE	28.1	28.6	33.8	39.7	39.4	37.3	44.1	37.9	22.7	19.8	21.8	23.0	23.0	23.0	19.8	18.0	16.8	30.9	53.1	42.2	34.7	37.0	41.7	32.9	749.2	53.1	31.2
PE-PUNTA-DE-TALCA	15.8	14.3	19.4	26.8	21.9	19.5	28.1	19.4	23.3	10.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	39.0	39.2	27.2	31.1	26.8	9.1	443.1	39.2	18.5
PE-PUNTASIERRA	55.6	57.9	55.3	61.8	70.2	76.2	71.9	61.8	27.9	30.6	30.3	32.0	32.6	32.7	27.6	24.5	23.1	26.5	63.3	71.7	67.2	53.3	77.5	49.2	1180.6	77.5	49.2
PE-MONTEREDONDO	10.0	11.6	14.4	17.2	4.8	17.7	19.4	11.3	6.2	4.7	11.3	17.2	17.6	17.8	17.9	17.9	15.9	4.0	27.3	22.2	17.7	13.7	20.2	9.6	347.4	27.3	14.5
PE-CANELA	4.3	3.4	3.1	1.8	1.7	3.3	1.7	1.0	1.5	2.4	6.4	8.8	11.1	11.8	12.3	13.3	13.9	11.2	7.7	6.9	5.8	3.5	3.4	1.9	142.1	13.9	5.9
PE-CANELA-2	29.9	26.7	23.9	10.9	8.8	15.3	7.5	3.5	9.5	17.5	20.3	23.0	23.0	23.0	19.5	17.0	16.1	32.4	48.1	36.8	32.7	21.2	18.9	12.8	498.3	48.1	20.8
PE-TOTORAL	25.4	26.2	21.5	12.1	8.6	11.6	9.3	5.4	5.3	6.8	10.5	14.2	23.1	27.9	28.3	24.7	24.6	24.6	24.7	34.6	33.6	24.1	23.9	9.9	460.9	34.6	19.2
PE-PUNTAPALMERAS	28.7	28.4	24.3	18.9	15.9	21.0	17.1	11.8	7.8	10.1	14.8	17.0	17.1	17.0	14.8	14.0	13.6	36.3	34.5	33.2	33.7	25.6	28.4	10.4	494.4	36.3	20.6
PE-UCUQUER	1.2	0.0	0.0	3.0	5.8	6.4	6.9	5.9	7.0	5.5	3.0	2.7	3.8	2.8	1.9	2.2	2.5	2.1	4.3	5.1	5.5	0.4	4.8	7.8	90.7	7.8	3.8
PE-UCUQUER-2	6.0	6.3	0.0	0.0	7.2	6.8	6.8	7.5	0.0	0.0	3.3	2.3	3.1	2.1	1.3	1.6	1.8	2.0	4.4	6.1	7.6	7.7	7.7	7.7	99.4	7.7	4.1
PE-LA-ESTRELLA	32.0	25.5	18.3	31.8	24.5	13.2	18.9	35.9	33.1	14.3	12.2	15.8	11.6	7.6	4.6	8.4	8.0	9.2	32.3	31.6	46.7	46.8	38.8	45.1	566.2	46.8	23.6
PE-CARDONAL	17.1	16.7	14.7	19.4	16.7	14.5	12.0	18.6	24.5	20.0	12.4	7.9	6.2	6.1	5.2	6.3	6.7	6.3	17.4	27.0	26.6	25.7	26.1	26.2	380.2	27.0	15.8
PE-MANANTIALES	12.0	10.8	9.1	15.8	15.6	10.4	7.4	16.3	19.2	7.9	5.8	7.5	6.1	4.6	2.9	4.5	4.1	4.0	13.7	15.6	19.6	17.8	18.1	19.0	267.6	19.6	11.1
PE-LOS-CERRILLOS	24.8	22.4	15.3	19.2	15.3	12.7	12.3	21.6	25.6	16.4	10.7	11.7	8.6	8.1	4.7	7.6	7.8	8.2	28.1	24.7	31.6	28.7	26.0	27.9	419.9	31.6	17.5
PE-ELMAITEN	0.0	0.3	1.9	2.5	3.6	1.9	1.4	2.5	1.8	1.6	3.9	2.6	4.4	6.5	5.1	4.0	4.9	4.3	5.5	8.5	7.3	6.4	7.3	6.9	95.1	8.5	4.0
PE-LASPENAS	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	1.2	3.9	5.0	3.8	1.9	2.4	2.2	3.1	4.0	3.0	3.5	4.8	7.4	8.1	7.0	6.7	8.3	8.4	85.7	8.4	3.6
PE-ALENA	0.0	0.7	3.9	6.4	7.0	2.4	3.9	10.0	6.4	11.7	11.1	10.2	20.0	29.6	28.1	25.6	26.1	40.2	40.9	31.1	44.0	33.8	30.7	40.1	463.9	44.0	19.3
PE-CUEL	0.0	0.0	1.1	2.0	2.7	0.9	0.6	3.3	3.3	3.0	2.9	3.2	5.5	11.7	10.7	10.1	13.2	13.2	11.2	9.8	14.0	10.2	11.2	10.6	154.2	14.0	6.4
PE-SAN-MATIAS	0.0	1.5	9.6	11.1	9.8	4.2	4.1	11.3	8.9	8.1	11.2	14.7	21.4	37.9	40.7	32.6	32.7	39.3	45.6	37.2	35.5	33.6	25.1	30.7	506.8	45.6	21.1
PE-LOS-OLMOS	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	0.5	0.7	9.0	6.6	10.8	10.5	9.7	9.4	24.4	23.7	22.4	23.6	30.8	56.2	43.8	46.9	43.9	60.1	54.9	491.7	60.1	20.5
PE-LAESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	1.4	1.8	2.9	2.8	3.0	2.9	3.9	4.0	3.9	4.1	5.3	4.1	2.9	44.8	5.3	1.9
PE-NEGRETE	0.0	0.3	2.2	3.0	2.8	0.4	1.3	3.5	1.5	3.6	2.2	5.6	5.9	9.6	9.9	9.6	10.0	15.1	20.7	14.2	18.5	28.3	24.3	14.2	206.5	28.3	8.6
PE-LOSBUENOSAIRES	0.0	0.0	0.7	1.8	1.6	1.2	0.5	2.3	1.3	2.8	2.3	3.1	6.3	11.2	8.4	9.7	10.3	12.5	13.2	10.7	12.6	11.6	11.6	9.9	145.6	13.2	6.1
PE-MESAMAVIDA	0.0	0.0	1.6	2.8	4.9	1.6	1.2	6.8	6.7	10.0	9.5	6.3	12.3	23.3	19.9	20.5	19.4	25.5	31.0	26.0	34.5	30.1	36.6	28.5	359.0	36.6	15.0
CAMPO_LINDO_E1_EO	0.0	0.4	5.7	5.3	5.4	2.4	3.3	10.3	4.0	7.5	8.5	11.8	14.2	31.6	33.9	28.4	23.6	19.8	33.6	24.6	31.2	36.6	30.6	28.1	400.7	36.6	16.7
PE-LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LEBU-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-EL-ARREBOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.4	1.1	0.3	0.1	0.4	1.3	0.8	0.9	1.3	1.5	2.0	3.1	2.7	3.3	3.5	3.9	29.2	3.9	1.2
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	0.0	0.5	1.6	3.2	1.9	0.9	1.3	2.0	1.7	1.0	2.6	3.2	5.5	13.3	9.3	8.2	8.2	12.9	18.1	13.3	13.8	12.3	18.8	19.9	173.2	19.9	7.2
PE-ELNOGAL	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.5	0.0	0.9	1.2	1.6	0.3	1.4	3.2	4.5	3.4	4.0	5.2	4.4	5.3	6.5	7.0	6.5	5.7	3.4	66.3	7.0	2.8
PE-TOLPAN-SUR	0.0	1.1	2.9	7.6	4.1	1.4	2.2	4.8	2.2	1.2	4.6	6.6	13.1	31.7	27.4	21.5	23.5	31.9	50.2	43.6	46.2	40.8	51.1	54.0	473.5	54.0	19.7
PE-MALLECO-NORTE	0.0	0.0	0.0	3.2	3.7	4.3	1.6	4.7	5.8	8.5	6.1	11.4	16.7	26.5	19.3	14.0	18.5	27.7	29.4	36.0	49.9	58.5	61.8	46.4	454.1	61.8	18.9
PE-MALLECO-SUR	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	3.3	1.4	3.2	6.2	9.9	6.2	11.0	15.6	24.0	17.9	14.4	21.0	31.8	48.5	31.4	48.1	72.0	65.7	63.8	498.8	72.0	20.8
PE-SANGABRIEL	0.0	0.0	2.1	8.4	3.9	0.3	2.0	10.8	3.3	4.4	7.0	8.2	18.0	43.6	39.5	31.4	30.7	44.2	70.3	62.5	64.6	53.2	84.4	73.2	666.0	84.4	27.7
PE-LACABAÑA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.1	4.8	5.6	2.0	2.8	9.9	26.0	21.4	20.9	21.6	20.7	28.2	19.5	0.0	60.0	65.4	55.3	377.0	65.4	15.7
PE-RENAICO	0.0	0.0	1.1	4.8	1.6	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.6	3.2	6.8	23.5	18.4	14.3	15.8	17.1	28.0	33.0	38.4	29.6	37.1	48.0	324.4	48.0	13.5
PE-RENAICO-2	0.0	0.0	3.1	10.1	4.6	0.8	6.7	6.6	4.6	8.8	7.5	7.0	16.0	44.7	33.3	29.0	33.0	42.7	57.3	72.8	90.4	80.0	82.1	92.8	733.8	92.8	30.6
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	0.0	0.0	0.2	0.2	2.0	5.4	1.7	4.3	6.5	9.9	7.4	7.3	16.5	30.3	27.2	26.6	24.9	29.6	31.2	27.2	35.9	34.6	40.3	40.5	409.7	40.5	17.1
PE-PUELCHE-SUR	27.5	29.2	50.1	31.1	33.2	46.6	61.4	81.8	73.3	67.4	44.7	33.2	26.5	19.5	5.2	3.1	9.3	18.0	8.4	5.3	2.0	8.1	8.9	5.1	698.7	81.8	29.1
PE-AURORA	21.2	23.7	38.9	39.1	34.2	44.7	39.4	31.8	24.6	27.6	22.0	8.4	10.2	4.6	3.3	7.2	9.0	6.8	1.8	7.3	8.7	0.7	1.2	0.1	416.5	44.7	17.4
PE-SANPEDRO	16.8	16.8	25.1	27.4	29.5	25.0	21.7	14.2	7.1	6.0	6.1	7.7	10.8	11.2	10.5	13.8	12.2	10.1	11.7	4.4	6.2	5.0	1.6	1.3	301.9	29.5	12.6
PE-SANPEDRO-2	24.1	23.3	25.5	24.1	22.8	21.2	21.3	16.0	12.4	10.8	9.2	13.9	19.4	21.7	19.0	22.5	22.3	15.3	20.4	10.5	13.3	11.1	3.7	2.6	406.6	25.5	16.9
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.6	1.9	1.9	1.8	0.4	1.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.9	0.5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	4.0	1.4
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.2	0.8
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	7.4	8.4	7.8	8.0	8.3	8.4	8.3	7.3	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	8.4	3.1
PMGD-PFV-CHINCHORRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.6	5.9	6.2	5.8	6.2	6.1	6.2	5.4	5.2	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	6.2	2.3
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	4.2	4.3	4.0	3.2	2.1	1.0	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	4.3	1.0
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.4	7.9	7.8	7.6	7.6	7.1	7.9	8.0	6.0	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	8.0	3.0
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.6	5.0	4.9	4.9	4.8	4.5	5.0	5.0	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	5.0	1.8
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.6	8.8	6.3	6.6	6.4	6.2	5.4	4.9	3.7	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	8.8	2.3
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	2.2	0.8
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.8	0.3
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.3	0.1
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.9	6.8	7.8	7.3	7.2	7.2	7.6	6.5	3.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	7.8	2.6
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	24.6	34.4	37.3	39.9	39.9	39.9	34.0	29.9	26.8	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.4	39.9	13.3
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.0	6.1	7.0	6.8	6.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	7.0	1.4
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	11.0	17.9	20.0	18.2	19.3	19.5	18.3	16.7	12.0	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.5	20.0	6.6
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.6	7.3	9.1	10.8	11.6	11.7	10.0	8.7	8.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6	11.7	3.7
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.9	4.7	5.8	7.3	7.4	7.3	6.5	5.4	4.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	7.4	2.3
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	13.8	19.2	21.2	22.0	22.0	22.0	19.3	17.0	15.5	5.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182.8	22.0	7.6
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	2.0	0.7
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	70.8	76.2	82.8	87.7	88.0	88.0	88.0	88.0	71.2	28.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	812.5	88.0	33.9
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	29.2	4.9	17.7	18.6	19.1	4.8	19.6	4.7	3.9	12.8	5.4	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	192.7	36.5	8.0
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TAIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	84.0	130.0	194.0	220.0	220.0	220.0	203.0	173.0	81.0	29.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1582.0	220.0	65.9
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	14.3	17.6	19.0	19.8	19.8	19.8	17.2	15.3	14.3	6.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.8	19.8	7.1
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	40.4	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.8	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	417.2	40.4	17.4
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	53.2	66.7	73.3	78.2	78.1	78.2	67.0	59.1	55.6	22.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	646.9	78.2	27.0
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	69.6	81.9	89.4	94.8	95.0	95.0	82.0	77.0	73.3	32.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.6	95.0	34.2
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	42.3	46.3	52.7	56.2	56.9	58.0	45.9	35.0	18.0	6.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.4	58.0	18.1
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.6	7.1	8.0	7.6	7.5	7.5	7.7	7.2	4.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	8.0	2.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.1
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	16.6	20.0	20.0	24.7	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.0	24.7	7.3
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	12.1	17.1	18.2	18.0	18.7	18.4	16.4	14.9	14.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	18.7	6.5
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	31.1	34.3	37.5	39.6	39.0	39.0	33.8	30.0	28.5	18.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.2	39.6	14.6
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.9	3.8	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	4.0	1.2
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.5	7.1	7.2	6.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.6	7.8	2.8
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	47.3	56.3	62.0	64.9	66.0	65.6	55.7	43.5	54.3	22.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	550.4	66.0	22.9
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.3	6.8	7.0	7.2	8.0	8.0	7.1	6.0	5.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	8.0	2.9
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	50.0	59.4	58.0	57.9	58.7	59.1	58.1	52.0	33.5	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	512.5	59.4	21.4
PFV-ANDES-IIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14.2	36.5	43.6	48.8	51.6	51.1	42.7	39.9	39.0	37.2	17.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	422.0	51.6	17.6
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	22.9	42.1	42.5	47.8	50.6	50.1	50.1	44.6	39.0	33.2	11.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.7	50.6	18.1
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.6	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	7.1	6.0	5.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	8.0	3.0
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.1	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	4.8	1.7
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.8	6.6	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	5.6	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.7	6.6	2.3
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.6	7.4	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.3	4.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	7.4	2.6
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	29.5	32.3	34.0	34.0	34.0	29.3	26.0	24.8	12.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.9	34.0	11.4
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	43.8	50.1	54.7	58.0	58.0	58.0	49.9	44.0	41.7	18.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.2	58.0	20.8
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	51.6	71.6	74.5	70.7	63.0	70.3	71.4	75.9	57.6	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	636.5	75.9	26.5
PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	32.7	37.4	41.0	43.2	43.5	43.5	36.9	32.5	30.5	19.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.2	43.5	16.1
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	48.8	50.8	55.5	58.8	59.0	59.1	50.4	45.0	42.8	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	513.8	59.1	21.4
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	16.3	17.9	19.9	20.8	20.8	20.8	17.9	16.2	15.2	13.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.6	20.8	7.8
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.8	0.6
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	4.0	1.5
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.7	5.3	5.9	6.2	6.2	6.2	5.3	4.8	4.5	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	6.2	2.3
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	27.0	34.0	30.4	23.2	28.4	32.0	72.1	62.7	48.7	16.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	382.2	72.1	15.9
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	17.3	22.6	25.1	26.7	26.8	26.9	23.2	19.9	19.1	15.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.4	26.9	9.4
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	55.7	67.3	24.0	18.4	20.0	20.2	51.1	64.6	64.0	25.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.0	67.3	18.1
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	15.8	18.3	10.6	8.9	8.2	8.3	10.3	11.8	12.4	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.6	18.3	4.9
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	46.4	35.5	29.5	31.9	32.2	32.2	28.8	24.2	23.0	17.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.3	46.4	12.8
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	20.1	22.7	25.0	26.2	26.2	26.2	22.5	20.1	19.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.7	26.2	9.2
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.7	9.3	10.2	11.0	11.0	11.0	9.2	8.0	7.6	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.5	11.0	3.8
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	0.0	0.2	24.7	2.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	24.7	1.7
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.5	1.0	1.5	1.7	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.9	0.5
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	7.2	10.3	11.1	12.0	12.0	12.0	10.6	9.0	8.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.1	12.0	4.0
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.4	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	6.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.6	8.1	2.9
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.2	6.3	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.8	6.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4	6.8	2.5
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	105.1	167.2	170.5	169.1	167.5	167.0	168.9	169.2	129.7	46.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1474.9	170.5	61.5
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	18.4	22.4	24.8	25.9	26.0	26.0	22.3	20.0	19.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.1	26.0	9.0
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	110.6	125.7	163.2	145.8	146.3	146.3	125.2	111.2	105.5	76.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1304.7	163.2	54.4
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	74.7	95.5	42.6	15.7	14.3	14.0	14.0	14.1	14.0	29.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	342.3	95.5	14.3
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	27.5	33.4	36.5	39.2	39.2	39.2	34.0	29.3	28.2	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.5	39.2	13.9
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	3.5	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	4.0	1.3
PMGD-PFV-ALIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	3.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	3.8	1.3
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	4.7	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.1	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	5.4	1.8
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	43.9	53.1	57.9	61.7	62.0	62.0	53.4	47.0	44.5	27.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	525.7	62.0	21.9
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	25.5	32.6	35.4	38.1	40.0	40.0	32.8	29.0	27.4	15.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	323.3	40.0	13.5
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	6.3	0.5
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	2.5	0.9
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	1.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.1	0.2
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	1.9	0.6
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.3	1.8	1.9	1.9	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.9	0.5
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.5	0.5
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.0	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	8.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.3	9.8	3.6
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.4	5.9	6.1	6.1	6.0	6.1	6.2	6.2	4.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	6.2	2.2
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.0	5.5	5.4	4.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.7	6.2	2.2
PMGD-PFV-EL-ÑANDU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.2	0.8
PFV-TAMARICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	39.4	47.7	51.8	54.5	54.1	54.1	48.7	42.2	40.0	29.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.4	54.5	19.7
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.5	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	6.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3	7.0	2.6
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	6.8	6.9	6.9	7.1	7.3	7.5	7.5	6.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	7.5	2.7
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.5	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	7.2	2.7
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.2	6.8	7.0	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	7.0	2.6
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	7.5	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	6.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3	7.9	2.8
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.2	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	4.7	1.9
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.5	0.4
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.0	8.0	8.3	8.3	8.2	8.3	8.5	8.3	7.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	8.5	3.1
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.0	2.4	3.9	5.7	6.2	6.3	6.1	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	6.3	1.6
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.4	6.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.6	6.5	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3	7.7	2.6
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	1.4	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.1	0.6
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.7	1.8	1.9	2.0	1.4	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	2.0	0.5
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.9	0.6
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	3.0	4.2	5.0	4.9	5.1	5.1	3.1	2.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	5.1	1.5
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	3.2	6.3	8.7	8.9	8.9	7.2	4.1	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	8.9	2.2
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	4.0	3.9	2.3	5.1	5.2	4.6	4.9	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	5.2	1.5
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.1	0.3
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.7	2.2	2.0	1.8	1.4	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	2.2	0.5
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	4.9	5.0	4.4	3.9	4.4	4.8	4.7	3.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	5.0	1.6
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.2	0.7	0.8	1.2	1.5	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.6	0.4
PMGD-PFV-VIOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MAYOR-POWER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4.8	4.8	4.8	4.8	5.6	5.8	5.6	4.7	1.2	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.0	1.7	1.9	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.9	0.4
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.3	1.3	1.8	1.9	2.0	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.0	0.6
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.4	2.3	2.3	2.0	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.3	0.5
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	1.8	0.6
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.7	6.3	6.6	6.3	6.2	5.8	6.2	6.4	4.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	6.6	2.2
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	1.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.3	0.6
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	2.1	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	6.4	7.3	7.0	6.7	6.6	6.8	7.0	5.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.6	7.3	2.4
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.2	4.2	6.3	6.4	6.7	6.8	4.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	6.8	1.6
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.5	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.2	0.6
PFV-VILLA-LONGAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.6	2.2	6.4	6.1	6.3	6.5	5.8	3.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	6.5	1.7
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	6.0	6.5	6.2	6.1	5.7	6.0	6.4	4.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	6.5	2.1
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	2.4	2.5	2.3	1.9	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.5	0.5
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	2.3	4.0	4.6	4.4	4.4	4.7	3.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	4.7	1.3
PMGD-PFV-LLANCAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.8	0.6
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.5	0.5
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	6.8	7.6	7.5	7.5	7.8	8.1	8.1	6.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	8.1	2.7
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	2.0	1.9	1.7	1.3	1.4	1.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	2.0	0.6
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.3	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.3	0.7
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	1.9	0.7
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.5	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	1.9	0.6
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.6	0.5
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	6.5	6.6	6.4	6.0	6.4	6.6	6.8	5.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.3	6.8	2.3
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	0.9	0.0	0.8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.0	0.2
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	4.4	5.1	5.1	4.3	5.0	5.2	5.0	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	5.2	1.7
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.0	0.7
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	1.8	0.6
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.7	6.2	6.3	6.2	5.4	5.7	6.2	6.3	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	6.3	2.1
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	1.9	0.7
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.7	0.1
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.8	0.6
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	1.9	0.7
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.0	0.7
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.9	1.5	1.5	1.6	1.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.9	0.4
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.8	2.0	2.0	1.8	1.5	1.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	2.0	0.5
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.2	0.7
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.9	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	3.3	1.1
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.9	3.1	3.8	4.1	4.1	4.2	4.1	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	4.2	1.4
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.1	1.8	1.7	1.5	1.6	1.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.8	0.5
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	3.5	3.7	3.6	4.1	4.3	4.4	4.3	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	4.4	1.4
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BELEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.0	2.1	4.2	4.5	4.4	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	4.5	0.9
PMGD-PFV-FENIX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMG-PFV-PATAGUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	5.8	6.9	6.3	6.8	6.9	7.0	6.8	5.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	7.0	2.3
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.7	0.4
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	5.6	6.9	6.3	6.2	6.6	6.8	6.8	4.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	6.9	2.2
PMGD-PFV-CURACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.7	5.0	6.7	6.6	7.1	6.0	3.7	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	7.1	1.8
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.4	3.6	3.7	3.7	3.9	4.2	4.1	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	4.2	1.3
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	2.6	2.1	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	3.4	1.1
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	5.2	5.3	5.2	5.1	3.8	4.5	4.3	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	5.3	1.7
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	5.0	2.5	2.1	2.1	2.0	1.7	0.3	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	5.0	1.0
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.0	1.6	1.5	1.4	0.9	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.6	0.4
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	6.1	6.4	6.4	6.3	5.0	5.7	5.6	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	6.4	2.1
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.5	1.8	1.4	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	1.8	0.6
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	0.6
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.6	4.0	5.5	5.7	5.7	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	5.7	1.2
PMGD-PFV-BELENOS-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.1	1.9	3.5	5.9	6.0	5.7	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	6.0	1.3
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.4	2.8	5.5	6.2	6.1	5.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	6.2	1.2
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.4	2.6	3.5	3.6	3.6	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	3.6	0.8
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	4.1	6.4	6.5	6.7	6.7	5.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	6.7	1.6
PMGD-PFV-EL-TRIUNFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	46.4	65.0	70.5	75.0	83.4	75.8	65.4	61.3	65.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	631.8	83.4	26.3
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	21.9	34.7	38.8	40.4	41.0	41.0	36.0	31.0	30.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	333.5	41.0	13.9
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	18.6	28.1	30.6	32.8	33.1	33.1	42.9	49.9	45.0	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.0	49.9	13.7
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	5.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.0	8.1	2.7
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.2	0.4
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.4	0.5
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.2	2.5	2.6	2.6	2.3	1.4	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.6	0.7
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.1	2.4	2.6	2.5	2.3	1.9	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	2.6	0.7
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.1	0.6
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	7.7	2.8
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	6.0	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.8	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	6.8	2.3
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	5.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.3	4.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	6.4	2.1
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.0	0.7
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1.8	0.6
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	4.6	6.4	6.3	6.2	6.3	6.5	6.6	4.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	6.6	2.1
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	1.6	4.3	6.1	6.4	7.0	7.1	3.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	7.1	1.6
PMGD-PFV-ALBATROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.6	1.0	1.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	1.1	0.2
PMGD-PFV-RCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	1.1	2.2	3.8	4.3	4.0	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	4.3	0.8
PMGD-PFV-RAYADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LAGUNILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.8	0.1
PFV-GUANCHOI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	9.6	11.3	12.6	13.1	13.1	13.1	12.7	10.0	9.6	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.4	13.1	4.9
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.5	3.3	3.8	4.0	3.9	3.6	2.9	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	4.0	1.2
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.3	5.7	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	4.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	5.8	2.0
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.1	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.9	0.6
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	1.9	0.6
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	1.9	0.7
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.3	0.8
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	1.6	1.5	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.7	0.9
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9	1.1	1.3	1.3	1.2	0.9	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.3	0.3
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	6.6	8.6	9.0	9.0	9.0	8.7	7.5	5.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	9.0	2.8
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.1	8.9	8.9	7.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	8.9	2.9
PMGD-PFV-SIRIMAVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.6	1.9	2.1	2.0	1.9	1.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.1	0.6
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.5	0.5
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	5.0	6.4	6.4	6.2	6.0	6.0	5.2	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	6.4	1.9
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	4.0	4.4	4.3	4.5	4.3	4.1	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	4.5	1.3
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	4.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	5.8	2.1
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.2	7.8	8.5	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.4	8.5	2.7
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.0	0.7
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.1	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.0	0.6
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.7	7.8	8.0	8.1	8.1	7.9	7.5	7.6	7.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	8.1	2.9
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.6	8.9	9.0	7.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	9.0	2.9
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	3.8	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	3.9	1.4
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.7	0.5
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.3	0.1
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	5.8	6.3	6.1	6.0	6.1	4.8	4.6	4.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	6.3	2.0
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	2.2	2.3	2.4	2.4	1.6	1.5	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.4	0.8
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.2	8.5	8.6	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	8.6	2.8
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.1	8.2	8.5	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	8.5	2.7
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.3	0.4
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	27.1	27.2	29.5	6.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.4	29.5	4.6
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.5	0.4
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.7	0.6
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	6.7	6.8	6.6	6.5	6.5	6.7	6.8	4.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.8	6.8	2.3
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.0	0.7
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	5.0	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	5.7	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	6.6	2.1
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.8	8.0	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	6.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3	8.5	3.0
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	2.0	0.7
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.4	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.5	0.5
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	5.5	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.6	4.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	7.0	2.2
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	1.9	2.2	2.3	2.3	2.1	1.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.3	0.7
PMGD-PFV-PERSEFONE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	2.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	3.5	1.0
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.2	0.3
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.1	0.7
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	2.0	2.3	2.4	2.4	2.1	1.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.4	0.7
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	2.3	2.6	2.7	2.7	2.5	2.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.7	0.8
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.8	1.7	1.4	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.8	0.4
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.1	0.7
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.9	0.5
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	5.8	2.0
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	6.5	8.0	8.1	8.1	8.2	8.4	8.3	5.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	8.4	2.7
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	4.0	1.3
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.7	0.6
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	6.7	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	8.1	5.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	8.4	2.7
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	2.5	0.9
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.7	0.2
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.2	1.1	0.9	0.8	1.1	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.2	0.3
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	2.8	3.2	3.5	3.5	3.5	3.2	2.8	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	3.5	1.1
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.2	0.4
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.8	0.5
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.8	3.8	4.5	4.8	4.7	4.2	1.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	4.8	1.2
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	2.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.0	0.7
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.7	2.6	2.9	3.4	3.6	3.6	3.6	3.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	3.6	1.1
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.0	0.6
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	3.7	4.5	5.1	5.5	5.7	5.5	4.4	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	5.7	1.6
PMGD-PFV-ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	4.8	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	5.5	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	6.3	2.0
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TABOLANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.6	6.7	7.0	6.8	6.8	7.0	7.2	7.2	5.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	7.2	2.5
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.1	0.6
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	5.5	6.1	6.0	5.9	6.1	6.3	6.2	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.6	6.3	2.1
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.0	0.7
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.4	0.5
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.6	0.5
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.1	0.7
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	3.4	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	2.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	4.2	1.4
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.5	0.5
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	3.1	4.2	4.9	5.2	4.8	2.3	3.4	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	5.2	1.3
PFV-PMGD-MANAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	1.9	0.6
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	1.9	0.7
PMGD-PFV-PELUMPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.8	0.6
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.6	6.6	5.3	1.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-AYLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.7	7.6	7.8	7.6	7.5	6.1	4.7	6.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	7.8	2.4
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	3.4	3.3	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	3.4	1.1
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.5	2.9	3.1	3.4	3.2	3.1	2.5	2.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	3.4	1.0
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	6.1	5.3	6.4	6.4	6.0	5.8	4.0	6.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	6.4	2.1
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.3	0.8
PFV-LLAYLLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	6.1	6.4	6.3	6.3	6.5	6.8	6.9	5.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.7	6.9	2.4
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	2.4	0.8
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.3	2.1	2.3	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.3	0.5
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	1.7	3.8	5.6	6.2	5.9	3.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	6.2	1.2
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	1.1	1.6	1.7	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.7	0.3
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.3	2.0	2.2	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	2.2	0.4
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	1.8	4.7	6.4	6.8	7.4	7.7	5.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	7.7	1.8
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.8	1.0	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	1.8	0.3
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.3	2.8	5.4	6.5	7.3	5.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	7.3	1.4
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.1	2.8	5.3	5.2	5.4	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	5.4	1.1
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.5	1.1	1.5	1.8	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.8	0.3
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	1.7	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.9	0.6
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	1.5	1.5	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.5	0.5
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	3.5	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	3.7	1.3
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.5	3.6	4.2	4.5	4.6	3.1	2.1	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	4.6	1.1
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.5	1.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.0	0.6
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.5	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.8	0.6
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	5.1	6.1	5.8	5.6	4.4	4.6	5.3	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	6.1	1.8
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.2	2.0	1.7	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.4	5.4	6.7	4.7	5.9	4.5	5.0	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	6.7	1.6
PUNTA-DEL-VIENTO	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	62.5	3.0	2.6
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	4.9	4.6	4.2	4.0	4.7	4.9	4.9	3.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	4.9	1.7
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	1.0	1.0	0.9	1.5	1.5	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.8	0.4
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	0.6	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.9	0.4
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.1	5.9	6.8	7.4	7.4	5.8	5.5	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	7.4	1.9
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.0	2.2	1.9	2.0	1.9	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.2	0.7
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.9	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.1	0.7
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	1.9	0.6
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	1.8	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	1.9	0.6
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.9	0.9
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.4	0.6
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	2.6	3.2	3.2	4.3	4.4	4.0	3.2	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	4.4	1.2
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	2.0	4.9	5.5	5.4	5.0	3.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	5.5	1.2
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.7	1.2	1.5	1.6	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.6	0.3
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	2.3	5.6	6.0	5.7	5.0	3.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	6.0	1.3
PMGD-PFV-SAGRADA-FAMILIA-LA-FORTUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.3	1.9	1.9	2.0	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	2.0	0.5
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.1	2.0	2.0	2.1	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	2.1	0.5
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.0	0.6
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.9	2.7	3.9	3.9	4.1	4.0	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	4.1	1.0
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.0	1.0	3.2	3.8	4.0	4.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	4.0	0.9
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.7	2.8	3.0	3.0	2.8	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	3.0	0.7
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.7	3.3	4.4	4.2	4.2	4.4	4.3	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	4.4	1.3
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.5	2.3	2.5	2.4	2.2	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.5	0.6
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.1	0.7
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.7	4.9	5.2	5.0	5.1	5.3	5.3	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	5.3	1.6
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	4.1	4.7	5.2	5.0	3.4	5.3	5.1	3.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	5.3	1.6
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	2.5	0.9
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	1.8	0.5
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.8	2.0	2.8	3.3	3.3	3.4	3.0	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	3.4	0.9
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.2	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.9	0.5
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.1	1.5	1.3	1.3	1.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	0.4
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.7	2.8	3.9	3.9	4.1	3.9	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	4.1	1.0
PMGD-PFV-PIDUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.4	1.6	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	2.3	0.7
PMGD-PFV-HIJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.3	1.4	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.0	0.6
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.9	0.3
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	3.3	3.4	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	4.0	1.4
PMGD-PFV-SANDSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.7	0.2
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.3	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	1.3	1.8	1.8	1.9	1.9	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.9	0.5
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.2	2.1	3.2	3.2	3.3	3.3	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	3.3	0.8
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	2.8	2.6	2.8	3.4	2.4	3.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	3.4	0.9
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.0	1.6	1.6	1.7	1.8	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.8	0.4
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.6	7.0	7.3	7.4	7.8	8.0	5.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	8.0	2.0
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.1	6.1	12.6	33.4	56.7	61.6	63.4	63.3	46.3	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	63.4	15.0
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1.9	0.6
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.7	9.3	16.4	36.8	56.3	62.6	59.6	37.1	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	294.3	62.6	12.3
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	5.1	5.7	5.5	5.4	5.5	5.8	6.0	4.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	6.0	1.9
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	5.7	6.4	6.2	6.1	6.2	6.3	6.2	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	6.4	2.2
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	1.9	0.7
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	4.0	1.3
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	1.9	0.6
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	1.7	0.6
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-HUIGAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.7	2.3	3.6	6.5	6.8	7.1	7.0	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	7.1	1.8
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.8	0.5
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	1.9	0.4
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	2.3	2.2	2.1	1.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.3	0.4
PMGD-PFV-LOS-MORROS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.5	1.5	1.4	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.5	0.3
PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	7.8	15.3	31.9	47.5	49.7	47.4	33.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.9	49.7	10.2
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.3	2.0	2.0	2.1	1.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.1	0.5
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	5.7	6.8	6.5	6.3	6.4	6.4	5.6	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	6.8	2.1
PMGD-PFV-LIEBRE-DE-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	3.2	4.4	5.1	5.3	5.2	4.5	3.6	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	5.3	1.5
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.5	6.9	7.5	7.2	6.9	7.2	6.9	6.7	3.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	7.5	2.4
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	6.4	6.5	6.2	6.0	6.2	6.2	5.9	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	6.5	2.2
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	3.8	3.5	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	4.3	1.4
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	7.2	7.2	6.9	6.8	6.9	6.6	5.9	3.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	7.2	2.4
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	6.3	6.6	6.3	6.1	6.2	6.4	5.8	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	6.6	2.2
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.1	0.6
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.6	2.3	2.3	2.3	2.0	1.2	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.3	0.6
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	3.8	5.9	5.9	6.4	5.5	3.5	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	6.4	1.6
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.8	1.6	1.5	1.4	1.4	0.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.6	0.4
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	2.3	2.6	2.7	2.6	2.3	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	2.7	0.8
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	6.0	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.5	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	6.5	2.2
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.6	0.6
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.1	0.7
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	4.3	6.4	6.3	6.2	6.0	6.6	6.8	4.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	6.8	2.0
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.4	0.4
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.2	0.4
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	1.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.1	0.7
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	6.2	6.9	6.8	6.8	6.9	7.1	7.1	4.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	7.1	2.4
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	4.4	6.0	7.0	7.4	7.3	6.2	5.2	3.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.5	7.4	2.1
PMGD-PFV-CEFALU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	1.9	0.6
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	1.8	0.6
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.7	0.6
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.4	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	2.5	0.8
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.4	0.5
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.1	12.5	12.1	13.0	13.0	13.0	12.0	10.0	9.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.1	13.0	4.4
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	2.2	0.7
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	1.9	0.6
PMGD-PFV-PVP-LA-ROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	1.9	1.8	2.1	2.1	1.8	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.4	1.3	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.7	0.6
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	3.3	0.8
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.8	2.1	2.1	2.1	1.9	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.1	0.6
PMGD-PFV-VILLA-CVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.7	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.0	0.6
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.5	7.2	7.2	7.1	6.7	7.1	7.3	7.4	6.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	7.4	2.6
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	4.5	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	3.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	5.4	1.8
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.1	0.7
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	2.0	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.0	0.7
PMGD-PFV-CETUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.7	0.5
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.8	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.8	0.2
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.3	2.7	2.8	2.8	2.5	2.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	2.8	0.8
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.0	0.2
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	0.2	1.7	1.7	1.7	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.7	0.4
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.0	2.6	5.5	6.8	7.4	7.5	6.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	7.5	1.6
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	1.4	3.4	5.7	6.1	5.7	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	6.1	1.2
PFV-PMGD-BARCELONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	1.5	2.9	6.3	6.9	7.2	5.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	7.2	1.4
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.7	6.7	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	6.7	2.0
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.0	0.6
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.5	0.4
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.2	2.3	2.3	2.0	2.3	2.4	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	2.4	0.8
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	5.7	6.9	6.7	6.8	7.0	7.2	5.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	7.2	2.1
PMGD-PFV-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.0	0.6
PMGD-PFV-TUTUVEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
PMG-PFV-PARQUE-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	4.9	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	6.4	4.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	7.2	2.2
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	2.1	0.6
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	0.1
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.3	0.7
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.2	4.6	4.5	4.2	4.3	4.4	4.4	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	4.6	1.5
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	6.1	6.1	5.8	5.9	6.1	6.3	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	6.3	1.8
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.2	0.4
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.3	0.7
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	2.3	0.7
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.3	0.7
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.1	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.0	0.6
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	10.2	15.2	13.5	13.5	13.5	13.5	11.2	9.5	12.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.2	15.2	5.0
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.6	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.3	0.6
PFV-PEUMO-YUNGAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-GENOVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	2.3	6.5	6.5	6.7	6.9	7.1	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	7.1	1.8
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.2	3.1	5.9	6.0	6.0	5.8	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	6.0	1.4
PMGD-PFV-CHILENER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	1.3	2.1	2.0	1.8	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.1	0.4
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.2	3.7	7.7	7.6	7.7	8.1	8.2	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	8.2	2.1
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	2.0	0.4
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.5	4.0	8.2	8.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.0	1.4	2.2	5.5	6.6	6.6	4.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	6.6	1.3
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.0	1.3	2.2	5.2	5.8	4.0	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	5.8	0.9
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	1.6	3.0	5.9	6.3	6.4	5.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	6.4	1.3
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.5	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.8	0.5
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	1.8	0.6
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	6.1	6.3	6.1	6.0	6.2	6.2	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	6.3	1.9
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	6.6	1.8	2.7	6.1	6.3	6.3	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	6.6	1.7
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.7	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.0	0.6
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.7	1.8	1.8	1.5	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.8	0.5
PMGD-PFV-BULNES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	4.3	4.2	4.0	4.0	4.2	4.2	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	4.3	1.3
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	1.9	0.5
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.3	0.7
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.0	0.6
PMGD-PFV-TORTUGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.0	0.6
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.3	0.7
PMGD-PFV-TES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.6	0.5
PMG-PFV-ALTODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	4.9	5.8	6.2	6.6	7.1	7.0	5.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	7.1	2.0
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	2.9	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	3.2	1.0
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.5	6.7	6.8	6.5	6.4	6.7	6.4	3.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	6.8	2.0
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.1	0.7
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	7.2	6.9	6.5	6.5	6.7	6.8	4.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	7.2	2.1
PMGD-PFV-CHILLAN-HUAMBALI-HIPER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.7	0.5
PMGD-PFV-CANQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.3	5.7	7.8	8.6	8.5	7.4	6.1	3.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	8.6	2.2
PMGD-PFV-CHOLGUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.9	0.2
PFV-LOS-NARANJOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ESPIGA-DE-ORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.5	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.9	0.6
PMGD-PFV-SGT-TUCAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.6	2.3	2.6	2.6	1.7	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.6	0.6
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.7	6.2	6.1	5.8	5.8	5.9	6.1	4.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	6.2	2.0
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.0	0.6
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.0	0.3
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	4.8	4.7	4.5	4.5	4.6	4.6	3.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	4.8	1.4
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.6	1.8	1.3	1.2	0.6	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.8	0.4
PMGD-PFV-PARQUE-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.1	0.6
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.1	0.6
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.1	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PMGD-PFV-CATO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.9	0.6
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.1	0.6
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	1.9	0.6
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	2.0	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	2.0	0.6
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	1.9	0.6
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.9	1.7	1.3	1.5	1.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	1.9	0.6
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	1.9	1.8	1.7	1.5	1.6	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	1.9	0.6
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.0	0.6
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.4	1.9	1.7	1.6	1.5	1.7	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PMGD-PFV-SAN-VICENTE-TT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.2	0.4
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.4	1.6	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	1.9	0.6
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	4.5	4.8	4.7	4.6	4.8	5.0	5.1	3.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	5.1	1.7
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	1.5	1.7	1.0	1.3	1.6	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.8	0.5
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	3.2	3.1	4.0	4.1	3.7	4.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	4.6	1.1
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.1
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	2.7	3.0	3.2	2.4	2.4	1.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	3.2	0.7
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	5.7	7.4	7.1	6.7	6.5	6.9	6.3	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	7.4	2.2
PMGD-PFV-LA-PERLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	2.0	0.7
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	11.4	0.5	0.5
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	3.7	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	5.6	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	6.7	2.0
PMGD-PFV-TOPACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.9	0.6
PMGD-PFV-LOS-BANOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	2.1	2.7	3.5	3.8	3.8	3.7	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	3.8	1.1
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	3.3	3.3	3.8	3.4	3.1	3.0	3.9	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	3.9	1.3
PFV-EI-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	1.9	0.6
PMGD-PFV-QUINTACABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	6.4	7.3	7.0	6.7	6.7	6.9	7.1	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.8	7.3	2.3
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	4.5	6.2	6.4	6.1	5.5	5.7	5.3	4.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	6.4	2.0
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	2.0	1.9	1.8	1.6	1.8	1.6	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.5	4.3	4.2	4.1	3.9	4.1	3.7	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	4.3	1.3
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	6.6	6.9	6.7	6.2	6.2	6.1	5.3	4.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	6.9	2.2
PMGD-PFV-COLIBRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VELASCO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.0	0.4
PMGD-PFV-CHACAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	3.5	1.3
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	4.8	6.7	6.6	6.3	5.5	0.0	5.1	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	6.7	1.7
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	6.1	7.6	7.4	7.0	6.9	7.1	7.0	4.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	7.6	2.4
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.0	0.6
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.8	1.7	1.8	1.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.8	0.3
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.6	4.3	1.5	0.0	4.9	5.7	3.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	5.7	0.9
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.5	0.6
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	3.2	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	3.7	1.2
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	2.1	0.7
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.9	0.4
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	2.2	2.4	2.2	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	2.4	0.5
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.9	3.6	6.8	6.4	4.9	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	6.8	1.2
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	1.9	2.2	1.9	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.2	0.4
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	1.4	1.7	1.8	1.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.8	0.4
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.4	1.9	2.0	2.1	2.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	2.1	0.5
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	1.9	0.6
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.6	2.1	2.2	2.2	2.0	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.2	0.6
PFV-VENEZIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.8	2.2	4.1	6.2	7.0	6.8	4.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	7.0	1.4
PMGD-PFV-REN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.7	4.4	4.1	4.2	4.2	4.2	3.7	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	4.4	1.4
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	2.0	0.7
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	5.2	11.2	22.6	60.2	70.7	62.2	47.1	26.8	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.0	70.7	13.0
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	1.9	2.1	2.5	2.4	2.2	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	2.5	0.7
PMGD-PFV-MAIKONO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	1.7	0.6
PMGD-PFV-LONCURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.3	6.2	6.5	6.4	6.3	6.5	6.8	6.8	5.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	6.8	2.3
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	5.8	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	4.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	6.4	2.2
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	5.9	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	6.6	2.2
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.5	1.8	5.9	6.6	6.5	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	6.6	1.2
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	6.6	7.4	7.3	7.2	7.4	7.6	7.6	5.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	7.6	2.6
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	4.1	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7	4.6	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	4.7	1.5
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	1.6	1.9	2.0	1.9	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.0	0.5
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	2.0	0.7
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.5	0.5
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	4.0	4.7	4.5	4.6	4.7	4.3	4.2	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	4.7	1.5
PMGD-PFV-CONDOR-LA-LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	0.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	2.4	0.9
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.5	1.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.1	0.6
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.0	0.6
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	1.1	1.7	1.8	2.0	1.8	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	2.0	0.5
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.8	3.6	3.9	3.9	3.9	3.8	3.3	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	3.9	1.2
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.6	1.4	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	1.8	0.6
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.4	9.0	9.0	7.9	7.0	7.0	7.0	7.0	5.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7	9.0	2.8
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	1.9	0.6
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	6.6	7.1	7.0	6.9	7.0	7.3	7.5	5.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.5	7.5	2.5
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.9	0.2
PMGD-PFV-CHICAUMA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.6	4.2	2.5	6.7	6.6	5.7	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	6.7	1.3
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.7	2.8	5.8	6.0	5.7	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	6.0	1.2
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.5	0.5
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	1.9	0.7
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	1.5	1.4	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.5	0.4
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.3	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.3	0.8
PMGD-PFV-MARGARITAX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.8	3.1	3.0	2.8	2.7	2.9	3.1	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	3.1	1.0
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	3.7	5.0	5.3	5.2	4.4	3.1	3.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	5.3	1.4
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.2	0.4
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	3.1	4.2	4.2	3.8	2.4	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	4.2	1.0
PMGD-PFV-EL-TREBOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	1.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.5	0.7
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.3	1.7	1.8	1.8	1.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.8	0.4
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.5	0.2
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.1	3.5	3.6	3.5	2.9	2.0	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	3.6	0.9
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.7	1.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	1.9	0.6
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.3	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.9	0.6
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.5	1.5	1.4	1.3	1.5	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.5	0.5
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.8	0.5
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	2.2	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.2	0.7
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.1	6.6	6.6	6.4	5.9	6.3	5.9	5.7	3.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	6.6	2.2
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	5.0	6.3	7.3	7.1	7.2	7.4	6.4	4.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.7	7.4	2.3
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.6	1.6	1.3	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.6	0.4
PMGD-PFV-CUARZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	1.5	1.5	1.1	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.5	0.3
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.4	3.2	5.6	6.8	5.7	6.2	4.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	6.8	1.5
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.0	0.7
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.4	6.4	6.6	6.3	6.2	5.6	4.8	4.8	4.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.5	6.6	2.1
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	2.6	4.9	5.0	4.8	4.3	4.5	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	5.0	1.3
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	6.3	6.9	6.7	6.2	5.6	6.1	5.4	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	6.9	2.1
PMGD-PFV-MARIA-DOLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	6.0	7.0	6.7	6.3	6.1	6.4	6.1	3.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	7.0	2.2
PFV-LEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	20.4	47.4	61.1	59.9	59.1	60.7	62.9	58.6	36.3	9.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	477.6	62.9	19.9
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.7	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	1.9	0.5
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.4	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.5
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.2	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.0	0.6
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.6	0.1
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.2	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	0.2
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	1.9	0.6
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	7.1	7.0	6.7	6.7	6.9	7.1	5.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	7.1	2.1
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	4.2	4.2	4.0	3.9	4.1	4.2	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	4.2	1.2
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	2.4	0.7
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	5.7	6.3	6.2	6.2	6.3	6.6	6.3	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	6.6	2.1
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.8	0.5
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	2.0	0.7
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	4.3	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	4.5	1.5
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.7	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.0	0.6
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	4.5	5.9	7.5	7.1	6.4	5.5	5.5	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	7.5	2.0
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	1.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.1	0.6
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	5.1	5.6	5.6	5.4	5.6	4.3	2.9	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	5.6	1.6
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	1.4	3.2	5.6	6.6	6.6	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	6.6	1.3
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.8	1.4	2.6	3.8	4.3	4.7	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	4.7	0.9
PMGD-PFV-TORINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	1.4	3.1	4.9	5.5	5.5	4.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	5.5	1.1
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	1.4	2.8	3.7	3.7	2.4	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	3.7	0.7
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	4.0	6.0	6.1	6.1	5.8	4.5	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	6.1	1.5
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.0	0.6
PFV-EL_MONTE	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CSP-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ARICA	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.5	2.8	0.5	0.1
BESS-NUEVO-QUILLAGUA	95.6	95.6	95.6	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	15.5	95.5	95.5	95.5	95.5	708.0	95.6	29.5
BESS-SALVADOR	19.2	19.1	19.8	24.4	25.2	24.9	24.2	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.1	5.2	5.2	21.7	22.4	232.6	25.2	9.7
BESS-URIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0	0.0	2.0	1.1	0.1
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	8.0	7.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	8.0	8.0	40.0	8.0	1.7
BESS-ANDES-IIA	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.0	32.5	80.1	80.1	63.0	0.0	261.3	80.1	10.9
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	20.2	20.1	20.2	20.3	5.7	0.0	0.0	0.0	1.5	5.7	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	9.9	1.6	0.1	0.0	16.3	22.2	22.2	11.4	8.1	237.6	22.2	9.9
BESS-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	61.3	36.1	0.0	0.0	0.0	119.5	61.3	5.0
BESS-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	40.0	44.2	7.3	0.0	0.0	106.5	44.2	4.4
BESS-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	48.5	43.8	3.8	0.0	0.0	130.9	48.5	5.5
BESS-ANDES-IV	129.2	124.1	19.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	130.0	130.0	124.1	130.0	835.0	130.0	34.8
BESS-COYA	60.2	36.4	77.9	3.8	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	31.2	53.7	49.8	49.8	49.8	49.9	464.1	77.9	19.3
BESS-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	40.0	39.7	0.0	0.0	0.0	99.8	40.0	4.2
BESS-CAPRICORNIO	47.4	47.5	47.3	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	6.0	29.0	43.3	43.3	43.5	43.5	363.9	47.5	15.2
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.2	0.2
CERROPABELLON-U2_GEO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.1
CERROPABELLON-U3_GEO	13.1	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.3	13.1	12.6	12.3	11.8	10.0	9.9	9.5	8.9	7.6	8.6	9.7	8.4	8.7	8.6	8.9	8.1	9.1	259.2	13.5	10.8
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	275.8	276.5	277.7	274.5	274.7	275.5	275.7	266.2	169.2	84.4	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	130.2	213.4	226.6	202.3	142.1	216.5	258.8	244.2	4568.0	277.7	190.3
ANGAMOS-ANG2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 | 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	365.7	365.3	344.4	347.8	347.1	339.7	345.5	317.8	210.5	137.3	79.2	60.2	32.5	124.9	142.6	127.2	161.6	47.4	291.8	284.2	278.6	332.0	338.1	337.2	5758.7	365.7	239.9
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	16.2	17.4	17.5	19.1	19.6	21.1	21.3	21.4	21.4	21.2	21.2	21.4	21.4	21.2	21.1	21.5	21.4	21.3	20.9	21.2	21.3	21.2	21.0	21.2	493.5	21.5	20.6
ANDINA-CTA_CAR	168.6	161.5	161.8	160.6	168.6	169.9	171.3	164.3	116.0	20.5	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	85.6	127.1	156.3	37.7	101.9	134.9	158.1	170.9	2856.5	171.3	119.0
HORNITOS-CTH_CAR	167.2	159.4	154.6	157.7	167.0	162.1	160.5	153.8	118.2	85.8	75.5	19.0	73.7	73.6	74.3	75.4	91.6	138.1	39.1	143.2	111.0	134.3	155.0	156.9	2846.7	167.2	118.6
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	220.1	277.3	292.9	262.5	221.4	246.6	274.5	291.9	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.6	306.4	257.9	257.6	258.2	3525.9	307.6	146.9
TG1A+TG1B+TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	51.1	2.1
TG1A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8	128.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.3	128.5	8.0
TG1B+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	14.9	0.7
TG1B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	151.8	151.0	163.7	163.9	160.7	159.1	162.0	145.3	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	104.2	108.5	108.4	108.6	108.2	107.8	145.9	150.9	162.4	162.4	162.2	2696.2	163.9	112.3
TG2B+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3	0.8
TG2B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	38.0	2.9
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	38.0	2.9
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	48.1	77.8	108.3	121.8	121.9	116.2	67.2	54.6	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	43.5	89.5	119.7	119.7	83.2	40.5	39.2	59.3	1624.0	121.9	67.7
GUACOLDA-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-3_CAR	153.5	153.5	152.7	153.5	153.5	153.5	150.4	140.4	71.9	41.6	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	39.9	46.5	111.6	142.4	117.3	128.0	141.1	117.5	126.4	2495.4	153.5	104.0
GUACOLDA-4_CAR	49.2	95.1	144.9	152.1	152.1	140.0	85.6	70.3	38.5	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3	38.4	38.3	51.8	123.9	142.3	115.9	113.3	138.1	118.4	136.1	2135.8	152.1	89.0
GUACOLDA-5_CAR	154.8	130.4	151.5	154.6	154.6	154.7	154.7	142.1	64.1	30.4	30.4	30.5	30.5	30.4	30.5	30.4	44.3	123.3	142.0	111.9	107.5	137.9	117.2	135.6	2394.2	154.8	99.8
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMBARBALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	266.0	232.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GN	97.0	97.0	96.0	96.0	69.0	95.0	99.0	82.0	70.0	75.0	84.0	110.0	66.0	69.0	79.0	80.0	75.0	75.0	71.0	75.0	70.0	69.0	14.0	0.0	1813.0	110.0	75.5
NEHUENCO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GNL	252.0	142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0	205.0	160.0	131.0	22.0	85.0	1089.0	252.0	45.4
NEHUENCO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GAS	344.3	343.7	342.2	341.8	342.2	341.3	341.6	304.1	261.4	293.2	353.1	349.1	345.2	220.8	250.0	276.8	338.0	346.7	346.5	345.7	345.2	344.1	343.1	327.4	7787.6	353.1	324.5
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GAS	365.3	365.3	364.6	364.5	364.7	364.4	364.4	333.0	346.7	361.6	362.8	358.5	334.5	331.0	366.3	369.3	369.2	374.4	355.3	358.2	334.6	365.2	366.6	368.1	8608.4	374.4	358.7
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	118.0	119.0	121.0	122.0	123.0	124.0	780.0	124.0	32.5
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	13.9	13.1	13.6	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	13.4	13.5	13.3	13.8	13.8	14.1	14.1	13.8	13.9	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.7	13.6	328.2	14.1	13.7
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GNL	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	130.0	5.4
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-BELLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.1	6.3	4.9	6.4	6.3	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	152.8	6.5	6.4
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.6	1.5	1.2	1.5	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.0	1.8	1.4	1.7	1.7	1.0	0.3	0.3	0.4	1.0	1.6	2.4	2.7	2.7	2.8	37.2	2.8	1.6
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	60.0	60.0	60.0	76.0	63.0	59.0	58.0	458.0	76.0	19.1
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	13.6	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.5	13.5	13.1	13.3	13.2	13.3	13.1	13.1	13.5	13.4	13.6	13.4	13.5	13.6	13.9	14.1	14.0	14.1	323.9	14.1	13.5
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	4.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	17.3	1.6
TENO_GAS_50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	12.3	1.1
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	30.6	24.0	23.2	29.6	24.9	22.0	22.0	22.0	28.4	30.1	28.1	25.3	24.0	22.0	22.0	22.1	23.0	23.0	25.3	31.5	31.7	31.7	31.9	32.0	630.4	32.0	26.3
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	4.2	3.7	4.3	5.2	5.5	6.4	4.3	5.0	3.6	3.5	2.5	4.5	3.4	4.3	3.4	3.1	4.4	5.6	3.3	3.6	5.0	4.8	4.0	3.8	101.3	6.4	4.2
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	6.2	8.1	8.9	9.0	9.0	8.3	6.5	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3	9.0	2.6
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	26.9	1.3	1.1
NUEVAALDEA-1_COGEN	1.5	1.1	1.2	1.8	2.1	1.9	2.4	2.4	4.9	4.2	3.8	3.9	4.0	4.3	3.8	3.8	4.4	4.3	4.7	4.6	4.3	4.4	4.4	4.6	82.8	4.9	3.4
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAJAEVE	4.1	3.2	3.5	3.6	3.1	3.9	3.3	3.4	4.0	4.4	3.9	4.1	3.9	4.1	4.4	4.2	3.9	3.8	4.2	3.9	4.4	4.8	4.6	4.6	95.3	4.8	4.0
MASISA_COGEN	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.0	8.2	8.2	8.3	8.0	7.5	6.7	7.5	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	188.8	8.3	7.9
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAFE_COGEN	39.5	39.7	40.4	40.6	39.1	39.2	40.8	39.8	41.5	40.1	45.6	42.4	40.9	38.4	32.4	36.0	36.8	37.6	38.7	33.6	32.3	23.6	33.6	36.5	909.1	45.6	37.9
CMPCLAJA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCPACIFICO_COGEN	25.1	25.1	26.7	26.9	24.4	23.4	24.5	26.2	23.8	23.1	23.8	28.7	25.4	24.7	23.6	23.8	23.1	22.0	21.9	25.7	28.0	26.1	21.3	25.0	592.3	28.7	24.7
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	11.3	11.7	11.3	10.9	10.2	11.2	12.0	9.5	11.6	12.1	10.9	11.1	10.7	11.4	12.1	12.8	11.9	11.9	11.4	12.1	11.0	12.2	12.2	11.0	274.5	12.8	11.4
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO-MAPA	36.6	30.3	33.8	34.8	36.7	35.6	34.4	26.8	22.9	27.0	38.1	36.6	34.1	29.6	30.7	35.4	35.1	46.8	55.9	69.5	71.3	31.0	23.4	19.4	875.9	71.3	36.5
CHOLGUAN_COGEN	10.9	10.4	10.5	10.9	10.7	10.7	10.6	10.1	8.9	9.8	9.4	9.2	9.9	7.3	4.9	7.8	8.0	13.0	13.3	13.6	13.5	12.6	11.1	10.8	247.8	13.6	10.3
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	13.7	14.1	5.3	0.0	0.0	0.0	46.5	14.1	1.9
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	51.0	50.5	51.5	50.5	50.5	50.5	51.0	51.5	50.5	51.0	52.0	51.5	50.0	51.0	51.0	50.0	51.0	51.0	49.5	51.0	49.5	49.5	50.0	48.5	1214.0	52.0	50.6
ESCUADRON_COGEN	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	20.4	1.0	0.8
SANTAMARIA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	34.4	18.6	0.0	0.0	0.0	68.4	34.4	2.8
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	2.7	1.3	0.4	0.9	2.1	0.4	0.6	0.9	3.4	1.9	3.5	5.2	4.2	1.3	3.5	6.1	5.1	5.1	7.6	8.2	6.2	6.3	5.2	5.1	87.1	8.2	3.6
LAUTARO-1_COGEN	25.6	26.4	25.0	26.1	26.6	26.3	26.4	26.5	25.3	0.0	23.8	25.9	26.4	26.3	23.0	22.5	24.0	24.4	0.0	22.6	23.1	25.5	24.6	26.4	552.6	26.6	23.0
LAUTARO-2_COGEN	21.4	21.4	19.1	21.0	21.0	21.1	20.9	21.3	20.6	19.2	20.6	20.9	10.3	18.9	18.0	18.0	19.7	18.7	0.0	19.4	19.1	20.3	21.3	21.3	453.4	21.4	18.9
VALDIVIA_COGEN	22.9	23.2	19.2	23.2	18.2	22.3	28.6	29.1	28.6	27.9	29.6	30.6	33.6	32.8	30.0	28.5	25.3	29.3	28.4	28.1	26.3	20.5	22.3	18.1	626.3	33.6	26.1
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	16.7	1.0
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	22.4	1.0	0.9
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	7.6	1.9
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-HOLLEY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	6.3	6.9	6.9	6.7	6.8	7.0	6.1	4.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	7.0	2.3
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.4	0.1
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	5.3	0.8	0.2
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.7	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.1	0.6
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	1.9	2.0	2.2	1.5	1.9	1.1	1.9	1.6	1.4	1.6	1.5	1.6	1.4	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8	1.3	1.8	3.0	3.2	2.2	1.7	42.9	3.2	1.8
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-04-2025 26-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	53.9	2.3	2.2
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	5.9	6.8	6.6	6.3	6.0	6.2	6.1	4.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	6.8	2.1
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	2.1	0.5
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	1.9	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.2	0.5
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.7	0.6
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.6	2.4	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.7	0.7
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.2	0.6
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	2.5	2.2	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.6	0.6
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-COLACO-PARGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	53.1	2.7	2.2
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-117.7	-119.7	-186.4	-299.3	-351.6	-303.3	-281.6	-98.3	-282.2	-441.3	-491.4	-513.5	-457.0	-420.5	-405.9	-403.3	-367.2	-348.2	-331.2	-268.2	-255.6	-183.8	-182.1	-148.5	-7257.6	-98.3	-302.4
CHANGOS->CUMBRES C2	-119.2	-121.2	-99.0	-299.7	-351.8	-303.7	-282.1	-100.0	-283.0	-441.1	-490.9	-512.8	-456.6	-420.4	-405.8	-403.3	-367.4	-348.5	-331.2	-268.6	-256.4	-184.2	-182.5	-149.0	-7178.3	-99.0	-299.1
CUMBRES->CHANGOS C1	121.9	100.1	153.7	249.6	295.8	248.3	226.5	11.4	161.8	345.5	401.8	464.0	443.0	412.7	336.6	310.0	284.0	291.5	325.8	285.1	256.5	138.8	106.2	76.0	6046.5	464.0	251.9
CUMBRES->CHANGOS C2	119.0	97.1	150.8	247.0	293.3	245.7	223.9	8.5	159.0	343.3	399.7	462.2	441.2	410.8	334.5	307.7	281.7	289.1	323.2	282.3	253.5	135.4	102.6	72.4	5983.7	462.2	249.3
TOTAL HORA.	6688.7	6350.3	6225.8	6265.4	6318.6	6203.9	6251.2	5994.2	6723.1	7459.1	7895.5	8037.1	7914.3	7841.8	7876.4	7796.4	7457.8	7294.0	7785.8	7850.3	7626.2	7304.0	7049.4	6708.5	**170,918**		
TOTAL HORA. SING	2321	2350	2336	2147	2119	2198	2256	2551	2126	1804	1848	1861	1942	2110	2106	2015	1974	1850	1905	2021	1909	2062	2110	2176	**50,097**		
TOTAL SEN	9010	8700	8562	8413	8438	8402	8507	8545	8849	9263	9743	9899	9856	9952	9982	9811	9432	9144	9691	9871	9535	9366	9160	8885	**221,015**		
CONS. PROPIOS	161	151	144	144	144	144	145	145	144	143	144	144	144	144	144	144	145	146	149	152	152	152	152	152	**3,533**		
CONS. PROPIOS SING	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	91	91	91	91	91	96	96	96	96	96	96	96	96	96	**2,264**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-237	-241	-285	-599	-703	-607	-564	-198	-565	-882	-982	-1026	-914	-841	-812	-807	-735	-697	-662	-537	-512	-368	-365	-298	**-14,436**		
PERDIDAS APROX.	181	163	155	142	139	138	143	148	166	189	209	214	214	214	218	213	197	190	221	232	220	209	195	180	**4,490**		
PERDIDAS APROX. SING	85	90	94	114	126	123	126	114	105	105	128	138	132	149	143	126	108	84	87	85	66	68	74	73	**2,542**		
DEMANDA APROX.	6110	5794	5641	5380	5332	5314	5400	5504	5847	6245	6560	6652	6643	6643	6703	6632	6381	6261	6753	6929	6742	6574	6338	6079	**148,458**		
DEMANDA APROX. SING	2377	2405	2432	2537	2601	2586	2599	2540	2491	2490	2611	2659	2632	2711	2684	2600	2506	2368	2385	2377	2259	2267	2306	2305	**59,727**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	8037.1	8037

ANEXO Nº 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 26 de abril de 2025

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
00:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	Inicia MM 2025035265			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM	Cambio en la política de precios.		N		COLBUN	-	-
00:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	Cambio en la política de precios.				ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	260	RO	LC	MT	-	OM	Cambio en la política de precios.			LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
00:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM	Cambio en la política de precios.				SANTA FE	-	-
00:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Cambio en la política de precios.		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE	Se declara en condición de agotamiento.		A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM	Cambio en la política de precios.			LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	N	-	PS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
00:04:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
00:06:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
00:06:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
00:15:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
00:23:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1	-	-	-	-	-
00:23:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
00:23:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
00:46:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:55:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
00:57:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	-	MM	DLC	FS	-	MM	F/S TG			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - MM2025035265	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
01:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
01:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
01:04:00	-		GUACOLDA-3_CAR	-						Cambio CMG					-	-
01:04:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
01:04:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
01:04:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2025000351	ENLASA	-	-
01:04:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
01:04:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
01:04:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
01:04:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
01:04:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
01:04:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:04:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:04:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
01:07:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
01:29:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV			LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
01:36:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
01:36:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
01:36:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
01:36:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2025000351	ENLASA	-	-
01:36:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
01:36:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
01:36:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:36:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:36:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
01:36:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
01:36:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
01:36:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
01:45:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
01:45:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
01:45:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
01:45:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:46:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG			LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
01:52:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
01:53:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
01:53:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	110	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
01:53:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:53:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
01:53:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
01:53:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	121	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
01:53:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
01:57:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	399	N	LC	PC	-	OM	Cambia de GN_B a GN_C				ENEL GENERACION	-	-
02:01:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
02:04:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
02:15:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
02:17:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
02:26:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	-						Cambio CMG					-	-
02:26:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:26:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
02:26:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
02:30:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:32:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
02:40:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
02:40:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
02:40:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:40:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
02:50:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
02:50:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
02:50:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
02:50:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
02:55:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
03:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambia de GN_C a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
03:56:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
04:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambia de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
04:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	65	N	LC	MT	-	OM	Cambia de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
04:05:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
04:05:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
04:05:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
04:05:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
04:08:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
04:10:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
04:13:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
04:15:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
04:16:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
04:19:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	Cambia de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
05:02:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
05:04:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
05:04:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
05:04:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
05:04:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:25:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG					-	-
05:25:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
05:25:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
05:25:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
05:25:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
05:25:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
06:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	65	N	LC	MT	-	OM	Cambia de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
06:08:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
06:16:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
06:16:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
06:16:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
06:16:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
06:16:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:16:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
06:16:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
06:16:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	-						Cambio CMG					-	-
06:26:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	110	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	121	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
06:30:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
06:31:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	DLC	PP	PCP	OT	Inicia activación CTF (+)				ENORCHILE	-	-
06:31:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	inicia activación CTF (+)				ENLASA	-	-
06:32:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
06:32:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
06:33:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	45	N	LC	CI	-	OT	activación CTF (+)				ENLASA	-	-
06:37:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	37	N	LC	CI	-	OT	activación CTF (+)				ENORCHILE	-	-
06:37:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
06:38:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
06:38:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:39:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
06:41:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
06:41:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
06:41:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:41:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
06:41:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:50:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
06:58:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM	Cambia de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambia de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:02:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación CFT (+)				ENORCHILE	-	-
07:02:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación CFT (+)				ENLASA	-	-
07:06:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	-						Cambio CMG					-	-
07:06:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:06:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:09:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:09:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DN	-	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
07:11:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM					ENLASA	-	-
07:20:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
07:20:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
07:20:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:20:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
07:24:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1	-	-	-	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
07:25:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
07:25:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
07:25:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
07:25:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2023001864	AES ANDES	-	-
07:25:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024000732	AES ANDES	-	-
07:25:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000591	ENLASA	-	-
07:25:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000350	ENLASA	-	-
07:25:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000351	ENLASA	-	-
07:25:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
07:25:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
07:25:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	PCP	OM					ENGIE	-	-
07:39:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
07:39:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
07:39:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:39:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:39:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:39:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:39:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:39:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:39:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
07:39:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
07:39:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	LC	MT	-	OM					COMASA	-	-
07:39:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
07:39:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:39:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:39:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:39:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
07:39:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
07:39:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
07:39:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
07:39:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
07:48:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	Colocación: 1529; Ajuste : -300	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
07:48:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:48:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:48:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:48:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:48:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 51,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:48:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:48:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:48:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:48:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:48:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:48:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:48:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:48:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:48:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:48:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:48:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:48:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:48:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
07:48:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:48:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:48:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
07:48:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
07:48:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
07:48:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-

26-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
07:48:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:48:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:48:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	-	RO	LC	PS	-	OM				LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
07:50:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
07:50:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:50:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:50:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:50:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:54:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
07:57:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:57:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:57:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:57:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:58:00	-	Colocación: 1636; Ajuste : -300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
07:58:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:58:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:58:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:58:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:58:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:58:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:58:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
07:58:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:58:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
07:58:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
07:58:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
07:58:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:58:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:58:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:00:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
08:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
08:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
08:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
08:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
08:00:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
08:00:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
08:00:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
08:00:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
08:00:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
08:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
08:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	-	RO	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
08:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
08:03:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
08:14:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	-	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV2C			LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
08:16:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG1A			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
08:16:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	N	LC	PS	-	OM	Desacople TG1A				ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG2B			LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
08:19:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	RO	LC	PS	-	OM	F/S CTM3-TV			LI2024001829	ENGIE	-	-
08:22:00	-	Colocación: 2142; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
08:22:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:22:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:22:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:22:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:22:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:22:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:22:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:22:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:22:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:22:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:22:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:22:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:22:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:22:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 276,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:22:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:22:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
08:22:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:22:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:22:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:22:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:22:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:22:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:22:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:22:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:22:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:22:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:23:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	DN	DLC	FS	-	OM	F/S TG1A				ENEL GENERACION	-	-
08:25:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV1C			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
08:26:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S CTM3-TG			LI2024001829	ENGIE	-	-
08:34:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG1B			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
09:08:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
09:08:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
09:08:00	-	Colocación: 2333; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
09:08:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:08:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:08:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:08:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:08:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:08:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-

26-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
09:08:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:08:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:08:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:08:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:08:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:08:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:08:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:08:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 321,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:08:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:08:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:08:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:08:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 208,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:08:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
09:08:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:08:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:08:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 228,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:08:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:08:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:08:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:08:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:14:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	Con SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
09:19:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Con SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
09:19:00	-	CDC	Inicia Ctx	0						Inicia Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC	-	-
09:20:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
09:20:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
09:24:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
09:24:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:24:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:24:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:24:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	DN	DLC	PP	-	OM					NEWEN	-	-
09:25:00	-	Colocación: 2401; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
09:25:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:25:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:25:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:25:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:25:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:25:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:25:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:25:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:25:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:25:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:25:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:25:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:25:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:25:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
09:25:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 326,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:25:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:25:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:25:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:25:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:25:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:25:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:25:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	143	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:25:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
09:25:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:25:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:25:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 211,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:25:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:25:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:25:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:25:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:25:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
09:27:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:27:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:28:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:28:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
09:28:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:28:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:28:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:28:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
09:28:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
09:33:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:33:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:34:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:38:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
09:38:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:38:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:38:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
09:38:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
09:40:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:40:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	N	LC	PMT	-	OM					NEWEN	-	-
09:41:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	N	LC	MT	-	OM					NEWEN	-	-
09:42:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:43:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Con SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:44:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Con SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
09:50:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:52:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-		COLBUN_vsign	-						Cambio CMG					-	-
10:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
10:00:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
10:09:00	-	Colocación: 2485; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
10:09:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:09:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:09:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:09:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:09:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:09:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:09:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:09:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:09:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:09:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:09:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:09:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:09:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:09:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
10:09:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 328,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:09:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:09:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:09:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:09:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:09:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:09:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:09:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 218,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:09:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:09:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:09:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:09:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:09:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:09:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:09:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:09:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:13:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	RE	Control Cota Machicura		N		COLBUN	-	-
10:13:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_vsign	23	N	-	CI	-	RE	Control Cota Machicura		N		COLBUN	-	-
10:17:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
10:21:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	RE	Control Cota Machicura		N		COLBUN	-	-
10:24:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
10:24:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vlaja1	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
10:24:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vlaja1	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
10:24:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vlaja1	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
10:36:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	-	DF	-	FS	-	OT		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		IF2025003259	ENGIE	-	-
10:38:00	-		QUINTERO-2_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
10:38:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
10:38:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
10:38:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
10:44:00	-	Colocación: 2649; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
10:44:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:44:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:44:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:44:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:44:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:44:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:44:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:44:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:44:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:44:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:44:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:44:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:44:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:44:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	146	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 320,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:44:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:44:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:44:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:44:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:44:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:44:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

26-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
10:44:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:44:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 218,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:44:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:44:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:44:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:44:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:44:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:44:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:44:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:44:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	DRO	DLC	PP	-	OM	Se adelanta la puesta en servicio por inercia	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
11:07:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	109	DRO	DLC	PP	-	OM	Se adelanta la puesta en servicio por inercia			LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
11:07:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	63	DN	-	PP	-	OM	Por inercia				ENEL GENERACION	-	-
11:07:00	-	CDC	Inicia Ctx	0	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-	-	CDC	-	-
11:26:00	-	Colocación: 2608; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
11:26:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:26:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:26:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:26:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:26:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:26:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:26:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:26:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:26:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:26:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:26:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:26:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:26:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:26:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 323,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:26:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:26:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:26:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:26:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 22,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:26:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:26:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:26:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 218,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:26:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:26:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:26:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:26:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-

26-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
11:26:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:26:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:26:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:26:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:26:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:29:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	0	PO	-	EP	-	EP		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		IF2025003259	ENGIE	-	-
11:32:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	DRO	DLC	FS	-	OM	Se aborta el despacho	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
11:35:00	-	Colocación: 2602; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
11:35:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:35:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:35:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:35:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:35:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:35:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:35:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:35:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:35:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:35:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:35:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:35:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:35:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:35:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 215,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	146	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 321,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:35:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:35:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:35:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:35:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:35:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:35:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:35:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 218,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:35:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:35:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:35:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:35:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:35:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:35:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:35:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:35:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	DN	DLC	FS	-	OM	Se aborta el despacho				ENEL GENERACION	-	-
11:44:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	0	PO	-	EP	-	EP	MT estable e inicia hora de prueba	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		IF2025003259	ENGIE	-	-
11:51:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
11:51:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
12:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
12:04:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
12:06:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG2B			LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
12:24:00	-		COLBUN_vsign	-						Cambio CMG					-	-
12:24:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
12:24:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
12:39:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
12:44:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM	Cancela IF 2025003259	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
12:57:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	109	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV2C			LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
13:01:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	-						Cambio CMG					-	-
13:01:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
13:01:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
13:01:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:01:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:01:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	-	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:01:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:01:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:01:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:01:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
13:01:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
13:01:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
13:01:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
13:01:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
13:18:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
13:18:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
13:18:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
13:18:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	109	RO	LC	MT	-	OM	MT estable			LI2025000587	ENEL GENERACION	-	-
13:18:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	-						Cambio CMG					-	-
14:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
14:03:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	-						Cambio CMG					-	-
14:03:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
14:03:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
14:03:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
14:04:00	-	Colocación: 2343; Ajuste : 0	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
14:04:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:04:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:04:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:04:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:04:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:04:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:04:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:04:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:04:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:04:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:04:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:04:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:04:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:04:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 322,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:04:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:04:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:04:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:04:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:04:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
14:04:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:04:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
14:04:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:04:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
14:04:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:04:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:04:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:17:00	-	Colocación: 2293; Ajuste : -50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
14:17:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:17:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:17:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:17:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:17:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:17:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:17:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:17:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:17:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:17:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:17:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:17:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:17:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:17:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

26-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	**Equipo**	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consigna**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**	**SSCC**	**BASEPOINT**
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
14:17:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 325,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:17:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:17:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:17:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:17:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:17:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
14:17:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:17:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
14:17:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:17:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
14:17:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:17:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:17:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:17:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:30:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
14:30:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	320	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
14:47:00	-	Colocación: 2205; Ajuste : -50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
14:47:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:47:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:47:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:47:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:47:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:47:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:47:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:47:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:47:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:47:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:47:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:47:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:47:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:47:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 331,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:47:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:47:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:47:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:47:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:47:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
14:47:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
14:47:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:47:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
14:47:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:47:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
14:47:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:47:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:47:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:47:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
15:05:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
15:05:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
15:05:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
15:05:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
15:05:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
15:05:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
15:05:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:05:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:05:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:05:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
15:05:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
15:05:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
15:25:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	-						Cambio CMG					-	-
15:25:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
15:25:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
15:25:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
15:25:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
15:25:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
15:25:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
15:25:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
15:25:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
15:25:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
15:25:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
15:25:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:25:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:25:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
15:25:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
15:37:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
15:37:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
15:37:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
15:37:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
15:45:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
15:57:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1B			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
15:57:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	51	RO	LC	PMT	-	OM	E/S CTM3-TG			LI2024001829	ENGIE	-	-
16:00:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica				ENGIE	-	-
16:00:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
16:08:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2021002403	AES ANDES	-	-
16:08:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2023001864	AES ANDES	-	-
16:08:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024000732	AES ANDES	-	-
16:15:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000591	ENLASA	-	-
16:15:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000351	ENLASA	-	-
16:15:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000350	ENLASA	-	-
16:15:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
16:17:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
16:17:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
16:17:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
16:17:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
16:17:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
16:17:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
16:17:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:17:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:17:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:17:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
16:17:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
16:17:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
16:17:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	LC	PC	-	OM					COMASA	-	-
16:17:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
16:17:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
16:19:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
16:31:00	-	Colocación: 1966; Ajuste : -200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
16:31:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:31:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:31:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:31:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:31:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:31:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:31:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:31:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:31:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:31:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:31:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:31:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:31:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:31:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
16:31:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 301,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:31:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:31:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:31:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:31:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:31:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:31:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:31:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:31:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:31:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:31:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:31:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:31:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:31:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:35:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
16:47:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM	NT estable				COLBUN	-	-
16:47:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0						Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC	-	-
16:50:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
16:53:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
16:53:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:56:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
16:56:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
16:56:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:56:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
16:56:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
16:56:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
16:56:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Cancela MM 2025035528		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
16:57:00	-	Colocación: 2285; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
16:57:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 187,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:57:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:57:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 267,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:57:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
16:57:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:57:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:57:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:57:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:57:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:57:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:58:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	DN	DLC	PP	-	OM					NEWEN	-	-
17:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
17:04:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	30	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:05:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:08:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:09:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-	-	CDC	-	-
17:17:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	PMT	-	OM					NEWEN	-	-
17:18:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:19:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	MT	-	OM	MT estable				NEWEN	-	-
17:21:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:26:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	30	RO	LC	PMT	-	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:28:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	63	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
17:28:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	63	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
17:28:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	109	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV1C			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
17:33:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	134	RO	LC	PC	-	OM	MT estable			LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:55:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	-	PP	-	OM					ENORCHILE	-	-
17:55:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	DN	DLC	PP	MTP	OM					STS	-	-
17:55:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	-	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
17:57:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
17:57:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
17:58:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	43	N	LC	PC	-	OM					ENORCHILE	-	-
17:58:00	-		TENOGAS_GLP	-						Cambio CMG					-	-
17:58:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
17:58:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
17:58:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	4	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:58:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	15	N	LC	PC	-	OM					NEWEN	-	-
17:59:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
17:59:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
18:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
18:00:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	110	N	-	PC	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
18:02:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE	Control cota Angostura		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
18:03:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Control cota		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
18:06:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Control cota Angostura		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
18:07:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1A			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
18:09:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
18:10:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	160	RO	LC	PMT	-	OM				LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
18:13:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	N	LC	PMT	MTP	OM					STS	-	-
18:14:00	-		GUACOLDA-1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
18:14:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	CDC	-	-
18:14:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	RO	LC	PMT	-	OM	E/S CTM3-TG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
18:14:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
18:14:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2023001864	AES ANDES	-	-
18:14:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
18:14:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	177	N	-	PC	PCP	OM					ENGIE	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000591	ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000351	ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000350	ENLASA	-	-
18:14:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
18:14:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024000732	AES ANDES	-	-
18:14:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
18:14:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación SSCC CTF (+)				ENLASA	-	-
18:15:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	46	N	LC	PC	MTP	OM					STS	-	-
18:18:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
18:18:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE	-	-
18:18:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	N	LC	MT	MTP	OM					STS	-	-
18:18:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-

26-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
18:18:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	MT	-	OM					NEWEN	-	-
18:21:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
18:22:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
18:22:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:22:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:24:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
18:27:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	OM	Control cota		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
18:29:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
18:30:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	224	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acople TG1A			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
18:31:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	RO	LC	PC	-	OM	MT estable	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
18:31:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:31:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:32:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	160	RO	LC	PMT	-	OM	MT estable			LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
18:32:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
18:37:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
18:45:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	224	LF	LC	MT	PCP	OM	MT estable			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-		GUACOLDA-5_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
18:50:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
18:50:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024000732	AES ANDES	-	-
18:50:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000350	ENLASA	-	-
18:53:00	-		ANGAMOS-ANG1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
18:53:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000591	ENLASA	-	-
18:53:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000351	ENLASA	-	-
19:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_C			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
19:02:00	-		NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
19:02:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	46	N	LC	PC	MTP	OM					STS	-	-
19:02:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	220	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
19:02:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	15	N	LC	PC	-	OM					NEWEN	-	-
19:09:00	-		MEJILLONES-IEM_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
19:09:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
19:09:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2023001864	AES ANDES	-	-
19:09:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	200	N	-	CI	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
19:20:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
19:36:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
19:40:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM	Estable a MT				CARDONES	-	-
19:48:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
19:48:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
19:48:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
19:55:00	-		CORONEL_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
19:55:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
20:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	150	RO	LC	CI	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
19:55:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
20:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	150	RO	LC	CI	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
20:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_C a GN_B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
20:05:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024001829	ENGIE	-	-
20:08:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
20:08:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	N	LC	MT	MTP	OM					STS	-	-
20:08:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
20:11:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	160	RO	LC	PMT	-	OM	Cominza proceso a MT para acoplar TV.			LI2025000780 - LI2025000863	COLBUN	-	-
20:19:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
20:22:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
20:23:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
20:25:00	-		GUACOLDA-3_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
20:25:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
20:25:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	177	N	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1			ENGIE	-	-
20:25:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000591	ENLASA	-	-
20:25:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2023001864	AES ANDES	-	-
20:35:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:38:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:42:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1				-	-
20:42:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000350	ENLASA	-	-
20:42:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2025000351	ENLASA	-	-
20:42:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024000732	AES ANDES	-	-
20:48:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	N	LC	PS	MTP	OM					STS	-	-
20:50:00	-		CANDELARIA-2_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
20:50:00	-		CANDELARIA-2_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
20:50:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
20:50:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345 - LI2025000257	ENAP ACONCAGUA	-	-
20:53:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	DN	DLC	FS	MTP	OM					STS	-	-
20:55:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RP	Con SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
21:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Con SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
21:01:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
21:02:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
21:04:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
21:04:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
21:04:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
21:04:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
21:05:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:05:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:05:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:05:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:13:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
21:15:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	180	RO	-	CI	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1		LI2024000732	AES ANDES	-	-
21:17:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
21:32:00	-		COLBUN_vsign	-						Cambio CMG					-	-
21:32:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
21:32:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
21:46:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
21:49:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
21:59:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1	-	-	-	-	-
21:59:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG					-	-

26-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
21:59:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	100	RO	-	CI	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
21:59:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:59:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
21:59:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
22:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
22:07:00	-		HORNITOS-CTH_CAR	-						Cambio CMG					-	-
22:07:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2025000591	ENLASA	-	-
22:07:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
22:07:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2025000351	ENLASA	-	-
22:07:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
22:07:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
22:09:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:09:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	170	RO	-	CI	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:55:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
22:56:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	0						Cambio CMG					-	-
22:56:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	215	RO	-	PC	PCP	OM				LI2021002403	AES ANDES	-	-
22:56:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
22:56:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
22:56:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ESCUADRON	-	-
22:56:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000591	ENLASA	-	-
22:56:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
22:56:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2025000351	ENLASA	-	-
23:10:00	-		RALCO_sinv	0						Cambio CMG					-	-
23:10:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	170	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
23:10:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
23:10:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000859	ENLASA	-	-
23:10:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
23:56:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM	Con SSCC		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Sábado 26 de Abril del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	0.0	130.9	GNP	LF
BESS Andes	-	0.0	-	
BESS Andes IV	644.0	835.0	+29.66 %	
BESS Andes Solar IIA	269.0	261.3	-2.88 %	LF
BESS Andes Solar IIB	565.3	847.3	+49.90 %	
BESS Angamos	-	2.9	GNP	
BESS Arica	0.0	2.8	GNP	
BESS Capricornio	179.6	363.9	+102.54 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	813.1	464.1	-42.92 %	
BESS Desierto de Atacama	-	0.0	-	
BESS Diego de Almagro Sur	31.7	40.0	+26.11 %	
BESS Don Humberto	107.1	99.8	-6.87 %	RO
BESS El Manzano	120.0	99.3	-17.28 %	
BESS La Cabaña	34.6	119.4	+244.87 %	
BESS María Elena	0.0	0.0	-	
BESS Nueva Imperial	0.0	0.0	-	
BESS Nuevo Quillagua	41.0	0.0	-100.00 %	
BESS Nuevo Quillagua II	-	0.0	-	
BESS Punta Sierra	5.8	3.7	-37.00 %	
BESS Salvador	179.1	232.6	+29.89 %	
BESS San Andrés	173.3	248.5	+43.43 %	
BESS Tamaya	566.2	567.6	+0.26 %	
BESS Uribe Solar	0.0	2.0	GNP	
BESS del Desierto	667.8	801.5	+20.02 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	384.0	265.4	-30.89 %	
HE Angostura	3573.7	2638.0	-26.18 %	RO, MM
HE Antuco	5210.6	5302.2	+1.76 %	RO
HE Canutillar	2806.1	2748.0	-2.07 %	
HE Cipreses	1680.0	1451.1	-13.62 %	LF
HE Colbún	3918.5	4062.0	+3.66 %	RO, MM
HE El Toro	10279.9	9779.6	-4.87 %	RO
HE Los Cóndores	2381.7	2429.4	+2.01 %	RO
HE Machicura	582.8	935.0	+60.44 %	LF
HE Pangue	2977.5	3580.6	+20.26 %	RO
HE Pehuenche	4405.1	3779.8	-14.20 %	RO
HE Pilmaiquén	576.0	635.8	+10.38 %	RO
HE Ralco	4465.7	4991.9	+11.78 %	RO
HE Rapel	309.0	1159.6	+275.28 %	LF, MM
HP Abanico	723.0	744.9	+3.03 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Las Nieves	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	23.7	38.7	+63.01 %	PMG
PMG HP MC1	148.5	196.1	+32.07 %	PMG
PMG HP MC2	34.4	44.4	+29.33 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	55.9	+1.23 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	69.9	-2.92 %	PMG
PMG HP Nalcas	156.0	121.4	-22.15 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	165.3	162.0	-1.97 %	PMG
PMG HP Palacios	5.9	0.2	-95.91 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	53.5	54.7	+2.19 %	PMG
PMG HP Pulelfu	223.2	225.5	+1.03 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	63.0	62.5	-0.79 %	PMG
PMG HP Renaico	101.4	107.7	+6.25 %	PMG
PMG HP Río Huasco	0.0	22.9	-	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	93.6	44.8	-52.09 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	24.8	22.0	-11.59 %	PMG
PMG PFV Antay	65.6	68.0	+3.58 %	PMG
PMG PFV Calderaza	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caracas II	47.1	66.6	+41.32 %	PMG
PMG PFV Castilla	12.4	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Chercan	51.3	50.8	-1.05 %	PMG
PMG PFV De los Andes	45.6	41.2	-9.57 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	43.8	62.8	+43.38 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	48.6	48.9	+0.59 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	4.4	10.5	+139.75 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	6.8	3.0	-55.60 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	55.8	55.5	-0.51 %	PMG
PMG PFV Machicura	52.3	30.1	-42.45 %	PMG
PMG PFV North West	68.3	66.9	-2.06 %	PMG
PMG PFV Palermo	26.5	49.5	+87.08 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	22.4	54.5	+144.03 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	12.3	13.2	+7.51 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.6	0.7	+9.52 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	70.9	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Quilmo	23.0	47.7	+107.40 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Alfalfal	1480.1	1475.6	-0.30 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	151.2	152.2	+0.67 %	LF
HP Blanco	206.0	203.9	-1.02 %	
HP Capullo	273.6	276.0	+0.88 %	
HP Carilafquen	384.0	319.0	-16.94 %	
HP Chacabuquito	212.4	199.8	-5.93 %	
HP Chacayes	778.0	786.1	+1.04 %	
HP Chapiquina	58.0	81.3	+40.19 %	
HP Convento Viejo	36.0	35.3	-1.89 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	312.0	302.7	-2.97 %	
HP Curillinque	1841.0	1591.5	-13.55 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	199.0	184.3	-7.39 %	
HP El Pinar	0.0	13.6	GNP	P
HP Florida II	129.0	147.0	+13.95 %	
HP Guayacán	147.4	151.2	+2.56 %	
HP Hornitos	359.0	334.6	-6.80 %	
HP Isla	1488.4	1266.8	-14.89 %	
HP Itata	120.0	187.6	+56.33 %	RO
HP Juncal	226.0	194.8	-13.81 %	
HP La Confluencia	585.0	627.1	+7.20 %	RO
HP La Higuera	484.0	770.5	+59.19 %	MM
HP La Mina	520.5	251.7	-51.64 %	
HP Laja I	429.5	407.0	-5.24 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	0.0	0.0	-	MM
HP Lircay	360.0	368.1	+2.25 %	
HP Loma Alta	801.7	666.9	-16.82 %	RO
HP Los Hierros	225.0	337.8	+50.15 %	RO
HP Los Hierros II	35.0	33.8	-3.34 %	
HP Los Molles	72.2	69.3	-4.01 %	RO
HP Los Quilos	378.0	364.0	-3.70 %	MM
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	48.0	20.6	-57.15 %	
HP Mampil	0.0	0.0	-	MM
HP Mocho	360.0	359.8	-0.07 %	
HP Palmucho	633.6	636.4	+0.45 %	
HP Peuchen	370.0	294.5	-20.40 %	
HP Providencia	168.0	159.5	-5.06 %	
HP Pullinque	310.0	316.5	+2.10 %	
HP Puntilla	326.3	329.4	+0.95 %	RO
HP Queltehues	818.0	791.3	-3.27 %	RO
HP Quilleco	1441.8	1322.0	-8.31 %	
HP Rio Picoiquen	132.0	115.6	-12.42 %	
HP Rucatayo	659.0	679.0	+3.03 %	
HP Rucue	3400.1	3179.0	-6.50 %	RO
HP Río Colorado	31.2	46.6	+49.36 %	
HP San Andres	163.3	150.3	-7.95 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV Rucasol	-	27.3	-	PMG
PMG PFV SDGx01	6.0	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	43.4	55.7	+28.24 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	24.0	29.3	+22.45 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	0.1	0.2	+135.78 %	PMG
PMG PFV Venezia	31.2	33.7	+7.88 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	36.0	35.3	-1.77 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	40.0	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	120.2	101.3	-15.76 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4676.6	4568.0	-2.32 %	RO
TER Angamos-ANG2	0.0	0.0	-	RO, LF, DF
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	87.1	-84.88 %	
TER Arauco MAPA	960.0	875.9	-8.76 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	4480.0	3785.4	-15.50 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	2139.3	2715.5	+26.93 %	RO, LF, DF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Bucalemu	240.0	96.2	-59.92 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	554.1	556.7	+0.47 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	0.0	-100.00 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Sauzal	710.0	662.2	-6.74 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	71.4	113.0	+58.24 %	
HP Volcán	146.4	147.9	+1.02 %	RO
PE ANTOFAGASTA	63.0	26.7	-57.65 %	P
PE Alena	572.0	463.9	-18.91 %	LF
PE Atacama	2464.1	1738.8	-29.44 %	
PE Aurora	488.8	416.5	-14.79 %	
PE Cabo Leones 1	1670.6	1608.6	-3.71 %	
PE Cabo Leones 2	1478.2	1403.8	-5.03 %	
PE Cabo Leones 3	1918.6	2233.7	+16.42 %	
PE Calama	634.2	631.8	-0.38 %	
PE Campo Lindo	728.9	400.7	-45.03 %	RO
PE Canela	134.2	141.9	+5.74 %	
PE Canela 2	639.5	498.4	-22.06 %	
PE Cardonal	171.9	380.2	+121.21 %	
PE Cerro Tigre	492.0	470.0	-4.46 %	
PE Cuel	197.4	154.2	-21.90 %	
PE El Arrayán	1645.1	1830.0	+11.24 %	
PE El Maitén	69.5	95.1	+36.85 %	
PE Horizonte Norte	696.1	831.6	+19.47 %	P
PE Horizonte Sur	1020.5	999.0	-2.11 %	P
PE Kallpa	606.1	923.0	+52.29 %	RO
PE La Cabaña	520.8	196.3	-62.31 %	
PE La Estrella	474.2	566.2	+19.39 %	
PE La Flor	249.9	173.2	-30.71 %	
PE Lebu	22.9	0.0	-100.00 %	
PE Llanos del Viento	312.2	514.5	+64.80 %	
PE Lomas de Duqueco	358.9	409.7	+14.16 %	RO
PE Los Buenos Aires	145.7	145.6	-0.10 %	
PE Los Cerrillos	233.5	419.9	+79.82 %	
PE Los Cururos	1116.1	732.4	-34.38 %	LF
PE Los Olmos	730.7	491.7	-32.71 %	
PE Malleco Norte	472.3	454.1	-3.84 %	RO
PE Malleco Sur	551.9	498.8	-9.63 %	RO
PE Manantiales	169.9	267.6	+57.50 %	
PE Mesamavida	382.3	359.0	-6.10 %	
PE Monte Redondo	446.9	347.4	-22.26 %	
PE Negrete	178.9	206.5	+15.40 %	
PE Puelche Sur	716.0	698.7	-2.42 %	
PE Punta Colorada	0.0	0.0	-	
PE Punta Palmeras	576.1	494.4	-14.19 %	
PE Punta Sierra	1608.8	1180.6	-26.62 %	
PE Punta de Talca	1281.8	443.1	-65.43 %	P
PE Renaico	408.3	323.3	-20.82 %	
PE Renaico II	684.2	733.7	+7.23 %	
PE San Gabriel	991.4	666.0	-32.82 %	
PE San Juan	1897.7	2326.5	+22.60 %	
PE San Matías	933.3	506.8	-45.70 %	
PE San Pedro	214.6	301.9	+40.68 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	420.0	458.0	+9.05 %	RO
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	25.8	0.0	-100.00 %	
TER Cholguán	216.0	247.8	+14.72 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	
TER Cochrane-CCH1	3543.0	4129.8	+16.56 %	RO
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	RO, DF
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	102.0	-83.83 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1214.0	+146.75 %	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	93.5	GNP	
TER Combarbala	42.2	0.0	-100.00 %	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	68.4	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	374.4	323.9	-13.49 %	RO
TER Escuadrón	19.2	20.4	+6.31 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	1572.5	1624.0	+3.27 %	RO, LF
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 3	2489.2	2495.4	+0.25 %	RO
TER Guacolda 4	2477.4	2135.8	-13.79 %	RO
TER Guacolda 5	2092.3	2394.2	+14.43 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	5507.9	5758.7	+4.55 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Lautaro I	621.9	518.2	-16.67 %	RO
TER Lautaro II	525.6	452.3	-13.96 %	RO
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	MM
TER Loma Los Colorados II	535.9	328.2	-38.75 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE San Pedro 2	0.0	406.6	GNP	
PE Sarco	1865.3	1666.1	-10.68 %	
PE Sierra Gorda Este	616.6	887.2	+43.90 %	RO
PE Talinay Oriente	929.1	689.0	-25.84 %	
PE Talinay Poniente	962.4	749.2	-22.15 %	
PE Taltal	98.2	187.2	+90.55 %	
PE Tchamma	999.8	1233.3	+23.35 %	
PE Tolpan Sur	503.1	473.5	-5.88 %	
PE Totoral	461.4	460.9	-0.10 %	RO
PE Ucuquer 2	111.4	99.4	-10.75 %	
PE Valle de los Vientos	408.5	358.1	-12.33 %	LF
PFV Almeyda	79.3	118.6	+49.65 %	RO
PFV Andes Solar	48.3	69.8	+44.56 %	
PFV Andes Solar II-A	289.2	512.5	+77.20 %	
PFV Andes Solar II-B	231.7	422.0	+82.08 %	
PFV Andes Solar IV	323.4	434.7	+34.44 %	
PFV Atacama Solar II	0.0	513.8	GNP	
PFV Azabache	274.7	182.8	-33.45 %	
PFV Bolero	219.3	435.1	+98.37 %	
PFV CEME 1	1853.3	1582.0	-14.64 %	LF
PFV Campos del Sol	1773.0	1304.7	-26.42 %	
PFV Capricornio	292.5	174.0	-40.52 %	
PFV Carrera Pinto	170.5	217.1	+27.34 %	LF
PFV Cerro Dominador	194.0	318.9	+64.35 %	
PFV Chañares	114.7	90.5	-21.10 %	
PFV Conejo	508.7	382.2	-24.87 %	
PFV Coya	562.1	417.2	-25.78 %	
PFV Desierto de Atacama	-	0.0	-	P
PFV Diego de Almagro	51.7	97.1	+87.83 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1307.8	1474.9	+12.78 %	
PFV Domeyko	886.9	550.4	-37.94 %	
PFV Don Humberto	356.8	243.9	-31.63 %	
PFV Doña Antonia	103.0	110.4	+7.16 %	
PFV Doña Carmen	151.1	106.1	-29.75 %	
PFV El Aguila	8.8	12.1	+37.95 %	
PFV El Manzano	352.0	294.3	-16.38 %	
PFV El Pelicano	671.4	333.5	-50.32 %	
PFV El Romero	1078.1	631.8	-41.40 %	
PFV Elena	352.4	222.1	-36.96 %	
PFV Finis Terrae	1228.3	821.6	-33.11 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	131.1	386.2	+194.61 %	RO
PFV Guanchoi	116.8	116.4	-0.32 %	RO
PFV Huatacondo	205.7	273.9	+33.20 %	
PFV Jama	183.4	144.8	-21.08 %	LF
PFV Javiera	335.1	219.7	-34.44 %	
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	261.0	169.8	-34.93 %	
PFV La Huayca II	0.0	0.0	-	LF
PFV La Huella	434.8	330.0	-24.11 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	780.0	GNP	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Masisa	264.0	188.8	-28.48 %	
TER Mejillones-CTA	3068.3	2856.5	-6.90 %	
TER Mejillones-CTH	3060.9	2846.7	-7.00 %	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	3097.6	2844.4	-8.18 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	1089.0	GNP	RO
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	3.0	46.5	+1447.64 %	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	82.8	(*) -93.24 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	DF
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	0.0	130.0	GNP	RO, MM
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Nueva Ventanas	4471.2	5558.0	+24.31 %	RO
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	493.5	+20.95 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	669.4	1813.0	(*) +170.82 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV La Silla	8.9	10.2	+15.37 %	
PFV Lalackama	57.1	186.6	+227.00 %	
PFV Lalackama II	75.9	55.2	-27.33 %	
PFV Las Salinas	1684.1	646.9	-61.59 %	
PFV Leyda	546.2	477.6	-12.56 %	P
PFV Llano de Llampos	484.2	332.5	-31.33 %	
PFV Los Loros	230.3	87.3	-62.08 %	LF
PFV Luz del Norte	727.1	342.3	-52.92 %	RO
PFV Malgarida	251.1	434.0	+72.88 %	RO
PFV María Elena	308.8	0.0	-100.00 %	
PFV Meseta de los Andes	686.7	891.2	+29.78 %	
PFV Nuevo Quillagua	490.0	0.0	-100.00 %	
PFV Nuevo Quillagua II	521.1	0.0	-100.00 %	
PFV Pampa Camarones	33.1	23.2	-29.85 %	
PFV Pampa Solar Norte	187.1	224.4	+19.95 %	
PFV Pampa Tigre	486.3	350.2	-27.98 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	16.5	44.4	+169.07 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	23.9	55.3	+131.89 %	
PFV Quilapilun	487.2	360.0	-26.11 %	
PFV Rio Escondido	773.4	525.7	-32.02 %	LF
PFV Salvador	58.6	40.9	-30.13 %	LF
PFV San Andres	60.2	11.1	-81.55 %	LF
PFV San Pedro	186.2	320.4	+72.05 %	
PFV Santa Isabel	775.0	500.2	-35.46 %	LF
PFV Santiago	472.5	312.0	-33.96 %	
PFV Sol de Lila	174.7	71.8	-58.88 %	LF
PFV Sol de los Andes	261.4	308.3	+17.97 %	
PFV Sol del Desierto	1134.9	812.5	-28.41 %	
PFV Taira	0.0	0.0	-	
PFV Tamango	245.3	119.2	-51.43 %	
PFV Tamarico Etapa 2	721.0	472.4	-34.47 %	
PFV Tamaya Solar	308.4	192.7	-37.52 %	
PFV Uribe Solar	402.7	0.0	-100.00 %	
PFV Usya	9.5	158.5	+1564.40 %	
PFV Valle Escondido	500.9	323.3	-35.47 %	LF
PFV Valle del Sol	769.6	434.4	-43.56 %	
PFV Willka	0.0	0.4	GNP	
PMG Cauquenes	28.4	33.1	+16.62 %	PMG
PMG HP Aillin	0.5	1.9	+267.86 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	25.6	22.2	-13.43 %	PMG, RO
PMG HP Callao	47.8	62.5	+30.71 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	168.5	-	PMG, RO
PMG HP Chiburgo	72.0	156.0	+116.67 %	PMG
PMG HP Cipresillos	38.4	53.0	+38.02 %	PMG
PMG HP Corrales	52.1	48.5	-6.80 %	PMG
PMG HP Correntoso	132.0	164.0	+24.23 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.0	-4.10 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	52.8	-4.35 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	7340.9	7787.6	+6.08 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	7384.5	8608.4	(*) +16.57 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1462.1	1080.1	-26.12 %	RO
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	152.8	-57.58 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	DF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	69.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	70.0	GNP	RO
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	38.4	GNP	
TER Teno Gas GLP	12.0	27.2	+126.50 %	LF
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	3.9	24.8	+536.15 %	
TER Trincao	8.6	0.0	-100.00 %	MM
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	504.0	626.3	+24.27 %	
TER Viñales	528.0	630.4	+19.39 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	4.4	GNP	LF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Total	**210189.8**	**205392.7**	**-2.28 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	14.3	20.3	+41.84 %
PMGD HP Allipén	63.8	63.8	-
PMGD HP Alto Hospicio	22.3	20.4	-8.71 %
PMGD HP Arrayán	-	2.4	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	71.4	74.4	+4.21 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	31.0	37.1	+19.62 %
PMGD HP Calíboro	20.7	15.7	-24.01 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	75.2	78.5	+4.39 %
PMGD HP Collil	80.9	148.9	+84.07 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	6.2	6.2	-0.21 %
PMGD HP Cumpeo	46.9	59.8	+27.29 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	70.8	68.1	-3.76 %
PMGD HP Dongo	84.6	88.2	+4.26 %
PMGD HP Donguil	4.0	5.4	+35.65 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	2.0	2.0	+0.22 %
PMGD HP El Agrio	0.0	0.0	-
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	14.4	17.6	+22.26 %
PMGD HP El Brinco	1.8	1.9	+2.86 %
PMGD HP El Canelo	46.1	52.4	+13.67 %
PMGD HP El Colorado	27.8	46.3	+66.89 %
PMGD HP El Diuto	44.7	24.7	-44.66 %
PMGD HP El Galpón	10.0	18.8	+87.16 %
PMGD HP El Llano	1.1	5.6	+408.85 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Portal	11.5	11.5	-0.30 %
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	13.0	7.9	-39.60 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	99.1	144.4	+45.72 %
PMGD HP La Bifurcada	2.8	2.6	-9.37 %
PMGD HP La Compañía II	21.4	17.8	-16.92 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	8.0	8.5	+6.88 %
PMGD HP Las Flores	61.7	75.6	+22.59 %
PMGD HP Las Vertientes	38.8	37.9	-2.43 %
PMGD HP Los Bajos	92.0	92.8	+0.86 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	11.2	17.9	+59.37 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	0.1	0.3	+125.00 %
PMGD PFV Lo Chacón	9.0	9.0	+0.08 %
PMGD PFV Lo Miguel	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Miranda	22.5	25.1	+11.73 %
PMGD PFV Lo Sierra	8.6	12.9	+50.82 %
PMGD PFV Lockma	70.5	66.6	-5.57 %
PMGD PFV Loica	12.1	15.4	+27.33 %
PMGD PFV Loma Tendida	14.3	11.1	-22.46 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	9.1	9.1	-0.11 %
PMGD PFV Loncura	37.3	55.3	+48.40 %
PMGD PFV Loreto	5.2	13.7	+162.14 %
PMGD PFV Los Banos	10.0	12.5	+24.98 %
PMGD PFV Los Cisnes	32.9	40.2	+22.17 %
PMGD PFV Los Gorriones	18.2	15.2	-16.70 %
PMGD PFV Los Jotes	10.0	15.7	+56.69 %
PMGD PFV Los Lagos	8.0	11.3	+41.43 %
PMGD PFV Los Libertadores	31.7	27.4	-13.53 %
PMGD PFV Los Lirios	32.8	50.7	+54.61 %
PMGD PFV Los Magnolios	9.8	11.5	+17.93 %
PMGD PFV Los Molinos	61.4	65.3	+6.32 %
PMGD PFV Los Morros I	6.2	7.8	+25.00 %
PMGD PFV Los Nogales	16.1	33.5	+108.97 %
PMGD PFV Los Paltos	12.4	13.4	+7.98 %
PMGD PFV Los Patos	16.6	15.3	-8.07 %
PMGD PFV Los Perales	9.4	16.5	+75.08 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	8.2	8.4	+3.43 %
PMGD PFV Los Tauretes	13.8	10.1	-27.00 %
PMGD PFV Los Tilos	11.1	19.2	+73.38 %
PMGD PFV Los Tordos	25.1	24.7	-1.52 %
PMGD PFV Luce Solar	12.6	15.3	+21.51 %
PMGD PFV Luders	9.1	14.4	+58.24 %
PMGD PFV Lumbreras	14.0	18.1	+29.42 %
PMGD PFV Luna	13.2	13.8	+4.55 %
PMGD PFV Luna del Norte	15.5	17.7	+13.91 %
PMGD PFV Macao	0.0	0.0	-
PMGD PFV Macarena Solar	7.8	7.6	-1.93 %
PMGD PFV Maikono	7.9	13.9	+76.02 %
PMGD PFV Maimalicán	46.2	72.3	+56.67 %
PMGD PFV Maitenlahue	12.8	16.3	+26.95 %
PMGD PFV Malaquita II	61.7	61.5	-0.29 %
PMGD PFV Malinke	8.3	10.7	+29.26 %
PMGD PFV Malloco	8.3	13.3	+61.02 %
PMGD PFV Malvilla	9.8	16.1	+65.27 %
PMGD PFV Manao	11.1	15.4	+39.51 %
PMGD PFV Mandinga	20.8	24.1	+15.87 %
PMGD PFV Marambio	10.4	13.1	+25.62 %
PMGD PFV Marañon	76.0	74.6	-1.88 %
PMGD PFV Marchigue II	54.5	56.3	+3.34 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	18.1	18.0	-0.30 %
PMGD HP Los Padres	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Portones	15.0	16.3	+9.03 %
PMGD HP MSA-I	53.0	66.9	+26.07 %
PMGD HP Maisán	3.8	3.1	-17.21 %
PMGD HP Mallarauco	81.2	71.7	-11.72 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.9	-
PMGD HP Melo	42.5	32.5	-23.57 %
PMGD HP Molinera Villarrica	3.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP Muchi	9.9	13.1	+32.12 %
PMGD HP Munilque	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque II	8.7	9.7	+12.12 %
PMGD HP Palmar	84.0	75.5	-10.15 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	16.7	19.2	+14.60 %
PMGD HP Pichilonco	24.2	25.5	+5.33 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	17.7	9.1	-48.51 %
PMGD HP Purísima	2.0	3.1	+59.19 %
PMGD HP Quillaileo	5.9	7.9	+33.49 %
PMGD HP Reca	30.0	28.9	-3.78 %
PMGD HP Robleria	28.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Mulchén	10.7	20.5	+91.59 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	0.0	-
PMGD HP Santa Elena	47.1	54.7	+16.10 %
PMGD HP Santa Isabel	4.4	1.4	-67.56 %
PMGD HP Santa Rosa	11.3	11.4	+0.89 %
PMGD HP Sauce Andes	7.0	7.2	+1.76 %
PMGD HP Trailelfú	39.9	59.3	+48.64 %
PMGD HP Tranca del Toro	8.1	3.4	-58.09 %
PMGD HP Tranquil	56.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP Truful Truful	16.9	17.3	+2.24 %
PMGD PE El Arrebol	66.1	18.5	-72.04 %
PMGD PE El Nogal	60.5	50.8	-15.96 %
PMGD PE Huajache	0.0	0.0	-
PMGD PE Las Peñas	25.5	62.3	+144.37 %
PMGD PE Lebu III	16.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	0.0	0.0	-
PMGD PE Ucuquer	43.1	86.8	+101.37 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	39.6	44.2	+11.59 %
PMGD PFV Albatros	7.6	5.8	-23.44 %
PMGD PFV Albor Solar	3.6	3.6	-
PMGD PFV Alcaldesa	13.9	35.7	+157.55 %
PMGD PFV Alcon Solar	25.5	30.4	+19.18 %
PMGD PFV Aldebaran	2.6	10.4	+308.63 %
PMGD PFV Alhué	23.3	30.9	+32.62 %
PMGD PFV Alianza	30.7	30.5	-0.42 %
PMGD PFV Alicahue	21.9	16.3	-25.57 %
PMGD PFV Alto Bellavista	8.0	10.1	+26.54 %
PMGD PFV Alto Solar	13.8	19.5	+40.94 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Marchigue VII	12.1	14.9	+22.92 %
PMGD PFV Margarita X	15.9	14.4	-9.06 %
PMGD PFV Marin	18.5	25.9	+40.24 %
PMGD PFV María Dolores	20.5	32.8	+59.54 %
PMGD PFV María Pinto	10.9	15.0	+37.60 %
PMGD PFV Meco Chillan	15.8	34.0	+114.99 %
PMGD PFV Meli	26.5	39.1	+47.44 %
PMGD PFV Membrillo	4.7	7.2	+53.40 %
PMGD PFV Mercurio Sur	8.6	10.8	+26.02 %
PMGD PFV Milán A	7.3	10.8	+49.31 %
PMGD PFV Mitchi	53.7	53.7	-0.09 %
PMGD PFV Montt	14.0	16.5	+17.71 %
PMGD PFV Mostazal	44.2	34.5	-22.01 %
PMGD PFV Moya	60.0	52.6	-12.33 %
PMGD PFV Mutupín	26.4	49.4	+86.76 %
PMGD PFV Nahuén	61.6	49.1	-20.32 %
PMGD PFV Nan	13.0	24.3	+87.64 %
PMGD PFV Nazarino Verano	12.0	15.2	+27.28 %
PMGD PFV Newentun	29.1	40.0	+37.42 %
PMGD PFV Nihue	9.3	11.9	+27.25 %
PMGD PFV Norte Chico	12.5	3.5	-72.00 %
PMGD PFV Ocoa	19.8	18.7	-5.76 %
PMGD PFV Olivia	15.2	14.3	-5.98 %
PMGD PFV Olivier	13.2	12.7	-3.19 %
PMGD PFV Olivillo	31.6	49.6	+56.96 %
PMGD PFV Orion	7.6	14.2	+87.95 %
PMGD PFV Orquidea Solar	14.7	16.0	+8.55 %
PMGD PFV Ovalle Norte	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ovejería	43.7	29.0	-33.62 %
PMGD PFV PAS1	49.1	71.9	+46.37 %
PMGD PFV PSF El Peral	43.1	55.7	+29.33 %
PMGD PFV PSF Horizonte	26.4	32.9	+24.80 %
PMGD PFV PVP La Rosa	11.0	6.4	-41.53 %
PMGD PFV PVP Unihue	10.6	13.5	+27.00 %
PMGD PFV Pachira	40.9	41.7	+1.88 %
PMGD PFV Paillihue	19.5	52.4	+168.93 %
PMGD PFV Paine	71.6	61.3	-14.36 %
PMGD PFV Palto Sunlight	24.6	52.2	+111.90 %
PMGD PFV Pama	11.4	11.0	-3.51 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	21.5	22.5	+4.61 %
PMGD PFV Panquehue II	25.5	29.4	+15.56 %
PMGD PFV Paraguay	32.5	30.9	-5.08 %
PMGD PFV Paranal	13.1	13.3	+1.61 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	9.1	13.4	+47.14 %
PMGD PFV Parque Curicura	28.4	30.2	+6.38 %
PMGD PFV Parque El Olivar	22.3	52.8	+136.80 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	25.0	29.2	+16.59 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	29.1	30.6	+5.40 %
PMGD PFV Parque La Colonia	47.8	57.8	+21.03 %
PMGD PFV Parque La Travesía	13.8	43.0	+211.97 %
PMGD PFV Parque Nancagua	33.6	39.6	+17.75 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Altos de Til Til	7.4	10.9	+46.89 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	28.3	28.0	-0.95 %
PMGD PFV Amparo del Sol	10.2	12.0	+17.45 %
PMGD PFV Anakena	67.1	69.0	+2.89 %
PMGD PFV Ancahual	16.8	28.2	+67.80 %
PMGD PFV Antonia	5.0	8.1	+62.65 %
PMGD PFV Argomedo	24.3	37.5	+54.26 %
PMGD PFV Arica	31.5	75.0	+138.01 %
PMGD PFV Ariztía	5.7	7.4	+28.45 %
PMGD PFV Armazones	34.8	35.3	+1.44 %
PMGD PFV Aromo del Verano	7.8	14.3	+84.13 %
PMGD PFV Astillas	68.8	68.3	-0.71 %
PMGD PFV Avel Solar	15.7	32.8	+109.26 %
PMGD PFV Avellano	10.9	32.1	+195.49 %
PMGD PFV Aviles	27.5	42.1	+53.02 %
PMGD PFV Axel Solar	12.5	16.4	+31.14 %
PMGD PFV Ayla	39.6	56.8	+43.35 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	12.7	14.8	+16.68 %
PMGD PFV Barcelona	30.8	24.4	-20.83 %
PMGD PFV Belenos Til Til	41.4	30.1	-27.37 %
PMGD PFV Bellavista	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	13.8	9.1	-33.82 %
PMGD PFV Belén	24.8	22.5	-9.36 %
PMGD PFV Berrueco	22.1	44.9	+103.30 %
PMGD PFV Blu	11.0	22.8	+106.90 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	43.5	35.8	-17.77 %
PMGD PFV Bulnes	29.0	24.2	-16.72 %
PMGD PFV Bulnes Barones	6.9	13.6	+98.54 %
PMGD PFV Bérgamo	8.6	10.7	+24.36 %
PMGD PFV CE Caldera	24.2	24.2	-
PMGD PFV CUARZO	-	3.9	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	33.3	55.9	+67.93 %
PMGD PFV Cabilsol	16.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cabimas	0.5	0.3	-28.89 %
PMGD PFV Cabrero	45.7	47.6	+4.23 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	64.5	63.7	-1.16 %
PMGD PFV Caimi	0.0	0.9	-
PMGD PFV Calama	66.9	62.0	-7.31 %
PMGD PFV Calle Larga	14.0	13.4	-4.29 %
PMGD PFV Candelaria Solar	17.3	13.8	-20.09 %
PMGD PFV Canelillo	0.0	14.2	-
PMGD PFV Canesa	14.5	15.2	+4.69 %
PMGD PFV Canquén	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cantera	9.5	12.5	+31.48 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	4.2	4.8	+13.54 %
PMGD PFV Caracoles	8.3	9.3	+12.68 %
PMGD PFV Caranca	0.0	11.3	-
PMGD PFV Casa de Lata	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	27.4	47.3	+72.95 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	10.4	6.0	-42.50 %
PMGD PFV Parque San Javier	25.1	31.1	+23.80 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	57.8	38.9	-32.72 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	24.0	32.8	+36.60 %
PMGD PFV Pastrán	68.5	67.8	-1.05 %
PMGD PFV Patagua	36.9	52.8	+43.01 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	35.8	49.9	+39.31 %
PMGD PFV Pedreros	13.4	10.4	-22.09 %
PMGD PFV Pegasus	7.3	14.7	+102.62 %
PMGD PFV Pellin	17.9	41.3	+130.80 %
PMGD PFV Pelumpen	6.8	14.2	+109.72 %
PMGD PFV Penaflor	21.4	37.9	+77.48 %
PMGD PFV Pencahue	34.1	33.8	-0.91 %
PMGD PFV Pencahue Este	14.4	15.1	+4.88 %
PMGD PFV Pepa	59.9	52.0	-13.17 %
PMGD PFV Pequen	9.3	0.4	-96.12 %
PMGD PFV Peralillo	17.5	19.0	+8.29 %
PMGD PFV Perséfone	10.3	28.3	+173.96 %
PMGD PFV Pesaro	11.5	15.4	+34.73 %
PMGD PFV Pica	2.2	2.2	-
PMGD PFV Pichon	9.2	10.6	+14.83 %
PMGD PFV Picunche	52.0	52.5	+1.02 %
PMGD PFV Piduco	14.3	16.8	+17.58 %
PMGD PFV Pilpilen	12.7	3.2	-74.80 %
PMGD PFV Piquero	38.7	61.4	+58.91 %
PMGD PFV Pirque	11.6	9.7	-16.64 %
PMGD PFV Pitotoy	8.9	14.5	+63.19 %
PMGD PFV Pitra	12.9	16.9	+30.75 %
PMGD PFV Placilla	8.4	36.7	+335.71 %
PMGD PFV Playerito	5.1	16.9	+231.76 %
PMGD PFV Playero	5.2	17.0	+228.63 %
PMGD PFV Playeron	5.3	16.4	+210.80 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	35.2	46.5	+32.35 %
PMGD PFV Plomo Verano	9.2	9.6	+4.58 %
PMGD PFV Población	12.8	16.3	+27.42 %
PMGD PFV Pocillas	8.1	15.1	+86.96 %
PMGD PFV Pomuyeto	7.6	14.4	+89.74 %
PMGD PFV Portezuelo	18.2	15.0	-17.62 %
PMGD PFV Pretty Field	9.8	15.4	+56.97 %
PMGD PFV Puangue	20.7	26.3	+26.80 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	7.1	13.4	+88.83 %
PMGD PFV Pueblo Seco	9.8	9.8	-
PMGD PFV Puelche	2.9	14.0	+379.38 %
PMGD PFV Puente Solar	9.7	9.7	-0.62 %
PMGD PFV Pullalli	13.6	8.8	-35.15 %
PMGD PFV Punta Baja	8.0	11.8	+47.75 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	44.2	66.3	+49.84 %
PMGD PFV Queltehue	8.4	14.8	+74.88 %
PMGD PFV Quemados	32.9	33.4	+1.43 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Casabermeja	41.5	32.7	-21.17 %
PMGD PFV Casuto	12.7	13.4	+5.51 %
PMGD PFV Catemu	8.9	11.3	+26.74 %
PMGD PFV Cato Solar	7.8	7.5	-4.19 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauce Solar	-	52.3	-
PMGD PFV Cauquenes	7.5	15.1	+102.41 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	28.8	52.8	+83.72 %
PMGD PFV Cefalu Solar	11.8	7.7	-34.48 %
PMGD PFV Centauro Solar	23.0	43.5	+88.61 %
PMGD PFV Cetus	7.1	3.8	-46.35 %
PMGD PFV Chacabuco	64.1	51.9	-19.08 %
PMGD PFV Chacaico	12.3	21.6	+75.72 %
PMGD PFV Chalinga	6.4	8.4	+29.66 %
PMGD PFV Champa	15.5	52.1	+235.35 %
PMGD PFV Chancon	10.7	12.8	+19.35 %
PMGD PFV Chañar del Verano	14.8	16.5	+10.91 %
PMGD PFV Chequen Solar	33.3	27.9	-16.24 %
PMGD PFV Chicauma Verano	39.0	31.2	-19.91 %
PMGD PFV Chilener	7.8	10.2	+30.65 %
PMGD PFV Chillán Huambali	6.9	6.4	-7.13 %
PMGD PFV Chimbarongo	12.2	6.6	-45.74 %
PMGD PFV Chinchorro	31.4	34.4	+9.63 %
PMGD PFV Cholguan	4.6	4.6	+0.12 %
PMGD PFV Chuchiñi	13.6	15.7	+15.67 %
PMGD PFV Cintac	3.0	1.4	-53.00 %
PMGD PFV Cipres	28.5	34.5	+20.97 %
PMGD PFV Citrino	11.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ckilir	76.5	69.0	-9.83 %
PMGD PFV Clementina	18.1	18.6	+3.10 %
PMGD PFV Cocharcas	7.3	13.1	+81.24 %
PMGD PFV Cocinillas	0.0	16.0	-
PMGD PFV Coinco	9.8	14.0	+43.38 %
PMGD PFV Colchagua	11.1	16.1	+45.14 %
PMGD PFV Colibri	1.3	0.1	-91.32 %
PMGD PFV Colina	52.5	38.6	-26.47 %
PMGD PFV Collanco	-	0.0	-
PMGD PFV Coltauco Almendro	10.6	13.6	+28.19 %
PMGD PFV Condor Chepica	14.4	4.6	-68.23 %
PMGD PFV Condor Pelvin	7.3	10.9	+48.09 %
PMGD PFV Condor Petorca	6.2	16.8	+171.20 %
PMGD PFV Cordillerilla	8.7	3.8	-56.30 %
PMGD PFV Corso	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cortijo	21.1	47.3	+123.96 %
PMGD PFV Covadonga	70.2	69.7	-0.71 %
PMGD PFV Coyunche	5.0	14.2	+184.00 %
PMGD PFV Crucero	20.3	0.7	-96.55 %
PMGD PFV Cruz	13.3	17.7	+33.33 %
PMGD PFV Curacavi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Curaco	44.6	7.3	-83.56 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Quetena	43.7	38.9	-10.83 %
PMGD PFV Quillay	8.8	14.5	+64.51 %
PMGD PFV Quilmo Solar	15.1	16.5	+9.71 %
PMGD PFV Quinantu	56.5	19.9	-64.83 %
PMGD PFV Quinta	17.7	11.9	-32.92 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	0.0	0.0	-
PMGD PFV RDCL SAN	28.5	48.9	+71.56 %
PMGD PFV REN	10.7	33.4	+213.32 %
PMGD PFV RLA	12.2	15.7	+28.77 %
PMGD PFV Ranguil	11.5	15.2	+32.29 %
PMGD PFV Ratulemus	6.7	15.3	+128.66 %
PMGD PFV Rauquen	27.1	29.0	+7.20 %
PMGD PFV Rcu	15.9	19.2	+21.11 %
PMGD PFV Recoleta	29.2	47.8	+64.03 %
PMGD PFV Rengo	24.8	32.1	+29.54 %
PMGD PFV Rexner	13.1	15.4	+17.97 %
PMGD PFV Rimini	41.3	56.6	+36.92 %
PMGD PFV Rinconada	23.0	26.9	+16.88 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	53.3	62.8	+17.99 %
PMGD PFV Rinconada Norte	13.9	18.1	+29.67 %
PMGD PFV Rodeo	8.8	12.1	+38.08 %
PMGD PFV Roma	7.2	13.5	+86.88 %
PMGD PFV Romeria	15.0	22.7	+51.13 %
PMGD PFV Rosario	6.2	0.1	-98.88 %
PMGD PFV Rovián	28.0	39.5	+41.11 %
PMGD PFV Rucapaine	48.6	57.9	+19.11 %
PMGD PFV Río Peuco	11.4	12.6	+10.32 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	10.0	13.5	+34.23 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	8.2	8.5	+3.16 %
PMGD PFV SDSI	4.4	14.3	+226.03 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	5.1	-
PMGD PFV SGT Catapilco	32.6	53.9	+65.46 %
PMGD PFV SGT Tucapel	13.9	13.9	+0.15 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	12.4	15.8	+27.53 %
PMGD PFV SP Malloa	9.3	12.8	+36.80 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	7.6	13.6	+79.29 %
PMGD PFV Salerno Solar	11.6	15.9	+36.93 %
PMGD PFV Samo Bajo	12.5	12.3	-1.44 %
PMGD PFV San Alberto	19.5	17.1	-12.19 %
PMGD PFV San Antonio	18.0	17.7	-1.28 %
PMGD PFV San Camilo	18.6	10.8	-41.84 %
PMGD PFV San Carlos	6.9	13.6	+96.66 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	1.4	-
PMGD PFV San Emilio I	10.1	9.3	-8.22 %
PMGD PFV San Eugenio	16.3	47.0	+189.30 %
PMGD PFV San Francisco	19.0	10.5	-44.68 %
PMGD PFV San Isidro	9.9	10.7	+7.58 %
PMGD PFV San José II	0.7	16.6	+2141.89 %
PMGD PFV San Pedro	19.5	18.8	-3.44 %
PMGD PFV San Rafael	17.6	13.2	-24.82 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cuz Cuz	14.1	15.5	+9.62 %
PMGD PFV Dadinco	9.0	15.1	+67.82 %
PMGD PFV Darlin	37.8	51.9	+37.28 %
PMGD PFV Diego de Almagro	60.4	60.4	+0.02 %
PMGD PFV Don Andrónico	8.2	10.8	+32.23 %
PMGD PFV Don Enrique	57.6	67.9	+17.95 %
PMGD PFV Don Eugenio	17.7	18.3	+3.44 %
PMGD PFV Don Jorge	13.9	19.3	+38.94 %
PMGD PFV Don Mariano	5.8	8.7	+49.83 %
PMGD PFV Don Martín	3.2	3.2	-
PMGD PFV Don Matías	4.7	10.3	+120.43 %
PMGD PFV Don Rodrigo	23.0	22.7	-1.21 %
PMGD PFV Don Simón	28.0	22.9	-18.39 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	11.4	14.9	+30.74 %
PMGD PFV Doña Regina	4.6	7.1	+54.53 %
PMGD PFV Doñihue	27.8	41.5	+49.10 %
PMGD PFV Duqueco Solar	12.1	51.5	+326.59 %
PMGD PFV EA SF Graneros	19.6	15.4	-21.41 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	13.2	16.4	+23.56 %
PMGD PFV Ea Maiten	11.7	12.7	+8.18 %
PMGD PFV Eclipse	63.9	49.5	-22.50 %
PMGD PFV El Boco	16.8	38.9	+131.67 %
PMGD PFV El Caiquén	48.9	50.6	+3.52 %
PMGD PFV El Cardenal	9.6	13.5	+39.52 %
PMGD PFV El Carpintero	7.7	63.3	+724.35 %
PMGD PFV El Castaño	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Cernicalo	9.1	9.3	+1.98 %
PMGD PFV El Cernicalo II	9.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Chercan	45.6	43.4	-4.83 %
PMGD PFV El Chincol	18.9	15.3	-19.26 %
PMGD PFV El Chucao	10.9	15.2	+39.05 %
PMGD PFV El Cuervo	10.9	14.7	+35.45 %
PMGD PFV El Cóndor	1.9	2.8	+47.09 %
PMGD PFV El Divisadero	13.8	18.0	+31.20 %
PMGD PFV El Estero	8.3	11.7	+41.04 %
PMGD PFV El Flamenco	33.8	31.9	-5.53 %
PMGD PFV El Gaviotin	59.5	59.7	+0.44 %
PMGD PFV El Huaso	7.4	11.0	+47.38 %
PMGD PFV El Ingenio	26.4	50.5	+91.40 %
PMGD PFV El Interlocutor	10.0	14.7	+47.84 %
PMGD PFV El Laurel	21.4	32.2	+50.44 %
PMGD PFV El Litre	41.2	29.5	-28.36 %
PMGD PFV El Loro Choroy	41.9	38.8	-7.33 %
PMGD PFV El Mirlo	16.3	39.5	+142.38 %
PMGD PFV El Monte	6.9	14.0	+103.19 %
PMGD PFV El Palqui	11.7	12.5	+7.46 %
PMGD PFV El Picurio	11.6	10.3	-11.21 %
PMGD PFV El Pilpen	14.0	17.5	+24.64 %
PMGD PFV El Pitio	15.2	13.8	-9.47 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Ramiro	63.8	51.0	-20.13 %
PMGD PFV San Vicente TT	8.2	6.3	-23.10 %
PMGD PFV Sand Solar	1.8	3.0	+67.33 %
PMGD PFV Santa Adriana	12.6	14.4	+14.29 %
PMGD PFV Santa Amelia	10.6	16.8	+58.73 %
PMGD PFV Santa Blanca	8.4	4.8	-42.84 %
PMGD PFV Santa Carolina	3.8	8.4	+119.37 %
PMGD PFV Santa Cecilia	10.0	10.7	+7.10 %
PMGD PFV Santa Clara	7.2	8.3	+15.58 %
PMGD PFV Santa Cruz	33.3	53.1	+59.33 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	26.4	50.4	+91.09 %
PMGD PFV Santa Emilia	19.6	26.5	+35.44 %
PMGD PFV Santa Ester	0.7	14.5	+1890.41 %
PMGD PFV Santa Francisca	31.0	28.5	-8.01 %
PMGD PFV Santa Inés	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Julia	16.5	16.8	+2.00 %
PMGD PFV Santa Laura	8.8	13.4	+52.50 %
PMGD PFV Santa Lucía	50.3	50.3	-0.18 %
PMGD PFV Santa Luisa	5.1	14.1	+177.80 %
PMGD PFV Santa Margarita	12.2	16.4	+34.37 %
PMGD PFV Santa Pamela	14.2	43.8	+208.23 %
PMGD PFV Santa Rita	6.7	14.2	+112.71 %
PMGD PFV Santa Teresita	39.9	29.9	-24.96 %
PMGD PFV Santuario	20.2	17.6	-12.82 %
PMGD PFV Saturno Norte	12.9	16.0	+23.72 %
PMGD PFV Siete Colores	25.5	31.4	+23.21 %
PMGD PFV Sirimavo	11.9	13.2	+10.56 %
PMGD PFV Sofia	15.7	15.8	+0.47 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	31.2	28.8	-7.67 %
PMGD PFV Sol del Maule	10.8	15.5	+43.19 %
PMGD PFV Sol del Norte	15.5	17.6	+13.07 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	1.8	5.1	+180.56 %
PMGD PFV Solaris	-	22.6	-
PMGD PFV Soy Solar	16.6	16.3	-1.87 %
PMGD PFV Sunhunter	59.1	64.4	+8.93 %
PMGD PFV Sunray	-	13.6	-
PMGD PFV Tabolango	41.6	31.9	-23.17 %
PMGD PFV Talagante	25.2	33.7	+33.62 %
PMGD PFV Talca	23.7	23.7	-0.08 %
PMGD PFV Talhuén	16.7	20.5	+22.87 %
PMGD PFV Tallado	2.6	3.1	+20.78 %
PMGD PFV Tamarama	44.0	44.6	+1.35 %
PMGD PFV Tamarugo	19.5	18.5	-4.93 %
PMGD PFV Tambo Real	15.4	14.0	-8.97 %
PMGD PFV Taranto	27.9	51.3	+83.57 %
PMGD PFV Taruca	9.1	9.0	-0.04 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	6.5	6.5	+0.85 %
PMGD PFV Tierra	36.5	51.9	+42.31 %
PMGD PFV Tijeral	5.7	12.5	+119.91 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Piuquen	7.1	11.1	+56.56 %
PMGD PFV El Queltehue	15.1	18.0	+18.87 %
PMGD PFV El Quemado	21.4	20.9	-2.24 %
PMGD PFV El Queule	30.8	26.4	-14.45 %
PMGD PFV El Rayador	35.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Reconquistador	5.8	16.7	+189.27 %
PMGD PFV El Resplandor	5.6	14.2	+155.32 %
PMGD PFV El Roble	37.2	52.6	+41.45 %
PMGD PFV El Romeral	20.5	26.4	+28.40 %
PMGD PFV El Salitral	20.7	20.4	-1.59 %
PMGD PFV El Sauce	12.1	16.7	+37.77 %
PMGD PFV El Sharon	11.7	13.7	+16.98 %
PMGD PFV El Tiuque	4.9	6.1	+24.64 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	58.1	+22.15 %
PMGD PFV El Trile	44.9	48.1	+7.20 %
PMGD PFV El Trébol	13.3	17.4	+31.55 %
PMGD PFV El Turpial	0.0	13.3	-
PMGD PFV El Zorzal	14.2	13.0	-8.47 %
PMGD PFV El Ñandú	13.8	18.3	+33.18 %
PMGD PFV Enami Solar	20.9	28.7	+37.65 %
PMGD PFV Encino	8.3	8.6	+3.39 %
PMGD PFV Encon	38.9	19.6	-49.51 %
PMGD PFV Erinome	11.4	12.7	+10.94 %
PMGD PFV Escorial del Verano	12.3	15.4	+24.90 %
PMGD PFV Esfena	23.5	31.6	+34.18 %
PMGD PFV Esperanza	10.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	-	14.8	-
PMGD PFV Faramalla	12.6	9.4	-25.58 %
PMGD PFV Fardela Negra	11.7	13.7	+16.95 %
PMGD PFV Filomena	11.8	11.8	-0.15 %
PMGD PFV Flor del Llano	21.3	20.2	-5.08 %
PMGD PFV Florencia Solar	48.0	65.9	+37.38 %
PMGD PFV Foster	10.7	15.1	+40.58 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	20.3	22.3	+9.92 %
PMGD PFV Francisco	17.5	14.5	-16.91 %
PMGD PFV Fulgor	1.9	1.9	-
PMGD PFV Fuster del Verano	39.5	22.8	-42.37 %
PMGD PFV Fénix	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	8.9	21.2	+137.49 %
PMGD PFV GR Peumo	24.2	30.3	+25.22 %
PMGD PFV GR Pitao	50.4	39.6	-21.47 %
PMGD PFV GR Rauli	17.0	29.6	+74.13 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	19.8	31.7	+60.53 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	22.4	36.5	+63.24 %
PMGD PFV Gabriela	62.9	62.3	-1.03 %
PMGD PFV Girasoles	7.9	14.0	+77.26 %
PMGD PFV Granada	57.0	38.7	-32.19 %
PMGD PFV Granate	59.4	69.4	+16.76 %
PMGD PFV Guadalao	13.5	21.6	+60.07 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Til Til	12.7	9.1	-28.59 %
PMGD PFV Topacio	4.8	5.6	+15.85 %
PMGD PFV Torino	21.8	26.7	+22.18 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	14.7	14.7	+0.20 %
PMGD PFV Tortuga	1.9	8.1	+331.94 %
PMGD PFV Tranque del Sol	39.2	54.3	+38.34 %
PMGD PFV Trebal	9.1	10.2	+12.18 %
PMGD PFV Trebo	11.4	16.4	+43.38 %
PMGD PFV Trica-Dos	10.9	9.9	-8.99 %
PMGD PFV Tricahue II	52.0	0.6	-98.87 %
PMGD PFV Trinidad	13.3	16.1	+21.16 %
PMGD PFV Tucuquere	13.5	15.9	+17.85 %
PMGD PFV Turquia	2.9	4.0	+35.65 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.3	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.2	0.8	+412.50 %
PMGD PFV VELASCO SOLAR	5.9	8.9	+51.96 %
PMGD PFV Valle Este II	57.5	61.3	+6.68 %
PMGD PFV Valle Oeste II	51.8	63.9	+23.23 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	13.6	8.2	-39.48 %
PMGD PFV Ventisquero	22.9	32.5	+42.00 %
PMGD PFV Venturada	23.8	39.7	+66.55 %
PMGD PFV Verona	5.9	0.2	-95.91 %
PMGD PFV Vicente	13.3	10.6	-20.50 %
PMGD PFV Victoria	65.4	57.3	-12.39 %
PMGD PFV Villa Alegre	9.2	37.7	+307.91 %
PMGD PFV Villa CVE	-	0.4	-
PMGD PFV Villa Cruz	12.3	16.7	+35.61 %
PMGD PFV Villa Moscoso	9.1	11.7	+28.52 %
PMGD PFV Villa Prat	9.3	15.8	+69.28 %
PMGD PFV Villa Seca	12.3	13.4	+8.62 %
PMGD PFV Villa Solar	8.6	14.9	+73.40 %
PMGD PFV Violeta	5.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Vituco 2B	14.5	15.9	+9.57 %
PMGD PFV Viñas del Sol	22.4	21.2	-5.36 %
PMGD PFV Yahutela	22.2	28.8	+29.68 %
PMGD PFV Ñilhue	4.3	5.0	+15.67 %
PMGD PFV Ñiquén	18.8	0.0	-100.00 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Guadalupe	33.2	37.0	+11.41 %
PMGD PFV Guanaco Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Guarana	10.0	17.5	+74.00 %
PMGD PFV Génova	57.0	29.7	-47.93 %
PMGD PFV Helios	9.5	11.8	+24.11 %
PMGD PFV Hijuela 4	11.1	14.9	+35.11 %
PMGD PFV Homero	15.4	13.9	-9.55 %
PMGD PFV Hormiga	10.0	9.5	-5.21 %
PMGD PFV Hornitos	1.4	0.1	-90.58 %
PMGD PFV Huape	6.5	12.9	+98.77 %
PMGD PFV Huaquelon	61.2	64.7	+5.60 %
PMGD PFV Huigan	38.2	42.9	+12.16 %
PMGD PFV Hurtado	5.4	14.9	+174.72 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	31.4	29.4	-6.47 %
PMGD PFV Idahue del Verano	7.9	14.2	+79.04 %
PMGD PFV Illapel 5X	21.9	17.5	-20.09 %
PMGD PFV Independencia	5.0	4.8	-4.78 %
PMGD PFV Itahue Solar	17.4	17.9	+2.41 %
PMGD PFV Jahuel	28.5	30.9	+8.60 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	29.3	48.8	+66.67 %
PMGD PFV Jaururo	12.4	12.2	-1.94 %
PMGD PFV Javiera Carrera	45.1	56.0	+24.26 %
PMGD PFV Jilguero	7.3	6.8	-6.48 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	2.4	3.9	+59.67 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	13.8	14.5	+5.22 %
PMGD PFV La Acacia	41.0	35.3	-13.98 %
PMGD PFV La Blanquina	47.0	37.2	-20.88 %
PMGD PFV La Chapeana	13.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	9.8	14.3	+46.56 %
PMGD PFV La Esperanza II	54.5	49.7	-8.67 %
PMGD PFV La Estancia	3.7	3.7	-0.42 %
PMGD PFV La Foresta	10.6	15.8	+49.43 %
PMGD PFV La Frontera	29.1	29.2	+0.45 %
PMGD PFV La Gamboina	21.4	21.7	+1.50 %
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	-	1.5	-
PMGD PFV La Huerta	9.7	14.2	+46.60 %
PMGD PFV La Lajuela	28.2	45.1	+60.00 %
PMGD PFV La Ligua	13.6	18.9	+38.68 %
PMGD PFV La Manga	21.2	14.7	-30.61 %
PMGD PFV La Muralla	10.2	13.3	+29.49 %
PMGD PFV La Palma Solar	27.3	51.0	+86.81 %
PMGD PFV La Paz	38.5	27.9	-27.53 %
PMGD PFV La Perla	7.0	13.0	+86.05 %
PMGD PFV La Vendimia	34.6	57.6	+66.83 %
PMGD PFV La Victoria	23.5	50.3	+114.09 %
PMGD PFV Lagunilla	14.0	2.5	-81.94 %
PMGD PFV Laja Andino	20.4	55.8	+173.48 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	42.8	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	1.0	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	3.8	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	22.2	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Exequiel Fernández	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	14.5	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	27.3	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Las Arboledas	10.3	0.1	-98.83 %
PMGD PFV Las Bandurrias	6.0	5.7	-5.14 %
PMGD PFV Las Cabras	12.3	15.3	+24.41 %
PMGD PFV Las Cachañas	23.9	45.5	+90.23 %
PMGD PFV Las Catitas	33.5	41.4	+23.79 %
PMGD PFV Las Chacras	13.5	14.6	+8.30 %
PMGD PFV Las Chilcas	34.6	32.7	-5.46 %
PMGD PFV Las Codornices	11.8	16.1	+36.78 %
PMGD PFV Las Golondrinas	18.9	22.8	+20.35 %
PMGD PFV Las Lechuzas	11.8	15.0	+26.86 %
PMGD PFV Las Majadas	53.5	47.1	-12.07 %
PMGD PFV Las Mercedes	9.3	3.6	-61.39 %
PMGD PFV Las Mollacas	13.2	3.2	-76.14 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	10.8	15.3	+41.78 %
PMGD PFV Las Palomas	15.5	16.1	+3.87 %
PMGD PFV Las Perdices	11.6	12.6	+8.28 %
PMGD PFV Las Rojas	13.1	14.2	+8.24 %
PMGD PFV Las Tacas	-	12.6	-
PMGD PFV Las Taguas	66.2	67.8	+2.39 %
PMGD PFV Las Tencas	37.2	48.5	+30.36 %
PMGD PFV Las Terrazas	8.9	12.2	+36.85 %
PMGD PFV Las Torcazas	14.4	16.0	+11.22 %
PMGD PFV Las Tortolas	7.7	13.8	+80.55 %
PMGD PFV Las Turcas	16.8	8.7	-48.27 %
PMGD PFV Lenga	2.1	4.6	+121.48 %
PMGD PFV Liebre Verano	30.2	35.8	+18.62 %
PMGD PFV Lima	14.6	4.4	-70.12 %
PMGD PFV Linares	34.9	36.9	+6.00 %
PMGD PFV Lingue	9.2	16.7	+80.89 %
PMGD PFV Lipangue	12.4	11.0	-11.53 %
PMGD PFV Liquidambar	44.1	46.8	+5.94 %
PMGD PFV Lirio del Campo	9.3	13.4	+44.54 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	49.2	59.5	+20.93 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	22.0	20.5	-6.82 %
PMGD PFV Llay Llay	33.8	56.7	+68.01 %
PMGD PFV Lloica	13.9	15.7	+12.57 %
PMGD PFV Lluta Solar	9.3	11.6	+24.47 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Los Pinos	-	53.3	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	5.3	-
PMGD TER PRP Campesina	-	15.8	-
PMGD TER PRP Chifin	-	12.9	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	45.3	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	15.4	-
PMGD TER PRP Tambores	-	12.6	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	13.4	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**13158.4**	**15652.1**	**+18.95 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
TER Nueva Aldea	Menor generación real por indisponibilidad.
TER Quintero 1B Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
TER San Isidro II Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 202312242 y 2023012244.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.
TER Angamos-ANG2	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión del control de válvula de turbina por mal funcionamiento, según SDCF 2025034855.
TER Atacama 2 GNL	27.0	TG2A sale de servicio en forma intempestiva con 108 MW. Causa informada: Alta temperatura de escape de gas. Según IF 2025002715.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso por reparación por fuga en la línea de vapor de sobrecalentado, según SDCF 2025045039.
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla en la partida, según IF 2025003087.
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Por inspección posterior a la salida de servicio de la Unidad se detecta fuga (rotura) en tubería de vapor principal (recalentado caliente) de Media Presión hacia Turbina de Vapor, se requiere la Unidad fuera de servicio para realizar reparación, según SDCF 2025045177.
TER Santa María	0.0	Indisponible. Causa informada: Bloqueo del eje de turbina, según IF 2025002519.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	71.2	U2 y U3 limitada a 20 MW y 15 MW respectivamente, debido a intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de las unidades generadoras. Esto se debe a alzas de temperaturas en sus Descansos Lado A y Lado B. por consiguiente la unidad no puede trabajar en control primario, secundario y terciario de frecuencia, además de no variar potencia reactiva, según IL 2024001465 e IL 2024001147.
HE Rapel	80.0	U-5 con limitación. Causa informada: Se declara mínimo técnico de 65 MW y un máximo de 70 MW para evitar TRIP por temperaturas altas y daños producto de las mismas, sin CPF ni CSF, según IL 2025000445
PE Los Cururos	98.7	Limitada a 107.65 MW. Causa informada: Falla en el controlador de unidad del aerogenerador N°16, según IL 2025000710.
PFV Carrera Pinto	90.0	C. PFV Carrera PintoQueda limitada a 69 MW. Causa informada: Falla en alimentador N° 1, según IL 2025000858
PFV CEME 1	98.0	Limitada a un máximo de 404 MW. Causa informada: Falla en UPS de respaldo de la celda del centro de transformación N°17, correspondiente al circuito N°14, según IL 2025000900.
PFV Rio Escondido	81.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Limitación de inversores a raíz de incendio presentado el día 30.01.2025, según IL 2025000550.
PFV Santa Isabel	93.0	Limitada en 152.6 MW. Causa informada: Maniobras de normalización de inversores y string de módulos fotovoltaicos, según IL 2024001951.
PFV Sol de Lila	64.5	Limitada en 98 MW. Causa informada: Indisponibilidad de 11 Cabinas de Transformación MT por revisión integral de estado de cabinas indisponibles, según IL 2024001990.
PFV Valle Escondido	91.4	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Angamos-ANG2	46.0	Limitada en 125 MW como MTP. Causa informada: Anormalidad en el control de válvulas de turbina a bajas cargas, según IL 2025000599.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Atacama 1 Diésel	68.0	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 2 GNL	89.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Guacolda 1	80.0	C. Guacolda 1 limitada a 125 MW. Causa informada: Alto diferencial en los filtros de manga, según IL 2025000855.
TER Guacolda 2	83.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025000179.
TER Nehuenco 9B Diésel	100.0	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, la unidad queda disponible solo con gas, según IL 2025000643
TER Nehuenco 9B Gas Arg	95.0	Limitada a una generación máxima de 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2024000905.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	56.3	U2 Mantenimiento Mayor.
HE Colbún	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	60.0	U-3 y U-4 Mantenimiento Mayor.
HP La Higuera	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
TER Llanos Blancos	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Nueva Renca GNL	0.0	Mantenimiento Mayor
TER Quintero 1A GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE ANTOFAGASTA	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Norte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	56.3	Unidad 2 no puede participar en AGC, por problemas de comunicación entre ICCP. Según IL 2025000675
HE Antuco	100.0	Debido al inicio de la temporada de riego 2024 - 2025, la central deberá generar en forma constante todo el caudal del afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, según IL 2024001968.
HE Colbún	100.0	C. Colbún entre las cotas 420 y 418 m s.n.m. si ambas unidades están en operación, una de ellas deberá permanecer enclavada (solo para los efectos de llevar la central a los valores de potencia asignados, podrán admitirse tomas de carga en forma sucesiva, de modo que al efectuar la toma de carga con una de las unidades la otra esté detenida o bien funcionando enclavada en una potencia fija.), según IL 2025000840
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Durante el periodo de riego, la central podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones, la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día, según IL 2024001967.
HE Los Cóndores	100.0	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Pangue	100.0	Limitada. Causa informada: Por compromisos en periodo de riego podrá operar por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De lunes a domingo de 09.00 hrs. a 19.00 hrs: Generar a una potencia mínima de 20 MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s (variaciones bruscas de caudal). El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB. Se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s y un caudal promedio diario de 65 m3/s, según IL 2025000184.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371. U-2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP La Confluencia	100.0	Limitación. Causa informada: Mínimo técnico operacional por unidad de 90 MW en la central mientras dure la prorrata. Disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Trica, según IL 2025000120.
HP Rucue	100.0	Limitada la central con el fin de operar en carga estable, minimizando las variaciones de carga, que no sean de causa natural, durante las 24 horas del día. La Central no puede participar en el control terciario de frecuencia, según IL 2024001857.
PE Kallpa	100.0	Limitada a operar en AGC, según IL 2025000827.
PE Malleco Norte	100.0	Limitada a operar en AGC. Causa informada: Problemas de comunicación, según IL 2025000697.
PE Malleco Sur	100.0	Limitada a operar en AGC. Causa informada: Problemas de comunicación, según IL 2025000698.
PE Sierra Gorda Este	100.0	limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada e inyectar o absorber 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Guanchoi	100.0	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025000738
PFV Luz del Norte	100.0	Limitada a mínimo técnico provisorio de 12 MW.
PFV Malgarida	100.0	Limitada para participar en SSCC-CPF debido a comportamiento irregular de la potencia activa al realizar su activación según programa, según IL 2025000612.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 2 GNL	100.0	C. Atacama 2 TG2B +05 TV2C limitada a prestar servicio de AGC. Causa Informada: Error de telemetría, según IL 2025000787.
TER Candelaria 1 Gas Arg	100.0	Limitada. Causa informada: Menor disponibilidad de gas GN_A por trabajos en red del proveedor desde Argentina, Segun IL2025000865
TER Candelaria 2 Gas Arg	100.0	Limitada. Causa informada: Menor disponibilidad de gas GN_A por trabajos en red del proveedor desde Argentina, Segun IL2025000865
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2023001949.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 1	100.0	C. Guacolda U-1 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas. Cancelada IL 2025000614. Limitación por tiempos de estabilización: Una vez que la unidad llega hasta plena carga, esta no podrá reducir su generación a niveles bajo los 100 MW en un tiempo menor a 2 horas. - Una vez que la unidad llega a mínimo técnico, o se encuentra transitando hacia ella desde plena carga o carga intermedia, la unidad no podrá aumentar su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Una vez la unidad este en mínimo técnico, y se encuentre transitando hacia carga intermedia menor a 100 MW, la unidad no podrá disminuir su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Si la unidad se encuentra operando en el rango de generación de plena carga y 100 MW, esta podrá realizar movimientos de generación sin limitación. - Adicionalmente para el rango de 100 MW y mínimo técnico, se debe considerar los tiempos que exigen la partida y detención de equipos críticos, tiempo durante el cual las condiciones de la unidad deben estar estable. La partida y detención de equipos se realizan de manera manual (carta DE03413-24)
TER Guacolda 2	100.0	C. Guacolda U-2 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 12 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 12 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas. Cancelada IL 2025000592. Limitación por tiempos de estabilización: Una vez que la unidad llega hasta plena carga, esta no podrá reducir su generación a niveles bajo los 100 MW en un tiempo menor a 2 horas. - Una vez que la unidad llega a mínimo técnico, o se encuentra transitando hacia ella desde plena carga o carga intermedia, la unidad no podrá aumentar su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Una vez la unidad este en mínimo técnico, y se encuentre transitando hacia carga intermedia menor a 100 MW, la unidad no podrá disminuir su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Si la unidad se encuentra operando en el rango de generación de plena carga y 100 MW, esta podrá realizar movimientos de generación sin limitación. - Adicionalmente para el rango de 100 MW y mínimo técnico, se debe considerar los tiempos que exigen la partida y detención de equipos críticos, tiempo durante el cual las condiciones de la unidad deben estar estable. La partida y detención de equipos se realizan de manera manual (carta DE03413-24)
TER Guacolda 3	100.0	C. Guacolda U-3 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 36 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 36 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 21 horas. Cancelada IL 2025000591. Limitación por tiempos de estabilización: Una vez que la unidad llega hasta plena carga, esta no podrá reducir su generación a niveles bajo los 100 MW en un tiempo menor a 2 horas. - Una vez que la unidad llega a mínimo técnico, o se encuentra transitando hacia ella desde plena carga o carga intermedia, la unidad no podrá aumentar su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Una vez la unidad este en mínimo técnico, y se encuentre transitando hacia carga intermedia menor a 100 MW, la unidad no podrá disminuir su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Si la unidad se encuentra operando en el rango de generación de plena carga y 100 MW, esta podrá realizar movimientos de generación sin limitación. - Adicionalmente para el rango de 100 MW y mínimo técnico, se debe considerar los tiempos que exigen la partida y detención de equipos críticos, tiempo durante el cual las condiciones de la unidad deben estar estable. La partida y detención de equipos se realizan de manera manual (carta DE03413-24)
TER Guacolda 4	100.0	C. Guacolda U-4 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 39 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 39 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 18 horas. Cancelada IL 2025000590. Limitación por tiempos de estabilización: Una vez que la unidad llega hasta plena carga, esta no podrá reducir su generación a niveles bajo los 100 MW en un tiempo menor a 2 horas. - Una vez que la unidad llega a mínimo técnico, o se encuentra transitando hacia ella desde plena carga o carga intermedia, la unidad no podrá aumentar su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Una vez la unidad este en mínimo técnico, y se encuentre transitando hacia carga intermedia menor a 100 MW, la unidad no podrá disminuir su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Si la unidad se encuentra operando en el rango de generación de plena carga y 100 MW, esta podrá realizar movimientos de generación sin limitación. - Adicionalmente para el rango de 100 MW y mínimo técnico, se debe considerar los tiempos que exigen la partida y detención de equipos críticos, tiempo durante el cual las condiciones de la unidad deben estar estable. La partida y detención de equipos se realizan de manera manual (carta DE03413-24)

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 5	100.0	C. Guacolda U-5 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 21 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 21 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 21 horas. Cancelada IL 2025000589. Limitación por tiempos de estabilización: Una vez que la unidad llega hasta plena carga, esta no podrá reducir su generación a niveles bajo los 100 MW en un tiempo menor a 2 horas. - Una vez que la unidad llega a mínimo técnico, o se encuentra transitando hacia ella desde plena carga o carga intermedia, la unidad no podrá aumentar su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Una vez la unidad este en mínimo técnico, y se encuentre transitando hacia carga intermedia menor a 100 MW, la unidad no podrá disminuir su generación en un tiempo menor a 2 horas (por cambio de gradiente de carga). - Si la unidad se encuentra operando en el rango de generación de plena carga y 100 MW, esta podrá realizar movimientos de generación sin limitación. - Adicionalmente para el rango de 100 MW y mínimo técnico, se debe considerar los tiempos que exigen la partida y detención de equipos críticos, tiempo durante el cual las condiciones de la unidad deben estar estable. La partida y detención de equipos se realizan de manera manual (carta DE03413-24)
TER Kelar GNL	100.0	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - 2024000780.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2025000535.
TER Nehuenco I Gas Arg	100.0	Limitada. Causa informada: Menor disponibilidad de gas GN_A por trabajos en red del proveedor desde Argentina, Segun IL2025000863
TER Nehuenco I GNL	100.0	No puede retirarse de servicio ni participar con SSCC. Causa informada: Realizar inspección y reparación de tubo roto de condensador, según SICF 2025040409.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.0	Limitación de combustible. Causa informada: Debido a restricción por trabajos de empresa de gaseoducto argentina TGN
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER Nueva Ventanas	100.0	Entre 22:00 hrs. y las 05:00 hrs. Central no puede realizar proceso de puesta en servicio debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña).
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.
TER Taltal 2 GNL	100.0	Limitación. Causa informada: Unidad TG2 no puede realizar AGC entre 70 MW y 85 MW por aumento en la T° del túnel de carga. Unidad no podrá prestar servicios complementarios entre 70 MW y 85 MW, según IL 2025000441.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Desierto de Atacama, PFV Leyda, PE Horizonte Norte, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Punta de Talca, PE Antofagasta, Cogeneradora Mapa continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.57 m.s.n.m. y un gasto de 210 MWh.
00:00	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca inicia mantenimiento mayor, según SMM 2025035265.
00:01	STM	SDAC deshabilitado.
00:01	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
00:18	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Curanilahue - Tres Pinos cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025045891.
00:58	Celeoredes	S/E Colbún línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 1 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Puente Negro, según IF2025003253.
01:08	Celeoredes	S/E Colbún línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 1 cerrada, cancelado IF 2025003253.
04:20	STS	Línea de 110 kV Esmeralda - Sur interrupción forzada por protecciones, se pierden 8 MW de consumos de S/E Sur. Causa Informada: Corte de conductor en estructura 13, según IF 2025003255.
06:00	CGE - Transmisión	S/E Sur normalizado el 100% de los consumos por red MT desde S/E Centro.
06:20	Celeoredes	S/E Colbún línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Puente Negro, según IF2025003256.
06:26	Celeoredes	S/E Colbún línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 2 cerrada, cancelado IF2025003256.
08:47	Transelec	Línea de 220 kV Hualqui - Charrúa cancela IL 2025000901.
09:18	STM	S/E Renca paño 52GG con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza aisladores de paño por exceso de suciedad (C. Nueva Renca F/S por MM), según SDCF 2025045937.
09:19	Chilquinta	S/E Agua Santa ATR N° 1 de 220/110 kV; 300 MVA interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Operación automática del relé maestro del banco de autotransformador 220/110 kV N°1 mientras se ejecutan trabajos sobre Unidad 1 fuera de servicio (SI 2025040405), según IF 2025003257.
09:53	Espinos (Potencia)	Línea de 23 kV Angol - Central Renaico y Tap Off Alto Renaico - Central Alto Renaico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de conductor dañado por caída de ramas entre estructuras N° 253 a 255, según SDCF 2025045946 y 2025045947.
09:53	Espinos (Potencia)	Cs. Renaico y Alto Renaico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de conductor dañado por caída de ramas entre estructuras N° 253 a 255, según SDCF 2025045943 y 2025045944.
10:24	Engie Generación	C. Laja 1 U-2 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2025003261.
10:31	Transelec	S/E Temuco Transformador 230/69/13.4KV 75MVA N°8 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de falla de protección 87T8, según SICF 2025045938.
10:36	Engie Generación	C. Mejillones IEM sale del servicio en forma intempestiva dejando de inyectar 130 MW, la frecuencia baja a 49.76 Hz. Causa informada: Falsa señal de temperatura en etapa de media presión del ciclo de Vapor provoca el desenganche de la unidad generadora, según IF 2025003259.
10:41	Transelec	S/E Temuco Transformador 230/69/13.4KV 75MVA N°8 cancela SICF 2025045938.
11:29	Engie Generación	C. Mejillones IEM sincronizada en pruebas, según IF 2025003259.
11:45	STS	S/E Chacabuco Barra N°1 de 12 kV interrupción forzada por protecciones, se pierden 11.4 MW de consumos, según IF 2025003266.
12:14	Enor Chile	C. PFV Maria Elena interruptor E7 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión y medida aislación cables 22 kV, según SDCF 2025045910.
12:22	STS	S/E Chacabuco Barra N°1 de 12 kV en servicio y recuperado el 100% de los MW de consumos, según IF 2025003266

Hora	Centro de Control	Observación
12:33	Chilquinta	S/E Agua Santa ATR N° 1 de 220/110 kV; 300 MVA cancela IF 2025003257.
12:44	Engie Generación	C. Mejillones IEM disponible y en servicio, cancelado IF 2025003259.
15:45	Engie Generación	C. Laja 1 U-2 disponible y en servicio, cancelado IF 2025003261.
15:47	Espinos (Potencia)	Cs. Renaico y Alto Renaico disponibles, canceladas solicitudes de desconexión de curso forzoso. SDCF 2025045943 y 2025045944.
15:47	Espinos (Potencia)	Línea de 23 kV Angol - Central Renaico y Tap Off Alto Renaico - Central Alto Renaico cerrada y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. SDCF 2025045946 y 2025045947.
15:53	STM	S/E Chacabuco barra auxiliar de 12 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de aisladores de los desconectadores del alimentador San Ignacio, según SDCF 2025045948.
16:56	Enel Generación	C. Ralco U-1 finaliza mantenimiento mayor.
19:20	STS	Línea de 110 kV Esmeralda - Sur cerrada, cancelado IF 2025003255.
20:11	Colbún	C. Nehuenco 1 TV falla en la partida. Causa informada: En proceso de arranque TV, falla válvula control de vapor AP 10MAA22AA151, según IF 2025003272.
22:50	STM	S/E Chacabuco barra BA1 de 12.5 kV indisponible por daño en desconectador 12 kV lado barra auxiliar del Alimentador 12 kV San Ignacio, según IF 2025003270.
23:34	STM	SDAC habilitado.
23:57	STM	S/E Chacabuco barra auxiliar de 12 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025045948.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -339,3 [MW]
08:00	STS	CDC solicita reducir 7.8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
11:08	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
13:20	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 6 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Las Arañas por control de transferencia del transformador N° 2 de 110/66/13.8 kV; 50 MVA de S/E Las Arañas.
13:42	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
17:00	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 28,5 [MW/m]
17:51	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Las Arañas por control de transferencia del transformador N° 2 de 110/66/13.8 kV; 50 MVA de S/E Las Arañas.
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 565 [MW]
19:50	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -22,9 [MW/m]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Enfragen (Prime Energía)	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Enfragen (Prime Energía)	Cs. Degañ 1 y 2 datos SCADA.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
AES Andes	S/E Bolero datos SCADA.	17/07/2024	10:42		
San Andrés	C. San Andrés datos SCADA.	18/09/2024	17:51		
Enel Green Power	C. PE Canela 1 y 2 señal de generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Scotta	C. Rio Picoiquén, sin señal de generación y estado de interruptores de S/E.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
AES Andes	C. PFV Andes 2 señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001924.	08/12/2024	08:55		
AES Andes	C. PFV Andes señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001925.	08/12/2024	08:55		
SUN Power	C. PFV Pelicano y Luz del Norte datos scada F/S	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
Capullo	C. Capullo y C. Pulelfu datos Scada F/S	27/01/2025	14:11		
Enfragen (Prime Energía)	S/E Central Llanos Blancos sin datos SITR	08/02/2025	08:00		
STS	S/E María Elena datos SCADA F/S.	17/03/2025	01:43		
Transelec	S/E Charrúa ATR 1 de 220/154 kV datos scada lado de 154 kV con valores erróneos.	26/04/2025	09:04		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
Cía. Minera Escondida	Hot Line Principal F/S.	17/02/2025	08:00		
Tinguiririca Energía	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/02/2025	15:17		
Energía Pacífico	Hot Line principal F/S.	24/04/2025	11:47		
Engie Generación	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	26/04/2025	15:15	26/04/2025	16:34
Engie Generación	Hot Line y Respaldo F/S.	26/04/2025	21:15	26/04/2025	23:00

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén 52B1 y 52BS cerrados, 52B3 y 52B4 abiertos por control transferencia del transformador de 220/66 kV y 75 MVA de S/E Lastarria (S/E Pitrufquén desde S/E Temuco).	12/02/2025	21:47		
Transelec	S/E Parral alimentada desde S/E Maule por control transferencia línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	25/04/2025	17:40	26/04/2025	02:09
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 y S/E Monterrico interruptor B4 cerrados para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	26/04/2025	00:02	26/04/2025	06:45

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Nexpertia (TEN)	Línea de 220 kV Roncacho - Nueva Pozo Almonte.	07/12/2024	16:25		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	15/03/2025	12:52		
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	22/04/2025	19:28		
Transelec	S/E Nueva Pichirropulli 52J11 y 52J12 de la línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2.	24/04/2025	17:22		
Chilquinta	Línea de 220 KV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	24/04/2025	17:57		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	24/04/2025	17:58		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	24/04/2025	18:11		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1.	25/04/2025	02:26		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	26/04/2025	07:45	26/04/2025	17:53
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2.	26/04/2025	07:52	26/04/2025	11:09
Nexpertia (TEN)	S/E Changos CCSS de línea de 500 kV Changos - Jadresic.	26/04/2025	20:08		
Nexpertia (TEN)	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1.	26/04/2025	23:53		

ANEXO Nº 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 26 de abril de 2025

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025042872	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	488	S/E ROSARIO	13062	S/E ROSARIO BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de los paños 52BT1 y 52CT1, asociados al transformador N°1 de S/E Rosario, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos vías redes de distribución hacia otras instalaciones, Además, se requiere bloquear reconexión automática del 52B4 de S/E Rancagua, para las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Rosario.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-25 08:00
2025044991	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	702	S/E LOS ALMENDROS	3799 3800 3804 3806	S/E LOS ALMENDROS J1 S/E LOS ALMENDROS J2 S/E LOS ALMENDROS JR S/E LOS ALMENDROS JT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecuta prueba de operaciones y energización del paño J2, energización se realiza desde el 52J4 de S/E Alto Jahuel.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Ejecuta pruebas de energización con Barra 220 kV N°1 y N°2 desconectadas. posterior a las pruebas de energización se ejecuta análisis con carga del paño J2, al termino de los trabajos la S/E queda normalizada. incluido el paño J2	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-25 00:00
2025034557	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	488	S/E ROSARIO	790	T2D S/E ROSARIO BT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al transformador N°1 de SE Rosario.	Riesgo bajo y controlado.	Los consumos serán transferidos por redes de MT, no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-25 00:00
2025041472	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	488	S/E ROSARIO	1460 1461 13062 13064 16104	S/E ROSARIO B1 S/E ROSARIO B2 S/E ROSARIO BT1 S/E ROSARIO CT1 S/E ROSARIO B51	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a los equipos de los paños B1, B2, B51 y CT1 de se Rosario (limpieza de aislación y pruebas eléctricas)	Riesgo bajo y controlado	No existirá afectación a clientes finales. Los consumos serán transferidos por redes de MT. Los trabajos antes mencionados estan relacionados con los mencionados en la SD	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-25 00:00
2025029978	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	390	S/E CHOAPA	664	S/E CHOAPA H1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimientos y pruebas de equipos asociados a paño H1 de S/E Choapa.	Trabajo de riesgo controlado	Considera intervención en 52H1 y 89H1-2. Esta desconexión esta relacionados con la desconexión del transformador de S/E Quereo (SD 2025029926) y la desconexión de la línea 110 kV Choapa Quereo (2025044780). El detalle de la afectación a clientes esta en la SD por la desconexión del transformador de Quereo.	Consumo Regulado	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	ninguno			27-04-25 00:00
2025029926	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	475	S/E QUEREO	162	T2D S/E QUEREO HT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento y pruebas de transformador 110/23 kV. Considera pruebas de los demás equipos de poder de la subestación.	Trabajo de riesgo controlado	Potencia interrumpida y clientes afectados por alimentador: Alimentador Los Vilos, 2,95 MW con 7558 clientes afectados. Alimentador Cavilolén, 0,1MW con 1 cliente afectado. Alimentador Quilimari, 1,95 MW con 4761 clientes afectados.	Consumo Regulado	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	ninguno			27-04-25 00:00
2025043291	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	460	S/E EL MANZANO (CGE)	111	EL MANZANO 66/15KV 4MVA N°2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Con motivo de la realización de mantenimiento preventivo a la LT 66kV Las Cabras - El Manzano, se requiere la desconexión del transformador.	Riesgo bajo controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Los consumos serán transferidos por redes MT. No existirá afectación a clientes finales. Desconexión relacionado a la SD2025043277	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 22:00
2025043281	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	460	S/E EL MANZANO (CGE)	817	EL MANZANO 66/15KV 6.67MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Con motivo de la realización de mantenimiento preventivo en la LT 66kV Las Cabras - El Manzano, se requiere la desconexión del transformador.	Riesgo bajo y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Los consumos serán transferidos por redes MT. No existirá afectación a clientes finales. Desconexión relacionado a la SD2025043277	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 22:00
2025043233	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Programada	2381	S/E CEME 1	520	T3D S/E CEME 1 JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán los siguientes trabajos: 1- Reemplazo de termómetro analógico del devanado 2 en transformador de poder 2 (TR2). 2- se realizará el chequeo de circuito de alimentación y configuración de los medidores Multifuncionales correspondientes a las celdas FT2A y FT2B en S/E CEME 1. 3- Se realizará mantenimiento de relé de protección de Transformador de media tensión del PV 15 (equipo se encuentra a nivel campo solar) del circuito F10. 4- se realizará cambio del cableado en la alimentación de equipo Saturno 2E al tablero de servicios esenciales.	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Condiciones requeridas: Abierto 52JT2 y equipos de media tensión correspondiente al TR2 en S/E CEME 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 19:00
2025045948	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	683	S/E CHACABUCO	706 712 3667	BA S/E CHACABUCO 12.5 KV BA1 BA S/E CHACABUCO 12.5KV BA4 BA S/E CHACABUCO 12.5KV BA5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de aisladores de los desconectadores del alimentador San Ignacio asociados a BA 12 kV	sin riesgo asociado al sistema	sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 15:00
2025044984	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	841	S/E LOTA	14388	PA S/E LOTA C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloquear disparos de protección paño C3 SEL-3515 y realizar pruebas de protocolo a elementos de frecuencia EDAC alojado en esta protección realizando inyecciones secundarias para comprobar el comportamiento del relé, sin la necesidad de una desconexión del paño y los efectos sobre los clientes de este alimentador. Previo a esto, se Habilitarán ajustes transitorios de sobre corriente de fase y residual equivalentes a los que posee protección paño C3 SEL-3515, en controlador 2 MT SEL-451 e incorporar estos elementos al desenganche de 52C3. Este trabajo se programa para dar cumplimiento a los instruido por el COORDINADOR en Carta	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-06392 y 2025-06398 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 13:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025044985	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	841	S/E LOTA	17286	PA S/E LOTA CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relé SEL-3515 paño CT2 se bloqueará elementos 50/50N lógica adaptiva, esto para poder bloquear disparos de relé paño C3. Solicitud asociada 2025044984.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-0G595 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 13:30
2025042797	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	470 1698	BA S/E CERRO NAVIA 110KV BP1 BA S/E CERRO NAVIA 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de equipos primarios del patio de 110 kV. Coordinado con STS (SAESA).	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de equipos primarios del patio de 110 kV. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores asociados al banco ATR3 de 220/110/13,2 kV y al banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. No reconectar interruptores asociados a las Barras de 110 kV propiedad de STS (SAESA). Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2 o banco ATR3 de 220/110/13,2 kV o banco ATR5 de	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 12:00
2025039844	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	2161	S/E CENTRAL LOS VIENTOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento programado en el Data Center, durante los trabajos se interrumpirán el envío de datos SITR al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e interrupción de Hotline principal y respaldo desde el Centro de Operaciones GM al CDC.	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Durante los trabajos se interrumpirá el envío de señales SITR al Coordinador de la central Los Vientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:30
2025039878	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Intervención	Origen Interno	Programada	2381	S/E CEME 1	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento programado en el Data Center, durante los trabajos se interrumpirán el envío de datos SITR al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e interrupción de Hotline principal y respaldo desde el Centro de Operaciones GM al CDC.	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Durante los trabajos se interrumpirá el envío de señales SITR al Coordinador de la central CEME 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:30
2025042958	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	2013	S/E CENTRAL NUEVA RENCA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento programado en el Data Center, durante los trabajos se interrumpirán el envío de datos SITR al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e interrupción de Hotline principal y respaldo desde el Centro de Operaciones GM al CDC.	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Durante los trabajos se interrumpirá el envío de señales SITR al Coordinador de la central Nueva Renca	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:30
2025039751	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	205	S/E CENTRAL SANTA LIDIA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento programado en el Data Center, durante los trabajos se interrumpirán el envío de datos SITR al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e interrupción de Hotline principal y respaldo desde el Centro de Operaciones GM al CDC.	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Durante los trabajos se interrumpirá el envío de señales SITR al Coordinador de la central Santa Lidia.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:30
2025045041	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	713	S/E QUILICURA	3246	T2D S/E QUILICURA AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Durante las pruebas, se bloquearán los disparos por CE a los interruptores de las posiciones involucradas. (Los disparos por sobre corriente continuaran operativos). Se requiere deshabilitar la reconexión automática. Se coordinará previamente con el despacho antes de realizar cada prueba.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Frente a una operación automatica STM solo reconectara previa coordinación con el CEN, Este trabajo se realiza por compromiso de STM al Coordinador Eléctrico Nacional por carta DE011734-25.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025045040	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	713	S/E QUILICURA	350	T2D S/E QUILICURA AT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Durante las pruebas, se bloquearán los disparos por CE a los interruptores de las posiciones involucradas. (Los disparos por sobre corriente continuaran operativos). Se requiere deshabilitar la reconexión automática. Se coordinará previamente con el despacho antes de realizar cada prueba.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Frente a una operación automatica STM solo reconectara previa coordinación con el CEN, Este trabajo se realiza por compromiso de STM al Coordinador Eléctrico Nacional por carta DE011734-25.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025044408	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ALENA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2263	S/E CENTRAL EOLICA ALENA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y configuración de las señales SITR inválidas., trabajos en tablero del controlador de la subestación y SSAA, Gateway 1, Gateway 2 e InM. Posibles pérdidas de comunicaciones por períodos de 5 a 10 minutos entre el Scada de Subestación, Centro Control y el CEN.	Sin riesgo de disparo de las protecciones.	Posibles pérdidas de comunicaciones por períodos de 5 a 10 minutos entre el Scada de Subestación, Centro Control y el CEN. Parque se mantendrá operando con normalidad durante los trabajos planificados.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025044322	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	2389	PA S/E CERRO NAVIA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J5 - Seccionador. Eliminación de filtraciones de aceite en equipos del paño.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J5 -Seccionador. Eliminación de filtraciones de aceite en equipos del paño. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puntos a bloq	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043592	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1969	S/E TAP OFF MAL PASO	18096 23677	S/E TAP OFF MAL PASO HT TAP OFF MAL PASO 13.8KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación equipos energizados.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: SE Arica no reconectar 52HT3 ; SE Pozo Almonte no reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025043591	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1983	S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL	30386 30387 30388 30389 23154 23155 23156 23157 18102 18103	S/E TAP OFF VITOR N° 2 SSAA1 [EN_REVISION] S/E TAP OFF VITOR N° 2 SSAA2 [EN_REVISION] S/E TAP OFF VITOR N° 2 E3 [EN_REVISION] S/E TAP OFF VITOR N° 2 ER [EN_REVISION] S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL HTT S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E2 S/E TAP OFF VITOR N°2 110 KV S/E TAP OFF VITOR N°2 23 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación equipos energizados.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	condiciones requeridas: SE Arica no reconectar 52HT3 ; SE Pozo Almonte no reconectar 52H1 ; SE Vitor no reconectar 52HT1 ; SE Vitor no reconectar 52ETT, 52E1 ; 52E2.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025043259	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2303	S/E GUINDO	30182	S/E GUINDO B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Solicitud de CGE por lavado de aislación en estructuras asociadas a la línea LT 66 kV Ejército-Guindo N° 1 y 2. -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo.	Solicitud de CGE por lavado de aislación en estructuras asociadas a la línea LT 66 kV Ejército-Guindo N° 1 y 2. Restricciones: Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado. Instalación en riesgo: LT 66 kV Ejército-Guindo N° 1 o LT 66 kV Ejército-Guindo N° 2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgio: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025043258	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2303	S/E GUINDO	30181	S/E GUINDO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Solicitud de CGE por lavado de aislación en estructuras asociadas a la línea LT 66 kV Ejército-Guindo N° 1 y 2. -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo.	Solicitud de CGE por lavado de aislación en estructuras asociadas a la línea LT 66 kV Ejército-Guindo N° 1 y 2. Restricciones: Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado. Instalación en riesgo: LT 66 kV Ejército-Guindo N° 1 o LT 66 kV Ejército-Guindo N° 2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgio: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025036695	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1949	S/E TAP OFF CUYA	18063 23073	S/E TAP OFF CUYA 110 KV S/E TAP OFF CUYA HT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con equipos energizados.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	condiciones requeridas: SE Arica no reconectar 52HT3 ; SE Pozo Almonte no reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025045938	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	591	S/E TEMUCO	112	TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Atención de falla de protección 87T8 asociada a Transformador 220/66 kV N°8.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV.- Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección 87T8 Bloqueo de las vías de trip a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025045937	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	715	S/E RENCA	12206	S/E RENCA GG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	a solicitud de Generadora Metropolitana se pide despeje del la posición 52GG por limpieza de aisladores.	Sin riesgos asociados al sistema	sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025045032	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	708	S/E OCHAGAVIA	855 856	BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Durante las pruebas, se bloquearán los disparos por Baja Frecuencia a los interruptores de las posiciones de los alimentadores asociados al EDAC. (Los disparos por sobre corriente continuaran operativos). Se requiere deshabilitar la reconexión automática. Se coordinará previamente con el despacho antes de realizar cada prueba.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Frente a una operación automatica STM solo reconectara previa coordinación con el CEN, Este trabajo se realiza por compromiso de STM al Coordinador Eléctrico Nacional por carta DE011734-25.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:30
2025045027	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	902 903 904	BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Durante las pruebas, se bloquearán los disparos por Baja Frecuencia a los interruptores de las posiciones de los alimentadores asociados al EDAC. (Los disparos por sobre corriente continuaran operativos). Se requiere deshabilitar la reconexión automática. Se coordinará previamente con el despacho antes de realizar cada prueba.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Frente a una operación automatica STM solo reconectara previa coordinación con el CEN, Este trabajo se realiza por compromiso de STM al Coordinador Eléctrico Nacional por carta DE011734-25.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:30
2025044977	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	841	S/E LOTA	17286	PA S/E LOTA CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relé SEL-3515 paño CT2 se bloqueará elementos 50/50N lógica adaptiva, esto para poder bloquear disparos de relé paño C2. Solicitud asociada 2025044071.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-06480 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025040703	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	705 706	T2D S/E VALLENAR HT1 T2D S/E VALLENAR HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medidas con equipo Hi-Pot en S/E Vallenar.	Bajo	Actividades: SE Vallenar: Pruebas Hi Pot. y Resistencia de Contacto paño H3, HT3, CT3 Equipos A.T.,***NOTA: Los equipos del paño H3, HT3, CT3 incluyendo la extensión de barra principal y barra de línea en construcción, deben encontrarse desenergizadas y desvinculados de instalaciones energizadas o en servicio,***NOTA: Se realizará pruebas de resistencia de contacto y torque de conexiones de las que se levanten.- ,***Nota: Zona de trabajo se encuentra delimitada con cerco duro delimitador hacia equipos en explotación.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025042222	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	245	transformadores3d: 245	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Hualpén: Extracción muestra de aceite del depósito del CTBC y cuba principal del banco ATR1.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Extracción muestra de aceite desde el depósito del CTBC y cuba principal del banco (U1, U2, U3 y UR). Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV- Hualpén Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV- Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025044971	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	841	S/E LOTA	14387	PA S/E LOTA C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloquear disparos de protección paño C2 SEL-3515 y realizar pruebas de protocolo a elementos de frecuencia EDAC alojado en esta protección realizando inyecciones secundarias para comprobar el comportamiento del relé, sin la necesidad de una desconexión del paño y los efectos sobre los clientes de este alimentador. Previo a esto, se Habilitarán ajustes transitorios de sobre corriente de fase y residual equivalentes a los que posee protección paño C2 SEL-3515, en controlador 1 MT SEL-451 e incorporar estos elementos al desenganche de 52C2. Este trabajo se programa para dar cumplimiento a los instruido por el	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-06479 y 2025-06481 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025044381	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervención	Origen Externo	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	26507 26508	S/E NUEVA POZO ALMONTE J8 S/E NUEVA POZO ALMONTE J9	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación en Linea 220Kv Lagunas - Nueva Pozo Almonte (Engie)	Bajo riesgo controlado por procedimiento de trabajo seguro y especialistas encargados de ejecutar los trabajos.	Se solicita deshabilitar las reconexiones de los equipos 52J8 y 52J9 en SE Nueva Pozo Almonte.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039119	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	1359 1630	BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP1 BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra) en S/E Punta Colorada.	Bajo	Actividades: S/E Punta Colorada: Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y linea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6 ,J17,J20. Restricciones: Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025044124	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29006	S/E SECCIONADORA EL ROSAL I5 S/E SECCIONADORA EL ROSAL I4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	cambio de TC toroidales en paño J4, de acuerdo a lo indicado en DS-171.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Proyecto NUP 3274 E4. Condiciones requeridas: ABIERTO 893A-1 ; 893A-2 ; 893S-1 ; 893S-2 ; 52J4 & 52J5 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042223	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	114	HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Hualpén: Extracción muestra de aceite del depósito del CTBC y cuba principal del banco ATR1.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Extracción muestra de aceite desde el depósito del CTBC y cuba principal del banco (U1, U2, U3 y UR). Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: B. Monofásico 01, 220/154/66kV- Hualpén Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV- Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043307	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1771	S/E NAHUELBUTA	16589	PA S/E NAHUELBUTA B2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se solicita desconectar paño B2 en S/E Nahuelbuta a solicitud de CGE por desconexión linea 66 kv Nahuelbuta – Angol por faenas de mantenimiento de linea en sector nuevo enlace Tijeral.	Riesgo controlado, trabajos de CGE en linea Angol - Nahuelbuta desconectada.	Previa desconexión B2 de S/E Nahuelbuta, se debe cerrar B2 en S/E Negrete dejando SSEE Nahuelbuta y Negrete alimentadas desde SE Los Ángeles, maniobras a realizar por STS en coordinación con CGE. SODI 383 de CGE, registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025042107	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2327	PA S/E ANCOA JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Mantención a interruptor 52JS y a transformador de corriente TCJS.- Restricciones: No hay .- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa o Paño Seccionador JS01-Ancoa .- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Instalación zona de trabajo. Delimitación zona de trabajo. Puentes removibles TCJS retirados .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043876	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES I1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a equipos de maniobra asociados a circuito 2 patio 220kv, desconectador 89J2	Riesgo bajo para el sistema	SE Maitencillo 89J12-1 Abierto Inmovilizado SE Maitencillo 89J12-2 Abierto Inmovilizado SE Maitencillo 89J12-T Cerrado Inmovilizado SE Verbenas 52J3 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado SE Verbenas 52J2 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041762	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32054	PA S/E JADRESIC K7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 039_2025), Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV	Instalaciones en riesgo: Paño Línea LK07-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K7 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025044894	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22696	PA S/E LAGUNAS J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de engie (SODI 100) Linea 220 kVI agunas- Nueva Pozo Almonte (cto Engie) Lavado de aislación.	Instalaciones en riesgo: L220 KV Lagunas - N. Pozo almonte L1. Temporalidad de los riesgos: Durante el trabajo. Nivel de riesgo: No hay.	Restricciones: Subestación Lagunas 52J7 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025045056	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	191	T2D S/E CHARRUA BT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a TPC1 (Fase 1, Fase 2, Fase 3), TPC2 (Fase 1, Fase 2, Fase 3). Mantenimiento y pruebas electricas a 89CT3-1, 89CS-1, 89CS-2 y 89CF-TP1. Se desvincularan de forma primaria 89C1-1 y 89CF-SAGT.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a TPC1 (Fase 1, Fase 2, Fase 3), TPC2 (Fase 1, Fase 2, Fase 3). Mantenimiento y pruebas electricas a 89CT3-1, 89CS-1, 89CS-2 y 89CF-TP1. Se desvincularan de forma primaria 89C1-1 y 89CF-SAGT. Normalizar letreros e iluminación en patio 13,2kV. Condiciones: S/E Charrúa, TR3 66/13,2 kV, Barra principal N° 1 y 2 de 13,2 kV Indisponible. Los SS/AA de patios 220/154/66 kV de S/E Charrúa, quedaran alimentados de grupos de emergencia. Instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025045055	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	473	BA S/E CHARRUA 13.2KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a TPC1 (Fase 1, Fase 2, Fase 3), TPC2 (Fase 1, Fase 2, Fase 3). Mantenimiento y pruebas electricas a 89CT3-1, 89CS-1, 89CS-2 y 89CF-TP1. Se desvincularan de forma primaria 89C1-1 y 89CF-SAGT.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a TPC1 (Fase 1, Fase 2, Fase 3), TPC2 (Fase 1, Fase 2, Fase 3). Mantenimiento y pruebas electricas a 89CT3-1, 89CS-1, 89CS-2 y 89CF-TP1. Se desvincularan de forma primaria 89C1-1 y 89CF-SAGT. Normalizar letreros e iluminación en patio 13,2kV. Condiciones: S/E Charrúa, TR3 66/13,2 kV, Barra principal N° 1 y 2 de 13,2 kV Indisponible. Los SS/AA de patios 220/154/66 kV de S/E Charrúa, quedaran alimentados de grupos de emergencia. Instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025040875	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32058	PA S/E JADRESIC K11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 036_2025), Reemplazo de OPGW aéreo, Cambio de ferretería para nuevo cable, Retiro e instalación de desviadores de vuelo tramo Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV. Medición de contaminación de testigo a estructuras 002, 153 y 200.	Instalaciones en riesgo: Paño Cent Diag. DK11-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K11 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025022397	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión SCADA Spectrum RTU SubEstaciones CMDIC C20+ y SE Principal Collahuasi	Riesgo bajo , trabajos a nivel de comunicaciones, que pueden provocar intermitencia de las señales SITR de S/E Collahuasi	Conexión SCADA Spectrum RTU SubEstaciones CMDIC C20+ y SE Principal Collahuasi que pueden provocar intermitencia de las señales SITR de S/E Collahuasi	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025040904	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32057	PA S/E JADRESIC K10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 036_2025), Reemplazo de OPGW aéreo, Cambio de ferretería para nuevo cable, Retiro e instalación de desviadores de vuelo tramo Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV. Medición de contaminación de testigo a estructuras 002, 153 y 200.	Instalaciones en riesgo: Paño Línea LK10-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K10 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043295	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	7703	S/E PAN DE AZUCAR HT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por Precaución sobre el 52HT7 por trabajos de CGET en línea 110 kV Pan de Azúcar Damascal.	Bajo.	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 069/2025 y 070/2025 por Precaución sobre el 52HT7 por trabajos de CGET en línea 110 kV Pan de Azúcar Damascal. Instalación con restricción: S/E Pan de Azúcar: No reconectar Paño Línea LH07 (HT7). Instalación en riesgo: Paño Línea LH07 (HT7) - Damascal (ex Vicuña). Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043804	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSQUINTA S.A.	1988	Intervención	Origen Externo	Programada	2376	S/E DAMASCAL	31934	S/E DAMASCAL H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE Tx se ingresa precaución de no reconectar al paño seleccionado, ejecutarán reparación de hebras cortadas, mediante instalación de preformadas de reparación, en vanos entre estructuras 12-13 y 15-16 de línea Pan de Azucar-Damascal.	Nivel de riesgo declarado por CGE.	A solicitud de CGE Tx se ingresa precaución de no reconectar al paño seleccionado, ejecutarán reparación de hebras cortadas, mediante instalación de preformadas de reparación, en vanos entre estructuras 12-13 y 15-16 de línea Pan de Azucar-Damascal.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043360	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2288	S/E GUARDIAMARINA	29891	S/E GUARDIAMARINA H4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar 52H4 en SE Guardiamarina a solicitud de Engie, por faenas de Lavado de aislación equipos primarios patio AT SE Meiillones.	Riesgo de operación de interruptores durante las faenas de lavado de aislación.	SODI N°23 DE Engie registro interno de SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042948	Subestacion	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Intervención	Origen Interno	Programada	1930	S/E SIERRA GORDA	25618 25619 25621 25640 25646 25650 25652	S/E SIERRA GORDA EH05 S/E SIERRA GORDA EH06 S/E SIERRA GORDA EH08 S/E SIERRA GORDA EH31 S/E SIERRA GORDA EH39 S/E SIERRA GORDA EH44 S/E SIERRA GORDA EH46	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con lineas energizadas con método pitón por empresa Bbosch	Riesgo bajo, porque el lavado de aisladores de lineas será realizado por empresa especialista Bbosch con basta experiencia en estos trabajos.	EH05 - EH06 - EH08 - EH31 - EH39 - EH44 - EH46 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042674	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	1943	Desconexión	Origen Interno	Programada	862	S/E LOS BRONCES	978	T2D S/E LOS BRONCES B-04	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará inspección y evaluación de transformador transformadores2d - T2D S/E LOS BRONCES B-04 (T204) por lavado de aislación y reapriete No habrán consumos afectados ya que estos quedarán respaldados por Transformador T2D S/E LOS BRONCES B-12 (T203). Planta los Bronces esta detenida por estrategia operacional.	Se requiere realizar Lavado de aislación y reapriete. El riesgo principal es shock eléctrico y caida de altura. Se utilizarán herramientas administrativas como PT, AST, test de energía cero etc. Trabajo lo realizará personal capactado y autorizado quienes usaran herramientas certificadas y epp ignifugo., tambien certificado.	Planta Los Bronces esta detenida por estrategia operacional.	Libre	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	ninguno			26-04-25 08:00
2025042431	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMARICO SOLAR DOS SPA [EN_REVISION]	2204	Intervención	Origen Externo	Programada	2439	S/E VERBENAS	34055 34056	PA S/E VERBENAS J3 PA S/E VERBENAS J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Por solicitud de Transelec, No Reconectar 52J2 y 52J3 en SE Verbenas. Motivo: A solicitud de Minera Caserones según SODI 63 por SE Jorquera - Mantenimiento a equipos de maniobra asociados a circuito 2 patio 220 kV. Desconectador 89J2.	Bajo riesgo de trabajo ya que se tomarán todas las medidas necesarias.	Se normalizará el bloqueo a la reconexión al final de la jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042106	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	17603 13515	S/E ITAHUE CT5 S/E ITAHUE CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones .-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantención a desconectadores 89CT2 y 89CT5 desenergizados .- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación CT02- Itahue o Paño Transformación CT05- Itahua .- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Instalación tierras provisionales. Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041686	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	17710 17711 17712 17713 17714 17970 22739 22740 22742 22743 22744 22745 22746 22747 22749 22751 22752 24022 24023 24024 24025	S/E MEJILLONES 110 KV BP S/E MEJILLONES 13,8 KV BP S/E MEJILLONES 2,5 KV-TRAFO 23/13,2/2,5 KV S/E MEJILLONES 220KV BP1 S/E MEJILLONES 23 KV BP S/E MEJILLONES 23 KV S/E MEJILLONES H5 S/E MEJILLONES H1 S/E MEJILLONES I1 S/E MEJILLONES IT S/E MEJILLONES HT S/E MEJILLONES CT1 S/E MEJILLONES CT2 S/E MEJILLONES ET2 S/E MEJILLONES E2 S/E MEJILLONES E4 S/E MEJILLONES E3 PA S/E MEJILLONES JT4 S/E MEJILLONES SA1 S/E MEJILLONES CT5A PA S/E MEJILLONES ET4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación equipos energizados, método a distancia.	Lavado aislación método a distancia, riesgo bajo.	S/E Mejillones: No Reconectar, 52J1; 52J2; 52JT; 52JT4; 52HT; 52H1, 52H2; 52H4; 52H5, 52HT2; 52E1; 52E2; 52E3; 52E4; 52ET4; 52CT1, 52CT2; 52CT3. S/E Chacaya: No Reconectar, 52J1. S/E Lince: No Reconectar 52HT. S/E Enaex: No Reconectar 52H1. S/E Guardiamarina: No reconectar 52H4. S/E Desalant: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041749	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32055	PA S/E JADRESIC K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 039_2025), Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV	Instalaciones en riesgo: Paño Cent. Diag. DK08-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K8 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041723	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32058	PA S/E JADRESIC K11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 039_2025), Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV	Instalaciones en riesgo: Paño Cent. Diag. DK11-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K11 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041736	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32057	PA S/E JADRESIC K10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 039_2025), Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV	Instalaciones en riesgo: Paño Línea LK10-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K10 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025040961	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32054	PA S/E JADRESIC K7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 036_2025), Reemplazo de OPGW aéreo, Cambio de ferretería para nuevo cable, Retiro e instalación de desviadores de vuelo tramo Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV. Medición de contaminación de testigo a estructuras 002, 153 y 200.	Instalaciones en riesgo: Paño Línea LK07-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K7 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025040702	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	1719 531	BA S/E VALLENAR 110KV BP1 BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medidas con equipo Hi-Pot en S/E Vallenar.	Bajo	Actividades: SE Vallenar: Pruebas Hi Pot. y Resistencia de Contacto paño H3, HT3, CT3 Equipos A.T..***NOTA: Los equipos del paño H3, HT3, CT3 incluyendo la extensión de barra principal y barra de línea en construcción, deben encontrarse desenergizadas y desvinculadas de instalaciones energizadas o en servicio.***NOTA: Se realizará pruebas de resistencia de contacto y torque de conexiones de las que se levanten.- ***Nota: Zona de trabajo se encuentra delimitada con cerco duro delimitador hacia equipos en explotación.- ***Nota: Se utilizará	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025040405	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	774	S/E AGUA SANTA	159	AGUA SANTA 220/115/60kV 300MVA 1 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Una vez despejada la unidad requerida se realizará el mantenimiento del CTBC de la unidad respectiva. Los trabajos se realizarán una unidad por día manteniendo el ATR 1 en servicio mediante las demás unidades.	Riesgo bajo programado y controlado.	Coordina con 2025040402.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025037464	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	106	ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones .-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento, Pruebas de control , medidas de aislación y reapriete de conexiones a interruptores 52BT2 y 52 AT2 del TR. Trifásico 02, 154/66 kV. Retiro de botones de prueba en relés finder.- Restricciones: Instalación indisponible durante trabajos .- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue .- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025036514	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	620	S/E COPIAPO	2824	S/E COPIAPO H1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requieren realizar pruebas de inyección secundaria a sistemas de protecciones 1 y 2, además de pruebas efectivas de apertura de interruptor. También considera mantenimiento preventivo básico a interruptor 52H1 y pruebas tiempo de operación. Se requiere apertura de 89H1-1, 89H1-2 y 52H1. Considera aparición de alarmas en SCADA.	Riesgo medio controlado, trabajos sin energía con paño debidamente aterrizado. Planificados en terreno realizado por personal competente.	Se requiere bloqueo de protección diferencial de barras 87B, considera aparición de alarmas en SCADA. No tiene consumos afectados, estos serán respaldados mediante redes AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025035163	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	106	ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones .-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantención a tres transformadores de corriente de paño CT2 .- Restricciones: Instalación indisponible durante trabajos .- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue .- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales. Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025035162	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	106	ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones .-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantención a tres transformadores de corriente de paño BT2 .- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue .- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales. Delimitación zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025040932	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	32055	PA S/E JADRESIC K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 036_2025), Reemplazo de OPGW aéreo, Cambio de ferretería para nuevo cable, Retiro e instalación de desviadores de vuelo tramo Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV. Medición de contaminación de testigo a estructuras 002, 153 y 200.	Instalaciones en riesgo: Paño Cent. Diag. DK08-Jadresic Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Jadresic, 52K8 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025045034	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	685	S/E CLUB HIPICO	882	T2D S/E CLUB HIPICO AT6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza Reemplazo resistencia limitadora en el CTBC del Transformador de Poder N°6	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025044093	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	470	S/E TENO	1617	S/E TENO B1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a paño B1 (interruptor) de SE Teno, el tramo de línea Teno - Quinta que se encuentra alimentada en vacío desde SE Teno será transferida hacia SE Quinta.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025044072	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	470	S/E TENO	1613	S/E TENO B2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a paño B2 (interruptor) de SE Teno, las cargas de la línea Teno - Curico serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025042006	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	22477 22478 22479 22483 22484 22485 22486 22487 22491	S/E ESCONDIDA J1 S/E ESCONDIDA J2 S/E ESCONDIDA J3 S/E ESCONDIDA JT1 S/E ESCONDIDA JT2 S/E ESCONDIDA JT3 S/E ESCONDIDA JT4 S/E ESCONDIDA JT5 S/E ESCONDIDA JT6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Registro y revisión función sincronismo en paños SE Escondida	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en S/E Escondida: 52J1, 52J2, 52J3, 52JT1, 52JT2, 52JT3, 52JT4, 52JT5 y 52JT6.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025037208	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Programada	2381	S/E CEME 1	32035	PA S/E CEME 1 F15	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas eléctricas y pruebas de protecciones en transformadores MT en campo solar y mantenimiento de UPS	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	No crea una limitación en la disponibilidad del parque generador. No se realizarán trabajos en equipos de la subestación, solo apertura preventiva, los trabajos señalados son a nivel de campo solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025045038	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	709	S/E PAJARITOS	344	T2D S/E PAJARITOS AT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Traslado de resistencia PaT TR2 para Construcción muro cortafuego entre Transformadores N°2 y N°4.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Se considera realizar traslado de resistencia de puesta a tierra para Transformador N°2 a posición provisoria estas actividades para despejar área de construcción de futuro muro cortafuego, todas estas actividades corresponden a Proyecto " Construcción de Muro cortafuego entre transformadores N°2 y 4"	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 05:00
2025042870	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	407	S/E SAN MIGUEL	1516	S/E SAN MIGUEL C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C2 circuito San Clemente de S/E San Miguel, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos, vía redes de distribución , hacia otras instalaciones del sector.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 02:00
2025043541	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.	129	Desconexión	Origen Interno	Programada	963	S/E METRO	588	T3D S/E METRO C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a equipos TRC1; ITRC1 (110 kV); Prueba sistema CO2. Limpieza equipos	Mantenimiento a equipos TRC1; ITRC1 (110 kV); Prueba sistema CO2. Limpieza equipos	Nivel de riesgo bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios de acuerdo a nuestros procedimientos internos de trabajo seguro Metro.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:10
2025036538	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	178	T2D S/E TALCAHUANO AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a la solicitud CEN 2025036533 se requiere la desconexión del Transformador T3 de S/E Talcahuano. Debido a los trabajos previos de reemplazo de las protecciones electromecánicas por protecciones digitales en el interruptor 52A de S/E Talcahuano de acuerdo al NUP 4071 y EAP-2024 revisión 0.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	La carga del Transformador T3 será respaldada por el Transformador T4 de la misma S/E Talcahuano. Y la carga total de S/E Talcahuano será respaldada desde S/E Alonso de Ribera (T1/T2) mediante la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00
2025036537	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	366	TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56.25MVA N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a la solicitud CEN 2025036533 se requiere la desconexión del Transformador T2 de S/E Talcahuano. Debido a los trabajos previos de reemplazo de las protecciones electromecánicas por protecciones digitales en el interruptor 52A de S/E Talcahuano de acuerdo al NUP 4071 y EAP-2024 revisión 0.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	La carga del Transformador T2 de S/E Talcahuano será respaldada desde S/E Alonso de Ribera (T1/T2) mediante la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00
2025036536	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	12	TALCAHUANO 154/69/13.8KV 75MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a la solicitud CEN 2025036533 se requiere la desconexión del Transformador T1 de S/E Talcahuano. Debido a los trabajos previos de reemplazo de las protecciones electromecánicas por protecciones digitales en el interruptor 52A de S/E Talcahuano de acuerdo al NUP 4071 y EAP-2024 revisión 0.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	La carga del Transformador T1 de S/E Talcahuano será respaldada desde S/E Alonso de Ribera (T1/T2) mediante la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00
2025036533	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	1601	S/E TALCAHUANO A	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño 52A de S/E Talcahuano debido a los trabajos previos de reemplazo de las protecciones electromecánicas por protecciones digitales en el interruptor 52A de S/E Talcahuano de acuerdo al NUP 4071 y EAP-2024 revisión 0.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	La carga de S/E Talcahuano será respaldada desde S/E Alonso de Ribera mediante la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano.	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_anteriores			26-04-25 00:00
2025043023	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Mantenimiento y pruebas eléctricas a cable de poder de los servicios auxiliares.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Valdivia, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CTSA1-F y TCCT1 3 Pértigas Bloqueo del jefe de faena Subestación Valdivia, Instalación de tierras provisionales en ambos lados del transformador de poder N°1 220 /66 kV 6 Pértigas Bloqueo realizado por personal de STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043423	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	412	S/E TALCAHUANO	NO Aplica	NO Aplica	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizara la actualización de la estrategia SCADA debido a los trabajos previos de reemplazo de las protecciones electromecánicas por protecciones digitales en el interruptor 52A de S/E Talcahuano de acuerdo al NUP 4071 y EAP-2024 revisión 0.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo realizado por personal calificado.	Durante la ejecución de los trabajos es probable que exista intermitencia en las comunicaciones por periodos no superiores a 5 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00
2025042779	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	530	S/E VALDIVIA (STS)	177	VALDIVIA 230/69/13,8kV 60MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T1 de SE Valdivia a solicitud de Transelec por faenas correspondiente a: Mantenimiento y pruebas eléctricas a CPTSA-1. Trabajos al interior del patio de alta tensión S/E Valdivia.	Riesgo controlado, faenas de Transelec con instalaciones desconectadas y sin perdida de suministro, consumos del TF T1 serán transferidos previamente por barra 66 kV por medio de paño B3 hacia TF T4 de SE	Faenas nocturnas coordinadas con Transelec y sin perdida de suministro. (SODI 16340 de Transelec, registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00
2025041864	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2726	S/E SAN VICENTE AS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Solicitud de CGE para realizar trabajos previos por el reemplazo de las protecciones del paño 52A de S/E Talcahuano, de acuerdo a NUP 4071 y EAP-2024. -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo.	Solicitud de CGE para realizar trabajos previos por el reemplazo de las protecciones del paño 52A de S/E Talcahuano, de acuerdo a NUP 4071 y EAP-2024. Condiciones: Bloqueo a la reconexión Inmovilizado. Instalación en riesgo: Línea 154 kV San Vicente Talcahuano. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 00:00
2025042869	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	407	S/E SAN MIGUEL	1517	S/E SAN MIGUEL C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C1 circuito Pehuenche de S/E San Miguel, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. La totalidad de los consumos serán transferidos, vía redes de distribución , hacia otras instalaciones del sector.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 21:00
2025039697	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	687	S/E EL MANZANO (STM)	32111	S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de parque el manzano para realizar trabajos de mantenimiento fuera de horario de producion solar.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Fuera de horario producion solar	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 20:00
2025045910	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	1959	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1901	S/E MARIA ELENA	111	CA S/E MARIA ELENA E7 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y medida aislación cables 22 kV paño E7 debido a reiterada operación del 52E7 por protecion de 50N. Condiciones requeridas: Compensador E7 fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Revisión y medida aislación cables 22 kV paño E7 debido a reiterada operación del 52E7 por protecion de 50N. Condiciones requeridas: Compensador E7 fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 20:00
2025045916	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Charrua: Atención Falla Teleprotección TPMO-522 Charrúa dirección Hualqui (Atiende LT 2018038876) -Condiciones Teleprotección bloqueada con respaldo.		Actividades: S/E Charrua: Atención Falla Teleprotección TPMO-522 Charrúa dirección Hualqui (Atiende LT 2018038876) Condiciones Teleprotección bloqueada con respaldo Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Hualqui, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 16:00
2025045857	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1991	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2291	S/E HUALQUI	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, requiere pasar SW de mantenimiento TPMO - 522 a posición Desconectado en S/E Hualqui por trabajos de atención de alarma por bloqueo de teleprotección MMOO de Línea 220 kV Charrúa - Hualqui.	Riesgos declarados a solicitud de Transelec.	Trabajos a solicitud de Transelec, se requiere deshabilitada TPMO-522 en S/E Hualqui.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 14:00
2025044063	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	661	Intervención	Origen Externo	Programada	204	S/E SAN PEDRO (CTNG)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán actividades de ajustes en rele Edac de la SE según correo enviado por Marcelo Cifuentes el 12 de junio 2024, requiere la SE en Local. -	Riesgo bajo programado y controlado.	Se intervendrá esquema EDAC y se verificará que lleguen los estados y disparos a los alimentadores de la SE.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 09:00
2025041790	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Desconexión	Origen Interno	Programada	2235	S/E PUQUIOS	3264	T2D S/E PUQUIOS JT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	S/E Puquios: mantenimiento preventivo anual del Transformador N°1.	Instalación con riesgo: Transformador N°1. Nivel de riesgo: Bajo. Temporalidad de los riesgos: Al termino de los trabajos.	Restricciones: Transformador N°1 de S/E Puquios indisponible.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:01
2025043965	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1858	S/E CRUCERO	2061 2062 2063	BA S/E CRUCERO 220KV BP1 BA S/E CRUCERO 220KV BP2 BA S/E CRUCERO 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desvinculación de circuitos de control y protecciones de equipos e instalaciones existentes, correspondiente al paño J7A, el cual se encuentra fuera de servicio. Provecto Esteoa Solar.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo.	S/E Crucero: - Abiertos: 52JR, 89JR-1, 89JR-2. - Unidad de Bahía 87B, paño J7A bloqueada.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025044109	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1858	S/E CRUCERO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Desvinculación SSAA en CA y CCC – Paño J7A y Desconexión Señales RTU	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	Posible intermitencia de SCADA	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025042679	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	1943	Desconexión	Origen Interno	Programada	862	S/E LOS BRONCES	977	T2D S/E LOS BRONCES B-12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará inspección y evaluación de transformador transformadores2d - T2D S/E LOS BRONCES B-12 (T2D3) por lavado de aislación y reapriete. No habrán consumos afectados ya que estos quedarán respaldados por Transformador T2D S/E LOS BRONCES B-04 (T2D4). Planta Los Bronces esta detenida por estrategia operacional.	Se requiere realizar lavado de aislacion y reapriete. El riesgo principal es shock eléctrico y caida de altura. Se utilizarán herramientas administrativas como PT, AST, test de energía cero etc. Trabajo lo realizará personal capactado y autorizado quienes usaran herramientas certificadas y epp ignifugo., tambien certificado.	Planta Los Bronces esta detenida por estrategia operacional.	Libre	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	ninguno			25-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025045907	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2287	S/E FRUTILLAR NORTE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frutillar Norte: Investigación de anormalidad SCADA, Revisión enlace MMOO por pérdida de datos SCADA LAN A	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Frutillar Norte Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025031390	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	21263	S/E CALAMA NUEVA JL2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar 52JL2 en S/E Calama Nueva a solicitud de Transelec por faenas de lavado de aisladores en instalación energizadas L 220kV Lasana-Solar Jama, C1 y L 220kV Calama Nueva-Lasana, C1.	Riesgo controlado por parte de Transelec.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (SODI 15626 Transelec, registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025031574	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Intervención	Origen Externo	Programada	1933	S/E SOLAR JAMA	23006	S/E SOLAR JAMA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con instalación energizada LT Lasana - Solar Jama. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52J1 S/E Solar Jama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025031525	Subestacion	Ejecución Exitosa	GPG SOLAR CHILE 2017 SPA	1831	Intervención	Origen Externo	Programada	2253	S/E LASANA	29246 29247	S/E LASANA J2 S/E LASANA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con instalación energizada LT Calama Nueva - Lasana y Lasana - Solar Jama. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025043413	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	22733 22735 22736 24206 24207 24208 24301 24302	PA S/E MARIA ELENA J2 S/E MARIA ELENA JT1 S/E MARIA ELENA ET1 PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4 PA S/E MARIA ELENA J5 PA S/E MARIA ELENA J6 PA S/E MARIA ELENA J7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar interruptores 52JT1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7 y 52ET1 de SE Maria Elena por faenas de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2,	El riesgo es la operación de interruptores durante la faena de lavado de aislación.	FAENAS COORDINADAS CON TRANSELEC, RNE PT 06054 REGISTRO INTERNO STS	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 07:00
2025043418	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	22737	S/E MARIA ELENA JR	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere ABIERTO 52JR de SE Maria Elena por faenas de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2,	El riesgo es la operación de interruptores durante la faena de lavado de aislación.	FAENAS COORDINADAS CON TRANSELEC, RNE PT 06054 REGISTRO INTERNO STS	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 07:00
2025043400	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2057	S/E KIMAL	23323 23324 23329 23330	S/E KIMAL J8 S/E KIMAL J9 S/E KIMAL J14 S/E KIMAL J15	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar Interruptores 52J8, 52J9, 52J14, 52J15 S/E Kimal por faenas de lavado de aislación a equipos primarios 220 kV de S/E Maria Elena.	Riesgo controlado, faenas de lavado de aislación con agua desmineralizada a presión.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. Asociada a SD PT 06054 registro interno de SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 07:00
2025043863	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	138	CA S/E PEQ.E22 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043862	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	137	CA S/E PEQ.E21 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043861	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	136	CA S/E PEQ.E20 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bao siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043860	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	135	CA S/E PEQ.E19 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043859	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	3726	T2D S/E PEQ.JT2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización Transformador JT2 en S/E PEQ. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: A disposición 52JT2, 52ET2 en S/E PEQ,	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización Transformador JT2 en S/E PEQ. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: A disposición 52JT2, 52ET2 en S/E PEQ.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043868	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	36012 36013 36014 36015 36016 36017 36018 36019 36020 35496 36007 36008 36009 36010 36011 36021 36022 36023 36024 36025 36026	PA S/E PEQ.E17 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E18 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E19 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E20 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E221 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E22 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E23 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E24 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E25 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.JT2 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.ET2A [EN_REVISION] PA S/E PEQ.ET2B [EN_REVISION] PA S/E PEQ.ET2 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E15 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E16 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E26 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E27 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E28 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E29 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.E30 [EN_REVISION] PA S/E PEQ.ETSA [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio celdas de media tensión Quillagua II PPV+BESS. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: A disposición 52ET2 y celdas de media tensión en S/E PEQ,	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y pruebas de puesta en servicio celdas de media tensión Quillagua II PPV+BESS. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: A disposición 52ET2 y celdas de media tensión en S/E PEQ,	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043738	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	105	CA S/E PEQ.E13 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043737	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	104	CA S/E PEQ.E12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043736	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	103	CA S/E PEQ.E11 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043735	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	102	CA S/E PEQ.E10 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043734	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	101	CA S/E PEQ.E9 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043733	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	100	CA S/E PEQ.E8 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043732	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	99	CA S/E PEQ.E7 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Ensayos Partida y Detención (PPyD) y ensayos Mínimo Técnico (MT) Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043867	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	142	CA S/E PEQ.E30 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043864	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	139	CA S/E PEQ.E27 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043865	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	140	CA S/E PEQ.E28 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043866	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	141	CA S/E PEQ.E29 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento BESS Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: BESS Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 00:00
2025043549	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	30253 30254 21260 21263 31709	S/E CALAMA NUEVA JTS2 S/E CALAMA NUEVA JTS1 S/E CALAMA NUEVA JL1 S/E CALAMA NUEVA JL2 S/E CALAMA NUEVA JTS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuración de Parámetros para Registros Oscilográficos en equipos PS1 y PS2 paño JL1, PS1 y PS2 paño JL2, JTS1 y JTS2, PS1 y PS2 paño JTS, BTR para SE Calama Nueva, para implementación de SLRP de acuerdo a Anexo N° 2 Proyecto Implementación SLRP: Guía para la Implementación del Sistema Concentrador del Coordinado.	Riesgo bajo y controlado.	PT 2025-05901, control interno TRANSEMEL.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 10:00
2025045111	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR ALGARROBO SPA	2134	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2397	S/E SOLIS	3537	T2D S/E SOLIS AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión, carga y transporte de Transformador principal fallado en S/E Solis. Asociado a IF 2024004679. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1 en S/E Solis. Abierto 52FT1-A y 52FT1-B en S/E Gran Teno.	El riesgo del trabajo es bajo ya que los equipos se encuentran desconectados por falla.	Desconexión, carga y transporte de Transformador principal fallado en S/E Solis. Asociado a IF 2024004679. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1 en S/E Solis. Abierto 52FT1-A y 52FT1-B en S/E Gran Teno.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 09:00
2025042939	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA	2156	Desconexión	Origen Interno	Programada	2414	S/E TAIRA	33753 33754 33755 33756 33757 33758 33759 33760 33763 33764 33765 33766 33767 33768 33769 33771 33772 33773 33775 33776	PA S/E TAIRA F4 PA S/E TAIRA F3 PA S/E TAIRA F2 PA S/E TAIRA F1 PA S/E TAIRA FTSA1 PA S/E TAIRA FT1 PA S/E TAIRA JT1 PA S/E TAIRA JT2 PA S/E TAIRA F10 PA S/E TAIRA F9 PA S/E TAIRA F8 PA S/E TAIRA F7 PA S/E TAIRA FT2 PA S/E TAIRA FS1 PA S/E TAIRA FZ1 PA S/E TAIRA F6 PA S/E TAIRA F5 PA S/E TAIRA FZ2 PA S/E TAIRA F12 PA S/E TAIRA F11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados: Revisión de configuración de protección feeders e incoming de SWG 1 y 2 Detalle de actividades: a.Revisión de configuración de enclavamiento b.Revisión de relé 7SJ82 de celda H22 de SE Taira con conglamiento/atascado c.Reemplazo de bobina de disparo de circuito 2 de interruptor 52F8 d.Retiro de Equipo de Servidor SLRP de SE Taira. e.Colocar etiquetas y marcas faltantes	Bajo nivel de riesgo asociado a maniobras de desconexión de forma remota. Se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias.	Condición: 52JT1 y 52JT2 abiertos permanentemente durante la vigencia de la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 09:00
2025041905	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	30806 30807 30808 30809	S/E PUNTA COLORADA J16 S/E PUNTA COLORADA J18 S/E PUNTA COLORADA J19 S/E PUNTA COLORADA J21	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6,J17,J20 en S/E Punta Colorada. Trabajos los realizará Transelec.-	Riesgo informado por Transelec.-	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:30
2025038900	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	12194 12196	S/E PUNTA COLORADA J7 S/E PUNTA COLORADA J9	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Punta Colorada, considera marcos de barra y línea. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52J7 y 52J9 en S/E Punta Colorada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria, reconexión se normaliza al finalizar cada jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:30
2025043524	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	28588 28589	S/E NUEVA MAITENCILLO J8 S/E NUEVA MAITENCILLO J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de ELETRANS. Por lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio de Eletrans III en SE Punta Colorada, se requiere precaución de no reconectar los paños J8 y J11 en S/E Nueva Maitencillo.	Trabajos a solicitud de ELETRANS.Se declara riesgo de disparo a paños J8 y J11 de S/E Nueva Maitencillo de forma alternada.	A solicitud de ELETRANS, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: -No reconectar Interruptor 52J8. -No reconectar Interruptor 52J11. Trabajos diarios de 08:30 a 17:30 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:30
2025043526	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	28590 28591	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J8 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de ELETRANS. Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio a los paños de Eletrans III en S/E Punta Colorada, por lo que se requiere no reconectar los paños J8 y J11 en S/E Nueva Pan de Azúcar.	Trabajos de ELETRANS. Se declara riesgo de disparo a paños J8 y J11 de S/E Nueva Pan de Azucar de forma alternada.	A solicitud de ELETRANS, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar: -No reconectar Paño J8. -No reconectar Paño J11. Trabajos diarios de 08:30 a 17:30 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:30
2025041912	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	30804 30805	S/E NUEVA MAITENCILLO J9 S/E NUEVA MAITENCILLO J12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6,J17,J20 en S/E Punta Colorada. Trabajos los realizará Transelec.-	Riesgo informado por Transelec.-	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:30
2025041908	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS III S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	30821 30820	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J12 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J9	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6,J17,J20 en S/E Punta Colorada. Trabajos los realizará Transelec.-	Riesgo informado por Transelec.-	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:30
2025043432	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2435	S/E CHARRUA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos desconectadores 89BS-1 y 89BS-2/2T, los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (interruptor 52BS Transferido). NUP 5507.	Medio	Actividades: S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos desconectadores 89BS-1 y 89BS-2/2T, los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (interruptor 52BS Transferido). NUP 5507. Condiciones: * Subestación Charrúa, 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado. * Subestación Charrúa Interruptor 52BS se encuentra Transferido, Linea 66 kV Charrúa Cholguan en servicio por medio del paño Acoplador BR. Instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043431	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2423	S/E CHARRUA B5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos desconectadores 89B5-1 y 89B5-2/2T, los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (interruptor 52B5 Transferido). NUP 5507.	Medio	Actividades: S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos desconectadores 89B5-1 y 89B5-2/2T, los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (interruptor 52B5 Transferido). NUP 5507. Condiciones: * Subestación Charrúa, 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado. * Subestación Charrúa Interruptor 52B5 se encuentra Transferido, Línea 66 kV Charrúa Cholguan en servicio por medio del paño Acoplador BR. Instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:00
2025038194	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	504	S/E CHOLGUAN (STS)	29601	S/E CHOLGUAN (STS) C7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño C7, para realizar revisión de ajustes de protecciones asociadas al relé del paño C7 de SE Cholguán y modificación de ajustes de protecciones CT1, C4 y C5, Según ECAP aprobado en NUP 2226.	Riesgo bajo y controlado, paño desconectado.	PT 2025-04361, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 08:00
2025042751	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones manuales, reposición de grava en paño	Bajo	Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión. , S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones manuales, reposición de grava en paño , reposición de cerco acmafor, normalizacion de camino interior en paño 110 Y armado de andamio en sector del desconectador 89100-3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 07:00
2025042898	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2237	S/E CHALLACOLLO	28769	S/E CHALLACOLLO J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, restricción en reconexión de LT Lagunas - Challacollo, en apoyo a lavado de aislación en S/E Lagunas.	Instalación con riesgo: LT Lagunas - Challacollo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Transelec. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Challacollo, no reconectar el interruptor 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 07:00
2025042897	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28725	S/E PUQUIOS J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, restricción de reconexión en LT Lagunas - Puquios, en apoyo al lavado de Lagunas.	Instalación con riesgo: LT Lagunas - Puquios. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Transelec. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Puquios, no reconectar el interruptor 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 07:00
2025044453	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	573	S/E HUALPEN	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E lagunillas y R/E Bio Bio: Investigar y corregir anormalidad por pérdida de comunicación intermitente del SCADA Local de S/E Lagunillas y atender falla de enlace MMOO R/E Bio Bio - S/E Lagunillas.	Bajo	Actividades: S/E lagunillas y R/E Bio Bio: Investigar y corregir anormalidad por pérdida de comunicación intermitente del SCADA Local de S/E Lagunillas y atender falla de enlace MMOO R/E Bio Bio - S/E Lagunillas. Instalaciones en Riesgo: SCADA Lagunillas o SCADA Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 10:00
2025044452	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	608	S/E LAGUNILLAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E lagunillas y R/E Bio Bio: Investigar y corregir anormalidad por pérdida de comunicación intermitente del SCADA Local de S/E Lagunillas y atender falla de enlace MMOO R/E Bio Bio - S/E Lagunillas.	Bajo	Actividades: S/E lagunillas y R/E Bio Bio: Investigar y corregir anormalidad por pérdida de comunicación intermitente del SCADA Local de S/E Lagunillas y atender falla de enlace MMOO R/E Bio Bio - S/E Lagunillas. Instalaciones en Riesgo: SCADA Lagunillas o SCADA Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 10:00
2025042368	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2288	S/E GUARDIAMARINA	29914 29915 29916 29917 29918 29919 29888 29889 29890 29891 29892 29893 29894 29895 29896 29897 29898 29899 29900 29901 29902 29903 29904 29905 29906 29907 29908 29909	S/E GUARDIAMARINA HBP1 S/E GUARDIAMARINA HBP2 S/E GUARDIAMARINA EB1-1 S/E GUARDIAMARINA EB1-2 S/E GUARDIAMARINA CB1-1 S/E GUARDIAMARINA CB1-2 S/E GUARDIAMARINA H1 S/E GUARDIAMARINA H2 S/E GUARDIAMARINA H3 S/E GUARDIAMARINA H4 S/E GUARDIAMARINA HT1 S/E GUARDIAMARINA HT2 S/E GUARDIAMARINA HR S/E GUARDIAMARINA HS S/E GUARDIAMARINA ET1 S/E GUARDIAMARINA E1 S/E GUARDIAMARINA E2 S/E GUARDIAMARINA E3 S/E GUARDIAMARINA E4 S/E GUARDIAMARINA E5 S/E GUARDIAMARINA E6 S/E GUARDIAMARINA E7 S/E GUARDIAMARINA E8 S/E GUARDIAMARINA CT2 S/E GUARDIAMARINA C1 S/E GUARDIAMARINA C2 S/E GUARDIAMARINA C3 S/E GUARDIAMARINA C4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento de control y protecciones: • Revisión de Teleprotecciones (no se encuentran servicio) • Revisión mecánica de tableros, armarios y equipos • Revisiones termográficas de armarios • Revisión de FO internas redes SE. • Revisión de OPGW. • Revisión estados de reconexión. Revisiones termográficas de armarios • Revisión de Medidores de Energía • Revisión de Armarios de SSAA de CA y CC. • Revisión de sistema de Control de CTBC. • Revisión de Cajas de Agrupamiento. Durante la faena se	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-05350 registro interno de SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 09:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025040429	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	2450	Intervención	Origen Externo	Programada	207	S/E VENTANAS	12755 12756 12757 12758 34695	S/E VENTANAS H3 S/E VENTANAS H4 S/E VENTANAS H1 S/E VENTANAS H2 S/E VENTANAS H5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de AES se ingresa precaución de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislación en patio de 110 KV.	Nivel de riesgo declarado por AES	A solicitud de AES se ingresa precaución de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislación en patio de 110 KV.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 08:00
2025042789	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Pruebas efectivas de IHM de la remota G500. Se realizará la prueba de estados de comandos y alarmas asociadas al IHM de la nueva URT.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas efectivas de IHM de la remota G500. Se realizará la prueba de estados de comandos y alarmas asociadas al IHM de la nueva URT. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Sistema SCADA local o paño de 220 kV JCE1 o paño de 220 kV J7 o paño de 220 kV J8 o paño de 220 kV J61 o paño de 220 kV J62 o paño de 220 kV J71 o paño de 220 kV J72 o paño de 220 kV JT3 o paño de 110 kV HT3 o paño de 220 kV JT5 o paño de 110 kV HT5 o paño de 220 kV J6 o paño de 220 kV J5 o paño de 220 kV J5 o paño de 220	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 08:00
2025042664	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Desconexión	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	1420	ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento mayor a transformador principal y auxiliar unidad 2 Anamos	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seeuridad	SE Angamos: 52JU2, 89JU2-1 y 89JU2-2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 08:00
2025038159	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28798	S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Conexiones en TC-J11 Cableado de Medidas desde TC-J11 para Control y Protecciones Paño J10 Diagonal 4.	Bajo	Actividades: Tendido de cables de control casetas o en sala de control y protecciones, NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Conexiones en TC -J11 Cableado de Medidas desde TC-J11 para Control y Protecciones Paño J10 Diagonal 4 Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible. (mantenimiento mayor) Instalaciones en Riesgo: Paño J11 Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 08:00
2025042669	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	2164	S/E CANUTILLAR	tendido_cable	otros: tendido_cable	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce poda franja servidumbre	nivel de riesgo bajo	SODI N° 16293, Roce poda franja servidumbre en línea 220Kv Canutillar - Puerto Montt	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-25 08:00
2025042035	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Implementación De Comunicaciones Y Pruebas SAT De Sistema SLRP Subestación Calama Nueva	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-05905 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 10:45
2025041806	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	504	S/E CHOLGUAN (STS)	13952	PA S/E CHOLGUAN JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita Acelerar protecciones del 52T1 en SE Cholguán, para darle mayor seguridad a trabajos a realizar con personal con LLVV.	Riesgo controlado, se acelerara protecciones por trabajos con LLVV.	PT 2025-03641, control interno STS. La aceleración de las protecciones a realizara mientras se realiza el trabajo con LLVV.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 09:00
2025041207	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	515	S/E PID PID	14191 14195	PA S/E PID PID H1 PA S/E PID PID H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de Inspección visual y termográfica de armarios CyP paños H1 y H2 ; Inspección visual y termográfica de caja resumen T7/CC paños H1 y H2. ; Inspección visual y termográfica de caja resumen T7/PP barra 110 [kV] ; ; Revisión de registros secuenciales y oscilográficos de protecciones H1 y H2, y corrección de estos registros.	Riesgo bajo y controlado, solo trabajos de inspección.	PT 2025-05728, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
2025040425	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	2450	Intervención	Origen Externo	Programada	207	S/E VENTANAS	12755 12756 12757 12758 34695	S/E VENTANAS H3 S/E VENTANAS H4 S/E VENTANAS H1 S/E VENTANAS H2 S/E VENTANAS H5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de AES se ingresa precaución de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislación en patio de 110 KV.	Nivel de riesgo declarado por AES	A solicitud de AES se ingresa precaución de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislación en patio de 110 KV.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
2025042407	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15592	S/E DUQUECO J2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar 52J2 en S/E Duqueco a solicitud de TRANSELEC por trabajos de roce, corta y poda de árboles. L 220kV Duqueco-Los Peumos, C1.	Riesgo bajo y controlado, trabajos de TRANSELEC.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (SODI N° 16273 de TRANSELEC, control interno TRANSEMEL).	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
2025042391	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA	267	Intervención	Origen Interno	Programada	2213	S/E TRES QUEBRADAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización señales SITR de Minera Nevada, se requieren incluir 7 nuevas señales en el Survalent de S/E Tres Quebradas, dichas señales provienen de protecciones de la misma subestación mediante protocolo IEC 61850. Posible intermitencia en las señales SITR durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo, solo considera posible intermitencia en las señales durante la ejecución de los trabajos.	Trabajos con ejecución diaria entre los horarios indicados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025038716	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28798	S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Configuración en controlador de paño 52J11 y protecciones de linea 87L J12 PS1 Y PS2.	Bajo	Actividades: Interrogación de IED para extraer configuración, eventos y oscilografias., NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Configuración en controlador de paño 52J11 y protecciones de linea 87L J12 PS1 Y PS2. Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible (mantenimiento mayor) . Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ12, GEO-Oyarvide. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faen	No tiene consumo afectado		modificacion_proteccion			22-04-25 08:00
2025038715	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28799	S/E GEOGLIFOS J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Configuración en controlador de paño 52J11 y protecciones de linea 87L J12 PS1 Y PS2.	Bajo	Actividades: Interrogación de IED para extraer configuración, eventos y oscilografias., NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Configuración en controlador de paño 52J11 y protecciones de linea 87L J12 PS1 Y PS2. Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible (mantenimiento mayor) . Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ12, GEO-Oyarvide. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faen	No tiene consumo afectado		modificacion_proteccion			22-04-25 08:00
2025038666	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2459	S/E CAHUIZA [EN_REVISION]	3612	T2D S/E CAHUIZA JT1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización en vacio para puesta en servicio Transformador 1 de 220/6.9kV en subestación CAHUIZA. de acuerdo a NUP 2585.	Trabajo vinculado el NUP 2585 Riego bajo, se han validado todos los protocolos que aseguran que el Transformador 1 220/6.9 kV puede ser energizado.	Energización en vacio para puesta en servicio Transformador 1 de 220/6.9kV en subestación Cahuiza. de acuerdo a NUP 2585.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
2025038777	Subestacion	Ejecución Exitosa	COPEC RENOVABLES SPA	2409	Intervención	Origen Interno	Programada	2198	S/E GRANIA SOLAR	3208 3209	BA S/E GRANIA SOLAR 220KV BP1 BA S/E GRANIA SOLAR EB1 33KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio en S/E Granja Solar. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Granja Solar.	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos y bloqueos respectivos.	Lavados con ejecución diaria, la reconexión se normaliza finalizada cada jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 07:30
2025042424	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206 24207	PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paños J3 y J4 de S/E Maria Elena. A solicitud de TRANSELEC por trabajos NUP 3287, trabajos previos, SE Frontera: Desvinculación primaria retirando chicote de desconectador 89J2-2 a Linea Frontera – Maria Elena C1 y 89J2-1 retirando chicote que une paño con Linea Frontera- San Simón C1, esto con motivo de aislar zona para reemplazo de TTCC de paño J2. NOTA: Paño quedará desconectado durante reemplazo.	Riesgo bajo y controlado, trabajos de Transelec en S/E Frontera.	SODI N° 16266 de TRANSELEC, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 07:00
2025039616	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2294	S/E PUEBLO SECO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E PUEBLO SECO: instalacion de antenas starlink con soportes , se perderán los datos del Scada por un período menor a 5 minutos .	Bajo	Actividades: S/E PUEBLO SECO: instalacion de antenas starlink con soportes , se perderán los datos del Scada por un período menor a 5 minutos . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Pueblo Seco Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 10:00
2025028085	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	285	S/E CENTRAL LOS QUILOS	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de COLBÚN se requiere operaciones en Paño BG2 por trabajos en S/E Los Quilos: Mantenimiento Mayor de MPB Los Quilos II	Riesgos declarados por COLBÚN.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 10:00
2025039617	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2303	S/E GUINDO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Guindo: Instalación de soportes y traslado de antena Starlink .	Bajo	Actividades: S/E Guindo: Instalación de soportes y traslado de antena Starlink . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación SE Guindo o SCADA Guindo Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 09:00
2025038997	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 22840	PA S/E O'HIGGINS J7 PA S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de STN, por trabajos de Lavado de aislación con agua a presión, pitón Manual y Remoto en equipos primarios de SE Kapatur.	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados.	Se requiere orden de no reconectar en SE O'Higgins: 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025038013	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2033	S/E SECCIONADORA SAN ANDRES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Se realizara el Mantenimiento grupo generador de S/E San Andrés.	Riesgo bajo y controlado.	PT 2025-0S154, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025039134	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	480 1625 482 483 2943 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 13.8KV SVC BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento fotográfico gabinetes en S/E Diego de Almagro.	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13.8 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) .- Levantamiento de información y registro fotográfico de condiciones existentes.,Nota-1: Se realizará inspección visual y registro fotográfico de cada bastidor y caja de agrupamiento de control,Nota-2: Se realizara apertura de puertas de bastidor. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025041490	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2733	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Entre Rios: Actividades dentro de patio 500 kV (diagonal 7 proyectada), tales como: Obras civiles, canaletas, canalizaciones, MPT; Pruebas Equipos primarios (PR, AP); Montaje GIS; Montaje equipos primarios; Montaje de EEAA y EEBB incluye giro aplome	Medio	Actividades: SE Entre Rios: Actividades dentro de patio 500 kV (diagonal 7 proyectada), tales como: Obras civiles, canaletas, canalizaciones, MPT; Pruebas Equipos primarios (PR, AP); Montaje GIS; Montaje equipos primarios; Montaje de EEAA y EEBB incluye giro aplome y torque; Tendido de Lineas y Barras (Pendiente puente a TF de Poder e instalación de separadores). Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 2-Entre Rios. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025041329	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2345 2325	PA S/E ANCOA J4 PA S/E ANCOA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos por reemplazo de TT/PP paños J4 y J5 de S/E Ancoa. NUP 5602 y 5677.	Bajo	Actividades: SE Ancoa: Instalación de Faena y construcción de taller de miscelaneos cerca de patio AT .- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pehuenche-Ancoa, C2 o L 220kV Pehuenche-C. Melado-Ancoa, C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durant los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025040432	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A.	431	Intervención	Origen Externo	Programada	2002	S/E DOÑA CARMEN	17347	S/E DOÑA CARMEN J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro mufas de empalme de fibra óptica en estructuras LT 220 kV Nogales - Doña Carmen - Los Vilos. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 5211 S/E Doña Carmen	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos de terceros con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025040403	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	504	S/E CHOLGUAN (STS)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE CHOLGUAN NUP 3921/3492: - Realizar respaldos de configuración de las RTU SMP4 y TELVENT. - Intervención remota de SCADA GE para realizar respaldo de la Base de datos. - intervención Remota para revisar y/o configurar las señales de estado y alarmas correspondientes a los proyectos entre las Subestaciones Cholguán y TCBB en RTU TELVENT o RTU SMP4. - intervención Remota para revisar y/o configurar las señales de análogas correspondientes a los proyectos entre las Subestaciones Cholguán y TCBB en RTU TELVENT o RTU SMP4. - intervención remota	Riesgo bajo, perdida de comunicación controlada.	PT 2025-05550, control interno STS. Se perderá comunicación con la RTU por 5 min aproximadamente cuando se reinicien las RTU's LOCALES. Se perderá comunicación por 5 min con todas las RTU's, cuando se realice DBSEQ.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025039135	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento fotográfico gabinetes en S/E Diego de Almagro.	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13.8 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) .- Levantamiento de información y registro fotográfico de condiciones existentes.,Nota-1: Se realizará inspección visual y registro fotográfico de cada bastidor y caja de agrupamiento de control,Nota-2: Se realizara apertura de puertas de bastidor. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025038654	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2459	S/E CAHUIZA [EN_REVISION]	4221 4222	BA S/E CAHUIZA 220kV BP1 [EN_REVISION] BA S/E CAHUIZA 220kV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y Puesta en servicio de nueva instalación. NUP 2585	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2585. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la S/E CAHUIZA y Barras asociadas y entrada a la explotación.	Este trabajo considera energización y puesta en servicio de S/E CAHUIZA y Barras asociadas. NUP 2585.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025038642	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2459	S/E CAHUIZA [EN_REVISION]	34434 34435 34436 34437 34438 34439 34440 34441 34442 34443 34444 34445	PA S/E CAHUIZA J1 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J2 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J3 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J4 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J5 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J6 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J7 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J8 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J9 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J10 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J11 [EN_REVISION] PA S/E CAHUIZA J12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y Puesta en servicio de nueva instalación. NUP 2585	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2585. Considerando controles asociados a la energización y puesta en servicio de la S/E CAHUIZA y los paños asociados y entrada a la explotación.	Este trabajo considera energización y puesta en servicio de S/E CAHUIZA y los paños asociados. NUP 2585.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025038160	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28798	S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Conexiones en 50BF-J11 Cableado e incorporación de señales de Disparo y arranques a 50BF-J11.	Bajo	Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Conexiones en 50BF-J11 Cableado e incorporación de señales de Disparo y arranques a 50BF-J11 Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible (mantenimiento mayor) Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Paño J11 Geoglifos o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025039991	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Santa Barbara NUP 3878. Intervención Local de RTU SEL-3350 P/N 3350#97D9 (LOCAL) para rescatar las configuraciones. - Intervención Local de RTU SEL-3350 P/N 3350#97D9 (LOCAL) para actualizar Firmware (si fuera necesario) - En caso de no ser satisfactoria el cambio de firmware y nueva configuración se realizará procedimiento de vuelta a atrás según documentos adjuntos - Carga en RTU SEL-3350 P/N 3350#97D9 señales Nuevo BT1 SCHNEIDER - Intervención Local para realizar pruebas de estados efectivas y simuladas hacia los niveles 2 y 3. - Intervención Local para realizar las pruebas de señales analógicas	Riesgo controlado y bajo por área scada	PT 2025-05517.Registro interno Se perderá comunicación por 5 min cuando se re-configura las RTU SEL-3350 P/N 3350#97D9 Y se perderá comunicación durante todo el periodo que se realicen las pruebas de nivel 3 , debido a que estas se realizan desde el FEP de mantenimiento Se contará con personal en terreno.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025031436	Subestacion	Ejecución Exitosa	GPG SOLAR CHILE 2017 SPA	1831	Intervención	Origen Externo	Programada	2253	S/E LASANA	29247	S/E LASANA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con instalación energizada LT Calama Nueva - Lasana. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52J1 S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025031406	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	21263	S/E CALAMA NUEVA JL2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar 52JL2 en S/E Calama Nueva a solicitud de Transelec por faenas de lavado de aisladores en instalación energizadas L 220kV Calama Nueva-Lasana, C1.	Riesgo controlado por parte de Transelec.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (SODI 15629 Transelec, registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025028336	Subestacion	Ejecución Exitosa	CARTULINAS CMPC SPA	236	Intervención	Origen Externo	Programada	876	S/E PROCART	4998	S/E PROCART J1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se solicita precaución de No Reconectar interruptor 52J1 de S/E 220 kV Procart, por trabajos de OOCC mejoramiento de Malla de Tierra al interior de la SE Procart, Planta Maule	Riesgos controlados trabajos de OOCC en interio de recinto de SE Procart.	Se solicita precaución de No Reconectar interruptor 52J1 de S/E 220 kV Procart, por trabajos de OOCC mejoramiento de Malla de Tierra al interior de la SE Procart, Planta Maule	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025040155	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29006	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J5 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	cambio de TC toroidales en paño J4, de acuerdo a lo indicado en DS-171.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Proyecto NUP 3274 E4. Condiciones requeridas: ABIERTO 89J4-1 ; 89J4-2 ; 89J5-1 ; 89J5-2 ; 52J4 & 52J5 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025039639	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA	253	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	S/E CENTRAL LOS HIERROS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Migración del sistema de comunicación entre central los hierros y telecontrol	El riesgo asociado al trabajo es bajo	Migración del sistema de comunicación entre central los hierros y telecontrol. Se esperan perdidas temporales de comunicación	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025039395	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	18	CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones 220 kV. 1)Excavación para instalación de muertos tensores y montaje de estos en suelo y estructura de equipos. . 2)Excavación para reforzamiento de fundaciones por medio de zapatas.	Bajo	Actividades: S/E Cardones 220 kV. 1)Excavación para instalación de muertos tensores y montaje de estos en suelo y estructura de equipos. . 2)Excavación para reforzamiento de fundaciones por medio de zapatas.3)Instalación de cañerías nuevas para la comunicación de los sistemas de control.4)Hormigonado de fundaciones y zapatas 5)Soldadura y adecuación Malla Tierra. ,Nota1: Camion mixer no ingresara al patio 220 KV. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tx. Teñidico 02	No tiene consumo afectado		ninguno			18-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025041620	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28798	S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144 A solicitud de Collahuasi chicoteo de 89i10-3T, 89i10-2, TPi10 hacia conductor entre marco de línea J10, J11.	Bajo	Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión, S/E Geoglifo: Trabajos previos NUP 2144 A solicitud de Collahuasi chicoteo de 89i10-3T, 89i10-2, TPi10 hacia conductor entre marco de línea J10, J11 // Se ejecutara pruebas de resistencia de contacto. Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Paño J11 Geoglifos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-04-25 07:00
2025042820	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	562	S/E CARDONES	1624	BA S/E CARDONES 110KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de Protecciones sistema 2 en S/E Cardones.		Actividades: S/E-CAR-CF-SEM-16: Bloqueo de protección sistema 2, SIEMENS 7SJ622 Para prevenir operaciones no deseadas del paño H2 en la SE Cardones, en respuesta a una reciente comportamiento errático de la protección S2 (falla 17-04-25),se implementará el bloqueo y la revisión del IED. Sistema 1 permanece en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-04-25 17:00
2025039998	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2033	S/E SECCIONADORA SAN ANDRES	25132 25133 25134 25135 25136 25137 25138 25139 25140	PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J3 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J4 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J5 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J6 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J7 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J8 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J9 PA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J10 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se solicita No reconectar 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J10 y 52J11, por trabajos de Normalización de Barras de protección cortadas por terceros en bajadas de torres interiores de diagonales 1-2-3 asociadas a amoliación.	Riesgo bajo y controlado.	PT S153, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-04-25 08:00
2025042393	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1820	S/E ATACAMA	21212	PA S/E ATACAMA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: investigar y atender anormalidad en contacto F1 del 89J4-1. Mientras esta condición esté presente, el Paño J4 debe permanecer transferido al Paño JR.	Instalaciones en Riesgo: Paño J4 SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividades: Transferencia de paño J4 por invertigación de mal contacto en 89J4-1 Condiciones: Paño J4 Transferido. Instalaciones en Riesgo: Paño J4 SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 16:58
2025040007	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1824	S/E CAPRICORNIO	17639 17640 17641 21266 21267 21268 21269 21272	S/E CAPRICORNIO 110KV BP1 S/E CAPRICORNIO 13.8KV BP1 S/E CAPRICORNIO CT1 S/E CAPRICORNIO HT1 S/E CAPRICORNIO H2 S/E CAPRICORNIO H1 S/E CAPRICORNIO JT1 S/E CAPRICORNIO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a modo de precaución, por trabajos de terceros; Empresa Greenergy: Retiro de Transformador 13.8/23kV y estructura correspondiente, (proyecto Zaturno). Equipo se encuentra desvinculado de la Barra de 13.8 kV y salida 23 kV.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 08:00
2025038162	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28798	S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Cableado de Medidas desde TP-J10 a controlador CP-J11 y protecciones PS1 y PS2 Paño J12.	Bajo	Actividades: Cambio de fusibles en caja secundaria de TP con instalación energizada., NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Cableado de Medidas desde TP-J10 a controlador CP-J11 y protecciones PS1 y PS2 Paño J12. Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durantelos trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Zona de trabajo Señalización del area de trabaio.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 08:00
2025038161	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28799	S/E GEOGLIFOS J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Cableado de Medidas desde TP-J10 a controlador CP-J11 y protecciones PS1 y PS2 Paño J12.	Bajo	Actividades: Cambio de fusibles en caja secundaria de TP con instalación energizada., NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Cableado de Medidas desde TP-J10 a controlador CP-J11 y protecciones PS1 y PS2 Paño J12. Restricciones: Paño J11 Geoglifos, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durantelos trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Zona de trabajo Señalización del area de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025039924	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cargadores y banco Baterias en Edificio GIS 220 kV	Riesgo bajo segun analisis	No se requiere maniobras operacionales Nota; se realizaran trabajos de obras civiles, montajes de equipo y eléctricos para la adecuación de las salas.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 08:00
2025035535	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi NUP 2144: Energización provisoria de armarios de SSAA, Configuración del controlador, Protección y Control y Verificación de circuitos (Amarillados esquemáticos).	Bajo	Actividades: Pruebas de Control: Pruebas efectivas de disparos, arranques, enclavamientos y señales de equipos desvinculados de la operación, S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi NUP 2144: A solicitud de Collahuasi la Energización provisoria de armarios de SSAA, Configuración del controlador, Protección y Control y Verificación de circuitos (Amarillados esquemáticos) , Pruebas de Control y protecciones a equipos (Pruebas funcionales Nivel 0 y Nivel 1) del nuevo paño J10 - SE Geoglifos. Restricciones:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 07:00
2025038665	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2345 2325	PA S/E ANCOA J4 PA S/E ANCOA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por reemplazo de TT/PP paños J4 y J5 de S/E Ancoa. NUP 5602 y 5677. Trabajos previos.	Bajo	Actividades: SE Ancoa: Instalación de faenas, cercano al patio de A.T.- NUP 5602 - 5677 Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pehuenche-Ancoa, C2 o L 220kV Pehuenche-C. Melado-Ancoa, C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-04-25 08:00
2025037424	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Habilitación de conexión VPN Raylex, por acceso a plataforma SLRP para servicios de cliente Minera Collahuasi.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Habilitación de conexión VPN Raylex, por acceso a plataforma SLRP para servicios de cliente Minera Collahuasi. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Telecomunicaciones operacionales. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-25 08:00
2025039005	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2733	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Rios: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 8782-S1 y 8782-S2 de Barra 500kV Sección 2. Por obra NUP 3885.-	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 8782-S1 y 8782-S2 de Barra 500kV Sección 2 de forma alternada, por trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM), NUP 3885.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 2-Entre Rios.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Rios, Protecciones 8782 Sistema 1 y Sistema 2 Bloqueadas de Forma Alternada.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-25 08:00
2025039004	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Rios: Trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM), NUP 3885.-	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Bloqueo de Protecciones Diferenciales 8781-S1 y 8781-S2 de Barra 500kV Sección 1 de forma alternada, por trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM), NUP 3885.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Rios.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Rios, Protecciones 8781 Sistema 1 y Sistema 2 Bloqueadas de Forma Alternada.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025039003	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2733	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Ríos: Trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM), NUP 3885.-	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Verificación y protocolización de nuevos paños a las protecciones 87B de la Barra 2 de 500 KV, Sistemas 1 y 2, según ECAP SNA3Q22-A-EBI-19-EL-ESTU-0014-0. Por trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM), NUP 3885. Nota: No se considera integración definitiva de los nuevos paños. Al final de la faena se dejarán cargados los ajustes originales encontrados en las protecciones 87B.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 2-Entre Rios.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-25 08:00
2025039002	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Ríos: Trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM), NUP 3885.-	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Verificación y protocolización de nuevos paños a las protecciones 87B de la Barra 1 de 500 KV, Sistemas 1 y 2 según ECAP SNA3Q22-A-EBI-19-EL-ESTU-0014-0. Por trabajos previos asociados a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios (STATCOM), NUP 3885. Por obra NUP 3885. Nota: No se considera integración definitiva de los nuevos paños. Al final de la faena se dejarán cargados los ajustes originales encontrados en las protecciones 87B.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Rios.- Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-25 08:00
2025037742	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28798	S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Conexiones Tie-in, chicotes y pruebas de control por vinculación del nuevo Paño 11 a la Barra 220kV Sec 1 de S/E Geoglifos..	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-25 00:00
2025038061	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	24249	PA S/E PARINACOTA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de alambrado de control eléctrico del paño BR, para actualización de documentos y planos eléctricos. El levantamiento considera verificación de alambrado y no incluye maniobras o pruebas.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-05352 registro interno de Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 08:30
2025038050	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	24248	PA S/E PARINACOTA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de alambrado de control eléctrico del paño JR, para actualización de documentos y planos eléctricos. El levantamiento considera verificación de alambrado y no incluye maniobras o pruebas.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2025-05355 registro interno de Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 08:30
2025037185	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30217	S/E RIO ACONCAGUA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos de cambio de conductor en linea de 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza circuito 1 (NUP 3277). Desconexión asociada a mantenimiento mayor de Celeo Redes.	Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos de cambio de conductor en linea de 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza circuito 1 (NUP 3277). Restricciones: S/E Rio Aconcagua: Paño de 110 kV H4 indisponible. Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptor 52H3. Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 07:00
2025030679	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	702	S/E LOS ALMENDROS	3800	S/E LOS ALMENDROS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Reparación de bahía GIS 220kV linea Los Almendros - Alto Jahuel N°2	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 06:00
2025038030	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	21342 17839 21317 21318 21319 21320 21321 21322 21323 21341	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA BP S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H2 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H1 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT1 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT2 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT3 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	PRUEBAS FUNCIONALES CON CEN, PAÑO H5, PROYECTO NUP2384 a solicitud de Aguas Horizonte: A. Pruebas funcionales de equipos de Paño H5, desde CENOT. B. Pruebas funcionales y visualización de señales en CENOT. C. Pruebas de estabilidad de barras. D. Transferencia de Paño H5 con Paño Acoplador de barra HR. E. Pruebas de Disparo en modo normal, intermedio y transferido de Paño H5. F. Pruebas Funcionales de protección Diferencial de Barras Subestación Tamaya.	Riesgo bajo, segun matriz aplicada	Trabajos de tercero asociado a las solicitudes: 2025037666 y 2025237668 CONDICIONES REQUERIDAS: • 52 HT4 NO RECONECTAR • 52 H4 NO RECONECTAR • 52 H3 NO RECONECTAR • 52 H2 NO RECONECTAR • 52 H1 NO RECONECTAR • 52 HR A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA • 89HR-1 DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA • 89HR-3 DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA • Trabajos en	No tiene consumo afectado		ninguno			11-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025037552	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Temuco: Construcción de Canalizaciones, tendido y conexionado cables de Control y Fuerza de nuevo Paño Transformación BT9 (Desenergizado) NUP3893. Trabajos previos.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco o SS.AA. C.A. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-04-25 08:00
2025037543	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2294	S/E PUEBLO SECO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pueblo Seco: Retiro antena del enlace de MMOO Pueblo Seco Charrúa dirección Charrúa. Protocolización de teleprotección Charrúa-Pueblo Seco (TP PSCH1). Protocolización de enlace MMOO existente entre RE Florida y Pueblo Seco.		Actividades: S/E Pueblo Seco: Retiro antena del enlace de MMOO Pueblo Seco Charrúa dirección Charrúa. Protocolización de teleprotección Charrúa-Pueblo Seco (TP PSCH1). Protocolización de enlace MMOO existente entre RE Florida y Pueblo Seco. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Pueblo Seco - Charrúa, C1 o SCADA Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Pueblo Seco y Charrúa: SW Mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			10-04-25 10:00
2025037541	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrua: Protocolización teleprotecciones Charrua Dirección Pueblo Seco (TPPSCH1). Reorientación de antena MMOO Charrúa dirección RE Florida (ex enlace Charrúa-Pueblo Seco).		Actividades: SE Charrua: Protocolización teleprotecciones Charrua Dirección Pueblo Seco (TPPSCH1). Reorientación de antena MMOO Charrúa dirección RE Florida (ex enlace Charrúa-Pueblo Seco). Instalaciones en Riesgo: L 154kV Pueblo Seco - Charrúa, C1 o SCADA Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Pueblo Seco y Charrúa: SW Mantenimiento teleprotecion TP PSCh1,	No tiene consumo afectado		ninguno			10-04-25 08:00
2025038998	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	403	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1813	S/E ALTO NORTE	1416	ALTO NORTE 110/13.2 KV 12.5MVA 1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Cliente por baja demanda con detención incluso de algunas áreas de planta, quedaría fuera de servicio con Transformador (20) de Alto Norte 110/13.2 KV 12.5MVA N°1 y van a aprovechar la ejecución de trabajos de obras civiles de construcción de un foso contenedor del aceite mineral requerido por normativa,	Riesgo bajo, se toman todas las medidas necesarias para un trabajo seguro.	Las condiciones en S/E Alto Norte abiertos 52 HT1, 89HT1-1, 89HT1-2 y 52CT1 (Se requiere esta Solicitud de Desconexión Forzada para mayor seguridad SISTEMA al realizar dichos trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			09-04-25 20:09
2025036651	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	28799 28798	S/E GEOGLIFOS J12 S/E GEOGLIFOS J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Figurado (peinado) y alistamiento de cableados para integración paño J10 Diagonal 4 S/E Geoglifos 220kV.	Medio	Actividades: Tendido de conductores, NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Figurado (peinado) y alistamiento de cableados para integración paño J10 Diagonal 4 S/E Geoglifos 220kV. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño J11 Geoglifos o Paño Linea LI12, GEO-Oyarvide o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Medio. Bloqueos del jefe de faena: Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			09-04-25 08:00
2025036652	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Figurado (peinado) y alistamiento de cableados para integración paño J10 Diagonal 4 S/E Geoglifos 220kV.	Medio	Actividades: Tendido de conductores, NUP2144 S/E Geoglifos 220kV, Figurado (peinado) y alistamiento de cableados para integración paño J10 Diagonal 4 S/E Geoglifos 220kV. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño J11 Geoglifos o Paño Linea LI12, GEO-Oyarvide o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Medio. Bloqueos del jefe de faena: Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			09-04-25 08:00
2025036497	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1985 1986	BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 110KV BP1-1 BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 110KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de Desconectadores 89HT4-1y 89HT4-3, Bushing OHVT-145, Transformador TPHT4 e interruptor 52HT4	Riesgo bajo segun analisis	Asociado a Proyecto NUP N° 4832. Condiciones requeridas: Abiertos: 89HAT2-1 ; 89HT2-1 ; 89H4-1; 89H2-1 89HT105-1; 89HAT1-1 ; 89HT141-1; 89H3-1 ; 89H1-1 ; 89HG13-1 ; 89HT1-1 ; 52HR ; 89HR-1 ; 89HR-2 ; 89HS1 ; Cerrado:89HB1-T.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025036394	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29007 33716	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3 [EN_REVISION]	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce de árboles en linea de transmisión de CH. Laja en predio san Luis de ENGIE, predio las Pozas de forestal Arauco (Ex Cholguán), predio la caballa de Elisa Saval e Hijos limitada y predio lo Alberto de forestal Mininco. Para mantener linea bajo normativa eléctrica y RCA del proyecto de linea de transmisión de CH. Laja	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: SE El Rosal No reconectar 52J2 ; No reconectar 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-04-25 08:00
2025036438	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Río Salado - Potrerillos. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Río Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-04-25 08:00
2025034662	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	14487 5677 2399 2408 14493 14492 14491 2414	S/E CHARRUA J24 S/E CHARRUA J22 PA S/E CHARRUA J16 PA S/E CHARRUA J1 S/E CHARRUA JIR3 S/E CHARRUA JIR2 PA S/E CHARRUA JIR1 S/E CHARRUA J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Charrúa: Configuración de equipos y comunicaciones en celdas de monitoreo remoto y celda de monitoreo central , trabajos previos asociados a Obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara – Mulchen 2x220kV.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Configuración de equipos y comunicaciones en celdas de monitoreo remoto y celda de monitoreo central, entra las casetas de los paños J01, J16, J09, J22, J24, JR1, JR2, JR3, 5SGG 220kV y Sala de Comunicaciones. Obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara - - Mulchen 2x220kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LI24, Charrúa o Paño Linea LI22, Charrúa o Paño Linea LI16, Charrúa o Paño Linea LI09, CHA-EI Rosal o Paño Acoplador JR02	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-25 08:30
2025034657	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: RE Florida: Instalación de antena MMOO. Incorporación y pruebas de enlace de comunicación Florida Charrúa.	Bajo	Actividades: RE Florida: Instalación de antena MMOO. Incorporación y pruebas de enlace de comunicación Florida Charrúa. Condiciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 154kV Pueblo Seco - Charrúa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-25 08:00
2025033877	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESS DEL DESIERTO SPA [En_Revision]	1732	Intervención	Origen Interno	Programada	2286	S/E SOL DEL DESIERTO	35876 35877 35878 35879 35880 35881 35882 35883 35884 35885 35886 35887 35888 35889 35890 35891 35892 35893 35974 35975 35978 35979 35980 35981	PA S/E SOL DEL DESIERTO F32 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F33 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F13 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F14 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F15 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F16 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F17 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F18 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F19 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F20 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F21 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F22 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F23 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F24 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F25 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F26 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F27 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F5 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F28 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F29 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F30 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO F31 [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO FT1A [EN_REVISION] PA S/E SOL DEL DESIERTO FT1B [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en servicio de los Paños del BESS del Desierto, después de haber energizado la Barra de 33 kV, se efectuarán pruebas de inyección y absorción de potencia de los alimentadores, según programa de generación entregado a Programación por el área de puesta en servicio de Atlas del Bess del Desierto.	EL riesgo es bajo ya que se tomarán los rieguardos correspondientes	Los interruptores de los alimentadores de 33kV quedan a disposición del Jefe de Puesta en Servicio	No tiene consumo afectado		protocolos_de_pruebas			06-04-25 06:00
2025035442	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	503	S/E ANCUD	207	BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico y medidas de protocolo a equipos asociados de BBCC-23kV.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena con instalación desconectada.	PT 2025-03924 y 2025-04046 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			05-04-25 12:00
2025032442	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María: Trabajos previos NUP 3286 turno B, Trabajos relacionados a pruebas de aislación de conductor BT, tendido y conexionado de circuitos eléctricos de control, fuerza y comunicaciones.	Bajo	Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Ana María: Trabajos previos NUP 3286 turno B, Trabajos relacionados a pruebas de aislación de conductor BT, tendido y conexionado de circuitos eléctricos de control, fuerza y comunicaciones Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Ana María o SS.AA. C.A. Ana María. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ana	No tiene consumo afectado		ninguno			05-04-25 07:00
2025036515	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	506	S/E COLACO	13978	PA S/E COLACO ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere de curso forzoso no reconectar y habilitado HLT del 52ET1 Faena con personal de LLVV, debido a reparación de puntos con temperatura en 89ET1-1 y 89E1-1 de Subestación Colaco.	Riesgo bajo controlado, faenas con personal de LLVV.	PT CF 4476 - 4740 (Registro interno).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-04-25 09:00
2025035260	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS HORIZONTE SPA [EN_REVISION]	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	35692	PA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento de puntos pendientes en Torre N°1, al interior de la Central Tamaya (NUP 2384).	Instalación con riesgo Paño H5 de S/E Central Diesel Tamaya al término de los trabajos.	Condiciones: Paño H5 de S/E Central Tamaya desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Observaciones: trabajos relacionados con NUP 2384.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-04-25 08:05

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025035300	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Santa Barbara NUP 3878 - Intervención Remota de SCADA GE para carga de configuración y pruebas Nivel 3. - Intervención Remota de equipos de comunicación Switch, Firewall, Redbox. - Intervención Local y Remota de RTU SEL-2241-R144-V2 (LOCAL) para rescatar las configuraciones. - Carga en RTU SEL-2241-R144-V2 señales Nuevo BT1 y nuevas Celdas CT1, CS y C6. - Intervención Local y Remota de RTU SEL para realizar pruebas de señales de estados de paños BT1,CT1,CS y C6 efectivas y simuladas hacia los niveles 2, 3 y STR junto al coordinador. - Intervención Local y	Riesgo bajo y controlado.	PT 2025-04932, control interno STS. Se contara con apoyo LOCAL.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-04-25 08:00
2025035195	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2789 2788 2792 2787	S/E VALLENAR C2 S/E VALLENAR C3 S/E VALLENAR C4 S/E VALLENAR C5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión en S/E Vallenar.		Actividades: SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fosos Agua/Aceite: donde se incluyen las actividades de armaduras (Enfierradura), Instalación de Moldajes, hormigonado y rellenos (sin uso de maquinarias), Construcción Fundación Sala de Bombas y Estanque de agua: donde se incluyen las actividades de excavación, emplantillado, armaduras, Instalación de Moldajes, Hormigonado, descimbre y relleno (Se consideran trabajos de MPT en	No tiene consumo afectado		ninguno			04-04-25 07:00
2025034640	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	256	S/E CENTRAL QUINTERO	16768	S/E CENTRAL QUINTERO JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa ENEL Generación (Central Quintero), por trabajos de mantenimiento mayor en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: S/E Quintero: Paño de 220 kV JT1. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al normalizar). Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa ENEL Generación (Central Quintero), por trabajos de mantenimiento mayor en sus instalaciones. Restricciones: S/E Quintero: Paño de 220 kV JT1 indisponible. Instalación con riesgo: S/E Quintero: Paño de 220 kV JT1. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al normalizar). Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-04-25 18:00
2025034641	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	494	BA S/E LAJA 13.8KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: S/E Laja: Prueba Hipot a nuevo Interruptor 52CT1 tipo Doghouse el cual se encuentra desvinculado en la conexión primaria de la barra 13,8kV . NUP 3258.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Prueba Hipot a nuevo Interruptor 52CT1 tipo Doghouse el cual se encuentra desvinculado en la conexión primaria de la barra 13,8kV . NUP 3258. Trabajos previos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Laja Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			03-04-25 08:00
2025034032	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1916	S/E PALAFITOS	tendido_cable	otros: tendido_cable	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos asociados al proyecto de ampliación de SE Palafitos.	No ha Mayores riesgos asociados, contenidos en ART, Planificaciones y Procedimientos.	Se realizaran actividades de Excavación, retiro de escombro, compactación, emplantillado, humectación de la excavación ,fabricación e instalación de moldajes, trabajos en foso colector , sala de celda, pintado de muros con pintura epóxica, orden y aseo de todos los lugares de trabajo a intervenir. - Montaje de Estructuras Altas y Bajas, en Paños H1, HT1 y HT2, con uso de camión grúa. - Modificación de Marco de Línea, con uso de camión grúa. - Montaje (con camión grúa) y Conexionado	No tiene consumo afectado		ninguno			03-04-25 08:00
2025032461	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Canalización, montaje y tendido de cables en S/E Vallenar.	Bajo	Actividades: SE Vallenar,Tendido, Decapado, Pruebas y Conexionado de cables de control y fuerza..***Nota:Se realizara tendido de cables con cuidado sin dañar su aislación..***Nota:Se realizara Pruebas eléctricas a acables de control y fuerza en baja tensión..***Nota:Se realizara conexionado de cables..***Nota:Se realizara Terminaciones sello de cables y varificaciones de montaje..***Nota:Consideraciones especiales para reducir interferencias electromagneticas sobre sistema dde control y SS.AA en baja	No tiene consumo afectado		ninguno			03-04-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025034874	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2801	BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A Solicitud de Grenergy se realizarán trabajos de obras : 01.- Pre armado de estructura baja y altas, montaje de estructuras bajas y altas, montaje de equipos primarios. 02.- Excavación para MPT, Instalación de MPT, Dimensionamiento de MPT y Soldadura exotérmica. 03.- Obras Civiles generales, Instalacion de moldaje, Grout de placa base de estructuras. 04.- Montaje de caja de agrupamiento de equipos de patio y gabinete de sala de control. 05.- Chicoteo de equipos primarios y pruebas de los mismos, fuera de las barras principal y transferencia. 06.- Dimensionamiento e	Riesgo bajo según matriz	Sin Condiciones requeridas. Nota: Se levantarán tapas de trincheras para verificación del cableado.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-04-25 00:00
2025034254	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1639	BA S/E MAITENCILLO 220KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Interchile por Reemplazo de transformador de corriente del paño J14 (GIS) relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Linea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524.	Bajo.	Actividad A solicitud de Interchile según SODI T-1783 por Reemplazo de transformador de corriente del paño J14 (GIS) relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Linea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524. Trabajos a nivel primario del Paño J14 (Vaciado de SF6, Desmontaje de TTCC existente, montaje nuevo TTCC, llenado de SF6).Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 hrs. Entre el 25-04-2025 y el 02-05-2025, se realizarán pruebas eléctricas: HIPOT, CPOL3, aislamiento, etc.Trabajos a nivel	No tiene consumo afectado		ninguno			02-04-25 08:00
2025034013	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	23283	S/E MAITENCILLO J13	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo 220 kV, Barra de Transferencia: Se requiere desconectada, aterrizada y bloqueada la Barra de Transferencia de S/E Maitencillo 220 KV, para entregar condición de seguridad en actividades de reemplazo de transformador de corriente del paño J14 (GIS) relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Linea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524 de la Solicitud 2025034008. Solicitud 2025034013 reemplaza a solicitud 2025017434.	Siguiendo los procedimientos de trabajos, no hay riesgos para las instalaciones.	Trabajos relacionados a Solicitud 2025034008. Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Maitencillo: Desconectador 89J13-3 Abierto y bloqueado. Barra de Transferencia Desconectada, aterrizada y bloqueada: Condiciones solicitadas a Transelec vía SODI T-1783.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-04-25 08:00
2025032884	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	223	S/E COLBUN	145	S/E COLBUN J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de COLBÚN se requiere operaciones en Paño J-2 por trabajos de Mantenimiento Mayor Unidad 2 de Central Colbún	Riesgos declarados por COLBUN	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-04-25 08:00
2025031526	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana Maria : Trabajos previos NUP 3286 Se realizarán las siguientes actividades Montaje estructuras altas, bajas, Montaje de equipos primarios diagonales N°5 y N°6 incluye armarios.	Bajo	Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT (Fuera de las instalaciones en servicio), S/E Ana Maria : Trabajos previos NUP 3286 "Turno 8": Se realizarán las siguientes actividades,1) Montaje estructuras altas, bajas,2) Montaje de equipos primarios diagonales N°5 y N°6 incluye armarios, cajas de agrupamiento, gabinetes de control y sus respectivas conexiones,3) Montaje de canalizaciones, escalerillas porta conductores, CAG y ductos,4) Conexión de	No tiene consumo afectado		ninguno			02-04-25 07:00
2025032351	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Intervención	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	"PROYECTO NUP 755:El alcance del presente permiso considera trabajos de intervención de las RTU's existentes en la sala de control de Redenor2, este trabajo tiene como finalidad la pruebas de señales asociadas los paños J14-J15-J17 y J18 en nivel 2 (Local), nivel 3 (remoto-Scada Engie) y Nivel 4 (SITR- CEN). Para dar cumplimiento con lo que amerita el proyecto de ampliación de la S/E DMC en cuanto a comunicación. Estas actividades incluyen los siguientes maniobras: - Conectarse mediante a cable de red a las RTU a y B para el monitoreo de señales (estatus y	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	El enlace de comunicaciones S/E-CC estará garantizado por enlace MMOO en explotación durante las pruebas; adicionalmente personal estará monitoreando la S/E presencialmente los equipos en sitio ; pueden existir intermitencias sobre enlaces por pruebas de carga de de configuraciones sobre equipos unidades RTU A y RTU B a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025032214	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Intervención	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	29135 29136	S/E CENTINELA JB1 S/E CENTINELA JB2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TRABAJOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA FUTURA DIAGONAL 5 Y 6 Estas actividades incluyen las actividades relacionadas, tales como: - Trabajos de Topografía. - Trabajo de IIFF (Carga y Descarga) - Excavación e instalación de grava. - Confección de Moldaje, instalación de moldajes y descimbre. - Reparación cerco acmafor. - Instalación de	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE CENTINELA 87B1 HABILITADA SE CENTINELA 87B2 HABILITADA	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 08:00
2025031448	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2237	S/E CHALLACOLLO	28769	S/E CHALLACOLLO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, restricción en reconexión automática de línea Lagunas - Challacollo, en apoyo labores de construcción en franja de servidumbre entre vanos E2 y E3.	Instalación con riesgo: Paño J1 de Challacollo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Transelec. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Challacollo, no reconectar el interruptor 52J1. Sólo se realizan trabajos diurnos.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 08:00
2025033543	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR III SPA [EN_REVISION]	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de estructuras y equipos primarios paño J11	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	SE ANDES"SEÑALIZAR Y NO RECONECTAR: 25203-25204-25205-25206-25207-25208-25210-52J09-52J12"	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 08:00
2025032443	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María: Trabajos previos NUP 3286 / Pruebas de control, protecciones e inyecciones primarias a TTCC y TTPP en las nuevas diagonales D5 y D6 desde casetas hacia patio de equipos.	Bajo	Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Ana María: Trabajos previos NUP 3286 / Pruebas de control, protecciones e inyecciones primarias a TTCC y TTPP en las nuevas diagonales D5 y D6 desde casetas hacia patio de equipos Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Ana María o SS.AA. C.A. Ana María. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 07:00
2025031446	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28725	S/E PUQUIOS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, bloqueo de reconexión de línea en apoyo a trabajos de construcción en franja de servidumbre de LT Lagunas - Puquios, entre los vanos E2 y E3	Instalación con riesgo: Paño J1 de Puquios. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Transelec. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Puquios, no reconectar el interruptor 52J1. Sólo se realizan trabajos diurnos.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 07:00
2025032873	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2434	S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision]	3987 3988	BA S/E PUNTA DE TALCA 220kV BP [En_Revision] BA S/E PUNTA DE TALCA 220kV BT [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Punta de Talca NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena paños J1, JT1 y JR en S/E Punta de Talca.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Punta de Talca NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena paños J1, JT1 y JR en S/E Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00
2025033807	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	110	CA S/E MARIA ELENA E1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización e inicio de pruebas de puesta en servicio y comisionamiento de sistema BESS María Elena. Pruebas incluyen carga y descarga desde la unidad generadora y descarga hacia el sistema según programa. Condiciones requeridas: Compensador BESS María Elena a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo.	Energización e inicio de pruebas de puesta en servicio y comisionamiento de sistema BESS María Elena. Pruebas incluyen carga y descarga desde la unidad generadora y descarga hacia el sistema según programa. Condiciones requeridas: Compensador BESS María Elena a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00
2025033808	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	111	CA S/E MARIA ELENA E7 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización e inicio de pruebas de puesta en servicio y comisionamiento de sistema BESS María Elena. Pruebas incluyen carga y descarga desde la unidad generadora y descarga hacia el sistema según programa. Condiciones requeridas: Compensador BESS María Elena a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo.	Energización e inicio de pruebas de puesta en servicio y comisionamiento de sistema BESS María Elena. Pruebas incluyen carga y descarga desde la unidad generadora y descarga hacia el sistema según programa. Condiciones requeridas: Compensador BESS María Elena a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00
2025032876	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2434	S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision]	3989	BA S/E PUNTA DE TALCA 33kV BP [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de barra 33 kV en S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52FTM1, 89FTM1 y celdas de media tensión en S/E Punta de Talca.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de barra 33 kV en S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52FTM1, 89FTM1 y celdas de media tensión en S/E Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00
2025032875	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2434	S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision]	3598	T2D S/E PUNTA DE TALCA JT1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2, 52FTM1 y 89FTM1-1 en S/E Punta de Talca.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2, 52FTM1 y 89FTM1-1 en S/E Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025032871	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	244	Intervención	Origen Interno	Programada	1673	S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE	34006	S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL2 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio de paño JL2 asociado al proyecto Parque Eólico Punta de Talca NUP 1304. Trabajos en coordinación con Enel Green Power. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena equipos de paño JL2 (52JL2, 89JL2-1, 89JL2-2).	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de nuevas instalaciones, asociado a NUP 1304 - Parque Eólico Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00
2025032386	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	3304 3305	BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP1 BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prearmado y montaje de estructuras bajas. Proyecto segundo circuito Linea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar : 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7 y 52J8 en Nva. Chuquicamata. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			31-03-25 08:00
2025032359	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	3304 3305	BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP1 BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Obras civiles generales : Retiro de gravilla, replanteo, excavación, enfierradura, moldaje y hormigón. Proyecto segundo circuito Linea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva	Riesgo bajo segun analisis	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar : 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7 y 52J8 en Nva. Chuquicamata. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			31-03-25 08:00
2025031757	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2435	S/E CHARRUA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos 89BS-1 y 89BS-2/2T los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (52BS Transferido). NUP 5507 -No Reconectar Interruptores asociados a la instalación en Riesgo.	Medio	Actividades: S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos desconectadores 89BS-1 y 89BS-2/2T, los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (interruptor 52BS Transferido). NUP 5507 Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Cholguán, C1 o Barra 66 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			31-03-25 08:00
2025031756	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2423	S/E CHARRUA BS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos 89BS-1 y 89BS-2/2T los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (52BS Transferido). NUP 5507 -No Reconectar Interruptores asociados a la instalación en Riesgo.	Medio	Actividades: S/E Charrua: Montaje y ensayos electricos a nuevos desconectadores 89BS-1 y 89BS-2/2T, los desconectadores se encuentraran previamente desvinculados a nivel primario. (interruptor 52BS Transferido). NUP 5507 Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Cholguán, C1 o Barra 66 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			31-03-25 08:00
2025033268	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido Conexionado C&F y Pruebas BT.	RIESGO BAJO, SEGUN MATRIZ APLICADA .	SE NVA.CHUQUICAMATA : No Reconectar : 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-03-25 07:00
2025031578	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1880	S/E HAMBURGO	34368 17926 17927 17928 22558 22559 22560 22561	S/E HAMBURGO B1 [EN_REVISION] S/E HAMBURGO 4.16 KV BP1 S/E HAMBURGO 4.16 KV BP2 S/E HAMBURGO 69 KV S/E HAMBURGO BT1 S/E HAMBURGO BT2 S/E HAMBURGO DT1 S/E HAMBURGO DT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas "SAT" de subestación digital del nuevo paño línea transformador, certificaciones de protecciones nuevas, pruebas nivel 0, 1, 2, 3 y SITR. Armario de control y protecciones de paño Linea B1 (0770-CO-014), armario de Merging Unit (MU) (0770-CO-017)	riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E Hamburgo: No Reconectar 52BT1 y 52BT2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-03-25 07:00
2025031577	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1880	S/E HAMBURGO	34368 17926 17927 17928 22558 22559 22560 22561	S/E HAMBURGO B1 [EN_REVISION] S/E HAMBURGO 4.16 KV BP1 S/E HAMBURGO 4.16 KV BP2 S/E HAMBURGO 69 KV S/E HAMBURGO BT1 S/E HAMBURGO BT2 S/E HAMBURGO DT1 S/E HAMBURGO DT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Upgrade de RTU S300-RT-101 existente. Posible intermitencia en las comunicaciones. Actualización de Hardware y Software de RTU, integración de IED's de nueva subestación digital, extracción de Backup, instalación de tarjetas S6DCMR01 R0002, carga de nuevas configuraciones. Pruebas SAT nuevos módulos RTUS60.	riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E Hamburgo: No Reconectar 52BT1 y 52BT2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-03-25 07:00
2025032009	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR PV S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	13	CA S/E CERRO DOMINADOR FT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Comisionamiento de sistema BESS Cerro Dominador. Considera Revisión de parámetros de convertidores y sistema de baterías, cambio de componentes en convertidores y UPS. Carga y descarga de baterías de acuerdo a programa enviado. Los movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC. Condiciones requeridas: Compensador BESS Cerro Dominador a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Comisionamiento de sistema BESS Cerro Dominador. Considera Revisión de parámetros de convertidores y sistema de baterías, cambio de componentes en convertidores y UPS. Carga y descarga de baterías de acuerdo a programa enviado. Los movimientos de potencia se coordinarán en tiempo real según disponibilidad de recurso con CDC. Condiciones requeridas: Compensador BESS Cerro Dominador a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-03-25 00:00
2025028635	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCIÓN B1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 15504, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-03-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025029022	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30218	S/E RIO ACONCAGUA H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos de cambio de conductor en línea de 110 kV Río Aconcagua - Esperanza circuito 2 (NUP 3277). Desconexión asociada a mantenimiento mayor de Celeo Redes.	Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Esperanza circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos de cambio de conductor en línea de 110 kV Río Aconcagua - Esperanza circuito 2 (NUP 3277). Restricciones: S/E Río Aconcagua: Paño de 110 kV H3 indisponible. Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptor 52H4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Esperanza circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-03-25 07:00
2025028489	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	283	S/E CALERA CENTRO	351 353 354	S/E CALERA CENTRO B5 S/E CALERA CENTRO B6 S/E CALERA CENTRO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones en S/E Calera Centro, por Cambio de Arranque a Clientes Cementos Melón, se considera dejarlos abastecidos desde LT 66 kV Cerro Calera - Calera Centro mientras se ejecutan los trabajos según NUP 3277: Cambio de conductor en LT 110 kV Esperanza - Río Aconcagua C2. Se considera dejar los arranques durante el período del 25-03-2025 hasta el 04-05-2025, con el fin de no perturbar sus operaciones internas. Al finalizar los trabajos se normalizará la topología desde S/E Río Aconcagua.	Sin riesgo para el sistema, cambio de Topología	Trabajos asociados a NUP 3277. Para ello se considera operaciones de Cierre de 52B1 y Aperturas de 52B5 y 52B6 en S/E Cerro Calera.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-03-25 07:00
2025030663	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1859	S/E CONDORES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Revisión de los multiplexores ABB 615 y cableado Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Cóndores o SCADA Cóndores o SS.AA. C.C. Cóndores Temporalidad de los Riesgos: Durante lo	Bajo	Justificación: Actividades: Revisión de los multiplexores ABB 615 y cableado	No tiene consumo afectado		ninguno			21-03-25 08:00
2025024373	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	2447	S/E LAS DICHAS [EN_REVISION]	34163 34164 34171 34210 34211 34214 34215 34216 34217	S/E LAS DICHAS J1 [EN_REVISION] S/E LAS DICHAS J2 [EN_REVISION] S/E LAS DICHAS J3 [EN_REVISION] S/E LAS DICHAS J7 [En_Revision] S/E LAS DICHAS J4 [En_Revision] S/E LAS DICHAS J5 [EN_REVISION] S/E LAS DICHAS J6 [EN_REVISION] S/E LAS DICHAS J8 [EN_REVISION] S/E LAS DICHAS J9 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución de Guía de Maniobras Etapa N°2 de Proyecto NUP 1074, para la Puesta en Servicio Paños y Barras 220 kV asociados a S/E Las Dichas.	Según los indicado en Guía de maniobras de PGP NUP 1074 – ETAPA 2 –, las Barras en S/E La Pólvora, se despejarán las cargas para realizar las Pruebas de energización, esto se realizará de forma secuencial en Barra 220 kV N°1, por lo que el riesgo de afectación de clientes es mitigado, pero existe riesgo de operación de Barra 220 kV N°1 existe al momento de energizar.	Trabajos ejecutados por CELEO en SSEE Las Dichas y La Pólvora. Trabajos se extienda entre los días 20, 21 y 22-03-2025. Se ponen en servicio componentes de S/E Las dichas según NUP 1059	No tiene consumo afectado		ninguno			20-03-25 08:00
2025022687	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2435	S/E CHARRUA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrua: Obra Reemplazo Desconectadores 89B5-1 y 89B5-2/2T (Excavaciones, demolición de fundaciones, confección de fundaciones, Malla Puesta a Tierra, instalación de nueva estructura en 89B5-1, canalización). con interruptor 52B5 Transferido.		Actividades: S/E Charrua: Obra Reemplazo Desconectadores 89B5-1 y 89B5-2/2T (Excavaciones, demolición de fundaciones, confección de fundaciones, Malla Puesta a Tierra, instalación de nueva estructura en 89B5-1, canalización). con interruptor 52B5 Transferido. Condiciones: * Paño52B5 Charrúa, Transferido. Paño Línea LB05, CHA-Cholguán, indisponible. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-03-25 08:00
2025022686	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2423	S/E CHARRUA B5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrua: Obra Reemplazo Desconectadores 89B5-1 y 89B5-2/2T (Excavaciones, demolición de fundaciones, confección de fundaciones, Malla Puesta a Tierra, instalación de nueva estructura en 89B5-1, canalización). con interruptor 52B5 Transferido.		Actividades: S/E Charrua: Obra Reemplazo Desconectadores 89B5-1 y 89B5-2/2T (Excavaciones, demolición de fundaciones, confección de fundaciones, Malla Puesta a Tierra, instalación de nueva estructura en 89B5-1, canalización). con interruptor 52B5 Transferido. Condiciones: * Paño52B5 Charrúa, Transferido. Paño Línea LB05, CHA-Cholguán, indisponible. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-03-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025022099	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2423	S/E CHARRUA BS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrua: Canalizaciones, tendido de cables, alambrado, vinculación circuitos y pruebas de control en sala y patio 66kV por remplazo de desconectadores 89BS-1; 89BS-2 y 89BS-2T.	Bajo	Actividades: S/E Charrua: Canalizaciones, tendido de cables, alambrado, vinculación circuitos y pruebas de control en sala y patio 66kV por remplazo de desconectadores 89BS-1; 89BS-2 y 89BS-2T. Condiciones: Paño Línea LBOS, CHA-Cholguán, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Paño Línea LBOS, CHA-Cholguán. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-03-25 08:00
2025023499	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	283	S/E CALERA CENTRO	351 353 354	S/E CALERA CENTRO BS S/E CALERA CENTRO B6 S/E CALERA CENTRO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones en S/E Calera Centro, por Cambio de Arranque a Clientes Cementos Melón, se considera dejarlos abastecidos desde LT 66 kV Cerro Calera - Calera Centro mientras se ejecutan los trabajos según NUP 3277: Cambio de conductor en LT 110 kV Esperanza - Rio Aconcagua C1. Se considera dejar los arranques durante el periodo del 21-02-2025 hasta el 28-03-2025, con el fin de no perturbar sus operaciones internas. Al finalizar los trabajos se normalizará la topología desde S/E Rio Aconcagua.	Sin riesgo para el sistema, cambio de Topologia	Trabajos asociados a NUP 3277. Para ello se considera ogeraciones de Cierre de 52B1 y Aperturas de 52B5 y 52B6 en S/E Cerro Calera.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-03-25 07:00
2025022034	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2435	S/E CHARRUA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE CHARRUA: Obra Reemplazo Desconectador 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T: Desvinculación circuitos de control de desconectadores 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T. Trabajos se desarrollarán con el 52BS en condición transferido.	Bajo	Actividades: SE CHARRUA: Obra Reemplazo Desconectador 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T: Desvinculación circuitos de control de desconectadores 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T. Trabajos se desarrollarán con el 52BS en condición transferido. Condiciones: * Paño BS-Charrúa, Transferido. * Línea 66kV Charrua-Cholguán, C1, en servicio normal por medio de Paño BR. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Paño Línea LBOS, CHA-Cholguán. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			10-03-25 08:00
2025022033	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2423	S/E CHARRUA BS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE CHARRUA: Obra Reemplazo Desconectador 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T: Desvinculación circuitos de control de desconectadores 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T. Trabajos se desarrollarán con el 52BS en condición transferido.	Bajo	Actividades: SE CHARRUA: Obra Reemplazo Desconectador 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T: Desvinculación circuitos de control de desconectadores 89BS-1, 89BS-2 y 89BS-2T. Trabajos se desarrollarán con el 52BS en condición transferido. Condiciones: * Paño BS-Charrúa, Transferido. * Línea 66kV Charrua-Cholguán, C1, en servicio normal por medio de Paño BR. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Paño Línea LBOS, CHA-Cholguán. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			10-03-25 08:00
2025019294	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Temuco: Construcción de Malla Puesta a Tierra Proyectada y Reparación de la Existente de ser Necesario. NUP3893		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			03-03-25 08:00
2025018763	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	31480	PA S/E EL LAUREL BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación El Laurel, Trabajos de Obras Civiles Patio de 66 kV, trazado y replanteo, modificación y reparación de Malla puesta a tierra, retiro y montaje de cerco acmafor. Actividades en los equipos propiedad de SAESA. -		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			01-03-25 08:00
2025018764	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	502	T3D S/E EL LAUREL JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación El Laurel, Trabajos de Obras Civiles Patio de 66 kV, trazado y replanteo, modificación y reparación de Malla puesta a tierra, retiro y montaje de cerco acmafor. Actividades en los equipos propiedad de SAESA. -		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			01-03-25 08:00
2025018059	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22912	S/E POZO ALMONTE SS/AA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Reparación de desconectadores de Fusibles N°2 SSAA	Bajo, según matriz de riesgos.	-Se requiere abierto 89BSA2-F Nota: Cabe destacar que este equipo, el transformador quedara indisponible hasta que se repare el fusible	No tiene consumo afectado		ninguno			01-03-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025014017	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30217	S/E RIO ACONCAGUA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo a solicitud de CELEO REDES.- SD relacionada: 2025013791 - 2025013792 - 2025013793	Bajo.-	Actividades: S/E Rio Aconcagua : Se requiere desconectar paño H4 por solicitud de CELEO REDES.- Condiciones: Equipos indisponibles.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: L 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitar zona de trabajo.- NOTA: SODI N°10252.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-02-25 09:00
2025014019	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30218	S/E RIO ACONCAGUA H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo a solicitud de CELEO REDES.- SD relacionada: 2025013791 - 2025013792 - 2025013793	Bajo.-	Actividades: S/E Rio Aconcagua : Se requiere desconectar paño H3 por solicitud de CELEO REDES.- Condiciones: Equipos indisponibles.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: L 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitar zona de trabajo.- NOTA: SODI N°10252.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-02-25 09:00
2025014462	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	30254 21262 21263	S/E CALAMA NUEVA JT51 S/E CALAMA NUEVA JL1 S/E CALAMA NUEVA JL2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar 52JT51,52JL1 y 52JL2 de SE Calama Nueva a solicitud de ENGIE por OOCC en patio JS-J6 SE Calama Nueva, Montaje estructuras Bajas en patio JS-J6 y Est. Altas en SE Calama Nueva. Trabajos de Perturbación controlada en LAT (Torre 44, 45 y portales 428, 438). OOCC en LAT (Torre 44, 45 y portales 428, 438)	Riesgo controlado de parte de ENGIE.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (SODI 23 de ENGIE, registro interno TRANSEMEL).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-02-25 08:00
2025010072	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206	PA S/E MARIA ELENA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita paño 52J3 desconectado para realizar " Desmontaje y montaje de los equipos TCJ3-1 y TCJ3-2", ya se encontraran previamente desvinculados de AT. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, el paño J3 ya se encuentra desconectado y desvinculado.	PT N° 2025-00777, control interno SATT. Equipos a intervenir se encuentran desvinculados en desconexiones anteriores.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-02-25 07:00
2025010073	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23329	S/E KIMAL J14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita Paño 52J14 desconectado para realizar " Desvinculación de control TCJ14-1 y TCJ14-2", equipos se encuentran Desvinculados de AT. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, el paño J14 ya se encuentra actualmente desconectado y desvinculado.	PT N° 00860, control interno SATT. Trabajos en jornada diurna. Trabajos sobre equipos desvinculados, no se consideran conexiones a AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-02-25 07:00
2025007814	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	1943	Desconexión	Origen Interno	Programada	862	S/E LOS BRONCES	976	T2D S/E LOS BRONCES B-05	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo y revisión de componentes Tr 11 1 B. Cargas no se verán afectadas ya que planta se encontrará detenida y cargas esenciales serán respaldadas por transformador TR11 1 A	El riesgo del trabajo es shock electrico, se realizará desconexión de Transformador TR11 1 B por mantenimiento y revisión de componentes, trabjos se realizarán con herramientas administrativas como PT, DET, Test de energía cero, IAB. Personal realizará trabajos con ropa ignifuga , herramientas aisladas y certificadas.	Cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por Transformador TR 11 1 A. Planta se encontrará detenida.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-01-25 08:00
2025006357	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206	PA S/E MARIA ELENA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño 52J3 para realizar "Desmontaje y montaje de los equipos primarios; 89J3-1, 89J3-2, y 52J3 para el reemplazo de estos mismos. Y adecuaciones a estructuras paño J3". El 52J3, 89J3-2 y 89J3-1, ya se encontraran previamente desvinculados de AT. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, el paño J3 ya se encuentra desconectado y desvinculado.	PT N° 2025-00940, control interno SATT. Equipos a intervenir se encuentran desvinculados en desconexiones anteriores.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-01-25 07:00
2025003415	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23328 23329	S/E KIMAL J13 S/E KIMAL J14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paños J13 y J14 correspondientes a la Linea 220 kV Tocopilla - Kimal Cto 1. Para realizar trabajos en S/E Kimal de "Desvinculación en AT paño J14 para el cambio de los equipos 89J14-1 y adecuaciones estructuras paño J14". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, trabajos con linea desconectada.	PT 12293, control interno SATT. Trabajos Coordinados con ENGIE.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 07:00
2024130713	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23329	S/E KIMAL J14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño 52J14 para realizar Pruebas a los equipos 89J14-2 de acuerdo a ETG Sección 10 "Montaje de Equipos de Alta Tensión Ampliación S/E Kimal"(20_171_OAN_312) . El paño ya se encontrara previamente desconectado y desvinculado desde desconexión linea Maria Elena - Kimal Circuito 1 SD N° 2024129386. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, trabajos en equipos desconectado y desvinculado.	PT 12838, control interno SATT. Paño J14 desconectado y desvinculado desde desconexión linea María Elena - Kimal Circuito 1 SD N° 2024129386.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024129438	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23329	S/E KIMAL J14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño 52J14 para realizar "Desmontaje y montaje del equipo 89J14-2, y adecuaciones de estructurias paño J14". El paño ya se encontrara previamente desconectado y desvinculado desde desconexión linea Maria Elena - Kimal Circuito 1 SD N° 2024129386. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, el paño J14 ya se encontrara desvinculado.	PT N° 12837, control interno SATT. Paño J14 quedará desvinculado en desconexión linea Maria Elena - Kimal Circuito 1, SD N° 2024129386. Trabajos diurnos.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-12-24 07:00
2024129480	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206	PA S/E MARIA ELENA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos destinados a la "Desvinculación en BT, de los circuitos de control y fuerza de los equipos primarios; 89J3-1, 89J3-2 y 52J3 para el reemplazo de estos mismos, y adecuaciones a estructuras paño J3". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, trabajos en baja tensión en equipos desconectados.	PT 12975, control interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-12-24 07:00
2024119546	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	516	S/E OSORNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE OSORNO: - Intervención remota de RTU SMP4/DP. - Se realizaran respaldos de RTU EATON SMP4/DP. - Se revisara la configuración de la RTU EATON SMP4/DP. - Se habilitaran las señales de supervisión Asociadas a la Diferencial de Barra (87B) que vienen desde el Rele asociado al T1. - Se cargara configuración nueva en RTU EATON. - Se probara comunicación desde RTU EATON a SCADA GE. - Se probara comunicación desde RTU EATON a Protecciones Diferenciales. - Se verificara comunicación a nivel de estándar IEC61850 con las protecciones. - Se verificara comunicación a nivel de protocolo DNP3.0 entre RTU EATON y SCADA GE. - Se	Riesgo controlado, se perderá comunicación por 5 min con la S/E cuando se reinicie la RTU, existirá personal de apoyo Local en caso de ser requerido.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 12176 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-24 08:00
2024118000	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2231	S/E LARQUI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Larqui: Conexión de RTU de prueba para integración de paño E3 al SCADA. Conexión de cable de red a switch de comunicaciones. Se programa el switch, redbox y firewall para conectar la RTU de pruebas al SCADA, sin afectar señales en servicio. Se efectúan pruebas de integración del paño 52E3 conectando la RTU al FEP de mantenimiento. Se efectúan pruebas de señales discretas, analógicas y comandos desde el servidor de mantenimiento hacia la remota de pruebas, la que tendrá conectado sólo los equipos del paño E3. Una vez que finalicen las pruebas de integración, se carga la configuración de la RTU	Riesgo bajo y controlado, perdida de comunicación de manera controlada (5 min).	PT 11889, control interno STS. Habrá perdida de comunicación de manera controlada no mayor a 5 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-24 08:00
2024116175	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	514	S/E LOS LAGOS	745	T2D S/E LOS LAGOS BT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar Medidas Resistencia de Aislación a Protecciones Mecánicas del Transformador T1, se bloquearán las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas T1, Protec. 87T1, protec. 51/51N T1, quedarán operativas para proteger al paño de transformación.	Riesgo bajo y controlado .	PT 2024-11722 registro interno STS FAENAS A DESARROLLAR EN UNA SOLA JORNADA DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO EN SD. SUJETA A CONDICIONES CLIMATICAS.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-24 08:00
2024116636	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	516	S/E OSORNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RTU SALA CPD: Conexión Remota via VPN - Intervención remota para realizar respaldos de configuración de las RTU TELVENT. Intervención remota de SCADA GE para realizar una adecuación de la base de datos de las señales de comandos asociadas a las futuras señales manualizadas. El objetivo de este trabajo es adicionar señales de comandos y estados de forma manualizada tanto en RTU como en SCADA, validando que las lógicas están funcionando correctamente. Intervención Remota en RTU para configurar señales de comnando y estados manualizados junto con sus lógicas. Intervención Remota en RTU para configurar	Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación con la RTU y con todas las señales manualizadas que posee actualmente dicha RTU	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (PT 11752 registro interno STS). Se perderá comunicación con la RTU y con todas las señales manualizadas que posee actualmente dicha RTU, por 5 min aproximadamente cuando se reinicien las RTU LOCAL.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-24 08:00
2024112047	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2356	S/E BELLA MONICA	495	BELLA MONICA 220/33/33 kV 220 MVA T2	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Desconexión barra 3 y barra 4 por indicador de presión de gas SF6 a disminuido su presión como tambien en circuitos asociados a estas barras. El trabajo a realizar será inspección visual y se verificará si existen fugas por celda y anomalías que generan riesgos para la instalación. Se requiere desconectar TR2	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión fuera de horario de producción solar	No tiene consumo afectado		ninguno			05-11-24 19:00
2024105767	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	843	S/E NEGRETE	30699 34233	S/E NEGRETE B2 S/E NEGRETE B1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Ejecutar Plan anual de mantenimiento de sistemas de protecciones 66kV en SE Negrete correspondiente a: Revisión registros eventos y reportabilidad Incorporar señales faltantes en registros secuencial y oscilografico Inspección y termografia a armario CyP y CR TTMM patio AT.	Riesgo controlado, no se realizará modificaciones a los ajustes actuales en SE Negrete.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 2024-12008 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			21-10-24 08:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Subestacion: 282

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024105923	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	843	S/E NEGRETE	3536	BA S/E NEGRETE 66KV BP	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Ejecutar Plan anual de mantenimiento de sistemas de protecciones 66kV en SE Negrete correspondiente a: Revisión registros eventos y reportabilidad Incorporar señales faltantes en registros secuencial y oscilográfico Inspección y termografía a armario CyP y CR TTMM patio AT.	Riesgo controlado, no se realizará modificaciones a los ajustes actuales en SE Negrete.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. Asociado a SD 2024105767. (PT 2024-10008 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			21-10-24 08:30
2024102097	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2347	S/E MONTENEGRO	3454	T2D S/E MONTENEGRO BT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Medición de aislamiento a las protecciones mecánicas del Transformador T2 en SE Montenegro, se bloquearán las protecciones mecánicas de transformador al momento de realizar las mediciones, quedando en servicio las protecciones eléctricas principales PS1-BT2 y PS2-BT2	Riesgo bajo y controlado por personal de mantenimiento de STS.	faena sujeta a condiciones climáticas favorables. PT 2024-09627 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-10-24 12:30
2024102089	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2347	S/E MONTENEGRO	489	MONTENEGRO 230-254/69/13.8KV 75MVA T1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Medición de aislamiento a las protecciones mecánicas del Transformador T1 en SE Montenegro, se bloquearán las protecciones mecánicas de transformador al momento de realizar las mediciones, quedando en servicio las protecciones eléctricas principales PS1-AT1 y PS2-AT1.	Riesgo bajo y controlado por personal de mantenimiento de STS.	faena sujeta a condiciones climáticas favorables. PT 2024-09626 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-10-24 09:00
2024076478	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA	374	Desconexión	Origen Interno	Programada	1841	S/E CERRO COLORADO	17855 17856 21468 21469 21470 21471 21472	S/E CERRO COLORADO 110 KV S/E CERRO COLORADO 12 KV S/E CERRO COLORADO HL S/E CERRO COLORADO HT1 S/E CERRO COLORADO CT1 S/E CERRO COLORADO HT2 S/E CERRO COLORADO CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido al proceso de cierre temporal que está llevando Minera Cerro Colorado, donde la configuración del sistema EDAC-BF no tiene funcionalidad debido a que las cargas que están en el sistema actual y en la propuesta aprobada por el CEN, no están energizadas. Es que se requiere la inhabilitación transitoria del EDAC-BF de CMCC.	El riesgo es bajo dada la naturaleza del trabajo.	El EDAC-BF no operará debido a que no hay cargas que desprender para cada escalón.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-24 10:00
2024054065	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	2152	S/E CERROS DE HUICHAHUE	25719	S/E CERROS DE HUICHAHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconectado paño J1, por encontrar motor asociado al mecanismo de cierre/Apertura del desconectador 89J1-2 quemado, por lo cual no es posible cerrar y abrir dicho desconectador.	Riesgo bajo, se deja paño desconectado	Se debe cambiar motor.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-05-24 20:24
2021012758	Subestacion	Ejecución Exitosa	SATT	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2057	S/E KIMAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Certificación FO Kimal-Encuentro y FO Kimal-Crucero	Riesgo bajo y controlado	Servicios de filamentos se suspenderán por aproximadamente 5 minutos, debido al proceso de certificación de los 18 filamentos. Servicios incluyen: teleprotecciones de líneas Kimal-Crucero y Kimal Encuentro.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-02-21 08:00
2020049324	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reseteo de controlador HT2 de SE Valle de los Vientos.	NO HAY RIESGOS MAYORES.	LA CONDICIÓN ACTUAL NO PERMITE VISUALIZAR EL ESTADO DEL 52HT2 EN S/E VALLE LOS VIENTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-20 13:36
2018053252	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahía B7B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA		Actividades: Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahía B7B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA, motivado a reubicación de tableros de comunicación de FO que involucran los servicios de comunicación de ambas unidades.Eliminar Trabajos a solicitud de Proyecto Seccionamiento Celeo Redes (S/E Illapa). Requiere SIP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220kV Sección 1-D	No tiene consumo afectado		ninguno			19-08-18 21:00
27020	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR	200	Intervención	Origen Interno	Programada	879	S/E CEMENTOS BIO BIO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Deshabilitación del esquema EDAC de BF y STR de Cementos Bio Bio del Sur S.A. por deficiencias técnicas de los equipos que los componen. El nuevo sistema mantendrá los niveles de desprendimiento de cargas asociados a los diferentes escalones de frecuencia convenidos de acuerdo con la solicitud de habilitación autorizada según D.O. N° 557/2006 Fechas: F/S 23.09.2016 hasta el 30.10.2016	No tiene consumo afectado		ninguno			24-09-16 11:40
7304	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EOLICO EL ARRAYAN	1922	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1698	S/E EL ARRAYAN	1489	BA S/E EL ARRAYAN 33KV BARRA PRINCIPAL	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Desconexion de Transformador de SSAA debido a perdida de aislacion en mufa lado 33kV. mientras se realicen trabajos correctivos, los SSAA seran energizados mediante GE.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-05-16 14:40

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Central Generadora: 47

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043250	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Programada	2010	PFV CEME 1		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán los siguientes trabajos: 1- Reemplazo de termómetro analógico del devanado 2 en transformador de poder 2 (TR2). 2- se realizará el chequeo de circuito de alimentación y configuración de los medidores Multifuncionales correspondientes a las celdas FT2A y FT2B en S/E CEME 1. 3- Se realizará mantenimiento de relé de protección de Transformador de media tensión del PV 15 (equipo se encuentra a nivel campo solar) del circuito F10. 4- se realizará cambio del cableado en la alimentación de equipo Saturne 2E al tablero de servicios esenciales.	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Trabajos requieren la desconexión del TR2 y equipos de media tensión asociados de la S/E CEME 1. Potencia disponible del parque 250 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		26-04-25 19:00
2025039896	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Intervención	Origen Interno	Programada	2010	PFV CEME 1		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	410.91	Trabajos de mantenimiento programado en el Data Center, durante los trabajos se interrumpirán el envio de datos SITR al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e interrupción de Hotline principal y respaldo desde el Centro de Operaciones GM al CDC.	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	PFV CEME1 sin SSCC de CTF, debido a que durante los trabajos se interrumpirá el envio de señales SITR al Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		26-04-25 09:30
2025039860	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	72	TER LOS VIENTOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento programado en el Data Center, durante los trabajos se interrumpirán el envio de datos SITR al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e interrupción de Hotline principal y respaldo desde el Centro de Operaciones GM al CDC.	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Central Los Vientos sin SSCC de CSF, debido a que durante los trabajos se interrumpirá el envio de señales SITR al Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		26-04-25 09:30
2025045943	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	258	HP RENAICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, estructura N°253 a N°255.	El riesgo es bajo se solicita desenergizar línea.	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, estructura N°253 a N°255.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		26-04-25 09:00
2025045944	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	291	HP ALTO RENAICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, estructura N°253 a N°255.	El riesgo es bajo se solicita desenergizar línea.	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, estructura N°253 a N°255.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		26-04-25 09:00
2025040390	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.	314	Intervención	Origen Interno	Programada	323	HP CARILAFQUEN		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	19.8	Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo en compuertas de bocatoma central Carilafquen, los trabajos no afectan la disponibilidad y generación de la central.	Trabajos de mantenimiento en bocatomas, estos no comprometen la generación de la central.	Los trabajos no comprometen la disponibilidad, generación ni seguridad de las personas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		26-04-25 08:00
2025035265	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Desconexión	Origen Interno	Programada	199	TER NUEVA RENCA	804 805	TER NUEVA RENCA CC1-TV TER NUEVA RENCA CC1-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	- Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		26-04-25 00:00
2025039981	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2019	PFV MANZANO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de parque el manzano para realizar trabajos de mantenimiento fuera de horario de produccion solar.	Novel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Desconexion fuera de horario produccion solar.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-04-25 20:00
2025044002	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1996	TER TOCOPILLA U16-TG-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Eliminar filtración de aceite en Transformador Principal U16	Se necesita desenergizar Transformador Principal de la Unidad 16. Para eliminar filtración de aceite por tapa de inspección Bushing de alta (HV).	La Unida 16 se encuentra fuera de servicio de acuerdo a la solicitud que se encuentra vigente por el mantenimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-04-25 06:00
2025043869	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	2347	PFV NUEVO QUILLAGUA II [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y comisionamiento PFV Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bao siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización y comisionamiento PFV Quillagua II. Asociado a proyecto NUP 4637. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua II a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		25-04-25 00:00
2025043731	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1665	PFV NUEVO QUILLAGUA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: PFV + BESS Quillagua a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Ensayos por Validación Modelo Dinámico (VMD) con sistema BESS Quillagua. Ensayos por Verificación de Servicios Complementarios (SSCC). Pruebas se realizan según programa informado. Condiciones requeridas: PFV + BESS Quillagua a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-04-25 00:00
2025043593	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	1819	PE LLANOS DEL VIENTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición curva de potencia en aerogeneradores WTG-01 y WTG-03 PE Llanos Del Viento para validación y verificación de potencia máxima de producción. Se requiere medir potencia a diferentes valores de viento. Condiciones requeridas: PE Llanos Del Viento, no debe ser limitado a una potencia menor que 18 MW durante el período que duren las pruebas. WTG-01 y WTG-03 fuera del lazo de control.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Medición curva de potencia en aerogeneradores WTG-01 y WTG-03 PE Llanos Del Viento para validación y verificación de potencia máxima de producción. Se requiere medir potencia a diferentes valores de viento. Condiciones requeridas: PE Llanos Del Viento, no debe ser limitado a una potencia menor que 18 MW durante el período que duren las pruebas. WTG-01 y WTG-03 fuera del lazo de control.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-04-25 00:00
2025039657	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	164	HP MAMPIL	60	HP MAMPIL U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento mayor de unidad y canales aducción. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación fechas por disponibilidad de contratistas y stock de insumos.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		25-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Central Generadora: 47

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025045177	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En inspección posterior a la salida de servicio de la Unidad se detecta fuga (rotura) en tubería de vapor principal (recalentado caliente) de Media Presión hacia Turbina de Vapor, se requiere la Unidad fuera de servicio para realizar reparación.	Bajo	En inspección posterior a la salida de servicio de la Unidad se detecta fuga (rotura) en tubería de vapor principal (recalentado caliente) de Media Presión hacia Turbina de Vapor, se requiere la Unidad fuera de servicio para realizar reparación.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		24-04-25 11:50
2025042984	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA	2156	Desconexión	Origen Interno	Programada	2093	PFV TAIRA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	rabajos asociados: Revisión de configuración de protección feeders e incoming de SWG 1 y 2 Detalle de actividades: a. Revisión de configuración de enclavamiento b. Revisión de relé 7SJ82 de celda H22 de SE Taira con congelamiento/atascado c. Reemplazo de bobina de disparo de circuito 2 de interruptor 52F8 d. Retiro de Equipo de Servidor SLRP de SE Taira. e. Colocar etiquetas y marcas faltantes	Bajo nivel de riesgo asociado a maniobras de desconexión de forma remota. Se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias.	Condición: 52JT1 y 52T2 abiertos permanentemente durante la vigencia de la faena	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		24-04-25 09:00
2025045039	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	379	TER COCHRANE	1968	TER COCHRANE U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación por fuga en la linea de vapor de sobrecalentado	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Unidad CCH2 fuera de servicio	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		24-04-25 02:00
2025045015	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1907	TER NUEVA ALDEA	329	TER NUEVA ALDEA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de tubo roto de caldera recuperadora.	Desconexión de unidad 2 (unidad TG3) debido a tubo roto en caldera recuperadora. Proceso productivo comienza la detención a las 18:00 horas de hoy 23-04-2025. Detención de unidad 2 (unidad TG3) se ejecutara en la madrugada del día 24-04-2025. Unidad 1 (unidad TG1), se mantiene en servicio. Central Nva Aldea queda con excedentes 0 MW al SEN.	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno	DLF (Unidad desconectada con limitación forzada)		23-04-25 18:00
2025042360	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	5362	PE HORIZONTE NORTE (U1-U70) [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	384	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 384 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 384 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 384 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		22-04-25 00:00
2025042361	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2379	PE HORIZONTE SUR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	298	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 298 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 298 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 298 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		22-04-25 00:00
2025042133	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR TANGUA SPA [EN_REVISION]	2179	Intervención	Origen Interno	Programada	2116	PFV TUTUVEN [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio centros de transformación en PFV Tutuvén. Considera inyección de potencia al SEN según programa. Condiciones requeridas: PFV Tutuvén a disposición de jefe de terreno.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos y guia de maniobras para PES.	Energización y puesta en servicio centros de transformación en PFV Tutuvén. Considera inyección de potencia al SEN según programa. Condiciones requeridas: PFV Tutuvén a disposición de jefe de terreno.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		22-04-25 00:00
2025039662	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	164	HP MAMPIL	61	HP MAMPIL U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento Mayor unidad , canales de aducción y cambio de AVR. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación fechas por disponibilidad de contratistas y stock de insumos.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		22-04-25 00:00
2025041188	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA SIETE SPA	574	Desconexión	Origen Interno	Programada	188	TER TRINCAO	2410	TER TRINCAO U6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		21-04-25 08:00
2025040477	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAN ANDRÉS SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	248	PFV SAN ANDRES		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	50.6	Se realizara Mantención preventiva programado de sistema HVAC, intervención de 3 grupos por día, quedando el/los grupos fuera de servicio, normalizandolos al finalizar el trabajo el mismo dia.	Riesgo bajo, se realizara Mantención preventiva programado de sistema HVAC, intervención de 3 grupos por día, quedando el/los grupos fuera de servicio, normalizandolos al finalizar el trabajo el mismo día.	Los trabajos a desarrollar no afecta el normal funcionamiento de la Planta.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		21-04-25 08:00
2025039637	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA	253	Intervención	Origen Interno	Programada	263	HP LOS HIERROS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	25	Migración del sistema de comunicación entre central los hierros y telecontrol	El riesgo asociado al trabajo es bajo	Migración del sistema de comunicación entre central los hierros y telecontrol. Se esperan perdidas temporales de comunicación	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		21-04-25 07:00
2025040615	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS	263	HP LOS QUILOS U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos t/r cambio rodete caja 1 y 2.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		21-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Central Generadora: 47

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025035528	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	127	HE RALCO	43	HE RALCO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento anual Pruebas vaciado tubería	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		21-04-25 00:00
2025042129	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A.	42	Desconexión	Origen Interno	Programada	162	HP LA HIGUERA	56	HP LA HIGUERA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Cambio de Rodete.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplaza mantenimiento ID 2025000290	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		21-04-25 00:00
2025041791	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	82.7	Ensayos para verificación de servicios complementarios de CPF, CTF y CT en PE Punta de Talca. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin limitaciones instruidas por CDC y PPC a disposición de pruebas.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	PE Punta de Talca NUP 1304 en periodo de puesta en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		18-04-25 00:00
2025039197	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR LEYDA SPA [EN_REVISION]	2215	Intervención	Origen Interno	Programada	2157	PFV LEYDA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	80	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PFV Leyda. Considera inyección de energía al SEN. Periodo de pruebas hasta la entrega en operación comercial. Condiciones requeridas: PFV Leyda a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PFV Leyda. Considera inyección de energía al SEN. Periodo de pruebas hasta la entrega en operación comercial. Condiciones requeridas: PFV Leyda a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		17-04-25 00:00
2025039190	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEUMO [EN_REVISION]	2145	Intervención	Origen Interno	Programada	2078	PFV PEUMO YUNGAY [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Periodo de puesta en servicio y comisionamiento de centros de transformación e inversores con inyección de energía a la red. Proyecto NUP 3586. Condiciones requeridas: a disposición de jefe de faena equipos de PFV Peumo Yungay.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Periodo de puesta en servicio y comisionamiento de centros de transformación e inversores con inyección de energía a la red . Proyecto NUP 3586. Condiciones requeridas: a disposición de jefe de faena equipos de PFV Peumo Yungay.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		17-04-25 00:00
2025039178	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ANTOFAGASTA SPA [EN_REVISION]	2345	Intervención	Origen Interno	Programada	2290	PE ANTOFAGASTA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PE Antofagasta, Considera inyección de energía al SEN. Condiciones requeridas: PE Antofagasta a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos correspondiente.	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PE Antofagasta, Considera inyección de energía al SEN. Condiciones requeridas: PE Antofagasta a disposición de pruebas..	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		15-04-25 00:00
2025036821	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo retén bomba vacío 10CVI-P-101.	Bajo.	Se requiere intervenir bomba de vacio 10CVI-P-101 por reemplazo retén de sello cortado y fuera de posición, sistema cuenta con dos bombas al 100% cada una. Mientras dure la intervención no se tendrá respaldo estará en servicio bomba 10CVI-P-201.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		10-04-25 08:15
2025036573	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar mantenimiento preventivo a bomba KP2 sistema enfriamiento secundario Turbina de Gas, durante la intervención no se cuenta con respaldo.	Bajo	Se requiere realizar mantenimiento preventivo a bomba KP2 sistema enfriamiento secundario Turbina de Gas, durante la intervención no se cuenta con respaldo.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		10-04-25 08:00
2025038676	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	380	Revisar gabinete en falla CS300_neh2cs01b para determinar causa de falla y normalización de este.	Se produce falla en gabinete comunicación CS300_neh2cs01b, este genera comunicación de la TV2 y caldera con la TG2. Estando este equipo en falla se pierde redundancia y por lo tanto respaldo. Por lo descrito se requiere intervenir gabinete mencionado por riesgo de trip TV2.	Se produce falla en gabinete comunicación CS300_neh2cs01b, este genera comunicación de la TV2 y caldera con la TG2. Estando este equipo en falla se pierde redundancia y por lo tanto respaldo. Por lo descrito se requiere intervenir gabinete mencionado por riesgo de trip TV2.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-04-25 14:14
2025033700	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO	762	TER QUINTERO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por disponibilidad de recursos Especializado de General Electric para la ejecución de las actividades.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		03-04-25 18:00
2025032881	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	92	HE COLBUN	848	HE COLBUN U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Anual ColbÚn U2	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		02-04-25 00:00
2025034129	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Intervención	Origen Interno	Programada	292	HP LAJA I	1758	HP LAJA I U1	Otro Tipo de Trabajo	34.4	Pruebas operacionales de disminución de mínimo técnico, Generando entre 2MW y 6 MW	Riesgo bajo, trabajos controlados por especialistas a cargo de faena	Operación normal de acuerdo al recurso disponible. Monitoreo online y análisis de vibraciones adicional. Sin condiciones requeridas	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		02-04-25 00:00
2025033796	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR VIVEROS SPA [En_Revision]	2093	Intervención	Origen Interno	Programada	2024	PFV PMG PARQUE CAUQUENES [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio de PFV PMG Cauquenes. Considera comisionamiento de centros de transformación e inversores, energización línea 13.2 kV e inyección de energía al SEN. Asociado a NUP 1422.	El riesgo del trabajo es bajo considerando los procedimientos y medidas de seguridad respectivas.	Energización y puesta en servicio de PFV PMG Cauquenes. Considera comisionamiento de centros de transformación e inversores, energización línea 13.2 kV e inyección de energía al SEN. Asociado a NUP 1422.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-04-25 00:00
2025032877	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y puesta en servicio de aerogeneradores en PE Punta de Talca NUP 1304. Considera inyección al SEN. Potencia disponible 82.6 MW.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización, comisionamiento y puesta en servicio de aerogeneradores en PE Punta de Talca NUP 1304. Considera inyección al SEN. Potencia disponible 82.6 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-04-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Central Generadora: 47

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025011905	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	128	HE RAPEL	47	HE RAPEL U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Repowering U3, trabajos Punch List Unidad N°3 / Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos... *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		24-03-25 00:00
2025027374	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	197	TER NEHUENCO	797	TER NEHUENCO CC1-TG	Otro Tipo de Trabajo	335.37	Como primera medida se realizará forzamiento de la señal, y con unidad detenida se procederá al cambio de instrumento.	Se produce falla en termocupla CT011A que censa temperatura de enfriamiento gas generador TG. Se requiere intervenir prontamente ya que sistema queda dependiendo de solo una señal.	-	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		13-03-25 23:00
2025019355	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	5362	PE HORIZONTE NORTE (U1-U70) [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	362	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 362 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 362 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 362 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		03-03-25 00:00
2025006949	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	5362	PE HORIZONTE NORTE (U1-U70) [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	408.1	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408.1 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408.1 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408.1 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		27-01-25 00:00
2025000553	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1996	TER TOCOPILLA U16-TG-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento mayor tren de potencia.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		10-01-25 00:00
2024123989	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Desripiado de poza y desarenado de canal aducción Isla rama Maule	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		04-12-24 00:00
2024095691	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	173	HP CHACABUQUITO	67	HP CHACABUQUITO U4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Durante maniobras de PES de aducción, para posterior PES de Central, se produce inundación en casa de máquinas debido a salida de agua por turbina unidad 2.	Alta	Durante maniobras de PES de aducción, para posterior PES de Central, se produce inundación en casa de máquinas debido a salida de agua por turbina unidad 2.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		13-09-24 14:35
2020004866	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMASA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Sin Comentarios	Nivel de riesgo controlado	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		02-02-20 12:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025034582	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1990	CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV	365	CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo de estructuras y al SSCC 89B1-2 de SE Rosario.	Riesgo bajo y controlado.	No existirá afectación a clientes finales. Para los trabajos antes mencionados se requiere abierto y bloqueado SSCC 89B2-2 en SE Chumaquito. Estos trabajos estan relacionados con los mencionados en SD 2025034557.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-25 00:00
2025034572	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	368	ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo de estructuras y a SSCC 89B2-2 de SE Rosario.	Riesgo bajo y controlado.	No existirá afectación a clientes finales. Para los trabajos antes mencionados se requiere abierto y bloqueado SSCC 89B1 en TAP Rengo. Estos trabajos están relacionados con los mencionados en SD 2025034557.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-25 00:00
2025044780	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	283	CHOAPA - QUEREO 110KV	293	CHOAPA - QUEREO 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Reemplazo de tirantes en mal estado, en estructura numero 5.	Trabajo de riesgo controlado	Esta desconexión esta relacionados con la desconexión del transformador de S/E Quereo (SD 2025029926) y la desconexión del paño H1 de S/E Choapa (SD 2025029978). El detalle de la afectación a clientes esta en la SD por la desconexión del transformador de Quereo.	Consumo Regulado	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	ninguno			27-04-25 00:00
2025044130	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	394	SAN FERNANDO - TENO 66KV	1154	TAP QUINTA - TENO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Microcorte sin consumos afectador a tramo de línea Teno - Quinta por cambio de topología de la línea Teno - Quinta la cual debe ser alimentada desde SE Teno.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 17:00
2025043130	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1654	EJERCITO - GUINDO 66 KV	3553 3556 3952 3953	EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C2 TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C2 TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos realizados con personal especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión de 52B3 y 52B4 de S/E Ejercito y 52B3 y 52B4 de S/E Guindo. Además, una orden de precaución (no reconexión) de los interruptores 52B1 y 52B2 de S/E San Pedro.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025044531	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Desconexión	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado en S/E Maitencillo.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal Paño GIS J12. Incluye: 1) Resistencia de aislacion. 2) Medidas y Pruebas a TPJ12 y TCJ12. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Verbenas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación zona de	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025043128	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1519	CONCEPCION - EJERCITO 66KV	3552 3551	CONCEPCION – EJERCITO 66KV C2 CONCEPCION – EJERCITO 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos con personal especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B8 y 52B11 de S/E Concepción, 52B1 y 52B2 de S/E Ejercito.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025045947	Linea	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1410	TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL ALTO RENAICO 23KV [EN_REVISION]	3222	TAP OFF ALTO RENAICO – CENTRAL ALTO RENAICO 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, Estructura N°253 a N°255.	El riesgo es bajo. Se solicita desenergizar la linea. 52E2	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, Estructura N°253 a N°255.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025036685	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1005	ARICA - POZO ALMONTE 110KV	1844 3083 3084 1849 2933 1850 1851 3085 3086	ARICA - EST. 52 110KV C1 EST. 52 - EST. 54 110KV C1 EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1 TAP MAL PASO - EST. 150 110KV C1 EST. 150 - TAP VITOR 110KV C1 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 TAP VITOR N°2 MOVIL - EST. 232 110KV C1 EST. 232 - EST. 265 110KV C1 EST. 265 - TAP CUYA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación línea energizada.	Riesgo bajo, trabajo considerado en matriz.	Condiciones requeridas: SE Arica no reconectar 52HT3 ; SE Pozo Almonte no reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025045946	Linea	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1431	ANGOL - CENTRAL RENAICO 23KV	3296 3297	ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, Estructura N°253 a N°255.	El riesgo es bajo. Se solicita desenergizar la linea. 52E2	Cambio de conductor dañado por caida de ramas, Estructura N°253 a N°255.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 09:00
2025044167	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1058	CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV	1960 1961 1962 1963 1964	CHIMBORAZO - EST. N°3 220KV C1 EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°2 - EST. T-511 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1 EST. T-511 - DOMEYKO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Chimborazo-Domeyko	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Condiciones Requeridas: S/E Chimborazo:No Reconectar 52J2. S/E Domeyko:No Reconectar 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:27
2025044166	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1111	O´HIGGINS - FARELLON 220KV	2078 2079 2080 2081 2082 2083	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins- Farellón.	Riesgo bajo trabajo realizado con procedimientos correspondientes y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Farellón 52J1. S/E O'Higgins 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:26
2025044164	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1112	O'HIGGINS - PURI 220KV	2084 2085 2086 2087 2088	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - PURI 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins - Puri.	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E O'Higgins: 52J5. S/E Puri: 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:23
2025044163	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1090	FARELLON - CHIMBORAZO 220KV	2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	EST. N°1 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1 EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°2 220KV C1 EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1 EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1 FARELLON - EST. N°3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Farellón - Chimborazo	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes órdenes de no reconectar: S/E Farellón 52J2 S/E Chimborazo 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:22
2025044162	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1113	PURI - DOMEYKO 220KV	2089 2090 2091 2092	EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1 EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1 PURI - EST. N°3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Puri - Domeyko	Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones: SE Puri: No reconectar 52J2. SE Domeyko: No reconectar 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:21

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043290	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1745	NAHUELBUTA - ANGOL 66KV	1740	NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de LT66kV Nahuelbuta - Angol por faenas de Mantenimiento de LT y trabajos finales en sector del nuevo cruce hacia Tijeral debido a modificación vial. Se considera las SSEE Negrete, Tap Renaico y Nahuelbuta alimentadas desde SE Los Ángeles y las SSEE Angol y SE Collipulli alimentadas desde SE Los Peumos	Riesgo bajo. Faenas en instalación desconectada	Faenas coordinadas con STS por maniobras en SE Negrete y SE Nahuelbuta	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041631	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	, Reemplazo de crucetas E 040 a E 044_Con instalación desenergizada.	Bajo	Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Simple Circuito), Reemplazo de crucetas E 040 a E 044_Con instalación desenergizada. Restricciones: L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Puerto Patache, Est N° 39; N° 45 Bloqueo jefe de faena Instalación de 3 tierras monopolares en 52Q (salida), 3 tierras	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042402	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Minera Caserones según SODI 63 por SE Jorquera - Mantenimiento a equipos de maniobra asociados a circuito 2 patio 220 kV. Desconectador 89J2.	Bajo.	Actividad: A solicitud de Minera Caserones según SODI 63 por SE Jorquera - Mantenimiento a equipos de maniobra asociados a circuito 2 patio 220 kV. Desconectador 89J2. Restricciones: L 220kV Caserones-Verbenas C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. SODI relacionada: SODI 239 - Verbenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042293	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Desconexión	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Caserones por SE Jorquera - Mantenimiento a equipos de maniobra asociados a circuito 2 patio 220 kV. Desconectador 89J2.	Bajo.	Actividad: A solicitud de Minera Caserones según SODI 63 por SE Jorquera - Mantenimiento a equipos de maniobra asociados a circuito 2 patio 220 kV. Desconectador 89J2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Verbenas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y final de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043977	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3065 3066	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 555), S/E María Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kv de S/E María Elena.	Instalaciones en riesgo: L220 kV María Elena - Kimal L1 Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Terceros, SE Kimal: 52J14 y 52J15 No reconectar. Terceros, SE María Elena: 52J4 y 52J5 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043952	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3061 3062	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 555), S/E María Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV de S/E María Elena.	Instalaciones en riesgo: L220 kV María Elena - Kimal L2 Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Terceros, SE Kimal: 52J2 y 52J7 No reconectar. Terceros, SE María Elena: 52J8 y 52J9 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043757	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 556),S/E Maria Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV.	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV María Elena-Frontera C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Frontera, 52J2; 52J3 con bloqueo a la reconexión Terceros, SE María Elena: 52J3; 52J4 con bloqueo a la reconexión Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043748	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 56), S/E María Elena: Lavado de aislación a equipos primarios 220 kV.	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV María Elena-Frontera C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Frontera, 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SE María Elena: 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025043121	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	PAN DE AZUCAR - DAMASCAL 110KV	4473 4474	PAN DE AZUCAR – EST. 89 110 kV C1 EST. 89 – EST. 89A 110 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas, mediante instalación de preformadas de reparación, en vanos entre estructuras 12-13 y 15-16. El trabajo se realizará con técnicas para intervenciones en líneas energizadas (LLVV).	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueos de reconexión de interruptor 52HT7 en S/E Pan de Azúcar (Transelec) e interruptor 52H2 en S/E Damascal (Transquinta). Los bloqueos de reconexión se realizarán en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041785	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con ENESA y SAESA.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041784	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con ENESA y SAESA.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025041201	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	372	PORTEZUELO - LA ESPERANZA 66KV	600 601	PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, según SODI N°249. Por desarrollo de proyecto NUP3936 "Nueva S/E Trinidad" de STS, ejecutaran trabajos de construcción de fundación para nuevo estructura tubular de seccionamiento 53A, bajo línea 1X66 kV Portezuelo - La Esperanza, con técnica de LLEE.	Riesgo medio y controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión automática del Interruptor 52B2 de S/E Portezuelo. LT 1X66kV Portezuelo - La Esperanza.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039826	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039825	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039810	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806	EST. 241A - LOS PEUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STN y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025039795	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039779	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039766	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039765	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1406	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025039599	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	190	NOGALES - LOS VILOS 220KV	3548 3547	NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de mufas de empalme de fibra óptica en estructuras. Coordinado con Enor.	Alto	Actividades: Retiro de mufas de empalme de fibra óptica en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025036198	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6, con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025036197	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6, con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025043858	Linea	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	618	Intervención	Origen Interno	Programada	1476	LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV	3418 3789	EST. 475 EST. 644 220KV C1 LAGUNAS - EST. 475 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación entre estructuras 512 a 645	Bajo, según matriz de riesgos	1.- S/E Lagunas Deshabilitar Reconexión automática 52J7 2.- S/E Nva. Pozo Almonte Deshabilitar Reconexión automática 52J8 3.- S/E Nva. Pozo Almonte Deshabilitar Reconexión automática 52J9	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025026078	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: Instalación de elementos viales: pasarela peatonal, vigas, placas, rellenos, losa y hormigonado (trabajos asociados a puente industrial) -No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	AActividades: Instalación de elementos viales: pasarela peatonal, vigas, placas, rellenos, losa y hormigonado (trabajos asociados a puente industrial) Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 08:00
2025042649	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	235	EL EMPALME - CALBUCO 110KV	292	EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar línea 110 kV El Empalme - Calbuco por faenas de tala mecanizada de eucaliptos entre las estr. 57 y 61 de la LAT 110kV Empalme-Calbuco,.	Riesgo bajo y controlado, faenas serán realizadas respetando las distancias de seguridad con línea energizada.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 5001 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:30
2025044085	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	2133	TENO - RAUQUEN 66kV	4398 4275 4399 4400	EST. 189-2 – EST. 213 66KV C1 TENO – EST. 189-2 66KV C1 EST. 213 – EST. 216 66KV C1 EST. 216 - RAUQUEN 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Teno - Rauquen, por lo anterior se transfiere los consumos de barra Norte de SE Curico y SE Rauquen hacia SE Curico vía sistema de 66kV.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025044110	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	394	SAN FERNANDO - TENO 66KV	1154	TAP QUINTA - TENO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Microcorte sin consumos afectador a tramo de línea Teno - Quinta por cambio de topología de la línea Teno - Quinta la cual debe ser alimentada desde SE Quinta por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B1 de SE Teno.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025044095	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	951	NANCAGUA - PANIAHUE 66KV	1111	NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y Roce franja de servidumbre	Riesgo controlado aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor 52B2 de SE Puquillay (STS) como medida de precaución ante estas faenas. El bloqueo de la reconexión de equipo de STS se encuentra coordinado mediante SODI inter-empresas. No considera transferencias de cargas o desconexión a clientes finales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-04-25 07:00
2025045891	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	969	CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV	489	CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de poste correspondiente a la estructura N°405 de LT 66KV Curanilahue-Tres Pinos N°1, dañado por terceros en intento de hurto de conductor.	Controlado de acuerdo a procedimientos internos, trabajo con desconexion.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 17:00
2025045915	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1632	HUALQUI - CHARRUA 220KV	3881	ESTRUCTURA 166 - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Charrua: Atención Falla Teleprotección TPMO-522 Charrúa dirección Hualqui (Atiende LT 2018038876) -Condiciones Teleprotección bloqueada con respaldo.		Actividades: S/E Charrua: Atención Falla Teleprotección TPMO-522 Charrúa dirección Hualqui (Atiende LT 2018038876) Condiciones Teleprotección bloqueada con respaldo Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Hualqui, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 16:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025044135	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1005	ARICA - POZO ALMONTE 110KV	1844 3083 3084 1845 1846 3089 3090 4787 4788 4789 1847 3087 3088 1848 4765 4785 4786 1849 2933 1850 1851 3085 3086	ARICA - EST. 52 110KV C1 EST. 52 - EST. 54 110KV C1 EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1 TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 TAP CHIZA - EST. 409 110KV C1 EST. 409 - EST. 459 110KV C1 EST. 459 - TAP DOLORES 110KV C1 EST.469 - DOLORES 110KV C1 [En_Revision] EST.459 - EST.469 110kV C1 [En_Revision] EST. 419 - EST.459 110kV C1 [En_Revision] TAP CUYA - EST. 269 110KV C1 EST. 269 - EST. 329 110KV C1 EST. 329 - TAP CHIZA 110KV C1 TAP DOLORES - EST. 470 110KV C1 EST. 470 - TAP CERRO BALCON 110KV C1 EST.470 – EST.484 110KV C1 [En_Revision] DOLORES - EST.470 110KV C1 [En_Revision] TAP MAL PASO - EST. 150 110KV C1 EST. 150 - TAP VITOR 110KV C1 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 TAP VITOR N°2 MOVIL - EST. 232 110KV C1 EST. 232 - EST. 265 110KV C1 EST. 265 - TAP CUYA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE REALIZARA BAJADA DE MUFAS EN TRAMO EST N°11-21 , EN LT 1X110 KV ARICA -POZO ALMONTE EN FIBRA OPTICA ENTEL	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: No reconectar 52HT3 en SE Arica- No reconectar 52H1 en SE Pozo Almonte. A solicitud de Entel. Se normalizara la reconexion diariamente despues de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025041852	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Interno	Programada	1727	MULCHEN - SANTA CLARA 220 KV	4120 4124	MULCHEN - EST. 71 220 KV C1 MULCHEN - EST. 71 220 KV C2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y Poda de vegetación de menor altura (nivel de piso), en franja de servidumbre de la línea.	Nivel bajo con procedimientos atingentes (a nivel de piso).	Plan de Mantenimiento Preventivo 2025. Plan de acción SEC 2024-2025 según oficio N° 255504.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 08:00
2025044261	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	906	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV	1763	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar y Bloquear esquema de teleprotecciones OPLAT del Circuito 1 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV, para entregar condición de seguridad en actividades asociados a Solicitud 2025044260. Condición requerida de forma diaria de 06:00 a 18:00.	Durante los trabajos de la solicitud 2025044260, se declara riesgo de disparo a Circuito 1 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV. Siguiendo los procedimientos de trabajo, los riesgos se minimizan. Riesgo aplica durante lo trabajos de forma diaria de 06:00 a 18:00.	Trabajos relacionados a Solicitud 2025044260. Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: 1) No Reconectar Circuito 1 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV (de forma diaria de 06:00 a 18:00). 2) Bloquear esquema de teleprotecciones OPLAT del Circuito 1 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV (Durante todo el periodo).	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 06:00
2025044260	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	906	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV	1764	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades de mantenimiento correctivo de cambio y normalización en separadores amortiguadores del Circuito 2 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV.	Durante los trabajos, se declara riesgo de disparo del Circuito 1 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV. Riesgo aplica durante lo trabajos de forma diaria de 06:00 a 18:00. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riesgo se minimiza.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: -Circuito 2 de la LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV Desenergizado y Aterrizado. Actividades dependen de la aprobación de la solicitud 2025044261.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-25 06:00
2025045073	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2015	CAHUIZA - COLLAHUASI 220kV [EN_REVISION]	4872	CAHUIZA – EST. 120 220kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo requerido para la energización de la línea Cahuiza Collahuasi asociada al NUP 2585. Se requiere la ejecución de pruebas de Inyección primaria y secundaria paño JL1 Extremo Collahuasi , chequeo TT/PP (TP-L1) y TT/CC (tipo bushing 52L1); verificación de alambrado. Estas pruebas son necesarias para validar la correcta lectura fasorial de las corrientes que mide la protección diferencial de línea. Como antecedente cuando cerramos la línea se detectó una corriente diferencial con un valor levemente elevado, lo cual justifica la necesidad de este chequeo adicional.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2585. Considerando controles asociados a la primera Energización y Puesta en Servicio de Línea 220kV Cahuiza - Collahuasi N° 1 en vacío y entrada a explotación de la línea.	Trabajo requerido para la energización de la línea Cahuiza Collahuasi Cto1 asociada al NUP 2585. Se requiere la ejecución de pruebas de Inyección primaria y secundaria paño JL1 Extremo Collahuasi , chequeo TT/PP (TP-L1) y TT/CC (tipo bushing 52L1); verificación de alambrado. Estas pruebas son necesarias para validar la correcta lectura fasorial de las corrientes que mide la protección diferencial de línea. Como antecedente cuando cerramos la línea se detectó una corriente diferencial con un valor levemente elevado, lo cual justifica la necesidad de este chequeo adicional.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-04-25 10:30
2025039993	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1552	LLANQUIHUE - PUERTO VARAS 66KV	3614 3708	LLANQUIHUE - EST. 398B 66KV C1 EST. 398B - PUERTO VARAS 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar línea Llanquihue Pto Varas Cto. 1 por faenas de Roce, talas y podas en faja de servidumbre.	Riesgo bajo y controlado, se respetaran distancias mínimas de seguridad.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. PT 2025-05484 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 08:00
2025038776	Linea	Ejecución Exitosa	COPEC RENOVABLES SPA	673	Intervención	Origen Interno	Programada	1493	LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220KV	3455	LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en estructuras de LT 220 kV Lagunas - Granja Solar. Condiciones requeridas: No reconectar 52J11 en S/E Lagunas. No reconectar 52J1 en S/E Granja Solar.	El riesgo es bajo siguiendo los procedimientos y bloqueos respectivos.	Lavados con ejecución diaria, reconexiones se normalizan finalizada cada jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-04-25 07:30
2025031671	Linea	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Intervención	Origen Interno	Programada	1577	CALAMA NUEVA - LASANA 220KV	3719 3720	CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV TAP OASIS - EST. 18 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con instalación energizada LT 220 kV Calama Nueva - Lasana. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión 52JL2 S/E Calama Nueva. Bloqueo a la reconexión 52J1 S/E Tap Oasis. Bloqueo a la reconexión 52J1 S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 18:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 08:00
2025041644	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1848	LOS CHANGOS - JADRESIC 500kV	4527 4525	LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2 LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en ambos circuitos, en tramo entre estructuras E248 - E310, por contaminación excesiva.	Riesgo: falla intempestiva por descarga eléctrica debido a alta contaminación en cadenas de aisladores. Medidas de mitigación: lavado de cadena de aisladores.	Condiciones operacionales requeridas: En S/E Parinas, no reconexión de 52K7 - 52K8 - 52K10 - 52K11. En S/E Los Changos no reconexión de 52K5 - 52K6 - 52K8 - 52K9.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025040290	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1574	CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274 Línea 220 kV El Rosal-Los Varones Línea 220 kV El Rosal-Los Varones indisponible y Línea 220 kV Charrúa-El Rosal, C1 Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado	Bajo	Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61A hasta E 80, linea 1x220kV S/E El Rosal - S/E Varones. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274. Condiciones: -Línea 220 kV El Rosal-Los Varones indisponible.- -Línea 220 kV Charrúa-El Rosal, C1 Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Rosal-Los Varones, C1 o L 220 kV Charrúa-El Rosal, C1	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025040289	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	4157	EST.61A - EST. 145N 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274 Línea 220 kV El Rosal-Los Varones Línea 220 kV El Rosal-Los Varones indisponible y Línea 220 kV Charrúa-El Rosal, C1 Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado	Bajo	Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61A hasta E 80, linea 1x220kV S/E El Rosal - S/E Varones. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274. Condiciones: -Línea 220 kV El Rosal-Los Varones indisponible.- -Línea 220 kV Charrúa-El Rosal, C1 Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Rosal-Los Varones, C1 o L 220 kV Charrúa-El Rosal, C1	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025039910	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	3685 5182	SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220kV C1 SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desengrampado, empoleado, cambio de aislación, retiro de conductor (Acar 900) y tendido de nuevo conductor (ACCC Córdova) entre estructuras E 61 y E 80entre S/E El Rosal - S/E Varones. Trabajo asociado a "Proyecto Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco - Etapa 1, NUP 3274.Segun SODI N° 16161.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar trabajo seguro.	SE El Rosal: Abierto y bloqueado 89J5-1, 89J5-2, 89J4-1, 89J4-2, 89J4-3 ; Cerrado 89J4-3T ; 52J4 & 52J5 a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025041165	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1661	ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV	5079 3978 4881	ESPERANZA – E237 110KV C2 [EN_REVISION] ESPERANZA – E-225B 110KV C2 E237 – E225B-2 110KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Precaución de No Reconectar Interruptores asociados a la LT 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C2 por cercanía a los trabajos de Cambio de conductor en LT 110 kV Esperanza - Río Aconcagua C1	Riesgo de operación de LT 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C2 por cercanía a los trabajos de Cambio de conductor en LT 110 kV Esperanza - Río Aconcagua C1.	Trabajos según Proyecto "Aumento Capacidad de Línea 2x110 kV Esperanza - Río Aconcagua" NUP:3277. Se considera intervenciones diarias. Se considera una desconexión de Mantenimiento Mayor de LT 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C1 se encuentran ingresados en PMPM según ID: 2024002846	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025038278	Linea	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	354	Intervención	Origen Externo	Programada	1043	ANGAMOS - KAPATUR 220KV	1919 1921 1923	ANGAMOS - EST.28 220KV C1 ANGAMOS - EST.4 220KV C2 EST.4 - EST.28 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de CCT- Saesa ROI ODI_449 AES/PT 2025-04849: Lavado de aislación LAT 2X220 KV. ANGAMOS – KAPATUR, CIRCUITOS N°1 Y N°2 SECCIONAMIENTO S1 HASTA S12	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Angamos: 52J5, 52J6 señalizar y no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 07:00
2025040288	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	4157	EST.61A - EST. 145N 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV El Rosal-Los Varones C1	No tiene consumo afectado		ninguno			21-04-25 00:00
2025042819	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1420 1422 1429 1432	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de Protecciones sistema 2 en S/E Cardones.		Actividades: S/E-CAR-CF-SEM-16: Bloqueo de protección sistema 2, SIEMENS 7SJ622 Para prevenir operaciones no deseadas del paño H2 en la SE Cardones, en respuesta a una reciente comportamiento errático de la protección S2 (falla 17-04-25),se implementará el bloqueo y la revisión del IED. Sistema 1 permanece en servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-04-25 17:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025035593	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1	3102	EST. 178 - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Alcance: Apertura especial de Zanja Acueducto y habilitación caminos (TECHINT) Convenio: Acueducto AGUAS DEL HORIZONTE Responsable: TECHINT (EPC) Contraparte: AGUAS DEL HORIZONTE TRAMOS a) T187-T208 LT 1x220kV Palpana-Radomiro Tomic	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES a) Palpana-Radomiro Tomic: 52J2 y 52J3, No Reconectar Radomiro Tomic-Palpana: 52J9, No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			16-04-25 08:00
2025037878	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2015	CAHUIZA - COLLAHUASI 220kV [EN_REVISION]	4872	CAHUIZA – EST. 120 220kV C1 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Este trabajo considera conexión, Primera Energización y Puesta en Servicio de Línea 220kV Cahuiza - Collahuasi N° 1 en vacío. En relación a NUP 2585.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2585. Considerando controles asociados a la primera Energización y Puesta en Servicio de Línea 220kV Cahuiza - Collahuasi N° 1 en vacío y entrada a explotación de la línea.	Al finalizar el trabajo quedará en servicio la nueva línea de 220 kV Cahuiza - Collahuasi, circuito N°1. Energizada en vacío desde Cahuiza	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 08:00
2025037865	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2016	LAGUNAS - CAHUIZA 220kV [EN_REVISION]	4868	LAGUNAS – EST.119 220kV C1 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Este trabajo considera conexión, Primera Energización y Puesta en Servicio de Línea 220kV Lagunas - Cahuiza N° 1 en vacío. En relación a NUP 2585.	Riesgo Bajo. Estos trabajos están considerados dentro del NUP 2585. Considerando controles asociados a la primera Energización y Puesta en Servicio de Línea 220kV Lagunas - Cahuiza N° 1 en vacío y entrada a explotación de la línea.	Al finalizar el trabajo quedará en servicio la nueva línea de 220 kV Lagunas - Cahuiza, circuito N°1. Energizada en vacío desde Lagunas	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 08:00
2025036275	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	3694 3695 3723	LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 EST. 180 - EST. 202 220KV C1 EST. 202 – EST. 296 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	NUP 2585. Seccionamiento línea Lagunas Collahuasi 1, para interconexión subestación Cahuiza. Tendido T119A / T119 B C1 a ML Cahuiza y Chicoteo a equipos. Retiro de portales T119A /T119 B C1 S/E Lagunas retiro de trampa de onda Paño J3 S/E Collahuasi retiro de trampa de onda Paño JL1, condensador de acoplamiento y su estructura asociada. Habilitación sistema de Protecciones 87L sistema 1 y 2 paño 52J2 y Pruebas End To	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 07:00
2025030680	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	449	ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV	917	ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Reparación de bahía GIS 220kV línea Los Almendros - Alto Jahuel N°2	No tiene consumo afectado		ninguno			12-04-25 06:00
2025037542	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1638	PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV	3895	EST. 607N - CHARRUA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pueblo Seco: Retiro antena del enlace de MMOO Pueblo Seco Charrúa dirección Charrúa. Protocolización de teleprotección Charrúa-Pueblo Seco (TP PSCH1). Protocolización de enlace MMOO existente entre RE Florida y Pueblo Seco.		Actividades: S/E Pueblo Seco: Retiro antena del enlace de MMOO Pueblo Seco Charrúa dirección Charrúa. Protocolización de teleprotección Charrúa-Pueblo Seco (TP PSCH1). Protocolización de enlace MMOO existente entre RE Florida y Pueblo Seco. Instalaones en Riesgo: L 154kV Pueblo Seco - Charrúa, C1 o SCADA Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Pueblo Seco y Charrúa: SW Mantenimiento teleproteccion TP PSCh1, Desconectados e Inmovilizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-04-25 10:00
2025037540	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1638	PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV	3895	EST. 607N - CHARRUA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrua: Protocolización teleprotecciones Charrua Dirección Pueblo Seco (TPPSCH1). Reorientación de antena MMOO Charrúa dirección RE Florida (ex enlace Charrúa-Pueblo Seco).		Actividades: SE Charrua: Protocolización teleprotecciones Charrua Dirección Pueblo Seco (TPPSCH1). Reorientación de antena MMOO Charrúa dirección RE Florida (ex enlace Charrúa-Pueblo Seco). Instalaones en Riesgo: L 154kV Pueblo Seco - Charrúa, C1 o SCADA Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Pueblo Seco y Charrúa: SW Mantenimiento teleproteccion TP PSCh1, Desconectados e Inmovilizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-04-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025036708	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Interno	Programada	1728	SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV	4123 4127	EST. 68 - CHARRUA 220 KV C1 EST. 68 - CHARRUA 220 KV C2	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se realizará inspección visual aérea con apoyo de dron, con el objetivo de visualizar vanos de estructuras para faenas previas, durante y post trabajos de roce en franja de servidumbre.	Nivel de riesgo bajo.	Estos trabajos no representan riesgo para la continuidad del suministro ni requieren condiciones operacionales. Trabajos asociados al Plan de acción SEC 2024-2025 según oficio N°255504.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-04-25 09:00
2025035676	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	720	RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV	1185 1186	RIO BONITO - ESTR. N°266 110KV C1 ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 110kV Río Bonito - Antillanca por trabajos de roce mecanizado de faja de servidumbre (Tramos 48 al 51).	Riesgo bajo y controlado.	PT 2025-04727, control interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-04-25 07:30
2025036407	Linea	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Intervención	Origen Interno	Programada	804	TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV	1562	TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce de árboles en línea de transmisión de Chilaja en predio san Luis de ENGIE, predio las Pozas de forestal Arauco (Ex Cholguán), predio la cabaña de Elisa Saval e Hijos limitada y predio lo Alberto de forestal Mininco	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Trabajo programado en base a mantenimiento preventivo de servidumbre de línea de transmisión de Chilaja Condiciones requeridas: Deshabilitar reconexión automática de interruptor 52J3 en S/E El Rosal	No tiene consumo afectado		ninguno			08-04-25 08:00
2025033581	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	789	ANTILLANCA - RAHUE 220KV	1187 1526	EST. 22 - ANTILLANCA 220KV C1 RAHUE - EST. 109 220KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No reconectar línea 220 kV Antillanca Rahue por faenas de talas y podas de árboles entre estructuras 99 a 101.	Nivel de riesgo bajo y controlado, se respetarán distancias de seguridad con LT.	PT 2025-04346 registro interno de STS. Solicitud con aviso de suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-25 09:00
2025034886	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1751	PALPANA - RADOMIIRO TOMIC 220 KV C1	4205 4206 3102	PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 EST. 27A - EST. 178 220 KV C1 EST. 178 - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de obras civiles y montaje de estructuras bajo línea y dentro de la franja de servidumbre, estructuras 65 - 66 línea 220KV Palpana-Radomiro Tomic y línea Crucero Radomiro Tomic	Riesgo bajo , todos los riesgos controlados.	Condiciones requeridas : Palpana 52J2 y 52J3. No Reconectar / Radomiro Tomic- 52J9, No Reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-25 08:00
2025034008	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2949	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo : Reemplazo de transformador de corriente del paño J14 (GIS) relacionada al Proyecto Aumento Capacidad Línea 2X220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo (DE 198/2019 - OA) N.U.P. 1524. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 hrs. Entre el 25-04-2025 y el 02-05-2025, se realizarán pruebas eléctricas: HIPOT, CPOL3, aislamiento, etc. Solicitud 2025034008 reemplaza a solicitud 2025017430.	Se declara pérdida de supervisión por no más de 15 minutos en S/E Maitencillo y S/E Nueva Maitencillo. Se contará con ingeniero de INTERCHILE en sitio para mitigar riesgo. Cada perdida de supervisión será coordinada con el CDC.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: 1) Circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV desenergizado y aterrizado. 2) Bloqueo de disparo por bajo gas SF6 en Paño J14 de S/E Maitencillo. 3) Bloquear protecciones del circuito 2 de la LT Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV. 4) Desconectador 89J14-3 Abierto y Bloqueado. 5) Barra de Transferencia de S/E Maitencillo desenergizada, aterrizada y bloqueada (Solicitud 2025034013).	No tiene consumo afectado		ninguno			02-04-25 08:00
2025033779	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Interno	Programada	1489	CAUTIN – RIO MALLECO 220KV	3447 3449	CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 CAUTIN – EST. N°280N 220KV C2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y Poda de vegetación de menor altura (nivel de piso), en franja de servidumbre de la línea.	Nivel bajo con procedimientos atingentes (a nivel de piso).	Plan de Mantenimiento Preventivo 2025	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 08:00
2025028919	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	1060	COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV	1974	COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de obras civiles asociadas al tendido de acueducto proyecto C20+, bajo LLTT Collahuasi - Quebrada Blanca 220[kV].	Instalación con riesgo: LLTT 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Collahuasi, proyecto C20+. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Collahuasi, interruptor 52JQB no reconectar; S/E Quebrada blanca interruptor 52J1 no reconectar. La solicitud es emitida en carácter informativa a solicitud de Bechtel para proyecto C20+ de Collahuasi.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:01
2025032872	Linea	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	1921	PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision]	4756	PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220KV C1 [En_Revision]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio de LT 220 kV Punta de Talca - Central Talinay Oriente, asociado al proyecto Parque Eólico Punta de Talca NUP 1304. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena equipos de paño JL2 S/E Central Talinay Oriente (52JL2, 89JL2-1, 89JL2-2). A disposición del jefe de faena equipos de paño J1 S/E Punta de Talca (52J1, 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-4).	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de nuevas instalaciones, asociado a NUP 1304 - Parque Eólico Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-25 00:00
2025032358	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1562	CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV	4991 4992 4993 3670 4994 4995	CALAMA NUEVA – EST. 45 220KV C2 EST. 45 – EST. 41 220KV C2 EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C2 CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 CALAMA NUEVA – EST. 41 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido segundo circuito LAT 220 kV. Nva. Chuquicamata - Calama Nva. Segun NUP 3285	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS : No reconectar SE Calama nueva 52J3. SE NVA.CHUQUICAMATA 52J7 - 52J8 . ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			31-03-25 07:00
2025032919	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Interno	Programada	1489	CAUTIN – RIO MALLECO 220KV	3447 3449	CAUTIN – EST. N°280N 220KV C1 CAUTIN – EST. N°280N 220KV C2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y Poda de vegetación de menor altura (nivel de piso), en franja de servidumbre de la línea.	Nivel bajo con procedimientos atingentes (a nivel de piso).	Plan de Mantenimiento Preventivo 2025.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-03-25 08:00
2025025038	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1648	RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV	42 3942	LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 EST. E-68 - LLANTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación	Lavado mecanizado de aislación	Lavado mecanizado de aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			18-03-25 08:00
2025025036	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR	357	Intervención	Origen Interno	Programada	690	DIEGO DE ALMAGRO - POTRERILLOS 110KV	65 66	DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación	Lavado mecanizado de aislación	Lavado mecanizado de aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			18-03-25 08:00
2025019576	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1136	CENTRAL CHAPIQUIÑA - ARICA 66KV	2128	TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos obras civiles, maquinaria operando cercano a conductor, Retiro de material de excavación asociado al proyecto, así como el ingreso de material estabilizado, Descarga de fundaciones en sector de la cancha, costado de la entrada a la faena. (NUP 4601).	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: SE Arica no reconectar 52B2 ; CH Chapiquiña no reconectar 52B2.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-03-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 19-05-2025 15:33:22
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 417
Total registros Linea: 88

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025019573	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1137	CENTRAL DIESEL ARICA - ARICA 66KV	2129 2130	CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 TAP QUIANI - ARICA 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos obras civiles, maquinaria operando cercano a conductor, Retiro de material de excavación asociado al proyecto, así como el ingreso de material estabilizado, descarga de fundaciones en sector de la cancha, costado de la entrada a la faena (NUP 4601).	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: SE Arica no reconectar 52B5 ; CD Arica no reconectar 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-03-25 08:00
2025004058	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1661	ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV	3979	ESPERANZA – E-225B 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Cambio de Conductor de LT 110 kV Esperanza - Río Aconcagua C1, Reemplazo Transformadores de Corriente y Trampa de Onda en S/E Esperanza. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a NUP 3277 - Proyecto MR Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Esperanza – Río Aconcagua	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 00:00
2024093819	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	868	BARRO BLANCO - PICHIL 66KV	1692	BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se solicita No reconectar LAT 66kV Barro Blanco - Pichil por faenas de tala y poda de árboles con prioridad 1 y 2.	Riesgo bajo ya que estara controlado	(PT 8853 control interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-09-24 08:30
2021070719	Linea	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SpA	1834	Desconexión	Origen Interno	Programada	1723	CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV [EN_REVISION]	4004 4108	EST. N°1 – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 [EN_REVISION] CENTRAL CORRALES – EST. N°1 23KV C1 (SUBTERRANEO) [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización de linea de transmisión 23 kV, entre sub estación Corrales y Central Corrales. Proyecto NUP.1369	Nivel de riesgo medio, debido a la energización de linea de transmisión 23 kV. Se tomaran todos los resguardos necesarios.	Se realizara la energización de linea de transmisión 23 kV, entre la sub estación Corrales y Central Corrales. Proyecto NU.1369	No tiene consumo afectado		ninguno			13-08-21 15:30
2018039135	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1422 1420 1429 1432	CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N° 484 a 615.	L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 durante la faena	Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			09-07-18 07:00
2017024760	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	661	Intervención	Origen Externo	Programada	934	CENTRAL SANTIAGO SOLAR - CERRO NAVIA 110KV	147 148 149	CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones			Trabajos en los accesos a proyecto Santiago Solar, movimiento de tierra, maquinaria y personal a nivel de piso, bajo la LT Las Vegas - Cerro Navia 2x110 kV. Entre las torres N°199 - 200 y 201 - 202. En caso de operación automática no reconectar interruptores en SE Las Vegas 52H3 ; 52H4 y en SE Cerro Navia 52H3 ; 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-17 08:00

ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-04-2025 15:51

Finalizado

Número:

2025003266

Solicitante:

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Empresa:

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CHACABUCO

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras - BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Nombre : BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Fecha Perturbacion : 26-04-2025 11:45
Fecha Normaliza : 26-04-2025 12:22
Protección : Maestro de barra
Interruptor : INT 12 kV BP1
Consumo : 11.4
Comentario : sin observaciones

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Huechuraba
Quilicura

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Secundaria
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

en investigación

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: N/A
-Elemento: Abierto el 52CT1
-Fenómeno Eléctrico: asociado a la operación del maestro de barra
-Operación de los interruptores: sin comentarios

Observaciones:

-Observaciones: Sin observaciones
-Acciones Inmediatas: se coordina con distribuidora la recuperación de los consumos afectados. se avisa al CEN lo sucedido se envia GO a subestación
-Hechos Sucedidos: 11:45 hrs Opera BP1 12 kV afectando a 5.346 clientes. 11.45 hrs se comienza la apertura de los INT de los alimentados asociados a la BP1 para su recuperación por distribución 11:47 hrs se informa a jefatura y CEN falla de la falla. 12:00 hrs se recupera el 90% de los clientes por distribución. 12:20 hrs se verifica despejada la barra y alimentadores por distribución por protecciones operadas. 12:22 hrs se realiza una prueba de energización en vacio exitosa de la BP1 12:25 hrs se recupera el 100% de los consumos.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: NA
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: NA

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 11.4 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 5346

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-04-2025 11:45

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-04-2025 12:22

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

26-04-2025 12:22

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe 5 dias 2025003266.zip (/informe_fallas/download_file/680d301ead651f69beb01192/Informe 5 dias 2025003266.zip)	05/05/2025 18:33:37

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-04-2025 19:43

Finalizado

Número:

2025003269

Solicitante:

Aníbal Fuentes

Empresa:

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CHACABUCO

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras - BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Nombre : BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Fecha Perturbacion : 26-04-2025 11:44
Fecha Normaliza : 26-04-2025 14:18
Protección : Sobrecorriente fase temporizada
Interruptor : Interruptor 12kV de Transformador N°1 en S/E Chacabuco
Consumo : 28 MW
Comentario : Operación automática de la Barra 12 kV N°1 de Subestación Chacabuco, lo cual provoca la perdida de suministro en los Alimentadores San Ignacio (52E1 con 4.87MW), Lautaro (52E2 con 5.04MW), Araucaria (52E3 con 5.66MW), Caupolicán (52E4 con 3.24MW), Maúlen (52E5 con 2.76MW), Fresia (52E6 con 1.46MW) y Mejillones (52E7 con 5.00MW).

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Huechuraba
Quilicura

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

En Investigación

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada de fase
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: En Investigación
-Elemento: En Investigación
-Fenómeno Eléctrico: En Investigación
-Operación de los interruptores: En Investigación

Observaciones:

-Observaciones: Operación automática de la Barra 12 kV N°1 de Subestación Chacabuco, lo cual provoca la perdida de suministro en los Alimentadores San Ignacio (52E1 con 4.87MW), Lautaro (52E2 con 5.04MW), Araucaria (52E3 con 5.66MW), Caupolicán (52E4 con 3.24MW), Maúlen (52E5 con 2.76MW), Fresia (52E6 con 1.46MW) y Mejillones (52E7 con 5.00MW).
-Acciones Inmediatas: Maniobras de realimentación por red de media tensión.
-Hechos Sucedidos: Operación automática de la Barra 12 kV N°1 de Subestación Chacabuco, lo cual provoca la perdida de suministro en los Alimentadores San Ignacio (52E1 con 4.87MW), Lautaro (52E2 con 5.04MW), Araucaria (52E3 con 5.66MW), Caupolicán (52E4 con 3.24MW), Maúlen (52E5 con 2.76MW), Fresia (52E6 con 1.46MW) y Mejillones (52E7 con 5.00MW).
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Por determinar.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Por determinar

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 28 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 5648

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-04-2025 11:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-04-2025 14:18

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

26-04-2025 14:18

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe definitivo 2025003269.pdf (/informe_fallas/download_file/680d6807ad651f69d53cc2ff/Informe definitivo 2025003269.pdf)	06/05/2025 15:58:44

ANEXO Nº 6
Otros antecedentes aportados por STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

Informe de 5 días Nº 2025003266

Operación automática Barra MT1 de la S/E Chacabuco

26 de abril de 2025, a las 11:44 horas.

Zona: Región Metropolitana

1 Información de la empresa

- Nombre empresa propietaria: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.
- Rut empresa: 77.611.649-1
- Representante Legal: Francisco Alliende
- Dirección: Manuel Bulnes 441, Osorno

2 Características de la instalación donde se produjo la falla

2.1 Plan de mantenimiento

En el archivo “Plan Mantenimiento 2025.pdf” se encuentra el plan de mantenimiento asociado a la subestación Chacabuco.



Plan
mantenimiento 2025

2.2 Vida útil del equipo

La subestación Chacabuco, es una subestación de bajada de 110/12 y 110/23 kV que se encuentra ubicada en la calle San Ignacio N°1024, comuna de Quilicura. Esta instalación posee 8 transformadores de poder con una potencia total instalada de 334,9 MVA y da suministro a 27 alimentadores de Enel Distribución.

Considerando el mantenimiento programado, la vida útil estimada de esta instalación es de 30 años adicionales aproximadamente.

2.3 Retraso en inversiones pactadas

No aplica.

3 Causa u origen de la falla

El pasado sábado 26 de abril de 2025 a las 11:44 horas se produjo la operación automática (OA) del interruptor lado MT del Transformador N°1 (52CT1), por actuación de la protección de sobrecorriente, operando como respaldo frente a una falla en la red de MT del alimentador San Ignacio (no despejada oportunamente por su interruptor de cabecera).


4 Instalaciones afectadas

4.1 Estado y configuración en los momentos previos

La subestación Chacabuco, se encontraba con condiciones normales de operación

4.2 Diagrama simplificado

Subestación Chacabuco, 110/12-23 kV

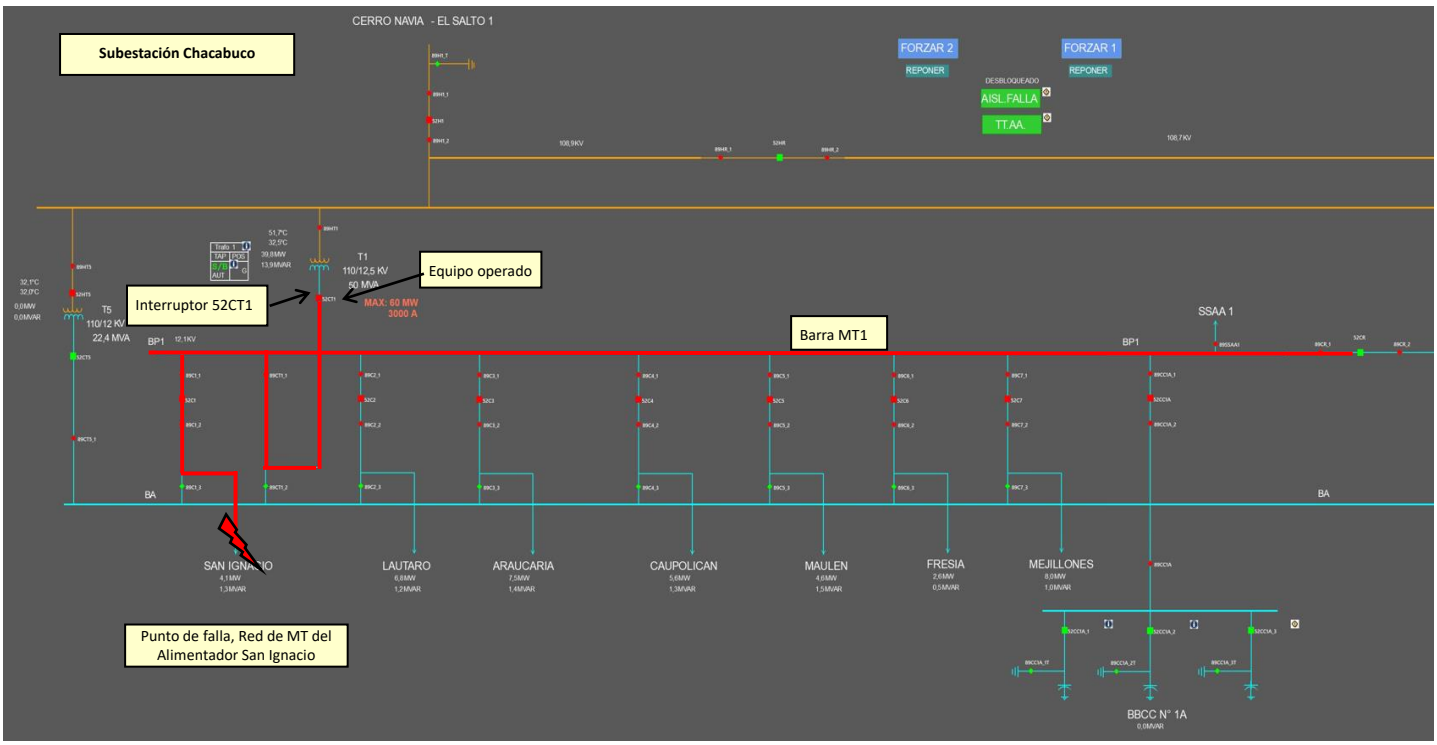

4.3 Zona geográfica

- 13125 Quilicura, Santiago, Región Metropolitana.

5 Pérdidas de generación

No aplica.

6 Pérdidas de consumo

6.1 Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Fecha Desconexión	Hora Desconexión	Fecha Normalización	Hora Normalización
S/E Chacabuco	ST Zonal	Barra MT1	26-04-2025	11:44	26-04-2025	12:22

La Barra MT1, da suministro a 7 alimentadores de Enel Distribución (San Ignacio, Lautaro, Araucarias, Caupolicán, Maúlen, Fresia y Mejillones).

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- 26/04/2025 a las 11:44 horas: Operación automática interruptor 52CT1, dejando sin energía la barra MT1.

7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- 26/04/2025 a las 12:13 horas: reposición manual relé maestro de barra MT1.
- 26/04/2025 a las 12:22 horas: cierre interruptor 52CT1, energizando nuevamente la barra MT1.

7.3 Registros sistema Scada

Adjuntamos los registros del SCADA asociados a esta operación automática.

Registro SCADA.pdf

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:

S/E Chacabuco
- Interruptor 52CT1: protección de sobrecorriente de fase, unidad de tiempo.
- Alimentador San Ignacio (52C1): protección de sobrecorriente de neutro, unidad instantánea.

8.2 Registros de falla

El archivo “Comtrade.zip”, adjuntamos los registros oscilográficos y de operación de la protección del interruptor 52CT1 y el registro de la operación de la protección del alimentador San Ignacio. La protección del alimentador San Ignacio no generó registros oscilográficos.

Comtrade.zip

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control

De acuerdo con el tipo y punto de falla, la protección indicada en el punto 8.1, operó correctamente como respaldo, frente a la demora excesiva de la apertura del interruptor del alimentador San Ignacio (C1), para una falla en la red de MT de este alimentador.

9 Análisis conjunto

El pasado sábado 26 de abril de 2025 a las 11:44 horas se produjo la operación automática (OA) del interruptor lado MT del Transformador N°1 (52CT1), por actuación de la protección de sobrecorriente.

Específicamente se produjo una falla en la red de media tensión del alimentador San Ignacio (conectado a paño C1), inicialmente tanto su protección como su interruptor actuaron correctamente despejando la falla, sin embargo, a los pocos segundos efectuó una reconexión y en esa ocasión su protección operó, pero su interruptor abrió con retardo. Frente a esto la protección del interruptor 52CT1 operó correctamente como respaldo despejando la falla.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla

No se registra por esta causa.

10.2 Acciones correctivas CP

Durante la atención de la falla, se revisó el patio de MT de la subestación Chacabuco, sin identificar muestras de descarga eléctrica. Se procedió a resetear el relé maestro de la Barra MT1 (86T1) y se cerró el interruptor 52CT1, energizando la Barra MT1.

Se procedió a rescatar los registros de eventos y configuración de las protecciones. Analizados estos, se identificó que la protección del alimentador San Ignacio operó, pero su interruptor abrió con retardo. Por lo que la falla fue despejada correctamente por la protección del interruptor 52CT1.

El pasado domingo 4 de mayo de 2025, se realizaron pruebas al interruptor del alimentador San Ignacio, identificando un retardo en su apertura. Se realizo un mantenimiento a su mecanismo y quedó operativo. Adjuntamos el reporte de esta actividad.



Mantenimiento
Interruptor alim San

Complementariamente se revisó la coordinación de las protecciones del alimentador San Ignacio y del interruptor 52CT1, verificando un adecuado paso de coordinación. Se adjunta el análisis de la coordinación de estas protecciones y sus print out.



análisis.pdf

10.3 Acciones correctivas LP

No aplica.

10.4 Código de falla

Código de Falla	1011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.
Fenómeno Físico	OPE26	Interrupción producida por falla en los sistemas de protección de la instalación.
Elemento ID	PR6	Interruptores
Fenómeno eléctrico ID	PR51	Protección de sobrecorriente temporizada de fase
Modo ID	14	Varios

10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses

Adjuntamos los registros de los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses de la S/E Chacabuco.



Informes técnicos
Mant ult 24 meses.zi

10.6 Clasificación de la falla

La contingencia es clasificada como falla interna.

Antecedentes:

1. Mantenimiento de los últimos 24 meses del equipo que produce la falla.
    a. En el punto 10.5 se adjuntan los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses.

2. Secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (como operaron las protecciones y como debieron a ver operado).
    a. En el punto 10.2 se adjunta el análisis de la coordinación de las protecciones y sus print out.

10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.

La contingencia es clasificada como urbana.

ANÁLISIS DE OPERACIÓN
INTERRUPTOR 52CT1
S/E CHACABUCO

26 de abril de 2025

OBJETIVOS

Analizar la operación de la protección de sobrecorriente del interruptor 52CT1 de la subestación Chacabuco, ocurrida el pasado sábado 26 de abril de 2025.

INTRODUCCIÓN

El pasado sábado 26 de abril a las 11:44 hrs., se produjo la operación automática (OA) del interruptor 52CT1, por actuación de la protección de sobrecorriente, operando como respaldo frente a una falla en la red de MT del alimentador San Ignacio.

CONDICIONES OPERACIONALES PREVIAS A LA OPERACIÓN

La subestación Chacabuco, se encontraba con condiciones normales de operación. El alimentador San Ignacio se encontraba conectado a la Barra MT1.

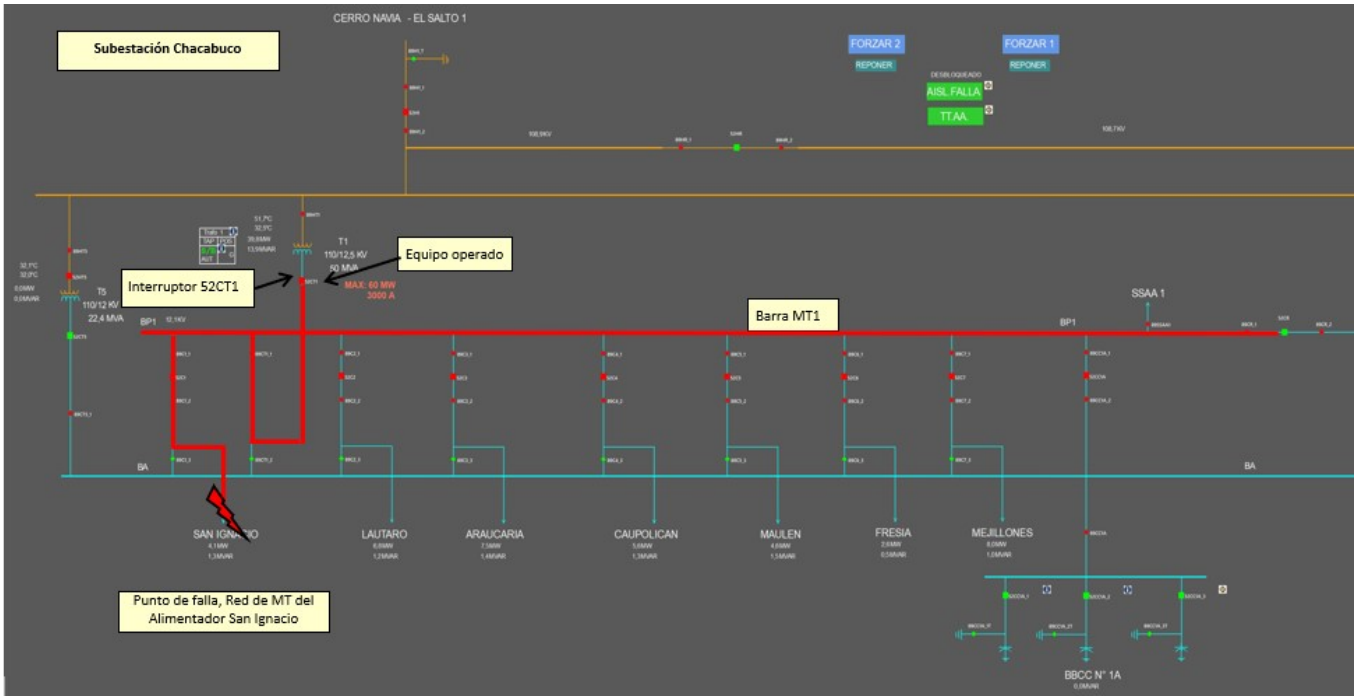


Figura 1 Diagrama unilineal simplificado de la S/E Chacabuco

CAUSAS DE LA OPERACIÓN

Al producirse la falla en la red de MT del alimentador San Ignacio, se produjo la operación de la protección del interruptor 52CT1.


Analizados los registros de eventos y configuración de las protecciones, se identificó que se produjo una falla en la red de MT del alimentador San Ignacio, operando su protección por sobrecorriente residual instantánea, lamentablemente su interruptor abrió tardíamente, siendo despejada la falla por la protección del interruptor 52CT1. En el anexo 1, adjuntamos el registro de operación de ambas protecciones

Como operaron las protecciones:
Operó la protección del interruptor 52CT1, como respaldo de la protección del alimentador San Ignacio (su interruptor abrió tardíamente).

Como debería haber operado:
Al producirse una falla en la red de MT del alimentador San Ignacio, una vez operada su protección debió haber abierto su interruptor rápidamente, despejando la falla.

Al revisar la coordinación de la protección del alimentador San Ignacio y del interruptor 52CT1, se observa un adecuado espacio de coordinación.

A continuación, el diagrama de coordinación:

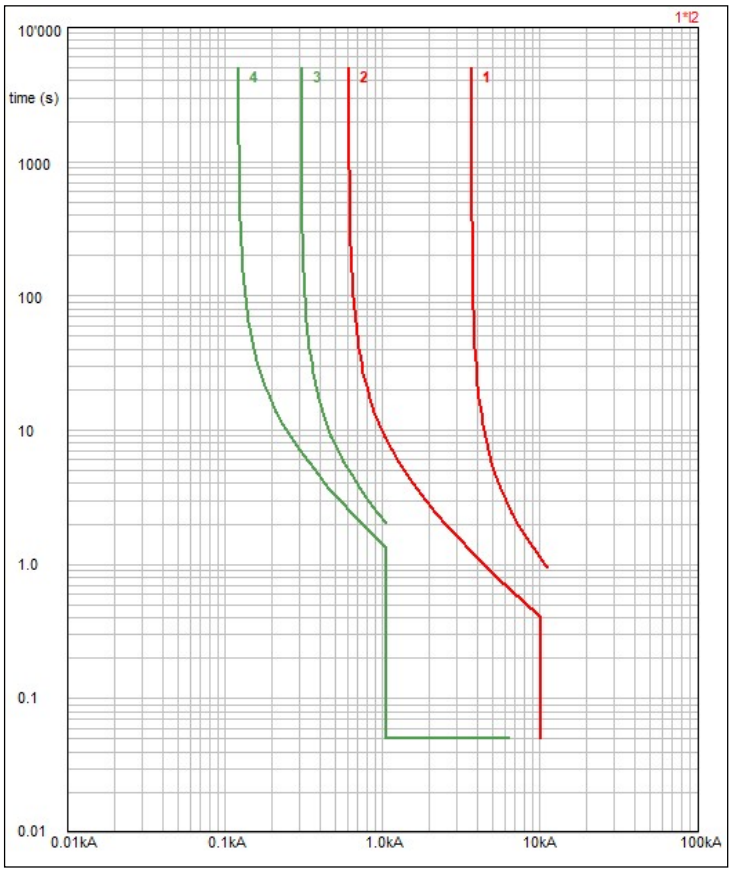

Interruptor 52CT1
1- Sobrecorriente de fase
3- Sobrecorriente de neutro

Alimentador San Ignacio
2- Sobrecorriente de fase
4- Sobrecorriente residual

Anexo1:

Informe de la operación de la protección del alimentador San Ignacio:

SUBESTACION: ALIM SAN IGNACIO | **POSICION:** E01 | **LINEA:** SAN IGNACIO | **MODELO:** 7IRDA | **EQUIPO:** 23

INFORMES DE FALTAS

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:35.062

Orden de Disparo
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:35.552

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas	Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	0.78		IA	1.84	
IB	0.81	TEMP. B	IB	64.21	TEMP. B
IC	0.83	TEMP. C	IC	64.21	TEMP. C
IN	0.01	TEMP. N	IN	0.01	

Duración de la falta 0 sg 580 msg
Tpo. actuación del interruptor:
0 sg 90 msg

Fin de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:35.642
Inten. Abierta 64.21

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:40.767

Orden de Disparo
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:40.778

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas		Inten. Falta		Unidades Disparadas	
IA	0.00	TEMP. A	INS. A	IA	3.81		
IB	0.00	TEMP. B	INS. B	IB	45.18		
IC	0.00	TEMP. C	INS. C	IC	0.67		
IN	0.00	TEMP. N	INS. N	IN	36.18		INS. N

Duración de la falta 1 sg 256 msg
Tpo. actuación del interruptor:
1 sg 245 msg

Fin de Falta
Fecha 26-04-25
Hora 15:44:42.023
Inten. Abierta 95.90

Informe de la operación de la protección del interruptor 52CT1:

SUBESTACION:

POSICION: INT
LINEA: BARRA 1 12kV

MODELO: 7IRDM
EQUIPO: 21

INFORMES DE FALTAS

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 26/04/25
Hora 15:44:40.773

Orden de Disparo
Fecha 26/04/25
Hora 15:44:41.939

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas
IA	0.96	TEMP. A
IB	1.00	TEMP. B
IC	0.89	TEMP. C
IN	0.02	TEMP. N

Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	19.40	
IB	13.36	TEMP. B
IC	12.97	
IN	0.93	

Duración de la falta 1 sg 247 msg
Tpo. actuación del interruptor:
0 sg 81 msg

Fin de Falta
Fecha 26/04/25
Hora 15:44:42.020

Inten. Abierta 19.40

Informe de Atención de Anomalía.
(IAA)

Subestación **: Chacabuco**

Equipo **: Interruptor alimentador 12 kV San Ignacio**

Fecha **: 04-05-2025**

Hora **: 03:55 – 08:34**

Causa **: Retraso apertura interruptor**

N.º OT Correctiva **: 2025-06998**

Clientes Afectados **:**

Indicadores

Tiempo de Aviso	Tiempo de Llegada	Tiempo de Reparación	Tiempo de Indisponibilidad	Tiempo de Normalización	Pérdida Venta Energía

Permiso de Trabajo: 2025-06998

03:55 horas – Despachador: Andrés Villanera

08:34 horas – Despachador: Jonathan González

Condición previa a la falla

- Equipo se encuentra en servicio.

1.0 Antecedentes de operación y protecciones operadas

Equipo demora en ejecutar orden de apertura del interruptor.

2.0 Descripción de la falla

Cable Fase Blanca de alimentador San Ignacio se desprende de prensa por lo cual interruptor del alimentador no despeja la posición y provoca la apertura del interruptor del transformador dejando de esta manera la barra fuera de servicio.

3.0 Causa de la falla

La falla puede ser producida debido al envejecimiento de la grasa lubricante del mecanismo.

Intervenciones realizadas para la atención de la falla.

- Con fecha 26 de abril de 2025, se detecta una falla en la posición del alimentador San Ignacio de la Subestación Chacabuco, específicamente el desprendimiento del conductor correspondiente a la fase blanca. Ante esta situación, se procede a realizar una inspección técnica orientada a evaluar los tiempos de respuesta (apertura y cierre) del interruptor involucrado.

- Previo a la intervención, se efectuaron mediciones de los tiempos de apertura, cierre y cierre-apertura del interruptor, como diagnóstico inicial antes de ejecutar cualquier acción de mantenimiento sobre el mecanismo de operación. Los valores obtenidos indicaron un tiempo promedio de apertura de 97 ms, cifra considerablemente fuera del rango normativo establecido para este tipo de equipos.

- Durante la inspección visual inicial, se evidenció una acumulación significativa de grasa degradada, así como rigidez en los componentes móviles del mecanismo, lo que justificó la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo completo.

- Procedimiento de Mantenimiento ejecutado:

- 1. Des energización del mecanismo de operación:
  Se procedió a desconectar el suministro eléctrico del mecanismo de operación para trabajar de forma segura.
- 2. Descarga de energía mecánica:
  Se realizaron maniobras sucesivas de cierre y apertura hasta agotar completamente la energía mecánica acumulada, dejando el equipo en condición segura para su intervención.
- 3. Aplicación de lubricante penetrante:
  Se aplicó aceite penetrante en las partes móviles del mecanismo, dejándolo actuar por un período aproximado de 5 minutos para facilitar el desprendimiento de grasa y suciedad adherida.
- 4. Limpieza del mecanismo:
  Con ayuda de un paño y pincel, se retiró completamente la grasa envejecida y residuos acumulados, logrando una limpieza total del mecanismo de operación.
- 5. Movimientos de prueba del mecanismo:
  Se simularon operaciones de cierre y apertura del interruptor para asegurar una correcta distribución del lubricante penetrante y una limpieza más profunda de las zonas internas del mecanismo.
- 6. Aplicación de grasa líquida:
  Se incorporó grasa lubricante en formato líquido en los puntos críticos de fricción. Esta fue dejada en reposo para aumentar su viscosidad, y posteriormente se repitieron maniobras del mecanismo con el fin de asegurar una lubricación homogénea.
- 7. Retiro del exceso de lubricante:
  Se eliminó el excedente de grasa con ayuda de paño y pincel, dejando el mecanismo limpio y en condiciones óptimas de operación.

- Resultados Finales:

Una vez finalizado el mantenimiento, se realizaron nuevos ensayos de medición de tiempos de respuesta del interruptor, obteniendo valores de aproximadamente 52 ms, dentro de los márgenes normativos y operacionales requeridos.

Con esto, se da por finalizado el mantenimiento y revisión técnica del interruptor correspondiente al alimentador San Ignacio en la Subestación Chacabuco, restituyendo su operatividad y confiabilidad.

Tiempo de respuestas de operación Antes del mantenimiento:

3	**TIEMPOS OPERACIÓN**		
	CIERRE / CORRIENTE	ms / A	58.67 ms a 1.46 A
	DISCREPANCIA EN EL CIERRE	ms	0,3
	APERTURA BOBINA 1 / CORRIENTE	ms / A	97.58 ms a 1.43 A
	DISCREPANCIA EN LA APERTURA BOBINA 1	ms	0.7
	APERTURA BOBINA 2 / CORRIENTE	ms / A	96.25 ms a 1.44 A
	DISCREPANCIA EN LA APERTURA BOBINA 2	ms	0.9
	TRIP FREE (C – A)	ms	87.3 ms
	CARGA DEL RESORTE	s	11,0
	OBSERVACIONES:	Tiempo de operación en bobinas de aperturas en malas condiciones. Segun norma (IEC 62271-100)	

Tiempo de respuestas de operación después del mantenimiento:

3	**TIEMPOS OPERACIÓN**		
	APERTURA BOBINA 1 / CORRIENTE	ms / A	52.43 ms a 1.5 A
	DISCREPANCIA EN LA APERTURA BOBINA 1	ms	0.7
	APERTURA BOBINA 2 / CORRIENTE	ms / A	52.58 ms a 1.5 A
	DISCREPANCIA EN LA APERTURA BOBINA 2	ms	0.7
	CARGA DEL RESORTE	s	8,0
	OBSERVACIONES:	Tiempo de operación en bobinas de aperturas en buenas condiciones. según norma (IEC 62271-100)	

5.0 Observaciones


Interruptor de Alimentador San Ignacio Queda en servicio

6.0 Fotos

Tiempos de operación





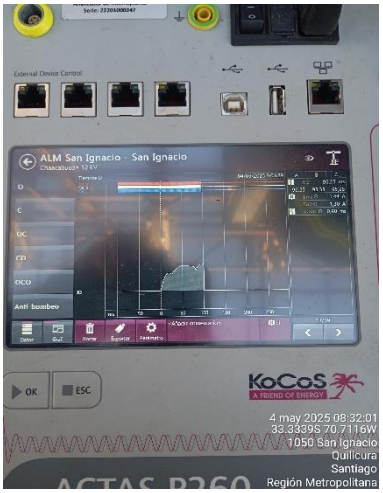







fotografías del equipo.







Ejecutado por	Revisado por	Validación STM
Emilio Mora	Arcadio Rendiles	Nestor Pérez
		
04/05/2025	04/05/2025	05/05/2025

NUMERO MANTENIMIENTO	POSICIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	NOMBRE INSTALACION	AÑO	MES	PRINCIPALES HALLAZGOS
60200705	PLAN INSPECCION SE	PIS_INSP_VISUAL_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200706	PLAN INSPECCION SE	PIS_INSP_VISUAL_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200707	PLAN INSPECCION SE	PIS_INSP_VISUAL_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200708	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200709	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200710	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200711	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200712	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200713	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200714	PLAN DESRATIZADO SE	PDS_DESRATIZADO_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200715	PLAN DESRATIZADO SE	PDS_DESRATIZADO_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200716	PLAN DESRATIZADO SE	PDS_DESRATIZADO_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200717	PLAN MANTENIMIENTO SISTEMA SANITARIO	PSS_MPB_SISTEMA_SANITARIO	CB	2025	12	PENDIENTE
60200718	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200719	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200720	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200721	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200722	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200723	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200724	PLAN ACCESOS Y PORTONES SE	PAS_MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y PORTONES	CB	2025	1	EJECUTADO
60200725	PLAN INSPECCION CARGADOR BATERIA	PIC_INSP_CARGADOR_BATERIA	CB	2025	11	PENDIENTE

60200726	PLAN INSPECCION CARGADOR BATERIA	PIC_INSP_CARGADOR_BATERIA	CB	2025	11	PENDIENTE
60200727	PLAN MANTENIMIENTO CARGADOR BATERIA	MCB_MANTTO_CARGADOR_BATERIA CB27	CB	2025	4	EJECUTADO
60200728	PLAN MANTENIMIENTO CARGADOR BATERIA	MCB_MANTTO_CARGADOR_BATERIA CB28	CB	2025	4	EJECUTADO
60200729	PLAN INSPECCION BANCO BATERIAS	PIB_INSP_BANCO BATERIAS	CB	2025	11	PENDIENTE
60200730	PLAN INSPECCION BANCO BATERIAS	PIB_INSP_BANCO BATERIAS	CB	2025	11	PENDIENTE
60200731	PLAN MANTENIMIENTO BANCO BATERIAS	PMB_BANCO_BATERIAS BB27	CB	2025	9	PENDIENTE
60200732	PRUEBA CAPACIDAD BANCO BATERIAS	PCB_PRUEBA_CAPACIDAD_BANCO_B	CB	2025	4	EJECUTADO
60200733	PLAN MANTENIMIENTO TABLEROS	PMTD_PLAN_MANTENIMIENTO_TAB	CB	2025	11	PENDIENTE
60200734	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200735	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	2	EJECUTADO
60200736	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200737	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	4	EJECUTADO
60200738	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200739	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	6	PENDIENTE
60200740	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200741	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	8	PENDIENTE
60200742	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200743	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	10	PENDIENTE
60200744	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200745	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	12	PENDIENTE
60200746	PLAN DESMALEZADO SE	PDE_DESMALEZADO_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200747	PLAN DESMALEZADO SE	PDE_DESMALEZADO_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200748	PLAN DESMALEZADO SE	PDE_DESMALEZADO_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200749	PLAN ROCE VERANO	PRV_PLAN_ROCE_SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200750	PLAN ROCE VERANO	PRV_PLAN_ROCE_SE	CB	2025	12	PENDIENTE
60200751	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200752	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	2	EJECUTADO
60200753	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200754	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	4	EJECUTADO
60200755	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	5	PENDIENTE

60200756	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	6	PENDIENTE
60200757	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200758	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	8	PENDIENTE
60200759	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200760	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	10	PENDIENTE
60200761	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200762	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	12	PENDIENTE
60200763	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200764	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	4	EJECUTADO
60200765	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200766	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200767	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	8	PENDIENTE
60200768	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200769	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	10	PENDIENTE
60200770	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200771	PLAN LAVADO AISLACION SE	PLS_PLAN_LAVADO_AISLACION SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200772	PLAN SISTEMA DE ALUMBRADO	PSA_SIST_ALUMB_SE	CB	2025	4	EJECUTADO

60200773	PLAN MEDICIÓN MALLA TIERRA SE	PMM_MEDICIÓN_MALLA_PAT	CB	2025	1	EJECUTADO
60200774	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T1	CB	2025	3	EJECUTADO
60200775	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T2	CB	2025	3	EJECUTADO
60200776	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T3	CB	2025	3	EJECUTADO
60200777	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T4	CB	2025	3	EJECUTADO
60200778	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T5	CB	2025	3	EJECUTADO
60200779	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T6	CB	2025	3	EJECUTADO
60200780	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T7	CB	2025	3	EJECUTADO
60200781	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T8	CB	2025	3	EJECUTADO
60200782	PLAN MEDICION PROTECCIONES MECANICAS	PPM_MED_PROT_MEC T5	CB	2025	8	PENDIENTE
60200783	PRUEBAS EFECTIVAS DE TRANSFERENCIA 110 KV	PET_PRUEBAS_TRANSF_AUT_110KV	CB	2025	4	EJECUTADO
60200784	PLAN CERTIFICACIÓN DE MEDIDORES	PCM_PLAN_CERT_MEDIDORES	CB	2025	4	EJECUTADO
60200785	PLAN MANTENIMIENTO MEDIDORES FACTURACION	PMMF_PLAN_MANTO_MED_FACTURACION	CB	2025	4	EJECUTADO
60200786	PLAN INSPECCIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN (13)	PIST_PLAN_SIST_TELEPROTECCION	CB	2025	9	PENDIENTE
60200787	PLAN MANTENIMIENTO SCADA	PSD_PLAN_MANTTO_SCADA	CB	2025	1	EJECUTADO
60200788	PLAN MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL LOCAL SE	PSCL_PLAN_MANTO_SCL	CB	2025	1	EJECUTADO
60200789	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T1	CB	2025	3	EJECUTADO
60200790	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T2	CB	2025	3	EJECUTADO
60200791	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T3	CB	2025	3	EJECUTADO
60200792	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T4	CB	2025	3	EJECUTADO
60200793	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T5	CB	2025	3	EJECUTADO
60200794	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T6	CB	2025	3	EJECUTADO
60200795	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T7	CB	2025	3	EJECUTADO
60200796	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T8	CB	2025	3	EJECUTADO
60210038	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E51-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210037	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E51-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210036	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E51-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210035	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E50-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

60210034	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E50-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210033	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E50-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210032	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E49-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210031	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E49-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210030	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E49-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210029	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB7P-F (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210028	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB7P-F (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210027	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB7P-F (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210026	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT7 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210025	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT7 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210024	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT7 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210023	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_TC DT3-1 T.B (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210022	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_TC DT3-1 T.B (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210021	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_TC DT3-1 T.B (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210020	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT3-2 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210019	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210018	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210017	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210016	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210015	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210014	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210013	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210012	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210011	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210010	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210009	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210008	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210007	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DR3-8-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210006	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DR3-8-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210005	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DR3-8-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210004	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB3P-F (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210003	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB3P-F (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210002	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB3P-F (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

60210001	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT3-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210000	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209999	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209998	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209997	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209996	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 ET1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209995	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 ET1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209994	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 AR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209993	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 AR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209992	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 DR3-8 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209991	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 DR3-8 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209990	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 DR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209989	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 DR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209988	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D15 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209987	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D15 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209986	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D11 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209985	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D11 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209984	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D10 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209983	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D10 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209982	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 E5 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209981	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 E5 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209980	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D59 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208919	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D59 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

60208918	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D58 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208917	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D58 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208916	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D57 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208915	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D57 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	TEXT
26/04/2025 10:55:52s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General ALARMA
26/04/2025 10:57:52s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General NORMAL
26/04/2025 11:44:45s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:44:41s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:44:46s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 11:44:52s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 11:44:47s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:44:54s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:44:48s	CHACABUC	52CT1 Rele S/C Fases ALARMA
26/04/2025 11:44:48s	CHACABUC	52CT1 Rele Maestro Barra ALARMA
26/04/2025 11:44:51s	CHACABUC	52CT1 Rele S/C Fases NORMAL
26/04/2025 11:44:49s	CHACABUC	52CT1 TR1 Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:44:53s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor TRANSITO
26/04/2025 11:44:54s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 11:44:53s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:44:55s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 11:44:58s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 11:51:19s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:51:44s	CHACABUC	52C7 MEJILLONES Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES
26/04/2025 11:51:54s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES
26/04/2025 11:52:10s	CHACABUC	52CC1A BBCC1A Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 11:52:31s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor ABIERTO By SCADA
26/04/2025 11:52:47s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Estado Interruptor ABIERTO By RCACERES
26/04/2025 11:53:01s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES
26/04/2025 11:53:19s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Interruptor ABIERTO By RCACERES
26/04/2025 12:01:45s	CHACABUC	52CC1A-2 BBCC1A Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES
26/04/2025 12:02:01s	CHACABUC	52CC1A-1 BBCC1A Estado Interruptor ABIERTO
26/04/2025 12:02:22s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Reconexión DESHABILITADA
26/04/2025 12:02:44s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Reconexión DESHABILITADA
26/04/2025 12:02:52s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Reconexión DESHABILITADA
26/04/2025 12:08:30s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General ALARMA
26/04/2025 12:13:55s	CHACABUC	52CT1 Rele Maestro Barra NORMAL
26/04/2025 12:13:55s	CHACABUC	52CT1 Rele Maestro Barra ALARMA
26/04/2025 12:13:55s	CHACABUC	52CT1 Rele Maestro Barra NORMAL
26/04/2025 12:21:52s	CHACABUC	52CT1 TR1 Sistema 1 DESHABILITADO
26/04/2025 12:21:52s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado Reconexión DESHABILITADA
26/04/2025 12:22:12s	CHACABUC	52CT1 TR1 Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 12:30:00s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 12:30:29s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado Reconexión DESHABILITADA
26/04/2025 12:32:20s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 12:32:41s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 12:36:02s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General NORMAL
26/04/2025 13:01:32s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor CERRADO
26/04/2025 14:14:22s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General ALARMA
26/04/2025 14:15:19s	CHACABUC	89CT42-1 TR4 Estado Desc. ABIERTO By DMENESES
26/04/2025 14:16:20s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General NORMAL
26/04/2025 14:22:30s	CHACABUC	52CT5 TR5 Int1 NORMAL
26/04/2025 14:25:02s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General ALARMA
26/04/2025 14:26:22s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General NORMAL
26/04/2025 14:36:54s	CHACABUC	89CT5-1 TR5 Estado Desc. ABIERTO
26/04/2025 14:37:03s	CHACABUC	89C1-1 SAN IGNACIO Estado Desc. ABIERTO
26/04/2025 14:37:09s	CHACABUC	89C1-2 SAN IGNACIO Estado Desc. ABIERTO
26/04/2025 15:38:52s	CHACABUC	52C7 MEJILLONES Estado Interruptor CERRADO

Informe de Falla Definitivo Nº 003269/2025

Perdida de Tension Barra 12kV N°1, S/E Chacabuco.

26 de abril de 2025, a las 11:44 horas.

Zona: Región Metropolitana

06 de mayo de 2025

1 Información de la empresa

- Nombre empresa propietaria: Enel Distribución Chile S.A.
- Rut empresa: 96.800.570-7
- Representante Legal: Mónica Hodor.
- Dirección: Roger de Flor N° 2728.

2 Características de la instalación donde se produjo la falla

2.1 Plan de mantenimiento

No aplica.

2.2 Vida útil del equipo

No aplica

2.3 Retraso en inversiones pactadas

No aplica.

3 Causa u origen de la falla

El pasado sábado 26 de abril de 2025 a las 11:44 horas, se produjo la pérdida de suministro en la barra N°1 12kV de subestación Chacabuco, lo anterior debido a una falla en la red de transmisión de propiedad de la empresa STM II S.A.

4 Instalaciones afectadas

4.1 Estado y configuración en los momentos previos

Condición normal de operación.

4.2 Diagrama simplificado

No aplica.

4.3 Zona geográfica

13107, Huechuraba, Región Metropolitana.
13125, Quilicura, Región Metropolitana.

5 Pérdidas de generación

No aplica.

6 Pérdidas de consumo

6.1 Afectación desagregada

S/E	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Termino	Hora Termino	Carga kW	Energía Kwh	Clientes Afectados	Protecciones y/o motivo de interrupción
Chacabuco	Alim Araucarias	26/04/2025	11:44:42	26/04/2025	11:54:15	1088,70	173,28	50	Sin Tension
					11:54:41	1948,20	324,16	9	
					14:56:58	2693,10	8629,89	37	
	Alim Mejillones				11:47:42	3910,00	195,50	3449	
					11:48:31	977,50	62,18	1635	
					11:49:43	57,50	4,81	6	
					12:00:34	805,00	212,88	39	
	Alim Caupolicán				11:55:59	3190,00	599,90	175	
	Alim Lautaro				12:29:56	2964,60	2234,98	71	
					12:32:36	243,00	194,00	1	
					12:33:12	1652,40	1335,69	23	
	Alim Maúlen				12:32:18	2840,00	2253,07	78	
	Alim San Ignacio				14:18:02	4600,00	11755,56	22	
	Alim Fresia				12:32:36	1620,00	1293,30	53	

6.2 Afectación acumulada

S/E	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Termino	Hora Termino	Carga kW	Energía Kwh	Clientes Afectados	Protecciones y/o motivo de interrupción
Chacabuco	Alim Araucarias	26/04/2025	11:44:42	26/04/2025	11:54:15	5730,00	912,02	96	Sin Tension
			11:54:15		11:54:41	4641,30	33,52	46	
			11:54:41		14:56:58	2693,10	8181,79	37	
	Alim Mejillones		11:44:42		11:47:42	5750,00	287,50	5129	
			11:47:42		11:48:31	1840,00	25,04	1680	
			11:48:31		11:49:43	862,50	17,25	45	
			11:49:43		12:00:34	805,00	145,57	39	
	Alim Caupolican		11:44:42		11:55:59	3190,00	599,90	175	
	Alim Lautaro		11:44:42		12:29:56	4860,00	3663,90	95	
			12:29:56		12:32:36	1895,40	84,24	24	
			12:32:36		12:33:12	1652,40	16,52	23	
	Alim Maulen		11:44:42		12:32:18	2840,00	2253,07	78	
	Alim San Ignacio		11:44:42		14:18:02	4600,00	11755,56	22	
	Alim Fresia		11:44:42		12:32:36	1620,00	1293,30	53	

El detalle de los clientes afectados mayores a 3 minutos será cargado en la plataforma Neomante, a más tardar el día 25 de mayo 2025, luego del cierre mensual de reporte de interrupciones a la SEC.

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 11:44 horas del 26 de abril de 2025, se produce la Perdida de Tensión en la barra N°1 12kV de Subestación Chacabuco.

7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 11:44 horas del 26 de abril de 2025, se produce la apertura automática de los interruptores 12kV de los alimentadores Araucarias, San Ignacio y Lautaro.
- A las 11:54 horas del 26 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 53% de los clientes del alimentador Araucarias, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 11:55 horas del 26 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Caupolicán, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 12:00 horas del 26 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Mejillones, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 12:22 horas del 26 de abril de 2025, se realiza la energización positiva de la barra 12kV N°1.
- A las 12:32 horas del 26 de abril de 2025, se realiza el cierre de los interruptores 12kV de los alimentadores Maúlen y Fresia, servicio 100% normalizado.
- A las 12:33 horas del 26 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Lautaro, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 14:18 horas del 26 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador San Ignacio, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión (STM II solicita no energizar alimentador).
- A las 14:56 horas del 26 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Araucarias, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.

7.3 Registros sistema Scada
No aplica.

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:
No aplica, protecciones operadas pertenecen a empresa externa

8.2 Registros de falla
No aplica.

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control
No aplica.

9 Análisis conjunto

El pasado sábado 26 de abril de 2025 a las 11:44 horas, se produjo la pérdida de suministro en los alimentadores Araucarias, Mejillones, Caupolicán, Lautaro, Maúlen, San Ignacio y Fresia, lo anterior debido a una falla en la red de transmisión de propiedad de la empresa STM II S.A.

A las 12:22 horas del sábado 26 de abril de 2025, se realiza la energización positiva de la barra 12kV N°1 de SE Chacabuco.

A las 14:56 horas del sábado 26 de abril de 2025, se normaliza el 100% del suministro eléctrico.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla
No Aplica

10.2 Acciones correctivas CP
No aplica.

10.3 Acciones correctivas LP
No aplica.

10.4 Código de falla

Código de Falla	1011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros
Fenómeno Físico	OTR3	No aplica
Elemento ID	PR6	No aplica
Fenómeno eléctrico ID	PR51	No aplica
Modo ID	13	No aplica

10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses
No aplica.

10.6 Clasificación de la falla
La contingencia fue clasificada como falla externa.

10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.
La contingencia es clasificada como urbana.