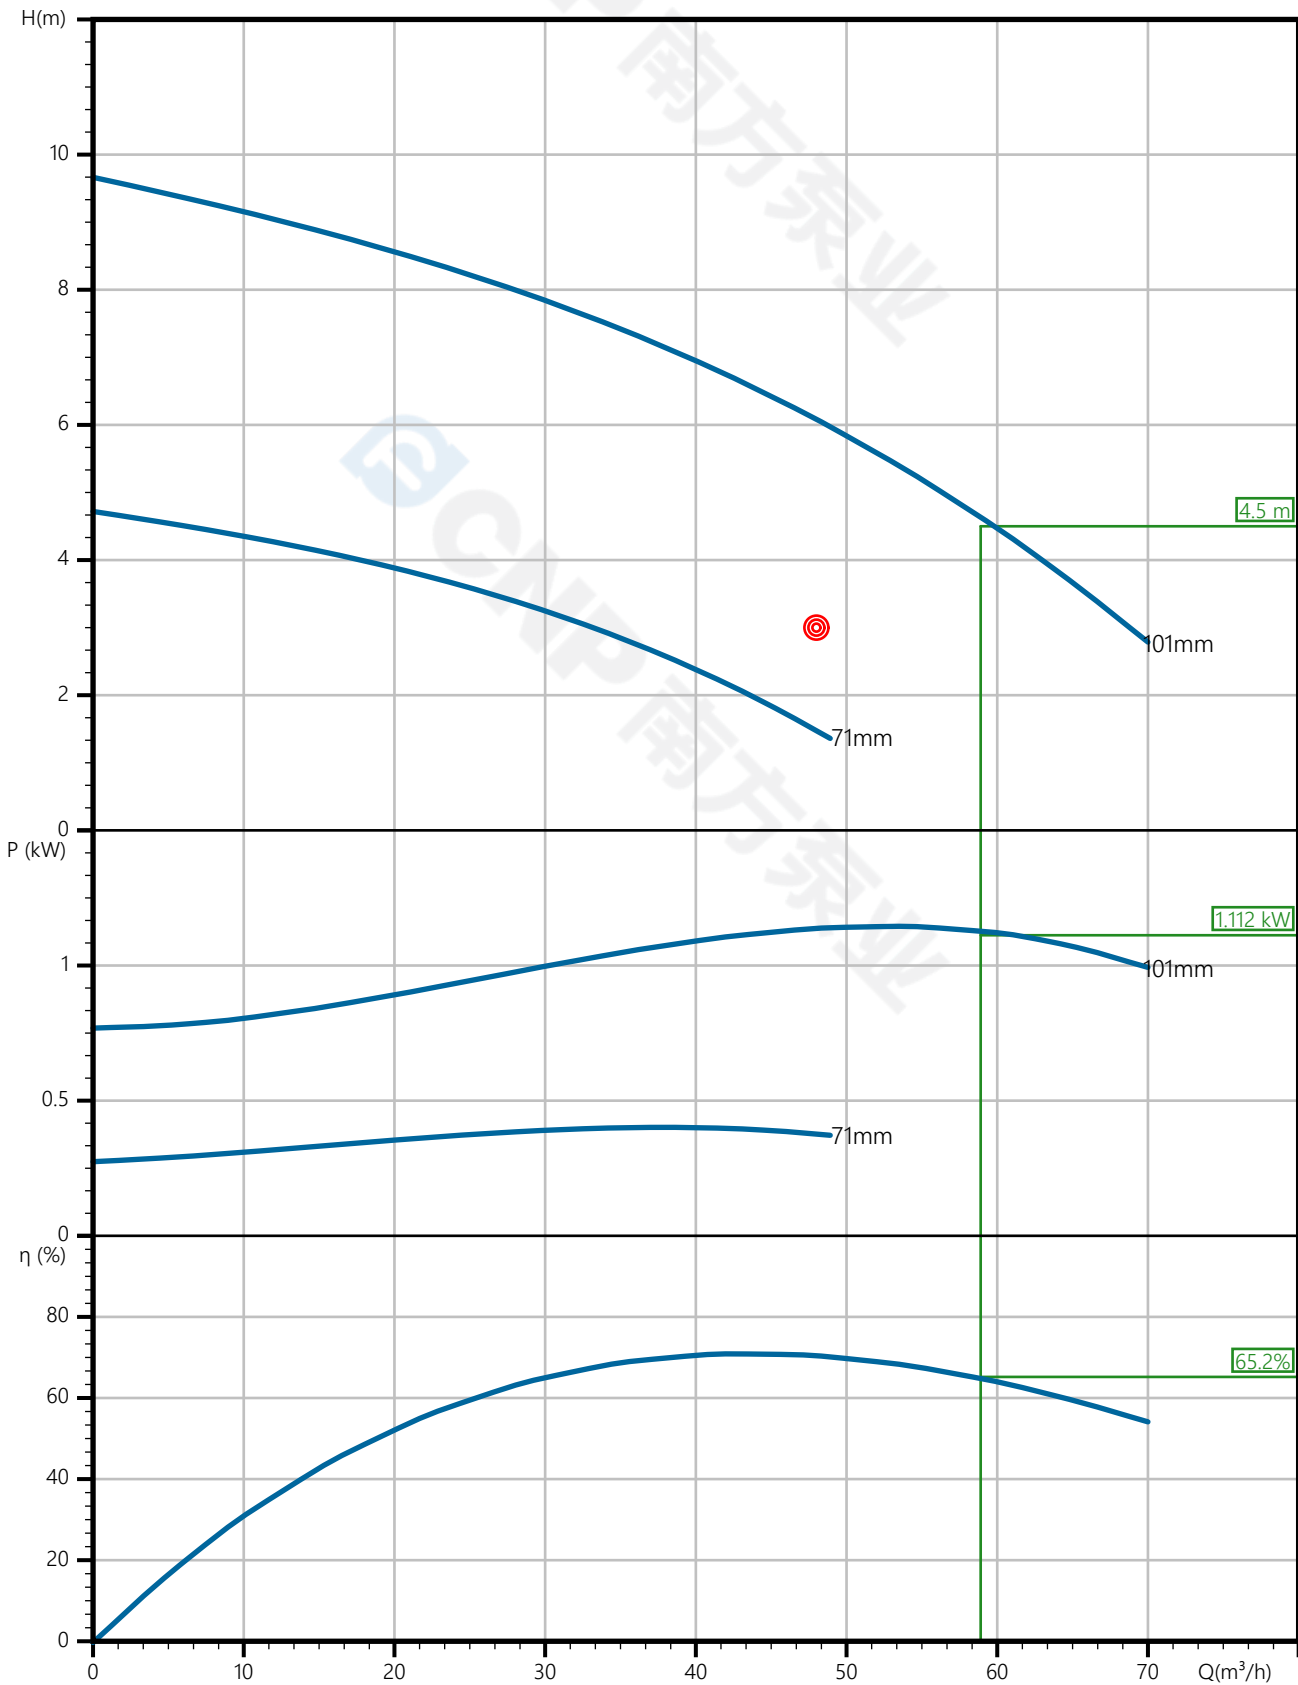


	Информация о продукте LLTS80-5-1.5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.14
название проекта		имя клиента	ООО "СиЭнПи Рус"
номер		адрес	125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора
		контакты	Ekaterina
		телефон	

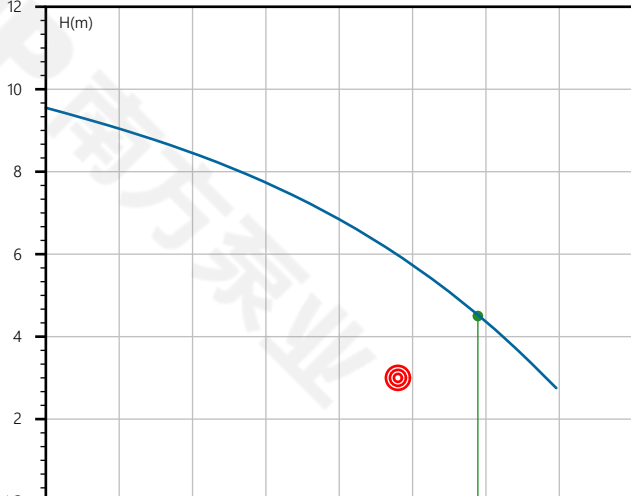
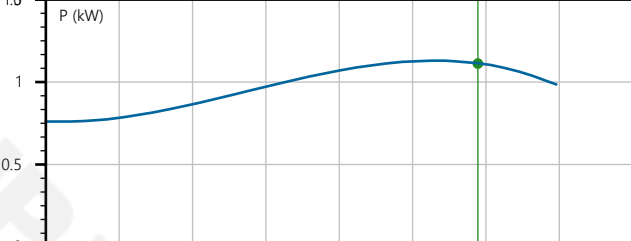
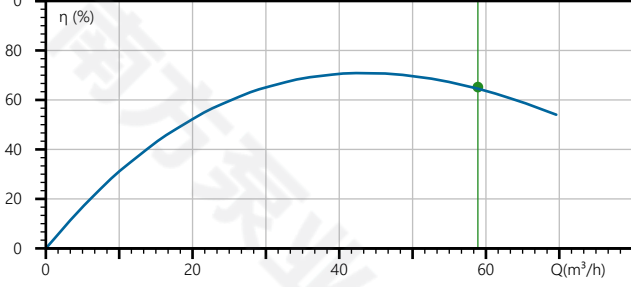
Номер :	1100168970												
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :												
	Специальные насосы вертикальной охлаждающей колонны LLT / LLLTS представляют собой насосы большой скорости, с низким напором в диапазоне 3 - 8 м. жидкие переходники применяют отличную гидропроектную модель, установленную в вертикальном положении. насос принимает режущий профиль износостойкий механическое уплотнение, надёжный, длительный срок службы; продукт имеет компактную структуру, плавный ход, низкий шум, малый объём, удобный для обслуживания.												
Материал <table> <tr><td>Корпус насоса</td><td>HT200</td></tr> <tr><td>Рабочее колесо</td><td>ZG07Cr19Ni9</td></tr> <tr><td>Код резины (каучука)</td><td>NBR</td></tr> <tr><td>Код материала</td><td>H</td></tr> </table>		Корпус насоса	HT200	Рабочее колесо	ZG07Cr19Ni9	Код резины (каучука)	NBR	Код материала	H				
Корпус насоса	HT200												
Рабочее колесо	ZG07Cr19Ni9												
Код резины (каучука)	NBR												
Код материала	H												
Установка <table> <tr><td>Код подключения (соединения)</td><td>F</td></tr> <tr><td>Тип установки</td><td>Веритал</td></tr> <tr><td>Максимальное рабочее давление</td><td>6бар</td></tr> </table>		Код подключения (соединения)	F	Тип установки	Веритал	Максимальное рабочее давление	6бар						
Код подключения (соединения)	F												
Тип установки	Веритал												
Максимальное рабочее давление	6бар												
Среда <table> <tr><td>Диапазон температуры жидкостей</td><td>-15°C ~ +100 °C</td></tr> </table>		Диапазон температуры жидкостей	-15°C ~ +100 °C										
Диапазон температуры жидкостей	-15°C ~ +100 °C												
Размер <table> <tr><td>Тип диаметра впускного и выпускного отверстия</td><td>DN</td></tr> <tr><td>Диаметр впускного отверстия</td><td>80</td></tr> <tr><td>Диаметр выпускного отверстия</td><td>80</td></tr> <tr><td>Направление вращения</td><td>Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя</td></tr> <tr><td>Расширенный вид</td><td>Разнесенный вид LLTS</td></tr> </table>		Тип диаметра впускного и выпускного отверстия	DN	Диаметр впускного отверстия	80	Диаметр выпускного отверстия	80	Направление вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя	Расширенный вид	Разнесенный вид LLTS		
Тип диаметра впускного и выпускного отверстия	DN												
Диаметр впускного отверстия	80												
Диаметр выпускного отверстия	80												
Направление вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя												
Расширенный вид	Разнесенный вид LLTS												
Двигатель <table> <tr><td>Номер фазы двигателя</td><td>Трехфазный</td></tr> <tr><td>Степень защиты</td><td>IP56</td></tr> <tr><td>Класс изоляции</td><td>F</td></tr> <tr><td>Питание двигателя</td><td>1.5KW</td></tr> <tr><td>Промышленная частота</td><td>50Hz</td></tr> <tr><td>Номинальное напряжение</td><td>380V</td></tr> </table>		Номер фазы двигателя	Трехфазный	Степень защиты	IP56	Класс изоляции	F	Питание двигателя	1.5KW	Промышленная частота	50Hz	Номинальное напряжение	380V
Номер фазы двигателя	Трехфазный												
Степень защиты	IP56												
Класс изоляции	F												
Питание двигателя	1.5KW												
Промышленная частота	50Hz												
Номинальное напряжение	380V												
Уплотнение <table> <tr><td>Торцевое уплотнение</td><td>NISO(BIA)-18/SWE4</td></tr> </table>		Торцевое уплотнение	NISO(BIA)-18/SWE4										
Торцевое уплотнение	NISO(BIA)-18/SWE4												
Другое (прочее) <table> <tr><td>Вес (кг)</td><td>41</td></tr> </table>		Вес (кг)	41										
Вес (кг)	41												

	Кривая производительности LLTS80-5-1.5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.14
название проекта		имя клиента	ООО "СиЭнПи Рус"
номер		адрес	125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора
		контакты	Ekaterina
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B



	Тех параметры LLTS80-5-1.5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.14
название проекта		имя клиента	ООО "СиЭнПи Рус"
номер		адрес	125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора
		контакты	Ekaterina
		телефон	

Номинальные параметры			
Модель	LLTS80-5-1.5		
Номер	1100168970		
Скорость (об/мин)	2900		
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	102		
Расчетная точка			
Расход (м³/ч)	48		
Напор (М)	3		
Чистая напора (М)	0		
Рабочая точка			
Расход (м³/ч)	58.9		
Напор (М)	4.5		
Эффективность (%)	65.2		
Мощность (кВт)	1.112		
Скорость (об/мин)	2900		
Диаметр рабочего колеса (ММ)	101		
Среда			
Наименование среды	Чистая вода		
Температура (°C)	20		
Плотность (кг/м³)	1000		
Вязкость среды (мм²/с)	1		

	Расширенный вид LLTS80-5-1.5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.14
название проекта		имя клиента	ООО "СиЭнПи Рус"
		адрес	125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора
номер		контакты	Ekaterina
		телефон	

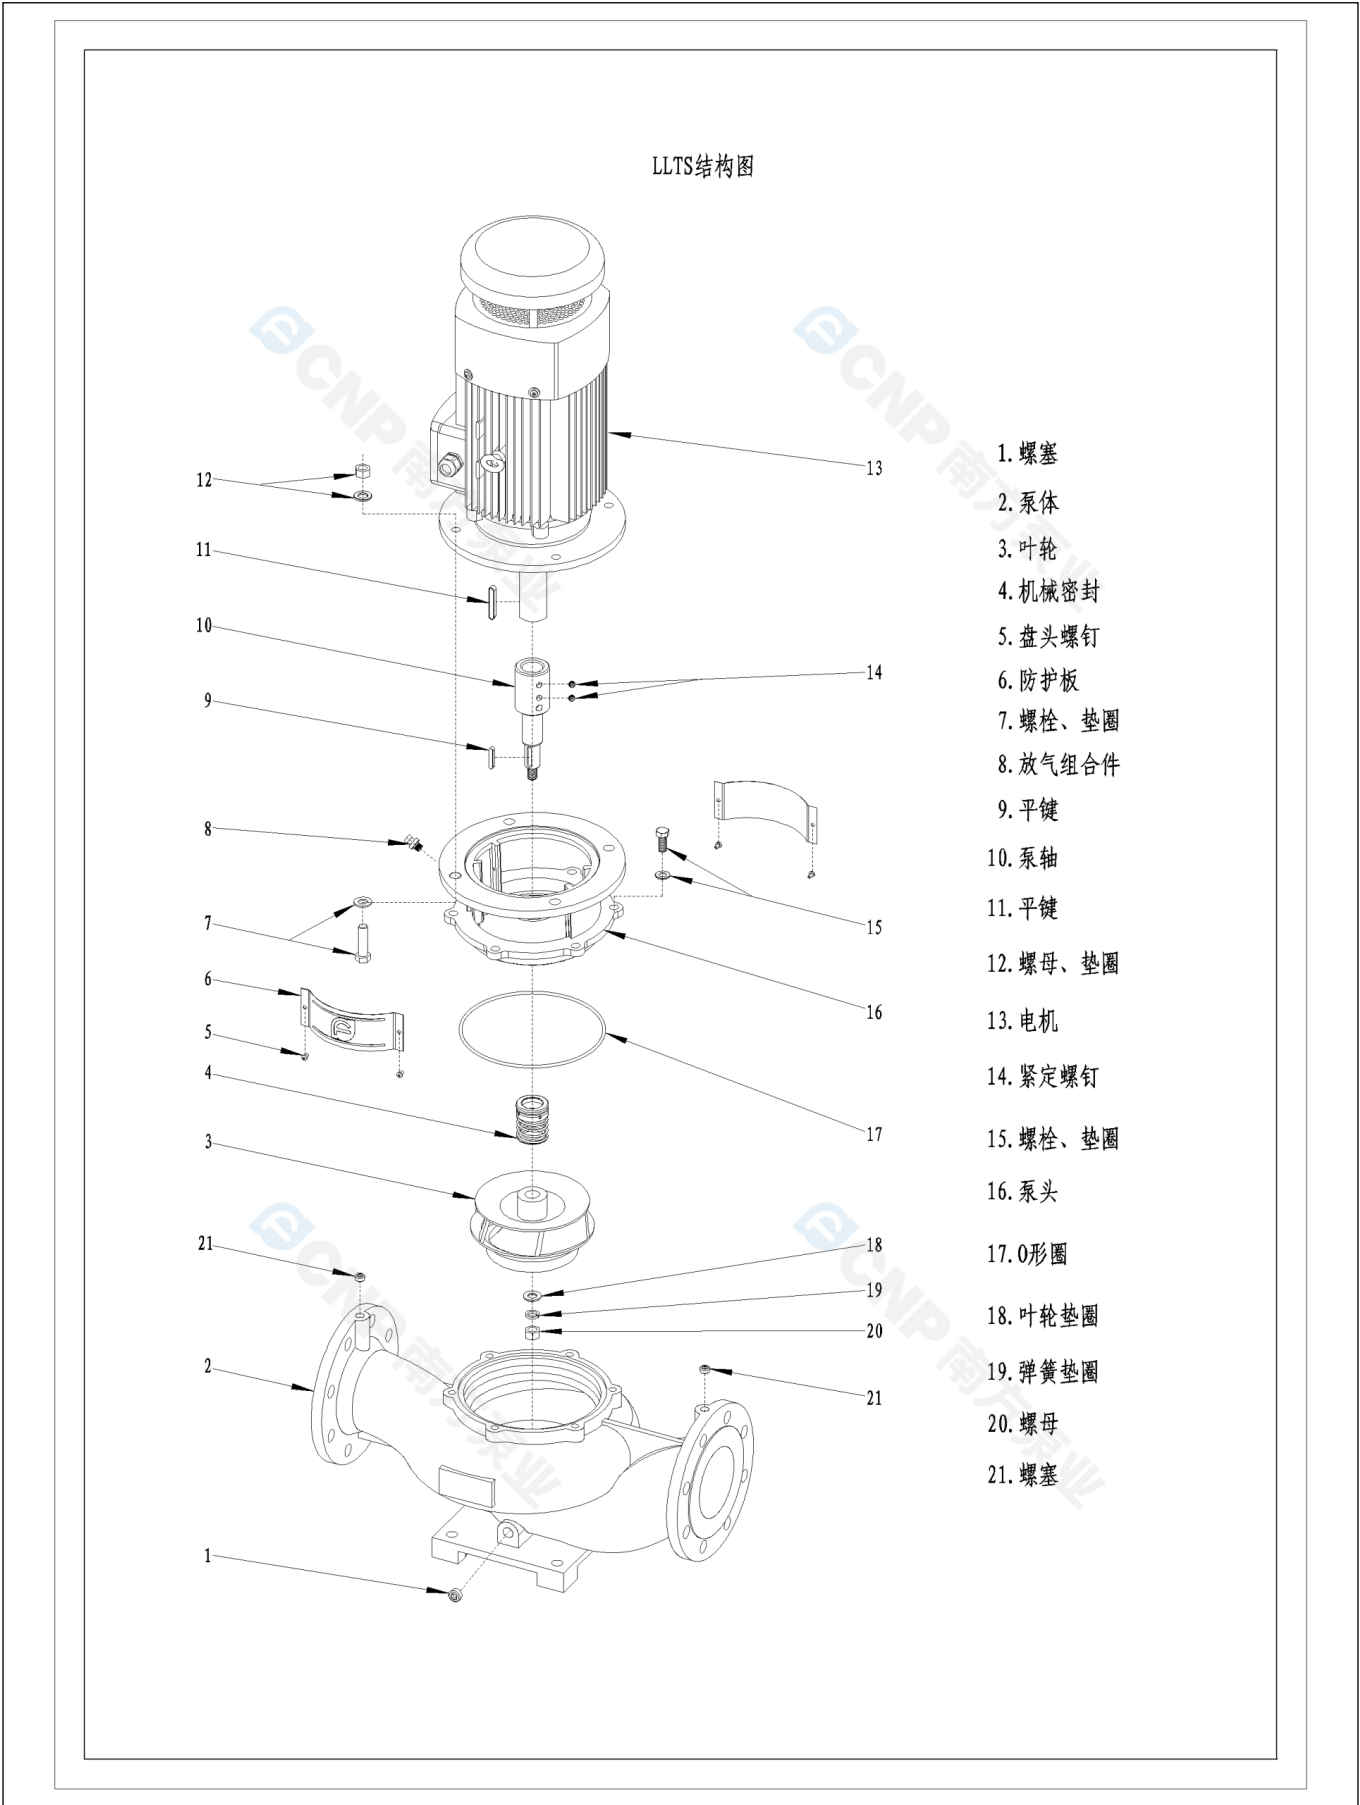


	Рисунок модели LLTS80-5-1.5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.14
		имя клиента	ООО "СиЭнПи Рус"
название проекта		адрес	125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора
номер		контакты	Ekaterina
		телефон	



	Заказ LLTS80-5-1.5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.14
название проекта		имя клиента	ООО "СиЭНПи Рус"
		адрес	125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора
номер		контакты	Ekaterina
		телефон	

Модель :
 LLTS80-5-1.5

Номер :
 1100168970

Цена :

Количество :
 1

Общая цена :

Инструкция по