

Вентилятор VO 500-4E-03-B



Арт. 00-00054901
Серия: Вентиляторы осевые малого расхода, VO
Тип: с настенной панелью
Типоразмер: 500
Направление потока воздуха: на двигатель
Фазность и напряжение: 1х220
Количество полюсов электромотора: 4 шт.

₽ 41 440



Перейдите на страницу
товара по [ссылке](#) или
QR коду.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Осевые вентиляторы
Серия	Вентиляторы осевые малого расхода, VO
Гарантия	18 мес.
Масса	15.5 кг
Объем	0.0987 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия

График рабочих характеристик

Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	с настенной панелью
Типоразмер	500
Направление потока воздуха	на двигатель
Производительность	от 2 340 до 6 950 м³/ч
Максимальное давление	160 Па
Материал рабочего колеса	окрашенная оцинкованная сталь
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Форма соединения	круглое
Тип соединения	ниппельное
Положение монтажа	любое
Общий уровень шума	72 дБА

Характеристики двигателя

Тип двигателя	асинхронный (ГОСТ 31606-2012)
Тип электрической сети	переменный ток
Фазность и напряжение	1x220
Частота тока (номинальная)	50 Гц
Класс защиты IP	IP54
Встроенная термозащита	есть
Ток	1.85 А
Количество полюсов электромотора	4 шт.

Частота вращения (номинальная)

1 320 об/мин

Мощность потребляемая (номинальная)

0.42 КВт

Климатические характеристики

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

У

Категория размещения по ГОСТ 15150

2

Температура перемещаемой среды

от -25 до 50 °С

Температура внешней среды

от -45 до 40 °С


Коррозионная агрессивность перемещаемой среды

неагрессивная

Коррозионная агрессивность внешней среды

неагрессивная

Габаритные и присоединительные размеры

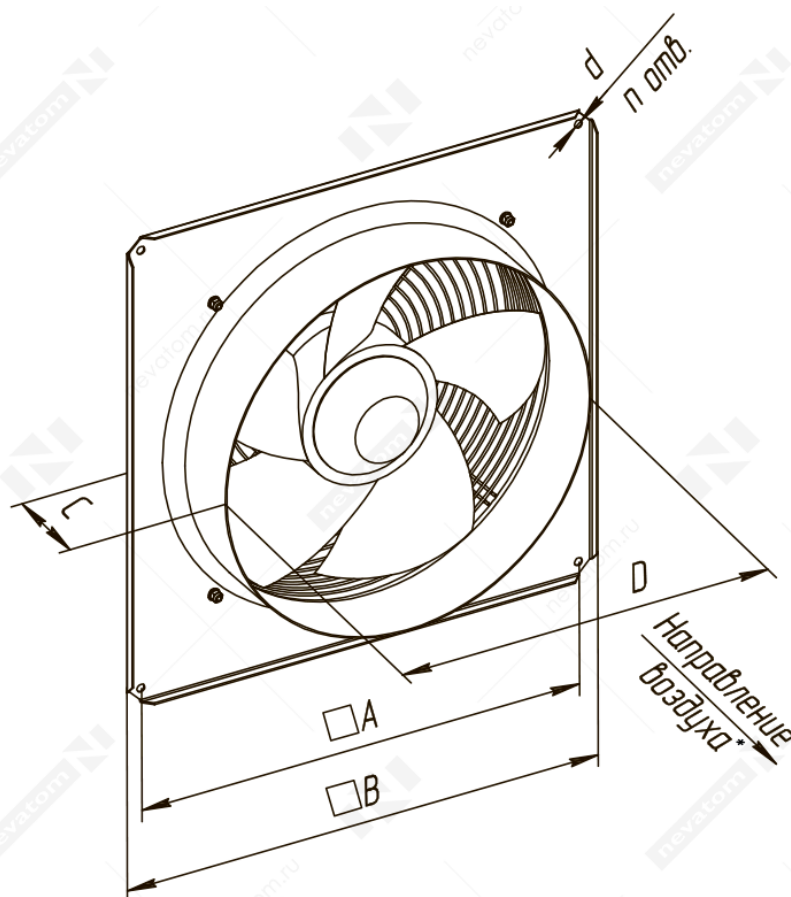

*Направление потока воздуха по умолчанию В (при поставке)

A


615 мм

B

655 мм

C	120 мм
d	11 мм
D	510 мм
n	4 шт.

Схема электрического подключения

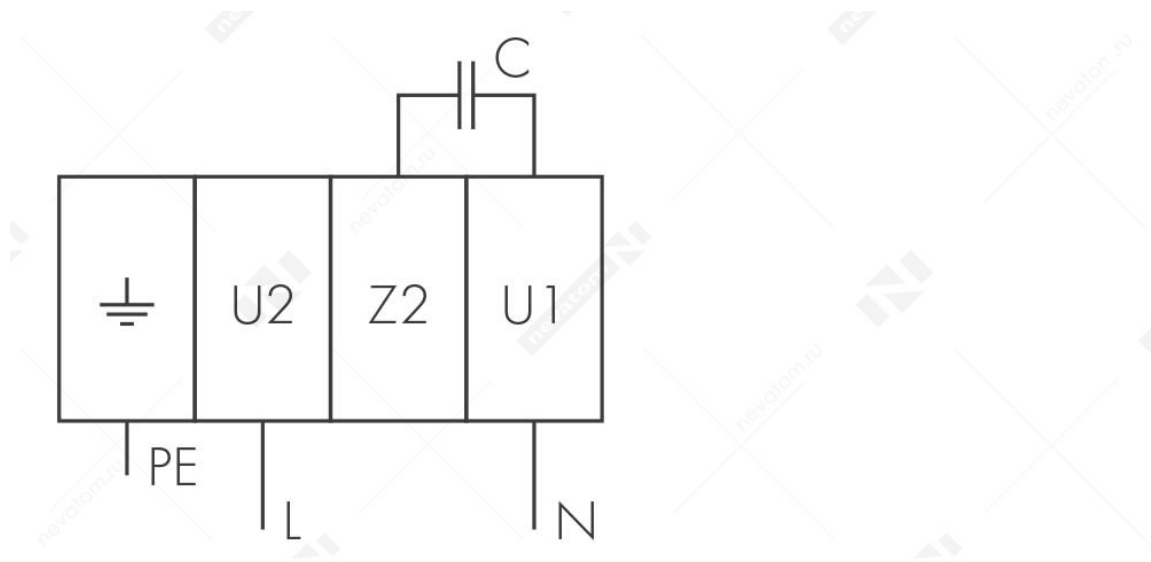

Аксессуары

Регулятор скорости

Предназначен для регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.



Предельная номинальная мощность электродвигателя: 0.7 кВт; Тип: Накладной.

Симисторный регулятор скорости SRM 3A наружный Nevatom **₽ 6 524**



Предельная номинальная мощность электродвигателя: 0.6 кВт; Тип: для установки в щит управления.

Симисторный регулятор скорости SRM-D 2,5A щитовой Nevatom **₽ 8 959**

Дополнительная информация

Общая информация о серии [Вентиляторы осевые малого расхода, VO](#)

Осевые вентиляторы используют для обдува холодильного оборудования, отвода тепла и кондиционирования помещений. Их монтируют в проемах стен или других несущих конструкциях.

Если вы не нашли нужные товары в каталоге или конфигураторе изделий, отправьте заявку на расчет в индивидуальном порядке, нажав кнопку «Рассчитать нестандарт».

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОР VO 200-4E-01-B

1 2 3 4 5 6 7

1	Наименование
2	Вентилятор осевой
3	Типоразмер, мм
4	Количество полюсов электромотора, шт.
5	Питание: E – однофазное (220) D – трехфазное (380)
6	Варианты исполнения: 01 – фланцевое 02 – с защитной решеткой 03 – с настенной панелью
7	Направление воздуха: S – от двигателя B – на двигатель


ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ VO

- Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Лопasti из оцинкованной стали с эмалированным покрытием
- Встроенная термозащита двигателя
- Возможность регулирования скорости
- Малая монтажная ширина
- Не требуют обслуживания
- Электродвигатели с внешним ротором

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ VO

- 01 — фланцевое
- 02 — с защитной решеткой
- 03 — с настенной панелью

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

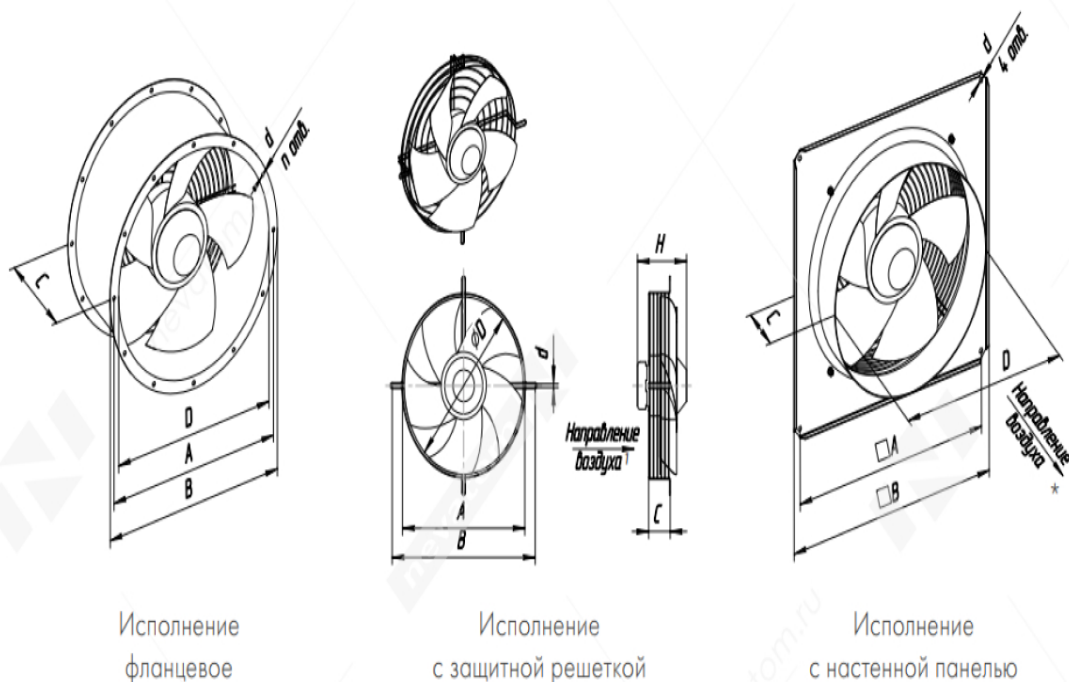

Гарантийный срок: 18 месяцев.

Возможно изготовление изделий с требуемыми характеристиками по индивидуальному заказу. Необходимо заполнить опросный лист для подсчета комплектации.

Общая информация о категории [Осевые вентиляторы](#)

Общая информация о группе товаров [Вентиляторы](#)

НЕВАТОМ производит вентиляторы различных модификаций, которые используют как в простых вентиляционных системах, так и в более сложных системах кондиционирования. Вентиляторы обеспечивают механическую тягу в системах общеобменной, приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования.

Если вы не нашли нужные товары в каталоге или конфигураторе изделий, отправьте заявку на расчет в индивидуальном порядке, нажав кнопку «Рассчитать нестандарт».

В НЕВАТОМ вентиляторы изготавливают из высококачественных материалов и комплектующих. Они обеспечивают надежную работу оборудования в течение длительного

времени. Все оборудование проходит пооперационный контроль качества.

Вентиляторы устанавливают в прямоугольных или круглых каналах систем кондиционирования и вентиляции. Их используют в промышленных, жилых и общественных зданиях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Все вентиляторы предназначены для удаления воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше температуры, указанной в технических характеристиках вентиляторов. В перемещаемых средах не должны присутствовать липкие вещества, абразивные и волокнистые материалы. Содержание пыли и других твердых примесей не должно быть более $0,1 \text{ г/м}^3$.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Производительность вентиляторов можно регулировать, изменяя скорость вращения двигателя. Число оборотов двигателя изменяют с помощью частотных преобразователей, симисторных регуляторов или ступенчатых трансформаторных регуляторов.