



КУЛЬОВІ КРАНИ

Зміст

УУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ КРАНУ КУЛЬОВОГО USC®. Робочі умови	3
КРАН КУЛЬОВИЙ USC®	4
КОНСТРУКЦІЯ КРАНУ КУЛЬОВОГО USC®	5
КРАН КУЛЬОВИЙ фланцеве приєднання. Завужений прохід	7
КРАН КУЛЬОВИЙ приварне приєднання. Повний прохід	8
КРАН КУЛЬОВИЙ муфтовое приєднання	9
КРАН КУЛЬОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ.....	10
КРАН КУЛЬОВИЙ для підземного встановлення.....	11
ПРОПУСКНА МОЖЛИВІСТЬ КРАНА КУЛЬОВОГО USC®	12



Історія USC починається з переконання, що сучасна Україна заслуговує на власний сильний інженерний бренд у сфері трубопровідних систем та запірної арматури.

Назва USC — Ukrainian Santechnical Company — відображає нашу філософію з перших літер.

Українська компанія - виробник, створена для забезпечення надійності систем, від яких залежить щоденне життя міст, підприємств та цілої країни.

Ми народилися в час, коли надійність перестала бути лише технічною характеристикою.

Вона стала питанням безперервної роботи тепломереж, водоканалів, енергетичних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури.

Саме тому місія USC виходить далеко за межі виробництва та постачання обладнання.

Ми створюємо рішення, які забезпечують контроль, безпеку та стабільність потоків енергії, води та ресурсів.

В основу бренду покладено дві фундаментальні цінності.

Перша — український характер, працьовитість, відповідальність, витримка.

Здатність працювати та розвиватися навіть у найскладніших умовах. Саме ці риси стали частиною ДНК USC.

Друга — європейська інженерна культура. Ми надихаємося багаторічним досвідом та технологічною спадщиною провідних виробників галузі, їхній підхід до якості,

безпеки, енергоефективності та довговічності - став орієнтиром для розвитку бренду USC.

Для нас запірна арматура — це не просто продукт. Це елемент складної системи, який повинен працювати безвідмовно десятки років.

Це впевненість інженера, який закладає обладнання в проєкт. Це спокій експлуатаційної служби. Це безпека мільйонів споживачів.

Тому кожне рішення USC створюється відповідно до міжнародних стандартів якості та проходить шлях від інженерної ідеї до готового продукту з однією метою — забезпечити максимальну надійність у реальних умовах експлуатації. Сьогодні USC — це бренд, який об'єднує сучасні технології, міжнародний досвід та українське прагнення до розвитку.

Ми не просто постачаємо запірну арматуру. Ми допомагаємо будувати інфраструктуру, яка працює без зупинок.

Ми створюємо довіру, яка витримує тиск часу. Ми формуємо новий стандарт надійності для України.

Український характер. Європейська інженерія. Надійність, що працює поколіннями.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ КРАНА КУЛЬОВОГО USC®

КШ.	Х.	XXX.	XXX.	XX.	XX.	Х.	
							КРАН КУЛЬОВИЙ
							ПРИЄДНАННЯ
							Ф ФЛАНЕЦЬ/ФЛАНЕЦ
							П ПРИВАРКА/ПРИВАРКА
							М МУФТА/МУФТА
							К КОМБІНОВАНИЙ
							НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР
							НОМІНАЛЬНИЙ ТИСК, БАР
							УМОВНИЙ ПРОХІД
							ПП ПОВНИЙ
							СП ЗЗАВУЖЕНИЙ
							УПРАВЛІННЯ
							О РУЧКА
							3 МЕХАНІЧНИЙ РЕДУКТОР
							9 ЕЛЕКТРОПРИВІД
							МАТЕРІАЛ КОРПУСУ
							01 12X18H10T
							02 СТАЛЬ P235GH

КРАНИ КУЛЬОВІ USC® відносяться до трубопровідної арматури промислового призначення та призначені для перекриття потоку робочого середовища, що експлуатується у трубопроводах.

- нафтопереробної та газової промисловості,
- житлово-комунального та тепломережевого господарства.

РОБОЧІ УМОВИ

DN 50 PN40

MODEL: К.К.Ф - С/П

BODY: P235GH

BALL: AISI 304

TEMPERATURE: -30+200

ISO 9001:2015

Робоче середовище

тепломережева вода, нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали, природний газ, зріджені вуглеводневі гази, неагресивні газоподібні середовища, рідини без вмісту абразивних домішок

Робочий тиск
до 4,0 МПа


Температура середовища
от -40 °C до + 200 °C

Температура довкілля
от -40 °C до + 80 °C

Ресурс, термін служби
25 000 циклів, 30 років


СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Корпус	сталь P235GH
Шпindelь	нержавіюча сталь AISI304
Куля	сталь AISI 409, AISI 304
Ущільнення шпинделя	EPDM, FMVQ
Ущільнення кулі	RPTFE

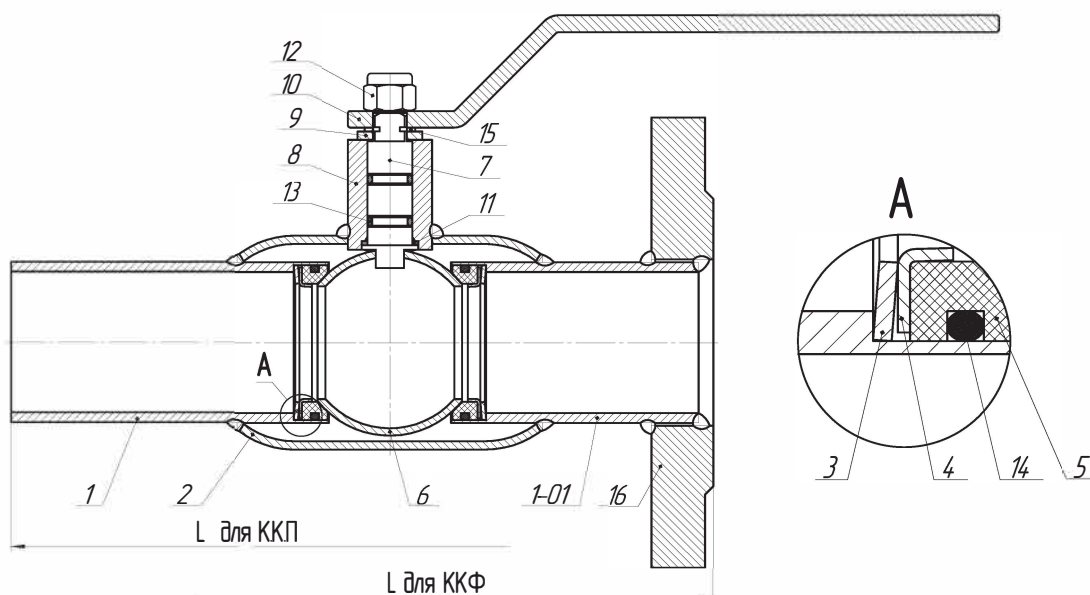КОНСТРУКЦІЯ КУЛЬОВОГО КРАНА USC®**МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ**

№	Назва	ВИКОНАННЯ	
		02	01
1	Патрубок для крана під приврку	Сталь P 235GH Сталь	12X18H10T
1-01	Патрубок для фланцевого крану	P 235GH Сталь	12X18H10T
2	Корпус	P 235GH	12X18H10T
3	Пружина	65Г (Оцинкованная)	65Г (Оцинкованная)
4	Кольцо опорне	AISI 409	AISI 409
5	Сідло	Ф-4К20 ,RPTFE	Ф-4К20
6	Куля	20X13, AISI 304, AISI 409	20X13, AISI 304, AISI 409
7	Шпindel	20X13	20X13
8	Горловина	Сталь 20	12X18H10T
9	Обмежувач (стопор)	Ст 3	Ст 3
10	Ручка	Ст 3	Ст 3
11	Підшипник ковзання	Фторопласт	Фторопласт
12	Гайка	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
13	Ущільнення горловини	EPDM, Фторсилоксан	EPDM,
14	Ущільнення сідла	Фторсилоксан	Фторсилоксан
15	Кільце стопорне	65Г	65Г
16	Фланец	Сталь P 235GH	12X18H10T


**Кран кульовий
фланцевого приєднання
завужений прохід**

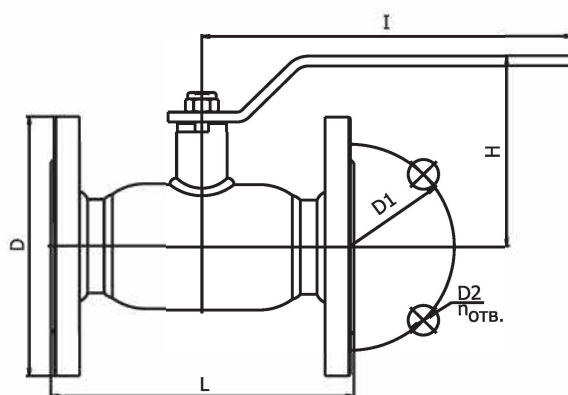


DN	PN	КОД	d	D	D1	D2	n отв.	H	I	L	Масса, кг
15	40	К.К.Ф.015.040.СП.002	10	95	65	14	4	109	158	130	2,5
20	40	К.К.Ф.020.040.СП.002	15	105	75	14	4	110	158	150	2,9
25	40	К.К.Ф.025.040.СП.002	18	115	85	14	4	112	158	160	3,7
32	40	К.К.Ф.032.040.СП.002	24	135	100	18	4	117	158	180	5,2
40	40	К.К.Ф.040.040.СП.002	30	145	110	18	4	108	192	200	6,2
50	40	К.К.Ф.050.040.СП.002	40	158	125	18	4	117	192	180	8,25
65	16	К.К.Ф.065.016.СП.002	49	178	145	18	4	122	192	270	10,65
65	25	К.К.Ф.065.025.СП.002	49	178	145	18	8	122	192	270	10,65
80	16	К.К.Ф.080.016.СП.002	63	195	160	18	4	155	255	210	11,4
80	25	К.К.Ф.080.025.СП.002	63	195	160	18	8	155	255	210	11,8
100	16	К.К.Ф.100.016.СП.002	75	215	180	18	8	165	255	230	14,25
100	25	К.К.Ф.100.025.СП.002	75	230	190	22	8	165	255	230	14,5
125	16	К.К.Ф.125.016.СП.002	100	245	210	18	8	197	525	325	21,9
125	25	К.К.Ф.125.025.СП.002	100	270	220	26	8	197	525	325	23,0
150	16	К.К.Ф.150.016.СП.002	125	280	240	22	8	214	525	350	30,1
150	25	К.К.Ф.150.025.СП.002	125	300	250	26	8	214	525	350	34,0
200	16	К.К.Ф.200.016.СП.002	148	335	295	22	12	239	525	400	55,15
200	25	К.К.Ф.200.025.СП.002	148	360	310	26	12	239	525	400	57,0
250	16	К.К.Ф.250.016.СП.002	200	405	355	26	12	274	1030	530	92,0
250	25	К.К.Ф.250.025.СП.002	200	425	370	30	12	274	1030	530	101,0
300*	16	К.К.Ф.300.016.СП.302	240	460	410	26	12	330	-	610	133,0
300*	25	К.К.Ф.300.025.СП.302	240	485	430	30	16	330	-	610	158,0
350*	16	К.К.Ф.350.016.СП.302	300	520	470	26	16	384	-	750	198,0
350**	25	К.К.Ф.350.025.СП.302	300	550	490	33	16	384	-	750	248,0
400*	16	К.К.Ф.400.016.СП.302	305	580	525	30	16	384	-	880	300,0
400*	25	К.К.Ф.400.025.СП.302	305	610	550	33	16	384	-	880	327,0
500*	16	К.К.Ф.500.016.СП.302	390	710	650	33	20	436	-	990	440,0
500*	25	КШ.Ф.500.025.СП.302	390	730	660	39	20	436	-	990	483,0
600*	16	К.К.Ф.600.016.СП.302	500	840	770	39	20	-	-	1173	690,0
700*	25	К.К.Ф.700.016.СП.302	600	-	-	39	20	-	-	по запросу	1230,0

*-з редуктором по замовчанню


Кран кульовий фланцевого приєднання повний прохід

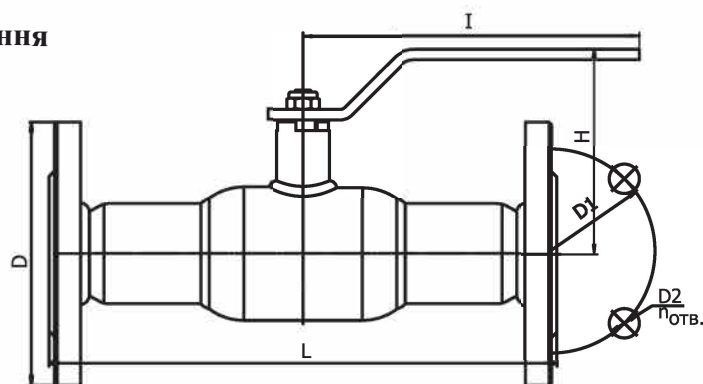

DN	PN	КОД	d	D	D1	D2	n отв.	H	I	L	Масса, кг
15	40	К.К.Ф.015.040.ПП.002	15	95	65	14	4	110	158	130	2,7
20	40	К.К.Ф.020.040.ПП.002	18	105	75	14	4	112	158	150	3,5
25	40	К.К.Ф.025.040.ПП.002	24	115	85	14	4	117	158	160	4,2
32	40	К.К.Ф.032.040.ПП.002	30	135	100	18	4	108	192	180	6,3
40	40	К.К.Ф.040.040.ПП.002	40	145	110	18	4	117	192	230	7,6
50	40	К.К.Ф.050.040.ПП.002	48	158	125	18	4	122	192	180	9,3
65	16	К.К.Ф.065.016.ПП.002	64	178	145	18	4	155	255	280	11,8
65	25	К.К.Ф.065.025.ПП.002	64	178	145	18	8	155	255	280	13,8
80	16	К.К.Ф.080.016.ПП.002	75	195	160	18	4	165	255	210	12,5
80	25	К.К.Ф.080.025.ПП.002	75	195	160	18	8	165	255	210	14,0
100	16	К.К.Ф.100.016.ПП.002	100	215	180	18	8	197	525	230	15,9
100	25	К.К.Ф.100.025.ПП.002	100	230	190	22	8	197	525	230	18,3
125	16	К.К.Ф.125.016.ПП.002	125	245	210	18	8	214	525	370	28,5
125	25	К.К.Ф.125.025.ПП.002	125	270	220	26	8	214	525	370	31,3
150	16	К.К.Ф.150.016.ПП.002	148	280	240	22	8	239	525	410	40,1
150	25	К.К.Ф.150.025.ПП.002	148	300	250	26	8	239	525	410	44,0
200**	16	К.К.Ф.200.016.ПП.302	200	335	295	22	12	274	1030	588	85,0
200**	25	К.К.Ф.200.025.ПП.302	200	360	310	26	12	274	1030	588	91,0
250**	16	К.К.Ф.250.016.ПП.302	240	405	355	26	12	330	-	648	90,0
250**	25	К.К.Ф.250.025.ПП.302	240	425	370	30	12	330	-	648	102
300**	16	К.К.Ф.300.016.ПП.302	300	460	410	26	12	384	-	658	210,0
300**	25	К.К.Ф.300.025.ПП.302	300	485	430	30	16	384	-	658	249,0
350**	16	К.К.Ф.350.016.ПП.302	390	520	470	26	16	436	-	990	300,0
350**	25	К.К.Ф.350.025.ПП.302	390	550	490	33	16	436	-	990	349,0
400**	16	К.К.Ф.400.016.ПП.302	390	580	525	30	16	436	-	990	440
400**	25	К.К.Ф.400.025.ПП.302	390	610	550	33	16	436	-	990	496,0
500**	16	К.К.Ф.500.016.ПП.302	500	710	650	33	20	530	-	1017	690,0
500**	25	К.К.Ф.500.025.ПП.302	500	730	660	39	20	530	-	1017	719,0
600**	16	К.К.Ф.600.016.ПП.302	600	840	770	39	20	-	-	1173	1230,0
700**	16	К.К.Ф.700.016.ПП.302		по запросу				-	-		

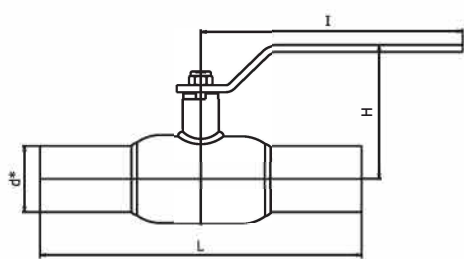КРАН КУЛЬОВИЙ ПРИВАРНОГО ПРИЄДНАННЯ**завужений прохід**

DN	PN	КОД	d	d*	s	H	I	L	Масса, кг
15	40	К.К.П.015.040.СП.002	10	21,3	2,8	109	158	210	1,3
20	40	К.К.П.020.040.СП.002	15	26,8	2,8	110	158	230	1,3
25	40	К.К.П.025.040.СП.002	18	33,5	3,2	112	158	230	1,7
32	40	К.К.П.032.040.СП.002	24	42,3	3,2	117	158	260	2,0
40	40	К.К.П.040.040.СП.002	30	48	3,5	108	192	260	2,6
50	40	К.К.П.050.040.СП.002	40	57	3,5	117	192	300	3,2
65	25	К.К.П.065.025.СП.002	49	76	4	122	192	300	3,8
80	25	К.К.П.080.025.СП.002	63	89	4	155	255	300	5,4
100	25	К.К.П.100.025.СП.002	75	108	5	165	255	325	7,3
125	25	К.К.П.125.025.СП.002	100	133	5	197	525	325	8,6
150	25	К.К.П.150.025.СП.002	125	159	6	214	525	350	16,6
200	25	К.К.П.200.025.СП.002	148	219	8	239	525	400	35,0
250	25	К.К.П.250.025.СП.002	200	273	8	274	1030	560	65,0
300**	25	К.К.П.300.025.СП.302	240	325	10	330	-	640	98,0
350**	25	К.К.П.350.025.СП.302	300	377	10	384	-	650	156,0
400**	25	К.К.П.400.025.СП.302	305	426	10	384	-	762	835,0
500**	25	К.К.П.500.025.СП.302	390	530	10	436	-	910	985,0
600**	25	К.К.П.600.025.СП.302	500	630	10	-	-	1067	1140,0

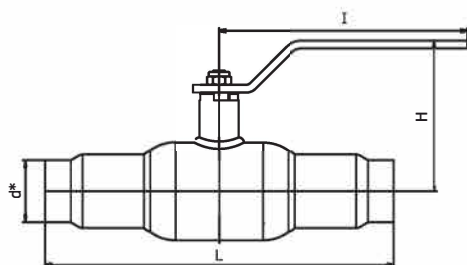повний прохід


DN	PN	КОД	d	d*	s	H	I	L	Масса, кг
15	40	К.К.П.015.040.ПП.002	15	21,3	2,8	110	158	210	1,5
20	40	К.К.П.020.040.ПП.002	18	26,8	3,2	112	158	230	1,9
25	40	К.К.П.025.040.ПП.002	24	33,5	3,2	117	158	260	2,2
32	40	К.К.П.032.040.ПП.002	30	42,3	3,5	108	192	260	3,1
40	40	К.К.П.040.040.ПП.002	40	48	4	117	192	300	4,0
50	40	К.К.П.050.040.ПП.002	49	57	4	122	192	300	5,0
65	25	К.К.П.065.025.ПП.002	64	76	4	155	255	300	6,0
80	25	К.К.П.080.025.ПП.002	75	89	4	165	255	320	8,15
100	25	К.К.П.100.025.ПП.002	100	108	5	197	525	350	10,7
125	25	К.К.П.125.025.ПП.002	125	133	5	214	525	380	17,4
150	25	К.К.П.150.025.ПП.002	148	159	6	239	525	350	35,0
200	25	К.К.П.200.025.ПП.002	200	219	8	274	1030	580	66,0
250**	25	К.К.П.250.025.ПП.302	248	273	10	330	-	640	103,0
300**	25	К.К.П.300.025.ПП.302	300	325	10	384	-	650	166,0
350**	25	К.К.П.350.025.ПП.302	390	377	10	436	-	770	380,0
400**	25	К.К.П.400.025.ПП.302	390	426	10	436	-	866	380,0
500**	25	К.К.П.500.025.ПП.302	500	530	10	530	-	991	580,0
600**	25	К.К.П.600.025.ПП.302	600	630	10	-	-	1167	1100

* d - діаметр отворку в кулі

** - з редуктором по замовчуванню

s - товщина стінки патрубку

КРАН КУЛЬОВИЙ МУФТОВИЙ

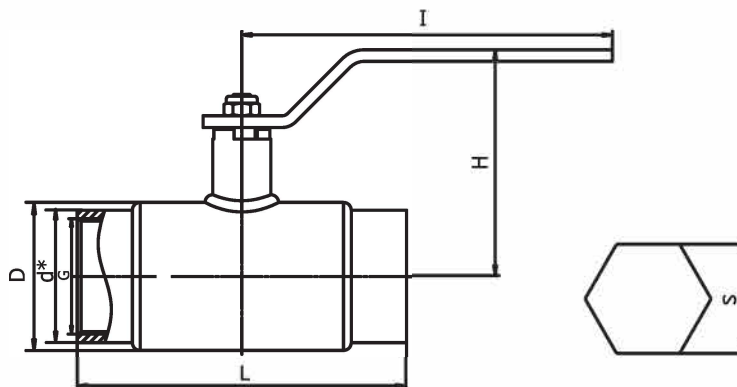

ЗАВУЖЕНИЙ ПРОХІД


DN	PN	КОД	S	d*	D	G	H	I	L	Масса, кг
15	40	K.K.M.015.040.СП.002	27	-	42	1/2"	109	158	135	2
20	40	K.K.M.020.040.СП.002	32	-	42	3/4"	110	158	135	2,5
25	40	K.K.M.025.040.СП.002	41	-	48	1"	112	158	135	2,8
32	40	K.K.M.032.040.СП.002	-	47,5	57	1 1/4"	117	158	135	8
40	40	K.K.M.040.040.СП.002	-	55	60	1 1/2"	108	192	155	8,5
50	40	K.K.M.050.040.СП.002	-	68	76	2"	117	192	170	9

ПОВНИЙ ПРОХІД

DN	PN	КОД	S	d*	D	G	H	I	L	Масса, кг
15	40	K.K.M.015.040.ПП.002	27	-	42	1/2"	110	158	135	2
20	40	K.K.M.020.040.ПП.002	41	-	48	3/4"	112	158	135	2,5
25	40	K.K.M.025.040.ПП.002	41	-	57	1"	117	158	135	2,8
32	40	K.K.M.032.040.ПП.002	-	55	60	1 1/4"	108	192	155	8
40	40	K.K.M.040.040.ПП.002	-	68	76	1 1/2"	117	192	170	8,5
50	40	K.K.M.050.040.ПП.002	-	81	89	2"	122	192	190	9


КРАН КУЛЬОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ

Комбіноване приєднання
(фланець/приварка)

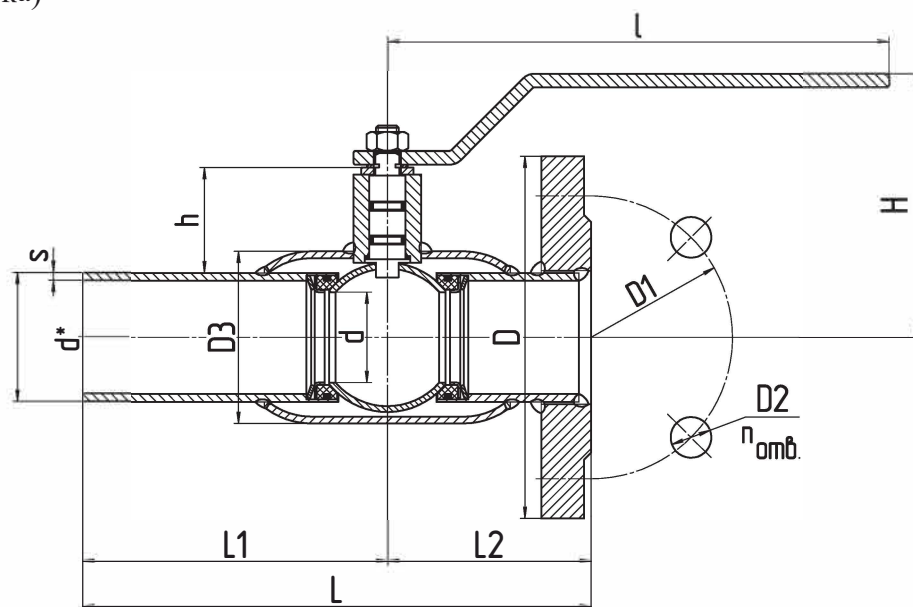**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

DN	PN	КОД	d	d*	s	D	D3	D1	D2	n отв.	h	H	I	L1	L2	L	Маса, кг
15	40	К.К.К.015.040.СП.02	10	21,3	2,8	95	38	65	14	4	26	99	160	100	60	160	1,2
20	40	К.К.К.020.040.СП.02	15	26,8	2,8	105	42	75	14	4	24	100	160	100	60	160	1,5
25	40	К.К.К.025.040.СП.02	18	33,5	3,2	115	48	85	14	4	25	102	160	115	70	185	1,9
32	40	К.К.К.032.040.СП.02	24	38	3	135	57	100	18	4	26	107	160	115	70	185	2,5
40	40	К.К.К.040.040.СП.02	30	48	3,5	145	60	110	18	4	43	108	220	125	82,5	207,5	3,4
50	40	К.К.К.050.040.С/П.02	40	57	3,5	158	76	125	18	4	47	117	220	135	90	225	4,8
65	16	К.К.К.065.016.С/П.02	49	76	4	178	89	145	18	4	43	122	220	140	100	240	5,8
65	25	К.К.К.065.025.С/П.02	49	76	4	178	89	145	18	8	43	122	220	140	100	240	5,6
80	16	К.К.К.080/070.16.С/П.02	63	89	4	195	114	160	18	4	68	155	315	140	105	245	8,2
80	25	К.К.К.080/070.025.С/П.02	63	89	4	195	114	160	18	8	68	155	315	140	105	245	8,0
100	16	К.К.К.100/080.016.С/П.02	75	108	5	215	133	180	18	8	68	165	315	150	115	265	10,3
100	25	К.К.К.100/080.025.С/П.02	75	108	5	230	133	190	22	8	68	165	315	150	115	265	11,4
125	16	К.К.К.125/100.016.С/П.02	100	133	5	245	180	210	18	8	95	197	525	165	175	340	19,1
125	25	К.К.К.125/100.025.С/П.02	100	133	5	270	180	220	26	8	95	197	525	165	175	340	22
150	16	К.К.К. 150/125.016.С/П.02	125	159	6	275	219	240	22	8	98	214	525	180	190	370	25,9
150	25	К.К.К. 150/125.025.С/П.02	125	159	6	300	219	250	26	8	98	214	525	180	190	370	28,2
200	16	К.К.К.200/150.016.С/П.02	148	219	8	335	273	295	22	12	94	239	525	215	225	440	42
200	25	К.К.К.200/150.025.С/П.02	148	219	8	360	273	310	26	12	94	239	525	215	225	440	45
250	16	К.К.К.250/200.016.С/П.02	200	273	8	405	351	355	26	12	101	274	1030	255	265	520	79
250	25	К.К.К.250/200 .025. С/П .02	200	273	8	425	351	370	30	12	101	274	1030	255	265	520	83

КРАН КУЛЬОВИЙ для підземного встановлення

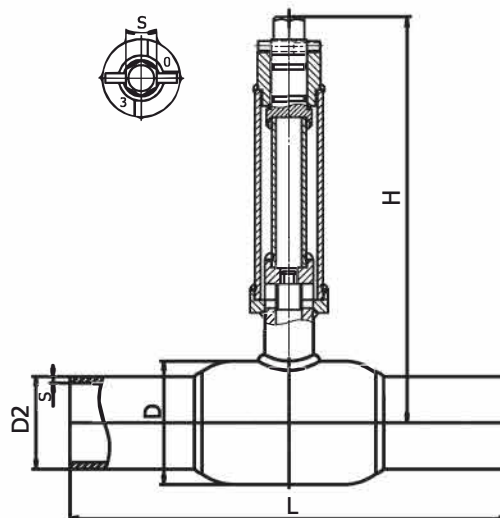

ЗАВУЖЕНИЙ ПРОХІД

DN	PN	КОД	d	d*	s	S	D	H	L
25	40	К.К.П.025.040.СП.002.Н =	18	32	3,2	19	48	під заказ	230
32	40	К.К.П.032.040.СП.002.Н =	24	38	3	19	57	під заказ	230
40	40	К.К.П.040.040.СП.002.Н =	30	48	3,5	19	60	під заказ	250
50	40	К.К.П.050.040.СП.002.Н =	40	57	3,5	19	89	під заказ	270
65	25	К.К.П.065.025.СП.002.Н =	49	76	4	19	114	під заказ	280
80	25	К.К.П.080.025.СП.002.Н =	63	89	4	19	133	під заказ	280
100	25	К.К.П.100.025.СП.002.Н =	75	108	5	19	180	під заказ	300
125	25	К.К.П.125.025.СП.002.Н =	100	133	5	27	180	під заказ	330
150	25	К.К.П.150.025.СП.002.Н =	125	159	6	27	219	під заказ	360
200	25	К.К.П.200.025.СП.002.Н =	148	219	8	-	273	під заказ	430
250	25	К.К.П.250.025.СП.302.Н =	200	273	8	-	351	під заказ	510
300	25	К.К.П.300.025.СП.302.Н =	240	325	10	-	426	під заказ	730
350	25	К.К.П.350.025.СП.302.Н =	300	377	10	-	530	під заказ	730
400	25	К.К.П.400.025.СП.302.Н =	305	426	10	-	530	під заказ	860
500	25	К.К.П.500.025.СП.302.Н =	390	530	10	-	630	під заказ	970
600	25	К.К.П.600.025.02.Н/П.Н =	500	630	10	-	820	під заказ	1143

ПОВНИЙ ПРОХІД

DN	PN	КОД	d	d*	s	S	D	H	L
25	40	К.К.П.025.040.ПП.002.Н =	24	32	3	19	57	під заказ	230
32	40	К.К.П.032.040.ПП.002.Н =	30	38	3,5	19	60	під заказ	250
40	40	К.К.П.040.040.ПП.002.Н =	40	48	3,5	19	76	під заказ	270
50	40	К.К.П.050.040.ПП.002.Н =	49	57	4	19	89	під заказ	280
65	25	К.К.П.065.025.ПП.002.Н =	64	76	4	19	114	під заказ	280
80	25	К.К.П.080.025.ПП.002.Н =	75	89	5	19	133	під заказ	300
100	25	К.К.П.100.025.ПП.002.Н =	100	108	5	19	180	під заказ	330
125	25	К.К.П.125.025.ПП.002.Н =	125	133	6	27	219	під заказ	360
150	25	К.К.П.150.025.ПП.002.Н =	148	159	8	27	273	під заказ	390
200	25	К.К.П.200.025.ПП.302.Н =	200	219	8	-	351	під заказ	510
250	25	К.К.П.250.025.ПП.302.Н =	248	273	10	-	426	під заказ	730
300	25	К.К.П.300.025.ПП.302.Н =	300	325	10	-	530	під заказ	730
350	25	К.К.П.350.025.ПП.302.Н =	390	377	10	-	630	під заказ	970
400	25	К.К.П.400.025.ПП.302.Н =	390	426	10	-	630	під заказ	970
500	25	К.К.П.500.025.02.П/П.Н =	500	530	10	-	1020	під заказ	991

ПРОПУСКНА МОЖЛИВІСТЬ КУЛЬОВОГО КРАНА USC® KV(МЗ/ЧАС).

DN	ЗАВУЖЕНИЙ ПРОХІД	ПОВНИЙ ПРОХІД
15	7	19
20	15	40
25	23	63
32	39	89
40	64	137
50	103	215
65	176	360
80	305	531
100	451	953
125	834	1512
150	1149	2146
200	1727	3885
250	3220	5680
300	4416	25500
350	9931	34625
400	13142	48679
500	18500	68600
600	32720	82730



УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ

ТОВ "ЮСК.ПРО"

м.Київ, вул. Волинська, буд. 48/50

Тел. +380 (96) 32 35 506

uskpro@ukr.net